

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno	
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]		ks		ks		ks		uložení dna elastomerové těsnění	ks
1	Š514	270.71	vozovka h = 0.0 m	270.71	269.26	269.26	1.45	TBW-Q.1 63/6	1	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/875 KOM tl.25cm podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
Celkem								TBW-Q.1 63/6	1	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/25	1		TBZ-Q.1 100/875 KOM tl.25cm těsnění pro DN 1000	1 2



PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2020	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	Š514		TBZ-Q.1 100/875 KOM tl.25cm	DN (mm)	500/466 SN 12	DN (mm)	400/373 SN 12	DN (mm)	200/187 SN 12	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: beton s nát.	Materiál	PVC Solidwall	Materiál	PVC Solidwall	Materiál	PVC Solidwall	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dh[mm]	0	Úhel β	170	Úhel β	90	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta: 1/1 DN	sklon [‰]	0.0	dh[mm]	0	dh[mm]	300	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE			sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			orient.stup.270 [°]												




PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2020	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	

TABULKA SESTAV ŠACHET

Prefa Brno a. s.

Šachta č.1 Š514

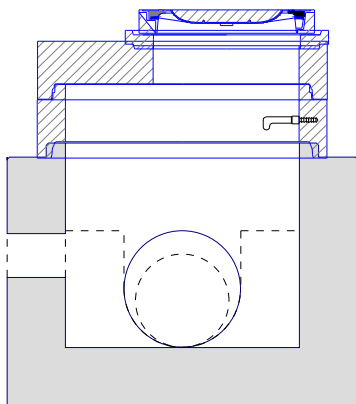

dno TBZ-Q.1 100/875 KOM tl.25c	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop Europa B125 KDL710	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	269.26 m
kóta terénu	270.71 m
rozdíl kót	1.45 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.45 m
stavební výška	1.70 m



PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty

SWECO 
Sustainable engineering and design
(C) 1996-2020

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Prefa Brno a. s.


Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	Š514	B	Europe B125 KBL74B	okou B125 bez odvětrání ramínky	ohumusování a osetí	100	1
	Celkem	B	Europe B125 KBL74B	okou B125 bez odvětrání ramínky		100	1

SPECIFIKACE POKLOPU:

POKLOP TŘ. B125 - CELOLITINOVÝ POKLOP A RÁM DN 600 mm, VÝŠKY 100 mm BEZ ODVĚTRÁNÍ

SCHEMA NAPOJENÍ POTRUBÍ STOK A PŘÍPOJEK V ŠACHTĚ Š514

PŮDORYS:

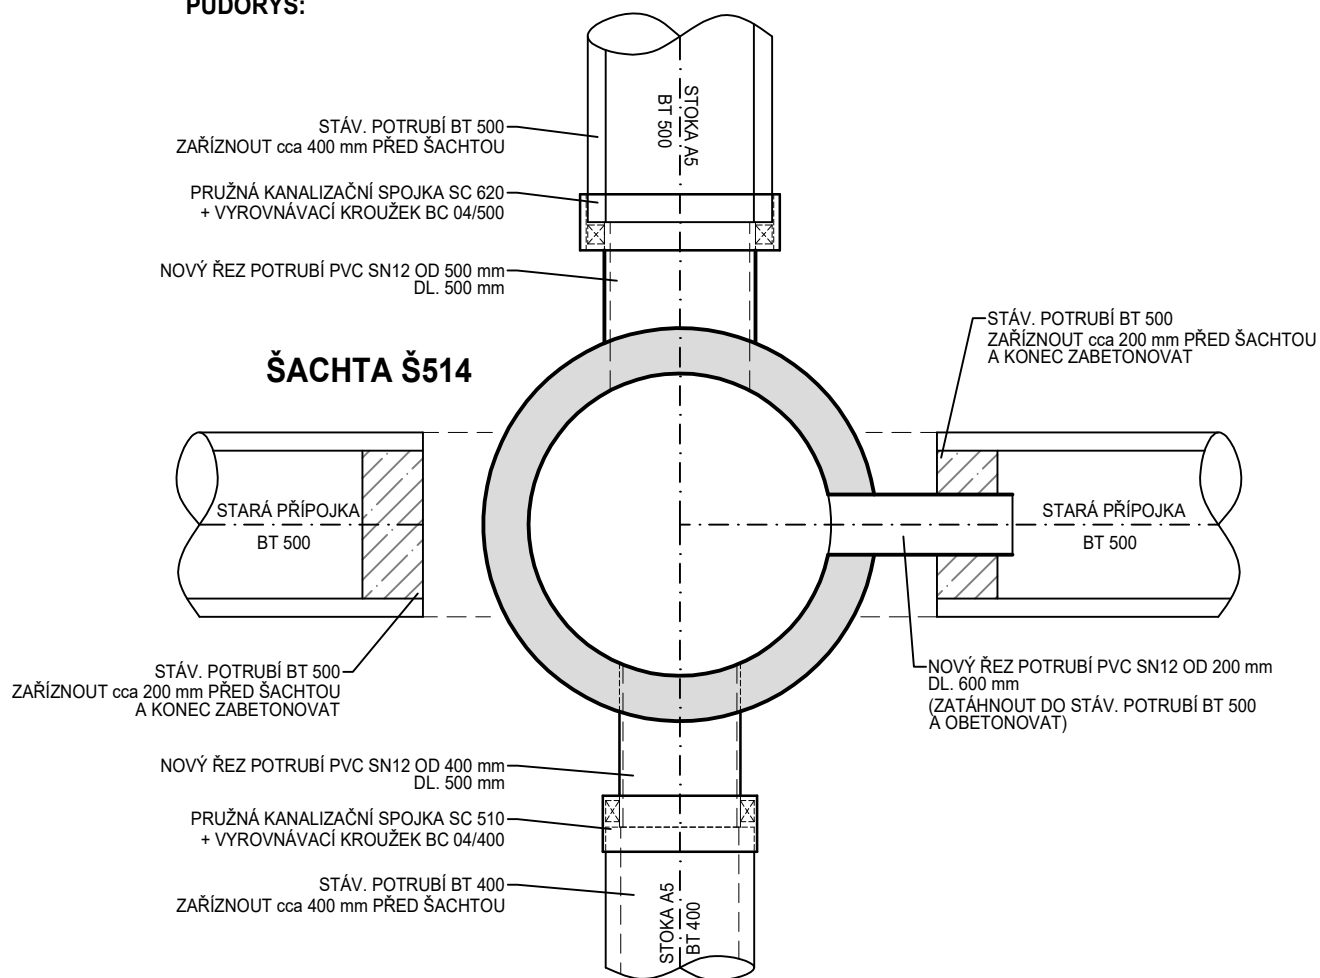

ŘEZ:

