

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích – 1. etapa

čl. 1

Smluvní strany

Objednatel:	Obec Bolatice
se sídlem:	Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice
oprávněná osoba:	Mgr. Herbert Pavera, starosta
IČO:	002 99 847
DIČ:	CZ002 99 847
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	43 – 7019400217 / 0100
Kontaktní osoba:	Martin Bortlík, místostarosta
Telefon, e-mail:	+420 553 654 999, bolatice@bolatice.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	EUROGAS a.s.
spisová značka:	Krajský soud v Ostravě B 2593
se sídlem:	Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupen:	Ing. Jan Kdýr, předseda představenstva
ve věcech technických	Ing. Roman Tichánek, Ph.D.
Osoba na pozici stavbyvedoucího:	Ing. Vladimír Zobal
e-mail:	roman.tichanek@eugas.cz
IČO:	61859974
DIČ:	CZ61859974
ID DS:	qbkdy6t

(dále jen zhotovitel)

II.

Základní ustanovení

1. Předmětem veřejné zakázky na stavební práce (dále také „zakázka“) je realizace díla – stavby **Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích – 1. etapa – Demoliční práce**. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení realizovaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále ve smlouvě jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).
2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen « občanský zákoník ») a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé Smluvní straně.
4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy na pojistné plnění **ve výši min. 10 mil. Kč**.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu smlouvy.
7. Vymezení pojmů:
 - a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - c) Podzhotovitelem/Poddodavatelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění).
 - e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem veřejné zakázky je realizace demoličních prací pod názvem **Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích – 1. etapa.**
2. Předmět smlouvy je podrobně specifikován v projektové dokumentaci pro provedení stavby zpracované společností:
zpracovatel: **Projekt 2010, s.r.o.**
zastoupený: Ing. Mgr. Ivana Mutinová, jednatelka
sídlo: Ruská 398/43, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 483 91 531
a položkových rozpočtech a dokladové části.
3. Předmětem této smlouvy je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v písemné formě a v jednom digitálním vyhotovení (ve formátu PDF a DWG).
4. Stavba bude dále realizována za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a požadavcích na obsah smlouvy. Výše uvedená projektová dokumentace pro provedení stavby (dále v textu také „projektová dokumentace“) bude zhotoviteli předána po podpisu smlouvy o dílo, a to v jednom písemném vyhotovení. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace, která je identická se zadávací dokumentací.
5. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání dle požadavků objednatele (práce neobsažené v předmětu díla, skutečnosti, které nebyly známy v době podpisu smlouvy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, nebo při realizaci zjištěné skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem) výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat na základě požadavku objednatele. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Místo plnění

Místo plnění je blíže vymezeno v projektové dokumentaci citované v čl. III odst. 2 této smlouvy.

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

cena díla bez DPH

9 752 867,95 Kč

Režim přenesené daňové povinnosti nebude uplatněn.

2. Tato Smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek v rozsahu čl. III. - „Předmět smlouvy“ v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavebních prací (**Příloha č. 1**) vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předaným objednatelem zhotoviteli v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku, přičemž pro zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto Smluv a registru Smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), včetně jejich příloh, bude tento položkový rozpočet zpracován ve formátu .xls.
5. Ke změně ceny uvedené v čl. V., odst. 1 může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy dle čl. III. - „Předmět smlouvy“ nebo k vypuštění některých prací předmětu díla nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se Smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto více práce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. V případě, že v rozpočtu takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky uvedené v ceníku URS nebo obdobné cenové soustavy (např. RTS) platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn a poníženy min. o 10 % své hodnoty. Nelze-li cenu určit dle předchozí věty, doloží zhotovitel cenové kalkulace minimálně od tří výrobců resp. zhotovitelů, pokud nebude Smluvními stranami dohodnut jiný postup, přičemž cenové kalkulace od těchto výrobců nebo zhotovitelů musí být cenami obvyklými.
6. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy.

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis.
 - a) termín zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí staveniště
 - b) termín pro ukončení stavebních prací: nejpozději **do 200 kalendářních dnů** od převzetí staveniště

2. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení prací se posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů provozních, technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána do stavebního deníku. Za nepříznivé klimatické podmínky se nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem stavebníka do stavebního deníku bude běh lhůty přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané stavební práce v souladu s harmonogramem realizace díla. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Zhotoviteli přerušením prací nevzniká nárok na žádné související vícenáklady, tím není dotčeno ust. odst. 7 tohoto článku.
4. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
5. Prodloužení termínu pro předání a převzetí předmětu smlouvy v důsledku provádění více prací, které rozšiřují předmět smlouvy, je možné pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem a na základě uzavřeného dodatku.
6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků nebránícím užívání díla.
7. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotovitel lhůtu k vyrovnaní skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnaní skluzu pozastavit financování.

VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od prvopočátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na věc, jež je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

VIII.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací jsou faktury (dále jen „faktura“), které budou mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Provedené práce budou hrazeny na základě dílčích měsíčních faktur – daňových dokladů. Zhotovitel vystaví daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění, vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce. Součástí faktury bude rozpočet s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Den vystavení daňového dokladu se nepovažuje za den plnění. Zhotovitel bude fakturovat dle pokynů objednatele. Konečná faktura bude vystavena po převzetí díla v souladu s čl. XIII. Práce související s nakládáním s odpady lze fakturovat až po prokázání jejich konečného využití nebo odstranění (potvrzení oprávněnou osobou).

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle ust. § 29 zákona o DPH i tyto údaje a přílohy:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) název předmětu plnění
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - f) lhůta splatnosti faktury,
 - g) odsouhlasený soupis provedených prací v písemné a elektronické podobě ve formátu .xls v podrobnostech:
 - soupis provedených prací bude v každé položce zpracovaný v členění: vyfakturováno dosud, k fakturaci v aktuálním měsíci, zůstatek k fakturaci
 - rekapitulace soupisu provedených prací,
 - h) zjišťovací protokol v písemné a elektronické podobě ve formátu .xls,
 - i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - j) IČO objednatele, DIČ není uvedeno, jelikož objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, a IČO a DIČ zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - k) ostatní náležitosti dle daňových předpisů.
5. Lhůta splatnosti faktur je stanovena **na 60 dnů** od jejich prokazatelného doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé Smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami výběrového řízení nebo pokyny objednatele.
8. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.
9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby, prostřednictvím pošty nebo elektronicky na adresu **bolatice@bolatice.cz**.
11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí.
2. Vlastnosti provedeného díla budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, předané dokumentaci zpracované ve stupni dokumentace pro provádění stavby uvedené v čl. III. odst. 2 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a

bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavebních prací tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti této projektové dokumentaci musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.
5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části, popř. na výzvu objednatele nebo technického dozoru objednatele.
6. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiál s karcinogenními nebo jinými účinky, nad limit upravený příslušnými hygienickými a jinými předpisy dle platných norem, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
7. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Stavební práce budou probíhat na staveništi užívaném třetími osobami. Zhotovitel není oprávněn umožnit přístup třetím osobám do jakýchkoliv částí staveniště. Zhotovitel si zajistí přístup na staveniště či jeho část před realizací díla (zabrání parkování vozidel po dobu nezbytně nutnou k provedení díla) v souladu s Projektovou dokumentací pro provádění stavby.
3. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel, resp. uživatel objektu předloží zhotoviteli posouzení rizik dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Záznam o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku.
4. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
5. Zhotovitel hradí elektrické energie, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
9. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě.
2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta, stavbyvedoucího, technického dozoru objednatele a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
6. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 5 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení části díla pouze poddodavateli v rozsahu uvedeném ve schématu poddodavatelů, které je součástí nabídky. Změna poddodavatelů je možná pouze s písemným souhlasem objednatele. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odeprít.
2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení.

3. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram stavby. Pokud postup stavby neodpovídá tomuto harmonogramu, je zhotovitel povinen harmonogram stavby aktualizovat a tyto aktualizace předkládat osobě vykonávající technický dozor stavebníka a současně také objednateli a to do 7 dnů od zjištění předmětné nesrovnalosti. Součástí aktualizovaného harmonogramu bude vždy původní harmonogram s vyznačením změn.
4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
5. Zhotovitel je povinen předem předložit k odsouhlasení zástupci objednatele vzorky materiálů a výrobků, které hodlá na stavbě použít.
6. Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a povolení k zvláštnímu užívání komunikace bude-li potřeba, a to před zahájením prací na staveništi. Zhotovitel v souladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
9. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
10. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před předáním díla předá objednateli.
11. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
12. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen « zákon o zajištění dalších podmínek BOZP »).
13. Při svářečských pracích a pracích s otevřeným ohněm je zhotovitel povinen dodržovat podmínky požární bezpečnosti nejen dle ustanovení vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, včetně vydání příkazu ke konání svářečských prací se zvýšeným rizikem a provádění požárního dohledu.
14. Objednatel je povinen zajistit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek BOZP.
15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
16. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

17. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x týdně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou Smluvních stran (např. ze strany zhotovitele povinnost zúčastnit se kontrolního dne má stavbyvedoucí, který řídí stavbu). Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.
18. V průběhu realizace předmětu smlouvy je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci tak, aby byl patrný postupný vývoj realizace akce.

XIII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.
2. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:
 - a) 3 listinná vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby – viz čl. III odst. 3 této Smlouvy, autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem a 1 vyhotovení v digitální formě ve formátu PDF a DWG, v nekomprimovaném stavu na CD nosiči,
 - b) 3 listinná vyhotovení geodetického zaměření stavby a 1 digitální vyhotovení ve formátu DWG, v nekomprimovaném stavu na CD nosiči,
 - c) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - d) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,
 - e) stavební deník,
 - f) CD fotodokumentace průběhu stavby.
4. O předání díla bude sepsán zápis, který sepiše objednatel a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu,
 - d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky na dílo,
 - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,
 - j) datum a místo sepsání zápisu,
 - k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Zhotovitel současně předá objednateli ve 3 vyhotoveních doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při stavební činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku.
6. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v odst. 3 tohoto článku a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.
7. O předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky na části díla, nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí části díla a uplatnění sankcí, v zápise o předání a převzetí části díla však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad a nedodělků informovat objednatele o termínu zahájení prací a je povinen dodržovat předpisy

BOZP, zabezpečit místo, kde budou probíhat práce, proti vniknutí nepovolaných osob a přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení pracovníků stavby a veřejnosti.

8. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí.
9. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší Smluvní strany dodatek k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
10. Pokud se Smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě Smluvní strany závazné.
11. Zástupci Smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

XIV.

Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce **24 měsíců**.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.
5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má povinnost zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě, že část nebo celek předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny zhotovitelem k reklamaci nebo opravě. Tímto zajištěním provozuschopnosti se má na mysli zajištění kvalitativně a kvantitativně stejné dodávky jako je předmět smlouvy na dobu potřebnou pro odstranění zjištěných vad.

XV.

Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je povinností objednatele reklamovat (oznámit) bezodkladně tyto vady písemně u zhotovitele. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
2. V případě havárie postačuje telefonické oznámení vady a objednatel nejbližší pracovní den po oznámení zašle písemnou reklamaci (DS, poštou). Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) telefon : + 420 724 895 438
 - b) adresu: Sirotní 1145/7, 703 00 Ostrava-Vítkovice, ID DS qbkdy6tV případě změny výše uvedených spojení je zhotovitel povinen jejich změnu nahlásit objednateli

- písemně do 3 dnů po nastalé změně.
3. Zhotovitel je povinen, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nastoupit k odstranění vady do 2 dnů po jejím oznámení a vadu odstranit ve lhůtě 2 dnů po jejím oznámení, bude-li to technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody Smluvních stran.
 4. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění havárie do 24 hodin a havárii bezplatně odstranit do 36 hodin po obdržení telefonické výzvy, bude-li to technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody Smluvních stran.
 5. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku nezahájí odstraňování vady nebo se dostane do prodlení s jejím odstraněním, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám, případně jejich odstranění zadat jiné firmě (třetí osobě), přičemž povinnosti vyplývající pro zhotovitele z převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny. Náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním, jdou k tíži zhotovitele díla. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů ode dne jejich uplatnění objednatelem.
 6. Vedle nároků, uvedených výše či v občanském zákoníku, má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla způsobena záruční vadou.
 7. O odstranění reklamované vady sepiše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Zhotovitel je povinen při odstraňování reklamací informovat objednatele o termínu zahájení prací a je povinen dodržovat předpisy BOZP, zabezpečit místo, kde budou probíhat práce, proti vniknutí nepovolaných osob a přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení pracovníků stavby a veřejnosti.
 8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor, nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
 9. Za havarijní vadu se považuje ta vada, která neumožňuje plnit běžnou funkci díla (provoz) bez možnosti náhradního řešení.

XVI.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým při a v souvislosti s prováděním Smluvního díla včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, do výše ceny díla a proti škodám, způsobeným vůči třetím osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv (včetně případných dodatků) na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující platnost pojištění.
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to i tehdy, pokud takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu smlouvy, a to ve lhůtě do 15 dní ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její náhradu.
3. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody, vzniklé jejich provozováním.
4. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním ve smyslu odst. 1 tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

XVII.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech:
 - a) pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným lhůtám dle čl. VI. odst. 1 písm. a) - d) této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % z ceny díla s DPH za každý i započatý den prodlení,
 - b) pokud zhotovitel neodstraní vadu uvedenou v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5 000,00 Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý i započatý den prodlení,
 - c) pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5 000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení
 - d) pokud zhotovitel neodstraní havarijní vadu (tzn. vadu, jejímž neodstraněním hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu) nebo vadu, která brání řádnému užívání díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5 000,00 Kč za každou havarijní vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním, a za každý i započatý den prodlení,
 - e) za nesplnění termínu vyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle čl. X. odst. 6 této smlouvy o dílo, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení
 - f) pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo, např. porušení BOZP, nevyzvání k prověření kvality prací před zakrytím konstrukcí, nevytýčení podzemních vedení, nevedení stavebního deníku, neomluvená neúčast na kontrolním dnu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5 000,00 Kč za každé porušení povinnosti.
Celková výše těchto smluvních sankcí odst.1 c) - f) může dosáhnout maximálně 20 % celkové ceny díla s DPH.
2. Výše uvedenými smluvními sankcemi není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
3. Na výši případné smluvní sankce vystaví objednatel penalizační fakturu, která může být uhrazena vzájemným zápočtem existujících a uznaných závazků mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě, že bude pohledávka, která vznikla vystavením penalizační faktury, hrazena na základě souhlasného stanoviska Smluvních stran vzájemným zápočtem, bude uzavřena Dohoda o zápočtu pohledávek. Jednalo by se o zápočet faktur, které dosud objednatel zhotoviteli neuhradil ze předmět plnění této smlouvy (u které byla i uplatněna sankce), případně ze předmět plnění jiných smluv uzavřených mezi objednatelem a zhotovitelem.

XVIII.

Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech stanovených obecně platnými právními předpisy nebo touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků ze smluvních pokut, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
2. Dle dohody smluvních stran je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy neobdrží písemný pokyn objednatele k zahájení plnění smlouvy. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v tomto

ustanovení nemá strana, která odstoupení od smlouvy obdržela, vůči straně, která odstoupila, nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku.

3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran provedou Smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy.

Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- (i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedenou část díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a
- (ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 25. 2. 2026

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, které dosud nebyly uhrazeny, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k úhradě.

Podle čl. XIX. odst. 3 této smlouvy bude postupováno i v případě, kdy závazek založený touto smlouvou skončí výpovědí, pokud již bylo započato s plněním.

XX.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran.
3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé Smluvní straně.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
5. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
8. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
9. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
12. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irrelevantní a mezi Smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
13. Smlouva je uzavřena elektronicky.

14. Doložka platnosti právního úkonu: tuto smlouvu schválila Rada obce Bolatice na svém jednání dne 16. 3. 2026 svým usnesením číslo 23/90R/2026
15. Přílohy smlouvy: Příloha č. 1 – Harmonogram plnění
Příloha č. 2 – Oceněný položkový rozpočet

V Bolaticích dne:

**Mgr.
Herbert
Pavera**

Digitálně podepsal
Mgr. Herbert
Pavera
Datum: 2026.05.11
10:02:44 +02'00'

za objednatele:

Mgr. Herbert Pavera
starosta

V Ostravě dne:

Ing. Jan Kdýr


Digitálně podepsal Ing.
Jan Kdýr
Datum: 2026.05.21
14:25:19 +02'00'

za zhotovitele:

Ing. Jan Kdýr
předseda představenstva

Harmonogram postupu prací

Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část DEMOLICE

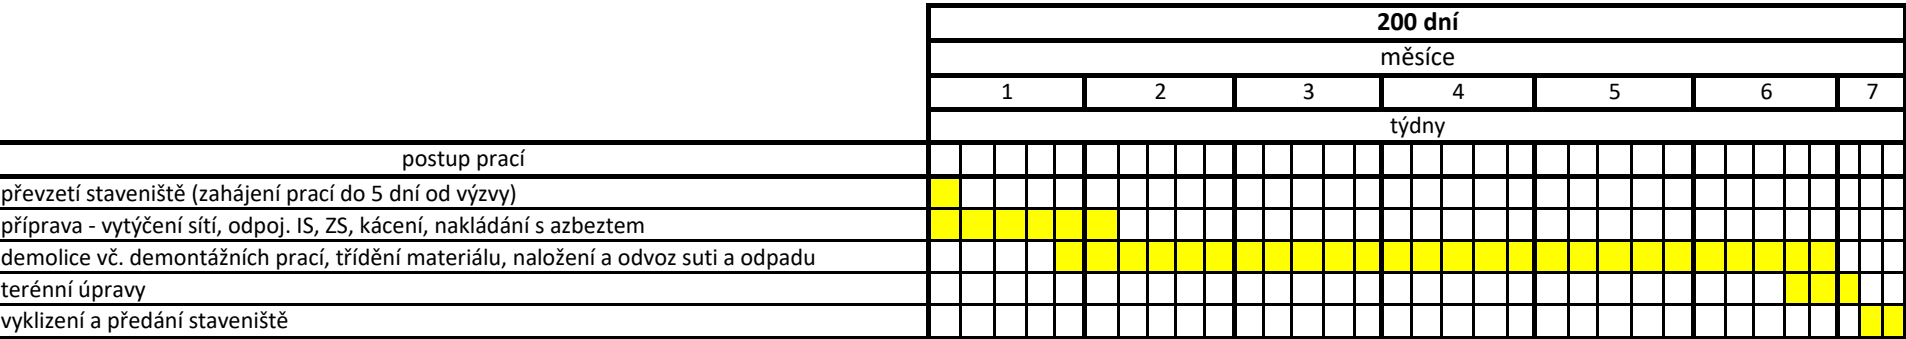

Praha

Ing. Jan Kdýr

Digitálně podepsal Ing. Jan Kdýr
Datum: 2026.02.25 15:42:28
+01'00'

Ing. Jan Kdýr
přededa představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část DEMOLICE

Obec Bolatice

EUROGAS a.s.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

20.02.2026

61859974

CZ61859974

Cena bez DPH			9 752 867,95
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	9 752 867,95	2 048 102,27
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			11 800 970,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Ing. Jan Kdýr

Digitálně podepsal Ing. Jan Kdýr
Datum: 2026.02.25 15:45:29 +01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část DEMOLICE

Místo: Bolatice

Datum: 20.02.2026

Zadavatel: Obec Bolatice

Projektant:

Uchazeč: EUROGAS a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9 752 867,95	11 800 970,22
SO 01	Produkční stáj	703 981,75	851 817,92
SO 02	Spojovací chodba, centrální kanál	110 692,15	133 937,50
SO 03	Přečerpávací jímka	130 626,34	158 057,87
SO 04	Kravín – produkční stáj	939 965,99	1 137 358,85
SO 05	Kravín – porodna	526 225,56	636 732,93
SO 06	Kanál na dopravu chlévské mrvy	102 357,85	123 853,00
SO 07	Přípravna	86 174,12	104 270,69
SO 08	Kafilerní box	29 229,17	35 367,30
SO 09	Skladovací nádrž na TH č.1	175 527,41	212 388,17
SO 10	Skladovací nádrž na TH č.2	175 527,41	212 388,17
SO 11	Tvarovna krmných směsí	367 269,74	444 396,39
SO 12	Velkoobjemový sklad píce	308 894,92	373 762,85
SO 13	Nefunkční stanice PHM	10 226,68	12 374,28
SO 14	Dezinfekční vana	16 927,88	20 482,73
SO 15	Zbytky původních objektů	1 221 819,65	1 478 401,78
SO 16	Ostatní objekty	166 715,35	201 725,57
SO 17	Odstranění znečištěné zeminy PAU	2 479 000,00	2 999 590,00
SO 20	Zpevněné plochy	1 416 876,88	1 714 421,02
SO 21	Oplocení	118 504,80	143 390,81
SO 22	Odstranění stávajících inženýrských sítí	214 324,30	259 332,40
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	452 000,00	546 920,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část

DEMOLICE

Objekt:

SO 01 - Produkční stáj

KSO:

Místo: Bolatice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2026

Zadavatel:

Obec Bolatice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROGAS a.s.

IČ:

61859974

DIČ:

CZ61859974

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

703 981,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	703 981,75	21,00%	147 836,17
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

851 817,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část DEMOLICE

Objekt: **SO 01 - Produkční stáj**

Místo:	Bolatice	Datum:	20.02.2026
Zadavatel:	Obec Bolatice	Projektant:	0
Uchazeč:	EUROGAS a.s.	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	703 981,75
HSV - Práce a dodávky HSV	629 148,75
1 - Zemní práce	18 667,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 246,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	487 259,22
997 - Přesun sutě	116 244,41
998 - Přesun hmot	2 731,20
PSV - Práce a dodávky PSV	68 833,00
713 - Izolace tepelné	6 720,00
714 - Akustická a protiotřesová opatření	3 024,00
762 - Konstrukce tesařské	38 089,00
767 - Konstrukce zámečnické	8 400,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	12 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část DEMOLICE

Objekt: SO 01 - Produkční stáj

Místo: Bolatice Datum: 20.02.2026

Zadavatel: Obec Bolatice Projektant: 0

Uchazeč: EUROGAS a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 703 981,75

D HSV Práce a dodávky HSV 629 148,75

D 1 Zemní práce 18 667,52

1	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	233,344	50,00	11 667,20
	VV		"jednostranný odkop základů				
	VV		87,00*0,80*1,00*2		139,200		
	VV		21,30*0,80*0,80*2		27,264		
	VV		26,00*0,80*0,80*2		33,280		
	VV		1,50*0,80*0,70*40		33,600		
	VV		Součet		233,344		
2	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	233,344	30,00	7 000,32

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 246,40

3	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,082	35 200,00	2 886,40
	VV		2*2,30*17,90/1000		0,082		
4	K	342241112	Příčky z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm pevnosti na MVC včetně spárování tl 140 mm	m2	6,800	200,00	1 360,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"PRODUKČNÍ STÁJ - PŮDORYS ŘEZY				
	VV		"uzavření stáv. spojovací chodby vyzdívkou				
	VV		3,40*2,00		6,800		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 487 259,22

5	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	45,000	200,00	9 000,00
6	K	966073122	Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v přes 6 do 12 m	m2	219,780	135,00	29 670,30
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"PRODUKČNÍ STÁJ - PŮDORYS ŘEZY				
	VV		"krytina střechy výběhu				
	VV		40,70*5,40		219,780		
	VV		Součet		219,780		
7	K	981134311	Demolice hal zděných na MVC podíl konstrukcí do 10 % těžkou mechanizací	m3	12 116,079	12,00	145 392,95
	VV		"PRODUKČNÍ STÁJ - PŮDORYS ŘEZY				
	VV		84,90*21,30*6,70		12 116,079		
8	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem	t	96,929	85,00	8 238,97
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"PRODUKČNÍ STÁJ - PŮDORYS ŘEZY				
	VV		"předpoklad hmotnosti OK haly vč. ocel. překladů aj. pomocné				
	VV		OK - 8kg/m3 OP				
	VV		84,90*21,30*6,70*8/1000		96,929		
9	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	983,190	300,00	294 957,00
	VV		"PRODUKČNÍ STÁJ - PŮDORYS ŘEZY				
	VV		"podlahy, základy				
	VV		"výběh				
	VV		41,00*0,40*0,40		6,560		
	VV		40,70*3,70*0,15		22,589		
	VV		Mezisoučet		29,149		
	VV		"stáj				
	VV		"S0.1				
	VV		84,90*3,60*0,22		67,241		
	VV		"S0.2				
	VV		84,90*(21,30-3,60)*0,40		601,092		
	VV		Mezisoučet		668,333		
	VV		"základ. patky, pasy				
	VV		2,00*2,00*1,05*40		168,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,10*1,10*0,75*40		36,300		
	VV		21,30*0,60*0,80*2		20,448		
	VV		26,00*0,60*0,80*2		24,960		
	VV		2,50*18*2*0,50*0,80		36,000		
	VV		Mezisoučet		285,708		
	VV		Součet		983,190		
D	997		Přesun sutě				116 244,41
10	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	1 970,653	10,00	19 706,53
11	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdíva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	2 369,488	40,00	94 779,52
12	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	2 369,488	50,00	118 474,40
13	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	2 369,488	5,00	11 847,44
14	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1 970,653	65,00	128 092,45
	VV		4340,141-2369,488		1 970,653		
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37 442,407	1,00	37 442,41
	VV		1970,653*19 'Přepočtené koeficientem množství		37 442,407		
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1 818,084	40,00	72 723,36
17	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	4,536	200,00	907,20
18	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	3,741	100,00	374,10
19	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	45,385	1 500,00	68 077,50
20	K	R997301	Výzisk za výkup železa	t	-96,929	4 500,00	-436 180,50
	VV		"OK haly" -96,929		-96,929		
D	998		Přesun hmot				2 731,20
21	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	2,276	1 200,00	2 731,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				68 833,00
D	713		Izolace tepelné				6 720,00
22	K	713151833	Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi krokve nebo pod krokve připevněných šrouby z vláknitých materiálů suchých, tloušťky izolace přes 100 mm	m2	1 680,000	4,00	6 720,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"PRODUKČNÍ STÁJ - PŮDORYS ŘEZY				
	VV		"S2.1"				
	VV		84,00*10,00*2		1 680,000		
D	714		Akustická a protiotřesová opatření				3 024,00
23	K	714450811	Demontáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených vodorovně	m2	302,400	10,00	3 024,00
	VV		"PRODUKČNÍ STÁJ - PŮDORYS ŘEZY				
	VV		"S0.2" 84,00*3,60		302,400		
D	762		Konstrukce tesařské				38 089,00
24	K	762331811	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	244,200	100,00	24 420,00
	VV		"výběh				
	VV		"vaznice" 6*40,70		244,200		
25	K	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	88,400	100,00	8 840,00
	VV		"výběh				
	VV		"krokve" 17*5,20		88,400		
26	K	762711820	Demontáž prostorových vázaných kci z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	42,500	90,00	3 825,00
	VV		"výběh				
	VV		"sloupy" 2,50*17		42,500		
27	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	41,000	20,00	820,00
	VV		"výběh " 41,00		41,000		
28	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	4,600	40,00	184,00
	VV		"výběh" 2,30*2		4,600		
D	767		Konstrukce zámečnické				8 400,00
29	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	42,000	200,00	8 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	"výběh" 42,00		42,000		
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				12 600,00
30	K	787300801	Vysklívání střešních konstrukcí a světlíků tmelených	m2	252,000	50,00	12 600,00
		VV	"PRODUKČNÍ STÁJ - PŮDORYS ŘEZY				
		VV	84,00*1,50*2		252,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 000,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				6 000,00
31	K	094103001	Náklady na plánované vyklizení objektu vč. odvozu na skládku a skládkovného	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
32	K	094105001	Odpojení objektu od inženýrských sítí (elektřina, voda apod.)	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část

DEMOLICE

Objekt:

SO 02 - Spojovací chodba, centrální kanál

KSO:

Místo: Bolatice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2026

Zadavatel:

Obec Bolatice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROGAS a.s.

IČ:

61859974

DIČ:

CZ61859974

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

110 692,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	110 692,15	21,00%	23 245,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

133 937,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část
DEMOLICE

Objekt: **SO 02 - Spojovací chodba, centrální kanál**

Místo:	Bolatice	Datum:	20.02.2026
Zadavatel:	Obec Bolatice	Projektant:	0
Uchazeč:	EUROGAS a.s.	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	110 692,15
HSV - Práce a dodávky HSV	106 692,15
1 - Zemní práce	3 968,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 401,29
997 - Přesun sutě	60 322,86
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část DEMOLICE

Objekt: SO 02 - Spojovací chodba, centrální kanál

Místo: Bolatice Datum: 20.02.2026

Zadavatel: Obec Bolatice Projektant: 0

Uchazeč: EUROGAS a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 110 692,15

D HSV Práce a dodávky HSV 106 692,15

D 1 Zemní práce 3 968,00

1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	49,600	50,00	2 480,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV	VV		"odkop základů 31,00*0,80*1,00*2		49,600		
----	----	--	----------------------------------	--	--------	--	--

2	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	49,600	30,00	1 488,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 401,29

3	K	981013415	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 25 do 30 % těžkou mechanizací	m3	448,921	30,00	13 467,63
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV	VV	VV	VV	VV	VV		
			"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
			"SPOJOVACÍ CHODBA, CENT. KANÁL - PŮDORYS, ŘEZ				
			24,52*2,60*3,20		204,006		
			(12,60+11,76)*2,60*3,20		202,675		
			4,00*3,30*3,20		42,240		
			Součet		448,921		

4	K	981513112	Demolice konstrukcí objektů zděných na MC těžkou mechanizací	m3	11,059	40,00	442,36
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV	VV	VV	"SPOJOVACÍ CHODBA, CENT. KANÁL - PŮDORYS, ŘEZ				
			"centrální kanál				
			30,72*1,80*0,10*2		11,059		

5	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	90,056	300,00	27 016,80
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV	VV	VV	VV	VV	VV	VV	VV
			"SPOJOVACÍ CHODBA, CENT. KANÁL - PŮDORYS, ŘEZ				
			"centrální kanál				
			30,72*1,80*0,20*2		22,118		
			30,72*1,00*0,20		6,144		
			30,72*1,80*0,15		8,294		
			Mezisoučet		36,556		
			"základy spojovací chodby				
			(28,50*2+25,00*2)*0,50*1,00		53,500		
			Součet		90,056		

6	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	4,915	300,00	1 474,50
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV	VV	VV	VV				
			"SPOJOVACÍ CHODBA, CENT. KANÁL - PŮDORYS, ŘEZ				
			"centrální kanál				
			30,72*1,60*0,10		4,915		
			Součet		4,915		

D 997 Přesun sutě 60 322,86

7	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	288,860	10,00	2 888,60
---	---	-----------	---------------------------------	---	---------	-------	----------

8	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	217,035	40,00	8 681,40
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

9	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	217,035	50,00	10 851,75
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

10	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	217,035	5,00	1 085,18
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

11	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	288,860	65,00	18 775,90
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

VV			505,895-217,035		288,860		
----	--	--	-----------------	--	---------	--	--

12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 488,340	1,00	5 488,34
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

VV			288,86*19 *Přepočtené koeficientem množství		5 488,340		
----	--	--	---	--	-----------	--	--

13	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	22,162	85,00	1 883,77
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	255,885	40,00	10 235,40
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	10,813	40,00	432,52
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							4 000,00
D VRN9 Ostatní náklady							4 000,00
16	K	094103002	Náklady na plánované vyklizení objektu vč. odvozu na skládku a skládkovného	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
17	K	094105002	Odpojení objektu od inženýrských sítí (elektřina, voda apod.)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část

DEMOLICE

Objekt:

SO 03 - Přečerpávací jímka

KSO:

Místo: Bolatice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2026

Zadavatel:

Obec Bolatice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROGAS a.s.

IČ:

61859974

DIČ:

CZ61859974

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

130 626,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	130 626,34	21,00%	27 431,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

158 057,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část
DEMOLICE

Objekt: SO 03 - Přečerpávací jímka

Místo: Bolatice
Zadavatel: Obec Bolatice
Uchazeč: EUROGAS a.s.

Datum: 20.02.2026
Projektant: 0
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		130 626,34
HSV - Práce a dodávky HSV		84 626,34
1 - Zemní práce		9 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		36 545,76
997 - Přesun sutě		38 480,58
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		46 000,00
VRN9 - Ostatní náklady		46 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část DEMOLICE

Objekt: SO 03 - Přečerpávací jímka

Místo: Bolatice Datum: 20.02.2026

Zadavatel: Obec Bolatice Projektant: 0

Uchazeč: EUROGAS a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 130 626,34

D HSV Práce a dodávky HSV 84 626,34

D 1 Zemní práce 9 600,00

1	K	131251104	Hloubení jam, zářezů nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	120,000	50,00	6 000,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

VV	VV		"odkop 1 strany jímky - příjezd pro bourací techniku 15,00*4,00*2,00		120,000		
----	----	--	--	--	---------	--	--

2	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	120,000	30,00	3 600,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 545,76

3	K	981013415	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 25 do 30 % těžkou mechanizací	m3	80,400	20,00	1 608,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV	VV	VV	VV		80,400		
			"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
			"PŘEČERPÁVACÍ JÍMKA A STANICE - PŮDORYSY				
			"PŘEČERPÁVACÍ JÍMKA A STANICE - ŘEZY				
			6,40*3,35*3,75				

4	K	981513112	Demolice konstrukcí objektů zděných na MC těžkou mechanizací	m3	15,348	20,00	306,96
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV	VV	VV	VV	VV	VV		
			"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
			"PŘEČERPÁVACÍ JÍMKA A STANICE - PŮDORYSY				
			"PŘEČERPÁVACÍ JÍMKA A STANICE - ŘEZY				
			9,60*4,52*0,10		4,339		
			9,60*4,88*0,10		4,685		
			6,80*4,65*0,10*2		6,324		
			Součet		15,348		

5	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	108,736	300,00	32 620,80
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV	VV	VV	VV	VV	VV	VV	VV
			"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
			"PŘEČERPÁVACÍ JÍMKA A STANICE - PŮDORYSY				
			"PŘEČERPÁVACÍ JÍMKA A STANICE - ŘEZY				
			"žb konstrukce jímky				
			6,60*4,23*0,45*2		25,126		
			8,50*4,12*0,45		15,759		
			8,50*4,33*0,45		16,562		
			2,40*0,245*0,45		0,265		
			"S0.1" 6,60*9,40*0,40		24,816		
			"S2.1" 6,40*9,10*0,15		8,736		
			"S2.1" 6,40*9,10*0,30		17,472		
			Součet		108,736		

6	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	6,700	300,00	2 010,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV	VV		"PŘEČERPÁVACÍ JÍMKA A STANICE - ŘEZY				
			"S0.1" 67,00*0,10		6,700		

D 997 Přesun sutě 38 480,58

7	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	91,055	10,00	910,55
---	---	-----------	---------------------------------	---	--------	-------	--------

8	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	262,054	40,00	10 482,16
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

9	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	262,054	50,00	13 102,70
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

10	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	262,054	5,00	1 310,27
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

11	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	91,055	65,00	5 918,58
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 730,045	1,00	1 730,05
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

VV			91,055*19 "Přepočtené koeficientem množství		1 730,045		
----	--	--	---	--	-----------	--	--

13	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	30,757	85,00	2 614,35
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	45,828	40,00	1 833,12
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	14,470	40,00	578,80

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 46 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 46 000,00

16	K	094103003	Náklady na plánované vyklizení objektu vč. odvozu na skládku a skládkovného	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
17	K	094105003	Odpojení objektu od inženýrských sítí (elektřina, voda apod.)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
18	K	R95290591	Čerpání fekálií, odvoz a likvidace	kpl	1,000	42 000,00	42 000,00

VV 1 1,000

VV "vyčerpání přečerpávací jímky

VV "předpoklad objemu fekálií - 140m3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část

DEMOLICE

Objekt:

SO 04 - Kravín – produkční stáj

KSO:

Místo: Bolatice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2026

Zadavatel:

Obec Bolatice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROGAS a.s.

IČ:

61859974

DIČ:

CZ61859974

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

939 965,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	939 965,99	21,00%	197 392,86
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 137 358,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část
DEMOLICE

Objekt: SO 04 - Kravín – produkční stáj

Místo:	Bolatice	Datum:	20.02.2026
Zadavatel:	Obec Bolatice	Projektant:	0
Uchazeč:	EUROGAS a.s.	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	939 965,99
HSV - Práce a dodávky HSV	701 009,89
1 - Zemní práce	14 691,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	350 313,50
997 - Přesun sutě	336 005,19
PSV - Práce a dodávky PSV	233 956,10
712 - Povlakové krytiny	1 358,50
762 - Konstrukce tesařské	24 400,00
765 - Krytina skládaná	208 197,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část DEMOLICE

Objekt: SO 04 - Kravín – produkční stáj

Místo: Bolatice Datum: 20.02.2026

Zadavatel: Obec Bolatice Projektant: 0

Uchazeč: EUROGAS a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 939 965,99

D HSV Práce a dodávky HSV 701 009,89

D 1 Zemní práce 14 691,20

1	K	131251100	Hloubení jam, zářezů nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	31,800	50,00	1 590,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV			"jednostranný odkop základů				
VV			1,50*0,80*0,60*40		28,800		
VV			0,50*0,50*0,80*15		3,000		
VV			Součet		31,800		

2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	151,840	50,00	7 592,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

VV			"jednostranný odkop základů				
VV			63,00*0,80*0,80*2		80,640		
VV			20,00*0,80*0,80*3		38,400		
VV			41,00*0,80*1,00		32,800		
VV			Součet		151,840		

3	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	183,640	30,00	5 509,20
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 350 313,50

4	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	90,000	200,00	18 000,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

5	K	981013311	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 10 % těžkou mechanizací	m3	588,000	15,00	8 820,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV			"vestavek" 20,00*9,80*3,00		588,000		
----	--	--	----------------------------	--	---------	--	--

6	K	981134311	Demolice hal zděných na MVC podíl konstrukcí do 10 % těžkou mechanizací	m3	8 773,141	15,00	131 597,12
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
VV			"PRODUKČNÍ STÁJ - PŮDORYS, ŘEZY				
VV			51,80*20,90*6,25		6 766,375		
VV			9,95*20,9*9,65		2 006,766		
VV			Součet		8 773,141		

7	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	13,675	85,00	1 162,38
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

VV			"PRODUKČNÍ STÁJ - PŮDORYS, ŘEZY				
VV			"výběh				
VV			"předpoklad hmotnosti OK výběhu vč. pomocné OK - 5kg/m3 OP				
VV			(47,30*3,70*4,20)*5,00/1000		3,675		
VV			"předpoklad hmotnosti ocelových sloupů haly vč. ostatní OK				
VV			10,00		10,000		
VV			Součet		13,675		

8	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	626,630	300,00	187 989,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
VV			"PRODUKČNÍ STÁJ - PŮDORYS, ŘEZY				
VV			"S1.1				
VV			20,90*61,75*0,35		451,701		
VV			"základové pasy, patky				
VV			61,75*0,60*0,80*2		59,280		
VV			19,70*0,60*0,80*3		28,368		
VV			1,00*1,00*0,60*40		24,000		
VV			"konstrukce žlabů" 35,50		35,500		
VV			41,00*0,20*0,10		0,820		
VV			"výběh" 47,30*3,80*0,15		26,961		
VV			Součet		626,630		

9	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	9,150	300,00	2 745,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV			"PRODUKČNÍ STÁJ - PŮDORYS, ŘEZY				
VV			"výběh - základové patky				
VV			0,50*0,50*0,80*15		3,000		
VV			"výběh - obručník žlabu" 41,00*0,15*1,00		6,150		
VV			Součet		9,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997 Přesun sutě							336 005,19
10	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	1 470,655	10,00	14 706,55
11	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	1 510,178	40,00	60 407,12
12	K	997006014	Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s obsahem azbestu	t	26,533	2 000,00	53 066,00
13	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	1 510,178	20,00	30 203,56
14	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	1 510,178	5,00	7 550,89
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1 470,655	65,00	95 592,58
VV 2980,833-1510,178					1 470,655		
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27 942,445	1,00	27 942,45
VV 1470,655*19 'Přepočtené koeficientem množství					27 942,445		
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1 404,171	40,00	56 166,84
18	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	3,904	100,00	390,40
19	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	2,242	2 500,00	5 605,00
20	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	26,533	1 700,00	45 106,10
21	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	20,130	40,00	805,20
22	K	R997301	Výzisk za výkup železa	t	-13,675	4 500,00	-61 537,50
D PSV Práce a dodávky PSV							233 956,10
D 712 Povlakové krytiny							1 358,50
23	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	135,850	10,00	1 358,50
VV "PRODUKČNÍ STÁJ - PŮDORYS, ŘEZY							
VV "část střechy" 6,50*20,90					135,850		
D 762 Konstrukce tesařské							24 400,00
24	K	762331811	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	488,000	50,00	24 400,00
VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA							
VV "PRODUKČNÍ STÁJ - PŮDORYS, ŘEZY							
VV "výběh" 47,30*10+1,00*15					488,000		
D 765 Krytina skládaná							208 197,60
25	K	765131857	Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	1 730,800	120,00	207 696,00
VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA							
VV "PRODUKČNÍ STÁJ - PŮDORYS, ŘEZY							
VV "S2.1							
VV 21,60*6,80					146,880		
VV 25,00*45,00					1 125,000		
VV 12,00*20,90					250,800		
VV "výběh							
VV 4,40*47,30					208,120		
VV Součet					1 730,800		
26	K	765131887	Příplatek za sklon přes 30° k cenám demontáže vlnité azbestocementové krytiny	m2	250,800	2,00	501,60
VV 12,00*20,90					250,800		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							5 000,00
D VRN9 Ostatní náklady							5 000,00
27	K	094103004	Náklady na plánované vyklizení objektu vč. odvozu na skládku a skládkovného	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
28	K	094105004	Odpojení objektu od inženýrských sítí (elektřina, voda apod.)	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část

DEMOLICE

Objekt:

SO 05 - Kravín – porodna

KSO:

Místo: Bolatice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2026

Zadavatel:

Obec Bolatice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROGAS a.s.

IČ:

61859974

DIČ:

CZ61859974

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

526 225,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	526 225,56	21,00%	110 507,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

636 732,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část
DEMOLICE

Objekt: **SO 05 - Kravín – porodna**

Místo:	Bolatice	Datum:	20.02.2026
Zadavatel:	Obec Bolatice	Projektant:	0
Uchazeč:	EUROGAS a.s.	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	526 225,56
HSV - Práce a dodávky HSV	350 261,56
1 - Zemní práce	11 272,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	316 300,87
997 - Přesun sutě	22 688,37
PSV - Práce a dodávky PSV	168 964,00
762 - Konstrukce tesařské	14 700,00
765 - Krytina skládaná	154 264,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část DEMOLICE

Objekt: SO 05 - Kravín – porodna

Místo: Bolatice Datum: 20.02.2026

Zadavatel: Obec Bolatice Projektant: 0

Uchazeč: EUROGAS a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 526 225,56

D HSV Práce a dodávky HSV 350 261,56

D 1 Zemní práce 11 272,32

1	K	131251100	Hloubení jam, zářezů nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	24,040	50,00	1 202,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

	VV		"jednostranný odkop základů				
	VV		1,50*0,80*0,60*32		23,040		
	VV		0,50*0,50*0,80*5		1,000		
	VV		Součet		24,040		

2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	116,864	50,00	5 843,20
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

	VV		"jednostranný odkop základů				
	VV		45,00*0,80*0,80*2		57,600		
	VV		21,00*0,80*0,80*3		40,320		
	VV		(28,20+1,40)*0,80*0,80		18,944		
	VV		Součet		116,864		

3	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	140,904	30,00	4 227,12
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 316 300,87

4	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	80,000	200,00	16 000,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

5	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	2,000	200,00	400,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

6	K	966073121	Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	101,500	60,00	6 090,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"přístřešek" 14,50*7,00		101,500		

7	K	981134311	Demolice hal zděných na MVC podíl konstrukcí do 10 % těžkou mechanizací	m3	7 755,173	20,00	155 103,46
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"PORODNA - PŮDORYS, ŘEZY				
	VV		43,45*21,90*8,15		7 755,173		

8	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	68,086	85,00	5 787,31
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

	VV		"PORODNA - PŮDORYS, ŘEZY				
	VV		"předpoklad hmotnosti OK haly vč. pomocné OK - 8kg/m3 OP				
	VV		7755,173*8/1000		62,041		
	VV		"předpoklad hmotnosti OK přístřešku vč. pomocné OK - 5kg/m3 OP				
	VV		(14,50*7,00*6,00)*5/1000		3,045		
	VV		"ocelové schodiště" 3,00		3,000		
	VV		Součet		68,086		

9	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	434,667	300,00	130 400,10
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"PORODNA - PŮDORYS, ŘEZY				
	VV		"S1.1"				
	VV		43,45*21,90*0,30		285,467		
	VV		"základ. pasy, patky				
	VV		43,45*0,60*0,80*2		41,712		
	VV		20,70*0,60*0,80*3		29,808		
	VV		1,00*1,00*0,60*32		19,200		
	VV		1,10*0,80*1,00		0,880		
	VV		"žb žlab				
	VV		28,80*4,00*0,50		57,600		
	VV		Součet		434,667		

10	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	8,400	300,00	2 520,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

	VV		"PORODNA - PŮDORYS, ŘEZY				
	VV		"přístřešek - základové patky sloupů				
	VV		0,50*0,50*0,80*5		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"přístřešek - obrubník				
	VV		(28,20+1,40)*1,00*0,25		7,400		
	VV		Součet		8,400		
D	997		Přesun sutě				22 688,37
11	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	1 268,734	10,00	12 687,34
12	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	1 047,547	40,00	41 901,88
13	K	997006014	Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s obsahem azbestu	t	16,998	2 000,00	33 996,00
14	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	1 047,547	50,00	52 377,35
15	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	1 047,547	5,00	5 237,74
16	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1 268,734	65,00	82 467,71
	VV		2316,281-1047,547		1 268,734		
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24 105,946	1,00	24 105,95
	VV		1268,734*19 'Přepočtené koeficientem množství		24 105,946		
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1 164,190	40,00	46 567,60
19	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,980	100,00	98,00
20	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	16,998	1 700,00	28 896,60
21	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	18,480	40,00	739,20
22	K	R997301	Výzisk za výkup železa	t	-68,086	4 500,00	-306 387,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				168 964,00
D	762		Konstrukce tesařské				14 700,00
23	K	762711820	Demontáž prostorových vázaných kci z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	98,000	150,00	14 700,00
	VV		"přístřešek" 7,00*14		98,000		
D	765		Krytina skládaná				154 264,00
24	K	765131857	Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	1 108,800	135,00	149 688,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"PORODNA - PŮDORYS, ŘEZY				
	VV		"S2.2" 25,20*44,00		1 108,800		
	VV		Součet		1 108,800		
25	K	765131887	Příplatek za sklon přes 30° k cenám demontáže vlnité azbestocementové krytiny	m2	457,600	10,00	4 576,00
	VV		5,20*44,00*2		457,600		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				7 000,00
D	VRN9		Ostatní náklady				7 000,00
26	K	094103005	Náklady na plánované vyklizení objektu vč. odvozu na skládku a skládkovného	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
27	K	094105005	Odkojení objektu od inženýrských sítí (elektřina, voda apod.)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část

DEMOLICE

Objekt:

SO 06 - Kanál na dopravu chlívské mrvy

KSO:

Místo: Bolatice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2026

Zadavatel:

Obec Bolatice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROGAS a.s.

IČ:

61859974

DIČ:

CZ61859974

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

102 357,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	102 357,85	21,00%	21 495,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

123 853,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část
DEMOLICE

Objekt: **SO 06 - Kanál na dopravu chlévské mrvy**

Místo:	Bolatice	Datum:	20.02.2026
Zadavatel:	Obec Bolatice	Projektant:	0
Uchazeč:	EUROGAS a.s.	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	102 357,85
HSV - Práce a dodávky HSV	55 357,85
1 - Zemní práce	9 144,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 646,91
997 - Přesun sutě	24 566,94
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	47 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	47 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část DEMOLICE

Objekt: SO 06 - Kanál na dopravu chlěvské mrvy

Místo: Bolatice Datum: 20.02.2026

Zadavatel: Obec Bolatice Projektant: 0

Uchazeč: EUROGAS a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 102 357,85

D HSV Práce a dodávky HSV 55 357,85

D 1 Zemní práce 9 144,00

1	K	131251104	Hloubení jam, zářezů nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	60,000	52,00	3 120,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV			"příjezd pro bourací techniku k jímce				
VV			10,00*4,00*1,50		60,000		

2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	52,800	50,00	2 640,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV			"jednostranný odkop kanálu				
VV			44,00*0,80*1,50		52,800		

3	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhuštění	m3	112,800	30,00	3 384,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 646,91

4	K	981013416	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 30 do 35 % těžkou mechanizací	m3	39,780	15,00	596,70
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
VV			" BUDOVA HNOJIŠTĚ - PŮDORYS, ŘEZ				
VV			5,10*3,00*2,60		39,780		

5	K	981513112	Demolice konstrukcí objektů zděných na MC těžkou mechanizací	m3	17,007	15,00	255,11
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV			" KANÁL NA DOPRAVU CHL. MRVY - PŮDORYS, ŘEZ				
VV			" BUDOVA HNOJIŠTĚ - PŮDORYS, ŘEZ				
VV			(15,30+23,10)*2*1,55*0,10		11,904		
VV			(4,30+3,40)*2*1,55*0,10		2,387		
VV			(3,30*2+3,10)*2,80*0,10		2,716		
VV			Součet		17,007		

6	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	61,646	300,00	18 493,80
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
VV			" KANÁL NA DOPRAVU CHL. MRVY - PŮDORYS, ŘEZ				
VV			" BUDOVA HNOJIŠTĚ - PŮDORYS, ŘEZ				
VV			"kanál				
VV			(15,30+23,10)*2*1,50*0,20		23,040		
VV			(15,30+23,10)*1,10*0,20		8,448		
VV			(15,30+23,10)*1,15*0,20		8,832		
VV			"jímky				
VV			(4,40+3,00)*2*1,50*0,20		4,440		
VV			4,40*3,40*0,20		2,992		
VV			(3,30*2+2,50)*2,50*0,30		6,825		
VV			3,30*3,10*0,30		3,069		
VV			"základ				
VV			(3,00*2+2,00*2)*0,50*0,80		4,000		
VV			Součet		61,646		

7	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	7,671	300,00	2 301,30
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV			" BUDOVA HNOJIŠTĚ - PŮDORYS, ŘEZ				
VV			(15,30+23,10)*1,30*0,10		4,992		
VV			4,60*3,60*0,10		1,656		
VV			3,30*3,10*0,10		1,023		
VV			Součet		7,671		

D 997 Přesun sutě 24 566,94

8	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	78,008	10,00	780,08
---	---	-----------	---------------------------------	---	--------	-------	--------

9	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	148,567	40,00	5 942,68
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

10	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	148,567	50,00	7 428,35
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

11	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhuštění	t	148,567	5,00	742,84
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	78,008	65,00	5 070,52
VV		226,575-148,567		78,008			
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 482,152	1,00	1 482,15
VV		78,008*19 "Přepočtené koeficientem množství		1 482,152			
14	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	34,082	40,00	1 363,28
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	27,050	40,00	1 082,00
16	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	16,876	40,00	675,04

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 47 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 47 000,00

17	K	094103006	Náklady na plánované vyklizení objektu vč. odvozu na skládku a skládkovného	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
18	K	094105006	Odpojení objektu od inženýrských sítí (elektřina, voda apod.)	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
19	K	R95290592	Čerpání fekálií, odvoz a likvidace	kpl	1,000	42 000,00	42 000,00
VV		1			1,000		
VV			"vyčerpání kanálu jímky na chlív. mrvu				
VV			"předpoklad objemu fekálií - 100m3				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část

DEMOLICE

Objekt:

SO 07 - Přípravná

KSO:

Místo: Bolatice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2026

Zadavatel:

Obec Bolatice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROGAS a.s.

IČ:

61859974

DIČ:

CZ61859974

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

86 174,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 174,12	21,00%	18 096,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

104 270,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část DEMOLICE

Objekt: SO 07 - Přípravná

Místo:	Bolatice	Datum:	20.02.2026
Zadavatel:	Obec Bolatice	Projektant:	0
Uchazeč:	EUROGAS a.s.	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	86 174,12
HSV - Práce a dodávky HSV	82 174,12
1 - Zemní práce	6 810,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	78 630,64
997 - Přesun sutě	-3 267,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část DEMOLICE

Objekt: SO 07 - Přípravná

Místo: Bolatice Datum: 20.02.2026

Zadavatel: Obec Bolatice Projektant: 0

Uchazeč: EUROGAS a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 86 174,12

D HSV Práce a dodávky HSV 82 174,12

D 1 Zemní práce 6 810,88

1	K	131251100	Hloubení jam, zářezů nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	85,136	50,00	4 256,80
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV			"jednostranný odkop základů				
VV			16,00*0,80*1,00*2		25,600		
VV			20,00*0,80*1,00*2		32,000		
VV			1,50*0,80*1,00*20		24,000		
VV			3,40*0,80*1,30		3,536		
VV			Součet		85,136		

2	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	85,136	30,00	2 554,08
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 630,64

3	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	2,000	200,00	400,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

4	K	981134311	Demolice hal zděných na MVC podíl konstrukcí do 10 % těžkou mechanizací	m3	2 206,050	15,00	33 090,75
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
VV			"PŘÍPRAVNA - PŮDORYS, ŘEZ				
VV			19,10*15,00*7,70		2 206,050		

5	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	18,354	85,00	1 560,09
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
VV			"PŘÍPRAVNA - PŮDORYS, ŘEZ				
VV			"předpoklad hmotnosti OK haly vč. pomocné OK - 8kg/m3 OP				
VV			19,10*15,60*7,70*8/1000		18,354		

6	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	145,266	300,00	43 579,80
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
VV			"PŘÍPRAVNA - PŮDORYS, ŘEZ				
VV			"S0.1" 15,60*19,10*0,20		59,592		
VV			"základové pasy, patky				
VV			15,60*0,50*1,00*2		15,600		
VV			19,10*0,30*1,00*2		11,460		
VV			1,50*1,50*1,15*20		51,750		
VV			2,40*2,20*1,30		6,864		
VV			Součet		145,266		

D 997 Přesun sutě -3 267,40

7	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	349,262	10,00	3 492,62
---	---	-----------	---------------------------------	---	---------	-------	----------

8	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	350,091	40,00	14 003,64
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

9	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	350,091	50,00	17 504,55
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

10	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	350,091	5,00	1 750,46
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

11	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	349,262	65,00	22 702,03
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

VV			699,353-350,091		349,262		
----	--	--	-----------------	--	---------	--	--

12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 635,978	1,00	6 635,98
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

VV			349,262*19 'Přepočtené koeficientem množství		6 635,978		
----	--	--	--	--	-----------	--	--

13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	330,908	40,00	13 236,32
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

14	K	R997301	Výzisk za výkup železa	t	-18,354	4 500,00	-82 593,00
----	---	---------	------------------------	---	---------	----------	------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 4 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	094103007	Náklady na plánované vyklizení objektu vč. odvozu na skládku a skládkovného	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
16	K	094105007	Odpojení objektu od inženýrských sítí (elektřina, voda apod.)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část

DEMOLICE

Objekt:

SO 08 - Kafilerní box

KSO:

Místo: Bolatice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2026

Zadavatel:

Obec Bolatice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROGAS a.s.

IČ:

61859974

DIČ:

CZ61859974

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 229,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 229,17	21,00%	6 138,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

35 367,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část
DEMOLICE
Objekt: **SO 08 - Kafilerní box**

Místo:	Bolatice	Datum:	20.02.2026
Zadavatel:	Obec Bolatice	Projektant:	0
Uchazeč:	EUROGAS a.s.	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	29 229,17
HSV - Práce a dodávky HSV	24 497,17
1 - Zemní práce	2 256,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 249,16
997 - Přesun sutě	11 992,01
PSV - Práce a dodávky PSV	2 732,00
767 - Konstrukce zámečnické	2 732,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část DEMOLICE

Objekt: SO 08 - Kafilerní box

Místo: Bolatice Datum: 20.02.2026

Zadavatel: Obec Bolatice Projektant: 0

Uchazeč: EUROGAS a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 29 229,17

D HSV Práce a dodávky HSV 24 497,17

D 1 Zemní práce 2 256,00

1	K	131251102	Hloubení jam, zářezů nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	28,200	50,00	1 410,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV			"jednostranný odkop základů				
VV			6,50*1,00*1,00*2		13,000		
VV			6,10*1,00*1,00*2		12,200		
VV			3,00*1,00*1,00		3,000		
VV			Součet		28,200		

2	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	28,200	30,00	846,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 249,16

3	K	981013416	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 30 do 35 % těžkou mechanizací	m3	46,228	20,00	924,56
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
VV			"KAFILÉRNÍ BOX + JÍMKA - PŮDORYS, ŘEZY				
VV			4,10*4,10*2,75		46,228		

4	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	26,582	300,00	7 974,60
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
VV			"KAFILÉRNÍ BOX + JÍMKA - PŮDORYS, ŘEZY				
VV			"schodiště vč. základu				
VV			3,10*1,20*0,20*2		1,488		
VV			1,20*0,25*0,20*4*2		0,480		
VV			1,20*1,00*0,80*2+0,75		2,670		
VV			1,20*0,35*1,70*2		1,428		
VV			"základy				
VV			"S0.1" 4,10*4,10*0,15		2,522		
VV			1,00*1,00*0,70-(0,60*0,60*0,50)		0,520		
VV			4,10*0,50*1,70*2		6,970		
VV			3,10*0,50*1,70*2		5,270		
VV			"jímka				
VV			2,10*2,10*0,30		1,323		
VV			(2,10+1,50)*2*1,10*0,30		2,376		
VV			2,10*2,10*0,25		1,103		
VV			(1,00+0,60)*2*0,45*0,30		0,432		
VV			Součet		26,582		

5	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	4,500	300,00	1 350,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV			"KAFILÉRNÍ BOX + JÍMKA - PŮDORYS, ŘEZY				
VV			"jímka" 4,50		4,500		

D 997 Přesun sutě 11 992,01

6	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	41,833	10,00	418,33
---	---	-----------	---------------------------------	---	--------	-------	--------

7	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	64,063	40,00	2 562,52
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

8	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	64,063	50,00	3 203,15
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

9	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	64,063	10,00	640,63
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

10	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	41,833	65,00	2 719,15
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

VV			105,896-64,063		41,833		
----	--	--	----------------	--	--------	--	--

11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	794,827	1,00	794,83
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

VV			41,833*19 "Přepočtené koeficientem množství		794,827		
----	--	--	---	--	---------	--	--

12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	31,435	40,00	1 257,40
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	9,900	40,00	396,00
D PSV Práce a dodávky PSV							2 732,00
D 767 Konstrukce zámečnické							2 732,00
14	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do sutí	m	6,100	120,00	732,00
15	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	400,000	5,00	2 000,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"KAFILÉRNÍ BOX + JÍMKA - PŮDORYS, ŘEZY				
	VV		"ocelová rampa" 400,00		400,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							2 000,00
D VRN9 Ostatní náklady							2 000,00
16	K	094105008	Odpojení objektu od inženýrských sítí (elektřina, voda apod.)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část

DEMOLICE

Objekt:

SO 09 - Skladovací nádrž na TH č.1

KSO:

Místo: Bolatice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2026

Zadavatel:

Obec Bolatice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROGAS a.s.

IČ:

61859974

DIČ:

CZ61859974

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

175 527,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	175 527,41	21,00%	36 860,76
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

212 388,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část
DEMOLICE

Objekt: **SO 09 - Skladovací nádrž na TH č.1**

Místo:	Bolatice	Datum:	20.02.2026
Zadavatel:	Obec Bolatice	Projektant:	0
Uchazeč:	EUROGAS a.s.	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	175 527,41
HSV - Práce a dodávky HSV	175 527,41
1 - Zemní práce	4 032,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	96 824,40
997 - Přesun sutě	74 671,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část DEMOLICE

Objekt: SO 09 - Skladovací nádrž na TH č.1

Místo: Bolatice Datum: 20.02.2026

Zadavatel: Obec Bolatice Projektant: 0

Uchazeč: EUROGAS a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 175 527,41

D HSV Práce a dodávky HSV 175 527,41

D 1 Zemní práce 4 032,00

1	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	50,400	50,00	2 520,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV "odkop základů 63,00*1,00*0,80 50,400

2	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	50,400	30,00	1 512,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 96 824,40

3	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	322,748	300,00	96 824,40
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA 322,748

VV "SKLADOVACÍ NÁDRŽ NA TH - PŮDORYS, ŘEZY

VV 9,255*9,255*3,14*1,20

D 997 Přesun sutě 74 671,01

4	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	777,823	40,00	31 112,92
5	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	777,823	50,00	38 891,15
6	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	777,823	1,00	777,82
7	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	777,823	5,00	3 889,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část

DEMOLICE

Objekt:

SO 10 - Skladovací nádrž na TH č.2

KSO:

Místo: Bolatice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2026

Zadavatel:

Obec Bolatice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROGAS a.s.

IČ:

61859974

DIČ:

CZ61859974

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

175 527,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	175 527,41	21,00%	36 860,76
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

212 388,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část
DEMOLICE
Objekt: **SO 10 - Skladovací nádrž na TH č.2**

Místo:	Bolatice	Datum:	20.02.2026
Zadavatel:	Obec Bolatice	Projektant:	0
Uchazeč:	EUROGAS a.s.	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	175 527,41
HSV - Práce a dodávky HSV	175 527,41
1 - Zemní práce	4 032,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	96 824,40
997 - Přesun sutě	74 671,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část DEMOLICE

Objekt: SO 10 - Skladovací nádrž na TH č.2

Místo: Bolatice Datum: 20.02.2026

Zadavatel: Obec Bolatice Projektant: 0

Uchazeč: EUROGAS a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 175 527,41

D HSV Práce a dodávky HSV 175 527,41

D 1 Zemní práce 4 032,00

1	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	50,400	50,00	2 520,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV "odkop základů 63,00*1,00*0,80 50,400

2	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	50,400	30,00	1 512,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 96 824,40

3	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	322,748	300,00	96 824,40
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA 9,255*9,255*3,14*1,20 322,748

VV "SKLADOVACÍ NÁDRŽ NA TH - PŮDORYS, ŘEZY

D 997 Přesun sutě 74 671,01

4	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	777,823	40,00	31 112,92
5	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	777,823	50,00	38 891,15
6	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	777,823	1,00	777,82
7	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	777,823	5,00	3 889,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část

DEMOLICE

Objekt:

SO 11 - Tvarovna krmných směsí

KSO:

Místo: Bolatice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2026

Zadavatel:

Obec Bolatice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROGAS a.s.

IČ:

61859974

DIČ:

CZ61859974

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

367 269,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	367 269,74	21,00%	77 126,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

444 396,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část
DEMOLICE

Objekt: **SO 11 - Tvarovna krmných směsí**

Místo:	Bolatice	Datum:	20.02.2026
Zadavatel:	Obec Bolatice	Projektant:	0
Uchazeč:	EUROGAS a.s.	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	367 269,74
HSV - Práce a dodávky HSV	279 219,74
1 - Zemní práce	10 368,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	344 116,56
997 - Přesun sutě	-75 264,82
PSV - Práce a dodávky PSV	85 050,00
765 - Krytina skládaná	85 050,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část DEMOLICE

Objekt: SO 11 - Tvarovna krmných směsí

Místo: Bolatice Datum: 20.02.2026

Zadavatel: Obec Bolatice Projektant: 0

Uchazeč: EUROGAS a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 367 269,74

D HSV Práce a dodávky HSV 279 219,74

D 1 Zemní práce 10 368,00

1	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	129,600	50,00	6 480,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

VV			"jednostranný odkop základů				
VV			38,00*0,80*1,00*2		60,800		
VV			15,00*0,80*1,00*3		36,000		
VV			16,00*0,80*1,00		12,800		
VV			10,00*0,80*2,50		20,000		
VV			Součet		129,600		

2	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	129,600	30,00	3 888,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 344 116,56

3	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	30,000	200,00	6 000,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

4	K	981013311	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 10 % těžkou mechanizací	m3	129,600	15,00	1 944,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV			"vestavek" 13,50*3,00*3,20		129,600		
----	--	--	----------------------------	--	---------	--	--

5	K	981134311	Demolice hal zděných na MVC podíl konstrukcí do 10 % těžkou mechanizací	m3	6 023,903	40,00	240 956,12
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
VV			"TVAROVNA KRMNÝCH SMĚSÍ - PŮDORYS ŘEZ				
VV			36,60*15,75*10,45		6 023,903		

6	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	70,391	85,00	5 983,24
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
VV			"TVAROVNA KRMNÝCH SMĚSÍ - PŮDORYS ŘEZ				
VV			"předpoklad hmotnosti OK haly vč. pomocné OK - 8kg/m3 OP				
VV			36,60*15,75*10,45*8/1000		48,191		
VV			"demontáž technologie - síla + pomocná OK, (odhadovaná hmotnost dle konstrukčních zvyklostí)				
VV			"síla vč. OK" 11*1,70		18,700		
VV			"ostatní technologie"3,50		3,500		
VV			Součet		70,391		

7	K	981513112	Demolice konstrukcí objektů zděných na MC těžkou mechanizací	m3	10,500	20,00	210,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV			28,00*2,50*0,15		10,500		
----	--	--	-----------------	--	--------	--	--

8	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	292,744	300,00	87 823,20
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
VV			"TVAROVNA KRMNÝCH SMĚSÍ - PŮDORYS ŘEZ				
VV			"základové pasy, patky, základ. deska				
VV			36,60*15,20*0,25		139,080		
VV			2,00*2,00*0,45*26		46,800		
VV			1,00*1,00*0,45*26		11,700		
VV			14,20*0,50*1,125*3		23,963		
VV			1,00*0,50*1,125*2		1,125		
VV			15,70*0,50*1,125		8,831		
VV			0,50*1,00*(2,00*5*2+3,50*7*2)		34,500		
VV			Mezisoučet		265,999		
VV			"jimka				
VV			28,00*2,50*0,25		17,500		
VV			3,50*4,40*0,25		3,850		
VV			3,80*5,20*0,25		4,940		
VV			0,70*2,60*0,25		0,455		
VV			Mezisoučet		26,745		
VV			Součet		292,744		

9	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	4,000	300,00	1 200,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV			"základy" 4,00		4,000		
----	--	--	----------------	--	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			Přesun sutě				-75 264,82
10	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	1 032,916	10,00	10 329,16
11	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	705,513	40,00	28 220,52
12	K	997006014	Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s obsahem azbestu	t	9,658	2 000,00	19 316,00
13	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	705,513	50,00	35 275,65
14	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	705,513	10,00	7 055,13
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1 032,916	65,00	67 139,54
VV			1738,429-705,513		1 032,916		
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19 625,404	1,00	19 625,40
VV			1032,916*19 'Přepočtené koeficientem množství		19 625,404		
17	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	21,042	40,00	841,68
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	923,025	40,00	36 921,00
19	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	9,658	1 700,00	16 418,60
20	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	8,800	40,00	352,00
21	K	R997301	Výzisk za výkup železa	t	-70,391	4 500,00	-316 759,50
D PSV			Práce a dodávky PSV				85 050,00
D 765			Krytina skládaná				85 050,00
22	K	765131857	Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	630,000	135,00	85 050,00
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
VV			"TVAROVNA KRMNÝCH SMĚSÍ - PŮDORYS ŘEZ				
VV			17,50*36,00		630,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00
D VRN9			Ostatní náklady				3 000,00
23	K	094103011	Náklady na plánované vyklizení objektu vč. odvozu na skládku a skládkovného	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
24	K	094105011	Odpojení objektu od inženýrských sítí (elektřina, voda apod.)	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část

DEMOLICE

Objekt:

SO 12 - Velkoobjemový sklad píce

KSO:

Místo: Bolatice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2026

Zadavatel:

Obec Bolatice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROGAS a.s.

IČ:

61859974

DIČ:

CZ61859974

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

308 894,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	308 894,92	21,00%	64 867,93
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

373 762,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část
DEMOLICE

Objekt: SO 12 - Velkoobjemový sklad píce

Místo:	Bolatice	Datum:	20.02.2026
Zadavatel:	Obec Bolatice	Projektant:	0
Uchazeč:	EUROGAS a.s.	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	308 894,92
HSV - Práce a dodávky HSV	277 074,92
1 - Zemní práce	16 768,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	580 390,80
997 - Přesun sutě	-320 083,88
PSV - Práce a dodávky PSV	27 820,00
762 - Konstrukce tesařské	27 820,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část DEMOLICE

Objekt: SO 12 - Velkoobjemový sklad píce

Místo: Bolatice Datum: 20.02.2026

Zadavatel: Obec Bolatice Projektant: 0

Uchazeč: EUROGAS a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 308 894,92

D HSV Práce a dodávky HSV 277 074,92

D 1 Zemní práce 16 768,00

1	K	131251100	Hloubení jam, zářezů nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	209,600	50,00	10 480,00
	VV		"odkop základů				
	VV		5,00*0,80*1,40*26		145,600		
	VV		2,00*0,80*0,75*16		19,200		
	VV		2,00*0,80*1,00*26		41,600		
	VV		4,00*0,80*0,50*2		3,200		
	VV		Součet		209,600		
2	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	209,600	30,00	6 288,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 580 390,80

3	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	30,000	200,00	6 000,00
4	K	966072133	Demontáž opláštění stěn ocelových kcí ze sklolaminátových desek budov v do 24 m	m2	286,653	60,00	17 199,18
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"VELKOOBJEMOVÝ SKLAD PÍCE - PŮDORYS, ŘEZ				
	VV		60,99*2,35*2		286,653		
5	K	981013311	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 10 % těžkou mechanizací	m3	618,070	15,00	9 271,05
	VV		"vestavek"				
	VV		12,50*7,00*5,24		458,500		
	VV		"přístavek				
	VV		6,15*3,30*6,00		121,770		
	VV		3,00*3,60*3,50		37,800		
	VV		Součet		618,070		
6	K	981134311	Demolice hal zděných na MVC podíl konstrukcí do 10 % těžkou mechanizací	m3	17 700,347	15,00	265 505,21
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"VELKOOBJEMOVÝ SKLAD PÍCE - PŮDORYS ŘEZ				
	VV		60,99*18,76*15,47		17 700,347		
7	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	186,003	85,00	15 810,26
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"VELKOOBJEMOVÝ SKLAD PÍCE - PŮDORYS ŘEZ				
	VV		"předpoklad hmotnosti OK haly vč. pomocné OK - 10kg/m3				
	VV		OP				
	VV		60,99*18,76*15,47*10/1000		177,003		
	VV		"ocelové schodiště" 7,00+2,00		9,000		
	VV		Součet		186,003		
8	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	872,017	300,00	261 605,10
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"VELKOOBJEMOVÝ SKLAD PÍCE - PŮDORYS, ŘEZ				
	VV		"základové pasy, patky, základ. deska				
	VV		60,40*18,10*0,20		218,648		
	VV		4,00*4,00*1,40*26		582,400		
	VV		1,20*1,20*0,75*16		17,280		
	VV		0,65*0,65*0,75*16		5,070		
	VV		0,80*1,00*2,00*26		41,600		
	VV		0,80*1,00*1,00		0,800		
	VV		"přístavek				
	VV		6,15*3,30*0,20		4,059		
	VV		3,00*3,60*0,20		2,160		
	VV		Součet		872,017		
9	K	R989011	Demontáž jeřábu vč. odvozu a likvidace odpadu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

D 997 Přesun sutě -320 083,88

10	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	2 937,816	10,00	29 378,16
----	---	-----------	---------------------------------	---	-----------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	110,000	40,00	4 400,00
12	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	2 101,561	50,00	105 078,05
13	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	2 101,561	10,00	21 015,61
14	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2 937,816	65,00	190 958,04
VV		5039,377-2101,561			2 937,816		
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	55 818,561	1,00	55 818,56
VV		2937,816*19 'Přepočtené koeficientem množství			55 818,561		
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2 748,335	40,00	109 933,40
17	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	3,478	100,00	347,80
18	K	R997301	Výzisk za výkup železa	t	-186,003	4 500,00	-837 013,50
D		PSV	Práce a dodávky PSV				27 820,00
D		762	Konstrukce tesařské				27 820,00
19	K	762953811	Demontáž podkladního roštu teras dřevěných nebo dřevoplastových	m2	695,500	40,00	27 820,00
VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV		"VELKOOBJEMOVÝ SKLAD PÍCE - PŮDORYS, ŘEZ					
VV		"demontáž roštu					
VV		23,50*15,50			364,250		
VV		17,50*15,50			271,250		
VV		10,00*6,00			60,000		
VV		Součet			695,500		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 000,00
D		VRN9	Ostatní náklady				4 000,00
20	K	094103012	Náklady na plánované vyklizení objektu vč. odvozu na skládku a skládkovného	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
21	K	094105012	Odpojení objektu od inženýrských sítí (elektřina, voda apod.)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část

DEMOLICE

Objekt:

SO 13 - Nefunkční stanice PHM

KSO:

Místo: Bolatice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2026

Zadavatel:

Obec Bolatice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROGAS a.s.

IČ:

61859974

DIČ:

CZ61859974

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 226,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 226,68	21,00%	2 147,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 374,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část DEMOLICE

Objekt: SO 13 - Nefunkční stanice PHM

Místo:	Bolatice	Datum:	20.02.2026
Zadavatel:	Obec Bolatice	Projektant:	0
Uchazeč:	EUROGAS a.s.	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	10 226,68
HSV - Práce a dodávky HSV	1 806,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	709,00
997 - Přesun sutě	1 097,88
PSV - Práce a dodávky PSV	6 419,80
762 - Konstrukce tesařské	3 520,00
765 - Krytina skládaná	2 899,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část DEMOLICE

Objekt: SO 13 - Nefunkční stanice PHM

Místo: Bolatice Datum: 20.02.2026

Zadavatel: Obec Bolatice Projektant: 0

Uchazeč: EUROGAS a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 10 226,68

D HSV Práce a dodávky HSV 1 806,88

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 709,00

1	K	964072221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotností do 20 kg/m	t	0,209	1 000,00	209,00
	VV		"NEFUNKČNÍ STANICE PHM - PŮDORYS, ŘEZ				
	VV		"válcovaný nosník U160				
	VV		8,80*18,80/1000		0,165		
	VV		"trubka pr. 60mm				
	VV		4*2,20*5,00/1000		0,044		
	VV		Součet		0,209		
2	K	965081423	Bourání podlah z dlaždic betonových kladených na sucho o výšce do 100 mm plochy přes 1 m2	m2	5,000	100,00	500,00

D 997 Přesun sutě 1 097,88

3	K	997006014	Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s obsahem azbestu	t	0,329	2 000,00	658,00
4	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,278	50,00	63,90
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,282	1,00	24,28
	VV		1,278*19 "Přepočtené koeficientem množství		24,282		
6	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,599	1 200,00	718,80
7	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,141	100,00	14,10
8	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0,329	1 700,00	559,30
9	K	R997301	Výzisk za výkup železa	t	-0,209	4 500,00	-940,50

D PSV Práce a dodávky PSV 6 419,80

D 762 Konstrukce tesařské 3 520,00

10	K	762822810	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2	m	17,600	200,00	3 520,00
	VV		"TECHNICKÁ PRÁVA				
	VV		"NEFUNKČNÍ STANICE PHM - PŮDORYS, ŘEZ				
	VV		"120x120" 1,80*3		5,400		
	VV		"70x90" 1,70*4+2,70*2		12,200		
	VV		Součet		17,600		

D 765 Krytina skládaná 2 899,80

11	K	765131857	Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	21,480	135,00	2 899,80
	VV		"TECHNICKÁ PRÁVA				
	VV		"NEFUNKČNÍ STANICE PHM - PŮDORYS, ŘEZ				
	VV		2,00*2,60		5,200		
	VV		2,80*2,20*2		12,320		
	VV		1,80*2,20		3,960		
	VV		Součet		21,480		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 2 000,00

12	K	094103013	Náklady na plánované vyklizení objektu vč. odvozu na skládku a skládkovného	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	VV		"likvidace výdejního stojanu PHM" 1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část

DEMOLICE

Objekt:

SO 14 - Dezinfekční vana

KSO:

Místo: Bolatice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2026

Zadavatel:

Obec Bolatice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROGAS a.s.

IČ:

61859974

DIČ:

CZ61859974

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 927,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 927,88	21,00%	3 554,85
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 482,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část
DEMOLICE

Objekt: **SO 14 - Dezinfekční vana**

Místo:	Bolatice	Datum:	20.02.2026
Zadavatel:	Obec Bolatice	Projektant:	0
Uchazeč:	EUROGAS a.s.	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	16 927,88
HSV - Práce a dodávky HSV	16 927,88
1 - Zemní práce	800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 383,20
997 - Přesun sutě	7 744,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část DEMOLICE

Objekt: SO 14 - Dezinfekční vana

Místo: Bolatice Datum: 20.02.2026

Zadavatel: Obec Bolatice Projektant: 0

Uchazeč: EUROGAS a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 16 927,88

D HSV Práce a dodávky HSV 16 927,88

D 1 Zemní práce 800,00

1	K	131251100	Hloubení jam, zářezů nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,000	50,00	500,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

VV "odkop základů" 10,00 10,000

2	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	10,000	30,00	300,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 383,20

3	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	27,944	300,00	8 383,20
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA

VV "DEZINFEKČNÍ VANA - PŮDORYS, ŘEZ

VV 8,40*7,80*0,30 19,656

VV 7,80*2,20*0,10*2 3,432

VV 2,00*1,70*2,00-(1,20*0,90*1,80) 4,856

VV Součet 27,944

D 997 Přesun sutě 7 744,68

4	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	67,345	40,00	2 693,80
5	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	67,345	65,00	4 377,43
6	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	67,345	10,00	673,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část

DEMOLICE

Objekt:

SO 15 - Zbytky původních objektů

KSO:

Místo: Bolatice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2026

Zadavatel:

Obec Bolatice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROGAS a.s.

IČ:

61859974

DIČ:

CZ61859974

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 221 819,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 221 819,65	21,00%	256 582,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 478 401,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část
DEMOLICE

Objekt: SO 15 - Zbytky původních objektů

Místo:	Bolatice	Datum:	20.02.2026
Zadavatel:	Obec Bolatice	Projektant:	0
Uchazeč:	EUROGAS a.s.	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 221 819,65
HSV - Práce a dodávky HSV	1 221 819,65
1 - Zemní práce	546 682,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	365 655,30
997 - Přesun sutě	309 481,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část DEMOLICE

Objekt: SO 15 - Zbytky původních objektů

Místo: Bolatice Datum: 20.02.2026

Zadavatel: Obec Bolatice Projektant: 0

Uchazeč: EUROGAS a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 221 819,65

D HSV Práce a dodávky HSV 1 221 819,65

D 1 Zemní práce 546 682,50

1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	1 778,750	60,00	106 725,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
VV			"SITUACE DEMOLICE				
VV			"objem zásypů - odhad				
VV			"silážní jámy				
VV			5,50*39,50*2,50		543,125		
VV			4,50*39,00*2,50		438,750		
VV			"močové jámy				
VV			3,50*16,00*2,50		140,000		
VV			3,50*14,00*2,50		122,500		
VV			4,00*19,00*2,50		190,000		
VV			"původní hnojiště				
VV			9,50*14,50*2,50		344,375		
VV			Součet		1 778,750		

2	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 225,000	60,00	73 500,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
VV			"SITUACE DEMOLICE				
VV			"objem zásypů - odhad				
VV			"silážní jáma				
VV			10,00*49,00*2,50		1 225,000		

3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3 003,750	30,00	90 112,50
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

VV			1778,75+1225,00		3 003,750		
----	--	--	-----------------	--	-----------	--	--

4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	30 037,500	1,00	30 037,50
---	---	-----------	---	----	------------	------	-----------

VV			3003,75*10 'Přepočtené koeficientem množství		30 037,500		
----	--	--	--	--	------------	--	--

5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5 406,750	40,00	216 270,00
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	------------

VV			3003,75*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		5 406,750		
----	--	--	---	--	-----------	--	--

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3 003,750	10,00	30 037,50
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 365 655,30

7	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	996,101	300,00	298 830,30
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
VV			"SITUACE DEMOLICE				
VV			"objekty siláží - 3x				
VV			10,00*49,00*0,35		171,500		
VV			(10,00+49,00)*2*2,50*0,35		103,250		
VV			5,50*39,50*0,35		76,038		
VV			(5,50+39,50)*2*2,50*0,35		78,750		
VV			4,50*39,00*0,35		61,425		
VV			(4,50+39,00)*2*2,50*0,35		76,125		
VV			Mezisoučet		567,088		
VV			"močové jámy - 3x				
VV			3,50*16,00*0,35		19,600		
VV			(3,50+16,00)*2*2,50*0,35		34,125		
VV			3,50*14,00*0,35		17,150		
VV			(3,50+14,00)*2*2,50*0,35		30,625		
VV			4,00*19,00*0,35		26,600		
VV			(4,00+19,00)*2*2,50*0,35		40,250		
VV			Mezisoučet		168,350		
VV			"hnojiště - 2x				
VV			9,50*14,50*0,35		48,213		
VV			(9,50+14,50)*2*2,50*0,35		42,000		
VV			27,00*11,00*0,35		103,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(27,00+11,00)*2*2,50*0,35		66,500		
	VV		Mezisoučet		260,663		
	VV		Součet		996,101		
8	K	R95290519	Odtěžení hnojiště	m3	742,500	90,00	66 825,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"SITUACE DEMOLIC				
	VV		"objem - odhad				
	VV		"stávající hnojiště				
	VV		27,00*11,00*2,50		742,500		
	D	997	Přesun sutě				309 481,85
9	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	2 400,603	40,00	96 024,12
10	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	2 400,603	65,00	156 039,20
11	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	2 400,603	10,00	24 006,03
12	K	R99721901	Odvoz a likvidace objemu hnojiště	m3	742,500	45,00	33 412,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část

DEMOLICE

Objekt:

SO 16 - Ostatní objekty

KSO:

Místo: Bolatice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2026

Zadavatel:

Obec Bolatice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROGAS a.s.

IČ:

61859974

DIČ:

CZ61859974

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

166 715,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	166 715,35	21,00%	35 010,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

201 725,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část
DEMOLICE

Objekt: **SO 16 - Ostatní objekty**

Místo:	Bolatice	Datum:	20.02.2026
Zadavatel:	Obec Bolatice	Projektant:	0
Uchazeč:	EUROGAS a.s.	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	166 715,35
HSV - Práce a dodávky HSV	156 790,10
1 - Zemní práce	5 485,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 479,37
997 - Přesun sutě	125 825,13
PSV - Práce a dodávky PSV	9 925,25
765 - Krytina skládaná	2 531,25
767 - Konstrukce zámečnické	7 394,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část DEMOLICE

Objekt: SO 16 - Ostatní objekty

Místo: Bolatice Datum: 20.02.2026

Zadavatel: Obec Bolatice Projektant: 0

Uchazeč: EUROGAS a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 166 715,35

D HSV Práce a dodávky HSV 156 790,10

D 1 Zemní práce 5 485,60

1	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	68,570	50,00	3 428,50
	VV		"jednostranný odkop základů				
	VV		"A" 7,50*0,50*0,50		1,875		
	VV		"B" 1,50*0,50*0,50		0,375		
	VV		"C" 3,50*0,80*1,00*2		5,600		
	VV		"D"4,00*0,80*1,00*2		6,400		
	VV		"E" 21,00*0,80*1,00		16,800		
	VV		"E" 6,00*0,80*1,00		4,800		
	VV		"F" 26,00*0,80*1,00+1,20*0,80*1,00*2		22,720		
	VV		"G" 40,00*0,50*0,50		10,000		
	VV		Součet		68,570		
2	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	68,570	30,00	2 057,10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 479,37

3	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	8,815	300,00	2 644,50
	VV		"A" - demolice kotce pro psy				
	VV		7,00*2,30*0,15		2,415		
	VV		"G" - demontáž zábradlí u objektu SO 01				
	VV		40,00*0,40*0,40		6,400		
	VV		Součet		8,815		
4	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,210	600,00	126,00
	VV		"B" el. rozvaděč				
	VV		1,40*0,75*0,20		0,210		
5	K	962023390	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,483	35,00	16,91
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"OSTATNÍ OBJEKTY - ČÁSTI "A", "B", "C", "E", "F", "G"				
	VV		"B" el. rozvaděč				
	VV		(1,20+0,45)*2*1,30*0,10		0,429		
	VV		1,20*0,45*0,10		0,054		
	VV		Součet		0,483		
6	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	0,413	135,00	55,76
	VV		"F" demolice opěrné stěny a rampy u objektu SO 01 vč. základů				
	VV		"I240" 5,70*2*36,20/1000		0,413		
7	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	75,454	300,00	22 636,20
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"OSTATNÍ OBJEKTY - ČÁSTI "A", "B", "C", "E", "F", "G"				
	VV		"C" demolice 2 ks stěn u objektu SO 04 vč. základů				
	VV		"stěny				
	VV		3,00*0,15*1,00		0,450		
	VV		1,25*0,15*0,90+1,75*0,15*0,50		0,300		
	VV		"základy				
	VV		3,20*0,40*1,00*2		2,560		
	VV		Mezisoučet		3,310		
	VV		"D" demolice 2 ks stěn u objektu SO 03 vč. základů				
	VV		"stěny				
	VV		3,00*0,35*1,50*2		3,150		
	VV		1,00*0,35*0,40*2		0,280		
	VV		"základy				
	VV		4,20*0,60*1,00*2		5,040		
	VV		Mezisoučet		8,470		
	VV		"E" demolice 2 ks stěn u objektu SO 07 vč. základů				
	VV		"stěny				
	VV		20,50*0,40*1,20		9,840		
	VV		5,40*0,40*1,20		2,592		
	VV		"základy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		20,70*0,60*1,00		12,420		
	VV		5,60*0,60*1,00		3,360		
	VV		Mezisoučet		28,212		
	VV		"F" demolice opěrné stěny a rampy u objektu SO 01 vč. základů				
	VV		"stěny				
	VV		(1,70+6,75+6,30+0,55)*0,50*1,44		11,016		
	VV		1,75*0,55*1,44		1,386		
	VV		8,20*0,55*(0,40+1,44)/2		4,149		
	VV		0,90*0,50*1,20*2		1,080		
	VV		5,70*0,90*0,24		1,231		
	VV		"základy				
	VV		(1,70+7,00+6,30+10,10)*0,60*1,00		15,060		
	VV		1,10*0,70*1,00*2		1,540		
	VV		Mezisoučet		35,462		
	VV		Součet		75,454		
D	997		Přesun sutě				125 825,13
8	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	562,330	10,00	5 623,30
9	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	182,348	40,00	7 293,92
	VV		181,844+0,504		182,348		
10	K	997006014	Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s obsahem azbestu	t	3,887	120,00	466,44
	VV		"demontáž krytiny" 0,287		0,287		
	VV		"ulehlá skládka - 2m3" 2*1,80		3,600		
	VV		Součet		3,887		
11	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	182,348	65,00	11 852,62
12	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	182,348	10,00	1 823,48
13	K	997013001	Vykližení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	9,000	90,00	810,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"H" - odstranění skládky odpadů				
	VV		"sklo" 2,00		2,000		
	VV		"cihelná sut'" 5,00		5,000		
	VV		"azbestocementové desky" 2,00		2,000		
	VV		Součet		9,000		
14	K	997013011	Vykližení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	350,000	90,00	31 500,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"I" - odstranění skládky suti - odhad 350m3				
	VV		350,00		350,000		
	VV		"neidentifikovatelný odpad, po odkrytí skládky může dojít k přehodnocení nakládání s odpady tak i skládkovného				
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	562,330	50,00	28 116,50
	VV		9,00+525,00+5,20+3,887+17,630+1,613		562,330		
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10 684,270	1,00	10 684,27
	VV		562,33*19 'Přepočtené koeficientem množství		10 684,270		
17	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	9,000	40,00	360,00
	VV		"ulehlá skládka - 5m3" 5,00*1,80		9,000		
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	525,000	40,00	21 000,00
	VV		"neidentifikovatelný odpad, po odkrytí skládky může dojít k přehodnocení nakládání s odpady tak i skládkovného - 350m3				
	VV		525,00		525,000		
19	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	5,200	1 200,00	6 240,00
	VV		"ulehlá skládka - 2m3" 2*2,60		5,200		
20	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	3,887	1 700,00	6 607,90
21	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	17,630	40,00	705,20
22	K	R997301	Výzisk za výkup železa	t	-1,613	4 500,00	-7 258,50
	VV		"demolice OK" -0,413		-0,413		
	VV		"demontáž zámečnických konstrukcí" -1,20		-1,200		
	VV		Součet		-1,613		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 925,25
D	765		Krytina skládaná				2 531,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	765131857	Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	18,750	135,00	2 531,25
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"OSTATNÍ OBJEKTY - ČÁSTI "A", "B", "C", "E", "F", "G"				
	VV		"A" - demolice kotce pro psy				
	VV		7,50*2,50		18,750		
	D	767	Konstrukce zámečnické				7 394,00
24	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	40,000	100,00	4 000,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"OSTATNÍ OBJEKTY - ČÁSTI "A", "B", "C", "E", "F", "G"				
	VV		"G" - demontáž zábradlí u objektu SO 01				
	VV		40,00		40,000		
25	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti	m2	0,720	200,00	144,00
	VV		"B" el. rozvaděč				
	VV		1,20*0,60		0,720		
26	K	767646431	Montáž revizních dveří a dvířek dvoukřídlových s rámem plochy do 1 m2	m2	0,500	500,00	250,00
27	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	550,000	5,00	2 750,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"OSTATNÍ OBJEKTY - ČÁSTI "A", "B", "C", "E", "F", "G"				
	VV		"A" - demolice kotce pro psy				
	VV		550,00		550,000		
28	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	5,000	50,00	250,00
	VV		"B" el. rozvaděč				
	VV		"demontáž dvířek vč. rámu" 5,00		5,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část

DEMOLICE

Objekt:

SO 17 - Odstranění znečištěné zeminy PAU

KSO:

Místo: Bolatice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2026

Zadavatel:

Obec Bolatice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROGAS a.s.

IČ:

61859974

DIČ:

CZ61859974

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 479 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 479 000,00	21,00%	520 590,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 999 590,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část
DEMOLICE

Objekt: SO 17 - Odstranění znečištěné zeminy PAU

Místo:	Bolatice	Datum:	20.02.2026
Zadavatel:	Obec Bolatice	Projektant:	0
Uchazeč:	EUROGAS a.s.	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 479 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 439 000,00
1 - Zemní práce	2 439 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část DEMOLICE

Objekt: SO 17 - Odstranění znečištěné zeminy PAU

Místo: Bolatice Datum: 20.02.2026

Zadavatel: Obec Bolatice Projektant: 0

Uchazeč: EUROGAS a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 479 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 439 000,00

D 1 Zemní práce 2 439 000,00

1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	3 000,000	53,00	159 000,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
VV			"SITUACE DEMOLICE				
VV			"znečištěná zemina do hl. 1,0m				
VV			3000,00*1,00		3 000,000		

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3 000,000	200,00	600 000,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	30 000,000	1,00	30 000,00
---	---	-----------	---	----	------------	------	-----------

VV			3000*10 'Přepočtené koeficientem množství		30 000,000		
----	--	--	---	--	------------	--	--

4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5 400,000	300,00	1 620 000,00
---	---	-----------	---	---	-----------	--------	--------------

VV			3000*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		5 400,000		
----	--	--	--	--	-----------	--	--

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3 000,000	10,00	30 000,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

6	K	011002001	Průzkumné práce - doplňkový průzkum pro upřesnění znečištění zeminy	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
VV			1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část

DEMOLICE

Objekt:

SO 20 - Zpevněné plochy

KSO:

Místo: Bolatice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2026

Zadavatel:

Obec Bolatice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROGAS a.s.

IČ:

61859974

DIČ:

CZ61859974

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 416 876,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 416 876,88	21,00%	297 544,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 714 421,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část
DEMOLICE

Objekt: **SO 20 - Zpevněné plochy**

Místo:	Bolatice	Datum:	20.02.2026
Zadavatel:	Obec Bolatice	Projektant:	0
Uchazeč:	EUROGAS a.s.	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 416 876,88
HSV - Práce a dodávky HSV	1 416 876,88
1 - Zemní práce	620 460,00
997 - Přesun sutě	796 416,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část DEMOLICE

Objekt: SO 20 - Zpevněné plochy

Místo: Bolatice Datum: 20.02.2026

Zadavatel: Obec Bolatice Projektant: 0

Uchazeč: EUROGAS a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 416 876,88

D HSV Práce a dodávky HSV 1 416 876,88

D 1 Zemní práce 620 460,00

1	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živící strojně pl přes 200 m2	m2	2 530,000	20,00	50 600,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"SITUACE DEMOLIC				
	VV		"panelové plochy" 2530,00		2 530,000		

2	K	113107236	Odstranění podkladu nebo krytu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	290,000	104,00	30 160,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"SITUACE DEMOLIC				
	VV		"panel. plochy s asfaltem" 290,00		290,000		
	VV		Součet		290,000		

3	K	113107237	Odstranění podkladu nebo krytu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	890,000	110,00	97 900,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"SITUACE DEMOLIC				
	VV		"moolitické beton. plochy" 890,00		890,000		

4	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	290,000	120,00	34 800,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"SITUACE DEMOLIC				
	VV		"panel. plochy s asfaltem" 290,00		290,000		

5	K	113107243	Odstranění podkladu nebo krytu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	3 700,000	110,00	407 000,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"SITUACE DEMOLIC				
	VV		"asfaltové plochy" 3700,00		3 700,000		

D 997 Přesun sutě 796 416,88

6	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdíva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	1 688,640	40,00	67 545,60
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

	VV		"žb plochy				
	VV		1032,24+95,70+560,70		1 688,640		

7	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	1 688,640	50,00	84 432,00
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

8	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	1 688,640	10,00	16 886,40
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

9	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 197,620	45,00	53 892,90
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

	VV		"živičné plochy"				
	VV		28,42+1169,20		1 197,620		

10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	22 754,780	1,00	22 754,78
----	---	-----------	--	---	------------	------	-----------

	VV		1197,62*19 'Přepočtené koeficientem množství		22 754,780		
--	----	--	--	--	------------	--	--

11	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	239,524	1 700,00	407 190,80
----	---	-----------	---	---	---------	----------	------------

	VV		"živičné plochy - 20%				
	VV		(28,42+1169,20)*0,20		239,524		

12	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	958,096	150,00	143 714,40
----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

	VV		"živičné plochy - 80%				
	VV		(28,42+1169,20)*0,80		958,096		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část

DEMOLICE

Objekt:

SO 21 - Oplocení

KSO:

Místo: Bolatice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2026

Zadavatel:

Obec Bolatice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROGAS a.s.

IČ:

61859974

DIČ:

CZ61859974

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

118 504,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 504,80	21,00%	24 886,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

143 390,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část
DEMOLICE
Objekt: SO 21 - Oplocení

Místo:	Bolatice	Datum:	20.02.2026
Zadavatel:	Obec Bolatice	Projektant:	0
Uchazeč:	EUROGAS a.s.	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	118 504,80
HSV - Práce a dodávky HSV	111 704,80
1 - Zemní práce	9 880,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	114 275,68
997 - Přesun sutě	-12 450,88
PSV - Práce a dodávky PSV	6 800,00
764 - Konstrukce klempířské	6 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část DEMOLICE

Objekt: SO 21 - Oplocení

Místo: Bolatice Datum: 20.02.2026

Zadavatel: Obec Bolatice Projektant: 0

Uchazeč: EUROGAS a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 118 504,80

D HSV Práce a dodávky HSV 111 704,80

D 1 Zemní práce 9 880,00

1	K	131251100	Hloubení jam, zářezů nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	79,980	50,00	3 999,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"OPLOCENÍ - POHLEDY				
	VV		"odkop základů				
	VV		0,50*0,50*1,20*241		72,300		
	VV		0,80*0,80*1,20*10		7,680		
	VV		Součet		79,980		

2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	43,520	50,00	2 176,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

	VV		"OPLOCENÍ - POHLEDY				
	VV		"odkopávky základů				
	VV		68,00*0,80*0,80		43,520		
	VV		Součet		43,520		

3	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	123,500	30,00	3 705,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 114 275,68

4	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	9,980	600,00	5 988,00
---	---	-----------	-----------------------	----	-------	--------	----------

	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"OPLOCENÍ - POHLEDY				
	VV		"typ A - základ vč. podhrabové desky				
	VV		68,00*0,11*(0,80+0,20)		7,480		
	VV		"BRANKY A BRÁNY BR1 a BR2 - POHLEDY				
	VV		"BRANKY A BRÁNY BR3, BR4 a BR5 - POHLEDY				
	VV		0,50*0,50*1,00*(1+3+2+2+2)		2,500		
	VV		Součet		9,980		

5	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	8,505	35,00	297,68
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"OPLOCENÍ - POHLEDY				
	VV		"typ A"				
	VV		2,25*1,35*0,10*28		8,505		

6	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	28,000	400,00	11 200,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"OPLOCENÍ - POHLEDY				
	VV		"typ A" 28		28,000		
	VV		Součet		28,000		

7	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	241,000	300,00	72 300,00
---	---	-----------	---	-----	---------	--------	-----------

	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"OPLOCENÍ - POHLEDY				
	VV		"odstranění plotových sloupků a vzpěr vč. beton. patky				
	VV		"typ B" 184+23		207,000		
	VV		"typ C" 13		13,000		
	VV		"typ D" 21		21,000		
	VV		Součet		241,000		

8	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	47,000	100,00	4 700,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

	VV		"OPLOCENÍ - POHLEDY				
	VV		"typ C - odřezání vodorovných trubek plotu" 9+27		36,000		
	VV		"BRANKY A BRÁNY BR3, BR4 a BR5 - POHLEDY				
	VV		"sloupky bran" 11		11,000		
	VV		Součet		47,000		

9	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	545,000	30,00	16 350,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"OPLOCENÍ - POHLEDY				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"typ B" 503,00		503,000		
	VV		"typ D" 42,00		42,000		
	VV		Součet		545,000		
10	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2	kus	2,000	200,00	400,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"BRANKY A BRÁNY BR1 a BR2 - POHLEDY				
	VV		"BRANKY A BRÁNY BR3, BR4 a BR5 - POHLEDY				
	VV		"BR2" 1		1,000		
	VV		"BR3" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
11	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2	kus	7,000	320,00	2 240,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"BRANKY A BRÁNY BR1 a BR2 - POHLEDY				
	VV		"BRANKY A BRÁNY BR3, BR4 a BR5 - POHLEDY				
	VV		"BR1" 3		3,000		
	VV		"BR2" 2		2,000		
	VV		"BR3" 2		2,000		
	VV		Součet		7,000		
12	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 6 do 10 m2	kus	2,000	400,00	800,00
	VV		"BRANKY A BRÁNY BR3, BR4 a BR5 - POHLEDY				
	VV		"BR4" 1		1,000		
	VV		"BR5" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
D	997		Přesun sutě				-12 450,88
13	K	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	18,402	10,00	184,02
14	K	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdíva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	35,365	40,00	1 414,60
	VV		"hmotnost betonových patek plotových sloupků a vzpěr				
	VV		35,365		35,365		
15	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdíva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	28,656	40,00	1 146,24
	VV		"hmotnost žb základů a patek				
	VV		23,952+4,704		28,656		
16	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	64,021	65,00	4 161,37
	VV		35,365+28,656		64,021		
17	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	64,021	5,00	320,11
18	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	18,402	50,00	920,10
	VV		82,423-64,021		18,402		
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	349,638	1,00	349,64
	VV		18,402*19 *Přepočtené koeficientem množství		349,638		
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	13,626	40,00	545,04
21	K	R997301	Výzisk za výkup železa	t	-4,776	4 500,00	-21 492,00
	VV		"sloupky" 294*0,008		2,352		
	VV		"vrata, vrátka" 0,384+1,470+0,570		2,424		
	VV		Mezisoučet		4,776		
	VV		-4,776		-4,776		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 800,00
D	764		Konstrukce klempířské				6 800,00
22	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	68,000	100,00	6 800,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"OPLOCENÍ - POHLEDY				
	VV		"typ A" 68,00		68,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část

DEMOLICE

Objekt:

SO 22 - Odstranění stávajících inženýrských sítí

KSO:

Místo: Bolatice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2026

Zadavatel:

Obec Bolatice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROGAS a.s.

IČ:

61859974

DIČ:

CZ61859974

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

214 324,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	214 324,30	21,00%	45 008,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

259 332,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část DEMOLICE

Objekt: SO 22 - Odtranění stávajících inženýrských sítí

Místo:	Bolatice	Datum:	20.02.2026
Zadavatel:	Obec Bolatice	Projektant:	0
Uchazeč:	EUROGAS a.s.	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	214 324,30
HSV - Práce a dodávky HSV	178 324,30
1 - Zemní práce	33 000,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 943,40
8 - Trubní vedení	103 940,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	316,50
997 - Přesun sutě	30 124,40
PSV - Práce a dodávky PSV	36 000,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	36 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část DEMOLICE

Objekt: SO 22 - Odstranění stávajících inženýrských sítí

Místo: Bolatice Datum: 20.02.2026

Zadavatel: Obec Bolatice Projektant: 0

Uchazeč: EUROGAS a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 214 324,30

D HSV Práce a dodávky HSV 178 324,30

D 1 Zemní práce 33 000,00

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	63,000	50,00	3 150,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

	VV		"výkop pro demolici šachet 2,00*1,00*1,50*21		63,000		
--	----	--	--	--	--------	--	--

2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	349,500	50,00	17 475,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

	VV		1165,00*0,60*0,50		349,500		
--	----	--	-------------------	--	---------	--	--

3	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	412,500	30,00	12 375,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

	VV		63,00+349,50		412,500		
--	----	--	--------------	--	---------	--	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 943,40

4	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	18,239	600,00	10 943,40
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"šachty DN1000				
	VV		3,14*0,62*0,62*1,50*21		38,021		
	VV		-3,14*0,50*0,50*1,20*21		-19,782		
	VV		Součet		18,239		

D 8 Trubní vedení 103 940,00

5	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	838,000	80,00	67 040,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"SITUACE DEMOLIC				
	VV		"kanalizace dešťová DN200" 571,00		571,000		
	VV		"kanalizace splašková DN200" 146,00		146,000		
	VV		"kanalizace splašková DN100" 121,00		121,000		
	VV		Součet		838,000		

6	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	327,000	100,00	32 700,00
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"SITUACE DEMOLIC				
	VV		"kanalizace dešťová DN300" 327,00		327,000		

7	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti přes 150 kg	kus	21,000	200,00	4 200,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

	VV		"šachty DN1000				
	VV		21		21,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 316,50

8	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,055	300,00	316,50
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--------	--------

	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"sloupy VO				
	VV		3,14*0,20*0,20*1,20*7		1,055		

D 997 Přesun sutě 30 124,40

9	K	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	297,716	40,00	11 908,64
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

10	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	297,716	50,00	14 885,80
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

11	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	297,716	10,00	2 977,16
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

12	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,200	65,00	273,00
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

	VV		"demontované poklopy RŠ" 4,20		4,200		
--	----	--	-------------------------------	--	-------	--	--

13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	79,800	1,00	79,80
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

	VV		4,2*19 "Přepočtené koeficientem množství		79,800		
--	----	--	--	--	--------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV 36 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				36 000,00
14	K	R741011	Odřezání ocelového sloupu VO, rozpálení na šrotovací délu a odvoz do šrotu	kus	7,000	1 500,00	10 500,00
15	K	R741012	Odstranění nadzemního vedení NN	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"SITUACE DEMOLIC				
	VV		1		1,000		
16	K	R741013	Odpojení kabelu NN v pojistkové skříni na sloupu	kus	1,000	3 500,00	3 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část

DEMOLICE

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Bolatice

CC-CZ:

Datum: 20.02.2026

Zadavatel:

Obec Bolatice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROGAS a.s.

IČ:

61859974

DIČ:

CZ61859974

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

452 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	452 000,00	21,00%	94 920,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

546 920,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část
DEMOLICE

Objekt: **VON - Vedlejší a ostaní rozpočtové náklady**

Místo:	Bolatice	Datum:	20.02.2026
Zadavatel:	Obec Bolatice	Projektant:	0
Uchazeč:	EUROGAS a.s.	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	452 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	452 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	212 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	130 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	40 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	70 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace části areálu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích - 1. etapa - část DEMOLICE

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Bolatice Datum: 20.02.2026

Zadavatel: Obec Bolatice Projektant: 0

Uchazeč: EUROGAS a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 452 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				452 000,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				212 000,00	
1	K	011434001	Měření (monitoring) hlukové hladiny	kpl	1,000	140 000,00	140 000,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		1		1,000		
	VV		"měření hladiny hluku při demoličních pracích				
2	K	012002001	Geodetické práce v průběhu stavby vč. zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
3	K	013274011	Pasportizace objektů před započatím prací, v jejich průběhu a po provedení prací	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		1		1,000		
	VV		"fotodokumentace, pasportizace stávajícího stavu okolních komunikací, zpevněných ploch a objektů v blízkosti staveniště				
	VV		" pro případné posouzení vlivů bouracích a demoličních prací na tyto objekty a okolí				
4	K	013294001	Ostatní dokumentace - fotodokumentace v průběhu demoličních prací	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		1		1,000		
	VV		"fotodokumentace průběhu demoličních prací				
D	VRN3	Zařízení staveniště				130 000,00	
5	K	032103001	Zařízení staveniště (zřízení, provoz, odstranění vč. oplocení stavby, ohrazení výkopů)	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		1		1,000		
	VV		"POPIS:				
	VV		"Sociální objekty: Převlékárny, sociální objekty, kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, mobilní WC na stavbě - pronájem apod.				
	VV		"Provozní objekty: Kryté plechové sklady, volné sklady, zpevněné plochy, skládky materiálu, mezideponie zeminy apod.				
	VV		"Pronájem veřejným ploch pro zařízení staveniště: Poplatky majiteli veřejným pozemků za dočasný pronájem ploch zařízení staveniště.				
	VV		"Nápojení zařízení staveniště na elektrickou energii, přívod vody.				
6	K	034503001	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	VV		1		1,000		
	VV		"Zřízení, instalace a ukotvení informační tabule s informacemi o konkrétní stavbě vč. následné likvidace"				
7	K	036000011	Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		1		1,000		
	VV		"Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření majitelů všech stávajících inženýrských sítí a následně zajistí vytýčení všech stávajících inženýrských sítí				
	VV		"na staveništi u jednotlivých správců a majitelů.				
D	VRN4	Inženýrská činnost				40 000,00	
8	K	045002001	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		1		1,000		
	VV		"Zajištění a shromáždění všech dokladů a povolení potřebných k zahájení demolice, k vlastní demoliaci a ukončení demolice"				
D	VRN9	Ostatní náklady				70 000,00	
9	K	094104001	Náklady na opatření BOZP	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
VV			1		1,000		
VV			"organizace práce související s negativními hlukovými imisemi				
VV			"organizace práce pro práce s nebezpečnými odpadními látkami				
VV			"organizace práce ve výškách, bourací a demoliční práce				
10	K	095000901	Čištění komunikace, čištění vozidel stavby	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
VV			1		1,000		