

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodatečné informace č. 9 k Zadávací dokumentaci

Název veřejné zakázky:

„Sportovní hala Bordovice“

Zadavatel: Obec Bordovice

se sídlem: Bordovice 130, 744 01 Bordovice

IČ: 00600687

Zadavatel za použití § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace ve formě Dodatkové informace č. 9 k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce.

Dotaz uchazeče:

Žádám o dodatečné informace ve výkazu výměr 06 - vzduchotechnika. Položky jsou velmi obecné, výrobce je nedokáže nacenit. Prosím o doplnění informací.

12	K	X01102	Dodávka a montáž potrubních rozvodů I skupiny včetně koncových elementů a požárních bezpečnostních prvků.	kus	1,000	0,00	0,00
16	K	X02102	Dodávka a montáž potrubních rozvodů I skupiny včetně koncových elementů a požárních bezpečnostních prvků.	kus	1,000	0,00	0,00
22	K	X03104	Dodávka a montáž kruhových potrubních rozvodů včetně koncových elementů a požárních bezpečnostních prvků.	kus	1,000	0,00	0,00

Odpověď zadavatele:

Přílohou je Výkaz výměr doplněný o specifikace VZT.

Dotaz uchazeče:

- 1) Prosíme o specifikaci výplní otvorů. Ve výpisu oken není značeno otvírání oken.
- 2) Prosíme o doplnění měrné jednotky ve výkazu výměr soubor 01- stavební objekt k položce č. 35

35	K	388790000	Chráničky, prostupy přes základy pro instalace	20,000
----	---	-----------	---	--------

3) Prosíme o specifikaci složky 06- vzduchotechnika. Dle projektové dokumentace nejsme schopni zpracovat objektivní cenovou nabídku. Prosíme o délky potrubí, specifikace koncových elementů, počty, velikost (talířové ventily, vyústky). Chybí regulační klapky a požární bezpečnostní prvky.

Odpověď zadavatele:

1) V příloze je upravený výpis oken.

2) K položce byla doplněna měrná jednotka.

3) Ve výkazu výměr byly doplněny specifikace vzduchotechniky.

Dotaz uchazeče:

Žádám o dodatečné informace ve výkazu výměr 01 - stavební objekt. Položky jsou velmi obecné, výrobce je nedokáže nacenit. Prosím o doplnění informací.

D OST		Ostatní	0,00					
336	K	1	sportovní vybavení		0,000		0,00	
345	K	3	florbal		0,000		0,00	
355	K	6	ostatní vybavení		0,000		0,00	
360	K	7	vybavení klubovny		0,000		0,00	

Odpověď zadavatele:

Tyto položky se nenaceňují. Jedná se o popisy částí výkazu výměr (rozdělení vybavení dle sportů). Z tohoto důvodu nemají MJ a počet MJ je nula.

Dotaz uchazeče:

1.) V zadávacím výkazu výměr 01 – stavební objekt, pol. č. 400:

410	K	783001	Vyspravení stěn a stropů CLT v pohledové kvalitě kvalitě - lokální vysprávky vypadlých suků a jiných vad	m2	718,020
	VV		vyměra dle PD		
	VV		718,02		718,020
	VV		Součet		718,020

Položka nezahrnuje nadstandardní úpravu povrchu panelů CLT v pohledové kvalitě ve výrobním závodě. K položce Vyspravení schází položka Příplatek za pohledovou kvalitu panelů CLT z výroby.

Žádáme o doplnění scházející položky pro příplatek do zadávacího výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Položka pro pohledovou kvalitu byla doplněna. Byla doplněna specifikace povrchové úpravy CLT panelů.

Dotaz uchazeče:

2.) V TZ stavební na str. 3 požadujete „Obvodové stěny jsou zatepleny minerální izolací tl. min. 160mm.“

Dle Souhrnné TZ na str. 4 požadujete „Fasáda bude tvořena kontaktním zateplovacím systémem z minerální vlny v kombinaci s provětrávanou fasádou ...“

Dle zprávy PBŘ na str. 2 požadujete „Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem s minerálním izolantem, na vyčnívající části haly je použita provětrávaná fasáda s minerálním izolantem a pozinkovanými plechovými tabulemi. Minerální izolanty jsou třídy reakce na oheň A1-A2, další hodnocení není nutné. Stěny vykazují požadovanou požární odolnost, zateplovací materiál je nehořlavý, obvodové stěny nejsou hodnoceny jako 100% požárně otevřené plochy.“

V rozporu s tímto je zadávací výkaz výměr 01 – stavební objekt, pol. č. 41, 45 a 47:

45	M	28375932	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 40mm	m2	23,455
	VV		(Viz D11)		
	VV		22,995*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		23,455
	VV		Součet		23,455
49	M	28375935	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 150mm	m2	188,448
	VV		184,753*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		188,448
	VV		Součet		188,448
51	M	28375931	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 30mm	m2	117,090
	VV		106,445*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		117,090
	VV		Součet		117,090

Zpráva PBŘ posuzuje zateplení minerální vatou, položky v zadávacím výkazu výměr požadují polystyrén EPS. U pol. č. 45 je požadována tloušťka 150mm v rozporu s výkresem D2 a TZ.

Požadujete obvodové stěny zázemí zateplit minerální vatou nebo polystyrénem?

Můžete prosím zaslat aktuální platnou zprávu PBŘ posuzující zateplení zázemí z EPS?

Žádáme o jednoznačné určení tloušťky zateplení 150 nebo 160mm u pol. č. 45.

Odpověď zadavatele:

Položky výkazu výměr byly opraveny. Izolace je z minerální vlny.

Dotaz uchazeče:

3.) V zadávacím výkazu výměr 01– stavební objekt, pol. č. 47:

50	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	106,445
	VV		(Viz D2, D5, D10)		
	VV		8,8*2+1,5*4+3,0+5,8+1,5*4+1,525+6,125+0,75*4+8,895+2,25*2+1,5*2+3,125*2+0,75*2		73,195
	VV		1,05+2,75*2+1,5+3,0*2+1,0+2,25*2+2,0+3,0*2+1,2+2,25*2		33,250
	VV		Součet		106,445

51	M	28375931	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 30mm	m2	117,090
	VV		106,445*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		117,090
	VV		Součet		117,090

Chybná výměra, chybný výpočet, 106,445m montáže ostění není 117,090m2 polystyrénu.
Žádáme o opravu požadované výměry polystyrénu EPS u pol. č. 47.

Odpověď zadavatele:
Položka byla opravena.

Dotaz uchazeče:

4.) V zadávacím výkazu výměr 01– stavební objekt, pol. č. 53:


57	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	148,864
	VV		(Viz D7, D8)		
	VV		8,8*2+1,5*4+3,0+5,8+1,5*4+1,525+6,125+0,75*4+8,895+2,25*2+1,5*2+3,125*2+0,75*2		
	VV		1,05+2,75*2+1,5+3,0*2+1,0+2,25*2+2,0+3,0*2+1,2+2,25*2		33,250
	VV		4,0*5+15,33		35,330
	VV		Součet		68,580
	VV		141,775*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		148,864
	VV		Součet		148,864

K rohovým profilům schází parapetní profily oken.
Žádáme o doplnění scházející položky pro parapetní profily do zadávacího výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:
Rohové profily byly rozděleny dle typu na jednotlivé položky

Dotaz uchazeče:

5.) V zadávacím výkazu výměr 01– stavební objekt, pol. č. 63:

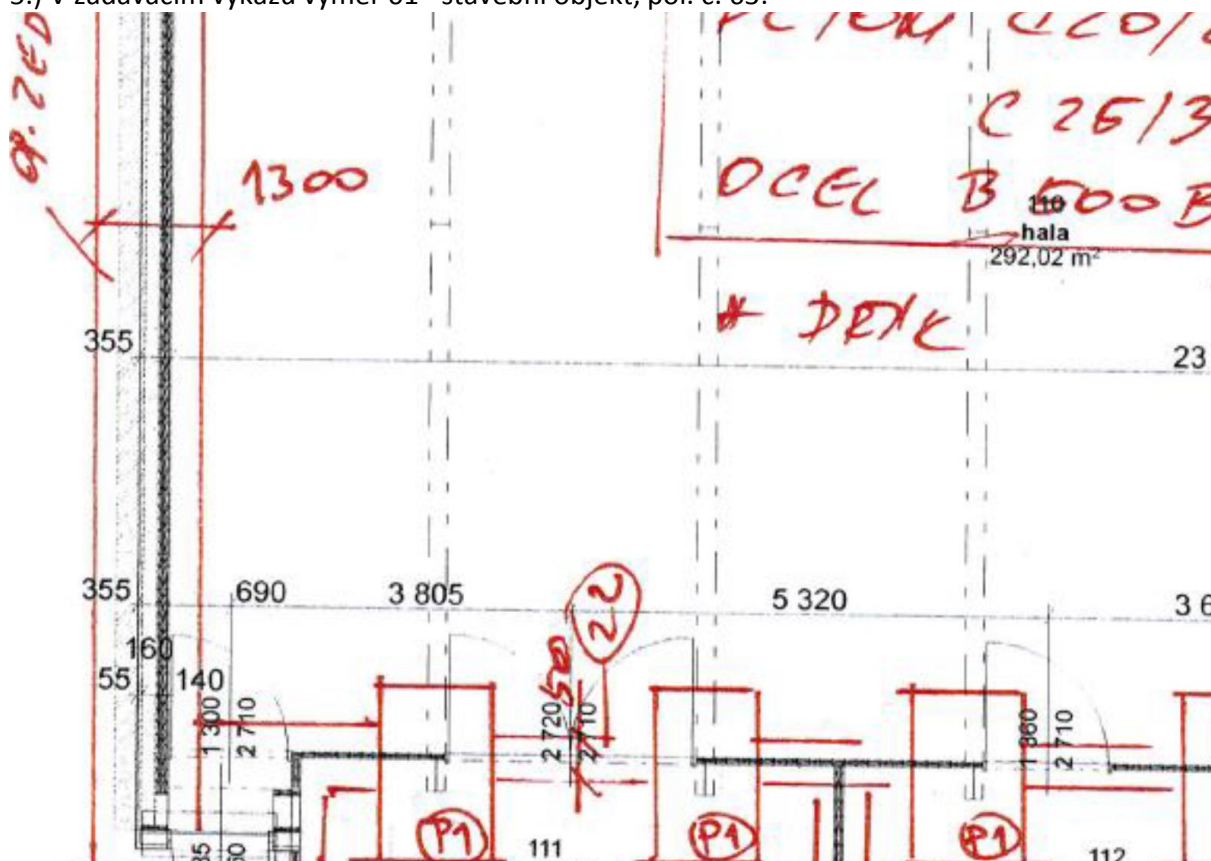

Dle výkresu statiky P1 bude ŽB základová deska 150mm vyztužena sítí 8/150 x 8/150, výměra je nedostatečná, váha 0,00303 je váha jiné sítě, než je statikem požadováno.

Žádáme o opravu výměry výztuže základové desky dle požadavků statika.

Odpověď zadavatele:

Položka byla opravena na síť 8/150 x 8/150.

Dotaz uchazeče:

6.) V zadávacím výkazu výměr 01– stavební objekt, pol. č. 108:

112	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	20,358
	VV		(Viz D3, D10) 224,403*0,05*1,8		
	VV		20,196*1,008 "Přepočtené koeficientem množství		20,358
	VV		Součet		20,358

Štěrkopísek frakce 0/8 se pro násypy střech nehodí kvůli jemné frakci, používá se spíše kačírek hrubší frakce.

Žádáme o upřesnění specifikace násypu střechy.

Odpověď zadavatele:

Položka byla upravena.

Dotaz uchazeče:

7.) Vysvětlující popisy na výkrese D5 a D6 jsou spíše matoucí:

Skladba střechy haly bez střešní krytiny na výkrese D5.

Skladba střechy zázemí se dvěma fóliemi, dvěma tepelnými izolacemi a zásypem štěrkem na výkrese D5 i D6.

Neukončená skladba fasády zázemí s minerální vatou na výkrese D6.

Žádáme o dopracování výkresů řezů D5 a D6 tak, aby byly v souladu s ostatní projektovou dokumentací.

Odpověď zadavatele:

Byly opraveny chybné popisky.

Dotaz uchazeče:

8.) V zadávacím výkazu výměr 01– stavební objekt, pol. č. 129:

133	M	28376446	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 150mm	m2	93,704
-----	---	----------	---	----	--------

V rozporu s tímto je na výkrese D10 požadována tl. tepelné izolace 160mm.

Žádáme zadavatele o sdělení, jakou tloušťku XPS požaduje

Odpověď zadavatele:

Opravena tloušťka izolantu na 160mm.

Dotaz uchazeče:

9.) Na výkrese D12 a D13 schází vyznačení dveřních samozavíračů. Nejsou známy vaše požadavky na osazení dveřních samozavíračů na dveřích ve fasádě a uvnitř budovy.

Pokud požadujete dodání a montáž dveřních samozavíračů, žádáme o sdělení jejich přesné specifikace.

Odpověď zadavatele:

Samozavírače nejsou použity u žádných dveří.

Dotaz uchazeče:

10.) V zadávacím výkazu výměr 05-elektroinstalace, v pol. č. 377 je uvedena podpůrná trubka v délce 3,2m + jímací tyč. Ve výkrese „Půdorys střechy – vedení vnějšího LPS“ č. 12/7-2021, v legendě značek se píše o jímací tyči v délce 2,5m.

Žádáme zadavatele o upřesnění skutečně požadované celkové délky jímací tyče.

Odpověď zadavatele:

U jímacích tyčí bude nutné zkrátit podpůrnou trubku popř. jímací tyč, tak aby výsledná výška celkové sestavy pro jímací tyč byla 2,5m - viz komentář k JT na výkresu č. 12/7-2021.

Dotaz uchazeče:

11.) V elektro výkresu „Půdorys uzemnění“ č.03/7-2021 je uveden celkový počet hromosvodových svodů HVI vodičů v počtu 3ks a ve výkresu „Půdorys střechy-vedení vnějšího LPS“ č.12/7-2021 je počet svodů 4ks.

Žádáme zadavatele o sdělení skutečného počtu svodů.

Odpověď zadavatele:

Skutečný počet svodů je 4 ks.

Dotaz uchazeče:

12.) Vzhledem k množství a závažnosti dotazů k zadávací dokumentaci, žádáme zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek min. o 14 kalendářních dnů.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upravuje text v příslušné části zadávací dokumentace následujícím způsobem:

Původní znění čl. 9) zadávací dokumentace – LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do 3.6.2021 ve 10:00 hodin.

Nové znění čl. 9) zadávací dokumentace – LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do **10.6.2021 ve 10:00 hodin.**

Původní znění čl. 16) zadávací dokumentace – JISTOTA

Peněžní jistota musí být připsána na výše uvedený účet zadavatele nejpozději v den stanovený pro podání nabídek tj. 3.6.2021 do 10:00 hodin.

Nové znění čl. 16) zadávací dokumentace – JISTOTA

Peněžní jistota musí být připsána na výše uvedený účet zadavatele **nejpozději** v den stanovený pro podání nabídek tj. **10.6.2021 do 10:00 hodin.**

Ostrava, dne 24.5.2021

Ing. Tomáš Maceček

Pověřen výkonem zadavatelských činností

Přílohy: dle textu