

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY B-PROJEKTY TEPLICE S.R.O., BEZ JEJÍHO PÍSEMNÉHO SOHLASU NESMÍ BÝT POUŽIT A KOPÍROVÁN TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁN ČI S NIM JINAK NAKLÁDÁNO

MĚŘÍTKO ORIGINÁLU —	PROJEKTANT	ING.DRVOTA	<i>Drvota</i>	MP	ING. KARÁSEK	DATUM	09/2019
						STUPEŇ PD	DSP/DPS
	VYPRACOVAL	ING.DRVOTA	<i>Drvota</i>	TECH.KONTR.	ING.DRVOTA	<i>Drvota</i>	POČ.FORM.A4
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ : VODOHOSPODÁŘSKÁ							POŘ.ČÍSLO
 B-PROJEKTY Teplice s. r. o.	ZAKÁZKA : OPRAVA SILNICE III/25380 V MALŠOVICÍCH					D.5	
	ČÁST : OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE						
OBSAH :		SESTAVA KANALIZAČNÍCH ŠACHET				ČÍSLO ZAKÁZKY : 5360	VO-5-10907
OBJEDNATEL : SÚS ÚK DUBÍ							

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zakrytá deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna	
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]		ks		ks		ks			ks
1	Š 1	152.96	vozovka h = 0.0 m	152.96	151.66	151.66	1.30	TBW-Q 80/625/120 TBW-Q 60/625/120	1 1	TZK-Q 200/120 T	1			ocel. s PE	TBZ-Q PERF400-885 pískový podklad	1
2	Š 2	152.99	vozovka h = 0.0 m	152.99	151.69	151.69	1.30	TBW-Q 80/625/120 TBW-Q 60/625/120	1 1	TZK-Q 200/120 T	1			ocel. s PE	TBZ-Q PERF400-885 pískový podklad	1
3	Š 3	156.01	vozovka h = 0.0 m	156.01	154.65	154.65	1.36	TBW-Q 100/625/120	2	TZK-Q 200/120 T	1			ocel. s PE	TBZ-Q PERF400-885 pískový podklad	1
4	Š 4	157.03	vozovka h = 0.0 m	157.02	155.30	155.30	1.72	TBW-Q 100/625/120 TBW-Q 80/625/120	1 1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q PERF400-885 pískový podklad	1
5	Š 5	157.83	vozovka h = 0.0 m	157.83	156.09	156.09	1.74	TBW-Q 100/625/120	2	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q PERF400-885 pískový podklad	1
6	Š 6	158.68	vozovka h = 0.0 m	158.67	156.93	156.93	1.74	TBW-Q 100/625/120	2	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q PERF400-885 pískový podklad	1
7	Š 7	159.20	vozovka h = 0.0 m	159.19	157.45	157.45	1.74	TBW-Q 100/625/120	2	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q PERF400-885 pískový podklad	1
8	Š 8	163.00	vozovka h = 0.0 m	162.99	161.23	161.23	1.76	TBW-Q 120/625/120 TBW-Q 100/625/120	1 1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q PERF400-885 pískový podklad	1
9	Š 9	165.77	vozovka h = 0.0 m	165.74	163.70	163.70	2.04			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF400-885 pískový podklad	1
10	Š 10	169.04	vozovka h = 0.0 m	169.04	167.25	167.25	1.79			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF400-885 pískový podklad	1
11	Š 11	172.32	vozovka h = 0.0 m	172.32	170.53	170.53	1.79			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF400-885 pískový podklad	1
12	Š 12	175.50	vozovka h = 0.0 m	175.50	173.72	173.72	1.78	TBW-Q 120/625/120	2	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q PERF400-885 pískový podklad	1
13	Š 13	179.94	vozovka h = 0.0 m	179.94	178.15	178.15	1.79			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF400-885 pískový podklad	1

Pref. kanalizační šachty



Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

1/12

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna	
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]		ks		ks		ks			ks
14	Š 14	183.52	vozovka h = 0.0 m	183.51	181.75	181.75	1.76	TBW-Q 120/625/120 TBW-Q 100/625/120	1 1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q PERF400-885 pískový podklad	1
15	Š 15	187.20	vozovka h = 0.0 m	187.19	185.43	185.43	1.76	TBW-Q 120/625/120 TBW-Q 100/625/120	1 1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q PERF400-885 pískový podklad	1
16	Š 16	191.66	vozovka h = 0.0 m	191.66	189.87	189.87	1.79			TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF400-885 pískový podklad	1
17*	Š 17	195.34	vozovka h = 0.0 m spadišťová šachta	195.33	193.55	193.55	1.78	TBW-Q 80/625/120 TBW-Q 60/625/120	1 1	TZK-Q 1200/200-625	1			ocel. s PE	TBZ-Q PERF400-1400 pískový podklad	1
18	Š 18	196.19	vozovka h = 0.0 m	196.18	194.35	194.35	1.83	TBW-Q 40/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF400-885 pískový podklad	1
19	Š 19	196.94	vozovka h = 0.0 m	196.93	195.21	195.21	1.72	TBW-Q 100/625/120 TBW-Q 80/625/120	1 1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1			ocel. s PE	TBZ-Q PERF400-885 pískový podklad	1
	Celkem							TBW-Q 120/625/120 TBW-Q 100/625/120 TBW-Q 80/625/120 TBW-Q 60/625/120 TBW-Q 40/625/120	5 13 5 3 1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK TZK-Q 200/120 T TZK-Q 1200/200-625	15 3 1	TBS-Q 1000/250/120-SP TBS-Q 1000/500/120-SP	5 1		TBZ-Q PERF400-885 TBZ-Q PERF400-1400	18 1

* označené šachty jsou spadišťové, podrobnosti viz Tabulka spadišťových šachet

Pref. kanalizační šachty

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

2/12

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	Š 1		TBZ-Q PERF400-885	DN (mm)	560/400	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	beton	Materiál	PP UR II DIN	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			kyneta:	dh[mm]	0	Úhel β	143	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			beton s nát.	sklon [‰]	0.0	dh[mm]	4	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
						sklon [‰]	5.1	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
2	Š 2		TBZ-Q PERF400-885	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR II DIN	Materiál	PP UR II DIN	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			kyneta:	dh[mm]	0	Úhel β	216	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			beton s nát.	sklon [‰]	5.1	dh[mm]	65	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
						sklon [‰]	59.6	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
3	Š 3		TBZ-Q PERF400-885	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR II DIN	Materiál	PP UR II DIN	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			kyneta:	dh[mm]	0	Úhel β	184	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			beton s nát.	sklon [‰]	59.6	dh[mm]	91	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
						sklon [‰]	31.2	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
4	Š 4		TBZ-Q PERF400-885	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR II DIN	Materiál	PP UR II DIN	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			kyneta:	dh[mm]	0	Úhel β	192	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			beton s nát.	sklon [‰]	31.2	dh[mm]	79	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
						sklon [‰]	45.9	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
5	Š 5		TBZ-Q PERF400-885	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR II DIN	Materiál	PP UR II DIN	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			kyneta:	dh[mm]	0	Úhel β	189	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			beton s nát.	sklon [‰]	45.9	dh[mm]	100	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
						sklon [‰]	50.1	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
6	Š 6		TBZ-Q PERF400-885	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR II DIN	Materiál	PP UR II DIN	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			kyneta:	dh[mm]	0	Úhel β	195	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			beton s nát.	sklon [‰]	50.1	dh[mm]	99	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
						sklon [‰]	44.8	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	

Pref. kanalizační šachty

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

3/12

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
7	Š 7		TBZ-Q PERF400-885	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR II DIN	Materiál	PP UR II DIN	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			kyneta:	dh[mm]	0	Uhel β	176	Uhel β		Uhel β		Uhel β		Uhel β	
			beton s nát.	sklon [‰]	44.8	dh[mm]	121	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
						sklon [‰]	74.5	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
8	Š 8		TBZ-Q PERF400-885	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR II DIN	Materiál	PP UR II DIN	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			kyneta:	dh[mm]	0	Uhel β	181	Uhel β		Uhel β		Uhel β		Uhel β	
			beton s nát.	sklon [‰]	74.5	dh[mm]	142	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
						sklon [‰]	67.3	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
9	Š 9		TBZ-Q PERF400-885	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR II DIN	Materiál	PP UR II DIN	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			kyneta:	dh[mm]	0	Uhel β	177	Uhel β		Uhel β		Uhel β		Uhel β	
			beton s nát.	sklon [‰]	67.3	dh[mm]	154	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
						sklon [‰]	85.1	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
10	Š 10		TBZ-Q PERF400-885	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR II DIN	Materiál	PP UR II DIN	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			kyneta:	dh[mm]	0	Uhel β	176	Uhel β		Uhel β		Uhel β		Uhel β	
			beton s nát.	sklon [‰]	85.1	dh[mm]	170	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
						sklon [‰]	85.2	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
11	Š 11		TBZ-Q PERF400-885	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR II DIN	Materiál	PP UR II DIN	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			kyneta:	dh[mm]	0	Uhel β	175	Uhel β		Uhel β		Uhel β		Uhel β	
			beton s nát.	sklon [‰]	85.2	dh[mm]	168	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
						sklon [‰]	82.9	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
12	Š 12		TBZ-Q PERF400-885	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR II DIN	Materiál	PP UR II DIN	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			kyneta:	dh[mm]	0	Uhel β	177	Uhel β		Uhel β		Uhel β		Uhel β	
			beton s nát.	sklon [‰]	82.9	dh[mm]	175	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
						sklon [‰]	92.1	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	

Pref. kanalizační šachty

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

4/12

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
13	Š 13		TBZ-Q PERF400-885	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR II DIN	Materiál	PP UR II DIN	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			kyneta:	dh[mm]	0	Uhel β	179	Uhel β		Uhel β		Uhel β		Uhel β	
			beton s nát.	sklon [‰]	92.1	dh[mm]	164	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
						sklon [‰]	70.1	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
14	Š 14		TBZ-Q PERF400-885	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR II DIN	Materiál	PP UR II DIN	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			kyneta:	dh[mm]	0	Uhel β	176	Uhel β		Uhel β		Uhel β		Uhel β	
			beton s nát.	sklon [‰]	70.1	dh[mm]	143	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
						sklon [‰]	72.5	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
15	Š 15		TBZ-Q PERF400-885	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR II DIN	Materiál	PP UR II DIN	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			kyneta:	dh[mm]	0	Uhel β	177	Uhel β		Uhel β		Uhel β		Uhel β	
			beton s nát.	sklon [‰]	72.5	dh[mm]	162	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
						sklon [‰]	87.9	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
16	Š 16		TBZ-Q PERF400-885	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR II DIN	Materiál	PP UR II DIN	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			kyneta:	dh[mm]	0	Uhel β	174	Uhel β		Uhel β		Uhel β		Uhel β	
			beton s nát.	sklon [‰]	87.9	dh[mm]	183	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
						sklon [‰]	92.9	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
17*	Š 17		TBZ-Q PERF400-1400	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)	315/298	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR II DIN	Materiál	PP UR II DIN	Materiál	PVC hladké, těsn.	Materiál		Materiál		Materiál	
			kyneta:	dh[mm]	0	Uhel β	148	Uhel β	230	Uhel β		Uhel β		Uhel β	
			beton s nát.	sklon [‰]	92.9	dh[mm]	140	dh[mm]	640	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
						sklon [‰]	45.3	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
								DN1	150						
								dh1	0						
18	Š 18		TBZ-Q PERF400-885	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR II DIN	Materiál	PP UR II DIN	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			kyneta:	dh[mm]	0	Uhel β	166	Uhel β		Uhel β		Uhel β		Uhel β	
			beton s nát.	sklon [‰]	45.3	dh[mm]	93	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
						sklon [‰]	45.6	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	

Pref. kanalizační šachty

Název stavby-objektu

Projektant

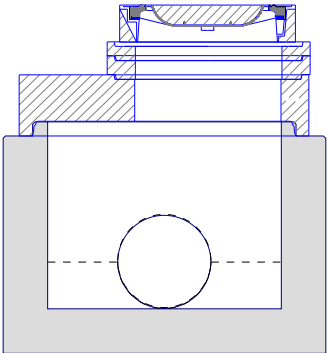
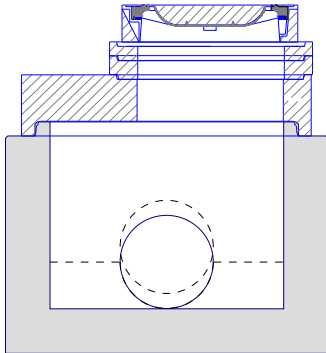
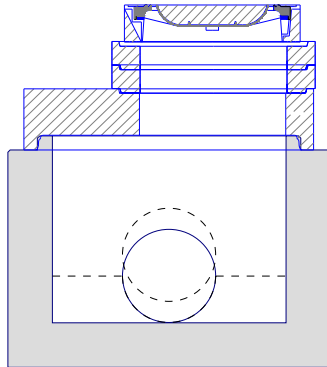
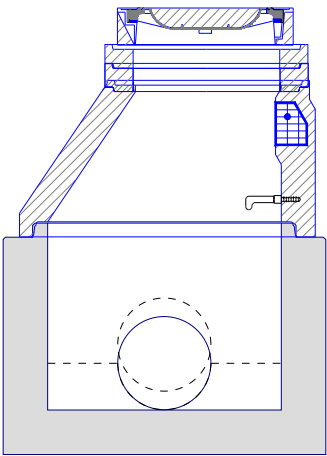
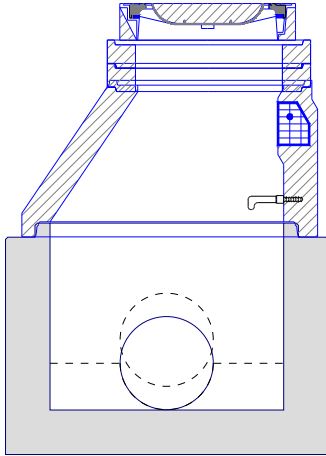
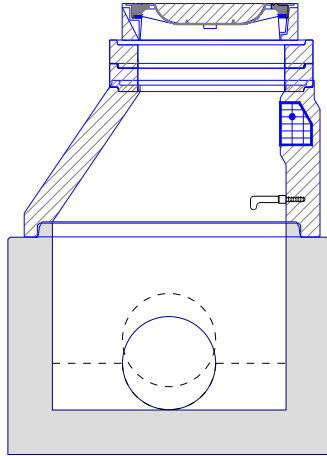
STRANA

5/12

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
19	Š 19		TBZ-Q PERF400-885	DN (mm)	452/400 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP UR II DIN	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			kyneta:	dh[mm]	0	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			beton s nát.	sklon [‰]	45.6	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
						sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 Š 1			Šachta č.2 Š 2			Šachta č.3 Š 3		
	dno TBZ-Q PERF400-885	1		dno TBZ-Q PERF400-885	1		dno TBZ-Q PERF400-885	1
	deska TZK-Q 200/120 T	1		deska TZK-Q 200/120 T	1		deska TZK-Q 200/120 T	1
	vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	2
	vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1		poklop Europa8 D400 KDB84B	1
	poklop Europa8 D400 KDB84B	1		poklop Europa8 D400 KDB84B	1		těsnění pro DN 1000	1
	těsnění pro DN 1000	1		těsnění pro DN 1000	1		kóta dna	154.65 m
	kóta dna	151.66 m		kóta dna	151.69 m		kóta terénu	156.01 m
	kóta terénu	152.96 m		kóta terénu	152.99 m		rozdíl kót	1.36 m
	rozdíl kót	1.30 m		rozdíl kót	1.30 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m		výška šachty	1.36 m
	výška šachty	1.30 m		výška šachty	1.30 m		stavební výška	1.55 m
	stavební výška	1.49 m		stavební výška	1.49 m		pískový podklad	
	pískový podklad			pískový podklad			2x napojení přípojky od UV, 1x napojení přípojky	
	Materiál, dimenze a hloubka stávající stoky bude ověřena při zahájení stavebních prací před objednáním šachtových dílů. Napojení přípojky od UV			Napojení přípojky od UV				
Šachta č.4 Š 4			Šachta č.5 Š 5			Šachta č.6 Š 6		
	dno TBZ-Q PERF400-885	1		dno TBZ-Q PERF400-885	1		dno TBZ-Q PERF400-885	1
	kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1		kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1		kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1
	vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1		vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	2		vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	2
	vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1		poklop Europa8 D400 KDB84B	1		poklop Europa8 D400 KDB84B	1
	poklop Europa8 D400 KDB84B	1		těsnění pro DN 1000	1		těsnění pro DN 1000	1
	těsnění pro DN 1000	1		kóta dna	156.09 m		kóta dna	156.93 m
	kóta dna	155.30 m		kóta terénu	157.83 m		kóta terénu	158.68 m
	kóta terénu	157.03 m		rozdíl kót	1.74 m		rozdíl kót	1.75 m
	rozdíl kót	1.73 m		převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		výška šachty	1.74 m		výška šachty	1.74 m
	výška šachty	1.72 m		stavební výška	1.93 m		stavební výška	1.93 m
	stavební výška	1.91 m		pískový podklad			pískový podklad	
	pískový podklad						1x napojení přípojky od UV	
	1x napojení přípojky od UV, 1x							

Pref. kanalizační šachty

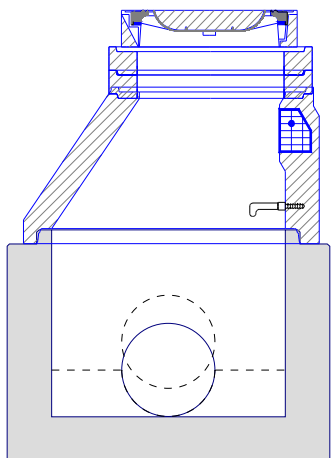
Název stavby-objektu

STRANA

Projektant


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.7 Š 7




dno TBZ-Q PERF400-885	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	2
poklop Europa8 D400 KDB84B	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	157.45 m
kóta terénu	159.20 m
rozdíl kót	1.75 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.74 m
stavební výška	1.93 m
pískový podklad	
1x napojení přípojky od UV, 1x napojení přípojky	

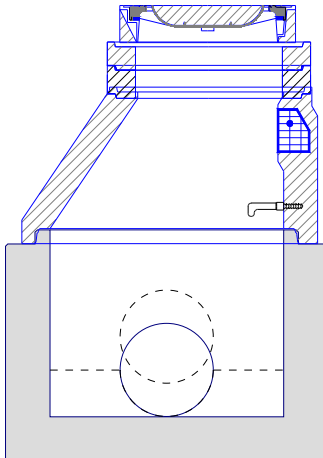Šachta č.8 Š 8




dno TBZ-Q PERF400-885	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1
vyr.prst. TBW-Q 120/625/120	1
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1
poklop Europa8 D400 KDB84B	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	161.23 m
kóta terénu	163.00 m
rozdíl kót	1.77 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.76 m
stavební výška	1.95 m
pískový podklad	
2x napojení přípojky od UV	

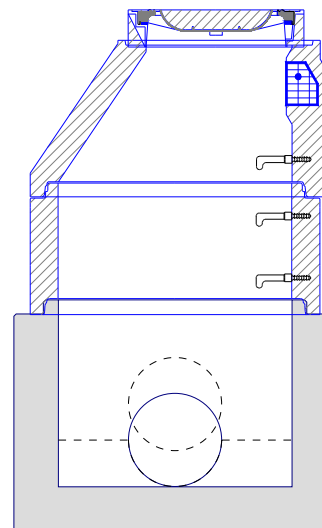Šachta č.9 Š 9




dno TBZ-Q PERF400-885	1
skruž TBS-Q 1000/500/120-SP	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1
poklop Europa8 D400 KDB84B	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	163.70 m
kóta terénu	165.77 m
rozdíl kót	2.07 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.04 m
stavební výška	2.23 m
pískový podklad	
1x napojení přípojky od UV	

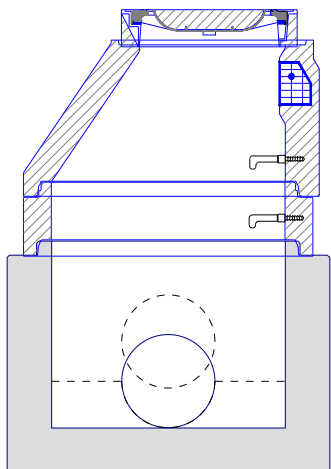Šachta č.10 Š 10




dno TBZ-Q PERF400-885	1
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1
poklop Europa8 D400 KDB84B	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	167.25 m
kóta terénu	169.04 m
rozdíl kót	1.79 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.79 m
stavební výška	1.98 m
pískový podklad	
1x napojení přípojky od UV	

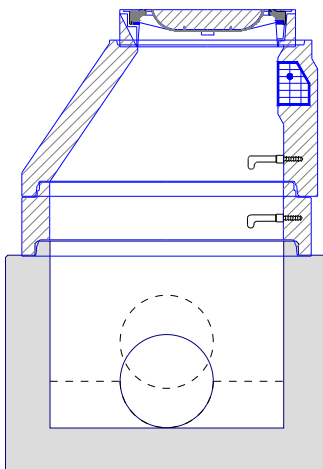Šachta č.11 Š 11



dno TBZ-Q PERF400-885	1
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1
poklop Europa8 D400 KDB84B	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	170.53 m
kóta terénu	172.32 m
rozdíl kót	1.79 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.79 m
stavební výška	1.98 m
pískový podklad	
1x napojení přípojky	

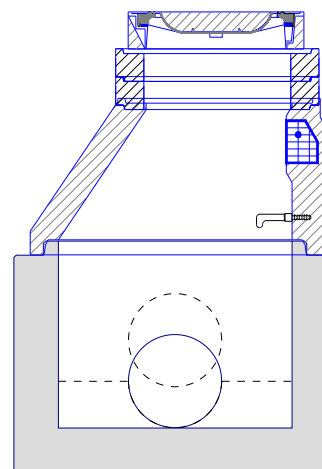Šachta č.12 Š 12









dno TBZ-Q PERF400-885	1
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1
vyr.prst. TBW-Q 120/625/120	2
poklop Europa8 D400 KDB84B	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	173.72 m
kóta terénu	175.50 m
rozdíl kót	1.78 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.78 m
stavební výška	1.97 m
pískový podklad	
1x napojení přípojky od UV	

Pref. kanalizační šachty


Název stavby-objektu

STRANA

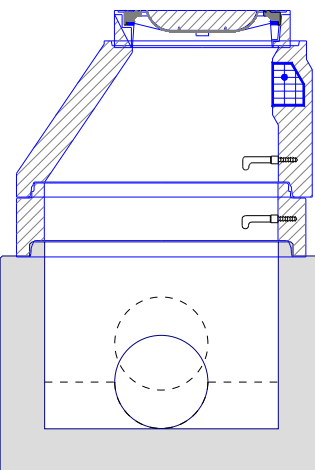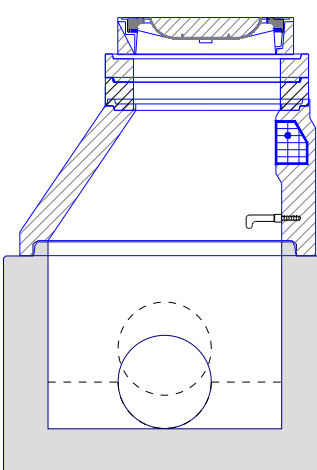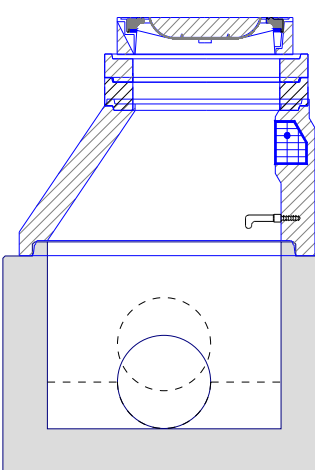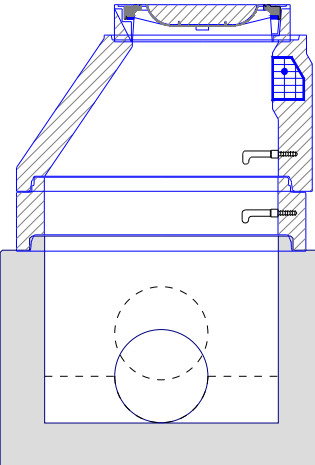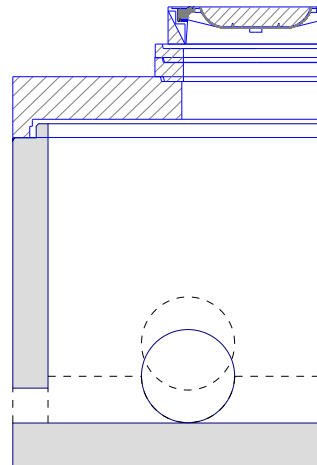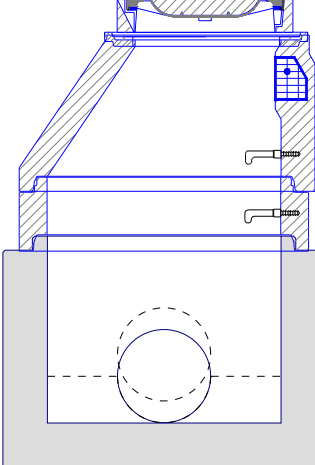TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.13 Š 13  <table><tr><td>dno TBZ-Q PERF400-885</td><td>1</td></tr><tr><td>skruž TBS-Q 1000/250/120-SP</td><td>1</td></tr><tr><td>kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S</td><td>1</td></tr><tr><td>poklop Europa8 D400 KDB84B</td><td>1</td></tr><tr><td>těsnění pro DN 1000</td><td>2</td></tr><tr><td>kóta dna</td><td>178.15 m</td></tr><tr><td>kóta terénu</td><td>179.94 m</td></tr><tr><td>rozdíl kót</td><td>1.79 m</td></tr><tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.00 m</td></tr><tr><td>výška šachty</td><td>1.79 m</td></tr><tr><td>stavební výška</td><td>1.98 m</td></tr><tr><td>pískový podklad</td><td></td></tr><tr><td>1x napojení přípojky od UV</td><td></td></tr></table>	dno TBZ-Q PERF400-885	1	skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1	kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1	poklop Europa8 D400 KDB84B	1	těsnění pro DN 1000	2	kóta dna	178.15 m	kóta terénu	179.94 m	rozdíl kót	1.79 m	převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	1.79 m	stavební výška	1.98 m	pískový podklad		1x napojení přípojky od UV		Šachta č.14 Š 14  <table><tr><td>dno TBZ-Q PERF400-885</td><td>1</td></tr><tr><td>kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. TBW-Q 120/625/120</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. TBW-Q 100/625/120</td><td>1</td></tr><tr><td>poklop Europa8 D400 KDB84B</td><td>1</td></tr><tr><td>těsnění pro DN 1000</td><td>1</td></tr><tr><td>kóta dna</td><td>181.75 m</td></tr><tr><td>kóta terénu</td><td>183.52 m</td></tr><tr><td>rozdíl kót</td><td>1.77 m</td></tr><tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.00 m</td></tr><tr><td>výška šachty</td><td>1.76 m</td></tr><tr><td>stavební výška</td><td>1.95 m</td></tr><tr><td>pískový podklad</td><td></td></tr></table>	dno TBZ-Q PERF400-885	1	kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1	vyr.prst. TBW-Q 120/625/120	1	vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1	poklop Europa8 D400 KDB84B	1	těsnění pro DN 1000	1	kóta dna	181.75 m	kóta terénu	183.52 m	rozdíl kót	1.77 m	převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	1.76 m	stavební výška	1.95 m	pískový podklad		Šachta č.15 Š 15  <table><tr><td>dno TBZ-Q PERF400-885</td><td>1</td></tr><tr><td>kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. TBW-Q 120/625/120</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. TBW-Q 100/625/120</td><td>1</td></tr><tr><td>poklop Europa8 D400 KDB84B</td><td>1</td></tr><tr><td>těsnění pro DN 1000</td><td>1</td></tr><tr><td>kóta dna</td><td>185.43 m</td></tr><tr><td>kóta terénu</td><td>187.20 m</td></tr><tr><td>rozdíl kót</td><td>1.77 m</td></tr><tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.00 m</td></tr><tr><td>výška šachty</td><td>1.76 m</td></tr><tr><td>stavební výška</td><td>1.95 m</td></tr><tr><td>pískový podklad</td><td></td></tr><tr><td>1x napojení přípojky od UV, 1x napojení přípojky</td><td></td></tr></table>	dno TBZ-Q PERF400-885	1	kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1	vyr.prst. TBW-Q 120/625/120	1	vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1	poklop Europa8 D400 KDB84B	1	těsnění pro DN 1000	1	kóta dna	185.43 m	kóta terénu	187.20 m	rozdíl kót	1.77 m	převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	1.76 m	stavební výška	1.95 m	pískový podklad		1x napojení přípojky od UV, 1x napojení přípojky									
dno TBZ-Q PERF400-885	1																																																																																									
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1																																																																																									
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1																																																																																									
poklop Europa8 D400 KDB84B	1																																																																																									
těsnění pro DN 1000	2																																																																																									
kóta dna	178.15 m																																																																																									
kóta terénu	179.94 m																																																																																									
rozdíl kót	1.79 m																																																																																									
převýšení nad terénem	0.00 m																																																																																									
výška šachty	1.79 m																																																																																									
stavební výška	1.98 m																																																																																									
pískový podklad																																																																																										
1x napojení přípojky od UV																																																																																										
dno TBZ-Q PERF400-885	1																																																																																									
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1																																																																																									
vyr.prst. TBW-Q 120/625/120	1																																																																																									
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1																																																																																									
poklop Europa8 D400 KDB84B	1																																																																																									
těsnění pro DN 1000	1																																																																																									
kóta dna	181.75 m																																																																																									
kóta terénu	183.52 m																																																																																									
rozdíl kót	1.77 m																																																																																									
převýšení nad terénem	0.00 m																																																																																									
výška šachty	1.76 m																																																																																									
stavební výška	1.95 m																																																																																									
pískový podklad																																																																																										
dno TBZ-Q PERF400-885	1																																																																																									
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1																																																																																									
vyr.prst. TBW-Q 120/625/120	1																																																																																									
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1																																																																																									
poklop Europa8 D400 KDB84B	1																																																																																									
těsnění pro DN 1000	1																																																																																									
kóta dna	185.43 m																																																																																									
kóta terénu	187.20 m																																																																																									
rozdíl kót	1.77 m																																																																																									
převýšení nad terénem	0.00 m																																																																																									
výška šachty	1.76 m																																																																																									
stavební výška	1.95 m																																																																																									
pískový podklad																																																																																										
1x napojení přípojky od UV, 1x napojení přípojky																																																																																										
Šachta č.16 Š 16  <table><tr><td>dno TBZ-Q PERF400-885</td><td>1</td></tr><tr><td>skruž TBS-Q 1000/250/120-SP</td><td>1</td></tr><tr><td>kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S</td><td>1</td></tr><tr><td>poklop Europa8 D400 KDB84B</td><td>1</td></tr><tr><td>těsnění pro DN 1000</td><td>2</td></tr><tr><td>kóta dna</td><td>189.87 m</td></tr><tr><td>kóta terénu</td><td>191.66 m</td></tr><tr><td>rozdíl kót</td><td>1.79 m</td></tr><tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.00 m</td></tr><tr><td>výška šachty</td><td>1.79 m</td></tr><tr><td>stavební výška</td><td>1.98 m</td></tr><tr><td>pískový podklad</td><td></td></tr><tr><td>1x napojení přípojky od UV, 1x</td><td></td></tr></table>	dno TBZ-Q PERF400-885	1	skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1	kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1	poklop Europa8 D400 KDB84B	1	těsnění pro DN 1000	2	kóta dna	189.87 m	kóta terénu	191.66 m	rozdíl kót	1.79 m	převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	1.79 m	stavební výška	1.98 m	pískový podklad		1x napojení přípojky od UV, 1x		Šachta č.17 Š 17  <table><tr><td>dno TBZ-Q PERF400-1400</td><td>1</td></tr><tr><td>deska TZK-Q 1200/200-625</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. TBW-Q 80/625/120</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. TBW-Q 60/625/120</td><td>1</td></tr><tr><td>poklop Europa8 D400 KDB84B</td><td>1</td></tr><tr><td>spad.hlava DN300</td><td>1</td></tr><tr><td>těsnění pro DN 1200</td><td>1</td></tr><tr><td>kóta dna</td><td>193.55 m</td></tr><tr><td>kóta terénu</td><td>195.34 m</td></tr><tr><td>rozdíl kót</td><td>1.79 m</td></tr><tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.00 m</td></tr><tr><td>výška šachty</td><td>1.78 m</td></tr><tr><td>stavební výška</td><td>1.98 m</td></tr><tr><td>pískový podklad</td><td></td></tr><tr><td>spadišťová šachta</td><td></td></tr><tr><td>vzd. od okr.skruže</td><td>-640 mm</td></tr><tr><td colspan="2">Napojení stávající kanalizace PVC DN300. Úhel napojení, materiál, dimenze a hloubka stávající stoky bude ověřena</td></tr></table>	dno TBZ-Q PERF400-1400	1	deska TZK-Q 1200/200-625	1	vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1	vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1	poklop Europa8 D400 KDB84B	1	spad.hlava DN300	1	těsnění pro DN 1200	1	kóta dna	193.55 m	kóta terénu	195.34 m	rozdíl kót	1.79 m	převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	1.78 m	stavební výška	1.98 m	pískový podklad		spadišťová šachta		vzd. od okr.skruže	-640 mm	Napojení stávající kanalizace PVC DN300. Úhel napojení, materiál, dimenze a hloubka stávající stoky bude ověřena		Šachta č.18 Š 18  <table><tr><td>dno TBZ-Q PERF400-885</td><td>1</td></tr><tr><td>skruž TBS-Q 1000/250/120-SP</td><td>1</td></tr><tr><td>kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. TBW-Q 40/625/120</td><td>1</td></tr><tr><td>poklop Europa8 D400 KDB84B</td><td>1</td></tr><tr><td>těsnění pro DN 1000</td><td>2</td></tr><tr><td>kóta dna</td><td>194.35 m</td></tr><tr><td>kóta terénu</td><td>196.19 m</td></tr><tr><td>rozdíl kót</td><td>1.84 m</td></tr><tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.00 m</td></tr><tr><td>výška šachty</td><td>1.83 m</td></tr><tr><td>stavební výška</td><td>2.02 m</td></tr><tr><td>pískový podklad</td><td></td></tr><tr><td>2x napojení přípojky od UV</td><td></td></tr></table>	dno TBZ-Q PERF400-885	1	skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1	kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1	vyr.prst. TBW-Q 40/625/120	1	poklop Europa8 D400 KDB84B	1	těsnění pro DN 1000	2	kóta dna	194.35 m	kóta terénu	196.19 m	rozdíl kót	1.84 m	převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	1.83 m	stavební výška	2.02 m	pískový podklad		2x napojení přípojky od UV	
dno TBZ-Q PERF400-885	1																																																																																									
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1																																																																																									
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1																																																																																									
poklop Europa8 D400 KDB84B	1																																																																																									
těsnění pro DN 1000	2																																																																																									
kóta dna	189.87 m																																																																																									
kóta terénu	191.66 m																																																																																									
rozdíl kót	1.79 m																																																																																									
převýšení nad terénem	0.00 m																																																																																									
výška šachty	1.79 m																																																																																									
stavební výška	1.98 m																																																																																									
pískový podklad																																																																																										
1x napojení přípojky od UV, 1x																																																																																										
dno TBZ-Q PERF400-1400	1																																																																																									
deska TZK-Q 1200/200-625	1																																																																																									
vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1																																																																																									
vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1																																																																																									
poklop Europa8 D400 KDB84B	1																																																																																									
spad.hlava DN300	1																																																																																									
těsnění pro DN 1200	1																																																																																									
kóta dna	193.55 m																																																																																									
kóta terénu	195.34 m																																																																																									
rozdíl kót	1.79 m																																																																																									
převýšení nad terénem	0.00 m																																																																																									
výška šachty	1.78 m																																																																																									
stavební výška	1.98 m																																																																																									
pískový podklad																																																																																										
spadišťová šachta																																																																																										
vzd. od okr.skruže	-640 mm																																																																																									
Napojení stávající kanalizace PVC DN300. Úhel napojení, materiál, dimenze a hloubka stávající stoky bude ověřena																																																																																										
dno TBZ-Q PERF400-885	1																																																																																									
skruž TBS-Q 1000/250/120-SP	1																																																																																									
kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1																																																																																									
vyr.prst. TBW-Q 40/625/120	1																																																																																									
poklop Europa8 D400 KDB84B	1																																																																																									
těsnění pro DN 1000	2																																																																																									
kóta dna	194.35 m																																																																																									
kóta terénu	196.19 m																																																																																									
rozdíl kót	1.84 m																																																																																									
převýšení nad terénem	0.00 m																																																																																									
výška šachty	1.83 m																																																																																									
stavební výška	2.02 m																																																																																									
pískový podklad																																																																																										
2x napojení přípojky od UV																																																																																										

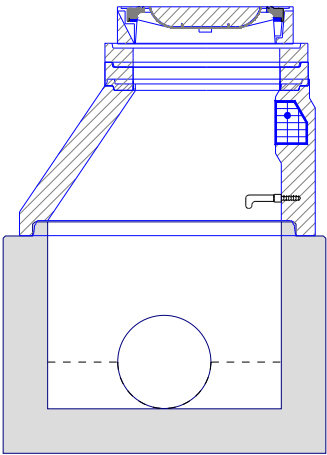TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.19 Š 19		
	dno TBZ-Q PERF400-885	1
	kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1
	vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	1
	vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1
	poklop Europa8 D400 KDB84B	1
	těsnění pro DN 1000	1
	kóta dna	195.21 m
	kóta terénu	196.94 m
	rozdíl kót	1.73 m
	převýšení nad terénem	0.00 m
	výška šachty	1.72 m
	stavební výška	1.91 m
	pískový podklad	
	1x napojení přípojky od UV, 3x napojení přípojky	

TABULKA SPADIŠŤOVÝCH ŠACHET

Poř.	Označení	Kóta	Kóta	Kóta	Výška	Skruž s vyústěním	Pořadí	Materiál potrubí	DN1	Vzdálenost od		DN2	Delta h	Úhel	Obklad náraz.stěny		
	šachty	terénu	poklopu	dna	šachty		odspodu		přívodu	dna	spodního	spadiště	[mm]	přívodu	materiál	šířka	spadišťová
				vývodu						vývodu	okr.skruže				výška	plocha	hlavice
		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[°]			
17	Š 17	195.34	195.33	193.55	1.78	TBZ-Q PERF400-1400	1	PVC hladké, těsn.	300	640	-640	150	0	230			DN300

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	Š 1	D	Europa8 D400 KDB84B	s odvětráním, rám beton/litina, víko litina	skladba komunikace	160	1
2	Š 2	D	Europa8 D400 KDB84B	s odvětráním, rám beton/litina, víko litina	skladba komunikace	160	1
3	Š 3	D	Europa8 D400 KDB84B	s odvětráním, rám beton/litina, víko litina	skladba komunikace	160	1
4	Š 4	D	Europa8 D400 KDB84B	s odvětráním, rám beton/litina, víko litina	skladba komunikace	160	1
5	Š 5	D	Europa8 D400 KDB84B	s odvětráním, rám beton/litina, víko litina	skladba komunikace	160	1
6	Š 6	D	Europa8 D400 KDB84B	s odvětráním, rám beton/litina, víko litina	skladba komunikace	160	1
7	Š 7	D	Europa8 D400 KDB84B	s odvětráním, rám beton/litina, víko litina	skladba komunikace	160	1
8	Š 8	D	Europa8 D400 KDB84B	s odvětráním, rám beton/litina, víko litina	skladba komunikace	160	1
9	Š 9	D	Europa8 D400 KDB84B	s odvětráním, rám beton/litina, víko litina	skladba komunikace	160	1
10	Š 10	D	Europa8 D400 KDB84B	s odvětráním, rám beton/litina, víko litina	skladba komunikace	160	1
11	Š 11	D	Europa8 D400 KDB84B	s odvětráním, rám beton/litina, víko litina	skladba komunikace	160	1
12	Š 12	D	Europa8 D400 KDB84B	s odvětráním, rám beton/litina, víko litina	skladba komunikace	160	1
13	Š 13	D	Europa8 D400 KDB84B	s odvětráním, rám beton/litina, víko litina	skladba komunikace	160	1
14	Š 14	D	Europa8 D400 KDB84B	s odvětráním, rám beton/litina, víko litina	skladba komunikace	160	1
15	Š 15	D	Europa8 D400 KDB84B	s odvětráním, rám beton/litina, víko litina	skladba komunikace	160	1
16	Š 16	D	Europa8 D400 KDB84B	s odvětráním, rám beton/litina, víko litina	skladba komunikace	160	1
17	Š 17	D	Europa8 D400 KDB84B	s odvětráním, rám beton/litina, víko litina	skladba komunikace	160	1
18	Š 18	D	Europa8 D400 KDB84B	s odvětráním, rám beton/litina, víko litina	skladba komunikace	160	1
19	Š 19	D	Europa8 D400 KDB84B	s odvětráním, rám beton/litina, víko litina	skladba komunikace	160	1
	Celkem	D	Europa8 D400 KDB84B	s odvětráním, rám beton/litina, víko litina		160	19

Pref. kanalizační šachty

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

12/12