

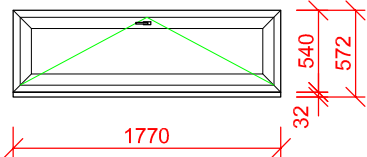
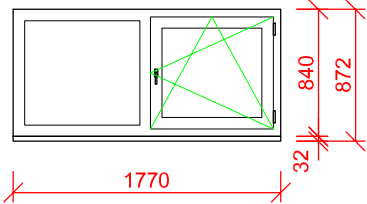
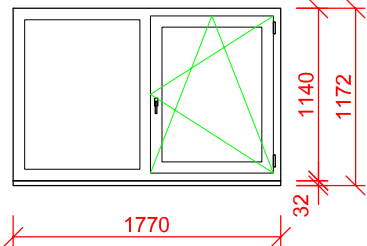
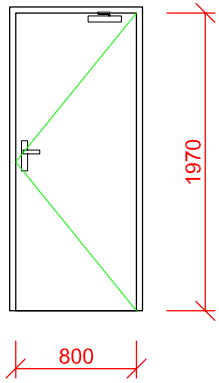
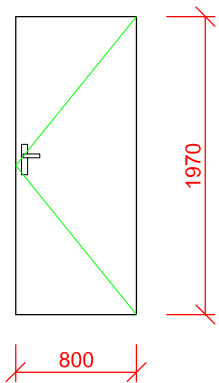
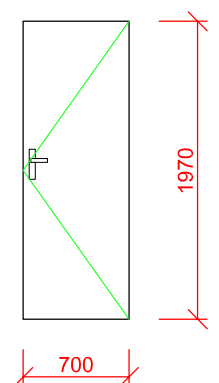
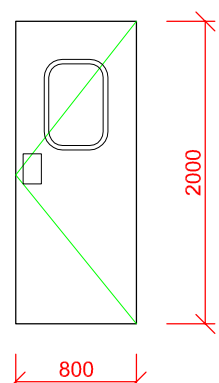




OBJEKT	D.1 - SO 01 + SO 02 + SO 03 + SO 04	ČÍSLO ZAKÁZKY 6 025 19	STRANA
INVESTOR	CHOVSERVIS, a. s., Zemědělská 897/5, 500 03 Hradec Králové	ČÍSLO VÝKRESU 113	- 1 -




VÝPIS ŘEMESLNÝCH VÝROBKŮ

Zodp. projektant: Ing. ŠOUKAL		Vypracoval: Ing. ŠOUKAL		Schválil: Ing. KOMÍNEK		BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o. úsek projekce Karlov 169/88 594 01 Velké Meziříčí info@bc-hsv.cz tel.: (+420) 566 686 211 www.bc-hsv.cz fax.: (+420) 566 686 299			
Investor: CHOVSERVIS, a. s., Zemědělská 897/5, 500 03 Hradec Králové									
Místo stavby: k. ú. Hlavečnick, parc. č. 683/23, st. 195/1									
Název akce - objekt: MODERNIZACE PORÁŽKY TORO HLAVEČNÍK D.1 - SO 01 + SO 02 + SO 03 + SO 04						Stupeň PD: dokumentace pro provádění stavby			
						Číslo zakázky: 6 025 19		Datum: ÚNOR 2021	
						Formát: 8 A4		Číslo výkresu: 113	
						Měřítko: 1 : 50			
Název výkresu - profese:						Číslo paré:			
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ									
VÝPIS ŘEMESLNÝCH VÝROBKŮ									

OZN.	SCHÉMA	POPIS	KUSŮ				
			SO01	SO02	SO03	SO04	CELKEM
01		OKNO PLASTOVÉ PROVEDENÍ: jednokřídlové, sklopné POVRCH. ÚPRAVA: barva bílá, vč. klik ZASKLENÍ: izolační dvojsklo, čiré STAVEBNÍ ROZMĚR: 1200 / 600 mm VÝROBNÍ ROZMĚR: 1170 / 572 mm MONTÁŽ: kotevní plechy do cihelného ostění PŘÍSLUŠENSTVÍ: podkladní profil 32 mm, sítka proti hmyzu	1	-	-	-	1
01*		OKNO PLASTOVÉ PROVEDENÍ: jednokřídlové, otevíravě-sklopné POVRCH. ÚPRAVA: barva bílá, vč. klik ZASKLENÍ: izolační dvojsklo, čiré STAVEBNÍ ROZMĚR: 1000 / 1100 mm VÝROBNÍ ROZMĚR: 970 / 1072 mm MONTÁŽ: kotevní plechy do cihelného ostění PŘÍSLUŠENSTVÍ: podkladní profil 32 mm, sítka proti hmyzu	1	-	-	-	1
02		OKNO PLASTOVÉ PROVEDENÍ: jednokřídlové, sklopné POVRCH. ÚPRAVA: barva bílá, vč. klik ZASKLENÍ: izolační dvojsklo, čiré STAVEBNÍ ROZMĚR: 1800 / 600 mm VÝROBNÍ ROZMĚR: 1770 / 572 mm MONTÁŽ: kotevní plechy do cihelného ostění PŘÍSLUŠENSTVÍ: podkladní profil 32 mm, sítka proti hmyzu	3	-	-	-	3
03		OKNO PLASTOVÉ PROVEDENÍ: jednokřídlové se sloupkem, 1x otevíravě-sklopné P + 1x FIX POVRCH. ÚPRAVA: barva bílá, vč. klik ZASKLENÍ: izolační dvojsklo, čiré STAVEBNÍ ROZMĚR: 1800 / 900 mm VÝROBNÍ ROZMĚR: 1770 / 872 mm MONTÁŽ: kotevní plechy do cihelného ostění PŘÍSLUŠENSTVÍ: podkladní profil 32 mm, sítka proti hmyzu <i>Pozn.: umístěno v 2.NP, místnost č. 231</i>	1	-	-	-	1
04		OKNO PLASTOVÉ PROVEDENÍ: jednokřídlové se sloupkem, 1x otevíravě-sklopné P + 1x FIX POVRCH. ÚPRAVA: barva bílá, vč. klik ZASKLENÍ: izolační dvojsklo, čiré STAVEBNÍ ROZMĚR: 1800 / 1200 mm VÝROBNÍ ROZMĚR: 1770 / 1172 mm MONTÁŽ: kotevní plechy do cihelného ostění PŘÍSLUŠENSTVÍ: podkladní profil 32 mm, sítka proti hmyzu <i>Pozn. umístěno v 2.NP, místnost č. 231</i>	1	-	-	-	1
! PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ ! SCHÉMATA JSOU KRESLENA V POHLEDU NA STRANĚ PANTŮ - SMĚR OTVÍRÁNÍ K SOBĚ			STRANA - 2 -				

OZN.	SCHÉMA	POPIS	KUSŮ				
			SO01	SO02	SO03	SO04	CELKEM
05		DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ P PROVEDENÍ: ocelové, otočné, jednokřídlové, bez prahu, šířka křídla 800 mm, s požární odolností EWC 15 DP1 STAVEBNÍ OTVOR: cca 870 x 2005 mm POVRCH. ÚPRAVA: PUR nátěr (odstín upřesnit během realizace) ZASKLENÍ: bez zasklení ZÁRUBEŇ: dvoudílná obložková, bez prahové spojky, kotvená do cihelného ostění KOVÁNÍ: klika - klika, zámek vložkový FAB PŘÍSLUŠENSTVÍ: 1x samozavírač <i>Pozn.: umístěny v 2.NP, místnost č. 231</i>	1	-	-	-	1
06		DVEŘE VNITŘNÍ P PROVEDENÍ: sklolaminátové skeletové, otočné, jednokřídlové, bez prahu ROZMĚR: 800/1970 mm POVRCH. ÚPRAVA: bílá v barvě skeletu ZASKLENÍ: bez zasklení OSAZENÍ: do typizované ocelové lisované zárubně 800/1970 KOVÁNÍ: klika - klika, zámek obyčejný PŘÍSLUŠENSTVÍ: -	-	-	-	2	2
		L	-	-	-	3	3
07		DVEŘE VNITŘNÍ P PROVEDENÍ: sklolaminátové skeletové, otočné, jednokřídlové, bez prahu ROZMĚR: 700/1970 mm POVRCH. ÚPRAVA: bílá v barvě skeletu ZASKLENÍ: bez zasklení OSAZENÍ: do typizované ocelové lisované zárubně 700/1970 KOVÁNÍ: klika - klika, zámek WC PŘÍSLUŠENSTVÍ: -	-	-	-	2	2
		L	-	-	-	3	3
08		DVEŘE VNITŘNÍ PROVEDENÍ: plastové, kyvné, jednokřídlové, bez prahu ROZMĚR: 800/2000 mm POVRCH. ÚPRAVA: barva bílá ZASKLENÍ: dle schématu KOVÁNÍ: - PŘÍSLUŠENSTVÍ: 3x pružinový závěs 2x tlačná deska	1	-	-	-	1
! PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ ! SCHÉMATA JSOU KRESLENA V POHLEDU NA STRANĚ PANTŮ - SMĚR OTVÍRÁNÍ K SOBĚ			STRANA - 3 -				

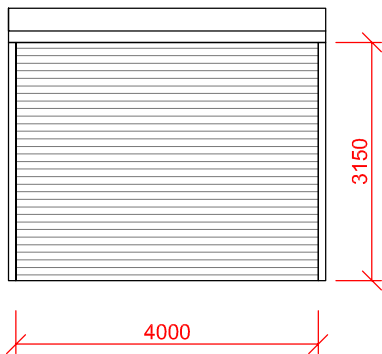OZN.	SCHÉMA	POPIS	KUSŮ				
			SO01	SO02	SO03	SO04	CELKEM
09		<u>ROLOVACÍ VRATA</u> PROVEDENÍ: plastová vč. el. pohonu a vodících lišt POVRCH. ÚPRAVA: RAL standard dle výběru investora (bílá) ROZMĚR: otvor 4000 x 3150 mm PŘÍSLUŠENSTVÍ: ovládací tlačítka, dálkový ovladač, plechový kryt nábalu	1	-	-	-	1
10		<u>ROLOVACÍ VRATA</u> PROVEDENÍ: plastová vč. el. pohonu a vodících lišt POVRCH. ÚPRAVA: RAL standard dle výběru investora (bílá) ROZMĚR: otvor 1900 x 2150 mm PŘÍSLUŠENSTVÍ: ovládací tlačítka, dálkový ovladač, plechový kryt nábalu	1	-	-	-	1
11		<u>ROLOVACÍ STĚNA</u> PROVEDENÍ: elektrická, s horní lištou ROZMĚR PLACHTY: 13,80 x 2,70 m PŘÍSLUŠENSTVÍ: trubkový motor, vč. unašečů na hřídel, 2x krajový ochranný ukončovací plachtový kryt, horní krycí plechová stříška nesená ocelovými konzolami	-	1	-	-	1
12		<u>ROLOVACÍ STĚNA</u> PROVEDENÍ: elektrická, s horní lištou ROZMĚR PLACHTY: 10,60 x 2,00 m PŘÍSLUŠENSTVÍ: trubkový motor, vč. unašečů na hřídel, 2x krajový ochranný ukončovací plachtový kryt, horní krycí plechová stříška nesená ocelovými konzolami	-	1	-	-	1
13		<u>ROLOVACÍ STĚNA</u> PROVEDENÍ: elektrická, s horní lištou ROZMĚR PLACHTY: 9,20 x 2,70 m PŘÍSLUŠENSTVÍ: trubkový motor, vč. unašečů na hřídel, 2x krajový ochranný ukončovací plachtový kryt, horní krycí plechová stříška nesená ocelovými konzolami	-	-	1	-	1
14		<u>ROLOVACÍ STĚNA</u> PROVEDENÍ: elektrická, s horní lištou ROZMĚR PLACHTY: 5,40 x 2,70 m PŘÍSLUŠENSTVÍ: trubkový motor, vč. unašečů na hřídel, 2x krajový ochranný ukončovací plachtový kryt, horní krycí plechová stříška nesená ocelovými konzolami	-	-	1	-	1
! PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ ! SCHÉMATA JSOU KRESLENA V POHLEDU NA STRANĚ PANTŮ - SMĚR OTVÍRÁNÍ K SOBĚ			STRANA - 4 -				

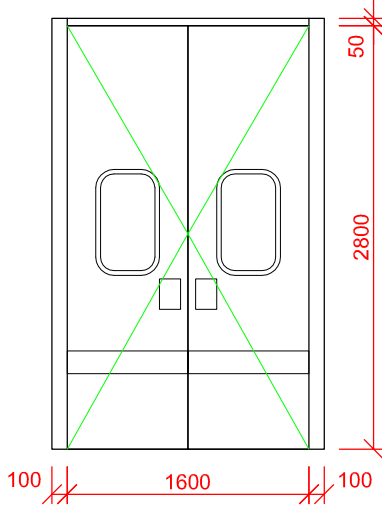OZN.	SCHÉMA	POPIS	KUSŮ					
			SO01	SO02	SO03	SO04	CELKEM	
15		<u>PARAPET VENKOVNÍ</u> pozinkovaný POVRCH. ÚPRAVA: lakovaný plech bílý ROZMĚR: r. š. 260 mm, délka 1170 mm - přesný rozměr upravit na stavbě dle skutečnosti PŘÍSLUŠENSTVÍ: 2 x Alu-koncovka	2	-	-	-	2	
16		<u>PARAPET VENKOVNÍ</u> pozinkovaný POVRCH. ÚPRAVA: lakovaný plech bílý ROZMĚR: r. š. 260 mm, délka 1770 mm - přesný rozměr upravit na stavbě dle skutečnosti PŘÍSLUŠENSTVÍ: 2 x Alu-koncovka	5	-	-	-	5	
17		<u>KRYT DEŠŤOVÉHO SVODU</u> MATERIÁL: ohýbaný lakovaný FeZn plech tl. min. 1 mm, r. š. 400 mm, POVRCH. ÚPRAVA: odstín šedý DÉLKA: celkem 18 bm	5 bm	-	-	2	-	2
			4 bm	-	2	-	-	2
18		<u>REPASE DVEŘÍ</u> - vyvěšení stávajících posuvných ocelových jednokřídlových dveří, vč. demontáže závěsu a zárubně - opětovná montáž do nové příčky ROZMĚR: 1200/2100 mm						
19		<u>DVEŘE VNITŘNÍ</u> PROVEDENÍ: plastové (PVC), kyvné, dvoukřídlové, bez prahu ROZMĚR: 1600/2800 mm POVRCH. ÚPRAVA: barva bílá ZASKLENÍ: dle schématu KOVÁNÍ: - PŘÍSLUŠENSTVÍ: systémová hliníková zárubeň pro kyvné dveře, 2x tlačná deska, 4x ochranná plastová lišta	2	-	-	-	2	
! PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ ! SCHÉMATA JSOU KRESLENA V POHLEDU NA STRANĚ PANTŮ - SMĚR OTVÍRÁNÍ K SOBĚ			STRANA - 5 -					