
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ


M 1:25

SOUBĚH GR. KANALIZACE A VÝTLAČNÉHO ŘADU
ULOŽENÍ V KOMUNIKACI

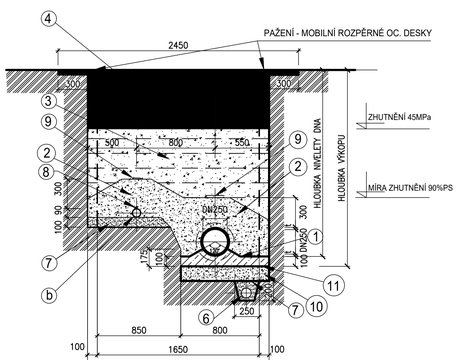


PLATÍ V PŘÍPADĚ ROZDÍLU ÚROVNÍ DNA OBOU POTRUBÍ DO 600mm

GRAVITAČNÍ KANALIZACE
ULOŽENÍ V KOMUNIKACI

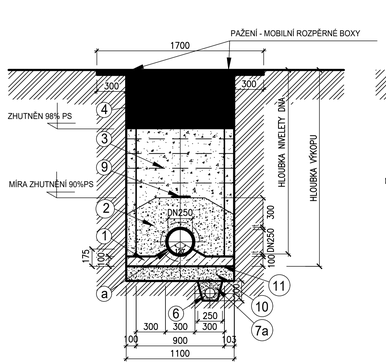

POZN.:
- V PŘÍPADĚ ÚPRAVY POVRCHU Z RECYKLÁTU BUDE RECYKLÁT MUSÍ BÝT JEMNĚ MLETÝ A ZALITÝ ASFALTOVOU EMULZÍ
- VÝKOPEK Z NEZPEVNĚNÝCH CEST BUDE ODVEZEN NA MEZIDEPONII, KDE BUDOU JEHO VLASTNOSTI VYLEPŠOVÁNY VÁPNĚNÍM

GRAVITAČNÍ KANALIZACE
ULOŽENÍ V NEZPEVNĚNÉ CESTĚ

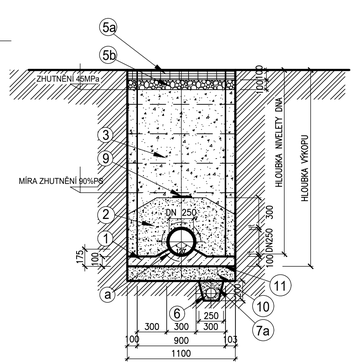

KONSTRUKCE KOMUNIKACE

OBNOVA KONSTRUKCE VOZOVKY - KOMUNIKACE KSÚS

V KOMUNIKACI VE SPRÁVĚ KSÚS BUDE PROVEDENA 100% VÝMĚNA. ZÁSYP BUDE PROVEDEN JEMNĚ MLETÝM BETONOVÝM RECYKLÁTEM NEBO ŠTĚRKODRTÍ.



POVRCH VOZOVKY BUDE VYFRÉZOVÁN, STROJINĚ POLOŽEN A ZHUTNĚN V CELÉ ŠÍŘI VOZOVKY.
PODÉLNÉ SPOJE BUDOU OŠETŘENY SPOJOVACÍM NÁTĚREM, PŘÍČNÉ SPOJE (ŘEZY) BUDOU OŠETŘENY PROŘEZÁNÍM A ZALITÍM ASFALTOVOU ZÁLIVKOU ZA HORKA
PŘI VÝSKYTU JÍLOVITÝCH ZEMIN BUDE TŘEBA VLOŽIT DO SPÁRY MEZI VÝKOPKEM A ŠTĚRKODRTÍ GEOTEXTILII

OBNOVA KONSTRUKCE VOZOVKY - MÍSTNÍ KOMUNIKACE

V MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH BUDE PROVEDENA 50% VÝMĚNA ZA VHODNÝ NESOUDRŽNÝ DOBŘE ZHUTNITELNÝ MATERIÁL.



POS.	POPIS
a	KANALIZAČNÍ TROUBA KAMENINOVÁ HRDLOVÁ DN250, FN40 SPOJOVACÍ SYSTÉM "C", SPOJ "S" - ZABRUŠOVANÝ
b	neobsazeno
c	VODOVODNÍ POTRUBÍ PE 90
1	BETONOVÉ LOŽE - BETON C12/15
2	OBSYP - ŠTĚRKOPÍSEK, HUTNĚNÝ PO 150mm, dmax 22mm
3	ZÁSYP ZEMINOU - 100% VÝMĚNA ZA VHODNÝ MATERIÁL V KOMUNIKACÍCH KSÚS, 50% VÝMĚNA V MK, OSTATNÍ CESTY - VÝKOPEK VYLEPŠOVÁN VÁPNĚNÍM, ZEMINA HUTNĚNÁ PO 300mm(v komunikaci 150mm)
4	KONSTRUKCE VOZOVKY - ASFALTOVÁ KOMUNIKACE (MÍSTNÍ, KSÚS)
5a	ASFALTOVÝ RECYKLÁT Z FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK, ZAVÁLCOVANÝ (POD PANELY POUZE ŠTĚRKODRŤ, d32/63)
5b	ŠTĚRKODRŤ HUTNĚNÁ d 32/63
6	DRENÁŽNÍ TRUBKA DN80 - PVC (V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY)
7	LOŽE ŠTĚRKOPÍSKOVÉ d 0/16mm
7a	OBSYP ŠTĚRKOVÝ d 16/ 32
8	IDENTIFIKAČNÍ VODIČ (AYKY8)
9	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE (hnědá)
10	ŠTĚRKOVÉ LOŽE d32/63, V PŘÍPADĚ SPODNÍ VODY A JÍLOVITÝCH PÍSKŮ VE VÝKOPU
11	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

LEGENDA:

ACO - asfaltový beton pro obrusné vrstvy
ACL - asfaltový beton pro ložní vrstvy
ACP - asfaltový beton pro podkladní vrstvy
KSC - kamenivo zpevněné cementem

VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s.
Křižová 47, 150 00 PRAHA 5

Vypracoval:	Ing. Martin Brada	Hlavní inž. projektu:	Ing. M. Butor
Projektant:	Ing. Martin Brada	Ved. ateliéru:	Ing. L. Kuželová

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE NĚMČICE
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ
D1 - SO 01 GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Datum:	6/2024
Stupeň:	DSP/DPS
Formát:	5 A4
Zak.číslo:	VIS-2/24 - 021
Měřítko:	1:25
Číslo přílohy:	D.1.9

Investor: Obec Němčice, 294 42 Lutěnice

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM