


OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

F1

LEPENÝ VINYL

VZOR SPECIÁLNÍHO PROFILU NA SOKL

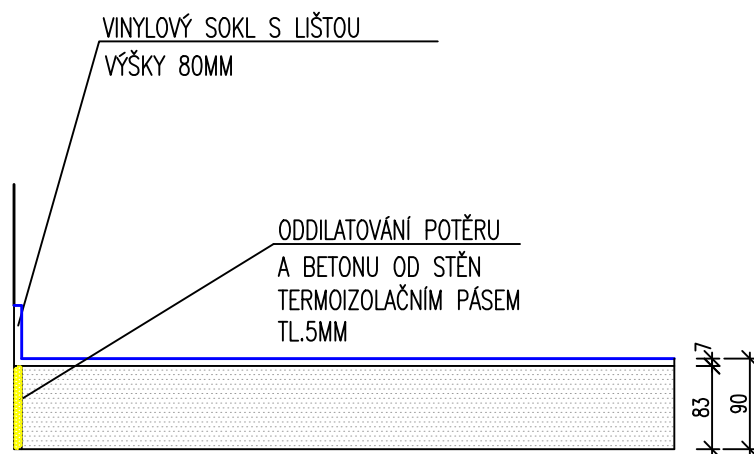

- 1 VINYLOVÁ PODLAHA S POVRCHOVÝM VSYPOM ČÁSTIC SiC ZAJIŠŤUJÍCÍCH PROTISKLUZOVÝ EFEKT A VSYPOM EXTRÉMNĚ TVRDÝCH ZRNEK Al₂O₃ V CELÉ TL. VRSTVY, VYZTUŽENÁ MŘÍŽKOU ZE SKLENĚNÉHO VLÁKNA TL. 2 MM (BAREVNOST – IMITACE BETONU, PŘESNÝ TYP BUDE ODSOUHLASEN INVESTOREM A PROJEKTANTEM)
- 2 DISPERZNÍ LEPIDLO NA VINYL, TYP DLE TECHNOLOGICKÉHO DOPORUČENÍ VÝROBCE PODLAHOVÉ KRYTINY TL. 2 MM
- 3 VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ 2–10 MM PŘEDMÍCHANOU JEDNOSLOŽKOVOU SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU NA CEMENTOVÉ BÁZI SE SCHOPNOSTÍ PŘEKLENUTÍ TRHLIN URČENOU PRO POUŽITÍ DO VNITŘNÍCH PROSTOR NA PODKLAD Z CEMENTOVÉHO POTĚRU, PEVNOST V TLAKU MIN. 20MPa, TL. 3 MM
- 4 LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR NA BÁZI CEMENTOVÉHO POJIVA, TL. 83 MM
POVRCH POTĚRU NAPENETROVÁN PŘED POKLÁDKOU DÍLCŮ PENETRAČNÍM NÁTĚREM
DILATAČNÍ SPÁRY MEZI TOPNÝMI OKRUHY, SMRŠŤOVACÍ VE DVEŘÍCH A U POLÍ > 40M², POMĚR STRAN MAX 3:1
- 5 SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ FÓLIE TL.0,2MM BRÁNÍCÍ ZATEČENÍ BETONU DO TEPELNÉ IZOLACE, PŘESAHY FÓLIE MIN.100MM, SPOJENÍ OBOUSTRANNĚ LEPICÍ BUTYLKAUČUKOVOU PÁSKOU, FÓLIE VYTAŽENA NA STĚNY
- 6 SKLADBA ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE NEBO STROPNÍ KONSTRUKCE (viz. D.1.1.07c)

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ MATERIÁLY A VRSTVY PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ KONKRÉTNÍCH VÝROBCŮ
NA VŠECHNY PŘECHODY MEZI DLAŽBOU A VINYLEM BUDOU POUŽITY BROUŠENÉ L NEREZOVÉ LIŠTY
U VINYLOVÝCH PODLAH Z OBOU STRAN DVEŘÍ BUDE POD DVEŘMI POUŽITA NEREZOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA

VYPRACOVAL:

Ing. Tomáš Caha

email: tomas.caha@zivotpamatkam.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI:

Ing. David Urbánek

ČKAIT: 1400480

INVESTOR:

Město Miroslav

nám. Svobody 1/1, 67 172 Miroslav