


OZNAČENÍ
 NA
 VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

F2

KERAMICKÁ DLAŽBA SUCHÝ PROVOZ

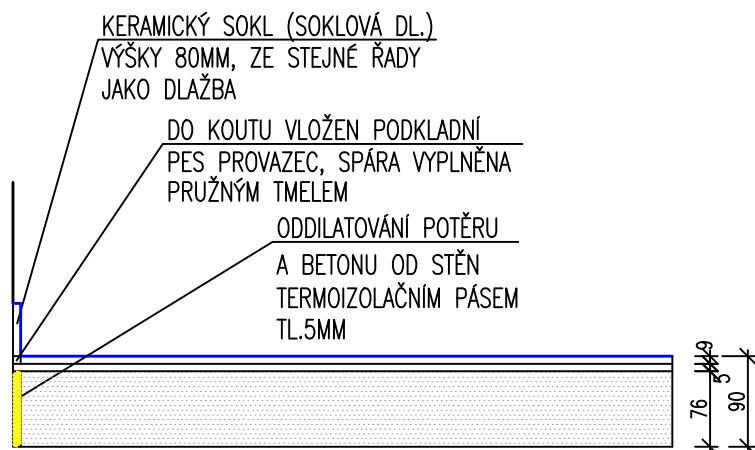

- 1 KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZNOST R9, BARVA ŠEDÁ RAL 7037, TL. 9 MM
- 2 LEPENÍ – LEPIDLO PRO LEPENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB, TL. cca 5,0 MM
 SPÁROVÁNÍ – SPÁROVACÍ FLEXIBILNÍ HMOTOU–BARVA UPŘESNĚNA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU
- 3 LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR NA BÁZI CEMENTOVÉHO POJIVA, TL. 56 MM
 POVRCH POTĚRU NAPENETROVÁN PŘED POKLÁDKOU DÍLCŮ PENETRAČNÍM NÁTĚREM
 DILATAČNÍ SPÁRY MEZI TOPNÝMI OKRUHY, SMRŠŤOVACÍ VE DVEŘÍCH A U POLÍ > 40M2, POMĚR STRAN MAX 3:1
- 4 SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ FÓLIE TL.0,2MM BRÁNÍCI ZATEČENÍ BETONU DO TEPELNÉ IZOLACE, PŘESAHY FÓLIE MIN.100MM,
 SPOJENÍ OBOUSTRANNĚ LEPICÍ BUTYLKAUČUKOVOU PÁSKOU, FÓLIE VYTAŽENA NA STĚNY
- 5 SKLADBA ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE NEBO STROPNÍ KONSTRUKCE (viz. D.1.1.07c)

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ MATERIÁLY A VRSTVY PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ KONKRÉTNÍCH VÝROBCŮ
 NA VŠECHNY PŘECHODY MEZI DLAŽBOU A VINYLEM BUDOU POUŽITY BROUŠENÉ L NEREZOVÉ LIŠTY



VYPRACOVAL:

Ing. Tomáš Caha

email: tomas.caha@zivotpamatkam.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI:

Ing. David Urbánek

ČKAIT: 1400480

INVESTOR:

Město Miroslav

nám. Svobody 1/1, 67 172 Miroslav