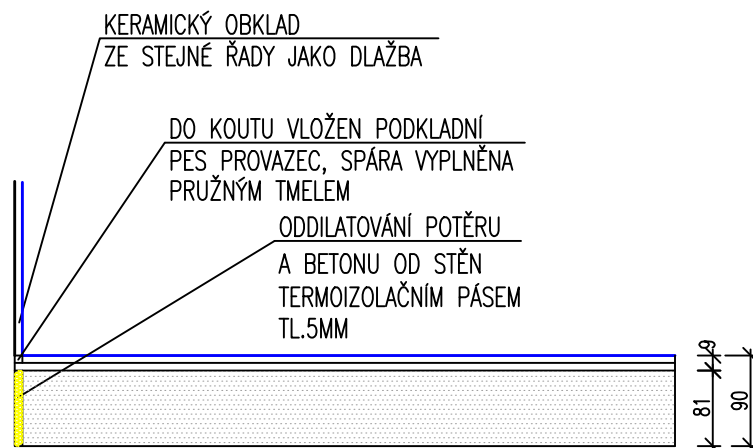


OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

F3

KERAMICKÁ DLAŽBA
MOKRÝ PROVOZ

1 KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZNOST R10, BARVA ŠEDÁ RAL 7037, TL. 9 MM

2 LEPENÍ – LEPIDLO PRO LEPENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB,
SPÁROVÁNÍ – SPÁROVACÍ FLEXIBILNÍ HMOTOU–BARVA UPŘESNĚNA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU3 DVOUSLOŽKOVÁ PRUŽNÁ CEMENTOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA DOPLNĚNÁ ZASTĚRKOVANOU SÍŤOVINOU
ZE SKELNÝCH VLÁKEN S OKY 4x4,5MM,
DO KOUTU VLOŽEN POLYESTEROVÝ POGUMOVANÝ PÁS4 LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR NA BÁZI CEMENTOVÉHO POJIVA, TL. 61 MM
POVRCH POTĚRU NAPENETROVÁN PŘED POKLÁDKOU DÍLCŮ PENETRAČNÍM NÁTĚREM
DILATAČNÍ SPÁRY MEZI TOPNÝMI OKRUHY, SMRŠŤOVACÍ VE DVEŘÍCH A U POLÍ > 40M2, POMĚR STRAN MAX 3:15 SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ, TL. cca 20MM, IZOLAČNÍ DESKA S VÝSTUPKY Z POLYSTYRENU S PEVNOSTÍ
V TLAKU 200kPA, VHODNÁ PRO TRUBKY 14–16 MM,
SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,030 W/m.K6 SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ FÓLIE TL.0,2MM BRÁNÍCÍ ZATEČENÍ BETONU DO TEPELNÉ IZOLACE, PŘESAHY FÓLIE MIN.100MM,
SPOJENÍ OBOUSTRANNĚ LEPICÍ BUTYLKAUČUKOVOU PÁSKOU, FÓLIE VYTAŽENA NA STĚNY

7 SKLADBA ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE NEBO STROPNÍ KONSTRUKCE (viz. D.1.1.07c)

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ MATERIÁLY A VRSTVY PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ KONKRÉTNÍCH VÝROBCŮ
NA VŠECHNY PŘECHODY MEZI DLAŽBOU A VINYLEM BUDOU POUŽITY BROUŠENÉ L NEREZOVÉ LIŠTY

VYPRACOVAL:

Ing. Tomáš Čaha

email: tomas.caha@zivotpamatkam.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI:

Ing. David Urbánek

ČKAIT: 1400480

INVESTOR:

Město Miroslav

nám. Svobody 1/1, 67 172 Miroslav