

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

T2b

REPASE VCHODOVÝCH DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ

REPASE

PRO REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ JE JASNĚ DÁN POSTUP PRACÍ:

KONTROLA

- ODBORNÁ PROHLÍDKA STAVU OKEN A Z TOHO PLYNOUCÍ TRUHLÁŘSKÁ OPRAVA S PŘÍPADNOU VÝMĚNOU NEVYHOVUJÍCÍCH ČÁSTÍ, POTÉ IMPREGNACE A NOVÝ NÁTĚR
- SPASOVÁNÍ PŘI ŠPATNÉM ZAVÍRÁNÍ, PŘÍPADNÉ DOPLNĚNÍ ČI VÝMĚNA KOVÁNÍ, OPRAVA

DEMONTÁŽ

- OPATRNĚ VYSAZENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL

ČIŠTĚNÍ

- ODSTRANĚNÍ STARÉHO NÁTĚRU ODŠTRÁNOVAČEM, HORKOVZDUŠNOU PISTOLÍ NEBO MECHANICKY CITLIVÝM SEŠKRÁBÁNÍM A JEMNÝM PŘEBROUŠENÍM
- VÝMĚNA ČI DOPLNĚNÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, ZPEVNĚNÍ ROHŮ
- TMĚLENÍ
- ČIŠTĚNÍ PROFILACE
- BROUŠENÍ, ZAČIŠTĚNÍ ROHŮ OSTRÝMI ŠKRABKAMI A KYRETAMI A NÁSLEDNĚ JEMNÉ RUČNÍ PŘEBROUŠENÍ

NÁTĚR:

- NAPOUŠTĚNÍ VHDNÝM PŘÍPRAVKEM PROTI DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM (NAPŘ. LIGNOFIX I PROFÍ)
- V PŘÍPADĚ POTŘEBY POTÉ NAPOUŠTĚNÍ ZPEVŇOVAČEM VÝŽILÉHO DŘEVA (NAPŘ. PARALOID NEBO SOLAKRYL)
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR OLEJOVÝ BEZBARVÝ (NEBROUSÍ SE)
- MEZINÁTĚR OLEJOVÝ V ODSŤINU FINÁLNÍ VRCHNÍ BARVY
- NÁTĚR ŠTĚTCEM, VHODNÉ PŘEBROUŠENÍ, POPŘÍPADĚ DOTMĚLENÍ VYLÉZAJÍCÍCH DEFECTŮ
- VRCHNÍ NÁTĚR OLEJOVÝ 1-2X DLE POTŘEBY PŘED NAsazením PROVEDENÍ PROMAZÁNÍ PANTŮ A ZAČIŠTĚNÍ SKEL

KOVÁNÍ

- KONTROLA KOVÁNÍ S PŘÍPADNOU OPRAVOU ČI VÝMĚNOU, PROVEDENÍ DLE DOCHOVANÉ PŘEDLOH
- VŠECHNY KOVOVÉ ČÁSTI BUDOU CHEMICKY OČIŠTĚNY, MOSAZNÉ ČÁSTI VYLEŠTĚNY LEŠTÍČÍMI KARTÁČI, NA VŠECHNY ŽELEZNÉ PRVKY BYLA POTÉ NANESENÁ ZÁKLADNÍ BÍLÁ BARVA NA KOV, NÁSLEDNĚ NANESENÁ VRCHNÍ VRSTVA BARVY NA KOV V ODSŤINU SHODNÉM S OKNY
- VEŠKERÉ POHYBLIVÉ ČÁSTI BUDOU NAMAZÁNY SILIKONOVÝM OLEJEM A DO ZÁVĚSŮ DVEŘNÍCH KŘÍDEL JE VTLAČENA VAZELÍNA, KTERÁ ZAJIŠŤUJE SNAŽŠÍ CHOD PANTU.
- NA VIDITELNÝCH ČÁSTECH KOVÁNÍ NEBUDOU KŘÍŽOVÉ VRUTY, ALE VRUTY S ROVNÝM ZÁŘEZEM NEBO KOVANÉ HŘEBÍČKY U VYKOVANÝCH PRVKŮ

VZORKOVÁNÍ:


- BAREVNOST TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ V ODSŤINU BÍLÉ BARVY BUDE VZNESENÁ NA MASIVNÍ DESKU DŘEVA O ROZMĚRECH min. 500x300mm.

KOMPLETACE:

- KOMPLETACE DVEŘÍ BUDE NA MÍSTĚ MONTÁŽE, BUDOU DOTŘENY VŠECHNY ODĚRKY VZNIKLE MANIPULACÍ A PŘEVOZEM, OKNA BUDOU SEŘÍZENÁ A POPŘÍPADĚ DOHOBLOVÁNA

POZNÁMKA

- ROZMĚRY V DOKUMENTACI JSOU ORIENTAČNÍ, PŘED REALIZACÍ JE NUTNO PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU, RESPEKTIVE RÁMU KAŽDÉHO OKNA.
- ZHOTOVITEL VYPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ S VÝROBNÍMI VÝKRESY S OKÓTOVANÝMI SVISLÝMI A VODOROVNÝMI ŘEZY A POHLEDY VČETNĚ VYZNAČENÉHO ZPŮSOBU OTVÍRÁNÍ A POUŽITÍHO KOVÁNÍ, KTERÉ BUDOU PŘEDLOŽENY AUTORSKÉMU DOZORU, ODBORNÉ ORGANIZACI A ORGÁNU STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE K POSOUZENÍ

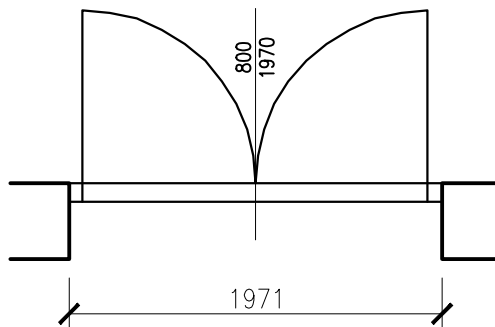

VYPRACOVAL:

Ing. Tomáš Caha

email: tomas.caha@zivotpamatkam.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI:

Lukáš Kružík

ČKAIT: 1400495

INVESTOR:

Město Valtice

nám. Svobody 21, 69142 Valtice