

SMLOUVA O DÍLO

I.

SMLUVNÍ STRANY

Jméno:	SMOLA HK a.s.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:	B 3711 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupený:	Radkem Vychopeněm
Sídlo:	Zeyerova 758/12, 500 02 Hradec Králové
Doručovací adresa:	Zeyerova 758/12, 500 02 Hradec Králové
IČ:	09137912
DIČ:	CZ09137912
Bankovní spojení:	293145800/0300
Kontaktní osoba:	

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku:	příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený:	Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo:	Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	636270217/0100
kontakt pro zasílání faktur:	fakturace@tshk.cz
kontaktní osoba:	

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Kutnohorská v Hradci Králové v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 125001 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Oprava chodníku v ulici Kutnohorská, Hradec Králové**“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III. **PŘEDMĚT DÍLA**

1. Předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
2. Dílo se skládá zejména z následujících prací:
 - vybourání zpevněných ploch na chodníku s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu;
 - ruční rozebrání dlažby včetně jejího uložení na palety a odvozu do skladu TSHK v areálu letiště Hradec Králové;
 - žulová dlažba ve sjezdech bude odvezena na sklad TSHK na letišti;
 - vybourání betonových obrubníků;
 - vybourání žulových obrubníků, které budou očištěny a použity pro zpětnou pokládku;
 - sejmutí ornice v tloušťce min. 10 cm, uložení a použití pro zpětné ohumusování;
 - vyčištění nánosů podél žulových obrubníků;
 - odvoz a uložení přebytečných a nevhodných materiálů, stavební suti, zeminy apod. na řízenou skládku;
 - úprava pláně urovnáním a zhutněním včetně ověření míry únosnosti statickou zkouškou;
 - osazení obrubníků zapuštěných nebo s podsázkou;
 - dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí;
 - dodávka a pokládka betonové dlažby 200 x 100 x 80 mm vč. signálních nebo varovných pásů červené barvy;
 - provedení nového živičného krytu vozovky;
 - v místě napojení na stávající živičný kryt bude provedeno zaříznutí spáry, spára bude zalita trvale pružnou zálivkou.
3. **Technické podmínky veřejné zakázky vyplývají z následující projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Oprava chodníku v ulici Kutnohorská, Hradec Králové“ zpracované společností – VIAPROJEKT s.r.o., Jižní 870, 500 03 500 03 Hradec Králové, IČ: 27476049 (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a ze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které tvoří součást zadávací dokumentace jako přílohy č. 1 a č. 2. (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“).**
4. **Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší možné jakosti, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v České republice a příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně i dalšími příslušnými), které se svým obsahem vztahují k dodávkám (materiálům, věcem), službám a pracím tvořících dílo.**
5. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.
6. Součástí závazku zhotovitele je i zajištění následujících činností a prací:

- před zahájením stavebních prací **musí** zhotovitel podat k Magistrátu města Hradec Králové – odboru dopravy řádný návrh opatření obecné povahy na stanovení adekvátní přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravního značení),
 - zhotovitel zodpovídá za dopravně inženýrská opatření (omezení dopravy, uzavírka, objízdky, oznámení o akci, projednání s úřady, dodržení vyhlášky 146/2024 Sb. při výstavbě apod.)
 - zhotovitel zajistí a předá objednateli vyjádření provozovatele veřejné komunikační sítě o existenci nadzemních nebo podzemních vedení komunikačních sítí ve staveništi a zhotovitel zajistí vytyčení a na terénu polohové a výškové vyznačení tras technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi (uvedené pojmy viz zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon), v platném znění. Dále zajistí všechny ostatní inženýrské sítě a jiné překážky z hlediska směrového a hloubkového uložení, vč. jejich vytyčení a vyznačení,
 - zhotovitel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby (výkopů) zábranami a zajištění označení staveniště informačními tabulemi s minimálně následujícími údaji: termínem provádění stavebních prací, jménem zhotovitele, objednatele, kontaktem na zodpovědnou osobu zhotovitele dle této smlouvy apod.,
 - zajištění dodávky, montáže, přemísťování, údržby, kontroly a demontáže přechodného dopravního značení odsouhlaseného Policií ČR po dobu stavebních prací na díle a případného odstraňování vad díla vč. projednání a zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích odborem dopravy Magistrátu města Hradec Králové před vlastní realizací stavebních prací a zabezpečení všech s tím souvisejících podmínek,
 - zajištění projednání a vydání všech dalších rozhodnutí nebo jiných správních aktů a dopravně inženýrských opatření případně nutných pro řádné a bezpečné provedení díla a užívání prováděním díla dotčených veřejných prostranství a komunikací včetně úplného splnění jimi stanovených podmínek včetně splnění podmínek případně stanovených správcí inženýrských sítí nebo dotčenými orgány veřejné správy,
7. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příslušné oprávněné osobě s ohledem na jejich vlastnosti.
8. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb. – o podrobnostech nakládání s odpady. Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadů **vč. nebezpečného odpadu s obsahem azbestu**, apod. Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb. – o podrobnostech nakládání s odpady.
9. Součástí předmětu díla je provedení všech zkoušek materiálů a prací dle platných norem a předpisů k prokázání řádného dokončení díla (jeho jakosti a provedení). Zkouška konstrukcí

bude provedena nezávislou zkušebnou určenou objednatelem. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o odborném provedení stavby včetně instalací s vyhovujícími výsledky, doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a budoucím provozu, v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., a doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby.

10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.

11. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.

12. Zhotovitel se zavazuje s potřebnou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen přiložit podrobný časový harmonogram prací, který tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy a je pro zhotovitele závazný.

15. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV.

TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání staveniště): nejpozději **do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného opatření obecné povahy** – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – vydaného Magistrátem města Hradec Králové – odborem dopravy, s ohledem na klimatické podmínky.
2. Zahájení prací podle vhodných klimatických podmínek, předpoklad březen 2025.
3. Zhotovitel je **povinen podat** veškeré příslušné žádosti a návrhy o vydání všech nezbytných povolení, opatření a rozhodnutí nejpozději **do 5 dnů** ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

4. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději **do 50 dní** ode dne protokolárního předání staveniště.
5. Místem plnění je ulice Kutnohorská, Hradec Králové na p. p. č. 340/1, 356/1 v k. ú. Plačice.

V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 1 149 543,95,- Kč.

1. **Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).**
2. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy, tj. pokud některé práce, dodávky a služby nejsou případně výslovně vyjádřeny textem některé z položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Dále budou do ceny zahrnuta i dopravně inženýrská opatření jako zejména oznámení o akci, informovanost obyvatel, informační tabule, projednávání s úřady apod.)

Informační tabule na přenosném podstavci bude obsahovat údaje:

- název akce, investor vč. loga, stavbyvedoucí, zhotovitel vč. loga, termín realizace stavby.

3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací. Platba proběhne na základě daňového dokladu (dále i jako „faktura“) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí části díla na základě objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele, který musí být součástí vystavené faktury. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.

4. Cena za dílo bude uhrazena následujícím způsobem:
Část ceny ve výši 90 % bude splatná na základě faktury se splatností 14 dnů ode dne jejího doručení. Zbývajících 10 % ceny díla představuje zádržné („zádržné“). Zádržné bude ve faktuře vyčísleno. Objednatel bude povinen částku zádržného uhradit po odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby, nebo objednatelem v předávacím protokolu, a to na základě písemné (e-mailové) žádosti zhotovitele, a to do 14 dnů ode dne doručení žádosti objednatelem.
5. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále budou faktury obsahovat příslušný číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.
6. Splatnost všech faktur se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.
7. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
8. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
9. V případě, že by vznikla potřeba provedení dodatečných prací nebo služeb, které nejsou vymezeny v rámci výše uvedeného rozsahu (předmětu) díla (tzv. vícepráce) a tato potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné práce nebo služby jsou nezbytné pro řádné provedení díla, dohodnou smluvní strany pro takový případ písemným dodatkem k této smlouvě rozsah takových dodatečných prací nebo služeb a jejich cenu. Jen v takovém případě budou dodatečné práce nebo služby realizovány a zhotoviteli vznikne nárok na jejich úhradu.
10. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelem, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuální cenové soustavy, použité objednatelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, platné ke dni pořízení změnového listu, který obsahuje soupis dodávek a prací provedených nad rámec původního předmětu díla. Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální cenová soustava platná ke dni pořízení změnového listu cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahují, použijí se ceny v místě a čase obvyklé.

VI. SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením, řádným provedením a předáním díla nebo s podáním všech příslušných žádostí a návrhů o vydání všech nezbytných povolení je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že se zhotovitel při provádění díla odchýlí (bude v prodlení) od časového harmonogramu o více než 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý další den prodlení, a to až do doby dokončení prací, s nimiž je dle závazného harmonogramu v prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 5.000,- Kč.
5. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
7. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
8. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
9. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi utvrzené smluvní povinnosti.
10. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury, v takovém případě platí splatnost uvedená v této smlouvě bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatí v případě smluvních pokut za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po každém takovém dni prodlení.
11. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi příslušnými technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak jakost a provedení vhodné pro účel patrný z této smlouvy.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na celé dílo je poskytována na **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.
4. Po dobu záruky zajistí zhotovitel odstranění případných komunikačních závad, ošetření vzniklých trhlin pružně plastickou hmotou, pokles uličních vpustí a poklopů revizních šachet kanalizace, aj.
5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.
6. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
7. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne doručení reklamační zhotoviteli. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.
8. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamací neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamační zhotoviteli písemné odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamační, je oprávněnost reklamační považována za zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.
10. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.
12. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamační (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).

13. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

VIII.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,
 - příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem,
 - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
 - pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.
2. Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na svůj náklad.
3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
4. Před započatím prací budou výrobky a barevná řešení odsouhlaseny objednatelem a potvrzeny zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen výrobky objednat v dostatečném předstihu tak, aby byla zaručena jejich včasná dodávka a nedošlo k prodlení provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen zajistit důsledné dodržování zásad bezpečnosti práce, včetně opatření ochranných konstrukcí, zábran, atd., aby nedošlo ke škodě na zdraví nebo jiným škodám.
6. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
7. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení, atd.).
8. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř. nutné pro řádné a bezpečné provedení díla např. opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, a to vše na svůj náklad a odpovědnost. Zhotovitel bude osvobozen od poplatků za zábor pozemku.

9. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení předmětu díla proti vniknutí třetích osob v době realizace díla i mimo pracovní dobu. Objednatel nenes jakoukoli odpovědnost za případné vniknutí třetích osob do předmětu díla a s tím souvisejícími následky.
10. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.
11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
12. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
13. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
14. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby (díla) až do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.
15. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:
- v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH,
 - rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy nebo platných právních předpisů,
 - v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.
16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
17. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne dohodnut v závěru z kontrolního dne. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis z kontrolního dne není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

18. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.
19. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici v průběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.
20. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení § 2914 věta druhá občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.
21. Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky s příslušnou nezbytnou odbornou kvalifikací. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
22. Zhotovitel zajistí po skončení všech prací průkazné provedení závěrečného důkladného úklidu všech dotčených prostor, včetně uvedení přístupových cest do původního stavu (není-li jejich změna součástí předmětu díla). Součástí díla a nabídkové ceny je také odvoz a likvidace vyzískaných materiálů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy a příp. i dalšími právními předpisy, to vše s výjimkou materiálů, které dle soupisu prací (výkazu výměr) nebo dle požadavku objednatele odevzdávají objednateli.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv vad, či odstraněním poslední vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla bez vad. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou ve smyslu této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodělky“.
2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

X.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné

ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),

- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt inženýrských sítí),
 - dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
 - jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
 3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické normy,
 - by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení smlouvy,
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li reálně vznik jiných škod.
 4. Přerušením provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.
 5. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.
 6. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
 7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatel včas, minimálně tři pracovní dny předem, přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to však jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezuje.
2. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmětu díla o jakékoli více či méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli podklady týkající se případných více či méně prací nejpozději 10 pracovních dní před sjednaným termínem předání a převzetí díla, a to za účelem vypracování příslušného dodatku k této smlouvě. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce, není objednatel povinen dílo převzít. Za takto vzniklé prodlení s předáním a převzetím díla

odpovídá zhotovitel s tím, že je i v tomto případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.

3. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
4. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 6 tohoto článku tím není dotčeno.
5. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a provedení díla, příslušné certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o odvozu a likvidaci vyzískaných materiálů a odpadu, vytyčovací protokoly správců inženýrských sítí, doklady o provedených zkouškách a další doklady stanovené příslušnými platnými předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost těchto dokladů.
6. V rámci předání díla zhotovitel objednateli jednoznačně uvede přesný rozsah nezbytné provozní údržby předmětu díla.
7. Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.
8. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání a převzetí díla nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 5 dnů ode dne takového vytknutí. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
 - prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,
 - prodlení zhotovitele s odstraněním vymezených / vytknutých vad díla dle čl. XI. delší než 5 dnů,
 - situace, kdy se zhotovitel při provádění díla odchýlí od časového harmonogramu, resp. bude v prodlení v průběhu provádění díla, o více než 15 pracovních dnů.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů bez uvedení oprávněných důvodů (např. nepříznivé klimatické podmínky, technologická pauza předepsaná výrobcem použitého materiálu apod.), je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.

4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
6. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
7. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh a budoucích dodatků dle platných právních předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku).
5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.
8. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605, § 2606, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629

(případně další, jak je uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.

9. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po 1 vyhotovení.
11. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.


XIV. PŘÍLOHY

1. Nedílnou přílohou této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a časový harmonogram.

V Hradci Králové


V Hradci Králové

ZA ZHOTOVITELE:



Radek Vychopeň
předseda správní rady
SMOLA HK a.s.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 41/24
Stavba: Oprava chodníku v ulici Kutnohorská, Hradec Králové

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 21.01.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SMOLA HK a.s.

IČ: 09137912
DIČ: CZ09137912

Projektant:
VIAPROJEKT s.r.o. HK

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 149 543,95
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 149 543,95	241 404,23
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 390 948,18
------------	-------	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

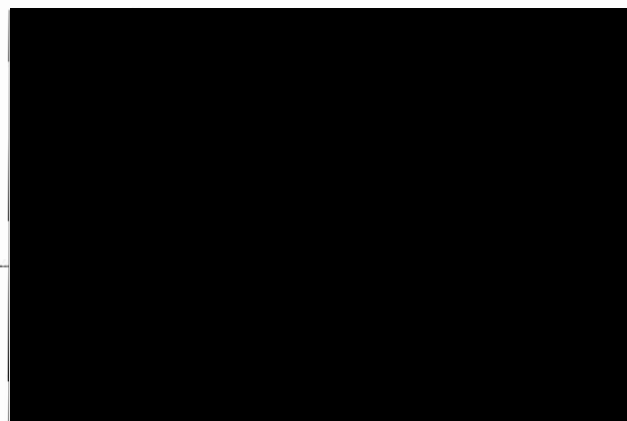

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:41/24

Stavba:Oprava chodníku v ulici Kutnohorská, Hradec Králové

Místo:Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:SMOLA HK a.s.

Datum:21.01.2025

Projektant:VIAPROJEKT s.r.o. HK

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 149 543,95	1 390 948,18
A	Zpevněné plochy	1 084 242,95	1 311 933,97
a	příprava území	191 545,59	231 770,16
b	návrh	795 127,49	962 104,26
c	kabelové žlaby	97 569,87	118 059,54
B	Vedlejší a ostatní náklady	65 301,00	79 014,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici Kutnohorská, Hradec Králové
Objekt: A - Zpevněné plochy
Soupis: a - příprava území

KSO:
Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč: SMOLA HK a.s.

Projektant: VIAPROJEKT s.r.o. HK

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.01.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 09137912
DIČ: CZ09137912

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			191 545,59
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	191 545,59 0,00	21,00% 12,00%	40 224,57 0,00
Cena s DPH		v CZK	231 770,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Kutnohorská, Hradec Králové

Objekt:

A - Zpevněné plochy

Soupis:

a - příprava území

Místo:

Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:

SMOLA HK a.s.

Datum:

21.01.2025

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o.
HK

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

191 545,59

HSV - Práce a dodávky HSV

191 545,59

1 - Zemní práce

31 948,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 667,20

997 - Přesun sutě

119 930,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici Kutnohorská, Hradec Králové
Objekt: A - Zpevněné plochy
Soupis: a - příprava území

Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: SMOLA HK a.s.

Datum: 21.01.2025
Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.
HK
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							191 545,59	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					191 545,59	
D	1	Zemní práce					31 948,00	
1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	10,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		vybourání vjezdu - kryt nepravidelná kamenná dlažba, odveze se na skládku TS MHK -100%, viz.,příloha č.3					
	WV		10			10,000		
	WV		Součet			10,000		
2	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	39,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		vybourání chodníku- kryt betonová zámková dlažba , viz.příloha č.3					
	WV		39			39,000		
	WV		Součet			39,000		
3	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	155,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		vybourání chodníku -kryt betonová dlažba 300/300, nepoškozená dlažba(cca20%) se naloží na palety a odveze na skládku TS MHK, viz.příloha č.3					
	WV		16,8+75,3+23,6+39,3			155,000		
	WV		Součet			155,000		
4	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	48,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		vybourání vjezdu- kryt kamenná dlažba 100/100, dlažba (100%) se odveze na skládku TS MHK, viz.příloha č.3					
	WV		13,7+6,2+19,3+8,8			48,000		
	WV		Součet			48,000		
5	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	155,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		vybourání chodníku - kryt betonová dlažba 300/300, viz.příloha č.3					
	WV		16,8+75,3+23,6+39,3			155,000		
	WV		Součet			155,000		
6	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	22,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		vybourání komunikace - kryt asfaltový, viz.příloha č.3					
	WV		6,4+5,8+4,4+5,4			22,000		
	WV		Součet			22,000		
7	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	39,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		vybourání chodníku - kryt betonová zámková dlažba, viz.příloha č.3					
	WV		39			39,000		
	WV		Součet			39,000		
8	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,000			CS ÚRS 2024 02
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		vybourání vjezdu - kryt nepravidelná kamenná dlažba, viz.příloha č.3					
	W		10			10,000		
	W		Součet			10,000		
9	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	48,000			CS ÚRS 2024 02
	W		vybourání vjezdu- kryt kamenná dlažba 100/100, viz.příloha č.3					
	W		13,7+6,2+19,3+8,8			48,000		
	W		Součet			48,000		
10	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	38,000			CS ÚRS 2024 02
	W		vybourání vjezdu- kryt beton, viz.příloha č.3					
	W		2,5+35,5			38,000		
	W		Součet			38,000		
11	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	21,000			CS ÚRS 2024 02
	W		vybourání vjezdu-kryt štěrku tl. 30 cm, viz.příloha č.3					
	W		7,4+2,8+10,8			21,000		
	W		Součet			21,000		
12	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	38,000			CS ÚRS 2024 02
	W		vybourání vjezdu-kryt beton, viz.příloha č.3					
	W		2,5+35,5			38,000		
	W		Součet			38,000		
13	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	22,000			CS ÚRS 2024 02
	W		vybourání komunikace - kryt sádkový, viz.příloha č.3					
	W		6,4+5,8+4,4+5,4			22,000		
	W		Součet			22,000		
14	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	22,000			CS ÚRS 2024 02
	W		vybourání komunikace - kryt asfaltový, viz.příloha č.3					
	W		6,4+5,8+4,4+5,4			22,000		
	W		Součet			22,000		
15	K	113154512	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	21,000			CS ÚRS 2024 02
	W		viz.příloha č.3					
	W		(6+5+9,5+13,5+8)*0,5			21,000		
	W		Součet			21,000		
16	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	9,000			CS ÚRS 2024 02
	W		vybourání betonového obrubníku chodníkového, viz.příloha č.3					
	W		2+2,5+2,5+2			9,000		
	W		Součet			9,000		
17	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	24,000			CS ÚRS 2024 02
	W		vybourání kamenného obrubníku, obrubník se očistí a zpětně použije, viz.příloha č.3					
	W		1+1,5+1,2+1+1,5+1,5+1+1,5+1,5+1+1,6+1,2+1+1+2+1			24,000		
	W		Součet			24,000		
18	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	127,000			CS ÚRS 2024 02
	W		betonový obrubník betonový záhonový, viz.příloha č.3					
	W		24+23+1,1+6,4+10,5+26+10,7+22,1+3,2			127,000		
	W		Součet			127,000		
19	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	124,000			CS ÚRS 2024 02
	W		sejmutí ornice v tl. 10 cm, viz.příloha č.3					
	W		26+12,5+36+13,5+7+15+14			124,000		
	W		Součet			124,000		
20	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,400			CS ÚRS 2024 02
	W		sejmutá ornice, odvoz na meziskládku a zpětně se použije pro ohumusování, viz.příloha č.3					
	W		124*0,1			12,400		
	W		Součet			12,400		
21	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	12,400			CS ÚRS 2024 02
	W		sejmutá ornice, viz.příloha č.3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		124*0,1			12,400		
	WV		Součet			12,400		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 667,20	
22	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	52,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		u komunikace, viz.příloha č.3					
	WV		8+15,5+11,5+8+9		52,000			
	WV		Součet		52,000			
23	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	52,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		u komunikace , viz.příloha č.3					
	WV		8+15,5+11,5+8+9		52,000			
	WV		Součet		52,000			
24	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	25,200			CS ÚRS 2024 02
	WV		odstranění nánosů podél stávajícího kamenného obrubníku, viz.příloha č.3					
	WV		(11,5+5+37+10,5+20)*0,3		25,200			
	WV		Součet		25,200			
25	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	24,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		očištění kamenného obrubníku, zpětně se použije, viz.příloha č.3					
	WV		24		24,000			
	WV		Součet		24,000			
26	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	155,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		vybourání chodníku-kryt betonová dlažba 300/300, viz.příloha č.3					
	WV		16,8+75,3+23,6+39,3		155,000			
	WV		Součet		155,000			
27	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	39,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		vybourání chodníku - kryt betonová zámková dlažba , viz.příloha č.3					
	WV		39		39,000			
	WV		Součet		39,000			
28	K	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překozech inženýrských sítí	m2	48,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		vybourání vjezdu-kryt kamenná dlažba 100/100, viz.příloha č.3					
	WV		13,7+6,2+19,3+8,8		48,000			
	WV		Součet		48,000			
	D	997	Přesun sutě				119 930,39	
29	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	6,772			CS ÚRS 2024 02
	WV		asfalt					
	WV		(22*0,22)+(21*0,092)		6,772			
	WV		Součet		6,772			
30	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	169,140			CS ÚRS 2024 02
	WV		sut'					
	WV		(22*0,44)+(22*0,325)+(39*0,44)+(155*0,44)+(10*0,44)+(48*0,44)+(38*0,44)+(38*0,24)+(21*0,44)+(25,2*0,252)		169,140			
	WV		Součet		169,140			
31	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	94,808			CS ÚRS 2024 02
	WV		příplatek za dalších 14 km					
	WV		((22*0,22)+(21*0,092))*14		94,808			
	WV		Součet		94,808			
32	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	2 367,960			CS ÚRS 2024 02
	WV		sut'+příplatek za 14 km					
	WV		169,14*14		2 367,960			
	WV		Součet		2 367,960			
33	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	48,685			CS ÚRS 2024 02
	WV		vybourané hmoty					
	WV		(39*0,26)+(124*0,255)+(9*0,205)+(127*0,04)		48,685			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			48,685		
34	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	546,975			CS ÚRS 2024 02
	VV		odvoz na skládku TS MHK - nepoškozená dlažba 300/300 -20%, kamenná dlažba 100/100-100% nepravidelná kamenná					
	VV		dlažba -100%, příplatek za dalších 13 km					
	VV		((124*0,255)+(31*0,255)+(10*0,255))*13			546,975		
	VV		Součet			546,975		
35	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	681,590			CS ÚRS 2024 02
	VV		vybourané hmoty, příplatek za dalších 14 km					
	VV		((39*0,26)+(124*0,255)+(9*0,205)+(127*0,04))*14			681,590		
	VV		Součet			681,590		
36	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,772			CS ÚRS 2024 02
	VV		asfalt					
	VV		(22*0,22)+(21*0,092)			6,772		
	VV		Součet			6,772		
37	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	169,140			CS ÚRS 2024 02
	VV		sut'					
	VV		(22*0,44)+(22*0,325)+(39*0,44)+(155*0,44)+(10*0,44)+(48*0,44)+(38*0,44)+(38*0,24)+(21*0,44)+(25,2*0,252)			169,140		
	VV		Součet			169,140		
38	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	48,685			CS ÚRS 2024 02
	VV		vybourané hmoty					
	VV		(39*0,26)+(124*0,255)+(9*0,205)+(127*0,04)			48,685		
	VV		Součet			48,685		
39	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	4,881			CS ÚRS 2024 02
	VV		sut' - beton -30% z celkového množství					
	VV		((22*0,325)+(38*0,24))*0,3			4,881		
	VV		Součet			4,881		
40	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	14,606			CS ÚRS 2024 02
	VV		vybourané hmoty -30% z celkového množství					
	VV		((39*0,26)+(124*0,255)+(9*0,205)+(127*0,04))*0,3			14,606		
	VV		Součet			14,606		
41	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,452			CS ÚRS 2024 02
	VV		30% vybouraného asfaltu					
	VV		(22*0,22)*0,3			1,452		
	VV		Součet			1,452		
42	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	45,861			CS ÚRS 2024 02
	VV		sut' - kamenivo-30% z celkového množství					
	VV		((22*0,44)+(39*0,44)+(155*0,44)+(10*0,44)+(48*0,44)+(38*0,44)+(21*0,44)+(25,2*0,252))*0,3			45,861		
	VV		Součet			45,861		
43	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	11,389			CS ÚRS 2024 02
	VV		sut'-beton-70% z celkového množství					
	VV		((22*0,325)+(38*0,24))*0,7			11,389		
	VV		Součet			11,389		
44	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	34,080			CS ÚRS 2024 02
	VV		vybourané hmoty-70% z celkového množství					
	VV		((39*0,26)+(124*0,255)+(9*0,205)+(127*0,04))*0,7			34,080		
	VV		Součet			34,080		
45	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	107,009			CS ÚRS 2024 02
	VV		sut' - kamenivo-70% z celkového množství					
	VV		((22*0,44)+(39*0,44)+(155*0,44)+(10*0,44)+(48*0,44)+(38*0,44)+(21*0,44)+(25,2*0,252))*0,7			107,009		
	VV		Součet			107,009		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,320			CS ÚRS 2024 02
	VV		70% vybouraného asfaltu+odfrézovaný asfalt					
	VV		(22*0,22*0,7)+(21*0,092)			5,320		
	VV		Součet			5,320		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici Kutnohorská, Hradec Králové
Objekt: A - Zpevněné plochy
Soupis: b - návrh

KSO:
Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč: SMOLA HK a.s.

Projektant: VIAPROJEKT s.r.o. HK

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.01.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 09137912
DIČ: CZ09137912

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		795 127,49	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	795 127,49 0,00	21,00% 12,00%	166 976,77 0,00
Cena s DPH		v CZK	962 104,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici Kutnohorská, Hradec Králové
Objekt: A - Zpevněné plochy
Soupis: b - návrh

Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: SMOLA HK a.s.

Datum: 21.01.2025
Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: HK
á

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		795 127,49
HSV - Práce a dodávky HSV		794 407,49
1 - Zemní práce		94 086,43
5 - Komunikace pozemní		492 413,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		178 950,00
998 - Přesun hmot		28 957,11
PSV - Práce a dodávky PSV		720,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici Kutnohorská, Hradec Králové
Objekt: A - Zpevněné plochy
Soupis: b - návrh

Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: SMOLA HK a.s.

Datum: 21.01.2025
Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.
HK
Zpracovatel: [redacted] vá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							795 127,49	
D HSV Práce a dodávky HSV							794 407,49	
D 1 Zemní práce							94 086,43	
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	161,000			CS ÚRS 2024 02
	W		výkop, viz.příloha č.1					
	W		161			161,000		
	W		Součet			161,000		
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,000			CS ÚRS 2024 02
	W		sondy					
	W		3			3,000		
	W		Součet			3,000		
3	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	16,100			CS ÚRS 2024 02
	W		výkop-10% z celkové kubatury, viz.příloha č.1					
	W		161*0,1			16,100		
	W		Součet			16,100		
4	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,000			CS ÚRS 2024 02
	W		sondy					
	W		3			3,000		
	W		Součet			3,000		
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,400			CS ÚRS 2024 02
	W		dovoz sejmuté ornice z meziskládky,viz.příloha č.1, č.4 a č.5					
	W		124*0,1			12,400		
	W		Součet			12,400		
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,500			CS ÚRS 2024 02
	W		dovoz scházející ornice,viz.příloha č.1, č.4 a č.5					
	W		(126*0,15)-(124*0,1)			6,500		
	W		Součet			6,500		
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	161,000			CS ÚRS 2024 02
	W		výkop, viz.příloha č.1					
	W		161			161,000		
	W		Součet			161,000		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,000			CS ÚRS 2024 02
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		násyp, viz. příloha 1					
	W		5			5,000		
	W		Součet			5,000		
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	805,000			CS ÚRS 2024 02
	W		výkop+příplatek za dalších 5 km, viz. příloha č.1			805,000		
	W		161*5			805,000		
	W		Součet			805,000		
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	25,000			CS ÚRS 2024 02
	W		násyp+příplatek za dalších 5 km, viz. příloha č.1					
	W		5*5			25,000		
	W		Součet			25,000		
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	32,500			CS ÚRS 2024 02
	W		scházející ornice pro ohumusování, příplatek za dalších 5 km, viz. příloha č.1, č.4 a č.5					
	W		((126*0,15)-(124*0,1))*5			32,500		
	W		Součet			32,500		
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	18,900			CS ÚRS 2024 02
	W		ornice pro ohumusování, viz. příloha č.1, č.4 a č.5					
	W		126*0,15			18,900		
	W		Součet			18,900		
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	5,000			CS ÚRS 2024 02
	W		násyp, viz. příloha č.1					
	W		5			5,000		
	W		Součet			5,000		
14	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	5,000			CS ÚRS 2024 02
	W		násyp, viz. příloha č.1					
	W		5			5,000		
	W		Součet			5,000		
15	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	9,000			CS ÚRS 2024 02
	W		násyp-nákup vhodné zeminy do násypů, viz. příloha č.1					
	W		5*1,8			9,000		
	W		Součet			9,000		
16	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	86,940			CS ÚRS 2024 02
	W		výkop-30% z celkové kubatury, viz. příloha č.1					
	W		161*0,3*1,8			86,940		
	W		Součet			86,940		
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	202,860			CS ÚRS 2024 02
	W		výkop-70% z celkové kubatury, viz. příloha č.1					
	W		161*0,7*1,8			202,860		
	W		Součet			202,860		
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	161,000			CS ÚRS 2024 02
	W		výkop, viz. příloha č.1					
	W		161			161,000		
	W		Součet			161,000		
19	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	126,000			CS ÚRS 2024 02
	W		viz. příloha č.1, č.4 a č.5					
	W		26,5+16,5+34+14+8,5+14+13,5-1			126,000		
	W		Součet			126,000		
20	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	11,700			CS ÚRS 2024 02
	W		nákup scházející ornice pro ohumusování, viz. příloha č.1, č.4 a č.5					
	W		((126*0,15)-(124*0,1))*1,8			11,700		
	W		Součet			11,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	126,000			CS ÚRS 2024 02
	W		viz.příloha č.1 a č.4 a č.5					
	W		26,5+16,5+34+14+8,5+14+13,5-1		126,000			
	W		Součet		126,000			
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,347			CS ÚRS 2024 02
	W		+ ztratiné, viz.příloha č.1 a č.4 a č.5					
	W		126*0,03*1,15		4,347			
	W		Součet		4,347			
23	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	126,000			CS ÚRS 2024 02
	W		zeleň					
	W		26,5+16,5+34+14+8,5+14+13,5-1		126,000			
	W		Součet		126,000			
24	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	351,000			CS ÚRS 2024 02
	W		zpevněné plochy					
	W		46+106+199		351,000			
	W		Součet		351,000			
D	5		Komunikace pozemní					492 413,95
25	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	5,000			CS ÚRS 2024 02
	W		zasakovací rýhy - hrubé kamenivo fr. 32-63, velikosti 0,5*0,5m, hloubka 0,8m, viz.příloha č.1, č.4					
	W		(0,5*0,5*5)*4		5,000			
	W		Součet		5,000			
26	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	106,000			CS ÚRS 2024 02
	W		oprava vjezdu ŠD fr. 0-63, viz.příloha č.4, č.5					
	W		20+14,5+30+30+11,5		106,000			
	W		Součet		106,000			
27	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	106,000			CS ÚRS 2024 02
	W		oprava vjezdu ŠD fr. 0-32, viz.příloha č.4 a č.5					
	W		20+14,5+30+30+11,5		106,000			
	W		Součet		106,000			
28	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	199,000			CS ÚRS 2024 02
	W		oprava chodníku ŠD fr. 0-63, viz.příloha č.4 a č.5					
	W		38,5+12+78,5+27+43		199,000			
	W		Součet		199,000			
29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	199,000			CS ÚRS 2024 02
	W		oprava chodníku ŠD fr.,0-32, viz.příloha č.4 a č.5					
	W		38,5+12+78,5+27+43		199,000			
	W		Součet		199,000			
30	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	46,000			CS ÚRS 2024 02
	W		oprava komunikace vozidlové, ŠD fr. 0-32, viz.příloha č.1, č.4, č.5					
	W		5,5+4,5+6+6,5+3,5+(40*0,5)		46,000			
	W		Součet		46,000			
31	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	610,000			CS ÚRS 2024 02
	W		úprava podloží u opravy chodníků a vjezdů, ŠD fr., 0-63 v tl. 200-400mm, v rozpočtu se počítá tl. 400mm, viz.příloha č.1, č.4, č.5					
	W		(106+199)*2		610,000			
	W		Součet		610,000			
32	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	92,000			CS ÚRS 2024 02
	W		úprava podloží u opravy komunikace vozidlové, ŠD fr. 0-63 v tl. 300-500mm, v rozpočtu se počítá tl. 500mm, viz.příloha č.1, č.4 a č.5					
	W		(26+(40*0,5))*2		92,000			
	W		Součet		92,000			
33	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	26,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		oprava komunikace vozidlové, viz.příloha č.1, č.4, č.5					
	W		5,5+4,5+6+6,5+3,5			26,000		
	W		Součet			26,000		
34	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	46,000			CS ÚRS 2024 02
	W		oprava komunikace vozidlové, viz.příloha č.1, č.4, č.5					
	W		(5,5+4,5+6+6,5+3,5)+(40*0,5)			46,000		
	W		Součet			46,000		
35	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	46,000			CS ÚRS 2024 02
	W		oprava komunikace vozidlové, viz.příloha č.1, č.4, č.5					
	W		5,5+4,5+6+6,5+3,5+(40*0,5)			46,000		
	W		Součet			46,000		
36	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	26,000			CS ÚRS 2024 02
	W		oprava komunikace vozidlové, viz.příloha č.1, č.4, č.5					
	W		5,5+4,5+6+6,5+3,5			26,000		
	W		Součet			26,000		
37	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	21,000			CS ÚRS 2024 02
	W		asfaltový koberec,viz.příloha č.1, č.4 a č.5					
	W		(6+5+9,5+13,5+8)*0,5			21,000		
	W		Součet			21,000		
38	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	26,000			CS ÚRS 2024 02
	W		oprava komunikace vozidlové, viz.příloha č.1, č.4, č.5					
	W		5,5+4,5+6+6,5+3,5			26,000		
	W		Součet			26,000		
39	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	21,000			CS ÚRS 2024 02
	W		asfaltový koberec, viz.příloha č.1, č.4 a č.5					
	W		(6+5+9,5+13,5+8)*0,5			21,000		
	W		Součet			21,000		
40	K	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2	m2	106,000			CS ÚRS 2024 02
	W		oprava vjezdů, viz.příloha č.1, č.4, č.5, č.6					
	W		20+14,5+30+30+11,5			106,000		
	W		Součet			106,000		
41	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	69,144			CS ÚRS 2024 02
	W		oprava vjezdů + startné, viz.příloha č.1, č.4, č.5, č.6					
	W		(106-13,55-18,38-6,94)*1,03			69,144		
	W		Součet			69,144		
42	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	13,957			CS ÚRS 2024 02
	W		oprava vjezdů-varovný pás, barva červená+ztratiné, viz.příloha č.1, č.4, č.5, č.6					
	W		(1,96+1,73+3,59+3,7+2,57)*1,03			13,957		
	W		Součet			13,957		
43	M	59246087	dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm přírodní s pravidelnými podélnými drážkami	m2	7,148			CS ÚRS 2024 02
	W		oprava vjezdů, umělá vodící linie + ztratiné, viz.příloha č.1, č.4, č.5, č.6					
	W		(3,46+3,48)*1,03			7,148		
	W		Součet			7,148		
44	M	592453	rovná betonová dlažba 200/100/80 bez zkosených hran, barva přírodní	m2	18,926			
	W		oprava vjezdů-ohraničení varovných pásů, viz.příloha č.,2, č.4, č.5, č.6					
	W		(5,5+5+4,4+4,4+9+9+9,3+9,3+5,35)*0,3*1,03			18,926		
	W		Součet			18,926		
45	K	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2	m2	199,000			CS ÚRS 2024 02
	W		oprava chodníku,viz.příloha č.1, č.4 a č.5					
	W		38,5+12+78,5+27+43			199,000		
	W		Součet			199,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	194,830			CS ÚRS 2024 02
	W		oprava chodníku+ ztratiné, viz.příloha č.1, č.4, č.5, č.6					
	W		(199-4,46-3,53)*1,02		194,830			
	W		Součet		194,830			
47	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	4,594			CS ÚRS 2024 02
	W		oprava chodníku-varovný a signální pás, barva červená+ztratiné, viz.příloha č.1, č.4, č.5 a č.6					
	W		(3,86+0,6)*1,03		4,594			
	W		Součet		4,594			
48	M	592453	rovná betonová dlažba 200/100/80 bez zkosených hran, barva přírodní	m2	3,634			
	W		oprava chodníku-ohraničení varovného a signálního pásu+ztratiné, viz.příloha č.1, č.4, č.5 a č.6					
	W		(5,08+3,68+1,5+1,5)*0,3*1,03		3,634			
	W		Součet		3,634			
49	K	596211224	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B	m2	106,000			CS ÚRS 2024 02
	W		oprava vjezdů, viz.příloha č.1, č.4, č.5, č.6					
	W		106		106,000			
	W		Součet		106,000			
50	K	596211224	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B	m2	199,000			CS ÚRS 2024 02
	W		oprava chodníku, viz.příloha č.1, č.4 a č.5					
	W		199		199,000			
	W		Součet		199,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				178 950,00	
51	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	65,000			CS ÚRS 2024 02
	W		osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrrou, použije se stávající vybouraný obrubník = 24,0 m					
	W		scházející se použije nový, viz.příloha č.1 a č.5					
	W		7,9+7,1+3,6+11,1+13,3+7+(1,2+1,4+1,4+1,4+1,4+1,6+2,2+1,2+1,6+1,6)		65,000			
	W		Součet		65,000			
52	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý šířka 120 mm	m	41,820			CS ÚRS 2024 02
	W		nový scházející obrubník ,+ ztratiné,viz.příloha č.1 a č.5					
	W		(65-24)*1,02		41,820			
	W		Součet		41,820			
53	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	126,000			CS ÚRS 2024 02
	W		osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrrou, viz.příloha č.1 a č.5					
	W		21,5+13+27,4+11,5+6+23+23,6		126,000			
	W		Součet		126,000			
54	M	59217011	obrubník zahradní betonový 500x50x200mm	m	128,520			CS ÚRS 2024 02
	W		barva přírodní+ztratiné, viz.příloha č.1 a č.5					
	W		126*1,02		128,520			
	W		Součet		128,520			
55	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,000			CS ÚRS 2024 02
	W		pod obrubníky, viz.příloha č.1					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
56	K	919121132	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	52,000			CS ÚRS 2024 02
	W		úprava styčné spáry, viz.příloha č.1, č.5					
	W		8+15,5+11,5+8+9		52,000			
	W		Součet		52,000			
57	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	21,000			CS ÚRS 2024 02
	W		asfaltový koberec, viz.příloha č.1, č.4 a č.5					
	W		(6+5+9,5+13,5+8)*0,5		21,000			
	W		Součet		21,000			

D 998 Přesun hmot

28 957,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	137,891			CS ÚRS 2024 02
59	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	137,891			CS ÚRS 2024 02

D PSV

Práce a dodávky PSV

720,00

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

720,00

60	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	40,000			CS ÚRS 2024 02
	W		mezi chodníkem a podezdívkou stávajícího oplocení, viz.příloha č.1 č.5					
	W		(21,5+13,7+38,3+6,5)*0,5		40,000			
	W		Součet		40,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici Kutnohorská, Hradec Králové
Objekt: A - Zpevněné plochy
Soupis: c - kabelové žlaby

KSO:
Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:
SMOLA HK a.s.

Projektant:
VIAPROJEKT s.r.o. HK

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.01.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 09137912
DIČ: CZ09137912

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		97 569,87	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	97 569,87	21,00%	20 489,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	118 059,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici Kutnohorská, Hradec Králové
Objekt: A - Zpevněné plochy
Soupis: c - kabelové žlaby

Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: SMOLA HK a.s.

Datum: 21.01.2025
Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: HK

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	97 569,87
HSV - Práce a dodávky HSV	51 699,87
1 - Zemní práce	41 920,55
998 - Přesun hmot	9 779,32
M - Práce a dodávky M	45 870,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	45 870,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici Kutnohorská, Hradec Králové
Objekt: A - Zpevněné plochy
Soupis: c - kabelové žlaby

Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: SMOLA HK a.s.

Datum: 21.01.2025
Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							97 569,87	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				51 699,87	
D	1		Zemní práce				41 920,55	
1	K	132151254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	111,200			CS ÚRS 2024 02
	W		kabelové žlaby, viz.příloha č.1					
	W		0,8*1*139			111,200		
	W		Součet			111,200		
2	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	11,120			CS ÚRS 2024 02
	W		kabelové žlaby-10% z celkového množství, viz.příloha č.1					
	W		(0,8*1*139)*0,1			11,120		
	W		Součet			11,120		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	29,412			CS ÚRS 2024 02
	W		kabelové žlaby, viz.příloha č.1					
	W		0,46*0,46*139			29,412		
	W		Součet			29,412		
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	147,062			CS ÚRS 2024 02
	W		kabelové žlaby+příplatek za další 5 km, viz.příloha č.1					
	W		(0,46*0,46*139)*5			147,062		
	W		Součet			147,062		
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	15,883			CS ÚRS 2024 02
	W		kabelové žlaby -30% z celkové kubatury, viz.příloha č.1					
	W		(0,46*0,46*139)*0,3*1,8			15,883		
	W		Součet			15,883		
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	37,060			CS ÚRS 2024 02
	W		kabelové žlaby -70% z celkové kubatury, viz.příloha č.1					
	W		(0,46*0,46*139)*0,7*1,8			37,060		
	W		Součet			37,060		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	29,412			CS ÚRS 2024 02
	W		kabelové žlaby, viz.příloha č.1					
	W		0,46*0,46*139			29,412		
	W		Součet			29,412		
8	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí ručně	m3	81,788			CS ÚRS 2024 02
	W		kabelové žlaby, viz.příloha č.1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,8*1*139)-(0,46*0,46*139)			81,788		
	VV		Součet			81,788		
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	23,852			CS ÚRS 2024 02
	VV		kabelové žlaby, viz.příloha č.1					
	VV		(0,46*0,46*139)-(0,2*0,2*139)			23,852		
	VV		Součet			23,852		
10	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	47,704			CS ÚRS 2024 02
	VV		kabelové žlaby, viz.příloha č.1					
	VV		23,852*2			47,704		
	VV		Součet			47,704		
D 998			Přesun hmot				9 779,32	
11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	47,704			CS ÚRS 2024 02
12	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	47,704			CS ÚRS 2024 02
D M			Práce a dodávky M				45 870,00	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				45 870,00	
13	K	460751111	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm	m	139,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		viz.příloha č.1					
	VV		(6*4)+(6*3)+(10*4)+(11*3)+5+6+6+7			139,000		
	VV		Součet			139,000		
14	M	59213009	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení se zákrytem, 100x17x14cm	m	139,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		viz.příloha č.1					
	VV		139			139,000		
	VV		Součet			139,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníku v ulici Kutnohorská, Hradec Králové
Objekt:
B - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:
SMOLA HK a.s.

Projektant:
VIAPROJEKT s.r.o. HK

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.01.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 09137912
DIČ: CZ09137912

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			65 301,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	65 301,00	21,00%	13 713,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	79 014,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici Kutnohorská, Hradec Králové

Objekt: **B - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč: SMOLA HK a.s.

Datum: 21.01.2025

Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.
HK

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	65 301,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	65 301,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	23 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	18 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	4 300,00
VRN9 - Ostatní náklady	1,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici Kutnohorská, Hradec Králové
Objekt: B - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: SMOLA HK a.s.

Datum: 21.01.2025
Projektant: VIAPROJEKT s.r.o.
HK
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							65 301,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							65 301,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							23 000,00	
1	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	W		včetně zaměření stávajících inž.sítí					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
2	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
3	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
D VRN3 Zařízení staveniště								
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	W		stavební buňky, WC,napojení na stávající inž.sítě					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	W		zabezpečení staveniště v souladu s nařízením vlády 591/2006 Sb.					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D VRN4 Inženýrská činnost							18 000,00	
6	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
D VRN7 Provozní vlivy								
7	K	070001000	Provozní vlivy	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
8	K	072002000	Silniční provoz	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	W		dopravní značení					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D VRN9 Ostatní náklady							1,00	
9	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 41/24
Stavba: Oprava chodníku v ulici Kutnohorská, Hradec Králové

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 21.01.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SMOLA HK a.s.

IČ: 09137912
DIČ: CZ09137912

Projektant:
VIAPROJEKT s.r.o. HK

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 149 543,95
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 149 543,95	241 404,23
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 390 948,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:41/24

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Kutnohorská, Hradec Králové

Místo:

Hradec Králové

Zadavatel:

SMOLA HK a.s.

Uchazeč:

SMOLA HK a.s.

Datum:

21.01.2025

Projektant:

VIAPROJEKT s.r.o. HK

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 149 543,95	1 390 948,18
A	Zpevněné plochy	1 084 242,95	1 311 933,97
a	příprava území	191 545,59	231 770,16
b	návrh	795 127,49	962 104,26
c	kabelové žlaby	97 569,87	118 059,54
B	Vedlejší a ostatní náklady	65 301,00	79 014,21

— 2008 —

kládaný termín dokončení: 50 dní

[illegible]