

KUPNÍ SMLOUVA

STROM PRAHA a. s.

Se sídlem Praha 9 – Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17

IČ: 25751069, DIČ: CZ25751069

bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu: 107-4022700217/0100

Společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5866

jednatel: Ing. Jiří Sopoušek a Ing. Antonín Weishauptem, místopředsedy představenstva

(dále jen „prodávající“)

A

AGRODRUŽSTVO Lhota pod Libčany

Se sídlem ve Lhotě pod Libčany č. p. 182, Lhota pod Libčany, PSČ 503 27

IČ: 64789730, DIČ: CZ64789730

Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 425

jednatel: Ing. Radek Voltr- místopředseda představenstva a paní. Havelková Eva - člen představenstva.

(dále jen „kupující“)

I.

Preambule

- 1.1 Prodávající je autorizovaným prodejcem, zabývajícím se mimo jiné distribucí zboží uvedeného níže.
- 1.2 Kupující prodávajícímu předložil závaznou objednávku na níže uvedené zboží.
- 1.3 Prodávající prodává kupujícímu zboží popsané v čl. II. níže.

II.

Předmět smlouvy

Prodávající prodává a kupující kupuje zboží popsané dále v tomto čl. II. a v příloze této smlouvy. Kupující se zavazuje zaplatit za zboží kupní cenu dle čl. III. této kupní smlouvy.

Název zboží: dodávka strojů pro Kompostárnu Agrodružstvo Lhota pod Libčany

Typ: specifikována v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást

Výbava: specifikována v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást

(dále i jen „zboží“ nebo „předmět prodeje“)

Prodávající prohlašuje, že zboží je prodáváno jako nové, plně funkční a schopné plnit účel, k němuž bylo vyrobeno.

Kupující prohlašuje, že je seznámen se zbožím, jeho příslušenstvím a vybavením, a že zboží za podmínek jak je prodáváno dle této smlouvy splňuje požadavky, které na něj kupující klade. Prodávající zejména neodpovídá za případné škody jakékoli povahy utrpěné kupujícím či třetí osobou v důsledku nezpůsobilosti zboží pro účel zamýšlený k jeho užití kupujícím, ledaže by šlo o vadu zboží.

III.

Kupní cena a platební podmínky

- 3.1 Kupní cena za zboží dle této kupní smlouvy činí celkem 4 985 700,- Kč plus DPH v zákonem stanovené výši.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude zaplacená takto:
 - Celou kupní cenu a příslušnou DPH zaplatí kupující prodávajícímu do 30 dnů od dne fyzického převzetí zboží kupujícím, a to na základě příslušné faktury prodávajícího převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy nebo ve faktuře.

IV.

Podmínky prodeje

- 4.1 Místem dodání zboží je areál Kupujícího v Osičkách . Prodávající dodá zboží na místo dodání v termínu do 30.11.2015, nebude-li později dohodnuto jinak. Náklady na přepravu do místa dodání jsou zahrnuty v kupní ceně.
- 4.2 Kupující nebo jím určený příjemce je povinen převzít a potvrdit převzetí zboží podpisem na předávacím protokolu v den fyzického převzetí zboží. Vady zjevné při předání je kupující povinen popsat v předávacím protokolu.
- 4.3 Nároky z vad zboží, které existovaly v době dodání a které nebudou reklamovány způsobem

uvedeným v čl. 4.2 výše, ačkoli mohly a měly být zjištěny při převzetí resp. během řádné prohlídky, je prodávající oprávněn odmítnout anebo řešit slevou z kupní ceny, dodáním náhradního zboží anebo opravou zboží, a to dle volby prodávajícího.

- 4.4 Ke zboží bude dodána potřebná dokumentace včetně katalogu náhradních dílů a návodu k obsluze, je-li to s přihlédnutím k povaze zboží obvyklé.
- 4.5 Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku v délce 24 měsíců, která běží od podpisu předávacího protokolu při převzetí zboží. Tato záruka se řídí záručními podmínkami výrobce a dovozce zboží, se kterými byl kupující seznámen. Součástí záručních podmínek je povinnost provádění záručních oprav v autorizovaném servisním středisku uvedeném prodávajícím, v případě provedení záruční opravy mimo autorizované servisní středisko může být oprava zpoplatněna.
- 4.6 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží do místa dodání. Vlastnické právo ke zboží však nepřejde na kupujícího dříve, než budou uhrazeny veškeré jeho finanční závazky vůči prodávajícímu dle této smlouvy. Dnem převzetí zboží stává se kupující provozovatelem zboží a přechází na kupujícího odpovědnost za škodu způsobenou provozem.
- 4.7 Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy vedle důvodů stanovených zákonem v případě, kdy se dodání zboží dle této smlouvy stane zjevně nemožným, zejména v případě, kdy mu výrobce či dovozce zboží nebude moci objednané zboží dodat.

V.

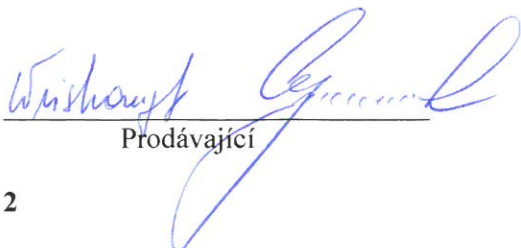
Závěrečná ujednání

- 5.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích v českém jazyce, z nichž každý z účastníků obdrží jeden stejnopis. Ustanovení této smlouvy mohou být měněna pouze na základě vzestupně číslovaných písemných dodatků, potvrzených oběma smluvními stranami. Dodatky tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 5.2 Prodávající si je vědom, že je povinen poskytnout subjektům provádějící audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a dále, že bude respektovat požadavky poskytovatele finančních prostředků, tedy:
- Povinnost strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu projektu z OPŽP,
 - Objednávky a smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky uzavírané mezi zadavatelem a dodavatelem musí obsahovat ustanovení o tom, že dodavatel si je vědom, že ve smyslu ust. §2 písm. E) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
 - Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových záznamů a dokladů) po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu.
 - Závazek k poskytnutí potřebných podkladů pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv a etapových zpráv s žádostí o platbu zadavateli.
- 5.3 Tato smlouva se řídí právem České republiky. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a právními předpisy souvisejícími.
- 5.4 Přílohy této smlouvy tvoří její nedílnou součást.
- 5.5 Ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná. Bude-li nějaké ustanovení, popř. jeho část v této smlouvě zcela nebo zčásti nicotné či neplatné či nevynutitelné, zůstává účinnost ostatních ustanovení, popř. jejich částí nedotčena a strany se pro ten případ zavazují nahradit nicotné či neplatné či nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které bude platné a vynutitelné a co do obsahu co nejblíží původnímu ustanovení.
- 5.6 Zásilky zaslané jednou stranou druhé straně doporučenou poštou na adresu sídla uvedenou v obchodním rejstříku nebo jiné podobné evidenci se v případě, že se vrátí odesílateli jako nedoručené, považují za doručené třetím dnem po odeslání adresátovi.
- 5.7 Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha č. 1 - Technická specifikace a výbava předmětu prodeje

V Praze dne 1.9.2015

V Lhotě p. L. dne 1.9.2015


Prodávající


Kupující

Příloha č. 1
VÝBAVA A TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

Název zboží: dodávka strojů pro Kompostárnu Agrodružstvo Lhota pod Libčany

Typ: traktor John Deere 5085M

Konfigurace:

jmenovitý výkon motoru	kW / koní	63 / 85
maximální točivý moment při 1600 ot/min	Nm	356
záloha točivého momentu	%	30
max. zdvihací síla ramen	kN	36
pneumatiky vpředu		280/85R24
pneumatiky vzadu		420/85R30
největší povolená hmotnost traktoru	kg	6 500
max. povolená hm. přípojného vozidla	kg	14 623

Motor: Motor JOHN DEERE PowerTech, dle emisní normy IIIB, 4 válec objem 4,5l. Turbo, mezichladič stlačeného vzduchu, vysokotlaké vstřikování paliva CommonRail. Systém vnější recirkulace spalin EGR a filtr pevných částic DPF. Výkon motoru dle 97/68 EC, jmenovité otáčky 2200 ot.min⁻¹. Nádrž paliva 177 litrů.

Převodovka: Mokrý vícemelová spojka. Převodovka PowrReverser 16/16 stupňů 1,8-38 km/h. Dvě řadící páky, první pro řazení 4 skupin (synchronizace B,C,D), druhá řazení 4 stupňů (plně synchronizovaná), parkovací zámek řadící páky. Reverzor, elektricky ovládaný vlevo pod volantem, regulace agresivity řazení reverzace.

Nápravy: Přední poháněná náprava se samosvorným diferenciálem. Elektrohydraulicky spínaná mokrá spojka pohonu přední nápravy (připojování při brzdění). Elektrohydraulicky ovládaný zubový uzávěr diferenciálu zadní nápravy.

Hydraulika: Ramena hydrauliky kategorie II, boční stabilizátory ramen stavitelné, rychloupínací háky spodních ramen. Maximální zvedací síla 36 kN. Otevřená hydraulická soustava s tandemovým zubovým čerpadlem 24 l/min pro řízení a brzdy (140 bar) a 70 l/min pro pracovní hydrauliku (190 bar). Mechanické regulační ovládání tříbodového závěsu. Dva mechanicky ovládané vnější hydraulické okruhy. Vývodový hřídel, dvourychlostní 540/540E ot/min., koncovka 35 mm, 6 drážek, řazení otáček z kabiny. Spínání PTO elektrohydraulicky přes mokrou vícemelovou spojku.


Kabina a příslušenství: Komfortní kabina s topením, plně izolovaná kabina uložená na 4 silentblocích, příprava pro rádio, dvě vnější zrcátka, mechanicky odpružená sedačka řidiče. Výfuk u sloupku kabiny. Stěrač s ostřikovačem čelního okna. Konzola předního závaží 55 kg, pevné přední plastové blatníky,. Pracovní světlomety: dva vpředu a dva vzadu, vzduchové brzdy 1 + 2 okruhy, alternátor 90A.

Příslušenství nad rámec základní konfigurace zahrnuté v ceně:

1384	Převodovka 8 plazivých rychlostí 0,8-1,7 km/h
841U	Konzole výškově stavitelného závěsu 10 polohová
	Výškově stavitelný závěs K80
2052	Klimatizace kabiny
8304	Ohřev palivových filtrů
	Rádio

V Praze dne 1.9.2015

V Lhotě p. L. dne 1.9.2015


Prodávající


Kupující

Název zboží: **dodávka strojů pro Kompostárnu Agrodružstvo Lhota pod Libčany**

Typ: **rotační síto PEZZOLATO L 3000 MINI G**

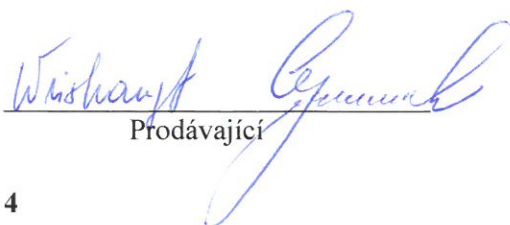
Konfigurace:

- pracovní délka bubnu 2.600 mm
- celková délka bubnu: 3.000 mm
- průměr bubnu 1.250 mm
- max. výška násypky 2.200 mm
- rozměr násypky: 2.300x1.200x600mm,
- plynulá regulace otáček bubnu,
- vyměnitelné třídící síto
- hmotnost cca 2.100 kg
- rozměry bez dopravníků (d x š x v): 5.800 x 2.200 x 2.200 mm
- výsypaná výška bočního dopravníku – jemná frakce 600 mm
- max. výška výhozu nadsítné – hrubé frakce (dozadu) 600 mm
- stoupání šneku 700 mm
- teoretický výkon 15 – 30 m³/h


Standardní provedení:

- na jednoosém podvozku s pevnou nápravou do 25 km/h
- třídící síto (velikost otvorů dle požadavků zákazníka)
- pohon kardanem od traktoru a hydraulikou

V Praze dne 1.9.2015


Prodávající

V Letěpl. dne 1.9.2015


Kupující

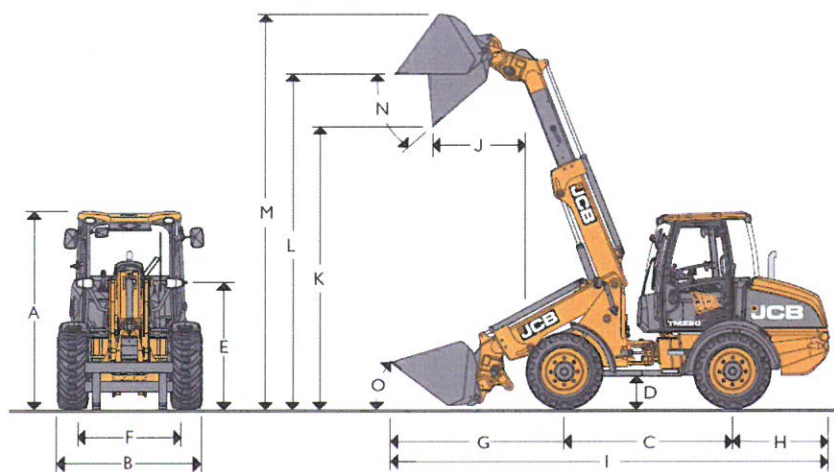
Název zboží: dodávka strojů pro Kompostárnu Agrodružstvo Lhota pod Libčany

Typ: manipulační prostředek – nakladač JCB TM 220

Konfigurace:

Výškový dosah cca	mm	4 376
Max. nosnost cca	kg	2 750
Užitečné zatížení bez výsuvu	kg	2 200
Užitečné zatížení s max. výsuvem	kg	1 250
Užitečné zatížení v plné výšce	kg	2 200
Motor	-	KOHLER - DEUTZ KDI 2504
Objem motoru	-	3 620
Max. výkon motoru	koní/kW	75/56
Točivý moment	Nm	250
Výkon hydraulického čerpadla	l/min.	78
Převodovka		hydrostatická, dvoustupňová
Max. rychlost	km/hod	20 (40)
Provozní hmotnost cca	kg	6 080

A	mm	2678
B	mm	1905
C	mm	2 205
D	mm	329
E	mm	1 667
G	mm	2498
H	mm	1 300
I	mm	6 003
J	mm	1 175
K	mm	3 652
L	mm	4 376
M	mm	4 772
N	°	43
O	°	43



Kolový nakladač řízený zalomením s teleskopickým ramenem, JCB Telemaster TM 220, nosnost 2,2 t, výška zdvihu 4,35 m, KOHLER KDI 2504TCR 4 válcový dieslový motor s turbodmychadlem, výkon 56 kW / 75 koní dle normy SAE J1329, redukované emise dle ISO 8178, stupeň IV / T4, hydrostatický pohon, dvou- nebo třístupňová převodovka REXROTH (želva, zajíc), 20 nebo 40 km/h, směr jízdy se volí na jednopákovém ovládání hydrauliky, zubové čerpadlo (89 l/min), paralelní zdvih, 12 V elektrický systém, kompletní přístrojová deska, silniční světlomety dle StVZO, Livelink systém, CE certifikát

A - PNEUMATIKY

400/70 R20 XMCL MICHELIN

B - KABINA / SEDADLO

Komfortní kabina - standardní dveře, odpružené sedadlo řidiče, kabina splňuje předpisy ROPS a FOPS

C - TOPENÍ A KLIMATIZACE

Třístupňový systém topení s klimatizací

D - NÁPRAVY

Nápravy DANA 111, 40 km/h, LSD diferenciál

E - OVLÁDÁNÍ HYDRAULIKY

Proporcionální jednopákové servo-ovládání hydrauliky (3 v 1); včetně 1x přídavné hydrauliky

Návod k obsluze

G - RYCHLOUPÍNAČÍ ZAŘÍZENÍ

Rychloupínací zařízení "Compact Tool Carrier"

N, R, S, T - OSTATNÍ VOLITELNÁ VÝBAVA

Maják s magnetickým připevněním

Pracovní světlomety - 2x na rameni, halogen

Příprava pro rádio, rádio, reproduktory a anténa

Standardní akustický alarm pro zpětný chod

Pracovní světlomety - 2x vpředu nahoře na kabině

Pracovní světlomety - 2x vzadu nahoře na kabině, pro výbavu s klimat.

Nastavitelný sloupek řízení

Patentované automatické odpružení ramene „Smooth Ride System – SRS“, šetří řidiče i stroj

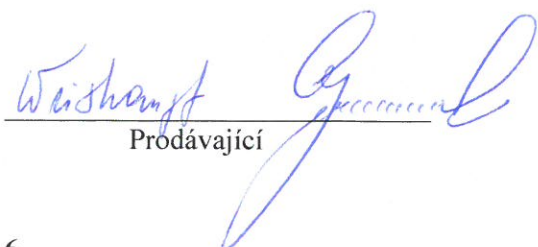
Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče, pro pneu. sed.


Tažné zařízení ROCKINGER

Hydraulický okruh dozadu, pro sklápění přívěsu

V Prace dne 1.9.2015

V lkotě pl. dne 1.9.2015


Prodávající


Kupující

Název zboží: **dodávka strojů pro Kompostárnu Agrodružstvo Lhota pod Libčany**

Typ: **drtící a homogenizační stroj FRASTO STORM 13RD**

Konfigurace:

- samonosná konstrukce stroje bez rámu
- hlavní drtící a homogenizační šnek je s protiběžnou šnekovicí a vyprazdňování je ve středu vozu
- v horní části vozu je pouze jeden šnek který rozrovnává biohmotu rovnoměrně po celém voze
- nové řešení uložení dorazů nakládací frézy

Sériová výbava:

- elektrické dálkové ovládání 7 funkcí
- váha DG 400 pouze váží
- radiální pneumatiky rozměr 315/70R22,5
- vzduchové brzdy 400x80
- vyprazdňování gumovým pásem mechanicky stavitelné G 6,5
- jeden míchací a jeden míchací a řezací šnek speciálně zesílený
- pohon šneku planetovou převodovkou
- miskové a půlměsíkové nože s protiostrím
- zesílená silnostěnná vana zásobníku
- zesílená náprava
- reverzní chod frézy
- fréza s dvojími noži
- výškově nastavitelná oj
- mechanicky stavitelná podpěrná noha
- kardanový hřídel délkově vhodný pro všechny typy traktorů
- závěsné oko do horního závěsu o průměru 40 mm

Funkce dálkového ovládání z kabiny řidiče:

- otevírání a zavírání hradítka
- zapínání a vypínání pohonu dopravníku
- vyklápění a zaklápění dopravníku
- spouštění a zvedání radlice
- spouštění a zvedání frézy
- reverzní chod frézy
- spouštění a vypínání frézy

Výbava nad rámec základní výbavy v ceně:

- Boční vyprazdňování hydraulicky nastavitelná výška výpadu typ G 6,5
- Vyplastování vnitřku vozu
- Kompletní zadní dopravní osvětlení stroje
- K 80 oko oje

V Praze dne 1.9.2015

Wischaupt
Prodávající

V Libč. pl. dne 1.9.2015

[Signature]
Kupující

Příloha č. 2
PODMÍNKY ZÁKLADNÍ ZÁRUKY

Záruční lhůty

Dodávané stroje mají záruční lhůtu uvedenou v záručním listě. Záruka je započata dnem předání stroje zákazníkovi. Záruční doba je stanovena na 24 měsíců rok, od dne předání stroje zákazníkovi. Výrobce stroje má právo v ojedinělých případech prodloužit stanovenou záruční dobu. O prodloužení záruční doby musí být pořízen ísemný zápis. V případě nezaslání předávacího protokolu ve stanovené lhůtě je záruční lhůta automaticky započata dnem expedice stroje z výrobního závodu. Na nově namontované ND platí záruční lhůta 6 měsíců ode dne montáže.

Záruční podmínky

Záruční podmínky jsou součástí záručních listů na jednotlivé typy strojů, případně jsou uvedeny v návodech na obsluhu. Se záručními podmínkami je povinen se seznámit servisní pracovník a poté proškolit uživatele.

Všeobecně jsou ze záruky vyloučeny opotřebitelné díly. Po dobu záruky je zákazník povinen používat pouze originální ND dodané prostřednictvímprodávajícího. Záruka na stroje je uplatňována u prodávajícího prostřednictvím servisních středisek prodávajícího. Konečné rozhodnutí, zda závada bude uznána jako záruční, náleží výrobcí jednotlivých strojů.

Záruka zaniká také v těchto případech:

- při montáži jiných než originálních dílů a náplní doporučených výrobcem
- výrobcem neschválenou úpravou nebo změnou na stroji
- při závadě vzniklé nevhodným použitím stroje a zařízení
- při závadě vzniklé špatnou nebo nevhodnou údržbou
- při závadě vzniklé špatným nebo nevhodným uskladněním stroje a nehodou
- při poškození vzniklém následně po závadách vzniklých po opotřebení dílů nebo poškozením vnějšími vlivy (např. pozdní výměna opotřebitelných dílů)
- při závadě vzniklé neodbornou montáží předprodejním servisem a špatným proškolením obsluhy stroje u prodejce
- poškozením při transportu (v tomto případě je nutno okamžitě provést zápis a nárokovat vzniklou škodu na přepravci)
- při krádeži stroje

Prodávající v žádném případě neručí za nepřímé škody nebo následně vzniklé ztráty, ztráty ze zisku nebo případné obchodní ztráty.

Kupující byl seznámen se záručními podmínkami :


(razítko, podpis)