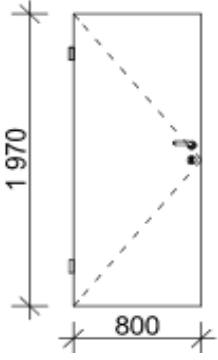
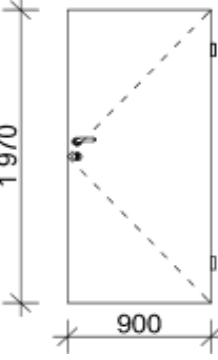
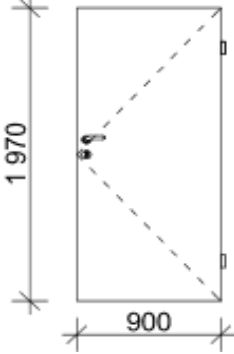
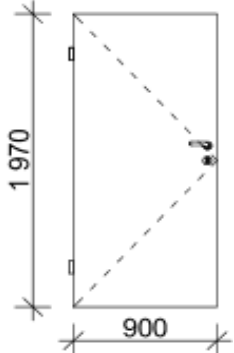


Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		 REAL - PROJEKT MAX s.r.o. Riegrova 676, 666 01 Tišnov IČ: 04325036	
Ing. Lukáš Valdhans		Ing. Lukáš Valdhans			
Kraj:	Jihomoravský	K.ú.: Lomnice u Tišnova	Parc. č.: st.482		
Stavebník: Městys Lomnice, nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice					
Akce: ZŠ Lomnice - stavební úpravy 3.NP					
Vestavba učeben, hygienické a skladovací zázemí				Stupeň PD:	DPS
				Datum:	X/2022
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ - DODATEK Č.1				Formát:	2 x A4
				Ozn.:	16

Ozn.	Schema, rozměr	Popis	Počet kusů
T9		dveřní křídlo polodrážkové 800/1970 mm, levé, plné; požární odolnost EW 30 DP3; povrchová úprava střednětlaký laminát CPL; design - dekor dřeva buk; výplň dveří - odlehčená DTD deska; kování klika - klika broušená nerez, rozetové provedení; kování bude sešroubováno skrz dveřní křídlo; dveřní křídlo a kování bude vzorkováno; umístění v místnosti 19, 20 1S (1NP dle PBŘ); FAB kování + zámek; samozavírač s požární odolností - celkem 2 ks; přechodová nerezová lišta - celkem 2 ks	2
T10		dveřní křídlo polodrážkové 900/1970 mm, pravé, plné; požární odolnost EW 30 DP3; povrchová úprava střednětlaký laminát CPL; design - dekor dřeva buk; výplň dveří - odlehčená DTD deska; kování klika - klika broušená nerez, rozetové provedení; kování bude sešroubováno skrz dveřní křídlo; dveřní křídlo a kování bude vzorkováno; umístění v místnosti 14 1S (1NP dle PBŘ); umístění v místnosti 2x 3.23 3NP (4NP dle PBŘ); FAB kování + zámek; samozavírač s požární odolností - celkem 3 ks; přechodová nerezová lišta - celkem 3 ks	3

Pozn.: Dveřní křídla jsou vyobrazeny při pohledu "na panty".

Ozn.	Schema, rozměr	Popis	Počet kusů
T11		dveřní křídlo polodrážkové 900/1970 mm, pravé, plné; požární odolnost EI 30 DP3; požadavek na kouřotěsnost s parametrem S200 viz prvek Z10; povrchová úprava střednětlaký laminát CPL; design - dekor dřeva buk; výplň dveří - odlehčená DTD deska; kování klika - klika broušená nerez, rozetové provedení; kování bude sešroubováno skrz dveřní křídlo; dveřní křídlo a kování bude vzorkováno; umístění v místnosti 32 1NP (2NP dle PBŘ); FAB kování + zámek; samozavírač s požární odolností - celkem 1 ks; přechodová nerezová lišta - celkem 1 ks	1
T12		dveřní křídlo polodrážkové plné 900/1970 mm, levé, plné; požární odolnost EW 30 DP3; povrchová úprava střednětlaký laminát CPL; design - dekor dřeva buk; výplň dveří - odlehčená DTD deska; kování klika - klika broušená nerez, rozetové provedení; kování bude sešroubováno skrz dveřní křídlo; dveřní křídlo a kování bude vzorkováno; umístění v místnosti 3.24 3NP (4NP dle PBŘ); FAB kování + zámek; samozavírač s požární odolností - celkem 1 ks; přechodová nerezová lišta - celkem 1 ks	1

Pozn.: Dveřní křídla jsou vyobrazeny při pohledu "na panty".