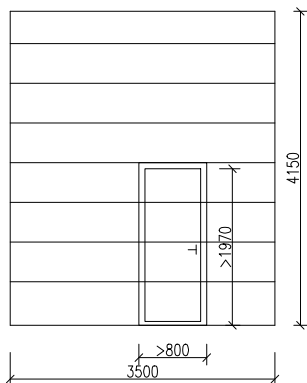






VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

ozn.	schém.nákres	popis	rozměr [mm]	ks	pozn.
T1		Sekční garážová vrata výsuvná (pod strop) + integrované dveře jednokřídlové min. 800/1970, otevíravé ven, levé; povrchová úprava: ČERVENÁ + bílý nápis HASIČI Ud=min 1,0 [W/m2*K]	3500x4150 + 800x1970	1 (1.NP)	KOVÁNÍ: paniková klika (ve dveřním křídle), automatické vysunutí, otevírání vrat napojeno na poplachový systém (+ vnitřní vypínač), zámek univerzální
T2		Dveřní křídlo plastové, vnější, 1/2 prosklení bezpečnostním sklem průsvitným, dvoukřídlové s polodrážkou, otevíravé. Hl. křídlo levé, š.800. Včetně rámových zárubní; včetně nadsvětlíku 1340*370 mm; povrchová úprava: BILÁ	(800+400)x 2050 + 1340x 370	1 (1.NP)	KOVÁNÍ: paniková klika závěsy práh zámek nadsvětlík
T3		Garážová vrata dvoukřídlá, otevíravá, vnější, s prosvětlením. Včetně rámu; povrchová úprava: ČERVENÁ + bílý nápis "HASIČI" dle přání investora Uvr=min 1,0 [W/m2*K]	3120x 3000	1 (1.NP)	KOVÁNÍ: klika–klika závěsy zámek univerzální
T4		Garážová vrata dvoukřídlá, otevíravá, vnější, s prosvětlením + integrované dveře jednokřídlové min. 800/1970, otevíravé ven, levé; včetně rámu; povrchová úprava: ČERVENÁ + bílý nápis "HASIČI" dle přání investora Uvr=min 1,0 [W/m2*K]	3120x 3000	1 (1.NP)	KOVÁNÍ: paniková klika (ve dveřním křídle), klika–klika závěsy zámek univerzální
T5a		Dveřní křídlo, vnitřní kovové, částečně prosklené, jednokřídlové, otevíravé pravé. Včetně zárubní; protipožární: EW 15–C DP3 povrchová úprava: BILÁ	800x 1970	2 (1.NP)	KOVÁNÍ: klika–klika závěsy zámek univerzální včetně ocelové zárubně, práh, samozavírač