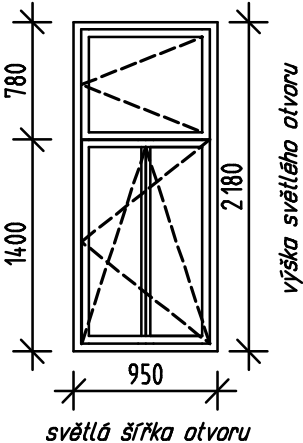
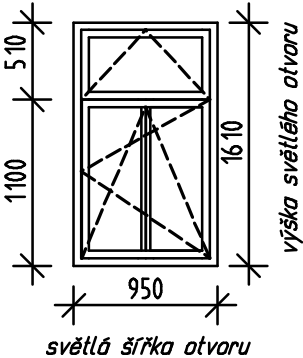
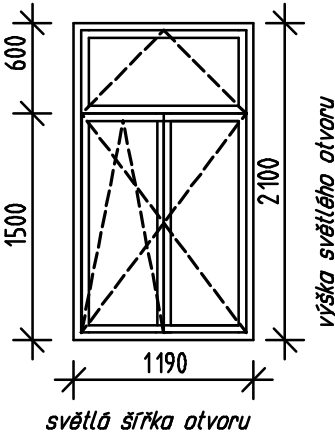


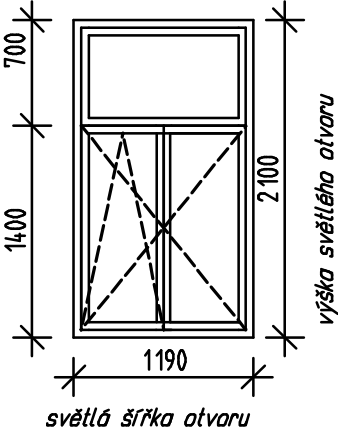

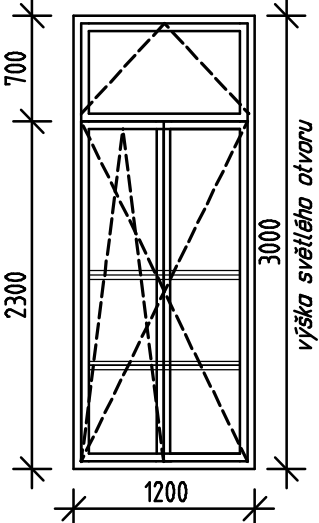
*Oáza klidu Loučky - nástavba spojovací budovy
Školní č.p. 81, Nové Sedlo - Loučky*

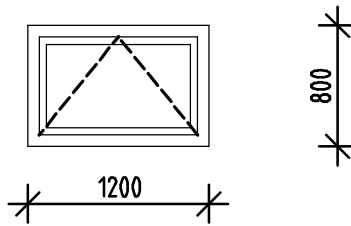
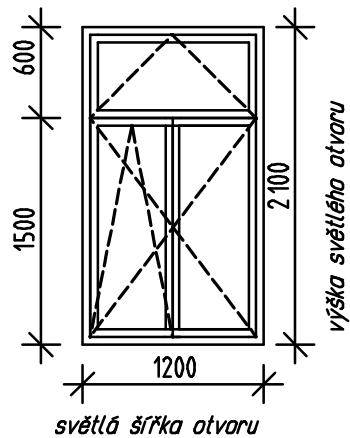

D. DOKUMENTACE STAVBY

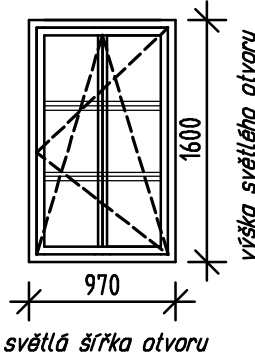
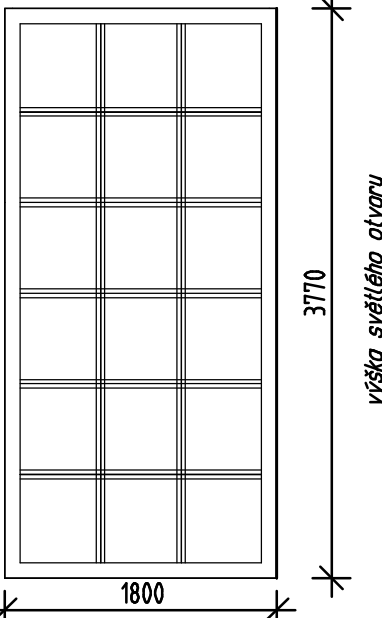
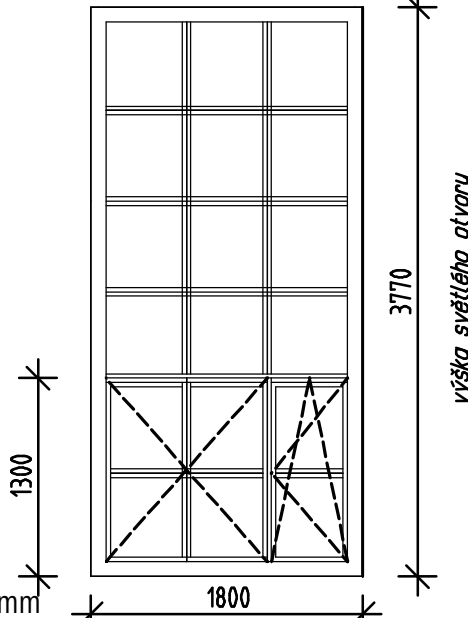
Architektonicko - stavební řešení

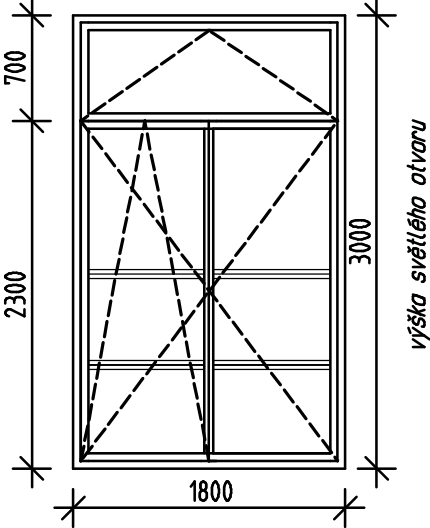
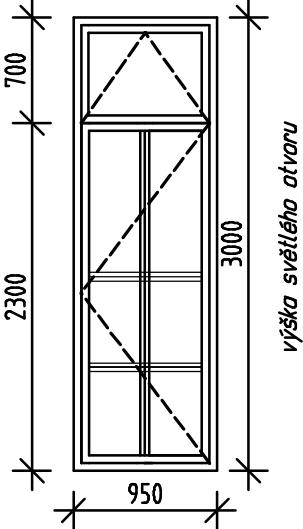
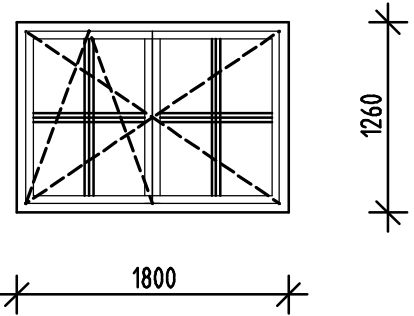
SPECIFIKACE OTVORŮ D.1.17

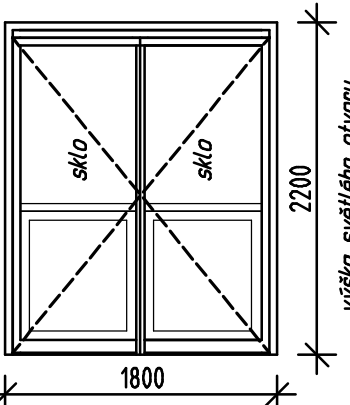
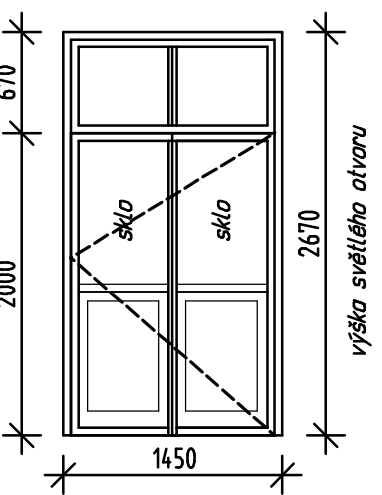
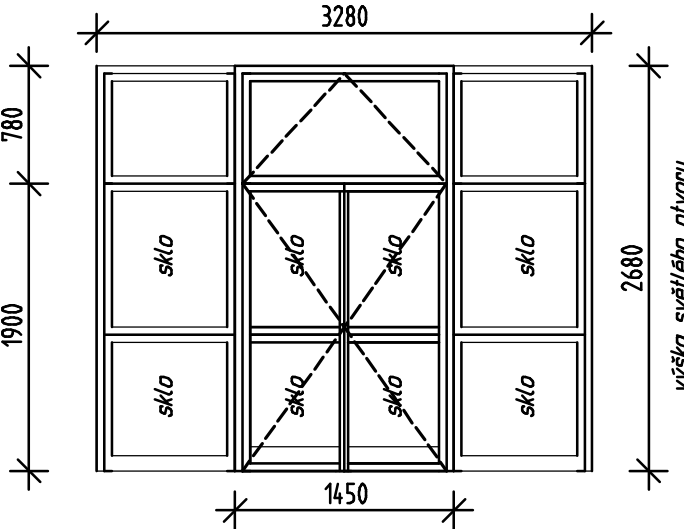
POZICE	POPIS	NÁKRES, ROZMĚR	POPIS	POČTY KUSŮ				POZNÁMKA
				1.NP.	2.NP.	3.NP.		
1	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ VÝKLOPNÉ S OTVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM	 950 x 2180mm	- SOUČINITEL PROSTUPU TEPELA KONSTRUKCÍ Un max 1,8W(m2.K) -RÁM - PLASTOVÝ PROFIL -BARVA-BÍLÁ 9016 -ZASKLENÍ: izolačním dvojsklem -KOVÁNÍ :celoobvodové čtyřpolohové (zavřeno, otevřeno,vyklopeno,mikroventilace) -OVLÁDACÍ PRVKY: materiál hliník -KŘÍDLOVÁ PŘÍČKA	12	16	17	45	<u>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA JSOU</u> PARAPETY DO EXTERIÉRU PARAPETY DO INTERIÉRU
2	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ VÝKLOPNÉ S VÝKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM	 950 x 1610mm	- SOUČINITEL PROSTUPU TEPELA KONSTRUKCÍ Un max 1,8W(m2.K) -RÁM - PLASTOVÝ PROFIL -BARVA-BÍLÁ 9016 -ZASKLENÍ: izolačním dvojsklem -KOVÁNÍ :celoobvodové čtyřpolohové (zavřeno, otevřeno,vyklopeno,mikroventilace) -OVLÁDACÍ PRVKY: materiál hliník -KŘÍDLOVÁ PŘÍČKA	1	1	1	3	<u>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA JSOU</u> PARAPETY DO EXTERIÉRU PARAPETY DO INTERIÉRU
3	PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ VÝKLOPNÉ S VÝKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM	 1190 x 2100mm	- SOUČINITEL PROSTUPU TEPELA KONSTRUKCÍ Un max 1,8W(m2.K) -RÁM - PLASTOVÝ PROFIL -BARVA-BÍLÁ 9016 -ZASKLENÍ: izolačním dvojsklem -KOVÁNÍ :celoobvodové čtyřpolohové (zavřeno, otevřeno,vyklopeno,mikroventilace) -OVLÁDACÍ PRVKY: materiál hliník	8			8	<u>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA JSOU</u> PARAPETY DO EXTERIÉRU PARAPETY DO INTERIÉRU

POZICE	POPIS	NÁKRES, ROZMĚR	POPIS	POČTY KUSŮ				POZNÁMKA
				1.NP.	2.NP.	3.NP.		
4	PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ VÝKLOPNÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM	 1190 x 2100mm	- SOUČINITEL PROSTUPU TEPELA KONSTRUKCÍ Un max 1,8W(m2.K) -RÁM - PLASTOVÝ PROFIL -BARVA-BÍLÁ 9016 -ZASKLENÍ: izolačním dvojsklem -KOVÁNÍ :celoobvodové čtyřpolohové (zavřeno, otevřeno,vyklopeno,mikroventilace) -OVLÁDACÍ PRVKY: materiál hliník		5		5	<u>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA JSOU</u> PARAPETY DO EXTERIÉRU PARAPETY DO INTERIÉRU
5	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, SKLOPNÉ DOVNITŘ, SE ZAJIŠTĚNÍM VE VENTILAČNÍ POLOZE	 550 x 900mm	- SOUČINITEL PROSTUPU TEPELA KONSTRUKCÍ Un max 1,8W(m2.K) -RÁM - PLASTOVÝ PROFIL -BARVA-BÍLÁ 9016 -ZASKLENÍ: izolačním dvojsklem -KOVÁNÍ :celoobvodové dvoupolohové (zavřeno, vyklopeno) -OVLÁDACÍ PRVKY: materiál hliník		1	4	5	<u>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA JSOU</u> PARAPETY DO EXTERIÉRU PARAPETY DO INTERIÉRU
6	PLASTOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ VÝKLOPNÉ S VÝKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM	 1200 x 3000mm	- SOUČINITEL PROSTUPU TEPELA KONSTRUKCÍ Un max 1,8W(m2.K) -RÁM - PLASTOVÝ PROFIL -BARVA-BÍLÁ 9016 -ZASKLENÍ: izolačním dvojsklem -KOVÁNÍ :celoobvodové čtyřpolohové (zavřeno, otevřeno,vyklopeno,mikroventilace) -OVLÁDACÍ PRVKY: materiál hliník			8	8	BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ (var. bezpečnostní interiérová folie)

POZICE	POPIS	NÁKRES, ROZMĚR	POPIS	POČTY KUSŮ				POZNÁMKA
				1.NP.	2.NP.	3.NP.		
7	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, SKLOPNÉ DOVNITŘ, SE ZAJIŠTĚNÍM VE VENTILAČNÍ POLOZE	 1200 x 800mm	- SOUČINITEL PROSTUPU TEPELA KONSTRUKCÍ Un max 1,8W(m2.K) -RÁM - PLASTOVÝ PROFIL -BARVA-BÍLÁ 9016 -ZASKLENÍ: izolačním dvojsklem -KOVÁNÍ :celoobvodové dvoupolohové (zavřeno, vyklopeno) -OVLÁDACÍ PRVKY: materiál hliník	1			1	<u>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA JSOU</u> PARAPETY DO EXTERIÉRU PARAPETY DO INTERIÉRU
8	PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ VÝKLOPNÉ S VÝKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM	 1200 x 2100mm	- SOUČINITEL PROSTUPU TEPELA KONSTRUKCÍ Un max 1,8W(m2.K) -RÁM - PLASTOVÝ PROFIL -BARVA-BÍLÁ 9016 -ZASKLENÍ: izolačním dvojsklem -KOVÁNÍ :celoobvodové čtyřpolohové (zavřeno, otevřeno,vyklopeno,mikroventilace) -OVLÁDACÍ PRVKY: materiál hliník	2			2	<u>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA JSOU</u> PARAPETY DO EXTERIÉRU PARAPETY DO INTERIÉRU
9	PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ VÝKLOPNÉ	 970 x 1100mm	- SOUČINITEL PROSTUPU TEPELA KONSTRUKCÍ Un max 1,8W(m2.K) -RÁM - PLASTOVÝ PROFIL -BARVA-BÍLÁ 9016 -ZASKLENÍ: izolačním dvojsklem -KOVÁNÍ :celoobvodové čtyřpolohové (zavřeno, otevřeno,vyklopeno,mikroventilace) -OVLÁDACÍ PRVKY: materiál hliník		1		1	<u>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA JSOU</u> PARAPETY DO EXTERIÉRU PARAPETY DO INTERIÉRU


POZICE	POPIS	NÁKRES, ROZMĚR	POPIS	POČTY KUSŮ				POZNÁMKA
				1.NP.	2.NP.	3.NP.		
10	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ VÝKLOPNÉ	 970 x 1600mm	- SOUČINITEL PROSTUPU TEPELA KONSTRUKCÍ Un max 1,8W(m2.K) -RÁM - PLASTOVÝ PROFIL -BARVA-BÍLÁ 9016 -ZASKLENÍ: izolačním dvojsklem -KOVÁNÍ :celoobvodové čtyřpolohové (zavřeno, otevřeno,vyklopeno,mikroventilace) -OVLÁDACÍ PRVKY: materiál hliník -KŘÍDLOVÁ PŘÍČKA + VODOROVNÉ DĚLENÍ			2	2	<u>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA JSOU</u> PARAPETY DO EXTERIÉRU PARAPETY DO INTERIÉRU
11	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ PEVNÉ	 1800 x 3770mm	- SOUČINITEL PROSTUPU TEPELA KONSTRUKCÍ Un max 1,8W(m2.K) -RÁM - PLASTOVÝ PROFIL -BARVA-BÍLÁ 9016 -ZASKLENÍ: izolačním dvojsklem -DĚLENÍ SVISLÉ I VODOROVNÉ	5			5	<u>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA JSOU</u> PARAPETY DO EXTERIÉRU PARAPETY DO INTERIÉRU
12	PLASTOVÉ OKNO 2/3 PEVNÉ SPODNÍ 1/3 OTEVÍRAVÉ	 1800 x 3770mm	- SOUČINITEL PROSTUPU TEPELA KONSTRUKCÍ Un max 1,8W(m2.K) -RÁM - PLASTOVÝ PROFIL -BARVA-BÍLÁ 9016 -ZASKLENÍ: izolačním dvojsklem -KOVÁNÍ :celoobvodové třípolohové (zavřeno, otevřeno,vyklopeno) -OVLÁDACÍ PRVKY: materiál hliník	3			3	<u>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA JSOU</u> PARAPETY DO EXTERIÉRU PARAPETY DO INTERIÉRU

POZICE	POPIS	NÁKRES, ROZMĚR	POPIS	POČTY KUSŮ				POZNÁMKA
				1.NP.	2.NP.	3.NP.		
13	PLASTOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ S VÝKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM	 1800 x 3000mm	- SOUČINITEL PROSTUPU TEPELA KONSTRUKCÍ Un max 1,8W(m2.K) -RÁM - PLASTOVÝ PROFIL -BARVA-BÍLÁ 9016 -ZASKLENÍ: izolačním dvojsklem -KOVÁNÍ :celoobvodové čtyřpolohové (zavřeno, otevřeno,vyklopeno,mikroventilace) -OVLÁDACÍ PRVKY: materiál hliník		1		1	BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ (var. bezpečnostní interiérová folie)
14	PLASTOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ S VÝKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM	 950 x 3000mm	- SOUČINITEL PROSTUPU TEPELA KONSTRUKCÍ Un max 1,8W(m2.K) -RÁM - PLASTOVÝ PROFIL -BARVA-BÍLÁ 9016 -ZASKLENÍ: izolačním dvojsklem -KOVÁNÍ :celoobvodové čtyřpolohové (zavřeno, otevřeno,vyklopeno,mikroventilace) -OVLÁDACÍ PRVKY: materiál hliník Křídlo: PRAVÉ průchozí rozměr: 800/2300mm		1		1	BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ (var. bezpečnostní interiérová folie)
15	PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ VÝKLOPNÉ	 1800 x 1260mm	- SOUČINITEL PROSTUPU TEPELA KONSTRUKCÍ Un max 1,8W(m2.K) -RÁM - PLASTOVÝ PROFIL -BARVA-BÍLÁ 9016 -ZASKLENÍ: izolačním dvojsklem -KOVÁNÍ :celoobvodové čtyřpolohové (zavřeno, otevřeno,vyklopeno,mikroventilace) -OVLÁDACÍ PRVKY: materiál hliník	1			1	<u>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA JSOU</u> PARAPETY DO EXTERIÉRU PARAPETY DO INTERIÉRU

POZICE	POPIS	NÁKRES, ROZMĚR	POPIS	POČTY KUSŮ				POZNÁMKA
				1.NP.	2.NP.	3.NP.		
16	PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ	 1470 x 2200mm	- SOUČINITEL PROSTUPU TEPELA KONSTRUKCÍ Un max 1,8W(m2.K) -RÁM - PLASTOVÝ PROFIL -BARVA-BÍLÁ 9016 -ZASKLENÍ: izolačním dvojsklem koule/klíka zámek FAB	1			1	
17	PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM	 1450 x 2670mm	- SOUČINITEL PROSTUPU TEPELA KONSTRUKCÍ Un max 1,8W(m2.K) -RÁM - PLASTOVÝ PROFIL -BARVA-BÍLÁ 9016 -ZASKLENÍ: izolačním dvojsklem koule/klíka zámek FAB	1			1	BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ (var. bezpečnostní interiérová folie)
18	SKLENĚNÝ PORTÁL + VSTUPNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ S VÝKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM	 3280 x 2680mm	- SOUČINITEL PROSTUPU TEPELA KONSTRUKCÍ Un max 1,8W(m2.K) -RÁM - PLASTOVÝ PROFIL -BARVA-BÍLÁ 9016 -ZASKLENÍ: izolačním dvojsklem průchozí rozměr: 1450/1900mm koule/klíka zámek FAB	1			1	BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ (var. bezpečnostní interiérová folie) BEZPEČNOSTNÍ VAROVNÉ ZNAČENÍ NA SKLE

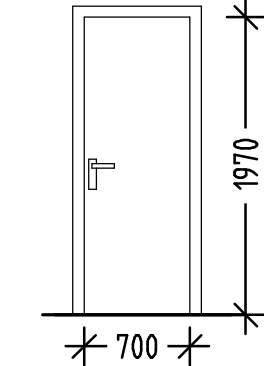
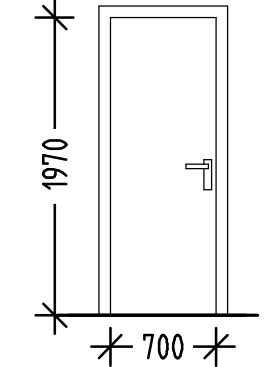
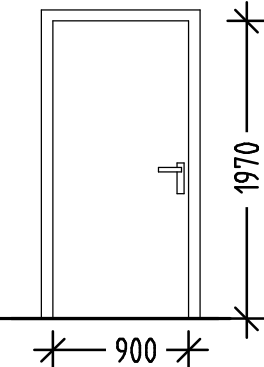
VÝPIS FASÁDNÍCH VÝPLNÍ

ROZMĚRY PRVKŮ A VELIKOSTI OTVORŮ DODAVATEL OKEN OVĚŘÍ NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA SUBODÁVCE! SCHEMATA JSOU KRESLENA JAKO POHLED Z EXTERIÉRU. TATO DOKUMENTACE NENAHRADZUJE VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KONSTRUKCE A MATERIÁLY BUDOU ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU!

POZICE	POPIS	NÁKRES, ROZMĚR	POPIS	POČTY KUSŮ				POZNÁMKA
				1.NP.	2.NP.	3.NP.		
22	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, SKLOPNÉ DOVNITŘ, SE ZAJIŠTĚNÍM VE VENTILAČNÍ POLOZE	 600 x 900mm	- SOUČINITEL PROSTUPU TEPELA KONSTRUKCÍ Un max 1,8W(m2.K) -RÁM - PLASTOVÝ PROFIL -BARVA-BÍLÁ 9016 -ZASKLENÍ: izolačním dvojsklem -KOVÁNÍ :celoobvodové dvoupolohové (zavřeno, vyklopeno) -OVLÁDACÍ PRVKY: materiál hliník PÁKOVÝ DÁLKOVÝ MECHANISMUS		1		1	<u>SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA JSOU</u> PARAPETY DO EXTERIÉRU PARAPETY DO INTERIÉRU

NÍŽE POPSANÉ VÝROBKY SLOUŽÍ POUZE KE KVALITATIVNÍ SPECIFIKACI–tzn. REFERENČNÍMU STANDARDU A MOHOU BÝT ZAMĚNĚNY ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM. ODSOUHLASENÍ FINÁLNÍHO VÝROBKU BUDE MOŽNÉ NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU. VZOREK PŘEDLOŽÍ A NÁVAZNOU KOORDINACI STAVEBNÍCH PRACÍ ZAJISTÍ GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY.

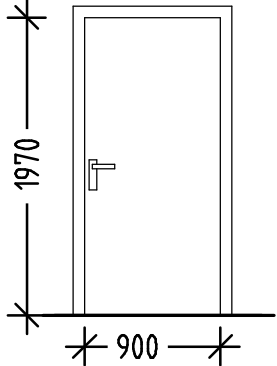
VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

POZICE	SCHEMA	POPIS	POČTY KUSŮ				KOVÁNÍ	ZÁRUBEŇ	POZNÁMKA
			1.NP.	2.NP.	3.NP.			TYP	
D1	 PRAVÉ	Interiérové dveře plné, otevíravé, jednokřídlové Křídlo: dřevěné plné průchozí rozměr: 700/1970mm		2		2	klika/klika + WC klička zámek FAB	ocelová zárubeň	
D2	 LEVÉ	Interiérové dveře plné, otevíravé, jednokřídlové Křídlo: dřevěné plné průchozí rozměr: 700/1970mm		3		3	klika/klika + WC klička zámek FAB	ocelová zárubeň	
D3	 LEVÉ	Interiérové dveře plné, otevíravé, jednokřídlové Křídlo: dřevěné plné průchozí rozměr: 900/1970mm		1		1	klika/klika zámek FAB	ocelová zárubeň	

ROZMĚRY PRVKŮ A VELIKOSTI OTVORŮ DODAVATEL DVEŘÍ OVĚŘÍ NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA SUBDODÁVCE! TL. ZDIVA JE UVÁDĚNA V ČISTÉM STAVEBNÍM ROZMĚRU. TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KONSTRUKCE A MATERIÁLY BUDDOU ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU!

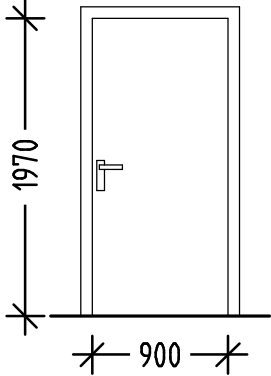
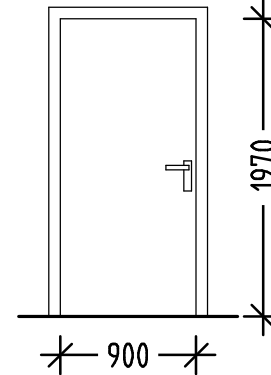
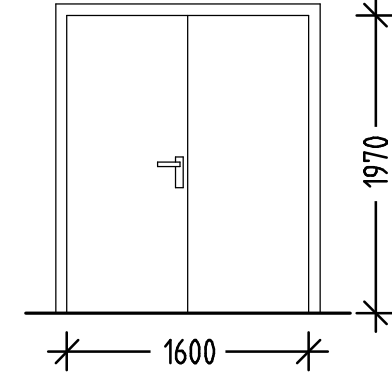
NÍŽE POPSANÉ VÝROBKY SLOUŽÍ POUZE KE KVALITATIVNÍ SPECIFIKACI – tzn. REFERENČNÍMU STANDARDU A MOHOU BÝT ZAMĚNĚNY ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM. ODSOUHLASENÍ FINÁLNÍHO VÝROBKU BUDE MOŽNÉ NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU. VZOREK PŘEDLOŽÍ A NÁVAZNOU KOORDINACI STAVEBNÍCH PRACÍ ZAJISTÍ GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY.

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

POZICE	SCHEMA	POPIS	POČTY KUSŮ				KOVÁNÍ	ZÁRUBEŇ	POZNÁMKA
			1.NP.	2.NP.	3.NP.			TYP	
D4	 PRAVÉ	Interiérové dveře plné, otevíravé, jednokřídle Křídlo: dřevé plné průchozí rozměr: 900/1970mm		2		2	klíka/klíka zámek FAB	ocelová zárubeň	

NÍŽE POPSANÉ VÝROBKY SLOUŽÍ POUZE KE KVALITATIVNÍ SPECIFIKACI–tzn. REFERENČNÍMU STANDARDU A MOHOU BÝT ZAMĚNĚNY ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM. ODSOUHLASENÍ FINÁLNÍHO VÝROBKU BUDE MOŽNÉ NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU. VZOREK PŘEDLOŽÍ A NÁVAZNOU KOORDINACI STAVEBNÍCH PRACÍ ZAJISTÍ GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY.

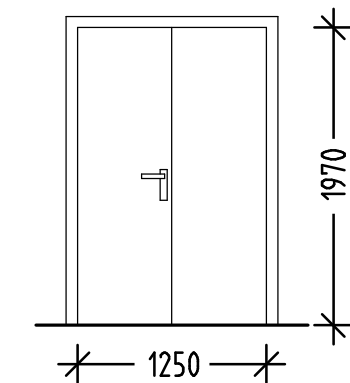
VÝPIS POŽÁRNÍCH DVEŘÍ

POZICE	SCHEMA	POPIS	POČTY KUSŮ				KOVÁNÍ	ZÁRUBEŇ	POZNÁMKA
			1.NP.	2.NP.	3.NP.			TYP	
P1	 PRAVÉ	Vstupní dveře do pokojů a společné koupelny. Konstrukce křídla: Křídlo ploché. Rám z lepeného jehličnatého dřeva, křídlo je zesíleno vnitřním rámem. Opláštění křídla představuje vrstva hliníku a dřevovláknitá deska. Průchozí rozměr: 900/1970mm EW 15		4		4	Sada bezpečnostního kování Materiál: eloxovaný hliník Klika/ klika Závěs pro požární dveře	- kovová zárubeň - bezpečnostní třída - II	
P2	 LEVÉ	Vstupní dveře do pokojů a společné koupelny. Konstrukce křídla: Křídlo ploché. Rám z lepeného jehličnatého dřeva, křídlo je zesíleno vnitřním rámem. Opláštění křídla představuje vrstva hliníku a dřevovláknitá deska. Průchozí rozměr: 900/1970mm EW 15		4		4	Sada bezpečnostního kování Materiál: eloxovaný hliník Klika/ klika Závěs pro požární dveře	- kovová zárubeň - bezpečnostní třída - II	
P3	 DVOUKŘÍDLÉ	Průchozí dveře- stará část/nová část. Konstrukce křídla: Křídlo ploché. Rám z lepeného jehličnatého dřeva, křídlo je zesíleno vnitřním rámem. Opláštění křídla představuje vrstva hliníku a dřevovláknitá deska. Průchozí rozměr: 1600/1970mm EW 30 DP1		1		1	Sada bezpečnostního kování Materiál: eloxovaný hliník Klika/ klika Závěs pro požární dveře	- kovová zárubeň - bezpečnostní třída - II	

ROZMĚRY PRVKŮ A VELIKOSTI OTVORŮ DODAVATEL DVEŘÍ OVĚŘÍ NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA SUBDODÁVCE! TL. ZDÍVA JE UVÁDĚNA V ČISTÉM STAVEBNÍM ROZMĚRU. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KONSTRUKCE A MATERIÁLY BUDOU ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU!

NÍŽE POPSANÉ VÝROBKY SLOUŽÍ POUZE KE KVALITATIVNÍ SPECIFIKACI–tzn. REFERENČNÍMU STANDARDU A MOHOU BÝT ZAMĚNĚNY ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM. ODSOUHLASENÍ FINÁLNÍHO VÝROBKU BUDE MOŽNÉ NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU. VZOREK PŘEDLOŽÍ A NÁVAZNOU KOORDINACI STAVEBNÍCH PRACÍ ZAJISTÍ GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY.

VÝPIS POŽÁRNÍCH DVEŘÍ

POZICE	SCHEMA	POPIS	POČTY KUSŮ				KOVÁNÍ	ZÁRUBEŇ	POZNÁMKA
			1.NP.	2.NP.	3.NP.			TYP	
P4	 DVOUKŘÍDLÉ	Průchozí dveře- stará část/tělocvična. Konstrukce křídla: Křídlo ploché. Rám z lepeného jehličnatého dřeva, křídlo je zesíleno vnitřním rámem. Opláštění křídla představuje vrstva hliníku a dřevovláknitá deska. Průchozí rozměr: 1250/1970mm EW 30 DP1	2			2	Sada bezpečnostního kování Materiál: eloxovaný hliník Klika/ klika Závěs pro požární dveře	- kovová zárubeň - bezpečnostní třída - II	

ROZMĚRY PRVKŮ A VELIKOSTI OTVORŮ DODAVATEL DVEŘÍ OVĚŘÍ NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA SUBDODÁVCE! TL. ZDIVA JE UVÁDĚNA V ČISTÉM STAVEBNÍM ROZMĚRU. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KONSTRUKCE A MATERIÁLY BUDOU ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU!