

MĚSTO ŽIROVNICE



Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Žirovnice

se sídlem: Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
zastoupený: Mgr. Milanem Šmídem - starostou
IČ: 00249505
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0622158339/0800
Telefon: 565 301 512
Fax: 565 301 522
e-mail: starosta@zirovnice.cz

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel: **Vidox s.r.o.**

se sídlem: U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov
spisová značka: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 6919
IČ: 25160168
DIČ: CZ25160168
zastoupená: Janem Kandlíkem, prokuristou
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 4255580287/0100
telefon: 380 704 511
e-mail: ckrumlov@vidox.cz

dále jen **zhotovitel**

3. Při realizaci díla, zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I. 1. a I. 2. této smlouvy) zmocněni jednat

za zhotovitele: Jan Kandlík, Ladislav Kopačka ve věcech smluvních
Ladislav Kopačka, Jaroslav Pudil - stavbyvedoucí, ve věcech technických

za objednatele:

Mgr. Milan Šmíd – ve věcech smluvních (tel. 602 285 564)

4. Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy.

II PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: ***Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici – rekonstrukce zahradního domku***
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla.
3. Předmět plnění (dílo) je vymezen:
 - zadávací dokumentací, kterou tvoří projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem "*Adaptace objektu na Komunitní dům seniorů v Žirovnici zahradní domek*" zpracovaná Ing. Arch. Milanem Drbálkem, autorizovaným architektem, ČKA 4327 a pokyny pro zpracování nabídky zpracované městem Žirovnice
 - a nabídkou zhotovitele
4. V případě rozdílu mezi zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele bude dílo zhotoveno podle zadávací dokumentace.
5. Kromě zhotovení díla je součástí díla také předání dokumentace skutečného provedení, atestů použitých výrobků a materiálů, protokolů o zkouškách a měřeních, revizních zpráv, ostatních dokumentů potřebných pro řádné užívání díla, provozních řádů, protokolů o zaškolení obsluhy a to v českém jazyce, v listinné i digitální formě na CD ve formátu *.pdf.
6. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a platnými technickými normami – rozumí se ČSN. Objednatel předá zhotoviteli dvě vyhotovení projektové dokumentace.

7. Zhotovitel bude zaznamenávat veškeré změny oproti předané dokumentaci a vypracuje dokumentaci skutečného provedení díla, kterou předá objednateli v šesti vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD ve formátu *.pdf a *.dwg.
8. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření díla zpracované a ověřené oprávněnou osobou, které předá objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD ve formátu *.pdf a *.dwg.
9. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
10. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla v součinnosti s ostatními zhotoviteli provádějícími svoji činnost na místě provádění díla, s požadavky objednatele, s možnostmi prostředí a v souladu s event. dalšími požadavky objednatele, které vyplynou v průběhu realizace díla.
11. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření, testy apod. k prokázání kvalitativních parametrů díla a o jejich výsledcích informovat objednatele.
12. Vznikne-li při realizaci díla potřeba změn, je zhotovitel povinen provést soupis změn včetně zdůvodnění a ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno (bude-li položka uvedena v obou cenících, použije se přednostně ÚRS, a.s., Praha) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení.
13. O změnách díla uzavřou smluvní strany písemný dodatek této smlouvy, jinak nejsou změny považovány za dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.

III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
 - Předání a převzetí staveniště: nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k zahájení plnění učiněnou objednatelem
 - Termín zahájení stavebních prací: nejpozději do 7 dnů od předání a převzetí staveniště
 - ukončení díla: 31. 12. 2017

2. Termínem zahájení díla se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Tímto dnem zhotovitel zahajuje činnosti vedoucí k dokončení stavby.
3. Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla, řádné vyklizení staveniště a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy a dokladů potřebných k získání kolaudačního rozhodnutí příp. souhlasu.
4. Termín plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.
5. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.
6. O předání místa plnění bude sepsán zápis.
7. Zhotovitel oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně pět pracovních dnů předem a současně jej vyzve k převzetí díla.
8. Místem plnění je NUTS CZ063, město Žirovnice, Žižkova č. p. 394, st. p. č. 408, k. ú. Žirovnice (podrobnosti viz projektová dokumentace)

IV CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Celková cena díla bez DPH	874 621,63 Kč
DPH 21%	183 670,54 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 058 292,17 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

2. Cena díla je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Objednatel prohlašuje, že předmět této smlouvy je používán výhradně pro veřejnou správu. Ve smyslu informace GFŘ a MF k režimu daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH ze dne 09. 11. 2011 nebude na výše uvedený předmět smlouvy aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad včetně DPH.
3. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a přiměřený zisk. Cenu lze měnit jen za podmínky, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tom případě bude cena změněna v souladu s platnými předpisy.

4. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění díla.
 5. Objednatel zaplatí dohodnutou smluvní cenu po částech takto:
 - zaplacením částek splatných z dílčích faktur a konečné faktury vystavených za provedené práce až do výše 90% z ceny díla
 - 10% ceny díla včetně DPH vyplacením pozastávky, která bude uvolněna do 30 dnů po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatelem.
- Pozastávka se vytvoří pozastavením 10 % z celkové hodnoty díla včetně DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne objem skutečně provedených prací a dodávek 90 % celkového objemu prací a dodávek.
6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, také náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů.
 7. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s její úhradou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
 8. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). Splatnost dílčí faktury je nejméně 30 kalendářních dnů od data doručení.
 9. Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlaseného množství a druhu provedených prací ze strany objednatele, je i skutečnost, že provedené práce nebo dodávky vykazují vady či nedodělky.
 10. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací a dodávek. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
 11. Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení, s výjimkou částky odpovídající pozastávce dle článku IV. 5. této smlouvy.
 12. Objednatel může neuhradit a vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
 13. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla.
 14. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně čtrnáctidenní.
 15. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
 16. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

V PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
2. Kromě zápisů podle V. 1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy se druhá smluvní strana o zápisu prokazatelně dozvěděla. Nevyjádří-li se druhá smluvní strana v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně.
6. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje na své náklady zhotovitel.
7. Zhotovitel na své náklady a nebezpečí zabezpečí archeologický dohled a bude-li nutný archeologický průzkum, tak také archeologický průzkum.
8. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

VI DOKONČENÍ DÍLA, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1. Dílo je dokončeno, je-li bez vad a nedodělků.
2. Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením předání a převzetí.
3. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni na své náklady přizvat k předání a převzetí díla jakoukoli osobu, jejíž účast pokládají za nezbytnou. Zhotovitel i objednatel jsou v průběhu předání a převzetí díla oprávněni provádět zvukový nebo obrazový nebo zvukově-obrazový záznam, příp. fotografie.

4. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný zápis, který bude obsahovat:
 - údaje o objednateli, zhotoviteli
 - stručný popis díla
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení místa provádění díla
 - seznam předaných dokladů (čl. II. 5.)
 - seznam vad a nedodělků s uvedením termínu a způsobu jejich odstranění
5. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel dokumenty uvedené v čl. II. 5. této smlouvy a dále protokol o předání a převzetí dodávek, doklady o likvidaci vzniklých odpadů a doklady vyžadované obecně závaznými právními předpisy a to v českém jazyce, v listinné i digitální podobě na CD.
6. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
7. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.

VII ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět plnění v době jeho převzetí objednatelem a dále odpovídá za vady předmětu plnění zjištěné po celou dobu záruční lhůty.
3. Záruční lhůta na předmět plnění činí **60** měsíců ode dne předání díla s výjimkou:
 - Dodávky strojů, zařízení, technologií a výrobků, k nimž budou poskytnuty záruční listy. V tomto případě je záruční doba shodná se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků.
4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět plnění nebo jeho část užívat pro vadu předmětu díla nebo jeho části, za které zhotovitel odpovídá.
5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.
6. Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou.
7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do pěti pracovních dnů. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh jakým způsobem má být sjednána náprava.
8. Je-li reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty, považuje se za včas uplatněnou.
9. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
10. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o reklamaci. Sporné případy reklamací budou smluvní strany řešit především

společným jednáním s cílem dohodnout smírného řešení. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném řešení, může kterákoli ze smluvních stran podat žalobu k soudu.

11. Zhotovitel bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává, je povinen nejpozději do sedmi pracovních dnů od obdržení reklamace písemně sdělit objednateli, kdy nastoupí k odstranění vady.
12. Zhotovitel je povinen odstranit vady nejpozději do dvaceti dnů od obdržení reklamace.
13. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude uvedeno:
 - jméno zástupců smluvních stran
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
 - potvrzení objednatele že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá.
14. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do patnácti dnů od obdržení reklamace nebo v jiném písemně dohodnutém termínu nebo neodstraní-li reklamovanou vadu do dvaceti dnů od obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Zhotovitel se zavazuje veškeré náklady, které v této souvislosti objednateli vzniknou, uhradit do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich výše. Výše nákladů na odstranění vady bude stanovena podle cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno (bude-li položka uvedena v obou cenících, použije se přednostně ÚRS, a.s., Praha) a nebude-li cena uvedena v těchto katalogích, tak podle cen v místě a čase obvyklých.
15. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, je objednatel povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které v souvislosti s neoprávněnou reklamací zhotoviteli vznikly do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich výše.
16. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
17. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smlouvenému účelu.
18. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
19. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

VIII PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku III. 1 ve výši 0,05 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.

2. Při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení se zaplacením faktury ve výši 0,05 % z dlužné fakturované částky za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště).
5. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebo termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu.
6. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a vadu (nedodělek).
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé porušení obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem objednatele, kterým může být i jiná osoba než uvedená v čl. I této smlouvy.
8. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány formou odpočtu z ceny díla.
9. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
10. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
12. Smluvní strana, která porušila povinnost, je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když druhé smluvní straně v důsledku porušení povinnosti nevznikne škoda.
13. Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila.

IX Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
 - zhotovitel nesplnil závazek uvedený v článku X. 1. nebo porušil povinnosti uvedenou v článku X. 2.
 - zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě

- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě a k nápravě nedošlo.
3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti smluvních stran následující:
- objednatel umožní přístup zhotoviteli na místo provádění díla, aby mohl provést úkony v souvislosti s ukončením provádění díla,
 - zhotovitel je povinen, nedojde-li s objednatelem k jiné písemné dohodě, provést úkony nezbytné k tomu, aby nedocházelo ke znehodnocení, poškození apod. rozpracovaného díla
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací s oceněním a předá jej do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy objednateli
 - objednatel se do sedmi pracovních dnů od předání soupisu provedených prací s jejich oceněním k němu vyjádří
 - zhotovitel do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyzve objednatele k převzetí díla, objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání díla
 - zhotovitel do patnácti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla
4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

X POJIŠTĚNÍ

1. Před podpisem smlouvy zhotovitel předložil pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho činností včetně možných škod zaměstnanců zhotovitele. Zhotovitel předá objednateli nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy doklady prokazující zaplacení pojistného dle výše uvedené pojistné smlouvy na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném na toto období.
2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku X. 1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovny o zaplaceném pojistném na toto období.
3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve své nabídkové ceně.

XI PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


1. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
2. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní.
3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli.
4. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na místo plnění díla včetně strojů a jiných mechanismů, a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
5. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání místa plnění díla ve čtyřech vyhotoveních položkový rozpočet a harmonogram provádění díla, který je součástí nabídky zhotovitele a tvoří přílohu této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen archivovat do konce roku 2026 veškerou dokumentaci související s předmětem této smlouvy.
7. Dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8. Dodavatel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však dodavatel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
9. Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy o dílo používat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem.
10. Dodavatel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících dodavateli ze smlouvy o dílo.

XII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku a také Všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení stavby dle § 273 Obchodního zákoníku vydávané SIA – Radou výstavby a Hospodářskou komorou ČR. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:
 - příloha č. 1 – fotokopie pojistné smlouvy
 - příloha č. 2 - rozpočty zakázky
 - příloha č. 3 - harmonogram postupu prací
2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že jakákoli informace uvedená v této smlouvě, jejích přílohách, dodatcích apod. a jakákoli informace vzniklá na základě této smlouvy může být sdělena dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě nebo její příloze není předmětem obchodního tajemství.
7. Písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy doručované v souvislosti s touto smlouvou se doručují zpravidla prostřednictvím České pošty, s. p., ve formě doporučené poštovní zásilky na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, ledaže byla druhé smluvní straně písemně oznámena jiná adresa pro doručování. Pokud adresát zásilku nepřevzme nebo si ji nevyzvedne v úložní době, považuje se poslední den úložní doby za den doručení. Tím není vyloučena možnost doručení písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy apod. prostřednictvím datové schránky, osobním doručením, prostřednictvím kurýra nebo jiným vhodným způsobem
8. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

XIII PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

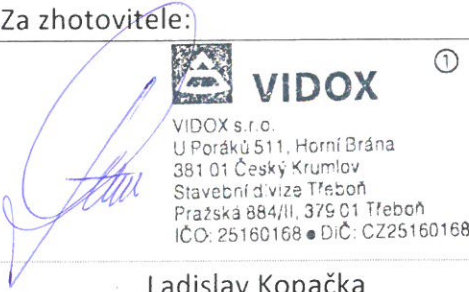V Žirovnici dne <i>12. 12. 2017</i>		V Třeboni, dne
Za objednatele:		Za zhotovitele:
		
Mgr. Milan Smid		Ladislav Kopačka
starosta		Hlavní stavbyvedoucí Třeboň

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 250-0169 Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice

ZAHRADNÍ DOMEK

Objednatel: Město Žirovnice

IČO:

DIČ:

**Zhotovitel: VIDOX s.r.o.
U Poráků 511
38101 Český Krumlov**

IČO: 25160168

DIČ: CZ25160168

Vypracoval: Ladislav Kopačka

Rozpis ceny

Celkem

HSV			725 834,62
PSV			148 787,01
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			874 621,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	874 621,63 CZK
Základní DPH	21 %	183 671,00 CZK

Zaokrouhlení

0,37 CZK

Cena celkem s DPH

1 058 293,00 CZK

v

Třeboní




VIDOX

VIDOX s.r.o.
U Poráků 511, Horní Brána
381 01 Český Krumlov
Stavební divize Třeboň
Pražská 684/II, 375 01 Třeboň
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

Za zhotovitele

dne

12. 12. 2017



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
S0 01	Zahradní domek - platný skutečnost	0	874 622	183 671	1 058 292	100
1	01 - Zahradní objekt	0	430 799	90 468	521 267	49
2	02 - Zpevněné plochy	0	342 211	71 864	414 075	39
4	01 - Elektromontáže	0	74 641	15 675	90 316	9
5	02 - Hromosvod a uzemnění	0	26 970	5 664	32 634	3
Celkem za stavbu		0	874 622	183 671	1 058 292	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			46 909,02	5
2	Zakládání	HSV			2 106,00	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			381,61	0
21-M	Elektromontáže	HSV			82 489,26	9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			975,39	0
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			11 830,59	1
5	Komunikace	HSV			242 010,24	28
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			178 097,95	20
8	Trubní vedení	HSV			0,00	0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			63 303,14	7
997	Přesun sutě	HSV			34 694,88	4
998	Přesun hmot	HSV			8 094,86	1
OST	Ostatní	HSV			691,68	0
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			20 000,00	2
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			5 000,00	1
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			29 250,00	3
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 278,00	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			7 568,00	1

725	Zařizovací předměty	PSV			1 991,00	0
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			7 096,50	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			17 670,41	2
763	Dřevostavby	PSV			16 242,75	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			4 225,70	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			26 974,20	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 193,90	0
772	Kamenné dlažby	PSV			40 378,10	5
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			336,00	0
783	Nátěry	PSV			8 656,93	1
784	Malby	PSV			8 169,74	1
799	Ostatní	PSV			5 005,78	1
Cena celkem					874 621,63	100

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	S0 01	Zahradní domek - platný skutečnost
R:	1	01 - Zahradní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				5 591,10
1	132101111R00	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a, spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	5,64000	214,61	1 210,40
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	5,64000	104,72	590,62
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za	m3	112,80000	20,85	2 351,88
4	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,58800	150,00	1 438,20
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				381,61
5	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v, průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes	m	18,73000	0,00	0,00
6	215901101R00	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a, nesoudružných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	54,36000	7,02	381,61
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				975,39
7	310235241R00	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	1,00000	87,90	87,90
8	310235241R00	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	2,00000	87,90	175,80
9	310235251R00	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 300 do, 450 mm	kus	4,00000	137,37	549,48
10	310236241R00	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl., do 300 mm	kus	1,00000	162,21	162,21
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				178 097,95
11	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně, stropů	m2	0,84000	65,60	55,10
12	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačem do, tmelu stropů	m2	28,92000	0,00	0,00
13	6111311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	28,92000	111,00	3 210,12
14	611321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká, vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	0,84000	183,00	153,72
15	612131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně síťovitě, (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	137,02000	42,70	5 850,75

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	S0 01	Zahradní domek - platný skutečnost
R:	1	01 - Zahradní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
16	612135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou, stěn	m2	0,55500	180,00	99,90
17	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a, tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	137,02000	191,00	26 170,82
18	612325101	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	2,15000	515,00	1 107,25
19	612325123	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 300 mm	m2	0,55500	461,00	255,86
20	622135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou, stěn	m2	6,36500	169,00	1 075,69
21	622135091	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za, každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	12,73000	47,61	606,08
22	622325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované, plochy přes 10 do 30%	m2	36,70000	89,20	3 273,64
23	622521011	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky, 1,5 mm stěn	m2	36,70000	199,00	7 303,30
24	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	1,78000	4 050,00	7 209,00
25	631362021R00	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,09780	28 274,81	2 765,28
26	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	1,68000	358,00	601,44
27	642942111R00	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na, cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,00000	700,00	1 400,00
28	5534116R001	D+M Dvoukřídle vnější dveře D1, vč. zárubně	kus	2,00000	36 440,00	72 880,00
29	5534116R002	D+ M Jednokřídle vnější dveře D2, vč. zárubně	kus	2,00000	21 140,00	42 280,00
30	642942331R00	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na, cementovou maltu, plochy otvoru přes 4,5 do 10 m2	kus	2,00000	900,00	1 800,00
Díl: 8 Trubní vedení						0,00
31	894811131	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160,, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230 mm	kus	1,00000	0,00	0,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						36 351,14
32	962031133R00	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu, vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	10,29000	110,75	1 139,62
33	965042241R00	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	8,16600	1 840,14	15 026,58
34	967031734R00	Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou, nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm	m2	0,55500	386,55	214,54

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	S0 01	Zahradní domek - platný skutečnost
R:	1	01 - Zahradní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
35	967032975R00	Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zdiva přes 80 mm	m2	2,34500	236,51	554,62
36	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken, s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	2,40000	201,22	482,93
37	968072455R00	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních, zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,71700	288,22	1 071,31
38	968072456R00	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních, zárubní, plochy přes 2 m2	m2	8,61000	223,24	1 922,10
39	971033241R00	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	1,00000	60,07	60,07
40	971033251R00	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm	kus	4,00000	171,32	685,28
41	973031345R00	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy, do 0,25 m2, hl. do 300 mm	kus	1,00000	318,75	318,75
42	974031153R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100, mm	m	21,50000	98,96	2 127,64
43	985111111	Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn	m2	137,02000	85,00	11 646,70
44	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	36,70000	30,00	1 101,00
Díl: 997 Přesun sutě						34 694,88
45	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace, pro budovy a haly výšky do 6 m	t	31,60400	289,00	9 133,56
46	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1, km	t	31,60400	312,00	9 860,45
47	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	632,08000	9,84	6 219,67
48	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	31,60400	300,00	9 481,20
Díl: 998 Přesun hmot						5 020,20
49	998011001R00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí, zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	19,90800	252,17	5 020,20
Díl: 711 Izolace proti vodě						0,00
50	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	108,72000	0,00	0,00
51	628321340	pás těžký asfaltovaný V60 S40	m2	125,02800	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	S0 01	Zahradní domek - platný skutečnost
R:	1	01 - Zahradní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
52	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm., šířky 1,0 m	m2	16,81000	0,00	0,00
53	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,54100	0,00	0,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						3 278,00
54	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	4,50000	330,00	1 485,00
55	721194105R00	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,00000	110,00	110,00
56	721242115R00	Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00
57	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,00300	11 000,00	33,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod						7 568,00
58	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	21,00000	220,00	4 620,00
59	722181241R00	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a, podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	21,00000	33,00	693,00
60	722220111R00	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,00000	330,00	660,00
61	722221134R00	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2	soubor	1,00000	330,00	330,00
62	7222241R001	Retro kohoutek na vodu mosaz G 1/2 - 3/4	kus	1,00000	0,00	0,00
63	722R002	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	21,00000	55,00	1 155,00
64	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,02000	5 500,00	110,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						1 991,00
65	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 240 mm	soubor	1,00000	1 980,00	1 980,00
66	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,00200	5 500,00	11,00
Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud						496,50
67	741210R01	Demontáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti do, 10kg	kus	3,00000	165,50	496,50
Díl: 762 Konstrukce tesařské						17 670,41
68	762420011	Obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky, desky 12 mm	m2	55,96800	294,00	16 454,59
69	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,99200	1 225,63	1 215,82

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	S0 01	Zahradní domek - platný skutečnost
R:	1	01 - Zahradní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						16 242,75
Díl: 763		Dřevostavby				
70	763131612	Podhled z desek CETRIS montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD dvouvrstvé, SDK	m2	25,44000	500,00	12 720,00
71	590306240	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 27/28/27 mm	m	30,97500	20,00	619,50
72	590306260	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 27/60/27 mm	m	112,51800	25,00	2 812,95
73	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,07900	1 143,00	90,30
						4 225,70
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
74	764004803	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití	m	13,93000	28,00	390,04
75	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	3,30000	33,00	108,90
76	764216642	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů, rš 200 mm	m	2,40000	286,00	686,40
77	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m	13,93000	176,00	2 451,68
78	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	3,30000	176,00	580,80
79	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná, dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,00500	1 575,00	7,88
						26 974,20
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
80	766423132R00	Montáž obložení podhledů členitých palubkami na pero a drážku z tvrdého dřeva, šířky přes 60 do 80, mm	m2	8,70000	0,00	0,00
81	6119115R001	ThermoWood panel systém 19*68 mm	m2	8,70000	0,00	0,00
82	766621211	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo, sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	2,40000	503,00	1 207,20
83	6113051R001	okno dřevěné jednoduché jednokřídlové otvíravé a sklápěcí O1, O2	kus	3,00000	8 563,00	25 689,00
84	766691911	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení, stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2	kus	6,00000	13,00	78,00
85	766A2002	Kuchyňská linka zakázková na míru	m	3,50000	0,00	0,00
86	766811221	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)	kus	2,00000	0,00	0,00
87	766811222	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení varné desky (včetně silikonu)	kus	1,00000	0,00	0,00
88	766811223	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)	kus	1,00000	0,00	0,00
89	541123000	deska elektrická sklokeramická typ VDS 300 FF, 2 varné zóny, 300 x 510 mm	kus	1,00000	0,00	0,00
90	552310820	dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560 x 480 mm	kus	1,00000	0,00	0,00
91	54R001	Volně stojící kombinovaná chladnička	kus	1,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	S0 01	Zahradní domek - platný skutečnost
R:	1	01 - Zahradní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
92	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná, dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,14400	0,00	0,00
						1 193,90
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
93	767691823	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po, provedení stavebních změn dveří, plochy přes 2 m2	kus	6,00000	29,30	175,80
94	449321130	přístroj hasicí ruční práškový 6 kg	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
95	449831300	skříň plechová hasičiho přístroje SHP 6 265x580x245 mm	kus	1,00000	0,00	0,00
96	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná, dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,01900	952,43	18,10
						40 378,10
Díl: 772		Kamenné dlažby				
97	772526260-1	Kladení dlažby z půdovek, 50 do 70 mm	m2	28,92000	1 396,20	40 378,10
98	583846600	nepravidelný kámen Andezit, rezavohnědý, dlažba pr. 10-50 cm tl. 3-5 cm	m2	56,53400	0,00	0,00
99	998772101R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti, přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	6,19700	0,00	0,00
						336,00
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				
100	782131413	Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do malty ze zlomků desek s upravením stran na místě, přisekáním tl. přes 30 do 50 mm	m2	6,36500	0,00	0,00
101	583846600	nepravidelný kámen Andezit, rezavohnědý, dlažba pr. 10-50 cm tl. 3-5 cm	m2	6,68300	0,00	0,00
102	782631413	Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do malty ze zlomků desek s upravením stran na místě přisekáním tl. přes 30 do 50 mm ; DŘEVO	m2	0,96000	350,00	336,00
103	583846600	nepravidelný kámen Andezit, rezavohnědý, dlažba pr. 10-50 cm tl. 3-5 cm	m2	1,00800	0,00	0,00
104	998782101R00	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,76600	0,00	0,00
						8 656,93
Díl: 783		Nátěry				
105	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	3,55700	105,00	373,49
106	783217101	Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	7,11400	57,99	412,54
107	783223121	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný akrylátový	m2	86,37000	91,13	7 870,90
						8 169,74
Díl: 784		Malby				
108	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80m	m2	28,41000	23,44	665,93
109	784181101R00	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	165,94000	10,97	1 820,36

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	S0 01	Zahradní domek - platný skutečnost
R:	1	01 - Zahradní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
110	784221101R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	165,94000	34,25	5 683,45
Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce						20 000,00
111	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová), skutečného provedení stavby	paré	4,00000	5 000,00	20 000,00
Díl: VRN3 Zařízení staveniště						5 000,00
112	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	%	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: VRN4 Inženýrská činnost						2 500,00
113	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	%	0,50000	5 000,00	2 500,00
Díl: 799 Ostatní						5 005,78
114	781475116RT1	Obklad vnitřní parapetů keramický, Taurus	m2	1,90950	424,54	810,66
		(4,63+4,2+1,95+1,95)*0,15		1,9095		
115	597642030R	Dlažba Taurus	m2	1,90000	425,60	808,64
116	772526260-1X	Kladení dlažby z půdovek - parapet obklad	m2	2,42550	1 396,20	3 386,48
		6,93*0,35		2,4255		

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	S0 01	Zahradní domek - platný skutečnost
R:	2	02 - Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						41 317,92
1	121101101R00	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na, dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	60,60000	67,59	4 095,95
2	122101101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na, dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	25,04300	104,35	2 613,24
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	25,04300	104,72	2 622,50
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za	m3	500,86000	20,85	10 442,93
5	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2,, tl. vrstvy do 100 mm	m2	606,00000	35,55	21 543,30
Díl: 2 Zakládání						2 106,00
6	215901101R00	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a, nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	300,00000	7,02	2 106,00
Díl: 5 Komunikace						242 010,24
7	564732111R00	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100, mm	m2	258,04000	132,45	34 177,40
8	5719071R01	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množstv do, 140 kg/m2	m2	138,70000	0,00	0,00
9	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěši s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením, přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	128,00000	1 205,00	154 240,00
10	583800140	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedomodrá	t	2,44300	0,00	0,00
11	5941111R01	Dlažba nebo předlažba z lomového kamene v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl.80 mm, s vyplněním spár, kamenivem drceným fr. 4/8, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva fr.4/8	m2	32,30000	0,00	0,00
12	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	8,66400	4 050,00	35 089,20
13	631362021R00	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,48100	28 274,81	13 600,18
14	564742111R00	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 120, mm	m2	32,30000	151,81	4 903,46
15	564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po, zhutnění tl. 100 mm	m2	277,40000	0,00	0,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						26 952,00

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	S0 01	Zahradní domek - platný skutečnost
R:	2	02 - Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
16	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	26,40000	360,00	9 504,00
17	583802200	krajník silniční kamenný, žula 11x25x80-250	m	26,40000	570,00	15 048,00
18	9163711R001	Zahradní obrubník z ocelové pásoviny	m	16,00000	150,00	2 400,00
						3 074,66
Díl: 998		Přesun hmot				
19	998225111R00	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní, vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	54,17900	56,75	3 074,66
						0,00
Díl: 772		Kamenné dlažby				
20	772526260	Kladení dlažby z kamene do malty ze zlomků desek s upravením stran na místě zaprýsknutím, tl. přes. 50 do 70 mm	m2	108,30000	0,00	0,00
21	583846600	nepravidelný kámen Andezit, rezavohnědý, dlažba pr. 10-50 cm tl. 3-5 cm	m2	108,30000	0,00	0,00
22	998772101R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti, přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	12,04300	0,00	0,00
						26 750,00
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				
23	012002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické, práce	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
24	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová), skutečného provedení stavby	paré	4,00000	3 000,00	12 000,00
25	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveníště	%	1,00000	8 500,00	8 500,00
26	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	%	0,50000	8 500,00	4 250,00

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	S0 01	Zahradní domek - platný skutečnost
R:	4	01 - Elektromontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud				6 600,00
1	741120R01	Demontáž a likvidace stávajících rozvodů elektro	soubor	1,00000	6 600,00	6 600,00
Díl: 21-M		Elektromontáže				68 041,49
2	210010002R00	Trubka PVC ohebná pod omítku - 16mm	m	10,00000	35,20	352,00
3	210010003R00	Trubka PVC ohebná pod omítku - 23mm	m	10,00000	35,20	352,00
4	210010092	Trubka PVC tuhá-23mm	m	10,00000	35,20	352,00
5	210010124R00	Trubka ochranná 75 mm, uloř. vol.	m	25,00000	44,00	1 100,00
6	210010301R00	Krabiice přístrojová univerzální	ks	12,00000	25,85	310,20
7	210010351s	Krabiicová rozvodka pod přístroje IP 44.	ks	11,00000	105,60	1 161,60
8	210010351R00	Krabiicová rozvodka IP 54.	ks	3,00000	137,50	412,50
9	210010321R00	Krabiice univerzální - víč. a svork	ks	5,00000	60,50	302,50
10	2100103211	Krabiice KR 97 se zapojením kruhová	ks	3,00000	104,50	313,50
11	2100103212	Krabiice KO125	ks	1,00000	137,50	137,50
12	210010521R00	Odvíčk./zavíčk. krabic	ks	12,00000	27,50	330,00
13	210020951R00	Výstražná tabulka	ks	1,00000	60,50	60,50
14	210020922R00	Protipožární průchod stěnou	m2	0,02000	165,00	3,30
15	210100173	Ukončení kabelů do 3x2,5	ks	16,00000	38,50	616,00
16	210100155	Ukončení kabelů do 5x6	ks	2,00000	111,10	222,20
17	210100213s	Ukončení kabelů do 5x16	ks	2,00000	165,00	330,00
18	210110041R00	Spínač polozapuštěný jednopól. IP 20	ks	1,00000	55,00	55,00
19	210110045s	Spínač polozapuštěný střídavý dvojitý. IP 20	ks	2,00000	71,50	143,00
20	210110021s	Spínač polozapuštěný, IP 44 jednopól.	ks	6,00000	104,50	627,00
21	210111012R00	Zásuvka domovní polozapuštěná 2P+PE, IP 20	ks	9,00000	82,50	742,50
22	210111031s	Zásuvka polozapuštěná, 2P+PE, IP 44	ks	5,00000	104,50	522,50
23	210111052R00	Zásuvka prům nástěnná 400V, 32A 3P+N+PE	ks	1,00000	137,50	137,50
24	210190003R00	Montáž oceloplechových nebo plast rozvodnic do 100kg	ks	1,00000	1 408,00	1 408,00
25	210201054R00	Svítilidlo přisazené, IP 20	ks	6,00000	207,90	1 247,40
26	2102010541	Svítilidlo přisazené venkovní , IP 54	ks	4,00000	236,50	946,00
27	210200104R00	Svítilidlo zářivkové prům + kryt	ks	3,00000	236,50	709,50
28	210220003R00	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50mm2	m	5,00000	17,05	85,25
29	210800101R00	Kabel CYKY-O 2x1,5mm2	m	20,00000	17,05	341,00
30	210800105R00	Kabel CYKY-O 3x1,5mm2	m	20,00000	17,05	341,00
31	2108001051	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2	m	90,00000	17,05	1 534,50
32	210800106R00	Kabel CYKY-J 3x2,5mm2	m	110,00000	17,05	1 875,50
33	210800113s	Kabel CYKY-J 5x6mm2	m	10,00000	24,31	243,10
34	210800113s1	Kabel CYKY-J 5x10mm2 (4x10)	m	40,00000	24,31	972,40
35	210120466	Montáž tropól. jističe do 63A	ks	1,00000	275,00	275,00
36	345	Trubka PVC ohebná 16mm	m	10,00000	5,39	53,90
37	3451	Trubka PVC ohebná 23mm	m	10,00000	7,37	73,70
38	3452	Trubka PVC tuhá 23mm	m	10,00000	13,09	130,90
39	3453	Trubka ochranná korugovaná75 mm	m	25,00000	29,48	737,00
40	3454	Krabiice přístrojová - hluboká	ks	12,00000	5,72	68,64
41	3455	Krabiice přístrojováIP 44 pro montáž popozap. Přístrojů v IP 44	ks	11,00000	7,37	81,07
42	3456	Krabiicová rozvodka IP 54.	ks	3,00000	64,35	193,05
43	3457	Krabiice univerzální KU 68/2-- víč. a svork.	ks	5,00000	41,80	209,00
44	3458	Krabiice KR 97 se zapojením kruhová	ks	3,00000	133,10	399,30

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	S0 01	Zahradní domek - platný skutečnost
R:	4	01 - Elektromontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
45	3459	Krabicová rozvodka KO 125	ks	1,00000	80,96	80,96
46	Pol59	Protipožární pěna na prostupy svazků kabelů	ks	1,00000	908,82	908,82
47	Pol60	Výstražná tabulka	ks	1,00000	22,00	22,00
48	34510	Spínač zapuště. jednopól.250V, 10A, řaz 1 - (např. Tango slon. kost), IP 20	ks	1,00000	116,27	116,27
49	34511	Spín. zapuště. stříd. dvojitý 250V,10A , řaz. 6+6 (např. Tango slon. kost), IP 20	ks	2,00000	194,92	389,84
50	34512	Rámeček jednonásobný - vodorovný, IP 20	ks	12,00000	22,77	273,24
51	34513	Spínač zapuště. jednopól.250V, 10A, řaz 1 - (např. Tango slon. kost), IP 44	ks	6,00000	171,49	1 028,94
52	34514	Zásuvka zapuštěná 2P+PE, 250V, 16A (např. Tango slon. kost), IP 20	ks	5,00000	108,90	544,50
53	34515	Zásuvka zapuštěná 2P+PE, 250V, 16A (např. Tango slon. kost), IP 44	ks	5,00000	184,58	922,90
54	34516	Rámeček jednonásobný pro instalaci přístrojů IP 44 - slon. Kost	ks	11,00000	1,10	12,10
55	358	Zásuvka nástěnná IP 44, 3P+PE+N, 400V, 32A-	ks	1,00000	134,31	134,31
56	354	Vyrovňovač potenciálu	ks	1,00000	186,01	186,01
57	341	Vodič CY 16mm ²	m	5,00000	41,69	208,45
58	3411	Kabel CYKY-J 2x1,5mm ²	m	20,00000	9,35	187,00
59	3412	Kabel CYKY-O 3x1,5mm ²	m	20,00000	11,88	237,60
60	3413	Kabel CYKY-J 3x1,5mm ²	m	90,00000	11,88	1 069,20
61	3414	Kabel CYKY-J 3x2,5mm ²	m	110,00000	19,25	2 117,50
62	3415	Kabel CYKY-J 5x6mm ²	m	90,00000	80,30	7 227,00
63	3416	Kabel CYKY-J 4x10mm ² (ev. 5x10)	m	50,00000	101,86	5 093,00
64	Pol61	A-venkovní nást. Přisazené s porcelán.základnou a kopulí s mat. opál. skla IP 54, E 27 75W(Např., Lindner-Lisieux)	ks	4,00000	877,80	3 511,20
65	3481	B-Svitidlo zářivk. prům. strop s krytem ,2 x 36W, T8, IP 65	ks	3,00000	792,66	2 377,98
66	Pol62	C-Svitidlo přisazené stropní s porcelán. základnou, E-27, IP 20 bez stínítka (např. THPG- Porcelan, ceiling mouting)	ks	4,00000	757,79	3 031,16
67	Pol63	D-Svitidlo přisazené nástěnné s porcelán. základnou, E-27, IP 20 bez stínítka (např. THPG- Porcelan, wall mouting)	ks	2,00000	757,79	1 515,58
68	3484	Jistič. trojpól.40 A	ks	2,00000	760,76	1 521,52
69	Pol64	Podružná rozvodnice R-P - Plastová rozvodnice pro 36 modulů bude obsahovat, přepět. ochr. 1+2 st., proud. Chráníč 4p 40A - 30mA jistič. Jednopól 1/B 10ks, jistič trojpól.1ks, svorka řadová -15ks	ks	1,00000	8 549,20	8 549,20
70	742210R01	Výchozí revize	soubor	1,00000	3 124,00	3 124,00
71	210R001	PPV 6%	soubor	1,00000	1 828,20	1 828,20
72	210R002	Materiál podružný	soubor	1,00000	1 314,50	1 314,50

Položkový rozpočet

S:	250-0169	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů Žirovnice
O:	S0 01	Zahradní domek - platný skutečnost
R:	5	02 - Hromosvod a uzemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				11 830,59
1	460010024R00	Vytýčení kabel. trasy v zastav. prostoru	km	0,05000	2 380,58	119,03
2	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80cm, hor. tř.3	m	50,00000	109,92	5 496,00
3	460260011R00	Pevné spojení pásk. zemničů	ks	4,00000	177,95	711,80
4	460421022	Zřízení kabel. lože v rýze do65cm z písku 10cm	m	50,00000	31,90	1 595,00
5	460470001	Křížovátka se sil. kabelem nebo iž. Sítěmi	ks	2,00000	47,63	95,26
6	460560163R00	Zához rýhy 35/80cm, hornina tř. 3	m	50,00000	38,28	1 914,00
7	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přír. hornině 3	m2	50,00000	37,99	1 899,50
Díl: 21-M		Elektromontáže				14 447,77
8	210220021R00	Vedení uzem. V zemi do 120mm2	m	25,00000	13,75	343,75
9	210220101R00	Vodiče svodové do 10mm + podpěry	m	60,00000	137,50	8 250,00
10	210220111R00	Vodiče svodové do 10mm bez podper	m	12,00000	93,50	1 122,00
11	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 štoubů	ks	5,00000	69,99	349,95
12	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 štoubů	ks	13,00000	98,01	1 274,13
13	210220401R00	Označení svodů štítky	ks	3,00000	49,50	148,50
14	210220010R00	Nátěr zemního pásku FeZn do 120mm2	m2	0,25000	165,00	41,25
15	354	Vodič AlMgSi - 8mm	m	60,00000	17,71	1 062,60
16	3541	vodič FeZn - 10mm	kg	6,00000	32,67	196,02
17	3542	Zemnicí páska FeZn 30 x 4mm	kg	25,00000	32,67	816,75
18	3543	podpěra vedení na plech střechy	ks	35,00000	11,33	396,55
19	3544	podpěra vedení do zdi	ks	9,00000	14,08	126,72
20	3545	Svorka připojovací	ks	5,00000	8,58	42,90
21	3546	Svorka okapová	ks	3,00000	13,42	40,26
22	3547	Svorka univerzální	ks	5,00000	12,21	61,05
23	3548	Svorka zkušební	ks	4,00000	35,64	142,56
24	3549	Svorka křížová	ks	1,00000	18,92	18,92
25	35410	Štítek pro označení svodů	ks	3,00000	4,62	13,86
Díl: OST		Ostatní				691,68
26	D001	PPV	soubor	1,00000	691,68	691,68