

SMLOUVA O DÍLO

mezi

České přístavy, a.s.

jako objednatelem

a

ALSTAP s.r.o.

jako zhotovitelem

uzavřená dne 17.09.2018

Stavební práce jsou spolufinancovány z programu Evropské unie Nástroj pro propojení Evropy.
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoliv využití informací v ní obsažených.



Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

OBSAH

1.	DEFINICE	3
2.	PŘEDMĚT SMLOUVY.....	7
3.	DÍLO A POVINNOSTI ZHOTOVITELE	7
4.	DOBA PLNĚNÍ.....	8
5.	PŘERUŠENÍ A ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA.....	9
6.	CENA DÍLA.....	9
7.	PLATEBNÍ PODMÍNKY	10
8.	FAKTURACE.....	11
9.	ZÁDRŽNÉ	11
10.	BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA	12
11.	ZMĚNY DÍLA	13
12.	STAVEBNÍ DENÍK	14
13.	STAVENIŠTĚ.....	14
14.	ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	16
15.	TECHNICKÝ DOZOR A KONTROLA.....	18
16.	MATERIÁLY, POSTUPY A ZAŘÍZENÍ	19
17.	DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE	19
18.	PODDODAVATELÉ.....	20
19.	KOLAUDACE	22
20.	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	22
21.	ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST	23
22.	ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU	24
23.	POJIŠTĚNÍ.....	24
24.	OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST.....	25
25.	UKONČENÍ SMLOUVY.....	25
26.	SMLUVNÍ POKUTY.....	27
27.	OCHRANA INFORMACÍ	28
28.	OZNÁMENÍ	28
29.	ŘEŠENÍ SPORŮ.....	29
30.	PUBLICITA PROJEKTU	30
31.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....	30
	PODPISOVÁ STRANA	32



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(„Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **České přístavy, a.s.**

sídlo Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00, IČO: 452 74 592, DIČ: CZ45274592, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1579

(„Objednatel“)

a

(2) **ALSTAP s.r.o.**

sídlo V korytech 972/12, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 290 00 238, DIČ: CZ29000238, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 158986

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že

- (A) Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že je oprávněn a má způsobilost k tomu, aby plnil povinnosti vyplývající pro něj z této Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho povinností;
- (B) Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že je oprávněn a má způsobilost k tomu, aby plnil a splnil povinnosti vyplývající pro něj z této Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho povinností a že uzavřením této Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této Smlouvy;
- (C) Objednatel hodlá realizovat stavbu „*Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí*“ společně se stavbou „*Zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.*“, jejichž specifikace tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy („**Projekt**“). Realizace Projektu bude probíhat na pozemcích a plochách, jejichž seznam tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy („**Staveniště**“);
- (D) Zhotovitel se před uzavřením Smlouvy podrobně seznámil s veškerými podmínkami na Staveništi a s podmínkami vztahujícími se ke Staveništi, seznámil se s Povoleními (jak definováno v čl. 1.1 níže) a jejich podmínkami pro provádění Projektu a dále se seznámil s Projektovou dokumentací (jak definováno v čl. 1.1 níže) a prohlašuje, že je připraven na odborné úrovni a za podmínek stanovených touto Smlouvou Projekt pro Objednatele zhotovit.

proto se Strany dohodly takto:

1. DEFINICE

1.1 Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, mají následující slova a spojení vyskytující se v této



Smlouvě a psaná s velkým počátečním písmenem dále uvedený význam:

„Bankovní záruka za provedení Díla“	znamená neodvolatelnou, nepodmíněnou bankovní záruku vystavenou renomovanou bankou se sídlem na území České republiky odsouhlasenou předem Objednatelem v souladu s touto Smlouvou jako zajištění splnění povinností Zhotovitele z této Smlouvy dle článku 10 této Smlouvy. Bankovní záruka za provedení Díla musí být splatná bez námitek a na první výzvu;
„Cena díla“	má význam uvedený v článku 6.1 této Smlouvy; od okamžiku vydání pokynu Objednatele k provedení každé Změny v souladu s článkem 11 se případné dodatečné platby či navýšení Ceny díla odpovídající této Změně považují za součást Ceny díla a naopak, dojde-li v důsledku Změny ke snížení Ceny díla nebo úspoře nákladů, Cena díla se považuje odpovídajícím způsobem za sníženou od okamžiku vydání pokynu Objednatele k provedení příslušné Změny v souladu s článkem 11;
„Den zahájení“	znamená den, kdy bude Objednatelem Zhotoviteli protokolárně předáno Staveniště a kdy Zhotovitel zahájí práce na Projektu s tím, že Den zahájení nastane nejpozději do deseti (10) dnů ode dne uzavření této Smlouvy;
„Dílo“	má význam uvedený v článku 3.1 této Smlouvy;
„Harmonogram“	znamená harmonogram postupu prací, který tvoří <u>Přílohu č. 6</u> této Smlouvy;
„Občanský zákoník“	znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„Povolení“	znamená územní rozhodnutí, stavební povolení, případně jakákoliv další povolení, souhlasy, schválení, osvědčení oprávnění, veřejnoprávní smlouvy nebo osvědčení požadovaná právními předpisy a jakékoliv nezbytné souhlasy třetích osob nebo dohody s těmito osobami, bez ohledu na to, kdo je podle právních předpisů povinen být jejich držitelem, přičemž přehled základních Povolení tvoří <u>Přílohu č. 3</u> této Smlouvy;
„Projekt“	má význam uvedený v bodu (C) Preambule; Projektem se rozumí zejména zhotovení stavby připojovací komunikace v areálu přístavu Mělník, navazující na stávající páteřní vnitropřístavní komunikaci, včetně zhotovení manipulační a odstavné plochy, terénních úprav, oplocení, veřejného osvětlení a vegetačních úprav. Součástí Projektu je též stavba přejezdového zabezpečovacího zařízení vlečkového přejezdu na uvedené připojovací komunikaci. Podmínkou výstavby je



zachování provozu stávajícího terminálu po celou dobu výstavby a provádění stavby v souladu s požadavky Objednatele; pro vyloučení pochybností Objednatel prohlašuje, že **součástí Projektu nejsou** další stavební úpravy stávajících účelových komunikací a ploch, souvisejících s výstavbou připojovací komunikace a provozem terminálu RCO, které jsou v Projektové dokumentaci (vztahující se ke stavbě připojovací komunikace) začleněny do **SO 135.2 Zpevněné plochy a komunikace**. Tyto tedy nebudou na základě této Smlouvy realizovány. Projekt je blíže specifikovaný v Příloze č. 1 této Smlouvy a v Projektové dokumentaci;

„Projektová dokumentace“

znamená projektovou dokumentaci předanou Objednatelem Zhotoviteli před uzavřením této Smlouvy, zhotovenou společností TRANSCONSULT s.r.o., IČO: 474 55 292, zakázkové číslo: 164230005, datum: 08/2017, vztahující se ke stavbě „*Přístav Mělník, připojovací komunikace podél koleji*“, která tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy, a dále projektovou dokumentaci též předanou Objednatelem Zhotoviteli před uzavřením této Smlouvy, zhotovenou společností NTD group a.s., IČO: 250 45 776, zakázkové číslo G20702–238, datum 08.2017, vztahující se ke stavbě „*Zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.*“, která tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy;

„Rozpočet“

znamená cenovou kalkulaci Zhotovitele na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, která tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy;

„Staveniště“

znamená pozemky a plochy (resp. jejich příslušné části), na kterých bude probíhat realizace Projektu a jejichž seznam tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy;

„Poddodavatel“

je právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má Zhotovitel plnit určitou část Díla nebo osoba která má poskytnout Zhotoviteli k plnění Díla určité věci či práva na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a Poddodavatelem;

„TDI“

znamená technický dozor investora, tj. osobu nebo osoby pověřené Objednatelem technickou stránkou provádění Díla, ke dni podpisu Smlouvy je TDI společnost Centrum stavebního inženýrství a.s., se sídlem Pražská 810/16, Praha 10 – Hostivař, IČO: 452 74 860, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 1595;

„Termín dokončení“

znamená den, kdy bude Objednatelem vydán Zhotoviteli zápis o převzetí Díla dle článku 20.3(a) nebo 20.3(c) této Smlouvy s tím, že



Termín dokončení musí nastat **nejpozději do stopadesáti (150) kalendářních dnů** ode dne uzavření této Smlouvy;

„Úpadek“

znamená situaci, kdy (i) soud rozhodne o úpadku dotčené osoby; nebo (ii) dotčená osoba podá insolvenční návrh na svou osobu; (iii) insolvenční návrh na dotčenou osobu bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; (iv) bude jmenován insolvenční správce dotčené osoby; nebo (v) bude přijato usnesení o likvidaci dotčené osoby, povinné nebo dobrovolné; (vi) se dotčená osoba dostane do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; nebo (vii) nastane jiná obdobná situace.

„Vyšší moc“

znamená mimořádnou událost nebo okolnost, kterou nemohla žádná ze Stran před uzavřením Smlouvy předvídat ani jí předejít přijetím preventivního opatření či dostatečným prozkoumáním podmínek Staveniště, a která je mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv Strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím kterékoliv Strany, a která podstatným způsobem ztěžuje nebo znemožňuje plnění povinností dle této Smlouvy kteroukoliv ze Stran, kterážto okolnost je zároveň výlučně některou z dále uvedených:

- (a) živelné události - zemětřesení, záplavy, vichřice, atd.;
- (b) války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní zamoření štetným materiálem nebo radioaktivním odpadem,

nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Strany, která se Vyšší moci dovolává;

„Zádržné“

má význam uvedený v článku 9 této Smlouvy;

„Záruční doba“

má význam uvedený v článku 21.5 této Smlouvy;

„Změna“

znamená odchylku od specifikace Díla nebo Harmonogramu, která je požadována Objednatelem;

„Zpráva o postupu prací“

má význam uvedený v článku 7 této Smlouvy.

1.2 Pro výklad této Smlouvy platí následující pravidla:

- (a) Odkazy na „články“ a „přílohy“ se vykládají jako odkazy na příslušné články a přílohy této Smlouvy. Přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy.
- (b) Odkazy na „osobu“ nebo „stranu“ se vykládají tak, že se vztahují na jakoukoli fyzickou osobu, právnickou osobu, svěřenský fond, společnost, tichou společnost, vládu, stát,



organizační složku státu, orgán veřejné moci, společný podnik, závod nebo spolek (se samostatnou právní subjektivitou či nikoli).

- (c) Pojmy definované v této Smlouvě v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle a naopak.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této Smlouvy je:

- (a) povinnost Zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit a dokončit Projekt, protokolárně předat Projekt Objednateli za podmínek stanovených v této Smlouvě a splnit další povinnosti Zhotovitele stanovené v této Smlouvě; a
- (b) povinnost Objednatele uhradit Zhotoviteli Cenu díla ve výši, způsobem a za podmínek stanovených v této Smlouvě a splnit další povinnosti Objednatele stanovené v této Smlouvě.

3. DÍLO A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

3.1 Zhotovitel se touto Smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje:

- (a) v Termínu dokončení zhotovit a dokončit na Staveništi na svůj náklad a na své nebezpečí Projekt, který představuje dílo podle této Smlouvy, tak, aby Projekt byl plně funkční, provozuschopný a plně způsobilý k užívání dle smluveného a obvyklého účelu (tj. zejm. jako přípojovací komunikace se zabezpečeným přejezdem vlečky, zajišťující příjezd k terminálu kombinované dopravy, a na ni navazující manipulační a odstavná plocha), v souladu s Povoleními, Projektovou dokumentací, Smlouvou a pokyny Objednatele („Dílo“); a
- (b) odstranit jakékoli vady Díla oznámené Objednatelem před nebo v průběhu Záruční doby.

3.2 Zhotovitel je povinen Dílo provést v souladu s touto Smlouvou a v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a řádnou stavební praxí.

3.3 Zhotovitel je oprávněn, nikoliv však povinen, připravit v rámci plnění této Smlouvy pro Projekt další stupně (stadia) projektové dokumentace, a to v souladu se stavebním zákonem a příslušnými prováděcími právními předpisy. O pořizování takové dokumentace je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat, s tím, že pokud Objednatel vyjádří odůvodněný nesouhlas, Zhotovitel od dalších prací na dokumentaci bezodkladně upustí. Zhotovitel poskytne Objednateli na jeho žádost bezodkladně veškeré příslušné dokumenty v podobě pracovních návrhů a příslušný stupeň projektové dokumentace (např. realizační dokumentaci stavby) předloží Objednateli a TDI k předchozímu schválení nejméně 15 dní před jejím dokončením. Zhotovitel není při provádění Díla oprávněn postupovat podle takto jím připravené projektové dokumentace dříve, než bude tato Objednatelem a TDI písemně schválena; porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy. Případné připomínky Objednatele a TDI se Zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu zpracovat a upravenou projektovou dokumentaci znovu předložit Objednateli a TDI k předchozímu písemnému schválení, přičemž předchozí věta platí obdobně. Za zpracovávání dalších stupňů projektové dokumentace, veškeré další postupy dle tohoto článku a náklady vyvolané na Díle samotném v důsledku zpřesnění Projektové dokumentace jejími dalšími stupni nenáleží Zhotoviteli žádná kompenzace nad rámec Ceny díla a žádný postup dle tohoto článku nebude považován za postup odůvodňující Změnu.

3.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy podrobně seznámil s Projektovou dokumentací, Staveništem a podmínkami Staveniště, Povoleními a se všemi podkladovými vyjádřeními dotčených správních orgánů a osob, a prohlašuje s ohledem na výše uvedené, že mezi nimi není rozpor a Projekt je možné provést za podmínek sjednaných v této Smlouvě, a to za



Cenu díla.

- 3.5 Pro případ, že bez ohledu na prohlášení Zhotovitele dle článku 3.4 této Smlouvy bude existovat rozpor mezi jednotlivými dokumenty, kterými se blíže specifikuje předmět plnění Zhotovitele, vyžádá si Zhotovitel vždy závazný písemný pokyn Objednatele k řešení rozporu a současně vždy navrhne Objednateli spolu se žádostí o udělení písemného pokynu Objednatele vlastní řešení rozporu, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy takový rozpor zjistí nebo jej s veškerou odbornou péčí měl a mohl zjistit. Objednatel následně buď schválí návrh řešení rozporu mezi jednotlivými dokumenty předložený Zhotovitelem nebo udělí jiný závazný písemný pokyn. Pokyny Objednatele musí být vzájemně souladné a schválené zástupcem TDI, jinak se jimi Zhotovitel nesmí řídit a je povinen si znovu vyžádat písemný závazný pokyn Objednatele postupem dle tohoto článku. Neurčí-li Objednatel jinak, Zhotovitel se bude při provádění Díla řídit v tomto pořadí: (i) písemnými pokyny Objednatele, (ii) Povoleními a (iii) Projektovou dokumentací.
- 3.6 Zhotovitel prohlašuje, že se s Projektem důkladně seznámil a, že Projekt lze realizovat tak, aby následně mohl plnit účel smluvený v této Smlouvě, zejména tedy, že Projekt bude bez jakéhokoliv omezení použitelný pro účely požadovanému předmětu plnění, čemuž odpovídá i specifikace Projektu dle Přílohy č. 1 této Smlouvy.
- 3.7 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje řídit pokyny Objednatele a TDI, pokud se je Objednatel nebo TDI rozhodne udělit. Neudělení pokynu ani jakéhokoliv prodlení s ním však nezbujuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné dokončení Projektu podle této Smlouvy a splnění jeho dalších závazků vyplývajících z této Smlouvy.
- 3.8 Poruší-li Zhotovitel své povinnosti dle článků 3.5 a 3.7 této Smlouvy, veškerá související prodlení, vícepráce, změny ve specifikacích Projektu nebo škody a jiné újmy jdou k tíži Zhotovitele.
- 3.9 Zhotovitel je povinen umožnit řádný výkon činnosti TDI, v souladu s podmínkami této Smlouvy.
- 3.10 Zhotovitel je povinen provést veškeré práce tak, aby bylo Dílo zhotoveno řádně a včas v souladu se svým účelem, jakož i aby byly řádně a včas splněny povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, bez ohledu na to, zda jsou příslušné práce v této Smlouvě nebo jí odkazovaných dokumentech výslovně popsány nebo předvídaný, či nikoliv. Veškeré práce, služby, dodávky a další aktivity Zhotovitele, které jsou nutné pro splnění této Smlouvy a pro řádné a včasné dokončení Díla, jsou již zahrnuty v Ceně díla.
- 3.11 Zhotovitel je povinen s odbornou péčí verifikovat všechny informace a pokyny týkající se Díla, které od Objednatele nebo TDI obdrží (včetně Projektové dokumentace), a není oprávněn na ně spoléhat. Zhotovitel je bez zbytečného odkladu po obdržení příslušné informace nebo pokynu povinen upozornit Objednatele na případnou nevhodnost pokynu nebo jiné negativní dopady na Dílo, v každém případě však ne později než 2 dny ode dne, kdy taková nevhodnost nebo negativní dopady mohly být zjištěny osobou jednající s odbornou péčí. Pokud tak neučiní, odpovídá Zhotovitel za veškerou škodu či jinou újmu, zejména včetně nákladů na dodatečné provádění Změn či jiných úprav Díla.
- 3.12 Zhotovitel se dále zavazuje koordinovat svou činnost a provádění Díla se zhotovitelem souvisejících staveb či jiných staveb, prováděných v areálu veřejného přístavu Mělník, a to zejména s dodavatelem výpustního objektu kanalizace prováděného v rámci akce protipovodňové ochrany v přístavu Mělník.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle a zahájit plnění dle této Smlouvy v Den zahájení a dále postupovat při provádění Díla dle Harmonogramu.



- 4.2 Zhotovitel se zavazuje řádně dokončit Dílo a protokolárně Dílo předat Objednateli v Termínu dokončení.

5. PŘERUŠENÍ A ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 5.1 Zhotovitel je povinen přerušit nebo zastavit provádění Díla nebo jeho části v případě, že ho k tomu Objednatel písemně vyzve, a to v rozsahu prací a na období určené Objednatелеm.
- 5.2 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla nebo jeho části v případě, že Objednatel je v prodlení o více než devadesát (90) dnů s platbou Ceny díla nebo její části podle jednotlivých faktur – daňových dokladů, avšak pouze za předpokladu, že Zhotovitel Objednatele na takové prodlení a na svůj úmysl přerušit provádění Díla v souladu s tímto článkem písemně upozornil, a to nejpozději 15 dnů přede dnem přerušáním provádění Díla. V jiných případech není Zhotovitel oprávněn přerušit či zastavit provádění Díla nebo jeho části.
- 5.3 Zhotovitel je v případě přerušení či zastavení prací na Díle povinen zajistit řádnou a po technické stránce nezbytnou ochranu Díla a jeho dokončených a rozpracovaných částí a písemně upozornit Objednatele na rizika spojená s přerušáním stavebních prací, včetně možných dopadů na Cenu díla a Harmonogram.
- 5.4 O dobu, po kterou bylo provádění Díla přerušeno na základě tohoto článku a o dobu nezbytně nutnou ke znovuzahájení provádění Díla, se prodlužují veškeré lhůty podle této Smlouvy a Harmonogramu.

6. CENA DÍLA

- 6.1 Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádné provedení a dokončení Díla včetně odstranění veškerých vad a nedodělků a splnění všech povinností Zhotovitele dle této Smlouvy Cenu díla ve výši:

- (a) Cena díla bez DPH 21 923 404 Kč;
- (b) výše DPH dle platných právních předpisů ke dni uzavření Smlouvy 4 603 914,84 Kč;
- (c) Cena díla s DPH 26 527 318,84 Kč.

Cena díla se sjednává jako cena maximální, konečná a nejvýše přípustná pro provedení Díla a splnění všech povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, přičemž se zejména nijak nenavýšuje s ohledem na inflaci, pohyby měnových kursů, pohyby cen na trhu, další ekonomické změny a s ohledem na případné podmínky Staveniště, které mohl a/nebo měl Zhotovitel zjistit před uzavřením této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu Díla v rozsahu dle této Smlouvy se zahrnutím veškerých nákladů a rizik spojených s jeho úplným dokončením a uvedením do trvalého provozu.

- 6.2 Indikativní cenová kalkulace dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy („**Rozpočet**“). Zhotovitel prohlašuje, že Rozpočet odpovídá rozsahu a kvalitě Díla a že soupis stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr je úplný. Rozpočet je na základě dohody Stran pouze indikativním dokumentem sloužícím pro ohodnocení měsíčního soupisu prací a dále stanovujícím jednotkové ceny pro provádění Změn. Zhotovitel se zavazuje k Rozpočtu přihlížet, avšak bere na vědomí, že Zhotovitel nese výhradní odpovědnost za řádné provedení Díla včetně všech měření či odhadů množství, přičemž Zhotoviteli nenáleží žádná kompenzace nad rámec Ceny díla z důvodu nepřesností, neúplností, nedostatečné podrobnosti nebo i omylů a chyb v Rozpočtu a žádná taková okolnost nebude považována za okolnost odůvodňující Změnu.
- 6.3 Zhotovitel s odbornou péčí a s ohledem na možnost prozkoumat Staveniště před uzavřením této Smlouvy prohlašuje, že Cena díla je pro splnění této Smlouvy dostatečná a konečná a Dílo lze za Cenu díla provést tak, aby řádně sloužilo svému účelu. Pro vyloučení všech pochybností Strany



uvádějí, že Cena díla obsahuje i zapracování případných připomínek Objednatele a dotčených orgánů státní správy.

- 6.4** Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 6.5** Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním jeho povinností dle Smlouvy, zejména náklady na zřízení, provozování a odstranění Staveniště, dopravu, osvětlení pracovišť, náklady na energie a zneškodnění nebezpečných odpadů, včetně zvlášť nebezpečných odpadů, provedení všech zkoušek ve smyslu platných technických norem a obecně závazných právních předpisů, včetně vystavení dokladů o provedení těchto zkoušek. Cena díla zahrnuje splnění veškerých povinností Zhotovitele ze Smlouvy a všechny věci a činnosti nezbytné pro řádné provedení a dokončení Díla a odstranění všech jeho vad. Cena díla zásadně zahrnuje i koordinační činnost Zhotovitele na Staveništi a řízení výstavby Projektu.
- 6.6** Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění Díla uvedené v Rozpočtu jsou maximální pro celou dobu provádění Díla. V případě Změn nebo jiné potřeby budou tyto jednotkové ceny použity pro případnou úpravu výše Ceny díla. Pokud by v takovém případě nebyla jednotková cena dle původního Rozpočtu k dispozici, bude jako závazné východisko použita jednotková cena za položku/y věcně nejbližší a pokud taková není, nejnížší dostupná tržní cena.
- 6.7** Práce a dodávky, které nebudou během provádění Díla provedeny, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude od celkové Ceny díla odečtena.
- 6.8** Práce, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezplatí. Zhotovitel je musí na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu odstranit a uhradí Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.
- 6.9** Součástí Ceny díla je i odměna za práce a činnosti, které v Rozpočtu nejsou uvedeny, o kterých však Zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem a zkušenostem, mohl a měl vědět nebo je mohl předpokládat.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1** Cena díla bude Objednatelem placena Zhotoviteli měsíčně podle skutečně provedených prací v daném měsíci, uvedených ve Zprávě o postupu prací odsouhlasené Objednatelem a TDI.
- 7.2** Zhotovitel je povinen vystavit Zprávu o postupu prací a postoupit jí TDI nejpozději do pátého (5) dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který Zhotovitel vystavuje Zprávu o postupu prací.
- 7.3** Ve Zprávě o postupu prací Zhotovitel vždy uvede:
- (a) soupis veškerých provedených prací a dodávek v daném měsíci;
 - (b) propočet části Ceny díla, jež mu podle jeho názoru má být vyplacena za práce skutečně provedené v daném měsíci a ohodnocené podle položek uvedených v Rozpočtu, včetně zohlednění Změn odsouhlasených pokynem Objednatele dle článku 11;
 - (c) odpovídající částku Zádržného dle článku 9;
 - (d) veškeré smluvní pokuty, náhrady škod a další platby splatné ve prospěch Objednatele v souladu se Smlouvou; a
 - (e) porovnání skutečného postupu prací s Harmonogramem včetně uvedení veškerých událostí, které mohou ohrozit provedení Díla v souladu s touto Smlouvou.
- 7.4** Po obdržení Zpráv o postupu prací jí TDI přezkoumá a ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů jí potvrdí a postoupí Objednateli, nebo odmítne a vrátí Zhotoviteli s uvedením námitek a komentářů.



Objednatel následně ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů taktéž Zprávu o postupu prací přezkoumá a buď jí potvrdí, nebo odmítne a vrátí Zhotoviteli s uvedením námitek a komentářů. Zhotovitel je povinen případné chyby a nesrovnalosti ve Zprávě o postupu prací opravit a předat opravenou Zprávu o postupu prací TDI a Objednateli; předchozí dvě věty se pro opakovaný přezkum a odsouhlasení Zprávy o postupu prací uplatní obdobně. Případné prodlení Objednatele a TDI oproti shora uvedeným lhůtám neopravňuje Zhotovitele k vystavení faktury a Zhotovitel zůstává oprávněn vystavit fakturu pouze, až bude příslušná Zpráva o postupu prací TDI i Objednatelem skutečně potvrzena.

- 7.5 Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv zálohové platby Ceny díla.
- 7.6 K Ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) dle právních předpisů. Objednatel uhradí Zhotoviteli příslušnou DPH v rozsahu (je-li nějaký), v jakém se na ni nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti a pouze za předpokladu, že tato daň nebyla Objednatelem uhrazena správci daně Zhotovitele jako zvláštní způsob zajištění daně.

8. FAKTURACE

- 8.1 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dle této Smlouvy vždy pouze na základě potvrzení příslušné Zprávy o postupu prací, ke které se faktura vztahuje, TDI a Objednatelem. Splatnost faktur je třicet (30) dnů ode dne doručení příslušné faktury Objednateli. Platba se považuje za provedenou dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a Objednatel vyzve Zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si Objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
- 8.3 V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatele na základě Smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má Objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby Zhotoviteli uskutečňované na základě této Smlouvy o příslušnou částku DPH. Strany si sjednávají, že takto Zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám Objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
- 8.4 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a musí obsahovat věcně správné údaje, včetně vyčíslení a ponížení celkové platby o Zádržné.
- 8.5 Pokud faktura uvedené podmínky nesplňuje, je Objednatel oprávněn ji vrátit zpět Zhotoviteli a nebude na jejím základě povinen učinit žádnou platbu. Po doručení řádně opravené faktury Objednateli počíná běžet nová lhůta splatnosti.
- 8.6 Objednatel je oprávněn platby faktur snížit o jakékoliv případné smluvní pokuty, náhrady škod a další platby ve prospěch Objednatele podle této Smlouvy.

9. ZÁDRŽNÉ

- 9.1 Z každé platby Ceny díla fakturované Zhotovitelem dle článku 8 této Smlouvy je Objednatel oprávněn odečíst a zadržet Zádržné ve výši 10% z příslušné platby bez DPH až do celkové výše Zádržného, která činí 10% z Ceny díla (bez DPH).
- 9.2 Objednatel je oprávněn na pohledávku Zhotovitele na vyplacení Zádržného započítávat jakékoliv své pohledávky dle této Smlouvy, a to i nesplatné, zejména pak smluvní pokuty, náhrady nákladů,



náhrady škod a další platby ve prospěch Objednatele podle této Smlouvy.

- 9.3** Zádržné je po odpočtech dle článku 9.2 této Smlouvy splatné tak, že (i) do 30 dnů po řádném dokončení Díla a protokolárním předání Díla Objednateli a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o převzetí Díla vyplatí Objednatel Zhotoviteli Zádržné ve výši 50% a (ii) zbývajících 50% Zádržného vyplatí Objednatel Zhotoviteli do 30 dnů po uplynutí Záruční doby dle článku 21.5 této Smlouvy (včetně případných prodloužení Záruční doby dle článku 21.7 této Smlouvy).
- 9.4** Zhotovitel je oprávněn, nebo v případě pokynu Objednatele je Zhotovitel povinen, nahradit zbývajících 50% Zádržného neodvolatelnou, nepodmíněnou bankovní zárukou, která bude předem odsouhlasená Objednatel a vystavená na částku odpovídající zbývajícím Zádržnému renomovanou bankou se sídlem na území České republiky. Bankovní záruka musí být splatná bez námitek a na první výzvu a bude sloužit jako zajištění splnění záručních povinností Zhotovitele z této Smlouvy.
- 9.5** Bankovní záruka dle přechodního článku bude platná a účinná po dobu Záruční doby plus 30 dnů. Pokud však dojde z jakéhokoliv důvodu k prodloužení Záruční doby, je Zhotovitel povinen prodloužit platnost a účinnost bankovní záruky o dalších 30 dní a takové prodloužení bankovní záruky předat Objednateli nejpozději 15 dnů před uplynutím původní doby platnosti bankovní záruky. V případě, že Zhotovitel nepředá Objednateli nejpozději 10 dní před vypršením platnosti původní bankovní záruky prodlouženou bankovní zárukou, je Objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku v její plné výši před uplynutím platnosti bankovní záruky za účelem zajištění záručních povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, a to zřízením jistoty na účtu Objednatele. Pro další prodloužování Záruční doby a opětovné prodloužení bankovní záruky se předchozí věty tohoto článku uplatní obdobně.
- 9.6** Objednatel vrátí bankovní záruku nahrazující zbývajících 50% Zádržného Zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po uplynutí Záruční doby; předpokladem vrácení bankovní záruky je písemná výzva ze strany Zhotovitele. Náklady spojené s vydáním bankovní záruky a případným, i opětovným, prodloužením bankovní záruky nese ve všech případech Zhotovitel.

10. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA

- 10.1** Strany tímto potvrzují, že Zhotovitel předal Objednateli před uzavřením této Smlouvy příslib Bankovní záruky za provedení Díla zajišťující řádné a včasné splnění veškerých povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy znějící na částku ve výši 10% z Ceny díla (bez DPH), dle následujících podmínek. Bankovní záruku za provedení Díla zajišťující řádné a včasné splnění veškerých povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy znějící na částku ve výši 10% z Ceny díla (bez DPH), dle následujících podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 10.2** Bankovní záruka za provedení Díla bude platná a účinná ode Dne zahájení do Termínu dokončení plus 30 dnů (tj. celkem 180 dnů ode Dne zahájení). Pokud však dojde z jakéhokoliv důvodu k prodlení oproti Harmonogramu a Termín dokončení by měl být prodloužen, je Zhotovitel povinen prodloužit platnost a účinnost Bankovní záruky za provedení Díla o dalších 30 dní a takové prodloužení Bankovní záruky za provedení Díla předat Objednateli nejpozději 15 dnů před uplynutím původní doby platnosti Bankovní záruky za provedení Díla. V případě, že Zhotovitel nepředá Objednateli nejpozději 10 dní před vypršením platnosti původní Bankovní záruky za provedení Díla prodlouženou Bankovní zárukou za provedení Díla, je Objednatel oprávněn čerpat



Bankovní záruku za provedení Díla v její plné výši před uplynutím platnosti Bankovní záruky za provedení Díla za účelem zajištění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, a to zřízením jistoty na účtu Objednatele. Pro další prodloužování Termínu dokončení a opětovné prodloužení Bankovní záruky za provedení Díla se předchozí věty tohoto článku uplatní obdobně.

- 10.3 Náklady spojené s vydáním Bankovní záruky za provedení Díla a případným, i opětovným, prodloužením Bankovní záruky za provedení Díla nese ve všech případech Zhotovitel.
- 10.4 Objednatel bude oprávněn Bankovní záruku za provedení Díla čerpat k uspokojení jakýchkoli peněžitých či nepeněžitých povinností Zhotovitele souvisejících s touto Smlouvou či prováděním Díla, pokud je Zhotovitel řádně a včas nesplní.
- 10.5 Objednatel vrátí Bankovní záruku za provedení Díla Zhotoviteli nejpozději do 30 dnů poté, co vydal zápis o převzetí Díla dle čl. 20.3(a) nebo 20.3(c) této Smlouvy; předpokladem vrácení Bankovní záruky je písemná výzva ze strany Zhotovitele.

11. ZMĚNY DÍLA

- 11.1 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele zpracovat písemný návrh provedení Změny. Zhotovitel je oprávněn sám navrhnout provedení Změny Objednateli, takovým návrhem Zhotovitele však není Objednatel jakkoliv vázán. V každém písemném návrhu provedení Změny je Zhotovitel povinen uvést maximální dobu, o kterou se v důsledku případného odsouhlasení dané Změny ze strany Objednatele případně prodlouží Termín dokončení, jakož i úpravu Harmonogramu, pokud v důsledku Změny dojde k jeho změně. Pokud Objednatel s návrhem Změny souhlasí, potvrdí provedení Změny v souladu s návrhem provedení Změny vystavením písemného pokynu k provedení Změny. Objednatel je kdykoliv oprávněn vystavit pokyn k provedení Změny a Zhotovitel je povinen se jím řídit. Pokyn k provedení Změny nezabývá Zhotovitele povinností upozornit Objednatele na případnou nevhodnost pokynu. Každá Změna může zahrnovat zejména:

- (a) změny v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech Díla nebo jeho části,
- (b) změny množství, kvality nebo jiných vlastností Díla nebo jeho části,
- (c) vypuštění některé části Díla,
- (d) doplnění nové části Díla, nebo
- (e) změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu provádění Díla.

- 11.2 Zhotovitel je na pokyn Objednatele povinen provést Změnu. Dokud není takový pokyn vydán, není Zhotovitel oprávněn se od sjednané specifikace Díla a postupu prací odchýlit, s výjimkou odvrácení škody v případech kdy by nebylo možné odvrátit škodu jinak a nebylo by možné pokyn Objednatele včas získat.

- 11.3 Návrh na provedení Změny a následně pak Pokyn k provedení Změny obsahuje:

- (a) popis prací, které je třeba při provedení Změny vykonat;
- (b) upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, resp. jeho změny, zahrnující všechny položky dotčené Změnou;
- (c) změnu Ceny díla, včetně ocenění jednotlivých položek dotčených Změnou, pokud ke změně Ceny díla nebo některého komponentu Ceny díla v důsledku Změny dojde; a
- (d) úpravy Harmonogramu a Termínu dokončení, pokud v důsledku Změny dojde k jejich změně.

- 11.4 Cena za provedení Změny, resp. rozsah snížení Ceny díla v případě neprovedení některých prací, bude stanovena podle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu a není-li příslušná položka



v Rozpočtu stanovena, bude jako závazné východisko použita jednotková cena za položku/y věcně nejbližší a pokud taková není, nejnižší dostupná tržní cena. V případě, že pro stanovení ceny za provedení Změny bude použita nejnižší dostupná tržní cena dle předchozí věty, podléhá určení a stanovení nejnižší dostupné tržní ceny předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Dopad na Harmonogram pak bude stanoven po dohodě Stran podle nejkratších z technologického pohledu proveditelných lhůt Změny.

- 11.5** Pokyn k provedení Změny je oprávněn vydat pouze Objednatel. Zhotovitel je povinen vést veškerou evidenci Změn, byť jen navržených nebo projednávaných po celou dobu realizace Díla.
- 11.6** Objednatel bude oprávněn požadovat provedení Změny, respektive zahájení jeho provádění ještě před vypracováním a potvrzením pokynu k provedení Změny s tím, že cena a dopad na Harmonogram budou řešeny následně v souladu s tímto článkem 11. V takovém případě Zhotovitel zkráceným postupem do 3 (tří) dnů předloží Objednateli k odsouhlasení odborný maximální cenový odhad. Ihned po odsouhlasení Objednatelem je Zhotovitel zavázán k provedení Změny. Skutečně vynaložené náklady, které se Objednatel zavazuje uhradit, pak Zhotovitel musí dostatečně písemně prokázat v souladu s touto Smlouvou.
- 11.7** Jestliže potřeba Změny byla vyvolána porušením povinností na straně Zhotovitele, pak (i) veškeré dodatečné náklady Zhotovitele, případně zbytečně vynaložené dřívější náklady spojené se Změnou jdou k tíži Zhotovitele, a Cena díla o ně nebude navyšována, případně, pokud již byly tyto náklady Objednatelem zaplacené, má Objednatel právo na jejich náhradu, a (ii) dojde-li v důsledku Změny k nedodržení Harmonogramu, považuje se to za prodlení Zhotovitele s postupem prací se všemi z toho plynoucími důsledky.

12. STAVEBNÍ DENÍK

- 12.1** Zhotovitel je povinen vést od zahájení prací až do odstranění vad uvedených v zápisu o převzetí Díla stavební deník v českém jazyce v souladu s právními předpisy, které jeho vedení regulují, nebo případně budou regulovat.
- 12.2** Všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Stavební deník bude veden ve dvou (2) kopiích, Objednatel je oprávněn kdykoliv po Zhotoviteli požadovat jednu (1) z kopií. Po vystavení zápisu o převzetí Díla a odstranění všech vad vytčených v tomto zápisu předá Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů, originál stavebního deníku Objednateli.
- 12.3** Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad případných změn Smlouvy nebo jako podklad ke Změně. Objednatel má právo vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem.
- 12.4** Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat Zhotovitel, Objednatel, TDI a příslušní zaměstnanci veřejných orgánů oprávněných k tomu podle právních předpisů. Kopii stavebního deníku je Zhotovitel povinen uchovat ještě po dobu deseti (10) let od vystavení zápisu o převzetí Díla nebo po dobu stanovenou právními předpisy podle toho, která je delší.

13. STAVENIŠTĚ

- 13.1** Místem plnění je Staveniště.
- 13.2** Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště a Zhotovitel je povinen převzít od Objednatele Staveniště v Den zahájení, o čemž Strany sepiší písemný protokol o předání zachycující stav Staveniště. Strany se po uzavření této Smlouvy dohodnou na přesném datu předání a převzetí Staveniště, které musí nastat nejpozději v Den zahájení. Pokud se Strany nedohodnou na datu převzetí a předání Staveniště, je Objednatel oprávněn jednostranně vyzvat Zhotovitele k převzetí Staveniště a Zhotovitel je povinen Staveniště v uvedeném datu převzít.



- 13.3** Po předání Staveniště odpovídá za jeho stav a případnou škodu, včetně stavu a škody na stávajících sítích na Staveništi a v jeho okolí, Zhotovitel.
- 13.4** Zhotovitel prohlašuje, že si Staveniště před uzavřením této Smlouvy prohlédl, resp. mohl kdykoliv prohlédnout, seznámil se s ním, resp. se s ním mohl kdykoliv seznámit a mohl provést zkoušky podloží Staveniště, aby mohl řádně, včas a za Cenu díla realizovat Projekt. Strany si výslovně sjednávají, že jakékoliv náklady na jakákoli opatření dle tohoto článku jsou již zahrnuty do Ceny díla.
- 13.5** Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby podloží Staveniště bylo dostatečně únosné a stabilní pro celou dobu provádění Díla a během následného provozování Projektu Objednatelem za účelem sjednaným v této Smlouvě.
- 13.6** Zhotovitel je povinen důkladně zabezpečit Staveniště, aby zajistil důslednou bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit a označit trasy pro přístup a odchod svých zaměstnanců, pracovníků a jakýchkoliv třetích osob na/ze Staveniště.
- 13.7** Zhotovitel je oprávněn po předchozím projednání s Objednatelem v rámci zařízení Staveniště umístit v prostoru Staveniště zařízení, objekty a mechanismy potřebné k provádění Díla.
- 13.8** Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli bezplatné užívání prostoru Staveniště ode dne jeho předání do dne zpětného převzetí podle Smlouvy.
- 13.9** Zhotovitel se zavazuje se v dostatečném rozsahu seznámit před zahájením prací s vedením inženýrsko-průmyslových sítí a zařízeními dotčenými realizací Díla.
- 13.10** Ostraha a ochrana předaného Staveniště a jeho zařízení a pracoviště Zhotovitele je i v době pracovního volna a svátků odpovědností Zhotovitele. Zhotovitel je za všech okolností odpovědný za zamezení přístupu nepovolaných osob na Staveniště.
- 13.11** Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jeho zařízení a uvést ho do původního, resp. řádného a uklizeného stavu nejpozději do 5 dnů ode dne protokolárního převzetí Díla Objednatelem, nebo po jiném ukončení této Smlouvy, pokud se Strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.
- 13.12** Během provádění Díla je Zhotovitel zodpovědný za udržování pořádku na Staveništi, sousedních prostorech a na přístupových cestách, je povinen zajistit, aby na Staveništi nebyly žádné zbytečné překážky a zajistit skladování, rozmístění nebo odstranění veškerého vybavení nebo nadbytečného materiálu, a dále je odpovědný za okamžité odstraňování odpadů, sutin, smetí a nadbytečných materiálů i za odstranění všech dočasných prací, které již nejsou vyžadovány.
- 13.13** Zhotovitel bude odpovídat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací prováděných na Staveništi a veškerých metod výstavby.
- 13.14** Zhotovitel nebude neodůvodněně nebo nevhodně omezovat:
- (a) pohodlí veřejnosti, nájemců, pracovníků a/nebo návštěvníků Objednatele; a/nebo
 - (b) přístup a užívání veškerých silnic a chodníků či jiných prostor, bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držení Objednatele nebo jiných osob.
- 13.15** Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednateli nevznikla škoda či jiná újma v případě důsledků takového neodůvodněného nebo nevhodného omezování, a v případě jejího vzniku je povinen nahradit Objednateli veškerou vzniklou škodu.
- 13.16** Uzavřením Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že přístupové cesty na Staveniště jsou pro účely zhotovení Díla vhodné a dosažitelné. Zhotovitel vynaloží v dobré víře veškeré přiměřené úsilí k



tomu, aby se zabránilo poškození jakýchkoliv silnic nebo mostů dopravou Zhotovitele. Toto úsilí bude zahrnovat užívání vhodných vozidel a tras. Užívání konkrétních tras a pravidel jejich užívání je Objednatel oprávněn Zhotoviteli určit.

- 13.17 Všechny práce, které by mohly obtěžovat okolí prachem, kouřem, vodou atd., musí být patřičně zajištěny zástěnami nebo musí být přijata jiná opatření, která zabrání znečištění okolí Staveniště. Zhotovitel provede všechna potřebná opatření, aby nepůsobil hluk, který by obtěžoval sousedy nebo veřejnost.
- 13.18 Na základě požadavku Objednatele, popř. orgánů státní správy zabezpečí Zhotovitel měření hluku, výsledky bude předávat Objednateli a záznam výsledků měření bude neustále k dispozici na Staveništi.
- 13.19 Žádné vnější osvětlení nebo širokoúhlé reflektory nesmí být instalovány ani použity bez předchozího souhlasu místních úřadů.

14. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

- 14.1 Před protokolárním předáním Díla Objednateli je Zhotovitel povinen předat Objednateli příslušné dokumenty, zejména doklady a revizní zprávy k jednotlivým zařízením, provést komplexní vyzkoušení ve smyslu platných technických norem a obecně závazných právních předpisů, včetně vystavení dokladů o provedení těchto zkoušek a doložení atestů výrobků použitých při zhotovování Díla včetně prohlášení o shodě.
- 14.2 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo Poddodavatele mající příslušnou kvalifikaci, licenci a autorizaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen předložit.
- 14.3 Zhotovitel je v průběhu plnění Díla povinen dodržovat obecně závazné předpisy, zejména z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, předpisy práva životního prostředí, požární a hygienické předpisy, předpisy týkající se ochrany majetku, jakož i vnitřní předpisy Objednatele, které se dotýkají plnění Smlouvy a se kterými je Zhotovitel seznámen. Zhotovitel je povinen v rámci předcházení znečišťování a poškozování životního prostředí zdržet se takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo způsobit poškození nebo ohrožení jednotlivých složek životního prostředí.
- 14.4 Původcem odpadu, který při provádění Díla vznikne, je Zhotovitel. Zhotovitel zajistí na své náklady zneškodnění tohoto odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy. Zejména je Zhotovitel povinen třídit odpad dle jednotlivých druhů a kategorií, shromažďovat ho na označených místech v nádobách (kontejnerech) k tomu určených a předávat ho pouze osobám, které mají oprávnění pro nakládání s danými druhy odpadů (s ostatními nebo nebezpečnými odpady). Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona. Na vyžádání Objednatele, je Zhotovitel povinen tuto evidenci předložit.
- 14.5 Při neplnění povinností Zhotovitele v souvislosti se zajišťováním čistoty na Staveništi a příjezdových komunikací zajistí toto na náklady Zhotovitele Objednatel s tím, že případné náklady, veškeré pokuty či jiné sankce budou na Zhotoviteli uplatněny.
- 14.6 Zhotovitel se zavazuje, že vlastní stavební mechanizace bude zajištěna proti případnému úniku provozních náplní do půdy či vod a že nebude bezdůvodně ponechávat v běhu spalovací motor. Zhotoviteli se zakazuje provádět údržbu a doplňování provozních náplní na Staveništi.
- 14.7 Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, které vzniknou při jeho činnosti a plně nese následný možný finanční postih od ČIŽP a dalších kontrolních orgánů v oblasti ochrany životního prostředí za nedodržování platných zákonů a vyhlášek.



- 14.8** Zhotovitel je dále v průběhu plnění Díla povinen přijmout veškerá opatření, která po něm lze spravedlivě požadovat tak, aby zabránil prašnosti a znečištění Staveniště zejména s ohledem na provoz na pozemcích, které mezují s pozemky uvedenými v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 14.9** Při provádění Díla nesmí Zhotovitel poškodit pozemky, které tvoří Staveniště dle Přílohy č. 2 této Smlouvy ani pozemky, které s těmito pozemky mezují, a současně nesmí ohrozit provoz na mezujících pozemcích, zejména pak provoz objektu přístav Mělník.
- 14.10** Podpisem této Smlouvy Zhotovitel uděluje Objednateli neodvolatelnou, bezplatnou, výlučnou, převoditelnou, výhradní a neomezenou licenci k rozmnožování, použití a zpřístupnění třetím osobám veškeré dokumentace připravené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy, Díla resp. všech jeho částí, jež jsou předmětem práv duševního vlastnictví, stejně jako k jiným dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům, změnám Díla nebo k údajům poskytnutým Zhotovitelem podle této Smlouvy, které jsou nebo mohou být chráněna autorským právem podle práva duševního vlastnictví, včetně práva na úpravu nebo změnu Díla nebo jeho části pro účely výstavby, provozování, užívání, údržbu, opravy, úpravy a demolice nebo pro jakékoliv jiné záměry vlastníka Díla nebo jeho jakékoliv části. Toto právo je Zhotovitelem uděleno na dobu trvání Díla nebo příslušných práv duševního vlastnictví, podle toho, co uplyne dříve. Objednatel je oprávněn, ale není povinen licenci využít.
- 14.11** Strany tímto sjednávají, že licence dle čl. 14.10 je Zhotovitelem poskytována rovněž ve prospěch budoucích vlastníků Díla či jeho jednotlivých částí jako dalších oprávněných.
- 14.12** Zhotovitel dále prohlašuje, že (i) je oprávněn poskytnout licence bez omezení a že (ii) si není vědom práv jakýchkoliv třetích osob, která by omezovala platné udělení licence a jakákoliv práva udělená v této Smlouvě. Zhotovitel dále prohlašuje a souhlasí, že odškodní Objednatele, vlastníky částí Díla nebo jakoukoliv jinou třetí osobu, na kterou byla výše zmíněna licence následně převedena, a to za veškerou újmu včetně nemajetkové, která by případně mohla oprávněným vzniknout v souvislosti s jakýmkoliv nárokem třetích osob týkajících se zásahů do jejich práv duševního vlastnictví. Závazek k odškodnění dle předchozí věty se vztahuje i na náklady spojené s obranou proti takovému nároku, včetně nákladů na právní zastoupení.
- 14.13** Zhotovitel není oprávněn tuto Smlouvu ukončit nebo od ní odstoupit z důvodu uvedeného v § 2378 odst. 1 Občanského zákoníku.
- 14.14** Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů.
- 14.15** Pro Zhotovitele platí zejména tyto základní bezpečnostní pokyny:
- a) pracovníci, kteří se podílejí na realizaci Díla, jsou povinni používat při práci stanovené ochranné prostředky a pomůcky. Zhotovitel je povinen zajistit pro své zaměstnance ochranné prostředky a pomůcky, jakož i vyžadovat a kontrolovat jejich používání;
 - b) zaměstnanci Zhotovitele jsou povinni být označeni na viditelném místě oděvu, či ochranné přilby identifikačním štítkem obsahujícím název firmy a jméno zaměstnance Zhotovitele;
 - c) Staveniště musí být dostatečně zabezpečeno;
 - d) zaměstnanci Zhotovitele se mohou zdržovat jen v té části Staveniště, kde plní své pracovní povinnosti a kde byli poučeni o bezpečnosti práce a možnostech vzniku úrazu. Při vstupu na pracoviště, do sociálních zařízení apod., mohou používat jen komunikací, které jim byly určeny Objednatelem;



e) skládky a drobná ukládání materiálů může Zhotovitel provádět jen v prostorách, které k tomu budou určeny TDI, a to v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů.

14.16 Zhotovitel bere na vědomí zákaz používání alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek, donášení těchto na Staveniště, jakož i vstup na Staveniště pod vlivem alkoholických nápojů a psychotropních látek. Porušení daného zákazu bude zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které jsou povinni zástupci nebo zaměstnanci Zhotovitele se podrobit. V případě pozitivního výsledku budou pracovníci Zhotovitele vykázáni ze Staveniště. Dechovou zkoušku jsou oprávněni vyžadovat zástupci Objednatele a vedení stavby.

15. TECHNICKÝ DOZOR A KONTROLA

15.1 Objednatel nebo TDI jsou oprávněni kdykoli provést kontrolu použitých nebo používaných materiálů, postupů, zařízení a procesů Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, TDI vstup na Staveniště.

15.2 Objednatel a TDI jsou oprávněni průběžně kontrolovat provádění Díla ve smyslu § 2593 Občanského zákoníku a udílet Zhotoviteli závazné pokyny.

15.3 Kontrolní dny na Staveništi budou konány dle požadavků Objednatele a/nebo TDI, nejméně však jednou týdně. Objednatel, TDI i Zhotovitel jsou oprávněni zápisem do stavebního deníku nejméně tři (3) pracovní dny předem svolat mimořádný kontrolní den. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis ve stavebním deníku, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků.

15.4 Personál Objednatele a/nebo TDI bude v kteroukoliv potřebnou dobu:

- (a) mít plný přístup do všech částí Staveniště, a
- (b) během výroby, produkce a prací (na Staveništi a kdekoli jinde) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práce a kontrolovat produkci a výrobu materiálů.

15.5 Zhotovitel poskytne personálu Objednatele a/nebo TDI plnou příležitost k vykonávání těchto činností, včetně toho, že mu zajistí přístup, svá zařízení, povolení a bezpečnostní vybavení. Žádná tato konkrétní činnost personálu Objednatele a/nebo TDI nezbavuje Zhotovitele žádné povinnosti ani odpovědnosti podle této Smlouvy.

15.6 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele a TDI nejméně čtyřicet osm (48) hodin předem nebo v jiné dohodnuté lhůtě, o dokončení jakýchkoli prací před jejich zakrytím. Objednatel nebo TDI pak buď provede příslušnou kontrolu, měření nebo testy v době uvedené v oznámení Zhotovitele nebo neprodleně oznámí Zhotoviteli, že provedení kontroly či měření nevyžaduje. Zhotovitel předloží Objednateli a TDI výsledky testů (pokud jsou požadovány nebo vyplývají z této Smlouvy, Projektové dokumentace, příslušných právních předpisů, příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) nebo řádné stavební praxe) a údaje týkající se kvality materiálů použitých při pracích, jež mají být zakryty.

15.7 Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli a TDI příslušné oznámení, je povinen na žádost Objednatele a na vlastní náklady odkrýt provedené a zakryté stavební práce a následně je uvést do původního stavu.

15.8 Pokud Objednatel ani TDI neprovede kontrolu nebo měření technologických zařízení a materiálů, ani nepředloží oznámení, že takovou kontrolu nebo měření nevyžaduje, je Zhotovitel oprávněn příslušné práce zakrýt. V takovém případě se má za to, že příslušné kontroly a měření byly provedeny za přítomnosti Objednatele. Pokud by Objednatel později požádal o odkrytí příslušných prací, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést. V případě, že nebude zjištěna žádná závada prací (příčemž takový požadavek na odkrytí představuje Změnu), provede Zhotovitel odkrytí prací na náklady Objednatele. V případě, že bude při tomto odkrytí zjištěna vada prací,



ponese náklady na jejich odkrytí i odstranění vad prací Zhotovitel.

16. MATERIÁLY, POSTUPY A ZAŘÍZENÍ

- 16.1** Zhotovitel je povinen používat pouze materiál, postupy a zařízení, která odpovídají požadavkům Objednatele a požadavkům na kvalitu vyplývajícím z Projektové dokumentace a této Smlouvy.
- 16.2** Materiál, postupy a zařízení, která hodlá Zhotovitel použít, musí odpovídat všem českým normám a právním předpisům České republiky a příslušným právně závazným doporučením českým a evropským technickým normám (ČSN, EN) nebo řádné stavební praxi.
- 16.3** Zhotovitel na své náklady zajistí, aby všechny materiály a zařízení (technologie), které hodlá použít, měly certifikáty jakosti a testy dosvědčující požadované parametry a prohlášení o shodě, které jsou podle právních předpisů České republiky vyžadovány. Zhotovitel je povinen dále na své náklady zajistit provedení všech testů, zkoušek a měření, která jsou dle právních předpisů České republiky vyžadována v souvislosti s materiálem, postupy anebo zařízeními, které mají být použity.

17. DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 17.1** Strany se dohodly na tom, že dodávka Projektu a provádění Díla podle této Smlouvy za Cenu díla sjednanou v této Smlouvě zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, následující práce a dodávky:
- (a) zajištění dodávky vody a elektrické energie pro potřeby provádění Díla včetně potřebné (dočasné) instalatérské práce a úhrady příslušných nákladů, poplatků a plateb, včetně instalace a provozu vlastních měřidel, přičemž odběrná místa elektrické energie, vody a dalších médií je povinen si obstarat Zhotovitel;
 - (b) vybudování infrastruktury Staveniště, včetně případné demolice stávajících staveb, budov nebo jiných zařízení, příprava Staveniště pro zahájení stavebních prací, vybudování oplocení a zajištění ostrahy Staveniště a jeho ochrana před povětrnostními vlivy;
 - (c) zajištění splnění zákonných povinností vůči příslušným orgánům státní správy v oblasti ochrany kulturních památek, zejména nahlášení zahájení stavebních prací a informování v případě objevu archeologického nálezu nebo jiného nálezu historické hodnoty;
 - (d) zajištění kompletního inženýringu souvisejícího s provedením Projektu dle této Smlouvy, pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak; tímto se rozumí zajištění nutných povolení dotčených orgánů k realizaci Projektu (vyjma Povolení, která zajistil Objednatel), a to s poskytnutím potřebné součinnosti ze strany Objednatele;
 - (e) zajištění bezpečnosti na Staveništi a ochrana před vstupem neoprávněných osob;
 - (f) sjednání pojištění v souladu s čl. 23 této Smlouvy;
 - (g) zajištění oprávněného užívání sousedních anebo okolních pozemků ve vlastnictví třetích osob;
 - (h) zajištění ochrany, údržby a případného přemístění stávajících komunikací, kabelů, rozvodů a potrubí na Staveništi a v jeho okolí;
 - (i) zajištění dodržení všech limitů stanovených v oblasti hluku, prachu a jiných emisí ve vztahu ke Staveništi a jeho okolí;
 - (j) zajištění ochrany prováděných a dokončených prací a dodávek, montovaných nebo již namontovaných konstrukcí a předcházení jejich poškození;
 - (k) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Díla v tištěné (6x) a elektronické formě (ve formátech DOC, XLS, PDF, DWG);
 - (l) vyhotovení geodetického zaměření stavby Díla v tištěné (6x) a elektronické formě (ve



formátech DOC, XLS, PDF, DWG), které bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb.;

- (m) uvedení veškerých zařízení a technologií Díla do provozu, jejich zaregulování a provedení všech s tím spojených zkoušek a protokolární zachycení jejich výsledků;
 - (n) provedení veškerých revizí pro účely kolaudačního řízení a zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad;
 - (o) udržování pořádku na Staveništi včetně provádění úklidu komunikací a okolních pozemků/budov v důsledku činnosti Zhotovitele;
 - (p) likvidace odpadu vzniklého při provádění Díla, včetně likvidace skrývky vzniklé při provádění stavební jámy;
 - (q) Zhotovitel zajistí stabilitu a celistvost všech přilehlých objektů po celou dobu výstavby a učiní všechna nezbytná opatření, aby nedošlo k jejich poškození nebo narušení. Zhotovitel vyšetří stav těchto objektů prohlídkou před zahájením stavebních prací, své závěry odsouhlasí s příslušnými majiteli;
 - (r) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správě;
 - (s) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
 - (t) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
 - (u) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění;
 - (v) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);
 - (w) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla; a
 - (x) odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb.
- 17.2** Strany sjednaly, že Zhotovitel je povinen při provádění Díla a v přímé souvislosti s ním plnit i další povinnosti uvedené v Příloze č. 8 této Smlouvy.

18. PODDODAVATELÉ

- 18.1** Zhotovitel je oprávněn zadat k realizaci část díla Poddodavatelům, a to po předchozím oznámení této skutečnosti Objednateli.
- 18.2** Zhotovitel je vůči Objednateli odpovědný za jednání Poddodavatele i za veškerá porušení jeho povinností za všech okolností tak, jako by jednal sám Zhotovitel. V souvislosti s angažmá Poddodavatelů nenáleží Zhotoviteli žádná kompenzace nad rámec Ceny díla, ani taková okolnost neodůvodňuje Změnu.
- 18.3** Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji ve smyslu § 2589 Občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem pod svým osobním vedením.



S ohledem na § 1769 Občanského zákoníku Strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže.

- 18.4** Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání a vybrané činnosti. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy nebo Smlouvou. S ohledem na § 1769 Občanského zákoníku Strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.
- 18.5** V případě prodlení Zhotovitele s úhradou odměny Poddodavateli delším než 30 (třicet) dnů ode dne splatnosti příslušné odměny se Strany výslovně dohodly, že Objednatel bude oprávněn uhradit odměnu Poddodavatele, na kterou mu v souladu s příslušnou smlouvou o dílo vznikl nárok a která byla Zhotoviteli řádně vyúčtována, v příslušné výši sám a požadovat na Zhotoviteli uhrazení takto vyplacené částky společně s náhradou škody a nutných výdajů, které Objednateli v této souvislosti vznikly. Objednatel je povinen svůj záměr k provedení úhrady Poddodavateli dle předchozí věty Zhotoviteli oznámit předem s poskytnutím dodatečné lhůty v délce minimálně 5 (pět) dnů ke splnění povinnosti zaplatit příslušnou odměnu Poddodavateli. Po uplynutí této dodatečné lhůty je Objednatel oprávněn k provedení úhrady Poddodavateli. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za Zhotovitelem vzniklou v souladu s tímto odstavcem Smlouvy započíst oproti pohledávce Zhotovitele na výplatu Ceny díla nebo její části dle této Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje ve všech smlouvách o dílo uzavřených se Poddodavateli sjednat, že plnění poskytnutá Objednatelem dle tohoto odstavce Smlouvy budou Poddodavatelem přijata namísto plnění Zhotovitele z příslušné smlouvy o dílo.
- 18.6** Ve vztahu k Poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, a technickým pracovníkům, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, je Zhotovitel povinen tyto Poddodavatele a technické pracovníky angažovat po celou dobu plnění této Smlouvy v rozsahu, v jakém jimi prokazoval kvalifikaci. Poddodavatele, jimiž Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, a technické pracovníky lze vyměnit pouze s předchozím souhlasem Objednatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou v zadávacím řízení v minimálně stejném rozsahu jako nahrazované osoby.
- 18.7** Zhotovitel souhlasí s tím, že je Objednatel oprávněn určit třetí subjekt během provádění Díla Zhotovitelem k tomu, aby pro Objednatele provedl dodávky určené Objednatelem nad rámec předmětu Díla vymezeného touto Smlouvou („**Přímý dodavatel**“). Zhotovitel je povinen spolupracovat s Přímým dodavatelem na základě pokynů Objednatele a zajistit řádnou a bezvadnou integraci jeho prací a dodávek do Díla. V souvislosti s angažmá Přímých dodavatelů nenáleží Zhotoviteli žádná kompenzace nad rámec Ceny díla, ani taková okolnost neodůvodňuje Změnu.
- 18.8** Zhotovitel se zavazuje:
- (a) umožnit Přímému dodavateli přístup a užívání Staveniště, přístupových cest a komunikací, za které Zhotovitel odpovídá;



- (b) umožnit Přímému dodavateli napojení na dodávku elektrické energie a vody na Staveništi v rozsahu nezbytném pro splnění dodávky Přímého dodavatele; úhradu spotřebovaných médií hradí Přímý dodavatel.

18.9 Zhotovitel se zavazuje koordinovat služby, dodávky a činnosti Poddodavatelů a Přímých dodavatelů spolu s dalšími činnostmi souvisejícími s realizací Díla tak, aby Dílo bylo zhotoveno řádně a včas. V této souvislosti je Zhotovitel povinen si sám opatřit všechny informace o činnostech, službách, dodávkách a procesech, které vyplývají z činnosti Poddodavatelů a Přímých dodavatelů podle této Smlouvy.

19. KOLAUDACE

19.1 Strany se dohodly, že kolaudaci Díla nebo jiné povolení k užívání Díla zajistí Objednatel. Zhotovitel mu k tomu vyhotoví nebo zajistí vyhotovení veškerých podkladů nezbytných k provedení úspěšné kolaudace Díla, které je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy nebo platných právních předpisů vyhotovit. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout Objednateli za tímto účelem na žádost Objednatele v dostatečném předstihu veškerou nezbytnou součinnost.

19.2 V případě, že v rámci kolaudačního řízení budou příslušným stavebním úřadem identifikovány vady Díla:

- (a) a takové vady představují vadu či nedodělek Díla i z pohledu podmínek stanovených v této Smlouvě, Zhotovitel se takové vady či nedodělky zavazuje odstranit bez zbytečného odkladu a bez nároku na dodatečné plnění ze strany Objednatele;
- (b) a takové vady a nedodělky nepředstavují vadu Díla dle této Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje takové vady či nedodělky odstranit na žádost a náklady Objednatele s tím, že postup pro Změnu jejich vyřízení se v tomto případě použije obdobně.

20. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

20.1 Dokončené Dílo Zhotovitel předá Objednateli nejpozději v Termínu dokončení.

20.2 Předání Díla budou dle pokynu Objednatele předcházet technické prohlídky za účasti Zhotovitele, Objednatele a dalších osob (zejména TDI). Z technických prohlídek bude Objednatel pořizovat zápisy, které poskytne Zhotoviteli jako podklad pro přejímací řízení.

20.3 O přejímací řízení požádá Zhotovitel písemně Objednatele. Objednatel sdělí termín přejímacího řízení Zhotoviteli do pěti (5) pracovních dnů po obdržení žádosti Zhotovitele. Při předání Díla bude za účasti Stran a TDI provedena prohlídka Díla. Po provedené prohlídce Objednatel na základě výzvy Zhotovitele k převzetí Díla:

- (a) vydá Zhotoviteli zápis o převzetí Díla s uvedením data, kdy bylo Dílo řádně dokončeno v souladu se Smlouvou; nebo
- (b) odmítne vydat Zhotoviteli zápis o převzetí Díla s udáním důvodů a uvedením vad, jež má Zhotovitel odstranit, aby bylo možno zápis o převzetí Díla vydat. Zhotovitel poté tyto vady neprodleně odstraní a Objednatele dalším oznámením podle tohoto článku 20.3 vyzve k vydání zápisu o převzetí Díla, přičemž zde uvedený postup se užije i opakovaně, dokud Objednatel nevydá Zhotoviteli zápis o převzetí Díla dle písm. (a) nebo (c); nebo
- (c) vydá Zhotoviteli zápis o převzetí Díla s uvedením soupisu vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují, a s uvedením lhůty pro jejich odstranění; Zhotovitel se zavazuje je bez zbytečného odkladu, nejpozději v příslušných lhůtách stanovených Objednatelem, odstranit.



- 20.4** Pro vyloučení pochybností se výslovně ujednává, že je výlučným právem Objednatele rozhodnout, zda vydá zápis o převzetí Díla i za situace, kdy Dílo má vady, nebo nikoli, resp. nepřevzít Dílo, pokud by mělo jakékoli vady.
- 20.5** Závěry uvedené v zápise o převzetí Díla jsou pro Strany závazné.
- 20.6** Zhotovitel je povinen po řádném dokončení Díla a protokolárním předání Díla v Záruční době vést veškerou dokumentaci, evidenci a doklady, které souvisejí s Dílem a Smlouvou. Po skončení Záruční doby a odstranění záručních vad tyto dokumenty předá Objednateli.
- 20.7** Nebezpečí škod na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel od převzetí Staveniště až do doby protokolárního převzetí Díla Objednatelem.
- 20.8** Objednatel je již od počátku vlastníkem Díla; jeho vlastnické právo vzniká vytvořením každé způsobilé součásti Díla. Všechny materiály a technologická zařízení přecházejí do vlastnictví Objednatele vždy okamžikem, kdy jsou do Díla zabudovány, nebo kdy budou ze strany Objednatele uhrazeny, dle toho co nastane dříve. Pro účely tohoto článku se „uhrazením“ rozumí úhrada snížená o Zádržné, případné smluvní pokuty, náhrady škod a další platby splatné ve prospěch Objednatele podle této Smlouvy.

21. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

- 21.1** Aby bylo Dílo a každá část Díla ve stavu vyžadovaném Smlouvou (s výjimkou přirozeného opotřebování) k datu, kdy vyprší Záruční doba, Zhotovitel:
- (a) dokončí veškeré práce, které zbývá vykonat, a odstraní veškeré vady uvedené v zápise o převzetí Díla a odstraní nedostatky a nedokončené práce a splní další podmínky uvedené v každém kolaudačním souhlasu týkajícího se Díla podle pokynů Objednatele, a
 - (b) provede veškeré práce požadované k odstranění vad, které se vyskytnou během nebo v den vypršení Záruční doby pro Dílo nebo každou část Díla.
- 21.2** Vady Díla, které se projeví či vyskytnou během provádění Díla nebo v Záruční době, je Zhotovitel povinen odstranit bez dalšího, bez ohledu na to, zda mu byly oznámeny nebo zda je zjistil vlastní činností. Objednatel je oprávněn oznámit Zhotoviteli vady kdykoliv během Záruční doby, nejpozději však v poslední den Záruční doby, a to i opakovaně. Oznámení vady musí obsahovat identifikaci vady a příp. popis, jak se vady projevují. Náležitostí oznámení však není určení, jakým způsobem oprávněný požaduje vadu odstranit či volba jiného práva z vad; má se za to, že pokud oprávněný neuvede nic jiného dle své volby, požaduje odstranit každou vadu opravou nebo výměnou příslušné vadné části či komponentu Díla dle odborného uvážení Zhotovitele, vždy takovým způsobem, aby byla vada úplně odstraněna a již se neopakovala.
- 21.3** Zhotovitel se zavazuje pro odstranění řádně oznámené vady Díla bezplatně provést veškeré práce s tím, že práce je povinen zahájit do jednoho pracovního dne od oznámení, s tím, že lhůta pro odstranění vady činí (i) 24 hodin v případě vad bránících řádnému užívání Díla nebo jakékoliv jeho části a (ii) 1 týden v případě vad nebránících řádnému užívání Díla ani žádné jeho části, vždy pokud se Strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
- 21.4** Veškeré práce na odstranění vad a dokončení nedokončených prací dle tohoto článku budou provedeny na riziko a náklady Zhotovitele.
- 21.5** Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost, že Dílo a jakákoli jeho součást budou plně funkční, použitelné a prosty jakýchkoliv vad během celé Záruční doby; Zhotovitel zejména odpovídá za to, že jednotlivé části Díla budou mít vlastnosti stanovené v této Smlouvě, pokynech Objednatele, Povoleních, Projektové dokumentaci, příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických normách (ČSN, EN), odpovídající účelu Smlouvy (zejm. jako přípojovací komunikace se zabezpečeným přejezdem vlečky, zajišťující příjezd k terminálu



kombinované dopravy, a na ni navazující manipulační a odstavná plocha) a řádné stavební praxi. Záruční doba Díla a jakékoliv jeho části činí **60 měsíců** ode dne protokolárního převzetí Díla Objednatelem („**Záruční doba**“).

- 21.6** Záruka za jakost se nevztahuje na vady vzniklé použitím věcí předaných Objednatelem, u nichž Zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost ani při vynaložení odborné péče, na vady způsobené Objednatelem neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které Objednatel od Zhotovitele obdržel (např. návody, záruční podmínky) nebo o kterých personál Objednatele prokazatelně poučil (např. zaškolení obsluhy). Záruční doba se rovněž nevztahuje na vady způsobené úmyslně anebo hrubou nedbalostí jinými osobami než Zhotovitelem, personálem Zhotovitele, jeho Poddodavateli nebo jejich personálem.
- 21.7** Na každou provedenou záruční opravu poskytuje Zhotovitel novou záruku v délce 60 měsíců, u níž záruční doba počíná běžet převzetím opravy Objednatelem; nová záruka však neskončí dříve, než Záruční doba. Záruční doba pro celé Dílo se dále prodlužuje o dobu, v níž Dílo nebo jakékoliv jeho části nemohou být užívány k účelům, pro něž byly zamýšleny, z důvodu jejich vady. V případě opakovaného výskytu téže vady se tato záruka poskytuje i opakovaně, bez omezení.
- 21.8** Pokud Zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách podlé této Smlouvy, je Objednatel oprávněn provést příslušné práce sám nebo je nechat provést jinou osobou na náklady Zhotovitele, avšak s tím, že Zhotovitel za tyto práce neodpovídá. Zhotovitel je pak povinen uhradit Objednateli přiměřené náklady vzniklé při odstraňování vad nebo poškození zvýšené o 25 % těchto nákladů, které budou představovat smluvní pokutu za porušení této povinnosti, do dvaceti jedna (21) dnů od doručení žádosti Objednatele Zhotoviteli. V případě, kdy ze záručních podmínek příslušné části Díla vyplývá, že záruční opravy mohou být prováděny pouze autorizovanou osobou pod ztrátou práv ze záruky, je Objednatel oprávněn převzít k odstranění vad pouze takovou osobu.

22. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 22.1** Pokud v období ode Dne zahájení do dne protokolárního převzetí Díla Objednatelem dojde ke vzniku jakékoli škody na Díle, na materiálu nebo zařízení dodaném na Stavenišťe anebo na jiném majetku Objednatele či třetích osob, je Zhotovitel povinen neprodleně o vzniklé škodě informovat Objednatele a škodu na své náklady řádně odstranit; přitom je povinen postupovat v souladu s podmínkami pojistné smlouvy uzavřené dle článku 23 této Smlouvy a dle případných pokynů Objednatele a poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost při jednání s pojistitelem.
- 22.2** V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním škody vzniklé dle předchozího článku, je Objednatel oprávněn postupovat obdobně jako v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad (článek 21.8 této Smlouvy).

23. POJIŠTĚNÍ

- 23.1** Zhotovitel před uzavřením této Smlouvy prokázal Objednateli existenci platných pojistných smluv v rozsahu dle článku 23 této Smlouvy.
- 23.2** Zhotovitel na vlastní náklady uzavřel před podpisem této Smlouvy u renomované pojišťovny předem schválené Objednatelem dále uvedená pojištění, tato pojištění bude udržovat po celou dobu provádění Díla a bude řádně platit pojistné, jakož i plnit všechny další povinnosti z pojistného vztahu vyplývající, tak, aby pojistné plnění nebylo ohroženo. Doba pojištění skončí nejdříve okamžikem protokolárního předání Díla a odstraněním všech vad a nedodělků uvedených v zápise o převzetí Díla.
- 23.3** Zhotovitel je povinen pořídit následující pojištění:



- (a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě a/nebo Objednateli stavební a montážní činností na pojistnou částku 20.000.000,- Kč;
 - (b) pojištění stavebně montážních rizik (CAR) na pojistnou částku odpovídající plné pořizovací hodnotě stavebních prací; a
 - (c) případná další pojištění, vyžadovaná podle Smlouvy a/nebo právních předpisů.
- 23.4** Pojistné plnění z pojištění uvedeného výše dle článku 23.3(b) musí být vinkulováno ve prospěch Objednatele. Objednatel musí být v pojistných smlouvách dle článku 23.2 (a) a 23.3(b) výslovně uveden jako spolupojištěný.
- 23.5** Kdykoli v průběhu doby pojištění je Zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o jakékoli případné změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do deseti (10) dnů uvést pojištění do souladu se Smlouvou.
- 23.6** Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí, akceptovat jakoukoliv nepříznivou změnu nebo změnit podmínky pojistných smluv včetně změny vinkulace pojistného plnění během doby pojištění bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 23.7** Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat účinné některé z uvedených pojištění, může takové pojištění, poté co upozorní Zhotovitele, sjednat Objednatel a započítávat placené pojistné na jakékoli platby požadované Zhotovitelem nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh Zhotovitele.

24. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST

- 24.1** Okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku se rozumí výlučně zásah Vyšší moci.
- 24.2** Strana dotčená okolnostmi vylučujícími odpovědnost není v prodlení s plněním svých povinností v rozsahu a po dobu trvání těchto okolností, pokud jejich existenci bez zbytečného odkladu oznámí druhé Straně. Každá ze Stran vyvine veškeré úsilí k tomu, aby minimalizovala negativní důsledky zásahu Vyšší moci.
- 24.3** Další postup prací se v případě zásahu Vyšší moci řídí pokyny Objednatele. Pokud tyto pokyny představují Změnu, použije se na dotčené činnosti ustanovení článku 11 této Smlouvy. V případě, že okolnosti vylučující odpovědnost povedou ke Změně, půjde případné navýšení Ceny díla k tíži Objednatele.
- 24.4** Pokud v souvislosti s okolnostmi vylučujícími odpovědnost dojde k přerušení prací, pak náklady s tím spojené včetně zabezpečení Staveniště nese Zhotovitel.

25. UKONČENÍ SMLOUVY

- 25.1** Strany tímto v maximálním rozsahu možném dle příslušných právních předpisů vylučují právo na odstoupení od této Smlouvy nebo právo na předčasné ukončení této Smlouvy v jiných případech než je výslovně stanoveno v této Smlouvě.
- 25.2** Ukončení Smlouvy nemá vliv na trvání práv a povinností Stran dle ustanovení, jež mají dle své povahy trvat i nadále.
- 25.3 Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele**

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že:

- (a) Zhotovitel nepřevezme Staveniště a/nebo nezahájí práce na Díle v Den zahájení, nebo v jiný den určený Objednatелеm;



- (b) Zhotovitel odmítne Smlouvu plnit, bude tvrdit její neplatnost nebo opustí Staveniště;
 - (c) Zhotovitel řádně nepokračuje v pracích na Díle po dobu pěti (5) po sobě jdoucích dní;
 - (d) Zhotovitel je v Úpadku;
 - (e) Zhotovitel je v likvidaci nebo mu hrozí likvidace;
 - (f) ohledně podstatné části majetku Zhotovitele hrozí provedení nebo je prováděna exekuce;
 - (g) Zhotovitel poruší své povinnosti ohledně pojištění;
 - (h) přesáhne-li přerušení prací dle čl. 5.1 nebo trvání jakékoliv okolnosti Vyšší moci na straně Zhotovitele délku 6 měsíců, nebo dojde-li k přerušení prací dle čl. 5.2;
 - (i) Zhotovitel nedodrží Termín dokončení a je v prodlení s dokončením a protokolárním předáním Díla Objednateli;
 - (j) Zhotovitel v rozporu s článkem 31.1 této Smlouvy postoupí práva či povinnosti z této Smlouvy či postoupí nebo převede tuto Smlouvu na třetí osobu;
 - (k) Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit rovněž v případech stanovených zákonem nebo touto Smlouvou, zejména v případě jejího podstatného porušení ze strany Zhotovitele.
- 25.4** Odstoupení Objednatele od této Smlouvy je účinné doručením písemného prohlášení Objednatele o odstoupení Zhotoviteli.
- 25.5** Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit Staveniště a Dílo tak, aby na Projektu nebo jeho částech nedocházelo ke škodám a poté neprodleně Staveniště vyklidit.
- 25.6** Zhotovitel se zavazuje, že okamžikem doručení prohlášení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy, předá neprodleně Objednateli veškeré podklady, materiály, záznamy a protokoly, informace a data týkající se Díla a výstavby Projektu, v písemné nebo jiné formě, a to bez nároku na náhradu s tím spojených nákladů a bez nároku na odměnu. Objednatel je oprávněn tyto dokumenty předat subjektu, který bude pověřen dokončením Díla.
- 25.7** Zhotovitel do 15 (patnácti) dní od účinků odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele předá Objednateli kompletní přehled dosud provedených prací a dodávek s rozčleněním na práce a dodávky, které již byly zaplacený a na ostatní práce a dodávky s tím, že na konkrétní obsah tohoto přehledu se článek 7.3 použije obdobně, a dále též jedno vyhotovení veškeré dokumentace související s prováděním Díla dle této Smlouvy, kterou má s ohledem na aktuální stav rozpracovanosti díla k dispozici.
- 25.8** Při odstoupení od této Smlouvy se Objednatel zavazuje Zhotoviteli zaplatit poměrnou část Ceny díla, která odpovídá rozsahu dokončení Díla, a to do 60 (šedesáti) dnů ode dne, kdy Objednatel obdržel přehled provedených prací a dodávek podle článku 25.7. Zhotovitel není oprávněn k jakékoliv další platbě v souvislosti s odstoupením, zejména pak nemá nárok na jakékoliv dodatečné náklady, náklady demobilizace či provozu, ušlý zisk, náhradu škody či jiné újmy, apod. Strany v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy vylučují oprávnění Zhotovitele k jakýmkoliv platbám souvisejícím nebo navázaným na ukončení Smlouvy než dle první věty tohoto článku.
- 25.9** Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností, které založilo důvod pro odstoupení od této Smlouvy, zaplatit Objednateli na jeho výzvu nad rámec ostatních smluvních pokut podle této Smlouvy sjednaných ve vztahu ke stejnému porušení smluvní pokutu ve výši 7,5 % Ceny díla sjednané v této Smlouvě jako kompenzaci zvýšených nákladů souvisejících s dokončením Díla jiným dodavatelem a s tím spojeným zdržením výstavby.



25.10 Odstoupení od Smlouvy ze strany Zhotovitele

Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit pouze v případě, že:

- (a) přesáhne-li přerušení prací dle čl. 5.1 nebo trvání jakékoliv okolnosti Vyšší moci na straně Objednatele délkou 6 měsíců, nebo dojde-li k přerušení prací dle čl. 5.2;
- (b) Objednatel je v Úpadku;
- (c) Objednatel je v likvidaci nebo mu hrozí likvidace.

25.11 Odstoupení Zhotovitele od této Smlouvy je účinné uplynutím 14 (čtrnácti) dnů po doručení písemného prohlášení Zhotovitele o odstoupení Objednateli.

25.12 Odstavce 25.6 až 25.8 se použijí obdobně.

26. SMLUVNÍ POKUTY

26.1 Za nesplnění povinností Zhotovitele ze Smlouvy se sjednávají zejména následující smluvní pokuty:

- (a) v případě, že Zhotovitel nezačne provádění prací na Díle v Den zahájení, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% z Ceny díla za každý i započatý den prodlení;
- (b) je-li Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla v Termínu dokončení, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% z Ceny díla za každý i započatý den prodlení;
- (c) pokud Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v zápisu o převzetí Díla ve lhůtě stanovené v tomto zápisu o převzetí Díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z Ceny díla za každý jednotlivý případ a za každý i započatý den prodlení;
- (d) je-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad ohlášených v Záruční době ve stanovených termínech, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve 0,05% z Ceny díla za každý jednotlivý případ a za každý i započatý den prodlení;
- (e) pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště v termínu stanoveném touto Smlouvou, příp. v termínu určeném Objednatelem, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- (f) v případě, že Zhotovitel plní část Díla dle této Smlouvy Poddodavatelem bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nebo v rozporu s touto Smlouvou, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny díla za každé takové porušení.

26.2 Splatnost každé smluvní pokuty nastává 3 dny od doručení oznámení o uplatnění dané smluvní pokuty Objednatelem Zhotoviteli. V případě smluvních pokut zvyšujících se v čase však Strany sjednávají, že následně po doručení oznámení dle předchozí věty nastává splatnost dalších částek smluvní pokuty bez dalšího vždy v den, kdy začíná časový úsek, za který smluvní pokuta Objednateli náleží.

26.3 Uhrazení jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy se nedotýká práva Objednatele na náhradu majetkové škody i nemajetkové újmy v plné výši, která vznikne Objednateli v důsledku porušení povinností Zhotovitele, na níž se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy.

26.4 Strany tímto prohlašují a souhlasí s tím, že částky všech smluvních pokut zmíněné v této Smlouvě jsou za všech podmínek přiměřené. Strany vylučují pro účely této Smlouvy aplikaci § 2051 Občanského zákoníku a žádá ze Stran tak není oprávněna žádat soud o snížení smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou.



27. OCHRANA INFORMACÍ

- 27.1** Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které Objednatel předá nebo jinak sdělí Zhotoviteli, jsou považovány za přísně důvěrné a jsou vlastnictvím Objednatele.
- 27.2** Zhotovitel se zavazuje tyto důvěrné informace uchovávat v tajnosti a neposkytovat je třetím osobám, ani jim neumožnit přístup k takovým informacím bez výslovného pokynu Objednatele. Zhotovitel nesmí používat tyto informace k jiným účelům než plnění předmětu této Smlouvy.
- 27.3** Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledek ani dílčí výsledky činnosti, jenž je předmětem plnění dle této Smlouvy, jiné osobě než Objednateli.
- 27.4** Zhotovitel je oprávněn prezentovat Dílo, resp. jakoukoli jeho část, pouze s výslovným písemným souhlasem Objednatele. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje i na dobu zhotovování Projektu a jeho prezentování orgánům státní správy.

28. OZNÁMENÍ

- 28.1** Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, vzájemná komunikace Stran, zejména jakákoli oznámení či sdělení vyžadovaná podle této Smlouvy, bude činěna v písemné formě v českém jazyce a doručena druhé Straně na níže uvedené adresy, případně v případě Objednatele též na adresu sídla, uvedenou v obchodním rejstříku, bude-li se lišit od adresy níže uvedené, a čísla výlučně (i) osobním doručením, (ii) zasláním uznávanou poštou doporučeným dopisem, nebo (iii) zasláním kurýrní službou, která umožňuje ověření doručení. Oznámení učiněné výše uvedeným způsobem bude považováno za řádně doručené příslušné Straně okamžikem, kdy se takové oznámení dostane do dispoziční sféry příslušné Strany.

- 28.2** Strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy jmenují následující fyzické osoby svými zástupci:

(a) zástupce Objednatele:

Jméno: Petržílková Lucie, vedoucí přístavu Mělník
 Adresa pro doručování: Jankovcova 6, Praha 7, 170 00
 Telefon: +420 702 152 414
 Fax: +420 220 802 857
 E-mail: petrzilкова@czechports.cz
 Rozsah zastupování: dle bodu 28.3. této Smlouvy

(b) zástupce TDI:

Jméno: Ing. Milan Hercik, Ing. Jaromír Žilka
 Adresa pro doručování: Centrum stavebního inženýrství a.s., Pražská 810/16, 102 00 Praha 10
 Telefon: +420 602 368 795, +420 724 357 437
 Fax: +420 2711 128
 E-mail: projekce@csias.cz, hercik@csias.cz
 Rozsah zastupování: dle bodu 28.3. této Smlouvy

(c) zástupce Zhotovitele:



Jméno: Ing. Petr Vospěl
 Adresa pro doručování: ALSTAP s.r.o., V korytech 972/12, 100 00 Praha 10
 Telefon: +420 777 750 092
 Fax: +420 222 362 440
 E-mail: petr.vospel@alstap.cz
 Rozsah zastupování: ve věcech smluvních

(d) Stavbyvedoucí Zhotovitele:

Jméno: Ing. Martin Vospěl
 Adresa pro doručování: ALSTAP s.r.o., V korytech 972/12, 100 00 Praha 10
 Telefon: +420 734 691 427
 Fax: +420 222 362 440
 E-mail: vospel@alstap.cz
 Rozsah zastupování: ve věcech technických

28.3 Osoby jmenované ve Smlouvě jako zástupci Stran jsou oprávněny jednat a podepisovat jménem Objednatele a Zhotovitele v rámci plnění podle Smlouvy ve věcech týkajících se provedení a placení Díla (předání Staveniště, zápisy ve stavebním deníku, předání a převzetí Díla, podklady pro placení, apod.), nikoli však disponovat Smlouvou samotnou, zejména Smlouvu měnit dodatky nebo činit úkony přímo vedoucí k jejímu ukončení a/nebo dát pokyn k provedení Změny.

28.4 Strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Straně jakékoli změny údajů uvedených v článku 28.2 formou doporučeného dopisu, podepsaného svým statutárním orgánem, resp. jeho členem, a zasláno na adresu uvedenou v článku 28.2 (ve znění případných pozdějších řádných změn).

28.5 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, veškerá peněžitá plnění budou poukazována na níže uvedené bankovní účty Stran:

(a) bankovní účet Objednatele:

Název banky: Raiffeisenbank a.s., Praha
 Číslo účtu: 5003011111/5500

(b) bankovní účet Zhotovitele:

Název banky: ČSOB, a.s.
 Číslo účtu: 268743198/0300

29. ŘEŠENÍ SPORŮ

29.1 Tato Smlouva, jakož i ostatní smlouvy od ní odvozené nebo s ní související, se řídí Občanským zákoníkem a ostatními platnými právními předpisy České republiky s výjimkou ustanovení právních předpisů České republiky uvedených v tomto článku. Strany se dohodly, že na smluvní vztah uzavřený mezi nimi na základě této Smlouvy se neuplatní ustanovení § 1765, § 1766, § 1899, § 1977 až § 1979, § 2000, § 2002 až § 2004, § 2008, § 2221 odst. 2, § 2222 odst. 2 a 3, § 2223, § 2233, § 2287, § 2303 a § 2311, § 2589, § 2595, § 2605, § 2606, § 2608, § 2609, § 2610, § 2611, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2628 a § 2627 Občanského zákoníku.

29.2 Strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání všech sporů smírnou cestou. Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou, včetně otázek platnosti, výkladu,



vypořádání či ukončení práv vzniklých z této Smlouvy, bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak.

30. PUBLICITA PROJEKTU

- 30.1** Vzhledem ke skutečnosti, že Objednatel hodlá na úhradu Ceny díla použít též veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie, je Zhotovitel povinen v prostorách Staveniště vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli, případně v rozsahu a na místech, které Zhotoviteli určí Objednatel, a to kdykoliv průběhu provádění Díla.
- 30.2** Zhotovitel je povinen prvky publicity umístit v prostorách Staveniště bezprostředně po Dni zahájení, nejpozději však do 2 dnů ode Dne zahájení nebo ode dne, kdy budou podmínky poskytovatele dotace předány Objednatelem Zhotoviteli, či ode dne, kdy tak Objednatel určí.
- 30.3** Prvkem publicity se rozumí zejm. velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru stanoveném podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné údaje podle podmínek poskytovatele finančních prostředků (dotace), neurčí-li Objednatel jinak.
- 30.4** Na velkoplošném informačním panelu (či jiném zařízení určeném Objednatelem) musí být uveden rovněž název stavby. Velkoplošný informační panel (či jiné zařízení určené Objednatelem) musí být zachován po celou dobu průběhu provádění stavby. Grafická podoba velkoplošného informačního panelu (či jiného zařízení) bude v předstihu schválena Objednatelem.

31. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 31.1** Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti z této Smlouvy nebo postoupit či jinak převést veškerá svá práva a své povinnosti vyplývající z této Smlouvy (tedy Smlouvu či její část), na kteroukoli třetí osobu, a to ani prostřednictvím smlouvy o převodu závodu či části závodu, nebo obdobnou formou.
- 31.2** Objednatel je oprávněn započítávat své pohledávky na pohledávky Zhotovitele související s touto Smlouvou. Zhotovitel není oprávněn započítávat své pohledávky na pohledávky Objednatele související s touto Smlouvou.
- 31.3** Vzdání se práva na nápravu porušení kteréhokoliv ustanovení Smlouvy jakož i jiných souvisejících smluv nezakládá ani nepůsobí jako vzdání se práva na nápravu jakéhokoliv jiného porušení takového ustanovení nebo jakéhokoliv jiného ustanovení, ani nezakládá ani nepůsobí jako vzdání se práva na plnění výslovných rozvazovacích podmínek nebo lhůt nebo dob podstatného významu, a nevymáhání kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nepůsobí jako vzdání se práva na plnění takového ustanovení nebo jakéhokoliv jiného ustanovení.
- 31.4** Každá Strana se tímto zavazuje, že bude jednat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Strany a realizovat právní úkony, které se budou jevit jako nutné pro realizaci závazků předvídaných touto Smlouvou.
- 31.5** Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení Smlouvy. V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.
- 31.6** Tato Smlouva včetně jejích Příloh tvoří úplnou dohodu Stran ohledně jejího předmětu a nahrazuje



v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody a ujednání Stran. Žádné změny nebo úpravy v této Smlouvě nebo jejích člancích nebudou platné, pokud nebudou písemné a podepsané oběma Stranami na téže listině.

- 31.7** Pokud se znění Smlouvy bude lišit od znění kterékoli z jejích Příloh, rozhodné znění bude znění Smlouvy. Následující Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1	Specifikace Projektu
Příloha č. 2	Seznam pozemků tvořících Staveniště
Příloha č. 3	Povolení
Příloha č. 4	Projektová dokumentace – „ <i>Přístav Mělník, připojovací komunikace podél koleji</i> “
Příloha č. 5	Projektová dokumentace – „ <i>Zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.</i> “
Příloha č. 6	Harmonogram
Příloha č. 7	Rozpočet
Příloha č. 8	Další povinnosti Zhotovitele


- 31.8** Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce. Každá Strana obdrží dvě (2) vyhotovení této Smlouvy.

- 31.9** Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.




PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Objednatel**České přístavy, a.s.**Místo: *V PRAZE*Datum: *14. 09. 2018*

Jméno: Ing. Miloslav Černý

Funkce: Předseda představenstva

Zhotovitel**ALSTAP s.r.o.**Místo: *V PRAZE*Datum: *14. 9. 2018*

Jméno: Ing. Petr Vospěl

Funkce: jednatel



Příloha č. 1

Specifikace Projektu

Projekt zahrnuje stavbu „*Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí*“, spočívající ve výstavbě připojovací komunikace, manipulační a odstavné plochy, terénních úprav, oplocení, veřejného osvětlení a vegetačních úprav, a dále stavbu „*Zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.*“

Připojovací komunikace je umístěna v oploceném areálu přístavu Mělník, navazuje na stávající páteřní vnitropřístavní komunikaci a vytvoří další silniční napojení kontejnerového terminálu na pravém břehu Labe v prostoru mezi ochrannou protipovodňovou hrází a stávajícím vlečkovým kolejištěm („vnější“ kolejí č. 403). Nivelita je vedena přibližně v úrovni terénu vlečkových kolejí, na začátku a konci je určena výškovou úrovní stávajících ploch. Obousměrná komunikace délky 357,7 m je navržena s jízdními pruhy šířky 3,50 m a v celé délce bude osvětlena. Plocha vozovky s asfaltovým krytem je včetně vodících proužků a zpevněných krajnic 2 900 m², plocha přejezdu vlečkových kolejí je 130,0 m².

Na levé straně komunikace bude od km 0,220 (ve směru staničení) v navázce zemin o výšce do 6,0 m vytvořen odřezový svah, který bude zároveň využit pro ozelenění přístavu a pro částečnou náhradní výsadbu za kácené dřeviny.

Na pravé straně, od km 0,200 do km 0,343, bude mezi připojovací komunikací, nejbližší vlečkovou kolejí č. 403 a stávající betonovou plochou skladu č. 9 zřízena zpevněná plocha s krytem z asfaltového betonu a nájezd na rampu skladu č. 9. Velikost plochy nepravidelného tvaru je 1560 m², plochy šikmého nájezdu je 280 m².

Osvětlení připojovací komunikace a manipulační plochy mezi provozní budovou č. p. 757 a silničním mostem přes Labe je řešeno instalací 3 ks osvětlovacích stožárů výšky 12,0 m a 10 ks stožárů výšky 8,0 m. Zároveň s kabelizací pro osvětlení příjezdové komunikace bude položen kabel nn pro napájení světelného signalizačního zařízení přejezdu vlečkových kolejí.

Nově zřizovaný úsek oplocení je řešen z drátěného poplastovaného pletiva tmavě zelené barvy na ocelových sloupcích, s podezdívkou výšky 0,3 m z betonových prefabrikátů. Celková výška plotu je 2,15 m, délka nového plotu je 160,0 m, současně s výstavbou nového plotu bude odstraněno stávající oplocení přístavu v délce 180 m.

Vlevo souběžně s komunikací je navržena pětiřadá výsadba listnatých stromů v pravidelném sponu. Ve vytvořeném odřezovém svahu je navržena výsadba vzrůstných keřů ve větším sponu, který zajistí dostatek prostoru pro rozvoj kořenového systému.

Stavba „*Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí*“ je dále specifikována v projektové dokumentaci „*Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí*“, zhotovené společností TRANSCONSULT s.r.o., IČO: 474 55 292, zakázkové číslo: 164230005, datum 08/2017, která tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy.

Oproti projektové dokumentaci, vztahující se ke stavbě „*Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí*“ (která tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy), **nebude Projekt zahrnovat (a tudíž nebudou na základě této Smlouvy realizovány) další stavební úpravy stávajících účelových**



komunikací a ploch, souvisejících s výstavbou připojovací komunikace a provozem terminálu RCO, souhrnně označené jako SO 135.2 *Zpevněné plochy a komunikace*, a tedy tyto části:

- opravu krytu stávající betonové komunikace mezi halou č. 9 a provozní budovou č. p. 757
- rekonstrukci propojovací komunikace mezi plochou terminálu provozovaného RCO za silničním mostem přes Labe a plochou u haly č. 9
- rozšíření vozovky podél vlečkové koleje č. 109 v prostoru hlavního vjezdu do přístavu.

Stavba „*Zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.*“ pak řeší zabezpečení vlečkového přejezdu na připojovací komunikaci budované v rámci stavby „*Přístav Mělník, připojovací komunikace podél koleji*“. Vlastníkem vlečky, jejíž přejezd bude chráněn předmětným zabezpečovacím zařízením, je společnost České přístavy, a.s. Stavba přejezdového zabezpečení je dále specifikována v projektové dokumentaci „*Zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.*“, zpracované společností NTD group a.s., IČ: 250 45 776, zakázkové číslo G20702 – 238, datum 08.2017, která tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy.



Příloha č. 2

Seznam pozemků tvořících Staveniště

Projekt bude realizován na těchto pozemcích (resp. jejich částech) v k. ú. Mělník, obec Mělník:

- 2329/1, 2348/1, 2348/2, 2348/3, 2348/4, 2349, 2350/3, 2354/1, 7915/3, 7916/1, 7916/10, 8083/3, 8083/4, 8102/1, 8102/3, 8082, 7919/3, 297.

Stavební práce jsou spolufinancovány z programu Evropské unie Nástroj pro propojení Evropy.
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoliv využití informací v ní obsažených.



Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

Příloha č. 3

Povolení

1. územní rozhodnutí č.j.: 2-3-159/VYS/17/Tě – rozhodnutí o umístění stavby „*Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí*“, vydané odborem výstavby a rozvoje, Městský úřad Mělník, dne 2.3.2017
2. stavební povolení č.j.: 1-1363/VYS/17/He na stavbu „*Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí Mělník, Celní ul.*“, vydané odborem výstavby a rozvoje, Městský úřad Mělník, dne 12.7.2017
3. stavební povolení č.j.: 4625/ZP/17/MASL na stavbu vodního díla „*Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí, dešťová silniční kanalizace DN 600 PP*“, vydané odborem životního prostředí a zemědělství, Městský úřad Mělník, dne 21.11.2017
4. rozhodnutí č.j.: DUCR-37563/17/Ce o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí Mělník „*Zabezpečení PZS vlečky České přístavy a.s. km 2,067*“, vydané Drážním úřadem, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, sekce stavební, územní odbor Praha, ze dne 28. června 2017
5. stavební povolení č.j.: DUCR-3732/18/Ce pro stavbu dráhy: *Mělník „Zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.“*, vydané Drážním úřadem, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, sekce stavební, územní odbor Praha, ze dne 19. ledna 2018



MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚLNÍK
odbor výstavby a rozvoje
nám. Míru 1, PSČ 276 01 Mělník

Spis. zn.: Výst. 3-159/17/Tě
Č.j.: 2-3-159/VYS/17/Tě
Vyřizuje: Ing. Těšínská
TEL.: 315635356
FAX: 315635110
E-MAIL: h.tesinska@melnik.cz

České přístavy, a.s.
Jankovcova 6
170 00 Praha 7-Holešovice

Mělník, dne 2.3.2017	
ČESKÉ PŘÍSTAVY a.s.	
Jankovcova 6, Praha 7	
Č.j.: 92/...../.....	Přílohy
došlo dne:	- 3 -03- 2017
<i>[Signature]</i>	
Přiděleno: <i>OB, TEL, ZP, AC</i>	

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Mělník, odbor výstavby a rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 17.1.2017 podal

České přístavy, a.s., IČO 45274592, Jankovcova 6, 170 00 Praha 7-Holešovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

„Přístav Mělník, přípojovací komunikace podél kolejí“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2329/1 (ostatní plocha), parc. č. 2348/1 (ostatní plocha), parc. č. 2348/2 (ostatní plocha), parc. č. 2348/3 (ostatní plocha), parc. č. 2348/4 (ostatní plocha), parc. č. 2349 (ostatní plocha), parc. č. 2350/3 (ostatní plocha), parc. č. 2354/1 (ostatní plocha), parc. č. 7915/3 (ostatní plocha), parc. č. 7916/1 (ostatní plocha), parc. č. 7916/10 (ostatní plocha), parc. č. 8083/3 (ostatní plocha), parc. č. 8083/4 (ostatní plocha), parc. č. 8102/1 (ostatní plocha), parc. č. 8102/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Mělník.

Druh a účel umísťované stavby:

Předmětem rozhodnutí je stavba dopravní infrastruktury - komunikace, která bude sloužit pro vnitropřístavní dopravu a bude zajišťovat příjezd na zpevněnou plochu u skladové haly č.9 a k provozní budově č.p. 757. Součástí stavby je rozšíření stávající zpevněné plochy kolem skladu č.9 a úprava stávajícího přejezdu přes vlečkové koleje. Navržená výsadba dřevin tvoří náhradu za porosty vykáčené v rámci stavby "Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník".

Umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení stavby:**Stavba se člení na tyto objekty**Objekty přípravy staveniště

SO 050 Hrubé terénní úpravy - Dojde k zasypání prohlubně v terénu o celkové ploše 2 514 m² a proměnlivé výšce 1 až 6 m. K zasypání prohlubně se použije zemina z výkopů pro komunikaci. Povrch se upraví ve sklonu 5 - 7 % ve směru východ - západ. Současně bude odstraněna betonová rampa vlevo od navrhované komunikace v km 0,115 - 0,143 trasy komunikace. Rampa se vybourá do hloubky 0,30 m pod úroveň okolního terénu.

Objekty pozemních komunikací

SO 123.2 Manipulační a odstavná plocha č.5 - Bude rozšířena stávající zpevněná plocha u skladu č.9. Celková plocha bude činit 1880 m², šířka proměnlivá v závislosti na plynule se měnící vzdálenosti mezi navrhovanou přípojevací komunikací a přilehlou vlečkovou kolejí. Podélný sklon bude do 1% v závislosti na podélném sklonu nivelety vozovky přípojevací komunikace a příčném sklonu stávající zpevněné plochy. Příčný sklon bude proměnný od 0,5% do 6,32%. Nájezd do haly č.9 bude ve sklonu 10,0 %. Odvodnění je řešeno podélným a příčným sklonem na vozovku přípojevací komunikace. Povrch plochy je navržen z asfaltového betonu

SO 130.2 Přípojevací komunikace podél kolejí - Trasa začíná napojením na vnitropřístavní komunikaci za přejezdem přes vlečkové koleje a končí napojením na stávající zpevněnou plochu u skladové haly č.9. Je řešena jako obslužná obousměrná dvoupruhová komunikace, pojižděná těžkými nákladními automobily. Celková volná šířka je 9,25 m, celková délka trasy je 0,357 km, návrhová rychlost je 30 km/h. Vozovka je navržena s jednostranným příčným sklonem 2,5 % vlevo ve směru staničení. Podélný sklon je ve vazbě na průběh terénu velmi mírný od 0,47% do 2,43%. Od km 0,184 je nezpevněná krajnice nahrazena mělkým odvodňovacím rigolem, který bude zhotoven z betonových příkopových tvárnic šířky 0,60 m osazených do betonového lože. Povrch vozovky - asfaltový beton pro obrusné vrstvy. Odvodnění - dešťové vody ze zpevněných ploch vozovky jsou v první části trasy odváděny příčným sklonem na okolní nezpevněný terén. Od km 0,184 je na levé straně komunikace mělký zpevněný odvodňovací rigol, který je v km 0,340 ukončen horskou vpustí, z níž bude voda převáděna PP potrubím DN 600 do kanalizační šachty, zřízené v rámci stavby "Mělník, přístav, protipovodňová ochrana - II.etapa a z ní odtokovým potrubím svedena do Labe. Odvodnění pláně vozovky je řešeno trativodem DN 150 zaústěným do horské vpustí.

V místě stávajícího přejezdu bude v rámci stavby položen napájecí kabel, který umožní pozdější zřízení světelné signalizace k zabezpečení přejezdu. Přípojevací komunikace se napojí na stávající vnitropřístavní účelovou komunikaci blízko přejezdu přes vlečkové koleje.

Součástí objektu SO 130.2 je úprava stávajícího přejezdu přes vlečkové koleje. Ve vazbě na navrženou šířku komunikace se upraví šířka přejezdu přes vlečkovou kolej č.109 ze 7,0 m na 9,0 m. Přejížděné plochy z betonových panelů se nahradí novou konstrukcí s krytem z asfaltového betonu. Ve vzdálenosti 2,30 m od osy koleje se do vozovky příčně osadí trativod k odvedení dešťových vod z komunikace mimo přejezd.

Elektro a sdělovací objekty

SO 431.3 Osvětlení přípojevací komunikace - objekt řeší osvětlení navrhované komunikace a stávající zpevněné plochy u skladu č.9. Jeho součástí je také napájecí kabel pro zřízení světelné signalizace u přejezdu vlečkových kolejí. Stávající manipulační plocha mezi silničním mostem a provozní budovou čp.757 bude osvětlena třemi stožáry výšky 12,0 m s roztečí cca 45,0 m. U každého stožáru bude umístěn pilířový rozvaděč. Přípojevací komunikace podél kolejí bude osvětlena LED svítidly s roztečí cca 40,0 m, výška stožáru 8,0 m. Pro osvětlení přejezdu bude postaven paticový stožár C1 výšky 8,0m. Křížení kabelové trasy s komunikací se provede uložením do chrániček stejně jako při křížení s vlečkovými kolejemi. Základ pod stožár se provede jako pouzdrový, betonový. Napájení světelných míst se provede kabely typu CYKY-J 4x16 mm². Kabely se vyvedou z nového rozvaděče RVO umístěného u vchodu do domu čp. 757. Z tohoto rozvaděče bude také vyveden napájecí kabel CYKY -J 4 x 10 mm² pro napájení světelné signalizace přejezdu vlečkových kolejí.

Objekty pozemních staveb

SO 750 Oplocení - V km. 0,018 - 0,163 trasy stavby bude odstraněno stávající oplocení v celkové délce 175 m včetně vjezdové brány. Rušené úseky budou nahrazeny novým oplocením z drátěného pletiva s poplastováním do ocelových sloupků Ø 48 mm, osazených do betonových patek, s podezdívkou z

betonových desek 3000/300/50 mm. Celková výška plotu bude 2,15 m a délka nového oplocení bude 160 m.

Objekty úpravy území

SO 850 Vegetační úpravy - V rámci tohoto objektu je řešena povrchová úprava nebezpečných ploch zatravněním a náhradní výsadba dřevin podél přípojovací komunikace. Navržená výsadba dřevin tvoří náhradu za porosty vykáčené v rámci stavby "Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník".

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

Stavba je umístěna v oploceném areálu stávajícího přístavu Mělník, který je součástí zastavěného území města Mělníka.

Odnětí pozemků ze ZPF:

Není třeba. Nejedná se o pozemky v ochraně ZPF.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb a je součástí dokumentace k vydání územního rozhodnutí.
2. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 2329/1, 2348/1, 2348/2, 2348/3, 2348/4, 2349, 2350/3, 2354/1, 7915/3, 7916/1, 7916/10, 8083/3, 8083/4, 8102/1, 8102/3 v katastrálním území Mělník.
3. Před zahájením stavby budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě nacházející se v prostoru stavby. V blízkosti inženýrských sítí budou výkopové práce prováděny ručně.
4. Budou dodrženy podmínky MÚ Mělník, odbor životního prostředí a zem. uvedené ve stanovisku ze dne 7.12.2016 pod zn. 3882/ZP/16/LETO.
Podmínky z hlediska zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
 - Část dešťové kanalizace odvádějící vodu ze silničního tělesa je vodním dílem. Jedná se o potrubí z odvodňovacího rigolu DN 600. O vydání stavebního povolení bude požádán příslušný vodoprávní úřad, kterým je MÚ Mělník, OŽP a zem., vodoprávní úřad.
Podmínky z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
 - Sadové úpravy budou provedeny odbornou firmou. Výsadba bude respektovat normu ČSN 83 9021 v plném rozsahu.
 - Investor zajistí 5-ti letou péči o nově vysazené dřeviny (především pravidelnou zálivku, kontrolu a případnou opravu kotvení dřevin, sekání trávniku a likvidace plevelů popř. likvidace buřtů, po ujmoutí cca po 3 letech odstranění kotvicích kůlů).
 - Sadové úpravy budou součástí kolaudace stavby.
Podmínky z hlediska zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů:
 - Veškeré produkované odpady budou v místě samém podrobeny vizuální kontrole a v případě potřeby před odvozem nebo předáním vytříděny dle druhů a kategorií. Odpady budou přednostně recyklovány, případně předány k recyklaci. Původce odpadu je povinen odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle §12 odst.3, a to buď přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.
 - V rámci stavby je možné nakládat pouze z nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že tento materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby v místě, na kterém byl vytěžen. Na tyto zeminy se nevztahuje zákon o odpadech. Součástí těchto zemín mohou být i různé druhy odpadů jako jsou

betony a jiné příměsi odpadů, které budou vytríděny a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o odpadech.

- V případě, kdy budou k zavážení použity jiné vhodné zeminy či odpady určené k terénním úpravám, budou splňovat přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů dle přílohy č.10 vyhlášky č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky.
 - Po dokončení stavby nebo před vydáním kolaudačního souhlasu bude odboru ŽP a Z předložena písemná zpráva o množství uložených či odvezených odpadů včetně uvedení místa původu odpadu a případných dalších laboratorních rozborů navážených zemín či odpadů z jiných lokalit, které vyhovují limitům dle vyhlášky č.294/2005 Sb. Odbor ŽP a Z, úsek odpadového hospodářství na základě této písemné zprávy vydá stanovisko ke kolaudačnímu souhlasu či užívání stavby.
5. Budou dodrženy podmínky KHS Stř. kraje, Územní pracoviště Mělník uvedené v závazném stanovisku ze dne 12.12.2016 pod č.j. KHSSC 58972/2016:
- Musí být proveden zkušební provoz.
 - Před vydáním kolaudačního souhlasu budou předloženy výsledky měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby rodinného domu Okrouhlík čp. 791 a 796 (v úrovni 2.NP), před a po výstavbě účelové komunikace. V případě prokazatelného navýšení hluku budou provedena dodatečná protihluková opatření.
6. Stavba se nachází v obvodu dráhy na pozemcích p.č. 8083/4 a 8083/3 v k.ú. Mělník. . Budou dodrženy podmínky Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Praha uvedené v závazném stanovisku ze dne 10.11.2016 pod zn. MP-SOP2253/16-2/Ce, DUCR-71143/16/Ce:
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu . Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost vlečkového provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
 - Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy
 - Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydá podle §7 odst. 3 zákona .
7. Budou dodrženy podmínky SŽDC , st.org. , Oblastní ředitelství Ústí nad Labem uvedené s souhrnném stanovisku ze dne 1.11.2016 pod zn. 22179/2016-SŽDC-OŘ UNL-SOPS.:
- Budou dodrženy podmínky Souhrnného stanoviska ČD – Telematika a.s. ze dne 16.11.2016 pod zn. 14625/2016-Če.
8. Při realizaci stavby dojde ke styku s telekomunikačním zařízením , která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Budou dodrženy všeobecné podmínky uvedené v souhrnném stanovisku ČD Telematika a.s. ze dne 16.11.2016 pod zn. 14625/2016-Če.
9. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu s činností zasahujících do ochranného pásma el. zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 22.11.2016 pod zn. 001090136677.
10. V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Při provádění stavby musí být zajištěna ochrana zařízení dle platné legislativy a dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 9.2.2017 pod č.j. 531345/17.
11. Nebude-li se stavbou započato do 25.11.2018 nebo dozná-li změn v umístění, výšce nebo rozsahu bude stavba s MO ČR , Sekce ekonomická a majetková znovu projednána.
12. O vydání stavebního povolení bude požádán MÚ Mělník, odbor výstavby a rozvoje.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

České přístavy, a.s., Jankovcova 6, 170 00 Praha 7-Holešovice
Město Mělník, náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník I

Odůvodnění:

Dne 17.1.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil svým opatřením č.j. 1-3-159/VYS/17/Tě ze dne 3.2.2017 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

K návrhu na vydání územního rozhodnutí bylo doloženo:

- Dokumentace stavby k vydání územního rozhodnutí dle přílohy č.1.vyhl.499/2006 Sb
- Doklady o vlastnictví pozemků
- Stanoviska, vyjádření DO a správců sítí v předmětné oblasti
- Doklad o zaplacení správního poplatku

Stanoviska, vyjádření sdělili:

- KÚ Stř. kraje, Odbor životního prostředí a zem., č.j. 164269/2016/KUSK ze dne 24.11.2016
- MÚ Mělník, Odbor životního prostředí a zem, zn. 3882/ZP/16/LETO ze dne 7.12.2016
- HZS Stř. kraje, územní odbor Mělník, Ev.č.ME-1015-2/2016/PD ze dne 13.12.2016
- KHS Stř. kraje, Územní pracoviště Mělník, č.j. KHSSC 58972/2016 ze dne 12.12.2016
- MO ČR, Sekce ekonomická a majetková, Sp.zn. 91471/2016-8201-OÚZ-LIT
- Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, zn. MP-SOP2253/16-2/Ce, DUCR-71143/16/Ce ze dne 10.11.2016
- SŽDC, st. org., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, zn. 22179/2016-SŽDC-OŘ UNL-SOPS ze dne 1.11.2016
- ČD – Telematika a.s., zn. 14625/2016-Če ze dne 16.11.2016
- Povodí Labe, st.podnik, č.j. PVZ/17/4225/Fa/0 ze dne 30.1.2017
- GridServices, s.r.o., zn. 5001432754 ze dne 4.1.2017
- ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001090136677 ze dne 22.11.2016
- KSÚS Stř. kraje, přísp.org., zn. 2849/16/KS/S/MHT/BUC ze dne 24.5.2016
- UPC ČR, s.r.o., ze dne 20.10.2016
- ČEZ Teplárenská, a.s. zn. V/Mart, ze dne 20.10.2016
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j. 531345/17 ze dne 9.2.2017
- Stř. vodárny, a.s. zn. P17710000442 ze dne 12.1.2017

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Povodí Labe, státní podnik, Jiří Lobkowicz, Správa železniční dopravní cesty s.o., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, ČD-Telematika a.s., Servis kabelových sítí Ústí nad Labem, skupina ochrany a dokumentace, ČEZ Distribuce, a. s., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínkám účastníků řízení (správci sítí) a DO bylo vyhověno výše uvedenými podmínkami ve výrokové části rozhodnutí.

Upozornění:

- Zahájení zemních prací bude ohlášeno v předstihu Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1 (§ 22 odst.1 a 2 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči , ve znění pozdějších předpisů); pro urychlení je možné kontaktovat i Regionální muzeum Mělník, nám. Míru 54, 276 01 Mělník (tel. 315 630 922, Dr. Veselá)
- Náhodné archeologické nálezy učiněné v průběhu přípravy a provádění stavby nebo její změny budou ihned ohlášeny stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče - MÚ Mělník, odboru školství a kultury, oddělení památkové péče (tel. 315 365 342, 346)
- Stavebník umožní v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. (§ 22 odst.2), o státní památkové péči , ve znění pozdějších předpisů záchranný archeologický výzkum.
- Stavebník předloží ke kolaudačnímu souhlasu nebo k souhlasu s užíváním stavby vyjádření Archeologického ústavu AV ČR nebo organizace oprávněné k provádění archeologického výzkumu

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odboru regionálního rozvoje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

„otisk úředního razítka“

Pavel Průcha
vedoucí odboru výstavby a rozvoje

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen dne 1.3.2017.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

České přístavy, a.s., IDDS: vvbdksw

Město Mělník, náměstí Míru č.p. 1/1, 276 01 Mělník 1

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Jiří Lobkowicz, Svatováclavská č.p. 19/16, 276 01 Mělník 1

Správa železniční dopravní cesty s.o., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, IDDS: ucechjm

ČD-Telematika a.s., Servis kabelových sítí Ústí nad Labem, skupina ochrany a dokumentace, Bílinská

č.p. 3449/30, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., Zborovská č.p. 81/11, 150 21 Praha 5-Smíchov

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

dotčené orgány státní správy

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mělník, IDDS: prqhp9p

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: lhcai8e

Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd

MÚ Mělník, - odbor ŽP a zem., nám.Míru č.p. 1, 276 01 Mělník 1

Ministerstvo obrany ČR, Odbor ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a majetková MO,

IDDS: hjyaavk

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf

na vědomí

TRANSCONSULT s.r.o., IDDS: wbeszgc

MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚLNÍK
odbor výstavby a rozvoje
nám. Míru 1, PSČ 276 01 Mělník

Spis. zn.: Výst. 1363/17/He
Č. j.: 1-1363/VYS/17/He
Vyřizuje: Ing. Hercíková
TEL.: 315 635 336
FAX: 315 635 110
E-MAIL: d.hercikova@melnik.cz

Mělník, dne 12. 7. 2017

Rozhodnutí o stavební povolení

dnem 9. 8. 2017

České přístavy, a.s.
Jankovcova 6
170 00 Praha 7-Holešovice

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Mělník, odbor výstavby a rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 2. 3. 2017 podala společnost

České přístavy, a.s., IČO 45274592, Jankovcova 6, 170 00 Praha 7-Holešovice
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí
Mělník, Celní ul.

(dále jen "stavba") na pozemcích č. 2348/1, 2348/2, 2348/3, 2348/4, 2349, 2350/3, 2354/1, 7915/3, 7916/1, 7916/10, 8083/3, 8083/4, 8102/3 v katastrálním území Mělník.

Stavba obsahuje:

Předmětem návrhu je stavba komunikace, která bude sloužit pro vnitro přístavní dopravu a bude zajišťovat příjezd na zpevněnou plochu u skladové haly č. 9 a k provozní budově č. p. 757. Stavba je umístěna v oploceném areálu stávajícího přístavu Mělník, který je součástí zastavěného území města Mělníka. Součástí stavby je rozšíření stávající zpevněné plochy kolem skladu č. 9.

SO 050 Hrubé terénní úpravy - Dojde k zasypání prohlubně v terénu o celkové ploše 2 514 m² a proměnlivé výšce 1 až 6 m. K zasypání prohlubně se použije zemina z výkopů pro komunikaci. Povrch se upraví ve sklonu 5 - 7 % ve směru východ - západ. Současně bude odstraněna betonová rampa vlevo od navrhované komunikace v km 0,115 - 0,143 trasy komunikace. Rampa se vybourá do hloubky 0,30 m pod úroveň okolního terénu.

SO 123.2 Manipulační a odstavná plocha č.5 - Bude rozšířena stávající zpevněná plocha u skladu č. 9. Celková plocha bude činit 1850 m², šířka proměnlivá v závislosti na plynule se měnící vzdálenosti mezi navrhovanou přípojevací komunikací a přílehlou vlečkovou kolejí. Podélný sklon bude do 1% v závislosti na podélném sklonu nivelety vozovky přípojevací komunikace a příčném sklonu stávající zpevněné plochy. Příčný sklon bude proměnný od 0,5% do 6,32%. Nájezd do haly č. 9 bude ve sklonu 10,0 %. Odvodnění je řešeno podélným a příčným sklonem na vozovku přípojevací komunikace. Povrch plochy je navržen z asfaltového betonu

SO 130.2 Přípojevací komunikace podél kolejí - Trasa začíná napojením na vnitro přístavní komunikaci za přejezdem přes vlečkové koleje a končí napojením na stávající zpevněnou plochu u skladové haly č. 9. Je řešena jako obslužná obousměrná dvoupruhová komunikace, pojížděná těžkými nákladními automobily. Celková volná šířka je 9,25 m, celková délka trasy je 0,357 km, návrhová rychlost je 30 km/h. Vozovka je navržena s jednostranným příčným sklonem 2,5 % vlevo ve směru staničení. Podélný sklon je ve vazbě na průběh terénu velmi mírný od 0,47% do 2,43%. Od km 0,184 je nezpevněná krajnice nahrazena mělkým odvodňovacím rigolem, který bude zhotoven z betonových příkopových tvárnic šířky 0,60 m osazených do betonového lože. Povrch vozovky - asfaltový beton pro obrusné vrstvy.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Schejbal, AI; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a také nařízením vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) po dokončení celé stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky.
6. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Název a sídlo oprávněného zhotovitele stavby stavebník ohlásí stavebnímu úřadu před zahájením prací.
8. Budou dodrženy podmínky stanoviska MÚ Mělník, odboru životního prostředí a zemědělství zn. 3882/ZP/16/LETO ze dne 7. 12. 2016:

Z hlediska zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

- Část dešťové kanalizace odvádějící vodu ze silničního tělesa je vodním dílem. Jedná se o potrubí z odvodňovacího rigolu DN 600. O vydání stavebního povolení bude požádán příslušný vodoprávní úřad, kterým je MÚ Mělník, OŽP a zemědělství, vodoprávní úřad.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

- Sadové úpravy budou provedeny odbornou firmou. Výsadba bude respektovat normu ČSN 83 9021 v plném rozsahu.
- Investor zajistí 5-ti letou péči o nově vysazené dřeviny (především pravidelnou záливku, kontrolu a případnou opravu kotvení dřevin, sekání trávniku a likvidace plevelů popř. likvidace bušeně, po ujetí cca po 3 letech odstranění kotvících kůlů).
- Sadové úpravy budou součástí kolaudace stavby.

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů:

- Veškeré produkované odpady budou v místě samém podrobeny vizuální kontrole a v případě potřeby před odvozem nebo předáním vyříděny dle druhů a kategorií. Odpady budou přednostně recyklovány, případně předány k recyklaci. Původce odpadu je povinen odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.
 - V rámci stavby je možné nakládat pouze s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že tento materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby v místě, na kterém byl vytěžen. Na tyto zeminy se nevztahuje zákon o odpadech. Součástí těchto zemín mohou být i různé druhy odpadů jako jsou betony a jiné příměsi odpadů, které budou vyříděny, a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o odpadech.
 - V případě, kdy budou k zavážení použity jiné vhodné zeminy či odpady určené k terénním úpravám, budou splňovat přípustné koncentrace škodlivin v suché odpadě dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky.
 - Po dokončení stavby nebo před vydáním kolaudačního souhlasu bude odboru ŽP a Z předložena písemná zpráva o množství uložených či odvozených odpadů včetně uvedení místa původu odpadu a případných dalších laboratorních rozborů navážených zemín či odpadů z jiných lokalit, které vyhovují limitům dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. Odbor ŽP a Z, úsek odpadového hospodářství na základě této písemné zprávy vydá stanovisko ke kolaudačnímu souhlasu či užívání stavby.
9. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Mělníku č. j. KHSSC 58972/2016 ze dne 12. 12. 2016:
- Musí být proveden zkušební provoz.
 - Před vydáním kolaudačního souhlasu budou předloženy výsledky měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby rodinného domu Okrouhlík č. p. 791 a 796 (v úrovni 2.NP), před a po výstavbě účelové komunikace. V případě prokazatelného navýšení hluku budou provedena dodatečná protihluková opatření.
10. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, DI č. j. KRPS-4341-7/ČJ-2017-010606 ze dne 3. 3. 2017:
- Budou dodrženy podmínky podle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
 - Osvětlení bude provedeno v souladu s platnými ČSN.
 - Pevné překážky musí být umístěny v minimálním bezpečnostním odstupu 0,5 m od okraje pozemní komunikace.
 - Podélné i příčné sklony budou v souladu s ČSN 73 6110 Z1.
 - Odvodnění komunikace bude provedeno v souladu s platnými ČSN.
 - Stavebně technické řešení navrhované pozemní komunikace bude řešeno dle platných ČSN (pro průjezd největších předpokládaných vozidel).
 - V rámci samotné stavby musí být dodrženy platné ČSN a nesmí docházet ke znečišťování pozemní komunikace.
 - Technologie budou voleny tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení provozu na pozemních komunikacích.
 - Bude umístěno VZ č. V 5 (příčná čára souvislá) do míst dle návrhu. Značkou V 5 se vyznačuje především místo, kde je nutno případně zastavit vozidlo za účelem dát přednost v jízdě nebo před přejezdovým zabezpečovacím zařízením (PZZ). Přitom musí být z tohoto místa zajištěn výhled na PZZ.

- Bude užito dopravních značek a zařízení v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v reflexním provedení v základní velikosti v provedení dle ČSN EN 12899-1. Konečné umístění dopravních značek musí odpovídat podmínkám TP 65, TP 133.
 - Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, příslušný silniční správní úřad.
 - V případě potřeby, bude při zásahu stavby do pozemní komunikace (včetně přípojek „IS“) a omezení obecného užívání pozemní komunikace, bude stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, kterou stanoví příslušný silniční správní úřad po předchozím písemném stanovisku PČR „DI Mělník“ podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 631/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
1. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Praha pod zn. MP-SOP2253/16-2/Ce, DUCR-71143/16/Ce ze dne 10. 11. 2016:
 - Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost vlečkového provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
 - Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy
 - Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydá podle § 7 odst. 3 zákona.
 11. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření SŽDC, s. o. zn. 22179/2016-SŽDC-OŘ UNL-ŠOPS ze dne 1. 11. 2016:
 - Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska ČD – Telematika a.s. zn. 14623/2016-Če ze dne 16. 11. 2016.
 12. Ve vyznačeném zájmovém území stavby se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., je proto nutné dodržet podmínky uvedené ve vyjádření této společnosti č. j. 531345/17 ze dne 9. 2. 2019.
 13. Stavba a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., je proto nutné dodržet podmínky uvedené ve vyjádření této společnosti pod zn. 001090136677 ze dne 22. 11. 2016.
 14. Je nutné dodržet podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Středočeské vodárny, a.s. pod zn. P15710021354 ze dne 11. 11. 2015.
 15. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník předloží:
 - Doklad o vytyčení stavby zpracovaný oprávněnou osobou – geodetem,
 - stavební deník,
 - doklady o výsledcích předepsaných zkoušek.
 - doklad o likvidaci odpadu ze stavby,
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení,
 - doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení,
 - expertní list (archeologové),
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

České přístavy, a.s., Jankovcova 6, 170 00 Praha 7-Holešovice
Město Mělník, náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník 1

Odůvodnění:

Dne 2. 3. 2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby č.j. 2-3-159-VYS/17/Tě ze dne 2. 3. 2017.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 19. 6. 2017 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- MÚ Mělník, odboru životního prostředí a zemědělství zn. 3882/ZP/16/LETO ze dne 7. 12. 2016.
- MÚ Mělník, Oddělení služeb, správy a údržby komunikací pod zn. 155814/S*UK/15/IVEG ze dne 1. 12. 2015.
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, DI pod č.j. KRPS-4341-7/ČJ-2017-010606 ze dne 3. 3. 2017.
- KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Mělníku pod č. j. KHSSC 58972/2016 ze dne 12. 12. 2016.
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. 164269/2016/KUSK ze dne 24. 11. 2016.
- HZS Středočeského kraje, územní odbor Mělník pod ev. č. ME-1015-2/2016/PD ze dne 13. 12. 2016.
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programu nemovitě infrastruktury Praha pod spis. zn. 91471/2016-8201-O*UZ-LIT ze dne 25. 11. 2016.
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. pod č.j. 531345/17 ze dne 9. 2. 2019.
- Středočeské vodárny, a.s. pod zn. P17710000442 ze dne 12. 1. 2017.
- Povodí Labe, s. p. pod č.j. PVZ/17/4225/Fa/0 ze dne 30. 1. 2017.
- Drážní úřadu, sekce stavební, územní odbor Praha pod zn. MP-SOP2253/16-2/Ce. DUCR-71143/16/Ce ze dne 10. 11. 2016
- SŽDC, s. o. zn. 22179/2016-SŽDC-OR UNL-SOPS ze dne 1. 11. 2016.
- ČD – Telematika a.s. pod zn. 14625/2016-Če ze dne 16. 11. 2016.
- GridServices, s.r.o. pod zn. 5001432754 ze dne 4. 1. 2017.
- ČEZ Distribuce, a.s. pod zn. 001090136677 ze dne 22. 11. 2016.
- UPC Česká republika s.r.o. ze dne 20. 10. 2016.
- T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 23. 10. 2016.
- Středočeské vodárny, a.s. pod zn. P15710021354 ze dne 11. 11. 2015.
- GridServices, s.r.o., zn. 5001432754 ze dne 4. 1. 2017.
- České telekomunikace pod zn. UPTS-OS 127031-2015 ze dne 6. 12. 2015.

- ČEZ Teplárenská a.s. pod zn. V/Mar ze dne 20. 10. 2016.
- ČEZ ICT Services, a.s. pod zn. 0200513848 ze dne 20. 10. 2016.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Povodí Labe, státní podnik, Jiří Lobkowicz, Správa železniční dopravní cesty s. o., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, ČD-Telematika a.s., Servis kabelových sítí Ústí nad Labem, skupina ochrany a dokumentace, ČEZ Distribuce, a. s., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p. o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Účastníci neuplatnili návrhy a námítky a k podkladům rozhodnutí se nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Zahájení zemních prací bude ohlášeno v předstihu Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1 (§ 22 odst. 1 a 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů); pro urychlení je možné kontaktovat i Regionální muzeum Mělník, nám. Míru 54, 276 01 Mělník (tel. 315 630 922, Dr. Veselá).

Náhodné archeologické nálezy učiněné v průběhu přípravy a provádění stavby nebo její změny budou ihned ohlášeny stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče - MÚ Mělník, odboru školství a kultury, oddělení památkové péče (tel. 315 635 342, 346).


Stavebník umožní v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. (§ 22 odst. 2), o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů záchranný archeologický výzkum.

Stavebník předloží ke kolaudaci vyjádření Archeologického ústavu AV ČR nebo organizace oprávněné k provádění archeologického výzkumu.

Upozornění:

Přejezd přes koleje bude povolován Drážním úřadem, sekce stavební – oblast Praha.

„otisk úředního razítka“


Dagmar Průšová
vedoucí oddělení stavebního řádu
a územního rozhodování

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 28. 6. 2017.

Obdrželi:

účastníci (dodejky)

České přístavy, a.s., IDDS: vvbdksw

Město Mělník, náměstí Míru č. p. 1/1, 276 01 Mělník 1

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Jiří Lobkowicz, Svatováclavská č. p. 19/16, 276 01 Mělník 1

Správa železniční dopravní cesty s. o., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, IDDS: ucechjm

ČD-Telematika a.s., Servis kabelových sítí Ústí nad Labem, skupina ochrany a dokumentace, Bílinská č.

p. 3449/30, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfj

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p. o., Zborovská č. p. 81/11, 150 21 Praha 5-Smíchov

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

dotčené orgány státní správy

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mělník, IDDS: prqlp9p

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd

MÚ Mělník, - odbor ŽP a zem., nám. Míru č. p. 1, 276 01 Mělník 1

Ministerstvo obrany ČR, Odbor ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a majetková MO,

IDDS: hjyaavk

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Mělník, IDDS: 2dtaí5u

AC, ing. Kovach, ing. Libek, ing. Pfejtal,
ing. Pfejtal, paní Bedáňková

MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚLNÍK
odbor životního prostředí a zemědělství

Nám. Míru 1, PSČ 276 01 Mělník

Spis.zn. 3867/ZP/17/MASL
Č.j.: 4625/ZP/17/MASL
Vyřizuje: ing. Markéta Slabá
TEL.: 315 635 322
FAX: 315 635 110
E-MAIL: m.slaba@melnik.cz

Mělník, dne 21.11.2017

České přístavy, a.s.
Jankovcova 6
170 00 Praha

ČESKÉ PŘÍSTAVY a.s.	
Jankovcova 6, Praha 7	
Č.j.: 396/.....	Přílohy 22
došlo dne:	23 -11- 2017
Přiděleno: Ing. Ceruz	

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst.2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 2.8.2017 podal

České přístavy, a.s., IČO 45274592, Jankovcova 6, 170 00 Praha

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona a podle § 115 odst. 1 stavebního zákona

vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

**Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí
dešťová silniční kanalizace DN 600 PP**

(dále jen "stavba"), parc. č. 2329/1, 2354/1 v katastrálním území Mělník.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Stavební objekty: dešťová kanalizace.

Druh a účel umísťované stavby:

Výstavba technické infrastruktury.

Číslo hydrogeologického rajonu: 4522 – Křída Liběchovky a Pšovky.

Popis stavby:

Dešťová kanalizace je součástí stavby SO 130.2 Připojovací komunikace podél kolejí. V km 0,1835 budou dešťové vody z vozovky odváděny jednostranným příčným sklonem přes silniční vpust do typové betonové šachty. Nová dešťová kanalizace o celkové délce 30 metrů bude odvádět dešťové vody z typové betonové šachty do šachty DN 1000 vybudované v související stavbě "Labe, Mělník, protipovodňová ochrana - II. etapa". Dešťové vody pak budou odtokovým potrubím svedeny do Labe.

Umístění stavby dle souřadnicového systému S-JTSK (vtoková šachta):

X: 735 652,15

Y: 1 013 659,67

Umístění stavby dle souřadnicového systému S-JTSK (odtoková šachta):

X: 735 677,15

Y: 1 013 643,88

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala společnost TRANSKONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, Ing. Shejbal ČKAIT 0600705, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Musí být respektovány podzemní a nadzemní inženýrské sítě a zařízení včetně jejich ochranných pásem a podmínky jejich správců. Nesmí dojít k poškození těchto sítí a zařízení.
3. Před zahájením prací musí být provedeno jejich vytyčení včetně ručních sond. Zemní práce se budou v místech souběhu a křížení se stávajícími podzemními investicemi provádět ručně. Zakrývací práce budou zahájeny po udělení souhlasu správců těchto investic (do stavebního deníku).
4. Práce bude provádět dodavatelsky odborná firma se způsobilostí k provádění uvedené stavby a zahájení prací bude v předstihu ohlášeno vodoprávnímu úřadu.
5. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu, nebo budou provedeny úpravy podle předložené projektové dokumentace.
6. Vystane-li v průběhu stavebních prací nutnost provést vodní dílo s podstatnými změnami oproti předložené projektové dokumentaci, stavebník požádá o povolení vodoprávní úřad podle ustanovení § 68 stavebního zákona. Veškeré odchylky od předložené projektové dokumentace budou zakresleny a předloženy ke kolaudaci.
7. Stanovují se následující kontrolní prohlídky:
 - Po položení potrubí
 - Závěrečná kolaudační prohlídka stavby.

Investor zajistí splnění podmínek společnosti CETIN, a.s.:

8. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
9. Žadatel není oprávněn toto Vyjádření, jakož i přílohy jež jsou součástí tohoto Vyjádření, použít pro účely územního řízení, stavebního řízení, či pro jakékoliv jiné řízení před správním orgánem, kde by mohla být stanovena povinnost žadatele předložit vyjádření vlastníka technické infrastruktury ve smyslu ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.
10. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinností stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. o tom, zda toto vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

11. Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
13. a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. nebo
14. b) toto Vyjádření, včetně všeobecných podmínek ochrany SEK
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. pověřeného ochranou sítě – Roman Krivka, e-mail: roman.krivka@cetin.cz (dále jen POS).
15. Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
16. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 ods. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
17. Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.
18. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, kde dle podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.
19. Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajmát, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Investor zajistí splnění podmínek společnosti ČD – Telematika a.s.:

20. Projektová dokumentace bude zpracována dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy).
21. Činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení budou v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
22. Písemné vyznění organizaci udržující, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem.
23. Před zahájením zemních prací bude pracovníky ČD – Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce O nás – Informace pro stavebníky – vytyčena trasa telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě) provedena vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase).
24. Prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení).
25. Budou upozorněny organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci.
26. Budou upozorněni pracovníci, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání.
27. Bude zajištěno řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení.
28. Bude zajištěna odpovídající ochrana kabelů a ochrana kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací.
29. Bude zajištěna ochrana kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěřů v objektech.
30. Odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označovníky, markery,...)

31. Organizace provádějící zemní práce zajistí zhutnění zeminy pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce O nás – Informace pro stavebníky – Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě) k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky.
32. U kabelové trasy a jejím ochranném pásmu bude dodržen zákaz skládek, deponií materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou.
33. Při kácení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
34. Při provádění zemních prací bude dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl.20 a 21, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN ZVV a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
35. Neprodleně bude ohlášeno každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizací ČD – Telematika a.s (telefonicky HBLP DESK: +420 972 110 000).
36. Bude ohlášeno ukončení stavby organizací udržující, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení
37. Při provádění prací budou respektovány podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon včetně platných prováděcích vyhlášek.
38. Budou provedeny práce (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb., „Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl. Č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Předpisem SŽDC Zam 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC.
39. Bude uzavřena „Smlouvy o vynucení překládce podzemního komunikačního vedení“ se správcem kabelu (Správa železniční dopravní cesty s.o., Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň) v případě kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC.
40. Bude ověřeno výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení).

Investor zajistí splnění podmínek společnosti ČEZ Distribuce, a.s.:

41. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
42. Souběhy a křížovky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelové vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
43. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou SUDOP PRAHA, a.s., číslo zakázky 15.538.209, datum 06/2016.
44. Stožáry osvětlení musí být umístěny, tak aby nedošlo k přiblížení jejich konstrukce na vzdálenost menší, jak 3m od nejbližšího vodiče nadzemního vedení VN22kV, tato vzdálenost musí být dodržena i tehdy, padá-li konstrukce stožáru směrem k vodičům vedení, při maximální pravděpodobné teplotě a průhybu vodičů za bezvětří.
45. Při styku s nadzemním vedením NN 0,4 kV, které nemá ochranné pásmo, musí být dodrženo vzdálenosti podle čl. 6.1.6 a tab. 6.3 PNE 33 3302.
46. Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR – ochranné pásmo vedení VN“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.

47. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
48. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
49. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
50. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
51. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
52. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
53. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
54. Jakákoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.
55. Výjimka OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

56. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Dne 2.8.2017 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Projektová dokumentace
- Doklad o zaplacení správního poplatku
- Územní rozhodnutí
- Stanoviska správců inženýrských sítí
- Stanoviska orgánů státní správy

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Projektovou dokumentaci stavby Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí společnost TRANSKONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, Ing. Shejbal ČKAIT 0600705, 04/2017. Projektová dokumentace stavby řeší: Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí.

Nakládání s povrchovými vodami bylo pro tuto stavbu „dešťová silniční kanalizace DN 600 PP“ vydáváno pod č.j.: 2179/ZP/17/LETO dne 30.05.2017 MÚ Mělník, OŽPaZ. Důvodem je zaústění kanalizace do šachty dešťové kanalizace, která bude vybudována v rámci související stavby „Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa“. Ve fázi projektové a investorské přípravy bylo technické řešení obou staveb vzájemně koordinováno a

srážkové vody z přípojovací komunikace byly zahrnuty do množství odváděných vod stavby „Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa“.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- MÚ Mělník, OŽP a Z, č.j.: 2571/ZP/17/LETO ze dne 20.06.2017
- MÚ Mělník, OŽP a Z, č.j.: 3882/ZP/16/LETO ze dne 07.12.2016
- MÚ Mělník, odbor výstavby a rozvoje, č.j.: 1277/17 ze dne 18.05.2017
- MÚ Mělník, odbor výstavby a rozvoje, č.j.: 1279/VYS/17/HETE
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Mělník, č.j.: KRPS-4341-7/ČJ-2017-010606 ze dne 03.03.2017
- CETIN, a.s., č.j.: 531345/17 ze dne 09.02.2017
- Středočeské vodárny, a.s., č.j.: P17710000442 ze dne 12.02.2017
- Povodí Labe, s.p., č.j.: PVZ/17/4225/Fa/0 ze dne 30.01.2017
- SŽDC, s.o., č.j.: 21005/2015-SŽDC-AŘ UNL – SOPS ze dne 01.11.2016
- Krajský úřad Středočeského kraje, č.j.: 164269/2016/KUSK ze dne 24.11.2016
- GridServices, s.r.o., zn.: 500143275 ze dne 04.01.2017
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ú.p. Mělník, ev.č. ME-1015-2/2016/PD ze dne 13.12.2016
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Mělníku, č.j.: KHSSC 58972/2016 ze dne 12.12.2016
- Drážní úřad, sekce stavební, zn.: MP-SOP2253/16-2/Ce ze dne 10.11.2016
- Ministerstvo obrany ČR, ZN.: 91471/2016-8201-OÚZ-LIT ze dne 25.11.2016
- ČEZ, a.s., zn.: 001090136677 ze dne 22.11.2016
- Vodafone Czech Republic a.s., ev.č. 0000155814 ze dne 08.01.2016
- UPC Česká republika s.r.o., ze dne 20.10.2016
- T-Mobile Czech Republic a.s., zn.: E23503/15 ze dne 23.10.2015
- SŽDC, s.o., č.j.: 21005/2015-SŽDC-AŘ UNL – SOPS ze dne 10.11.2015
- Středočeské vodárny, a.s., zn.: P15710021354 ze dne 11.11.2015
- RWE Distribuční služby, s.r.o., zn.: 5001202216 ze dne 11.11.2015
- Povodí Labe, s.p., č.j.: PVZ/15/30946/Fa/0 ze dne 23.11.2015
- Ministerstvo obrany ČR, zn.: 84391/2015-8201-OÚZ-LIT ze dne 05.11.2015
- MÚ Mělník, oddělení služeb, správy a údržby komunikací, zn.: 155814/SÚK/15/VEG ze dne 01.12.2015
- České radiokomunikace, a.s., zn.: UPTS/12/127031/2015 ze dne 06.12.2015
- ČEZ Teplárenská, a.s., ze dne 20.10.2016

K záměru stavby vydal obecní stavební úřad Mělník územní rozhodnutí pod spis.zn. 159/VYS17/Tě dne 02.03.2017 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod spis.zn. 1272/17/Tě dne 18.05.2017.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Stř. Kraje v Praze podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Markéta Slabá
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen.

Obdrželi:

Účastníci řízení (dodávky):

Dle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník

České přístavy, a.s., IDDS: vvbdksw

Dle § 109 písm. c) stavebního zákona – vlastník pozemku, na kterém má být stavba provedena

České přístavy, a.s., IDDS: vvbdksw

Dle § 109 písm. e) stavebního zákona – osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

České přístavy, a.s., IDDS: vvbdksw

Správce technické infrastruktury vyskytující se v území dotčeném stavbou:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

ČEZ, a.s., IDDS: v9uqfy

ČD – Telematika, a.s. IDDS: dgzdjzp

Dle § 115 odst. 4 vodního zákona

Město Mělník, odbor výstavby a rozvoje, náměstí Míru č.p. 1/1, 276 01 Mělník 1

Na vědomí:

MěÚ Mělník, odbor výstavby



DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2

sekce stavební, územní odbor Praha

Sp. zn.: MP-SDP0284/17-4/Ce

Č. j.: DUCR-37563/17/Ce

Oprávněná úřední osoba: Čejchan Jaroslav Ing.

V Praze dne 28. června 2017

Telefon: 602 668 914

E-mail: cejchan@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

rozhodl

podle § 6 odst. 2 zákona na základě provedeného řízení

o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí

Mělník

„Zabezpečení PZS vlečky České přístavy a.s. km 2,067“

Popis změny rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí:

Současný stav - stávající přejezd je osazen výstražnými kříži.

Nový stav - zabezpečení světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením se třemi výstražníky bez pozitivní signalizace.

Pro provedení pěšího přechodu stanoví Drážní úřad tuto podmínku:

Projektová dokumentace musí vyhovovat všem platným předpisům a nařízením, vztahujícím se k uvedené problematice, zejména ČSN 73 6380, ČSN 34 2650.

Námítky účastníků řízení nebyly vzneseny.

Účastníci řízení:

- NTD group, a.s., Jateční 32/192, 40001 Ústí nad Labem
- České přístavy, a.s., Přístav Mělník, Celní 1144, 27601 Mělník

Odůvodnění

Žádost o vydání rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí podal žadatel **NTD group, a.s., Jateční 32/192, 40001 Ústí nad Labem, IČ:25045776**, dne **5. června 2017**. Dnem podání žádosti bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení v předmětné věci. Dne 12. června 2017 bylo oznámeno zahájení řízení o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí a bylo nařízeno ústní jednání na den 23. června 2017 od 8,45 hodin se srazem pozvaných v místě železničního přejezdu.

K žádosti o vydání tohoto rozhodnutí žadatel Drážnímu úřadu předložil:

- projektovou dokumentaci změny zabezpečení,
- stanovisko Policie České republiky - Krajského ředitelství Středočeského kraje, Územního odboru Mělník, dopravního inspektorátu, Bezručova 2796, 27601 Mělník, č.j.KRPS-4341-117/ČJ-2017-010606 z 26.5.2017,
- vyjádření Městského úřadu Mělník, odboru dopravy, náměstí Míru 1, 27650 Mělník, č.j.30782/DSA/17/VABR z 9.5.2017.

O změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí bylo rozhodnuto v souladu s § 6 odst. 2 zákona a § 4 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci řízení byli při ústním jednání seznámeni s podklady pro vydání rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, a na základě těchto podkladů souhlasili s vydáním rozhodnutí, což potvrdili podpisem protokolu z ústního jednání.

Na základě předložených dokladů, vyjádření účastníků řízení, dotčených orgánů a na základě výsledku ústního jednání Drážní úřad rozhodl o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy České republiky, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Žadatel uhradil správní poplatek za vydání rozhodnutí o rozsahu a způsobu zabezpečení železničního přejezdu stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 58 písm. i), kolkovou známku ve výši 500,- Kč.

Dále žadatel uhradil správní poplatek za ústní jednání vyměřený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 20 písm. a), kolkovou známku ve výši 500,- Kč.

Upozornění: Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k realizaci stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- NTD group, a.s., Jateční 32/192, 40001 Ústí nad Labem
- České přístavy, a.s., Přístav Mělník, Celní 1144, 27601 Mělník

Dotčené orgány:

- Městský úřad Mělník, odbor dopravy, náměstí Míru 1, 27650 Mělník,
č.j.30782/DSA/17/VABR z 9.5.2017
- Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor
Mělník, dopravní inspektorát, Bezručova 2796, 27601 Mělník, *č.j.KRPS-4341-117/ČJ-
2017-010606 z 26.5.2017*

Spis



DRAŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2

sekce stavební, územní odbor Praha

Sp. zn.: MP-SDP0805/17-4/Ce

Č. j.: DUCR-3732/18/Ce

Oprávněná úřední osoba: Čejchan Jaroslav Ing.

V Praze dne 19. ledna 2018

Telefon: 602 668 914

E-mail: cejchan@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Dražní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

vydává

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

Mělník

„Zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.“

Stavebník:

České přístavy, a.s., Jankovcova 6, 17000 Praha 7, IČ:45274592.

Umístění stavby:

Stavba je umístěna na pozemcích p.č. 8082, 7919/3, 8083/4, 297, 7915/3, 8102/3, 2354/1, 8102/1, 7916/1, 2348/1, 2348/2, 2349 a 8083/4 v k.ú. Mělník.

Stručný popis stavby:

Jedná se o realizaci zabezpečení vlečkového přejezdu v km 2,067-PS910-světelné zabezpečovací zařízení na vlečce Českých přístavů, a.s. Současný přejezd je nechráněný a nachází se mezi výměnami 101, 102 a 103 na kolejišti bez zabezpečovacího zařízení. Vlečkový přejezd bude vybaven přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3SNI dle ČSN 34 2650 ed.2 s vazbou na obsluhu PZS G2.

Pro provedení stavby stanoví Dražní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Dražním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Dražního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavebník je povinen písemně oznámit Dražnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Dražnímu úřadu.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před

- povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
 6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
 7. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
 8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
 9. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
 10. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
 11. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
 12. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
 13. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
 14. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
 15. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Stavebník dodrží podmínku stanovenou ve stanovisku **Městský úřad Mělník, náměstí Míru 1, 27650 Mělník, č.j.4601/ZP/17/LENN z 11.12.2017:**
 - 16.1. Veškeré produkované odpady budou v místě samém podrobeny vizuální kontrole a v případě potřeby před odvozem nebo předáním vytříděny dle druhů a kategorií. Odpady budou přednostně recyklovány, případně předány k recyklaci. Původce odpadů je povinen odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.

17. Stavebník dodrží podmínky stanovené v souhrnném stanovisku **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 40003 Ústí nad Labem**, č.j.17117/2017-SŽDC-OŘ UNL-NT z 12.9.2017, č.j.17117a/2017-SŽDC-OŘ UNL-NT z 21.12.2017:

- 17.1. stavba musí být provedena dle platných norem a předpisů;
- 17.2. veškeré zemní práce v ochranném pásmu kabelu blíže než 1,5 m provádět výhradně ručně za použití vhodného nářadí a pomůcek
- 17.3. prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou kabelů,
- 17.4. nejméně 14 dní před zahájením zemních prací provedeme na objednávku případné vytýčení kabelů,
- 17.5. je nutno obnovit případné poškození krytí kabelů a provést jeho zabezpečení (zasypání pískem, doplnit cihly, desky, žlaby, ochrannou folii a pod),
- 17.6. na širších výkopech zabezpečit kabel proti prověšení,
- 17.7. odkryté kabelové vedení musí být zabezpečeno proti poškození a zcizení,
- 17.8. základy trakčních stožárů se nesmí odhalit, rovněž nesmí dojít k dotčení žádné nadzemní části těchto stožárů, aby nebyla narušena jejich stabilita,
- 17.9. bez souhlasu správce kabelu se nesmí snížit ani zvýšit vrstva zeminy nad kabelem,
- 17.10. nad kabelovou trasou dodržet zákaz skladování materiálu, výsadbu stromů a budování takových zařízení která by znemožnila přístup ke kabelům,
- 17.11. před záhozem musí být provedeno zhutnění zeminy pod kabelem a přizván příslušný zástupce, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno,
- 17.12. neprodleně ohlásit správci každé poškození podzemního vedení i zařízení souvisejícího (kabelové označnický, žlabové trasy apod.),
- 17.13. nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana kabelu proti poškození (např. panely),
- 17.14. po skončení stavby předat dokumentaci skutečného provedení (souběhu, křížení) včetně zaměření,
- 17.15. během stavby učiní investor na *vlastní náklady* taková opatření, aby *nebyla ohrožena bezpečnost provozu* na železnici a nedošlo k narušení jakékoliv drážní činnosti,
- 17.16. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty ani žádné zařízení v majetku ČR-SŽDC, s.o. (např. zařízení železničního spodku včetně jeho staveb, zařízení železničního svršku, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, silnoproudých a trakčních zařízení, zařízení železničních úrovnových přejezdů, mostní objekty, propustky, opěrné, zárubní a obkladní zdi, protihluková opatření atd.).
- 17.17. Stavba (demolice) musí být v souladu s aktuálně platnými stavebními a dalšími obecně právními předpisy (stavební zákon, zákon o drahách a jeho prováděcí vyhlášky v platném znění atd.), nařízeními, vyhláškami, technickými normami, směrnicemi a předpisy SŽDC, s.o., TKP státních drah. Vzorovými listy železničního spodku. Stavebním a technickým řádem drah a ostatními předpisy, s využitím nejnovějších technických řešení, technologií provádění a pracovních postupů.
- 17.18. Pokud při realizaci prací související s výše uvedenou stavbou vznikne (i přes výše uvedené) škoda na majetku ve správě SŽDC (vznikne např. potřeba omezení rychlosti jízdy kolem pracovního místa, výluky koleje nebo trakčního vedení), zhotovitel o této skutečnosti neprodleně informuje SŽDC, OŘ UNL (p. Dvořák) a zajistí uvedeného dotčeného zařízení či úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původního účelu nebo užití dotčeného zařízení či úseku dráhy a to na vlastní náklady.
- 17.19. Zhotovitel před zahájením prací zajistí proškolení zaměstnanců vykonávající práci z bezpečnosti práce při vstupu na železniční dopravní cestu a do obvodu dráhy veřejnosti nepřístupného.
- 17.20. Upozorňujeme na skutečnost, že zhotovitel stavby Je povinen si zajistit odborný dozor při provádění staveb v obvodu dráhy a vedoucí práce zhotovitele musí mít kvalifikaci

podle Předpisu SŽDC Zamí „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“ (zkoušku B-02). Základní informace pro dodavatele, kteří chtějí vyvíjet pracovní činnost na drahách, kde je provozovatelem SŽDC, jsou uveřejněny na internetových stránkách SZDC <http://www.szdc.cz>. Vedoucí prací zhotovitele nemusí být jeho zaměstnancem.

- 17.21. Křížení podzemních vedení s dráhou se provádí pokud možno kolmo k ose koleje.
- 17.22. Veškeré podzemní vedení křížující dráhu musí být uložena v chrániče, štolu nebo kolektoru tak, aby bylo možné jejich vložení nebo výměna bez narušení železničního provozu.
- 17.23. Křížení s tratí bude provedeno řízeným protlakem souladu s ČSN a předpisem SŽDC S4 – Železniční spodek.
- 17.24. Při provádění demoličních prací musí být všechna zařízení, pracovní pomůcky, nářadí a ostatní materiál umístěny a uloženy vždy takovým způsobem, aby nezasahovaly do průjezdného průřezu a volného schůdného manipulačního prostoru (t.j. prostor mezi stavbami, pevnými zařízeními nebo jinými překážkami a průjezdným průřezem, který je stanoven pro přílehlou kolej a který musí být zachován pro bezpečný pohyb osob a manipulaci s materiálem), v tomto případě 3,0 m od osy krajní koleje.
- 17.25. Pozemek ve vlastnictví SŽDC s.o. bude po ukončení prací uveden do původního stavu.
- 17.26. Stavebník písemně oznámí zahájení prací na stavbě SŽDC, s.o. OŘ Ústí n.L. minimálně 14 dní předem na adresu SŽDC, s.o., OŘ Ústí n.L. oddělení přípravy staveb, Železničářská 31, 400 03 Ústí n.L. a domluven technologický postup prací se zástupcem SEE z obvodové elektrodílny Teplice - pan Srpek tel; 9724 21469 mobil; 607031363,
- 17.27. Stavebník písemně oznámí ukončení stavby minimálně 14 dní předem na adresu SŽDC, s.o. OŘ UL, oddělení přípravy staveb, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem, vyžádá si stanovisko SŽDC, s.o., OŘ UL k ukončení stavby.

18. Stavebník dodrží podmínky stanovené v souhrnném stanovisku ČD - Telematika, a.s., pobočka Ústí nad Labem, Bílinská 3449/30, 40001 Ústí nad Labem, č.j.9772/2017-Če z 22.8.2017:

18.1. Dotčené zařízení – místní kabel SŽDC žst. Mělník - přístav.

18.2. Plánovaná stavba bude křížit trasu výše uvedeného kabelu. Požadujeme novou kabelizaci uložit v místě křížení s kabelem v naší správě pod trasu tohoto kabelu. V místě křížení požadujeme kabel v naší správě uložit do betonové chráničky.

18.3. Dodržet všeobecné podmínky:

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby projektová dokumentace byla zpracovaná dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy)
- aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah
- písemné vyrozumění organizací udržujících, o zahájení prací a to neméně 15 dnů předem
- aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD - Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce O nás - Informace pro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě) provedeno vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase)
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení)
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci

- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací
- ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěřů v objektech
- odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označníky, markery,...)
- aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz. sekce O nás - Informace pro stavebníky – Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě) k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky
- aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponíí materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou
- aby při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“
- aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl.20 a 21, ČSN 33 2180, „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZW a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s (telefonicky HELP DESK: +420 972 110 000)
- ohlášení ukončení stavby organizaci udržující, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení
- aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon včetně platných prováděcích vyhlášek
- provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platně příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994 Sb., „Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl. č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Předpisem SŽDC Zam 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC
- uzavření „Smlouvy o vynuceně překládce podzemního komunikačního vedení“ se správcem kabelu (Správa železniční dopravní cesty s.o., Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 10/2363,190 00 Praha 9 - Libeň) v případě, kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC
- ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení)

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona č.266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SŽDC, kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 – Libeň, Malletova 10/2363.

19. Stavebník dodrží podmínky stanovené ve stanovisku **Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, dopravní inspektorát, Bezručova 2796, 27601 Mělník 1**, č.j.KRPS-4341-117/ČJ-2017-010606 z 26.5.2017:
- 19.1. pevné překážky musí být umístěny v minimálním bezpečnostním odstupu 0,5 m od okraje pozemní komunikace,
 - 19.2. rozměry, barvy a provedení světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení bude odpovídat platným ČSN,
 - 19.3. budou dodrženy podmínky stanoviska vedeného pod č.j. KRPS – 4341-7/ČJ-2017-010606 z 3.3.2017 týkající se umístění VDZ č. V5 – místo, kde je nutno případně zastavit vozidlo za účelem dát přednost v jízdě nebo před přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Přitom musí být z tohoto místa zajištěn výhled na PZZ,
 - 19.4. v případě zásahu stavby do pozemní komunikace a omezení obecného užívání pozemní komunikace, bude stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, kterou stanoví příslušný správní úřad,
 - 19.5. v rámci samotné stavby musí být dodrženy platné ČSN a nesmí docházet k znečišťování pozemní komunikace,
 - 19.6. technologie budou voleny tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení provozu na pozemních komunikacích,
 - 19.7. místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní úřad.
20. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
21. Po dokončení stavby požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který bude probíhat v minimální délce 3 měsíce.
22. Po ukončení zkušebního provozu lze dokončenou stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
23. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům
24. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2022, včetně zkušebního provozu.

Účastníci řízení:

České přístavy, a.s., Jankovcova 6, 17000 Praha 7

Město Mělník, Náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník

Středočeský kraj, Borovská 81/11, 150 21 Praha 5

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,

Železničářská 1386/31, 40003 Ústí nad Labem

ČD - Telematika, a.s., pobočka Ústí nad Labem, Bílinská 3449/30, 40001 Ústí nad Labem

Odůvodnění

Stavebník České přístavy, a.s., Jankovcova 6, 17000 Praha 7, IČ:45274592, podal dne 13. prosince 2017 žádost o stavební povolení. Tímto dnem podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), bylo zahájeno v této věci stavební řízení. Drážní úřad dne 22. prosince 2017 oznámil účastníkům řízení, kteří mu byli známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení a jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. Drážní úřad stanovil termín do 15. ledna 2017, kdy dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení mohli uplatnit své námítky, popřípadě důkazy.

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst.2 stavebního zákona vydal Městský úřad Mělník, odbor výstavby a rozvoje, náměstí Míru 1, 27650 Mělník, č.j.3801/VYS/17/HETE z 5.12.2017.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Smlouvy o právu provedení stavby na dotčených pozemcích s jejich vlastníky.
- Stanovisko: Městský úřad Mělník, Odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Míru 1, 27650 Mělník, č.j.4601/ZP/17/LENN z 11.12.2017.
- Stanovisko: Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, dopravní inspektorát, Bezručova 2796, 27601 Mělník 1, č.j.KRPS-4341-117/ČJ-2017-010606 z 26.5.2017.
- Souhrnné stanovisko: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 40003 Ústí nad Labem, č.j.17117/2017-SŽDC-OR UNL-NT z 12.9.2017, č.j.17117a/2017-SŽDC-OR UNL-NT z 21.12.2017.
- Souhrnné stanovisko: ČD - Telematika, a.s., pobočka Ústí nad Labem, Bílinská 3449/30, 40001 Ústí nad Labem, č.j.9772/2017-Če z 22.8.2017.
- Projektová dokumentace, kterou vypracovala firma NTD group a.s., Jateční 32, 400 01 Ústí nad Labem, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb Ing.Ladislav Francouz, ČKAIT 0401995.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 odst.1 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst.1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Informace pro stavebníka:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši 5 000,- Kč.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- České přístavy, a.s., Jankovcova 6, 17000 Praha 7
- Město Mělník, Náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník, *smlouva č.j.17/17*
- Středočeský kraj, Borovská 81/11, 150 21 Praha 5, *smlouva č.j.: S-2654/MJT/2017*
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, *smlouva č.j.: O994170201*
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 40003 Ústí nad Labem, *č.j.17117/2017-SŽDC-OŘ UNL-NT z 12.9.2017, č.j.17117a/2017-SŽDC-OŘ UNL-NT z 21.12.2017*
- ČD - Telematika, a.s., pobočka Ústí nad Labem, Bílinská 3449/30, 40001 Ústí nad Labem, *č.j.9772/2017-Če z 22.8.2017*

Dotčené orgány:

- Městský úřad Mělník, náměstí Míru 1, 27650 Mělník, *č.j.3801/VYS/17/HETE z 5.12.2017, č.j.4601/ZP/17/LENN z 11.12.2017*
- Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, dopravní inspektorát, Bezručova 2796, 27601 Mělník 1, *č.j.KRPS-4341-117/ČJ-2017-010606 z 26.5.2017*


Spis



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj
Fond soudržnosti

Příloha č. 4

Projektová dokumentace – „Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí“

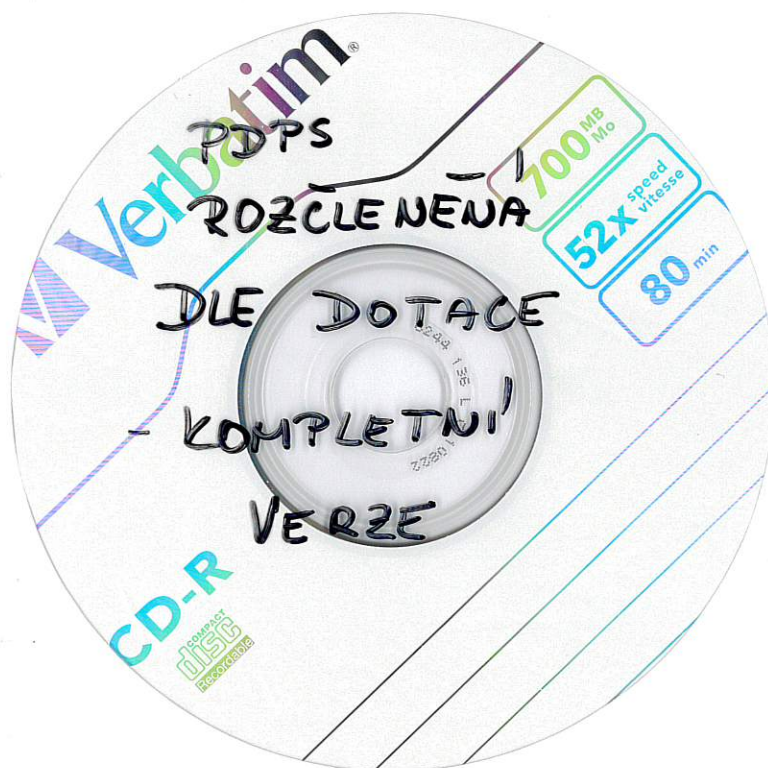



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj
Fond soudržnosti

Příloha č. 5

Projektová dokumentace – „Zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.“



Příloha č. 6
Harmonogram
[předkládá Zhotovitel]

Příloha č. 7
Rozpočet
[předkládá Zhotovitel]

Položkový rozpočet

Název stavby : Přístav Mělník - připojovací kolej podél koleji
Název PS : Přejezdové zabezpečovací zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena Kč bez DPH / MJ	Cena Kč bez DPH celkem
		Zemní práce a kabelizace				
1	345713550	Zemní práce a kabelizace dodávky trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	40,00	80,20	3 208,00
2	7590520995	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Pliněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	15,00	48,10	721,50
3	7590521010	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Pliněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	654,00	71,40	46 695,60
4	7590521015	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Pliněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	135,00	103,50	13 972,50
5	7590521025	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Pliněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D	m	25,00	187,70	4 692,50
6	7590520395	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Pliněné 4x0,8 TCEKPFLEY 3 x 4 x 0,8	m	420,00	29,60	12 432,00
7	7491600180	Uzemňovací vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm2	m	25,00	86,40	2 160,00
8	7590540775	Spojky metalických kabelů spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	2,00	2 583,00	5 166,00
9	460010023	Zemní práce a kabelizace montáž Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,59	3 150,00	1 867,95
10	460070204	Hloubení nezapažených jam pro základy telefonních objektů ručně v hornině tř 4	kus	1,00	603,80	603,80
11	460070164	Hloubení nezapažených jam pro základy venkovních rozváděčů RP 1 a 2 ručně v hornině tř 4	kus	1,00	714,00	714,00
12	460070154	Hloubení nezapažených jam pro základy domků ručně v hornině tř 4	kus	1,00	2 446,50	2 446,50
13	460070324	Hloubení nezapažených jam pro základy výstražníků s 1 až 3 světlů v hornině tř 4	kus	3,00	1 606,50	4 819,50
14	460070334	Hloubení nezapažených jam pro základy pomocných staveb v hornině tř 4	kus	1,00	1 459,50	1 459,50
15	460070304	Hloubení nezapažených jam pro základy světlů svítelných návěstidel stožárových s 1 až 3 světlů v hor. tř 4	kus	1,00	2 824,50	2 824,50
16	460150164	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	143,00	462,00	66 066,00

Položkový rozpočet

Název stavby : Přístav Mělník - připojovací kolej podél koleji
 Název PS : Přejezdové zabezpečovací zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena Kč bez DPH / MJ	Cena Kč bez DPH celkem
17	460150304	Hloubení kabelových zaparažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	40,00	987,00	39 480,00
18	460560164	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	143,00	91,40	13 070,20
19	460560304	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4	m	40,00	196,40	7 856,00
20	460790002	Geodetické vytyčení hranic a hlavních bodů stavby	kmpř	1,00	11 214,00	11 214,00
21	460790001	Geodetické zaměření skutečného stavu	hm	6,00	2 362,50	14 175,00
22	220061521	Montáž kabel návěstní s jádrem 0,8 mm Cu TCEKEZE do 50 XN	m	420,00	45,50	19 110,00
23	220061531	TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 3 P				
24	220061533	Montáž kabel návěstní volně uložený s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 7 P	m	15,00	22,70	340,50
25	220061534	Montáž kabel návěstní volně uložený s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 12 P	m	654,00	25,70	16 807,80
26	220061536	Montáž kabel návěstní volně uložený s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 24 P	m	135,00	28,60	3 861,00
27	7590525127	Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky přes 4 do 6 kg/m	m	25,00	36,50	912,50
28	7590525245	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	m	98,00	70,40	6 899,20
29	7590525747	Montáž objímky kabelové značkovací - koncové	m	25,00	39,10	977,50
30	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou folií (bez folie)	kus	20,00	67,80	1 356,00
31	7590535310	Výhledání volných vodičů a propojení průběhů kabelového vedení RD PZS - RM SZZ Mělník	m	590,00	46,70	27 553,00
32	7590555052	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES do délky 0,5 m 5 XN	kmpř	1,00	53,00	53,00
33	7590555132	Montáž formy pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	16,00	861,00	13 776,00
34	7590555136	Montáž formy pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	2,00	1 984,50	3 969,00
35	7590555138	Montáž formy pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0	kus	14,00	2 677,50	37 485,00
36	7590555142	Montáž formy pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 24 P 1,0	kus	2,00	3 517,50	7 035,00
37	7598015085	Přeměnění izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	2,00	5 691,00	11 382,00
38	7598015090	Přeměnění izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	1,00	314,00	314,00
39	7598015095	Přeměnění izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	15,00	345,50	5 182,50
			kus	1,00	450,50	450,50

Položkový rozpočet

Název stavby : Přístav Mělník - připojovací kolej podél koleji
Název PS : Přejezdové zabezpečovací zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena Kč bez DPH / MJ	Cena Kč bez DPH celkem
40	74916S2010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm ²	m	25,00	86,10	2 152,50
41	7590525464	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 plášť bez pancíře do 20 žil	kus	2,00	4 462,50	8 925,00
		Zabezpečovací zařízení				
42	7592000030	Počítač náprav dodávky	kus	5,00	61 064,90	305 324,50
43	7592000090	Bodové prvky v kolejišti Snímač průjezdu kola RSR 180 (4,8m kabel)	kus	5,00	2 803,50	14 017,50
44	7592000120	Bodové prvky v kolejišti Neoprénová ochr.hadice 5m	kus	5,00	4 337,60	21 688,00
45	7594305040	Bodové prvky v kolejišti Montážní sada neoprénové ochr.hadice	kus	5,00	4 498,20	22 491,00
46	7592000150	Upevňovací kolejnicové čelisti SK 140	pár	5,00	2 563,10	12 815,50
47	7592000210	Bodové prvky v kolejišti Upevňovací šroub BBK	kus	5,00	5 006,40	25 032,00
48	7491600250	Bodové prvky v kolejišti Kabelový závěr KSL pro RSR (s EPO)	kus	4,00	349,70	1 398,80
		Uzemnění Vnější Tyč ZT 1.5k K- kříž zemnicí				
49	7594300360	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Skříň pro bloky šíře 42TE BGT04 42TE	kus	1,00	22 352,40	22 352,40
50	7593320468	Prvky Ochrana přepečťová kol.obv. POKO 94 norma VUD (HM0358239992974)	kus	1,00	1 039,50	1 039,50
51	7594300050	Počítače náprav Vnitřní prvky PN AZF Bleskojistková svorkovnice BSI 004 GS01	kus	5,00	9 821,70	49 108,50
52	7594300540	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Sběrníkový modul ABP002-5 33TE GS02	kus	1,00	68 684,70	68 684,70
53	7594300260R	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Počítací modul ACB119 GS04	kus	1,00	112 118,00	112 118,00
54	7594300300	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Vyhodnocovací modul IMC003 GS01	kus	5,00	89 193,30	445 966,50
55	7594300400	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Pojistkový modul SIC006 GS01	kus	1,00	24 422,00	24 422,00
56	7492103850R	Spojovací vedení, Cat.5e UTP	kus	1,00	57,80	57,80
57	7496701150R	Panel pro uchycení - směrový výstup E1201	kus	1,00	1 197,00	1 197,00
58	7593310370R	Konstrukční díly Panel krycí 84TE6HE norma 72697DS048 (CV726975048)	kus	1,00	2 041,20	2 041,20
59	7594300250R	Servisní kuflík ACS2000-1	kus	1,00	66 360,00	66 360,00
60	7594305010	Počítač náprav montáž Montáž součástí počítače náprav vyhodnocovací části	kus	5,00	6 247,50	31 237,50

Položkový rozpočet

Název stavby : Přístav Mělník - připojovací kolej podél kolejí
 Název PS : Přejezdové zabezpečovací zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena Kč bez DPH / MJ	Cena Kč bez DPH celkem
61	7594305015	Montáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci	kus	5,00	5 972,40	29 862,00
62	7594305035	Montáž součástí počítače náprav kabelového závěru KSL-FP pro RSR	kus	5,00	5 052,60	25 263,00
63	7594305040	Montáž součástí počítače náprav upevňovací kolejnicové čelisti SK 140	kus	5,00	4 498,20	22 491,00
64	7594305045	Montáž součástí počítače náprav AZF upevňovacího šroubu BBK	kus	5,00	1 086,80	5 434,00
65	7594305050	Montáž součástí počítače náprav AZF bloku čítače ZBG	kus	1,00	6 526,80	6 526,80
66	7594305055	Montáž součástí počítače náprav bloku pro počítač náprav	kus	1,00	3 288,60	3 288,60
67	7594305020	Montáž součástí počítače nápravbleskojistkové svorkovnice	kus	5,00	795,90	3 979,50
68	7594305025	Montáž součástí počítače náprav přepětové ochrany napájení	kus	1,00	610,10	610,10
69	7594305070	Montáž součástí počítače náprav skříně pro bloky šíře 84TE BGT 01	kus	1,00	2 759,40	2 759,40
70	7491652040	Montáž vnějšího uzemnění zemnicí tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky do 2 m	kus	5,00	1 139,30	5 696,50
71	7598095085	Přezkoušení a regulace senzoru počítačového bodu	kus	5,00	1 562,40	7 812,00
72	7598095090	Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek	kus	1,00	3 918,60	3 918,60
73	7593310870	Vnitřní technologie PZS dodávky	kus	1,00	16 380,00	16 380,00
74	7593310570R	Stojanová řada pro 1 stoj. 17 pater	kus	1,00	1 638,00	1 638,00
75	7593310630R	Police na výkresy	kus	1,00	567 000,00	567 000,00
76	7593321140	Reléový stojan/skříň PZS vystrojený - adresný výrobek	kus	1,00	68 974,50	68 974,50
77	7592500040	Elektronický kmitač pro PZS s elektronickou stabilizací napětí pro každou žárovku, 3 desky spínačů	kus	1,00	16 632,00	16 632,00
78	7593330420	Diagnostická zařízení Záznamové B2000-02 digitální vstupy vč. licence	kus	2,00	12 726,00	25 452,00
79	7593321062R	Hlídač napětí baterie HNB/24V norma 719729002 (HMO404221990502)	kus	1,00	32 203,50	32 203,50
80	357131100	Prvky DC/DC BKE-SS-75	kus	1,00	714,00	714,00
81	357131100	Rozvodnice nástěnná AC	kus	1,00	903,00	903,00
82	358895400	Rozvodnice nástěnná DC	kus	1,00	2 683,80	2 683,80
83	358223050	Svodlič přepětí odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu	kus	1,00	302,40	302,40
84	358223010	Jistič 2pólový-charakteristika B	kus	4,00	302,40	1 209,60
85	358223300	Jistič 2pólový-charakteristika B	kus	5,00	302,40	1 512,00
86	358224220	Jistič 3pólový-charakteristika C	kus	1,00	441,00	441,00
87	358895350R	Svodlič přepětí DC	kus	3,00	1 575,00	4 725,00

Položkový rozpočet

Název stavby : Přístav Mělník - připojovací kolej podél koleji

Název PS : Přejezdové zabezpečovací zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena Kč bez DPH / MJ	Cena Kč bez DPH celkem
88	7593000010	Usměrňovač AC-DC 230/12V, 15 A na polici/na zeď/na DIN lištu, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově, teplovní kompenzace	kus	2,00	24 570,00	49 140,00
89	7592900020R	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/66 Ah, dlouhodobý vybíjecí režim, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	20,00	4 636,80	92 736,00
90	7592900090	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen	kus	20,00	793,80	15 876,00
91	0010122220R	Ostatní materiál (spojovací, vodiče pro vnitřní zapojení, bateriové vedení, ...)	kus	1,00	2 520,00	2 520,00
92	7593315085	Vnitřní technologie PZS montáž Montáž vnitřní části objektu OPD 2,5/3,6 - Úprava vnitřní instalace a dispozic reléového domku	kus	1,00	25 578,00	25 578,00
93	7593315100	Montáž zabezpečovacího stojanu reléového - upevnění stojanu do stojanové řady, připojení ochranného uzemnění a informativní kontrola zapojení	kus	1,00	1 207,50	1 207,50
94	7593315140	Ukötvení stojanové řady do stěry jednou spojnici	kus	1,00	1 827,00	1 827,00
95	7593315120	Montáž stojanové řady pro 1 stojan	kus	1,00	2 154,60	2 154,60
96	7593315150	Montáž police	kus	1,00	546,00	546,00
97	7593315384	Montáž panelu 2 patra	kus	2,00	864,20	1 728,40
98	7593315380	Montáž panelu reléového	kus	10,00	161,70	1 617,00
99	7593335170	Montáž universální časovací jednotky	kus	1,00	632,10	632,10
100	7595225010	Montáž, instalace a konfigurace záznamového zařízení	kus	2,00	11 163,60	22 327,20
101	7593335110	Montáž zdroje kmitavých signálů	kus	1,00	2 154,60	2 154,60
102	7593335040	Montáž malorozměrného relé	kus	42,00	170,10	7 144,20
103	7494351020	Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N pólových do 20 A	kus	21,00	379,10	7 961,10
104	7494351030	Montáž jističů (do 10 kA) třípólových do 20 A	kus	2,00	561,80	1 123,60
105	7593335060R	Montáž pomocného relé	kus	4,00	118,70	474,80
106	7598095120	Přezkoušení a regulace časové jednotky	kus	1,00	258,30	258,30
107	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	2,00	252,00	504,00
108	741322072	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu	kus	1,00	199,50	199,50
109	741322041	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových jednodílných	kus	3,00	72,50	217,50
110	7593005012	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného	kus	2,00	1 537,20	3 074,40
111	7592905010	Montáž článku niklotadmiového kapacity do 200 Ah	kus	20,00	383,30	7 666,00
112	7592810010	Venkovní technologie PZS dodávky Výstražníky Výstražník V1 norma 70828B (CV708289002)	kus	3,00	60 984,00	182 952,00

Položkový rozpočet

Název stavby : Přístav Mělník - připojovací kolej podél koleji
 Název PS : Přejezdové zabezpečovací zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena Kč bez DPH / MJ	Cena Kč bez DPH celkem
113	7592820010	Součásti výstražníku Stožár výstražníku SVN norma 70827DS020 (CV708275020)	kus	3,00	27 468,00	82 404,00
114	5962101070	Návěstidla a traťové značky Návěstidlo výstražný kříž vícekolejný-značka 32b fluorescenční obrys	kus	3,00	2 173,50	6 520,50
115	7590720515	Součásti světelných návěstidel Žárovka SIG 1820 12V 20/20W (HM0347260050001)	kus	6,00	350,70	2 104,20
116	7590720425	Součásti světelných návěstidel Základ T I Z 51x71x135cm norma AZZ 5-75 (HM0592110090000)	kus	4,00	4 977,00	19 908,00
117	7590710025	Návěstidla světelná stožár. 2 sv. typ:2005 TYP:2005 (CV012525005)	kus	1,00	79 254,00	79 254,00
118	7590720205	Součásti světelných návěstidel Pás označovací velký B-M (plastový) norma 01244G (CV012449007)	kus	1,00	1 587,60	1 587,60
119	7590720255	Součásti světelných návěstidel Souprava držáku náv.štitků (3-4)plastová norma 01258I (CV012589009)	kus	1,00	350,70	350,70
120	7590720510	Součásti světelných návěstidel Žárovka BA 20D čirá 12V 20W (HM0347260040000)	kus	2,00	151,20	302,40
121	7590190140	Ostatní Schůdky víceúčelové EN 131 (HM047885000131)	kus	1,00	1 751,40	1 751,40
122	7493600900	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Skříně elektroměrové pro přímé měření Rozváděč pro dvousazbový třífázový elektroměr do 40A kompaktní pilíř včetně základu	kus	1,00	7 219,80	7 219,80
123	7590110010	Domky, přístřešky Reléový domek - výška 2,85 m - podle zvl. požadavků a předložené dokumentace 2x2 m	kus	1,00	245 952,00	245 952,00
124	7590300010R	Pomocná stavební krycí plech svorkovnice	kus	1,00	2 047,50	2 047,50
125	7590610010R	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty	kus	1,00	7 056,00	7 056,00
126	7590610130	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Řadič dvoupolehový 45 st. norma 72066A (CV720669001)	kus	1,00	1 600,20	1 600,20
127	7590610180	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Tlačítko dvoupoleh. vratné norma 72076A (CV720769001)	kus	1,00	1 285,20	1 285,20
128	7590610190	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Tlačítko dvoupoleh. vytah. vratné norma 72076B (CV720769002)	kus	1,00	1 285,20	1 285,20
129	7590610210	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Tlačítko dvoupoleh. nevrátne norma 72077A (CV720779001)	kus	4,00	1 260,00	5 040,00
130	7590610260	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Tlačítko třípol. vratné prosvětlovací norma 72079A (CV720799001)	kus	2,00	1 650,60	3 301,20

Položkový rozpočet

Název stavby : Přístav Mělník - připojovací kolej podél koleji

Název PS : Přezdvodové zabezpečovací zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena Kč bez DPH / MJ	Cena Kč bez DPH celkem
131	7590610170	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Uzávěr norma 72076DS004 (CV720765004)	kus	2,00	47,30	94,60
132	7494010226	Přístroje pro spínání a ovládání Měřicí přístroje, elektroměry Ostatní měřicí přístroje El.-mech. počítač pro provoz hodin, 24V AC	kus	1,00	1 356,60	1 356,60
133	7590610020	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Buňka světelná jednožárovková norma 72040B (CV720409002)	kus	22,00	222,60	4 897,20
134	7590610370	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Stínítko rudé norma 72040D-010 (HM0321720400010)	kus	6,00	26,30	157,80
135	7590610380	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Stínítko zelené norma 72040D-011 (HM0321720400011)	kus	2,00	26,30	52,60
136	7590610400	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Stínítko číré norma 72040D-013 (HM0321720400013)	kus	13,00	26,30	341,90
137	7590610410	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Stínítko žluté norma 72040D-014 (HM0321720400014)	kus	3,00	26,30	78,90
138	7590610030	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Buňka světelná dvoužárov. norma 72045A (CV720459001)	kus	1,00	190,10	190,10
139	7593330040	Materiál pro doplnění vazby v RM staničního ZZ St.2 Mělník	kus	1,00	5 493,60	5 493,60
140	7592815044	Venkovní technologie PZS montáž	kus	3,00	8 089,20	24 267,60
141	7592825110	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní	kus	3,00	238,40	715,20
142	7592825095	Montáž výstražného kříže	kus	6,00	110,30	661,80
143	7592827110	Montáž součástí výstražníku žárovky	kus	2,00	95,60	191,20
144	7590715032	Demontáž výstražného kříže	kus	1,00	25 704,00	25 704,00
145	7590725040	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami	kus	1,00	596,40	596,40
146	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	1,00	458,90	458,90
147	7590115005	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štitku	kus	1,00	30 492,00	30 492,00
148	7498451010	Montáž domku reléového objektu rozměru do 2,5 x 3,6 m	kus	6,00	673,10	4 038,60
149	7499151020	Měření zemních odporů - zemnice prvního nebo samostatného	hod	40,00	846,30	33 852,00
150	7499151010	Dokončovací práce úprava zapojení kabelových skříní/rozvaděčů	hod	80,00	846,30	67 704,00
151	7590725140	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	kus	4,00	669,90	2 679,60
152	7590615040	Situování stožáru návěstidla nebo výstražníku přezdvodového zařízení Montáž tlačítka, světelné buňky, počítače, zvonku, relé, R, C do kolejové desky nebo pultu za provozu	kus	3,00	1 398,60	4 195,80

Položkový rozpočet

Název stavby : Přístav Mělník - připojovací kolej podél kolejí

Název PS : Přejezdové zabezpečovací zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena Kč bez DPH / MJ	Cena Kč bez DPH celkem
153	7590305010R	Montáž pomocného stavědla	kus	1,00	3 099,60	3 099,60
154	7590307010R	Demontáž pomocného stavědla	kus	1,00	930,30	930,30
155	7596915030R	Montáž telefonního objektu VTO 3 - 11 plastového ve sloupu	kus	1,00	7 144,20	7 144,20
156	7596917030R	Demontáž telefonních objektů VTO 3 - 11	kus	1,00	1 449,00	1 449,00
157	7590615020	Montáž kontrolního panelu	kus	1,00	2 406,60	2 406,60
158	7593315425	Zhotovení zapojení úpravy na stávajícím SZZ Mělník	kus	1,00	130,20	130,20
159	7590305011R	Úprava KD Stavědlo 2	kus	1,00	3 099,60	3 099,60
160		Zkoušení a aktivace ZZ				
160	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	1,00	6 300,00	6 300,00
161	7598095155	Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení bez závor	kus	1,00	23 940,00	23 940,00
162	7598095515	Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné	kus	1,00	14 280,00	14 280,00
163	7498150520	Výhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,00	17 535,00	17 535,00
164	7498151010	Provedení technické prohlídky a zkoušky na elektrickém zařízení	kus	2,00	9 450,00	18 900,00
165	7598095550	Výhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,00	4 515,00	4 515,00
166	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek	kus	3,00	1 785,00	5 355,00
167		Ostatní				
167		Náklady na zařízení staveniště	kmpl	1,00	56 700,00	56 700,00
168		Geodetická činnost zhotovitele	kmpl	1,00	6 300,00	6 300,00
169		Geodetická dokumentace skutečného provedení	kmpl	1,00	34 650,00	34 650,00
170		Dokumentace skutečného provedení	kmpl	1,00	170 100,00	170 100,00
171		Dílenská dokumentace dodavatele (obvodové výkresy, montážní výkresy zapojení)	kmpl	1,00	6 300,00	6 300,00
Celkem						4 038 005,85

Firma: Transconsult s.r.o




Soupis objektů s DPH

Stavba: 378 - Přístav Mělník, přípojovací komunikace podél kolejí

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 17 885 397,89
OC+DPH: 21 641 331,45

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
000	Všeobecné položky	523 919,00	110 022,99	633 941,99
SO 050	Hrubé terénní úpravy - PK	844 605,85	177 367,23	1 021 973,08
SO 123.2	Manipulační a odstavná plocha č. 5	3 050 446,56	640 593,78	3 691 040,34
SO 130.2	Přípojovací komunikace podél kolejí	9 242 463,35	1 940 917,30	11 183 380,65
SO 431.3	Osvětlení přípojovací komunikace	1 296 224,52	272 207,15	1 568 431,67
SO 750	Oplocení	252 992,69	53 128,46	306 121,15
SO 850	Vegetační úpravy	2 674 745,92	561 696,64	3 236 442,56



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

378 Přístav Mělník, připojovací komunikace podél koleji

000 Všeobecné položky

378 Přístav Mělník, připojovací komunikace podél koleji									
000 Všeobecné položky									
Poř. číslo	Kód položky	Varianita	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena		
1	2	3	4	5	6	9	10		
0 Všeobecné konstrukce a práce									
1	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,00	29 400,00	523 919,00		
zaměření skutečného provedení stavby									
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednátelem požadovanými pracemi,									
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1%									
odhadované ceny stavby									
2	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	4,00	23 100,00	92 400,00		
vytyčení vnější hranice staveniště									
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednátelem požadovanými pracemi									
3	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍPADOVÝCH	KPL	1,00	16 800,00	16 800,00		
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednátelem požadovanými pracemi									
4	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00	3 150,00	3 150,00		
fotodokumentace průběhu výstavby a zakrytých částí stavby (kabelových vedení, kanalizace...)									
položka zahrnuje:									
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech									
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu									
5	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,00	25 424,00	25 424,00		
dodávka a montáž 2 ks informačních tabulí o rozměrech 1,20 x 1,80 m s údaji o investicích, financování, zhotoviteli a projektantovi									
položka zahrnuje:									
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem									
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce									
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací									
- demontáž a odvoz po skončení platnosti									
- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti									
6			ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KPL	1,00	356 745,00	356 745,00		
zahrnuje veškeré náklady spojené se zařízením staveniště									



Firma: Transconsult s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

378 Přístav Mělník, připojovací komunikace podél koleji

SO 050 Hrubé terénní úpravy - PK

Stavba:

Rozpočet:

SO 050

844 605,85

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10

0	014111		Všeobecné konstrukce a práce	M3	47,93	120,80		5 789,94
---	--------	--	-------------------------------------	----	-------	--------	--	----------

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

zemina z výplně rampy (viz položka 122738)

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

betonová suť, množství dle položky 966158

podkladní vozovkové vrstvy dle položky 113338

betonová suť z položky 74F411

82.92+148.96+0.6=232.4800 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

vrstvy vozovkové konstrukce s asfaltem, viz položka 113138

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Zemní práce

1

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

položka zahrnuje likvidaci dřevní hmoty z dřive provedeného kácení,

odvoz na určené místo v areálu přístavu k následné likvidaci,

likvidace stěpkováním, stěpky lze použít jako mulč pro SO 850

odstranění pokácených křovin a stromů do průměru 100 mm

likvidace stěpkováním

POLOŽKA VYPUŠTĚNA

6	11221	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M vylázení a odvoz na určené místo v areálu přístavu k následné likvidaci průměr pářezů 10-35 cm zásyp jam po pářezech do úrovně pláně komunikace SO 130.2	KUS	51,00	472,50	24 087,50
7	11231	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M zejména: - vytrhání nebo vykopání pářezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pářezů - dopravu a uložení pářezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pářezech	KUS	51,00	1 280,00	64 280,00
8	113138	ŠTĚPKOVÁNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M štěpky lze použít jako mulč pro SO 850 průměr pářezů 10-35 cm zahrnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace položka je určena pro zpracování hmoty z odstraněných pářezů, které nebyly frézované	M3	47,04	778,10	36 601,82
9	113162	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu (určí zhotovitel) plocha změřena ze situace předpokládaná tl. 0,12 m odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti 392*0,12=47,0400 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	33,00	1 037,50	34 237,50

10	11338	včetně očištění panelů, naložení, odvozu a složení na určenou skládku v areálu přístavu plocha změřena ze situace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	148,96	778,10	115 905,78
		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM rušená část asfaltové plochy u haly č.3 plocha změřena ze situace, tl. 0,38 m odvoz a uložení na skládku (určí zhotovitel) odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti 392*0,38=148,9600 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
11	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I. ODVOZ DO 20KM odtěžení výplně betonové rampy do úrovně -0,20 m pod terén odvoz a uložení na skládku určenou zhotovitelem 0,6 m3 se použije pro zasypání jámy po betonovém základu osvětlovacího stožáru odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti 1,8*4,8*1,8*22,9*0,8=48,5280 [A]	M3	48,53	374,00	18 150,22

12	17421	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopového podlaží po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesváž. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napáďavek - pažení, vzepření a rozeptání vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svaňů vč. svaňování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopového a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopového a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	4 108,90	44,80	184 078,72
		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ				
		zásyp prohlubně terénu v km 0,120-0,180 objektu SO 130.2 zásyp prohlubně terénu v km 0,310-0,330 objektu SO 130.2 nahrazení odstraněných konstrukčních vrstev vozovky asfaltové plochy u haly č.3 zeminou v tl. 0,3 m objem stanoven z příčných řezů - viz příloha soupisu prací zásyp po odstranění vlečkové koleje a kolejového svršku 34,3 m3 zásypání jámy po betonovém základu osvětlovacího stožáru 0,6 m3 použije se zemina z odkopů v rámci SO 130.2 (viz SO 130.2, položka 123831), smíšená se štěrkovými podkladními vrstvami z rušené betonové plochy u haly č.9 (viz SO 123.2, položka 113351) včetně urovňání povrchu do požadovaných sítionů dle příčných řezů 263+3693+118+34,3+0,6=4 108,9000 [a]				

13	18214	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřetením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M2	264,00	11,20	2 986,80
14	183311	ÚPRAVA PŮVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M lokální přehmnutí zeminy v místech, kde je stávající terén v úrovni nebo výš než nový povrch s omíci dle PD odhad plochy z příloha soupisu prací položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu SADOVNICKÉ OBDELANÍ PŮDY MECHANICKY rušená část asfaltové plochy u haly č.3 zkypření a urovnání povrchu po odstranění konstrukčních vrstev vozovky plocha dle položky 113138	M2	392,00	8,40	3 292,80
15	743212	Přidružená stavební výroba DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU DŘÁŽNÍHO VÝŠKY DO 15 M osvětlovací stožár u rušené vlečky 1. Položka obsahuje: - všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci - naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: - odvoz vybouraného materiálu - poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M osvětlovací stožár u rušené vlečky	KUS	1,00	787,50	787,50
16	743235	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M osvětlovací stožár u rušené vlečky	KUS	1,00	367,50	367,50

6 005,10

17	743Z91	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3KM	60,00	63,00	3 780,00
1. Položka obsahuje: - všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci - naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: - odvoz vybouraného materiálu - poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
odvoz materiálu z demontáže osvětlovacího místa u rušené vlečkové koleje betonová suť - uložení na skládku odpadů (určí zhotovitel) ocelový stožár - odvoz do směrného dvora k recyklaci svítidlo a jiné elektroodpady - odvoz do určené sběrné elektroodpadu (určí zhotovitel) odvozná vzdálenost do 20 km						
3*20=60,0000 [A]						
1. Položka obsahuje: - odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení - případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: - naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) - poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových vyčištěného v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.						
18	74F411	DEMONTÁŽ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ TV	M3	0,80	1 783,50	1 070,10
osvětlovací stožár u rušené vlečky ubourání cca 0,6 m pod úroveň terénu 1*1*0,6=0,6000 [A]						
1. Položka obsahuje: - demontáž stávajícího betonového základu se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro uvedení do požadovaného stavu a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti - naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: - odvoz vybouraného materiálu - poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový.						
Ostatní konstrukce a práce						
9						226 110,76

19	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM rušená část asfaltové plochy u haly č.3 odřiznutí v místě budoucího oplocení délka změřena ze situace	M	41,60	70,90	2 949,44
20	965010	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LÓŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK odstranění štiřkového lože vlečkové koleje do areálu TS Mělník uložení na určenou skládku v areálu přístavu tl. 0,30 m 1,6*85=104,0000 [A] 1. Položka obsahuje: – odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehlem (původním) stavu.	M3	104,00	446,30	46 415,20
21	965023	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LÓŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI předpokládaná odvozná vzdálenost do 20 km odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti 104*20=2 080,0000 [A] 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné příkladky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zbrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových vyřezaného v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.	M3KM	2 080,00	18,90	39 312,00
22	965114	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOULČASTI demontáž zbývající části odbočné vlečkové koleje do areálu TS Mělník délka změřena ze situace	M	65,00	404,30	26 279,50

23	965115	1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení – případné rozřezání kolejového roštu – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do jednotlivých součástí a jejich hrubé očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – poplatky za zřízení podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu na montážní základnu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve směru ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.	tkm	65,60	130,20	8 541,12
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU odvoz a uložení na určené místo v areálu přístavu, do 2 km 32,8*2=65,6000 [A]						
1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu a k ním příslušných jednotlivých odvozových vzdáleností v kilometrech.						
24	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM vybourání betonové nakládací a vykládací rampy 0,30 m pod úroveň terénu šířka rampy 3,0 m, délka 29,5 m (změřena ze situace) odvoz a uložení na vhodnou skládku (určí zhotovitel) odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti (3+8+3+6)*0,6*1,9+(3+2*23,5)*0,6*0,9+3*29,5*0,4=82,9200 [A]	M3	82,92	1 237,50	102 613,50

položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141^{***} (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



Firma: Transconsult s.r.o

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 378 Přístav Mělník, připojovací komunikace podél koleji
Rozpočet: SO 123.2 Manipulační a odstavná plocha č. 5

SO 123.2	3 050 446,56
----------	--------------

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
Všeobecné konstrukce a práce								
1	014121	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	6,07	354,40	2 151,21	19 791,21
			betonová suť z vozovky (položka 113158): 5,06 m ³					
			vybourané obrubníky (položka 11352)					
			5,06+27*0,25*0,15=6,0725 [A]					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
2	02971		OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU	KPL	1,00	17 640,00	17 640,00	
			statické zatěžovací zkoušky (ověření modulu převátnosti Edef,2)					
			na pláni: 3 zkoušky					
			na šterkodrti: 3 zkoušky					
			na MZK: 3 zkoušky					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
1 Zemní práce								
3	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	5,06	1 237,50	6 261,75	128 350,66
			odstranění betonové vozovky u haly č.9					
			šířka 0,75 m, délka 27,0 m, tloušťka 0,25 m					
			odvoz a uložení na skládku (určí zhotovitel)					
			odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti					
			0,75*27*0,25=5,0625 [A]					
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
4	113162		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 2KM	M3	92,40	1 037,50	95 865,00	
			odstranění silničních panelů navazujících na betonovou plochu u haly č.9					
			očištění, odvoz a uložení na určenou skládku v areálu přístavu					
			plocha změřena ze situace					
			440*0,27=92,4000 [A]					
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
5	113351		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 1KM	M3	4,05	978,20	3 961,71	
			podklad vybourané betonové vozovky u haly č.9					
			využije se do zásypu v rámci SO 050					

0,75*27*0,2=4,0500 [A]						
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
6	11352		M	27,00	42,60	1 150,20
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH						
odstranění obrubníků kolem plochy u haly č. 9						
odvoz do 20 km na skládku (určí zhotovitel)						
délka změřena ze situace						
odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti						
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
7	18120		M2	1 885,00	11,20	21 112,00
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II						
požadovaný modul přetvárnosti podloží min. Edef.2 = 45 MPa						
plocha stanovena ze situace						
1600+285=1 885,0000 [A]						
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.						
Komunikace						
8	56314	1	M2	1 595,00	311,90	497 480,50
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 200MM						
tl. 180 mm						
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti						
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce						
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
- nezahrnuje postřiky, nátěry						
9	56314	2	M2	282,00	394,00	111 108,00
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 200MM						
tl. 160 mm						
nájezd do haly č. 9						
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti						
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce						
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
- nezahrnuje postřiky, nátěry						
10	56334		M2	285,00	321,00	91 485,00
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM						
tl. 200 mm, frakce 0/63 mm						
nájezd do haly č. 9						

11	56335	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahmule posilky, natěry	M2	1 600,00	248,60	397 760,00
		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 250MM				
		tl. 250 mm				
		frakce 0/63 mm				
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahmule posilky, natěry				
12	56932	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahmule posilky, natěry	M2	11,50	262,50	3 018,75
		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 100MM				
		nájezd do haly č. 9				
		šterkodrt' frakce 0/32 mm, tl. 100 mm				
		šířka krajnic 0,5 m, délka změřena ze situace objektu				
		(11+12)*0,5=11,5000 [A]				
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
13	572123	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	1 870,00	14,60	27 302,00
		INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2				
		asfaltová emulze kationaktivní 0,8 kg/m2				
		- dodání všech předepsaných materiálů pro posilky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
14	572213	- dodání všech předepsaných materiálů pro posilky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	3 480,00	11,10	38 628,00
		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
		asfaltová emulze kationaktivní 0,35 kg/m2				
		2*1800+280=3 480,0000 [A]				
		- dodání všech předepsaných materiálů pro posilky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
15	57475	- dodání všech předepsaných materiálů pro posilky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	1 560,00	55,80	88 722,00
		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY				
		dvouosá polypropylenová mříž, parametry viz technická zpráva objektu				
		faktura dle skutečnosti				
		- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započítány v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				
16	574A44	- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započítány v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	1 870,00	267,00	499 290,00
		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM				
		ACO 11+				
		plocha stanovená změřením ze situace				
		1590+280=1 870,0000 [A]				

17	574C56	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 590,00	304,30	483 837,00
		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM ACP 16+				
18	574E56	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 590,00	298,70	474 933,00
		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM ACP 16+				
19	574E66	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	280,00	402,90	112 812,00
		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 70MM ACP 16+				
		nájezd do haly č. 9				

8	20	899112	- dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	KUS	1,00	3 578,80	4 752,50	3 578,80	
			Potrubí						
			POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ						
			dodání a osazení nového poklopu pro stávající vodovodní šachtu v manipulační ploše D400						
9	21	89921	Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu	KUS	1,00	1 173,70	1 173,70	1 173,70	
			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU						
			výšková úprava šachty na vodovodu do úrovně manipulační plochy						
			- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
Ostatní konstrukce a práce									
9	22	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	140,10	318,40	71 176,94	44 607,84	
			betonový silniční obrubník 250/150/1000, délka změřena ze situace						
			lože z betonu C 30/37 XF4 s boční opěrou						
			tloušťka lože pod obrubníkem min. 200 mm, šířka opěry min. 150 mm						
			obrubníky s podsázkou výšky 0,15 m						
			- podél koleje č. 403: 89,1 m						
			- v patě svahu nájezdu do haly č.9: 9,5+9,0+3,5+2,5=24,5 m						
			obrubník zapuštěný, před nájezdem do haly č.9: 26,5 m						
			89,1+24,5=113,6000 [A]						
			Položka zahrnuje:						
			dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací						
			betonové lože i boční betonovou opěru.						
9	23	91723	OBRUBY Z BETON KRAJINIKŮ	M	107,00	248,30	26 568,10	26 568,10	
			krajníky z bílého betonu podél obrubníků						
			lože viz položka 917224						
			délka změřena ze situace						
			82,0+25,0=107,0000 [A]						
			Položka zahrnuje:						
			dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací						
			betonové lože i boční betonovou opěru.						



Firma: Transconsult s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

378 Přístav Mělník, připojovací komunikace podél koleji

Rozpočet:

SO 130.2 Připojovací komunikace podél koleji

SO 130.2

9 242 463,35

Poř. číslo	Kód položky	Varianční	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
Všeobecné konstrukce a práce								
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina z polozek 123838, 131838 a 132838 5633,88+4,08+36,33=5 674,2900 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	5 674,29	120,80		729 995,23
2	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) vozovkové vrstvy s asfaltem - viz položka 113138	M3	1,68	262,50		441,00
3	02943		zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce. OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,00	10 500,00		10 500,00
4	02960		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR dohled autorizovaného geotechnika při provádění zemních prací a úpravy pláně vozovky v případě potřeby stanovení požadavků na úpravu podloží oproti PD	KPL	1,00	12 600,00		12 600,00
5	02971		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovaným dozorem OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU statické zatěžovací zkoušky (ověření modulů přetvárnosti Edeř.2) při hutněním pokusu: 2x2 zkoušky na pláni: 4 zkoušky na štěrkodrti: 4 zkoušky na MZK: 4 zkoušky	KPL	1,00	21 000,00		21 000,00
Zemní práce								
6	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM odstranění asfaltových vrstev před přejezdem odvoz a uložení na skládku nebezpečného odpadu (určí zhotovitel) plocha změřena ze situace, předpokládána tl. 120 mm odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti 14,0*0,12=1,6800 [A]	M3	1,68	778,10		1 307,21
							2 844 208,22	

7	113462	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ODSTRAN KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIC DÍLCŮ VČET PODKL. ODVOZ DO 2KM očištění, odvoz a uložení na určené místo v areálu přístavu odstranění silničních panelů ze stávajícího vlečkového přejezdu včetně podkladu do úrovně šlátkového lože (-0,17 až -0,20 m pod TK) 81,0*0,2=16,2000 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	16,20	1 037,50	16 807,50
8	123831	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 1KM odkop do úrovně plně údaj společný pro SO 130.2 a SO 123.2 použití pro násyp (položka 171103): 193 m3 použití pro zemní krajnice (položka 17310): 40,0 m3 použití pro SO 050: 4 109 m3 použití pro SO 750: 7,12 m3 193+40+4109+7,12=4 349,1200 [A]	M3	4 349,12	114,70	498 844,08

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapážené i zapážené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvaň. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni - znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířené hominy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - zhutnění podloží, případně i svaňů vč. svaňování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	374,00	5 633,88	2 107 071,12
9 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 20KM odkop do úrovně pláně množství stanoveno z příčných řezů (viz příloha soupisu prací) údaj společný pro SO 130.2 a SO 123.2 odvoz a uložení na skládku (určí zhotovitel) odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti celkový objem odkopů: 9 983 m3 použití pro násypy (položka 171103): 193 m3 použití pro zemní krajnice (položka 17310): 40,0 m3 použití pro SO 050: 4 109 m3 použití pro SO 750: 7,12 m3 9983*(193+40+4109+7,12)=5 633,8800 [A]				

10	125831	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapážené i zapážené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve sítisných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyřahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelné nutné druhotné rozpojení odsířené horniny - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepážování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopu a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládce, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	233,00	114,70	26 725,10
		VÝKOPÁVKY ZE ZEMINÍKŮ A SKLÁDEK TR. II, ODVOZ DO 1KM				
		zemina pro položky 171103 a 17310				
		naložení a dovoz z dočasné deponie do místa využití				
		193+40=233,0000 [A]				

11	13183		M3	12,08	993,60	12 012,62
polozka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapežené i zapážené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve slisných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyřahování a nošení výkopku - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadavek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) polozka nezahrnuje: - práce spojené s otvorkou zemníku HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍR II pažený výkop pro šachtu a vpust zemina se použije pro zpětný obsyp 1,43*2,7*2,7-1,43*3,14*0,62*0,62+(1,2*1,75*1,75*1,2*3,14*0,275*0,275)=12,0887 [A]						

12	131838	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopůvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpadí soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni - znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířelane horniny - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přeřezávání (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	4,08	374,00	1 525,92
		HLoubení JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR. II, ODVOZ DO 20KM				
		pažený výkop pro šachtu a vpust				
		odvoz a uložení na skládku (určí zhotovitel)				
		odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti				
		1,0*1,4*1,75*1,63*2,7*2,7-12,09=4,0802 [A]				

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopůvky nezapažené i zapážené - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopu v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích linek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svažit do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni - znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířené horniny - ruční výkopůvky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma šitových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svažů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopůvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, těžení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**	13 13283 12 070,67
HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR II pažený výkop pro potrubí zemina se použije pro zpětný zásyp 30*1,4*0,495=20,7900 [A]	M3 20,79 580,60 12 070,67

14	132638	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zápažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyťahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni - znehodnocení klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávек - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepážování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	36,33	580,60	21 093,20
		HLOUBENÍ RYH SÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM				
		pažený výkop pro odvodňovací potrubí				
		odvoz na vhodnou skládku (určí zhotovitel)				
		odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti				
		30**1,4**1,36-20,79=36,3300 [A]				

15	171103	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávek nezapočtené i započtené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni - znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny - ruční výkopávek, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávek (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	193.00	56.00	10 808.00
		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS násyp do úrovně pláňe vozovky množství stanoveno z příčných řezů - viz příloha soupisu prací zahrnuje SO 130.2 a SO 123.2 včetně hutnění bočních dosypávek předpokládá se využití výkopových zemín				

16	17120	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysousšením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé miny hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ přibližná výkopová zemina, uložení na určenou skládku - zemina z položky 123838: 5 633,88 m³ - zeminy z položek 131838 a 132838: 40,41 m³ zpětné využitelná zemina, uložení na dočasnou deponii v areálu přístavu - zemina pro nasypy a krajnice: 233 m³ - zemina pro SO 750: 7,12 m 5633,88+40,41+233+7,12=5 914,4100 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svaňování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	5 914,41	10,70	63 284,19
17	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM zemní krajnice z vhodného nenamrzavého materiálu předpokládá se možnost využití odkopových zemín (190,0-70,0)*0,25+(335,0-285,0)*0,2=40,0000 [A]	M3	40,00	80,00	3 200,00

18	17411	ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM použije se zemina z výkopu zasypání rýhy pro odvodňovací potrubí 30°1,4°0,495=20,7900 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřetením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjazdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	20,79	80,00	1 663,20
19	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM hutněný obsyp vpustí a šachty výpočet objemu viz položka 13183 položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřetením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjazdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	12,08	815,20	9 855,77

20	17581	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijazdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá	M3	21,82	815,20	17 787,66
		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				
		obsyp odvodňovacího potrubí štěrpkem fr. 0/20 mm				
		tl. 100 mm nad potrubím				
		30*10,775*1,4,3,14*0,3375*0,3375=21,8200 [A]				

21	18120	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysousšením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění různě hlubokými vrstevmi - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zvláštních podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládaní sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a vyplň jím a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačovaná potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodčítá ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II vyrovnaní do sklonu 3 %, zhutnění požadovaný modul přetvárnosti podloží min. Edef,2 = 45 MPa plocha stanovená z příčných řezů - viz příloha soupisu prací položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	3 585,00	11,20	40 152,00
22	21157	Základy SANACNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA TĚŽENÉHO podélná vsakovací rýha šířky 0,80 m a hloubky 0,80 m, délka změřena ze situace objektu výplň ze štěrku třísky 32/63 mm nebo těžšího kameniva (kačírku) frakce 32/63 mm $((83,0-23,0)+(195,0-158,0)) \cdot 0,6 \cdot 0,8 = 46,5600 [A]$ položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál OPLÁSTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILU oplaštění podélných vsakovacích rýh a trativodu netkanou separační geotextilií hr. 300 g/m² vsakovací rýhy: $(60,0+37,0) \cdot (2 \cdot 0,6+0,8) \cdot 0,2 = 297,0000 [A]$ trativody: $172,0 \cdot 1,0 = 172,0000 [B]$ A+B=469,0000 [C]	M3	46,56	723,50	72 703,26 33 686,16
23	21197	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysousšením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění různě hlubokými vrstevmi - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zvláštních podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládaní sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a vyplň jím a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačovaná potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodčítá ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II vyrovnaní do sklonu 3 %, zhutnění požadovaný modul přetvárnosti podloží min. Edef,2 = 45 MPa plocha stanovená z příčných řezů - viz příloha soupisu prací položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	463,00	40,10	18 566,30

24	212036	položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry) TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TR II trativod PVC DN 150 obsyp trativodu těženým kamenivem (kačirkem) fr. 16/32 mm podkladní beton C 8/10 tl. 100 mm 355,0-183,0=172,0000 [A] Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoťeče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie Vodorovné konstrukce PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podklad pod vpusť 170,770,770,2=0,0980 [A]	M	172,00	118,90	20 450,80	4 797,14
25	451312	4 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podklad pod vpusť 170,770,770,2=0,0980 [A]	M3	0,10	12 302,80	1 230,28	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

29	52Z+12	1. Položka obsahuje: - dopravu, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se objem kolejevého lože v projektovaném profilu. KOLEJ - PŘÍPLATEK ZA KOLEJNICI ZTUŽUJÍCÍ JAKÉHOKOLIV TVARU NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH doplňkové kolejnice S49 pro zřízení přejezdu, osazené na betonové přejezdové pražce (viz položka 543231) dodávka a montáž kolejnic včetně upevňovačů 4*10,5=42,0000 [A]	M	42,00	11 833,50	497 007,00
30	543231	1. Položka obsahuje: - ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu, je-li užít vyzískaný nebo regenerovaný materiál - dopravu uvedeného typu kolejnic, upevňovačů a drobného kolejiva pro normální rozchod kolejí (1435 mm) - dopravu kolejevého materiálu a součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládá vyžaduje - potřebné úpravy na stávajících pražcích (např. vrtání otvorů pro upevňovače) pro umístění ztužující kolejnice - zřízení ztužující kolejnice za použití vhodného montážního prostředku - sespojování kolejnic bez jejich svaření - pomocné a dokončovací práce - případné zřízení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: - svařování kolejnic 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE BETONOVÉHO PODKLADNICOVÉHO, UPEVNĚNÍ TUHÉ výměna stávajících pražců v kolejích č. 101 a 103 za betonové přejezdové pražce vystrojené dvojitou podkladnicí pro polížděnou a doplňkovou kolejnici výměna v délce 2x 10,5 m, tj. při rozdělení "d" 2x18 pražců 2*18=36,0000 [A]	KUS	36,00	2 205,00	79 380,00

31	56314	1. Položka obsahuje: - dodávku a uložení vymáchaného materiálu, at' nového, regenerovaného nebo vyzískaného - doplnění podložek, spojkových šroubů, svárkových šroubů, matic a dvojvrtých pružných kroužků apod. - naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci - příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: - poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	M2	3 315,74	305,80	1 013 953,29
32	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM tl. 180 mm 2908,0+703,0*0,58=3 315,7400 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahnuje postřiky, nálety VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM frakce 0/63 mm tl. 100 mm	M2	3 585,00	120,90	433 426,50
33	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM frakce 0/63 mm tl. 150 mm - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahnuje postřiky, nálety	M2	3 585,00	147,40	528 429,00
34	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM šterkodrt' frakce 0/32 mm, tl. 100 mm šířka krajnic 0,75 m délka krajnic změřena ze situace objektu [(356,0-284,0)+(183,5-42,5))*0,75=159,7500 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	159,75	262,50	41 934,38
35	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 asfaltová emulze kationaktivní 0,8 kg/m2	M2	3 315,80	14,60	48 410,68

36	572133	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	85,00	20,90	1 776,50
		INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 přezed vlečky, plocha znečistěná ze situace objektu asfaltová emulze kationaktivní 1,20 kg/m2				
37	572213	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	5 970,70	11,10	66 274,77
		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 asfaltová emulze kationaktivní 0,35 kg/m2 3073.5+2957.2=5 970,7000 [A]				
38	57475	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	2 908,00	55,80	162 266,40
		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRŘIŽOVINY dvouosá polypropylenová geomrř, parametry viz technická zpráva objektu faktura dle skutečnosti (výsledků hutnicích zkoušek) plocha dle položky 574A44				
39	574A44	- dodání geomrře v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomrře dle předepsaného technologického předpisu	M2	2 908,00	258,00	750 264,00
		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM ACO 11+ 2883+25=2 908,0000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmňuje postřiky, nátěry - nezahmňuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
40	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM ACL 16+ 2908+703*0,07=2 957,2100 [A]	M2	2 957,21	282,20	834 524,66


41	574D88	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	85,00	525,00	44 625,00
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK. AC1 22+ 22S TL 90MM AC1 22+ přelezi vlečkových kotlí, plocha zmiřena ze situace objektu						
42	574E56	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3 013,45	268,70	809 714,02
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 60MM ACP 16+ 2908+703*0,15=3 013,4500 [A]						
43	87434	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M	1,00	833,50	90 077,90
Potrubi POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM PVC DN 200 připojovací potrubí od vpustí k šachtě délka zmiřena ze situace objektu						

44	87458	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava průstupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případné izolaci, nejsou-li tyto práce předem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chláničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM	M	30,00	2 065,10	82 553,00
45	894158	kanalizační kotugované trouby PP DN 600, SN 12 odvodňovací potrubí mezi novou a stávající šachtou délka změřena ze situace objektu položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava průstupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případné izolaci, nejsou-li tyto práce předem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chláničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	1,00	17 588,60	17 588,60

46	89712	sachta s prefabrikovaným dnem včetně poklopu C250 nebo D400 dle zařazení včetně podkladní desky z betonu C-12/15 tl. 100 mm položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kamenná nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařazení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření uložených ploch, - zednické výpomocy pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ s kalovým prostorem a košem na splaveniny s litinovou mříží D400	KUS	1,00	5 972,80	5 972,80
47	899672	položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamentivem, - předepsané podkladní konstrukce ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM PP DN 600 - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušedního čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	30,00	105,00	3 150,00
48	91228	Ostatní konstrukce a práce SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNE ODRAZNÉHO PÁSKU směrové sloupky Z11a výšky 0,80 m	KUS	4,00	367,50	1 470,00
					183 674,87	

49	914121	položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostavění a mirmostavění doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ 1x P7, 1x P8, 1x C2b, 1x C2c	KUS	4,00	1 249,50	4 998,00
50	914911	položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení SLOUPKY A STOUJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK SE ZABETONOVANÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupky z ocelových trubek 60/3 mm s povrchovou úpravou zinkováním včetně výkopu a betonáže kotevních patek z betonu min. C 16/20 nXF2 včetně dodání upevňovacích prvků značek vždy 1 sloupek pro 2 značky	KUS	2,00	1 071,00	2 142,00
51	915111	položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA délky změřeny ze situace objektu V2b 1,5/1,5/0,25 152,0 m V2b 3,0/1,5/0,125 355,0 m V4 0,25 201,0+316,0 = 517,0 m V5 0,5 2x4,0 = 8,0 m 152*0,5*0,25+355*0,67*0,125+517*0,25+8*0,5=181,9813 [A] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu POLOŽKA VYPUSTĚNA	M2	181,98	110,30	20 072,39
52						
53	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční betonové obrubníky 250/150/1000 mm lože z betonu C 25/30 nXF3 s boční opěrou, společně pro obrubníky a krajníky min. tl. lože pod obrubníkem 200 mm, šířka boční opěry min. 150 mm 10,8+2,5+20,85=34,1500 [A] položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěru. OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ krajníky z bílého betonu betonové lože viz položka 917224 délka dle položky 917224	M	34,15	318,40	10 873,36
54	91723		M	34,15	209,60	7 157,84

55	919112	Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku. ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM před přejezdem vlečky délka změřena ze situace objektu	M	10,20	70,90	723,18
56	931323	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM/2 před přejezdem vlečky délka dle položky 919112	M	10,20	94,50	963,90
57	935111	položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil ŠTERBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY Železobetonové šterbinové trouby 400/500 mm lože z betonu C 25/30 nXF3 s bočními opěrami tloušťka lože pod troubami min. 250 mm, šířka opěr min. 200 mm po obvodu lože vložka KARI šíř 6,3/100 x 6,3/100 s krytím 50 mm délka změřena ze situace objektu položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a potrovinářské, včetně minimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vstupu a výstupu. Měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.	M	10,00	1 839,90	18 399,00
58	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM příkopové tvarovky pro zpevněný rgol šířky 600 mm lože z betonu C 16/20 tl. 100 mm délka změřena ze situace objektu 46,5+167,5=208,0000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patek, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu	M	208,00	561,90	116 875,20



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

378 Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejiř

SO 431.3 Osvětlení připojovací komunikace

378 Přístav Mělník, připojovací komunikace podél koleji									
SO 431.3 Osvětlení připojovací komunikace									
Stavba:	Rožpočet:	Kód položky	Variantá	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE									
1	014101			POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	65,00	217,40		14 131,00
				zeminy z položek 131838 a 132838					
				37+28=65,0000 [A]					
				zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
2	02943			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,00	12 600,00		12 600,00
				vypracování realizační dokumentace					
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací					
ZEMNÍ PRÁCE									
3	131838			HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I. NEPAŽ TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	37,10	273,00		10 128,30
				jámy pro hloubení základů stožárů					
				odvoz na skládku (určí zhotovitel)					
				odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti					
				3*5,7*10*2=37,1000 [A]					
								129 019,17	
								10 128,30	
								26 731,00	
								14 131,00	

4	13283	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásch a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích linek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyřahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni - znehodnocení klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé hominy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadavak - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	175,60	441,00	77 439,60
		HLOUBENÍ RYH SÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II ryha 40/80 cm - 475,0 m, ryha 60/130 cm - 66,0 m použije se pro zpětný zásyp				

5	132838	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapážená i zapážená - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesváž. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni - znehodnocené klimatické vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odsátené horniny - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadlévek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přilezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	27,88	588,00	16 393,44
		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM řýha 40/80 cm - 475,0 m, řýha 60/130 cm - 66,0 m odvoz na skládku určenou zhotovitelem odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti 0,4*0,8*475+0,6*1,3*(16+10+29+11)=203,48 pro zpětný zásyp 175,6 m3 203,48-175,6=27,8800 [A]				

6	17120	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapežené i zapežené - ošetření výkopového štěpu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířené horniny - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadavek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spary, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopového štěpu a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	64,98	73,50	4 776,03
		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ				
		uložení zeminy z výkopu na skládku (určí zhutnění)				
		37,1+27,88=64,9800 [A]				
		položka zahrnuje:				
		- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru				
		- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
		- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
		- zřízení provádění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech				
		- zřízení ukládání sypaniny pod vodu				
		- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
		- spouštění a nošení materiálu				
		- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů				
		- svahování, uzavírání povrchů svahů				
		- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM				
7	17411	použije se zemina z výkopu 0,4*2,8*47,5+0,6*1*66+3*3,8*10*1,06=173,6000 [A]	M3	175,60	115,50	20 281,80

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výpěru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech
- zřízení ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vstřích a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	14,30	3 255,00	46 546,50
		základy pro stožár - beton C25/30 XF3				46 546,50

3*1,7+10*0,92=14,3

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtlaku, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu;
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného

9	701001	PRIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘINĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	32,00	26,30	841,60
		označení kabelů ve stožárové svorkovnici a označení kabelů v novém rozváděči				
		2*(3+9+1)+4+2=32				1 063 315,10

1. Položka obsahuje: — pomocné mechanizmy
2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečních.

10	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	6,00	367,50	2 205,00
		kabelový žlab včetně vřika a uložení				

2*3

1. Položka obsahuje: — kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. — veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (drážky apod.) — pomocné mechanizmy

2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

11	702212	KABELOVÁ CHRANIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	187,00	120,80	22 589,60
		PE 160/136				
		16*3+70*3+29*3+11*2=187 m				

12	702311	1. Položka obsahuje: – protažení otvoru zděvem o průřezu od 0,01 do 0,025m² – úpravu a začistiění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární upěvňovací pásku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	475,00	15,80	7 505,00
		červená				
		1710*365=475				
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začistiění, sváření, vrtnání, řezání, spojování a pod. – všechny spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.				
13	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	6,00	78,80	472,80
		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
14	703432 1	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PRO ULOŽENÍ DO BETONU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM chránička do základů stožárů 3*12+10*8+3*3=105 m	M	105,00	535,50	56 227,50
		1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
15	703432 2	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PRO ULOŽENÍ DO BETONU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM chránička do základu RVO 3*3=9 m	M	9,00	57,80	520,20
		1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
16	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNICKY NEBO ŽLABU 6*187+105*9=307	M	307,00	26,30	8 074,10
		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
17	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVROCHU FEZN DO 120 MM2 uzemňovací vodič připojený na uzem. pásek s ukončením na stožáru, připojení nového rozváděče pro napájení osvětlení 3*3+10*3+3=42	M	42,00	68,30	2 868,60

18	741311	1. Položka obsahuje: – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod. – měření, dělení, spojování – nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMĚ PEZN DO 120 MM2 FeZn 30 x 4 mm 420+120=540 m	M	540,00	68,30	36 882,00
19	741302	1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče – chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. UZEMŇOVACÍ SVORKA propojení zemnicího pásu	KUS	30,90	110,30	3 309,00
20	741305	1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ propojení zemnicího vodiče s páskem 3+3+1+10=17	KUS	17,00	115,50	1 963,50
21	742111	1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – svařování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 CYKY – J 3 x 1,5 mm2 mezi stožárovou svorkovnicí a svítidlem 3*1,5+2*(2*1,5)+9*1,5=201,0 m	M	201,00	52,50	10 552,50
22	742112 1	1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – přičtyčky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 CYKY – J 4 x 16 mm2, uložení vč. kabelového lože 430+3*3*2+3=442	M	442,00	243,60	107 671,20
23	742112 2	1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – přičtyčky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 CYKY – J 4 x 16 mm2 pro VO, uložení vč. kabelového lože 125+430+10*6+3*6+1,5*2*13+1,5+1,5=675 m	M	675,00	243,60	164 430,00

24	742k11	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚCI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM ² propojení mezi stožárovou svorkovnicí a svítidly 3*2+2*4+9*2+2*4=38 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	38,00	194,30	7 383,40
25	742l12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚCI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM ² ukončení kabelů ve stožárových svorkovnicích a v rozváděcích 3*2+4*9*2+2*2=32 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	32,00	194,30	6 217,60
26	742p11	ODJUTOVÁNÍ A OČISTĚNÍ KABELU PRŮŘEZU DO 300 MM ²	M	2,00	126,00	252,00
27	742p15	1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. OZNACOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	32,00	26,30	841,60
28	743l22 1	1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M stožár výšky 12,0 m	KUS	3,00	31 353,00	94 059,00
29	743l22 2	1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – připojovací svorkovnice ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací náter, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M stožár výšky 8,0 m	KUS	10,00	12 705,00	127 050,00
30	743l52	1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – připojovací svorkovnice ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací náter, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 3-4 JISTIČÍMI PRVKY VO + napájení železniční signalizace	KUS	14,00	787,50	11 025,00

13+1=14					
1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace					
2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.					
31	743311	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVĚTLIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M	KUS	1,00	2 499,00
		výložník délky 1,0 m na stožár C1			
1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství a uzavírací nářer, technický popis viz. projektová dokumentace					
2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.					
32	743321	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVĚTLIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M	KUS	2,00	4 998,00
		A1, A3 výložníky pro uchycení 2KS reflektorů			
1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství a uzavírací nářer, technický popis viz. projektová dokumentace					
2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.					
33	743331	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVĚTLIDLA NA STOŽÁR TŘÍ- A ČTYŘRAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M	KUS	1,00	3 475,50
		A2 výložník pro uchycení 3KS reflektorů			
1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství a uzavírací nářer, technický popis viz. projektová dokumentace					
2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.					
34	743523	SVĚTLIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÝ SVĚTLOMET, MIN. IP 44, PRES 250 W	KUS	8,00	5 024,30
		ASYMETRICKÝ REFLEKTOR 400W, HPI-T Plus, vč. předřadných přístrojů v boxu/Al a příslušenství 2+3+2+1=8			
1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace					
2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.					
35	743554	SVĚTLIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W	KUS	9,00	13 314,00
		LED svítidlo, 105W, 40K, 12LED			
1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace					
2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.					
36	743566	SVĚTLIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVĚTLIDLA	KUS	17,00	577,50
		montáž LED svítidel i reflektorů			

37	743711	1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Uvádá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. ROZVADĚČ PRO VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TRÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ nový rozváděč s přímým měřením pro nové VO a pro napájení železniční signalizace	KUS	1,00	43 050,00	43 050,00
38	743C12	1. Položka obsahuje: – instalaci rozváděče do terénu/rozvodny včetně nastavení a oživení, zhotovení výrobní dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Uvádá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. SKŘÍNĚ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁRISTĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, SE 3-4 SADAMI JISTICÍCH PRVKŮ U stožárů A1-A3 budou umístěny pilířové rozváděče např. 325/290/120 mm (v x š x h) pro umístění předradníků a podružného ovládání spínání reflektorů.	KUS	3,00	23 100,00	69 300,00
39	747211	1. Položka obsahuje: – instalaci vč. výběrání nitky ve zdi pro skříně a kabely a zapravení zdíva, omítky a fasády po dokončené montáži – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Uvádá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. Kč	KUS	1,00	8 400,00	8 400,00
40	747541	1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizí zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Uvádá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	1,00	14 700,00	14 700,00
41	748241	1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Uvádá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. PÍŠMEN A ČÍSLE VÝŠKY DO 40 MM	KUS	13,00	157,50	2 047,50

42	75i911	1. Položka obsahuje: – zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM Přiložená rezervní optotrubka 430+140=570 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech. OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ uložení optotrubky do výkopu s trasou napájecích kabelů	M	570,00	57,80	32 946,00
43	75i91X	1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikované se měří délce kabelizace udané v metrech. OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M měření hermetizace 1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu -- veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem úseků. OPTOTRUBKA - KALIBRACE 1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem metrů. OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM spojování při pokládce	M	570,00	26,30	14 991,00
44	75i961	1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu -- veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem úseků. OPTOTRUBKA - KALIBRACE 1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu -- veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem metrů. OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM spojování při pokládce	ÚSEK	2,00	1 575,00	3 150,00
45	75i962	1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu -- veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem úseků. OPTOTRUBKA - KALIBRACE 1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu -- veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem metrů. OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM spojování při pokládce	M	570,00	26,30	14 991,00
46	75i911	1. Položka obsahuje: – zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM Přiložená rezervní optotrubka 430+140=570 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech. OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ uložení optotrubky do výkopu s trasou napájecích kabelů	KUS	15,00	168,00	2 520,00

47	751a61	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný bloku/zřízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zřízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.	KUS	4,00	125,00	504,00
48	899622	OPOTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM 22-4 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný bloku/zřízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zřízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.	M3	11,90	2 572,50	30 612,75
49	899622	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) 0,6*0,3*66=11,88 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtlaku, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného	M3	11,90	2 572,50	30 612,75



Firma: Transconsult s.r.o

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

378 Přístav Mělník, připojovací komunikace podél koleji

Rozpočet: SO 750 Oplocení

SO 750	252 992,69
--------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10

1	014121	0	Všeobecné konstrukce a práce	M3	23,18	378,00		11 099,34
			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
			betonová sut' z podezdívky plotu					
			množství dle položky 96615					

2	014131		zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.					
			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)					
			stavební odpad s příměsí asfaltu	M3	5,30	441,00		2 337,30

vozovkové vrstvy z vrtů pro sloupky (viz položka 264316) 2,9 m3
vozovkové vrstvy z rýhy pro podhrabové desky (viz položka 113138) 2,4 m3
2,9+2,4=5,3000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.

3	113138	1	Zemní práce					12 997,85
			ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	2,39	997,50		2 384,03

rýha šířky 0,20 m pro podhrabové desky
odvoz na skládku nebezpečného odpadu (určí zhotovitel)
odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti
0,2*0,15*159,3*0,5=2,3895 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednokové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4	125831		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. II, ODVOZ DO 1KM	M3	7,12	714,00		5 083,68
			zemina pro položku 17421, použijí se odkopové zeminy z objektu SO 130.2					
			naložení a dovoz z dočasné deponie v areálu přístavu					
			12,41-(2,39+2,9)=7,1200 [A]					

5	132831	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapomené i zapážené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve slisných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásch a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé hrominy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napáček - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvorkou zemníku	M3	2,39	714,00	1 706,46
		HLUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM				
		rýha šířky 0,20 m pro podhrabovské desky				
		využití zeminy pro zpětný obsyp a urovnání terénu				
		0,2*0,15*159,3*0,5=2,3895 [A]				

6	17120	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod: - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni - znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné důročné rozpojení odstředivé horniny - ruční výkopávky, odstranění kofenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma štiřových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ materiál s příměsí asfaltu z položky 284316	M3	2,90	94,50	274,05
7	17421	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ nesoudržná zemina frakce 0/32 mm ýha po vybourání stávajícího oplocení: $0,22 \times 0,2 \times 191,6 = 8,43 \text{ m}^3$ zásyp kolem podhrabových desek: $(0,2 \times 0,15 - 0,1 \times 0,05) \times 159,3 = 3,98 \text{ m}^3$ $8,43 + 3,98 = 12,4100 \text{ [A]}$	M3	12,41	105,00	1 303,05

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11	272314	položka zahrnuje: - zřízení vrtu, svíslou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtů - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodářství s ní - nezahrnuje zapažení tválými pažnicemi - nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku - nevylučuje se hluché vrtání	M3	3,95	1 833,30	7 241,54
		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) patky pro sloupky - postupné zalití prefabrikovaných pater beton C 20/25 XA1 57°3,14'0,4"0,4'0,8-57°0,25'0,25"0,5=3,9461 [A]				
		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtluže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užítí potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odebírovacích a odskušovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů;

12	31812	3	Svislé konstrukce		M3	5,75	10 242,20	58 892,65
ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON								
prefabrikované podhrabové desky včetně atypických desk kosodílných								
prefabrikované sloupkové patky průřezu "H" 250/250/800 mm								
desky: 0,4*0,05*(159,3-57*0,25)=2,9010 [A]								
sloupky: 57*0,25*0,25*0,8=2,8500 [B]								
A+B=5,7510 [C]								
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).								
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů								
13	626123	6	REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM	M2	0,48	1 260,00	604,80	
reprofilace čel podezdívky stávajícího plotu v místech napojení nového oplocení sanačním betonem								
0,55*0,22*4=0,4840 [A]								
položka zahrnuje:								
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě								
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva								
položení vrstvy v předepsané tloušťce								
potřebná lešení a podpěrné konstrukce								
Přidružená stavební výroba								
14	76792	7	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	302,67	300,00	90 801,00	
pleťivo z pozinkovaného drátu o 2,5 mm potaženého plastem								
pleťivo s oky 50/50 mm, výška 1,90 m, délka změřena ze situace objektu								
včetně systémových nosných sloupků z pozinkovaných trubek o 48/1,5 mm a vzpěr z pozinkovaných trubek o 38/1,25 mm								
dodávka a montáž oplocení včetně zalití sloupků cementovou maltou								
včetně nutných úprav stávajícího oplocení v místech napojení (viz technická zpráva objektu)								
1,9*302,67=575,073 [A]								

	M3	23,18	892,50	29 688,55 20 688,15
- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiály, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. - nejsou zahrnuty sloupky, jejich základová konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338***, 272***, 26A***, 13***, není zahrnuta podezdívka (272***) - součástí položky je případně i ostený drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.				
Ostatní konstrukce a práce				
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU				
podezdávka stávajícího plotu, z monolitického betonu tl. 0,22 m, výška 0,55 m (do úrovně - 0,20 m pod terén) včetně odvozu do 20 km a uložení suti na skládku odvozů vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti 0,55*0,22*191,6=23,1836 [t]				
položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141*** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z RÁMEČ PLETIVA				
včetně odvozu a předání k recyklaci výplň plotu z rámečků 1,56 x 3,0 m délka změřena ze situace, poloha plotu dle zaměření				
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141*** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů , - položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.				
ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ KOVOVÝCH PROFILOVÝCH				
vjezdová brána výšky 2,0 m a šířky 5,6 m z ocelových trubek, s plechovou výplní na spodní části nosné ocelové sloupky pro vjezdovou bránu včetně odvozu do sběrného dvora k recyklaci				
15 96615	M3	23,18	892,50	29 688,55 20 688,15
16 966843	M	191,60	42,00	8 047,20
17 966846	M	5,60	147,00	823,20

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a limotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů.
- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vřát a vrátek.



Firma: Transconsult s.r.o

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

378 Přístav Mělník, přípojevací komunikace podél kolejí

Rozpočet: SO 850 Vegetační úpravy

SO 850 2 674 745,92

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10
Zemní práce							
1	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	158,25	52,50	8 308,13
			stržení travních dříví ve výsadbových liniích pro keře				
			plocha dle položky 183312				
			uložení na skládku v areálu přístavu, místo určí investor stavby				
2	125736		včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku				
			VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 12KM	M3	1 558,65	1 102,50	1 718 411,63
			zajištění ornice nebo zahradnické zeminy pro zřízení vrchní vegetační vrstvy v tl. 0,15 a 0,20 m				
			311*0,15+2004*0,2+5556*0,2=1 558,6500 [A]				
			položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			položka nezahrnuje:				
			- práce spojené s otvorkou zemníku				
3	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	311,00	42,00	13 062,00
			násypové svahy tělesa komunikace 239 m2 (stanoveno z příčných řezů - viz příloha soupisu prací)				
			travní plochy u haly č. 9 (48+22)*1,03 = 72 m2				
			239+72=311,0000 [A]				
			položka zahrnuje:				
			nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m				
			rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
4	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	2 004,00	15,80	31 663,20
			zářezové svahy tělesa komunikace 1 530 m2 (stanoveno z příčných řezů - viz příloha soupisu prací)				
			stávající násypový svah v km 0,200 474 m2				
			1530+474=2 004,0000 [A]				
			položka zahrnuje:				
			nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m				
			rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
5	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	183,00	42,00	7 686,00
			plocha dle podbarvení v situaci objektu				
			trávník v km 0,017-0,084				
			položka zahrnuje:				
			nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m				
			rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				

6	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M v rozsahu zakládání travníků v rovině plocha dle podbarvení v situaci objektu kromě travníků v km 0,017-0,084 3175+2198=5 373,0000 [A] položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM hustota výsevu 15-20 g/m2, parková směs zálivka 10 l/m2 včetně dodání a zapravení hnojiva pro travníky v dávce dle doporučení výrobce plocha stanovena ze situace dle podbarvení 3175+2198+183=5 556,0000 [A] Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI plocha stanovena ze situace objektu svahy se sklonem převážně 1:2 (48+22)*1,03+68+1840+131)*1,1=2 315,0000 [A] Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu POLOŽKA VYPUSTĚNA	M2	5 373,00	15,80	84 893,40
7	18241	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M v rozsahu zakládání travníků v rovině plocha dle podbarvení v situaci objektu kromě travníků v km 0,017-0,084 3175+2198=5 373,0000 [A] položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM hustota výsevu 15-20 g/m2, parková směs zálivka 10 l/m2 včetně dodání a zapravení hnojiva pro travníky v dávce dle doporučení výrobce plocha stanovena ze situace dle podbarvení 3175+2198+183=5 556,0000 [A] Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI plocha stanovena ze situace objektu svahy se sklonem převážně 1:2 (48+22)*1,03+68+1840+131)*1,1=2 315,0000 [A] Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu POLOŽKA VYPUSTĚNA	M2	5 556,00	23,10	128 343,60
8	18242	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M v rozsahu zakládání travníků v rovině plocha dle podbarvení v situaci objektu kromě travníků v km 0,017-0,084 3175+2198=5 373,0000 [A] položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM hustota výsevu 15-20 g/m2, parková směs zálivka 10 l/m2 včetně dodání a zapravení hnojiva pro travníky v dávce dle doporučení výrobce plocha stanovena ze situace dle podbarvení 3175+2198+183=5 556,0000 [A] Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI plocha stanovena ze situace objektu svahy se sklonem převážně 1:2 (48+22)*1,03+68+1840+131)*1,1=2 315,0000 [A] Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu POLOŽKA VYPUSTĚNA	M2	2 315,00	42,00	97 230,00
9		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M v rozsahu zakládání travníků v rovině plocha dle podbarvení v situaci objektu kromě travníků v km 0,017-0,084 3175+2198=5 373,0000 [A] položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM hustota výsevu 15-20 g/m2, parková směs zálivka 10 l/m2 včetně dodání a zapravení hnojiva pro travníky v dávce dle doporučení výrobce plocha stanovena ze situace dle podbarvení 3175+2198+183=5 556,0000 [A] Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI plocha stanovena ze situace objektu svahy se sklonem převážně 1:2 (48+22)*1,03+68+1840+131)*1,1=2 315,0000 [A] Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu POLOŽKA VYPUSTĚNA				
10	183311	SADOVNICKÉ OBDELENÍ PŮDY MECHANICKY před rozproštěním ornici vrstvy rovina 5 556 m2, svah 2 315 m2 (převážně sklon 1:2) svahy: zdrcení povrchu vlačením v rovině zkyptění do hloubky 0,25 m, sběr kamenů větších než 5 cm, těžko rozložitelných částí rostlin a stavebních a jiných odpadů, urovňování vlačením 5556+2315=7 871,0000 [A] položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozproštěné vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovňování pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků	M2	7 871,00	12,60	99 174,60
11	183312	SADOVNICKÉ OBDELENÍ PŮDY RUČNĚ ve svahu 1:2 výsadbové linie pro keře v šířce 0,5 m, s přesahem 0,25 m za koncem výsadbových linií délky výsadbových linií změřeny ze situace objektu zkyptění, urovňování (20,5+4,5+4,5+6,5+6,5+36,5+70,5+52,5+114,5)*0,5=158,2500 [A] položka zahrnuje ruční obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozproštěné vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje jemnou modelaci terénu, zejména konečnou úpravu a urovňování rozproštěné vegetační vrstvy na pozemku	M2	158,25	26,30	4 161,98

12	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOSNE před založením trávníku provede se podle potřeby uvažuje se 2x $27(5556+2315)=15\,742,0000 [A]$ položka zahrnuje celoplošný posřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu	M2	15 742,00	3,70	58 245,40
13	183512	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVÉ po založení trávníků a výsadeb uvažuje se 3x na 5% vegetačních ploch $(5556+2315) \cdot 3 \cdot 0,05 = 7\,780,6500 [A]$ položka zahrnuje bodový posřik a lokální chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu v omezeném prostoru	M2	1 180,65	7,40	8 736,81
14	18461	MULČOVÁNÍ kvalitní mulčovací kůra ve vrstvě tl. 10-15 cm pro keře a 20-25 cm pro stromy svah: výsadbové linie kerů v šířce 0,5 m, s přesahem 0,25 m za konce linií déčky výsadbových linií změřeny v situaci objektu kolem stromů (rovina, příp. svah do 1:5) kruh o průměru 60 cm keře: $(20,5+4,5+4,5+6,5+6,5+36,5+70,5+52,5+114,5) \cdot 0,5 = 158,2500 [A]$ stromy: $112 \cdot 3,14 \cdot 0,3^2 \cdot 0,3 = 31,6512 [B]$ $A+B = 189,9012 [C]$ položka zahrnuje dodání a rozproštění mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu	M2	189,90	276,80	43 069,32
15		POLOŽKA VYPUSTĚNA				
16		POLOŽKA VYPUSTĚNA				
17		POLOŽKA VYPUSTĚNA				
18	184A2	VYSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	222,00	147,00	32 634,00

19	184B13	1	výpěstky I. jakosti, s balem nebo v kontejneru min. 1,5 l, výška 60-100 cm jamky 2x širší než průměr balu, dno zkypřít, stěny zdrsňt, dno zvlhčit vodou cca 1 l/ks hnojení vícesložkovým anorganickým hnojivem v dávce dle výrobce, s postupným uvolňováním na 18 měsíců zásyp jamek zemínou z jamky, záilvka 15 l/ks Cornus sanquinea 16 ks Crataegus monogyna 11 ks Euonymus europaeus 10 ks Frangula alnus 7 ks Ligustrum vulgare 57 ks Lonicera xylosteum 58 ks Prunus spinosa 16 ks Rhamnus cathartica 16 ks Salix caprea 9 ks Salix purpurea 11 ks Viburnum opulus 11 ks 16+11+10+7+57+58+16+16+9+11+11=222,0000 [A] Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, záilvku, kůly, a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	KUS	90,00	2 835,00	255 150,00
			VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝS MIN 2,2M výpěstky I. jakosti v alejovém tvaru, průměr balu min. 0,45 m výška kmene ke koruně min. 230 cm, obvod kmene 8-10 cm jamky 2x širší než průměr balu, dno zkypřít a zvlhčit vodou cca 5 l/ks, stěny zdrsňt zpětný zásyp zemínou z jamek hnojení anorganickým vícesložkovým hnojivem s postupným uvolňováním na 18 měsíců, v dávce dle doporučení výrobce kovení třemi dřevěnými olopanými kůly průměr min. 6 cm, délky 2,5 m, navzájem spojenými příčkami, kmen přichytit pružnými úvazky z materiálu odolného UV záření dvouvrstvý jutový obal kmene záilvka 50 l/ks Acer campestre 10 ks Acer platanoides 9 ks Betula verrucosa 11 ks Carpinus betulus 10 ks Fraxinus excelsior 9 ks Quercus robur 27 ks Tilia cordata 9 ks Ulmus laevis 5 ks 10+9+11+10+9+27+9+5=90,0000 [A]				

20	184B13/2	Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	22,00	3 433,50	75 537,00
		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M výpěstky I. jakosti v alejovém tvaru, průměr balu min. 0,45 m výška kmene ke koruně min. 230 cm, obvod kmene 10-12 cm jamky 2x širší než průměr balu, dno zkypřit a zvlhčit vodou cca 5 l/ks, stěny zdrsnit zpětný zásep zeminou z jamek hnojení anorganickým vícesložkovým hnojivem s postupným uvolňováním na 18 měsíců, v dávce dle doporučení výrobce kotvení třemi dřevěnými oloupanými kůly průměr min. 6 cm, délky 2,5 m, navzájem spojenými příčkami, kmen přichytit pružnými úvazky z materiálu odolného UV záření dvouvrstvý jutový obal kmene zálivka 50 l/ks Acer campestre 8 ks Acer platanoides 6 ks Quercus robur 8 ks				
		8+6+8=22,0000 [A] Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
21	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU Ize použit vodu z Labe opakované zalití vysazených dřevin 5. a 12. den po výsadbě: - keře 2x 15 l/ks - stromy 2x 50 l/ks (2*15*222+2*50*112)/1000=17,8600 [A] položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	17,86	472,50	8 438,85

REKAPITULACE CENY

Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí včetně zabezpečení
přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.

NÁKLADY	CENA BEZ DPH [Kč]		DPH [Kč]	CENA VČETNĚ DPH [Kč]
Přejezdové zabezpečovací zařízení	4 038 005,85		847 981,23	4 885 987,08
Připojovací komunikace	17 885 397,89		3 755 933,56	21 641 331,45
CENA CELKEM		21 923 403,74	4 603 914,79	26 527 318,53

Příloha č. 8

Další povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel hodlá na úhradu Ceny díla využít též veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky Evropské unie, k čemuž Objednatel uzavřel s Výkonnou agenturou pro inovace a sítě („Agentura“) grantovou dohodu INEA/CEF/TRAN/M2015/1138714 („Grantová dohoda“). Předmětem Grantové dohody je za podmínek v ní stanovených spolufinancování projektu s názvem „Intermodal Terminal Melník, Phase 2. and 3.“ („Projekt“), jehož je Dílo dle článku 3.1 této Smlouvy součástí.
2. Zhotovitel je s ohledem na výše uvedené povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů („zákon o finanční kontrole“) a umožní poskytovateli dotace, České republice - Ministerstvu dopravy, České republice - Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům přístup do objektů a na pozemky dotčené stavbou Díla a jeho realizací a umožní provést kontrolu dokladů souvisejících se stavbou Díla včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením, jejichž výsledkem je uzavření této Smlouvy.
3. Zhotovitel je dále povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací Díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za provedené práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle platných národních předpisů.
4. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Grantová dohoda požaduje, aby ustanovení článku II.3, II.4, II.5, II.8 a II.27 Grantové dohody byla přímo aplikovatelná i na dodavatele, který pro Objednatele bude plnit předmět Díla dle této Smlouvy.
5. Zhotovitel se tímto zavazuje plnit povinnosti vyplývající pro příjemce z ustanovení článku II.3, II.4, II.5, II.8 a II.27 Grantové dohody tak, jak jsou tato ustanovení citována níže.
6. Zhotovitel je povinen zajistit, že ustanovení II.3, II.4, II.5, II.8 Grantové dohody tak, jak jsou tato ustanovení citována níže, budou aplikovatelná i na Poddodavatele (viz článek 18 Smlouvy). Zhotovitel je dále povinen zajistit, že veškerá případná písemná komunikace mezi Poddodavatelem a Objednatelem vztahující se k provádění Díla bude označena logem Evropské unie a dovětkem, že Dílo je spolufinancováno z finančních prostředků Evropské unie. Zhotovitel je dále povinen, že jakákoliv smlouva (případně i jednostranný písemný závazek poddodavatele k plnění části předmětu Díla) uzavřená mezi Zhotovitelem a Poddodavatelem za účelem provádění části Díla Poddodavatelem bude obsahovat prohlášení Poddodavatele, že tento neuplatňuje vůči Agentuře podle Grantové dohody žádná práva. Zhotovitel je dále povinen zajistit (aniž by tím byla jakkoli dotčena první věta tohoto článku), že na Poddodavatele bude aplikovatelné i ustanovení článku II.7 Grantové dohody tak, jak je toto ustanovení citováno níže:

Článek II.7 – Zviditelnění financování Evropskou unií¹

II.7.1 - Informace o financování z prostředků Evropské unie a užívání znaku Evropské unie

¹ K výkladu tohoto ustanovení Grantové dohody platí výklad uvedený v článku 8 této Přílohy 8 Smlouvy.



Pokud Agentura nepožaduje jinak či není jinak ujednáno, veškerá sdělení nebo publikace související s tímto Projektem, které společně nebo jednotlivě provedly příjemci, a to i na konferencích, seminářích nebo v jakýchkoli informačních či propagačních materiálech (brožury, letáky, plakáty, prezentace atd.) musí uvádět, že Projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie a zobrazovat znak Evropské unie.

Je-li vedle znaku Evropské unie zobrazeno další logo, musí být znak Evropské unie dostatečně výrazný.

Povinnost zobrazovat znak Evropské unie nezakládá příjemcům právo na jeho výlučné užívání. Příjemci si nesmějí znak Evropské unie ani žádnou obdobnou ochrannou známku nebo logo registrovat nebo jiným způsobem přivlastnit.

Pro účely splnění svých povinností podle předchozích odstavců tohoto článku, jsou příjemci vyňati z povinnosti získat předchozí souhlas Agentury k užití znaku Evropské unie.

II.7.2 – Vyloučení odpovědnosti Agentury

Veškerá sdělení nebo publikace související s tímto Projektem, které společně nebo jednotlivě provedly příjemci, a to v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky, musí uvádět, že tato odráží výhradně názor autora a že Agentura nenese odpovědnost za případné použití informace v takovém sdělení nebo publikaci obsažené.

7. Zhotovitel tímto zároveň prohlašuje, že vůči Agentuře podle Grantové dohody žádná práva neuplatňuje ani nemá právo uplatnit jakákoliv práva.
8. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Objednatel uvádí, že:
 - a) pojmem Projekt se v této Příloze č. 8 Smlouvy rozumí projekt dle Grantové dohody tak, jak je tento definován v článku 1 této Přílohy č. 8 Smlouvy;
 - b) pokud je ustanovením níže uvedených článků II.3, II.4, II.5, II.8 a II.27 Grantové dohody stanovena příjemci či příjemcům určitá povinnost ve vztahu k Projektu, uplatní se tato povinnost i vůči Zhotoviteli, pouze však v rozsahu jím prováděného Díla dle této Smlouvy (tj. nikoli ve vztahu k celému Projektu ve smyslu článku 1. Přílohy č. 8 Smlouvy)².

Ustanovení Grantové dohody aplikovatelná na Zhotovitele:

Článek II. 3 Grantové dohody – Odpovědnost za škody

- II.3.1 *Agentura nenese odpovědnost za žádné škody způsobené příjemcům nebo třetím stranám v důsledku provádění Projektu.*
- II.3.2 *S výjimkou případů vyšší moci příjemci nahradí Agentuře jakoukoli škodu, která jí vznikla v důsledku provádění Projektu, nebo proto, že Projekt nebyl proveden nebo bylo proveden špatně, částečně nebo opožděně.*

Článek II.4 Grantové dohody – Sřet zájmů

- II.4.1 *Příjemci jsou povinni přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zabránili jakékoliv situaci, kdy by bylo nezažaté a objektivní provádění Grantové dohody ohroženo z důvodů souvisejících*

² Obdobné platí i pro Poddodavatele v rozsahu jím realizované části Díla.



s ekonomickými zájmy, politickou nebo státní příslušností, rodinnými nebo citovými vazbami nebo jakýmkoli jiným společným zájmem („střet zájmů“).

- II.4.2 Jakákoliv situace, která představuje nebo by mohla vést ke střetu zájmů, musí být Agentuře neprodleně písemně oznámena. Příjemci jsou povinni neprodleně učinit veškerá opatření k nápravě této situace. Agentura má právo ověřit, zda jsou učiněná opatření přiměřená a vyzvat k tomu, aby v určené lhůtě byla přijata další opatření.

Článek II.5 Grantové dohody – Důvěrnost informací

- II.5.1 Agentura a příjemci jsou povinni zachovávat důvěrnost veškerých informací a dokumentů (v jakékoliv podobě), ať již učiněných písemně či ústně a týkajících se realizace Grantové dohody, pokud jsou výslovně písemně označeny za důvěrné.
- II.5.2 Pokud není s Agenturou jinak písemně dohodnuto, nesmí příjemci použít důvěrné informace a dokumenty k jinému účelu než plnění jejich povinností dle Grantové dohody.
- II.5.3 Agentura a Příjemci jsou vázány povinnostmi stanovenými v článcích II.5.1 a II.5.2 v průběhu plnění Grantové dohody a po dobu 5 let od závěrečného proplacení, s výjimkou případů, kdy:
- (a) strana, které dané informace poskytla, této povinnosti druhou stranu zproští;
 - (b) důvěrné informace se stanou obecně známými, aniž by došlo k porušení povinnosti mlčenlivosti některou ze stran vázané touto povinností;
 - (c) poskytnutí důvěrných informací je vyžadováno právními předpisy.

Článek II.8 Grantové dohody

II.8.1 Vlastnictví výsledků příjemci

Pokud není v Grantové dohodě sjednáno jinak, vlastnictví k výsledkům Projektu včetně práv duševního vlastnictví a vlastnictví zpráv a jiných dokumentů vztahujícím se k těmto právům náleží příjemcům.

- II.8.2 Příjemci jsou povinni uvést seznam práv průmyslového a duševního vlastnictví, včetně práv třetích stran, která existovala již před uzavřením Grantové dohody, jenž bude specifikovat vlastnická práva a využívání již stávající práva průmyslového a duševního vlastnictví a tento seznam předat Agentuře z nejpozději před zahájením provádění Projektu.

Příjemci a jejich přidružené subjekty musí zajistit, že mají v průběhu provádění Grantové dohody všechny práva k využívání stávajících práv průmyslového a duševního vlastnictví.

II.8.3 Práva k využívání výsledků a stávajících práv Agenturou

Aniž by byla dotčena ustanovení článků II.1.1³, II.3⁴ a II.8.1, příjemci Agentuře udělují právo využívat výsledky Projektu k následujícím účelům:

- (a) použití pro vlastní potřebu (zejména jejich zpřístupnění osobám, které pracují pro Agenturu, Unijní instituce, ostatní orgány EU a instituce členských států EU, stejně jako pořizování kopií nebo jejich rozmnožování, ať už v celku, nebo z části, v neomezeném množství);

³ Neexistující odkaz Grantové dohody.

⁴ Článek II. 3 Grantové dohody – Odpovědnost za škody



- (b) veřejné šíření (zejména zveřejňování tištěných, elektronických a digitálních verzí, zveřejňování na internetu, včetně stránek Evropa, jako stažitelných či nestazitelných souborů, vysílání prostřednictvím libovolného kanálu, veřejné převedení nebo prezentace, sdělování prostřednictvím tiskových informačních služeb či zařízení do veřejně přístupných databází a rejstříků);
- (c) překlad;
- (d) zpřístupnění na základě individuální žádosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. 5. 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, a to bez práva na rozmnožování či využívání daných materiálů;
- (e) uchovávání v papírové, elektronické či jiné podobě;
- (f) archivaci v souladu s platnými předpisy Agentury o správě dokumentů;
- (g) právo zmocnit 3. strany, aby jednaly jejím jménem, nebo udělit 3. straně sublicenci ke způsobům použití uvedených v písmenech (b) a (c).

Další uživateli práva svědčící Agentuře mohou být upravena Zvláštními podmínkami.⁵

Příjemci zaručí, že Agentura bude mít právo využívat veškerá stávající práva průmyslového a duševního vlastnictví, která byla zahrnuta do výsledků Projektu. Nebude-li ve Zvláštních podmínkách⁶ uvedeno něco jiného, budou tato stávající práva využita pro stejné účely a za stejných podmínek vztahujících se na práva k využívání výsledků Projektu.

Informace o vlastníkovi autorských práv budou doplněny při zpřístupnění výsledku ze strany Agentury. Informace o autorských právech budou uvedeny v následujícím formátu: „© – [rok] – [jméno vlastníka autorských práv]. Všechna práva vyhrazena. Licence poskytnuta agentuře Innovation and Network Agency v souladu s jejími podmínkami.“.

Článek II. 27 – Kontroly, audit a hodnocení

II.27.1 Technické a finanční kontroly, audit, průběžná a konečná hodnocení

Komise nebo Agentura je oprávněna provádět technické nebo finanční kontroly a audit využívání grantu. Je rovněž oprávněna kontrolovat zákonem uložené evidence a záznamy příjemců pro účely periodického vyhodnocení jednorázových částek, jednotkových nákladů a paušálních sazeb.

Informace a dokumenty poskytnuté v rámci kontrol nebo auditů budou považovány za důvěrné.

Komise nebo Agentura je kromě toho oprávněna provádět průběžné nebo konečné hodnocení dopadu Projektu z hlediska naplnění cíle dotčeného Unijního programu za účelem vyhodnocení toho, zda byly naplněny tyto cíle včetně těch, jež se týkají ochrany životního prostředí.

⁵ Článek 11 Zvláštních podmínek Grantové dohody: Příjemci musí zajistit, že Agentura bude mít práva:

- shrnout výsledky Projektu a tento souhrn distribuovat;
- extrahovat část souhrnu (například zvukové nebo video soubory), rozdělit jej na části nebo kompilovat výsledky Projektu.

⁶ Viz poznámka pod čarou č. 5.



Kontroly, audity nebo hodnocení prováděné Komisí nebo Agenturou mohou být prováděny buď přímo pomocí vlastního personálu nebo jakéhokoli jiného externího subjektu oprávněného k jejich provádění jménem Komise nebo Agentury.

Tyto kontroly, audity nebo hodnocení mohou být zahájeny během realizace Grantové dohody a až pět po platbě zůstatku. Tato lhůta je omezena na tři roky, pokud maximální částka uvedená v čl. 3 nepřekročí 60 000 EUR.⁷

Kontrola, audit nebo hodnocení jsou považovány za zahájené k datu přijetí oznámení Komise nebo Agentury o jejich zahájení.

II.27.2 Povinnost uchovávat dokumenty

Příjemci jsou povinni uchovávat originály veškerých dokumentů, zejména účetní a daňové záznamy, na vhodném médiu, včetně digitalizovaných originálů, pokud jim to příslušná vnitrostátní legislativa umožňuje a v souladu s podmínkami jí stanovenými, po dobu 5 let od data platby zůstatku.

Tato lhůta je omezena na tři roky, pokud maximální částka uvedená v čl. 3 nepřekročí 60 000 EUR.

Lhůty uvedené v prvním a druhém odstavci tohoto článku se prodlužují v případě probíhajících auditů, odvolacích řízení, soudních řízení nebo uplatnění nároků týkajících se grantu, včetně případu uvedeného v čl. II.27.7. V takových případech jsou příjemci dokumenty uchovávat až do okamžiku ukončení takových auditů, odvolacích nebo soudních řízení či vyřízení takových nároků.

II.27.3 Povinnost poskytovat informace

Příjemci jsou povinni poskytnout veškeré informace, včetně informací v elektronickém formátu, vyžádané Komisí nebo Agenturou nebo jiným externím subjektem jí pověřeným v rámci kontroly, auditu nebo hodnocení.

Pokud příjemce nesplňuje povinnosti uvedené v prvním odstavci tohoto článku, může Komise nebo Agentura považovat:

- (a) veškeré náklady nedostatečně doložené informacemi poskytnutými příjemcem za nezpůsobilé;*
- (b) veškeré jednotkové, jednorázové či paušální příspěvky nedostatečně doložené informacemi poskytnutými příjemcem za neoprávněně čerpané.*

II.27.4 Audity na místě

Během auditu na místě jsou příjemci povinni umožnit personálu Komise nebo Agentury nebo personálu externího subjektu oprávněného k jeho provedení jménem Komise nebo Agentury do svých objektů a prostor, kde je nebo byl prováděn Projekt a ke všem nezbytným informacím včetně informací v elektronickém formátu.

Příjemci musí zajistit, aby byly informace snadno dostupné v okamžiku auditu na místě a aby byly vyžádané informace předány ve vhodné formě.

⁷ V případě Projektu maximální částka uvedená v čl. 3 překročí 60 000 EUR.



Pokud příjemce odmítne umožnit přístup do svých prostor a objektů a k informacím v souladu s prvními dvěma odstavci tohoto článku, může Komise nebo Agentura považovat:

- (a) veškeré náklady nedostatečně doložené informacemi poskytnutými příjemcem za nezpůsobilé;*
- (b) veškeré jednotkové, jednorázové či paušální příspěvky nedostatečně doložené informacemi poskytnutými příjemcem za neoprávněně čerpané.*

II.27.5 Řízení o sporných otázkách auditu

Na základě auditních zjištění bude sepsána předběžná zpráva („návrh zprávy o auditu“). Komise nebo Agentura nebo jimi pověřený zástupce zašle tuto zprávu dotyčnému příjemci, který může do 30 dnů od jejího obdržení vznést připomínky. Závěrečná zpráva („závěrečná zpráva o auditu“) bude zaslána dotyčnému příjemci do 60 dnů od uplynutí lhůty pro vznesení připomínek.

II.27.6 Účinky auditních zjištění

Na základě auditních zjištění může Komise nebo Agentura přijmout opatření, jež bude považovat za nezbytná, včetně vymáhání celého nebo části zůstatku plateb, jež poskytla podle článku II.26, a to v okamžiku platby zůstatku nebo po platbě zůstatku.

V případě auditních zjištění učiněných po platbě zůstatku musí vymáhaná částka odpovídat rozdílu mezi revidovanou konečnou výší grantu pro dotyčného příjemce stanovenou v souladu s článkem II.25 a celkovou částkou vyplacenou dotyčnému příjemci podle Grantové dohody na realizaci jeho činnosti.

II.27.7 Oprava systémových nebo opakujících se chyb, nesrovnalostí, podvodů či porušení povinností

II.27.7.1 Komise nebo Agentura může přijmout veškerá opatření, jež považuje za nezbytná, včetně vymáhání celého nebo části zůstatku plateb, jež poskytla podle článku II.26 Grantové dohody, a to v okamžiku platby zůstatku nebo po platbě zůstatku, pokud budou splněny následující podmínky:

- (a) o dotyčném příjemci se v souvislosti s auditem jiných grantů, jež mu byly uděleny na základě podobných podmínek, zjistilo, že se dopustil systémových nebo opakujících se chyb, nesrovnalostí, podvodů či porušení povinností, jež mají významný dopad na tento grant; a*
- (b) příjemce obdrží závěrečnou zprávu o auditu obsahující zjištění systémových nebo opakujících se chyb, nesrovnalostí, podvodů či porušení povinností, jež mají významný dopad na tento grant, ve lhůtě uvedené v článku II.27.1.*

II.27.7.2 Komise nebo Agentura stanoví částku, jejíž opravu je třeba provést v souladu s Grantovou dohodou:

- (a) v případech, kdy to bude možné a proveditelné, na základě nákladů neoprávněně vykázaných jako způsobilé podle Grantové dohody.*

Za tímto účelem přepracuje dotyčný příjemce finanční výkazy předložené v souladu s Grantovou dohodou, přičemž zohlední příslušná zjištění a předloží přepracované finanční výkazy Komisi nebo Agentuře do 60 dnů od data přijetí závěrečné zprávy o auditu obsahující zjištění systémových nebo opakujících se chyb, nesrovnalostí, podvodů či porušení povinností.



V případě zjištění systémových nebo opakujících se chyb, nesrovnalostí, podvodů či porušení povinností po provedení platby zůstatku, musí vymáhaná částka odpovídat rozdílu mezi revidovanou konečnou výší grantu uděleného dotyčným příjemci, stanovenou v souladu s článkem II.25 na základě revidovaných způsobilých nákladů vykázaných příjemcem a schválených Komisí nebo Agenturou a celkovou částkou vyplacenou dotyčným příjemci na základě Grantové dohody na realizaci jeho činnosti;

- (b) *není-li možné nebo proveditelné vyčíslit přesnou částku nezpůsobilých nákladů podle Grantové dohody, na základě korekčního koeficientu pro extrapolaci aplikovaného na způsobilé náklady v případě grantů, u nichž byly zjištěny systémové nebo opakující se chyby nebo nesrovnalosti.*

Komise nebo Agentura zašle oficiální oznámení, jež bude obsahovat extrapolaci metodu, již hodlá aplikovat, dotyčným příjemci, který může do 60 dnů od přijetí oznámení vznést připomínky a navrhnout řádně doložený alternativní způsob opravy.

Jestliže Komise nebo Agentura schválí alternativní způsob opravy navržený příjemcem, zašle mu oficiální oznámení, že tento alternativní způsob opravy uplatňuje, a na základě uplatnění tohoto alternativního způsobu opravy stanoví revidovanou výši způsobilých nákladů.

Neobdrží-li Komise nebo Agentura žádné připomínky, zamítne-li vznesené připomínky nebo příjemcem navrhovaný alternativní způsob opravy, zašle dotyčnému příjemci oficiální oznámení o této skutečnosti a stanoví výši revidovaných způsobilých nákladů při uplatnění extrapolací metody původně oznámené příjemci.

V případě zjištění systémových nebo opakujících se chyb, nesrovnalostí, podvodů či porušení povinností po provedení platby zůstatku, musí vymáhaná částka odpovídat rozdílu mezi revidovanou konečnou výší grantu uděleného dotyčným příjemci, stanovenou v souladu s článkem II.25 na základě revidovaných způsobilých nákladů po extrapolaci a celkovou částkou vyplacenou dotyčným příjemci na základě Grantové dohody na realizaci jeho činnosti; nebo

- (c) *není-li možné použít nezpůsobilé náklady jako východisko pro stanovení částky, již je nutné opravit, uplatněním opravy paušální sazby na maximální výši grantu uvedenou v článku 3 nebo jeho části, při zachování zásady proporcionality.*

Komise nebo Agentura zašle oficiální oznámení o paušální sazbě, kterou hodlá použít, dotyčným příjemci, který může do 60 dnů od data přijetí tohoto oznámení vznést připomínky a navrhnout řádně doloženou alternativní paušální sazbu.

Jestliže Komise schválí alternativní paušální sazbu navrženou příjemcem, zašle mu oficiální oznámení, že tuto schválenou alternativní paušální sazbu uplatňuje a na jejím základě opraví výši grantu.

Neobdrží-li Komise nebo Agentura žádné připomínky, zamítne-li vznesené připomínky nebo příjemcem navrhovanou alternativní paušální sazbu, zašle dotyčnému příjemci oficiální oznámení o této skutečnosti a opraví výši grantu při uplatnění paušální sazby původně oznámené příjemci.



V případě zjištění systémových nebo opakujících se chyb, nesrovnalostí, podvodů či porušení povinností po provedení platby zůstatku, musí vymáhaná částka odpovídat rozdílu mezi revidovanou konečnou výší grantu uděleného dotyčnému příjemci po opravě paušální sazby a celkovou částkou vyplacenou dotyčnému příjemci na základě Grantové dohody na realizaci jeho činností.

II.27.8 Kontroly a inspekce OLAF

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) má stejná práva jako Komise a Agentura, zejména přístupové právo pro účely provádění kontrol a šetření.

Na základě Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96⁸ ze dne 11. prosince 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013⁹ o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) je Evropský úřad pro boj proti podvodům rovněž oprávněn provádět kontroly a inspekce na místě v souladu s postupy stanovenými unijním právem na ochranu finančních zájmů Unie před podvody a jinými nesrovnalostmi.

V příslušných případech mohou vést zjištění učiněná Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) k vymáhání ze strany Agentury. Mohou vést rovněž k trestnímu stíhání podle vnitrostátní legislativy.

II.27.9 Kontroly a audit Evropského účetního dvora

Evropský účetní dvůr má stejná práva jako Agentura a Komise, zejména přístupové právo pro účely provádění kontrol a auditů.

⁸ OJ L 292, 15.11.1996, s. 2

⁹ OJ L 248, 18.09.2013, s. 1

