



STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA PRO RH1
KABELY 1-3WL1 VEDENY V ZEMI PRO Z1, Z2, R-ČS
KABELY 3.1WL1, 3.1WS1 VEDENY V ZEMI Z R-ČS PRO ČERPADLO A SONDY ČS
RE1 - STÁVAJÍCÍ ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ (PILÍŘ DO ZEMĚ)
RH1 - STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ (PILÍŘ DO ZEMĚ) + ROZŠÍŘENÍ ROZVADĚČE
R-ČS - ROZVADĚČ ČERPAČÍ STANICE - DODÁVKA ČS
Z1 - ZÁSUVKA 2P+PE, ZABUDOVANÁ DO ŽÍDKY, 16A, 250VAC, IP55
Z2 - ZÁSUVKA 2P+PE, VÝSUVNÁ, DO ZEMĚ, 16A, 250VAC, IP67/IP44

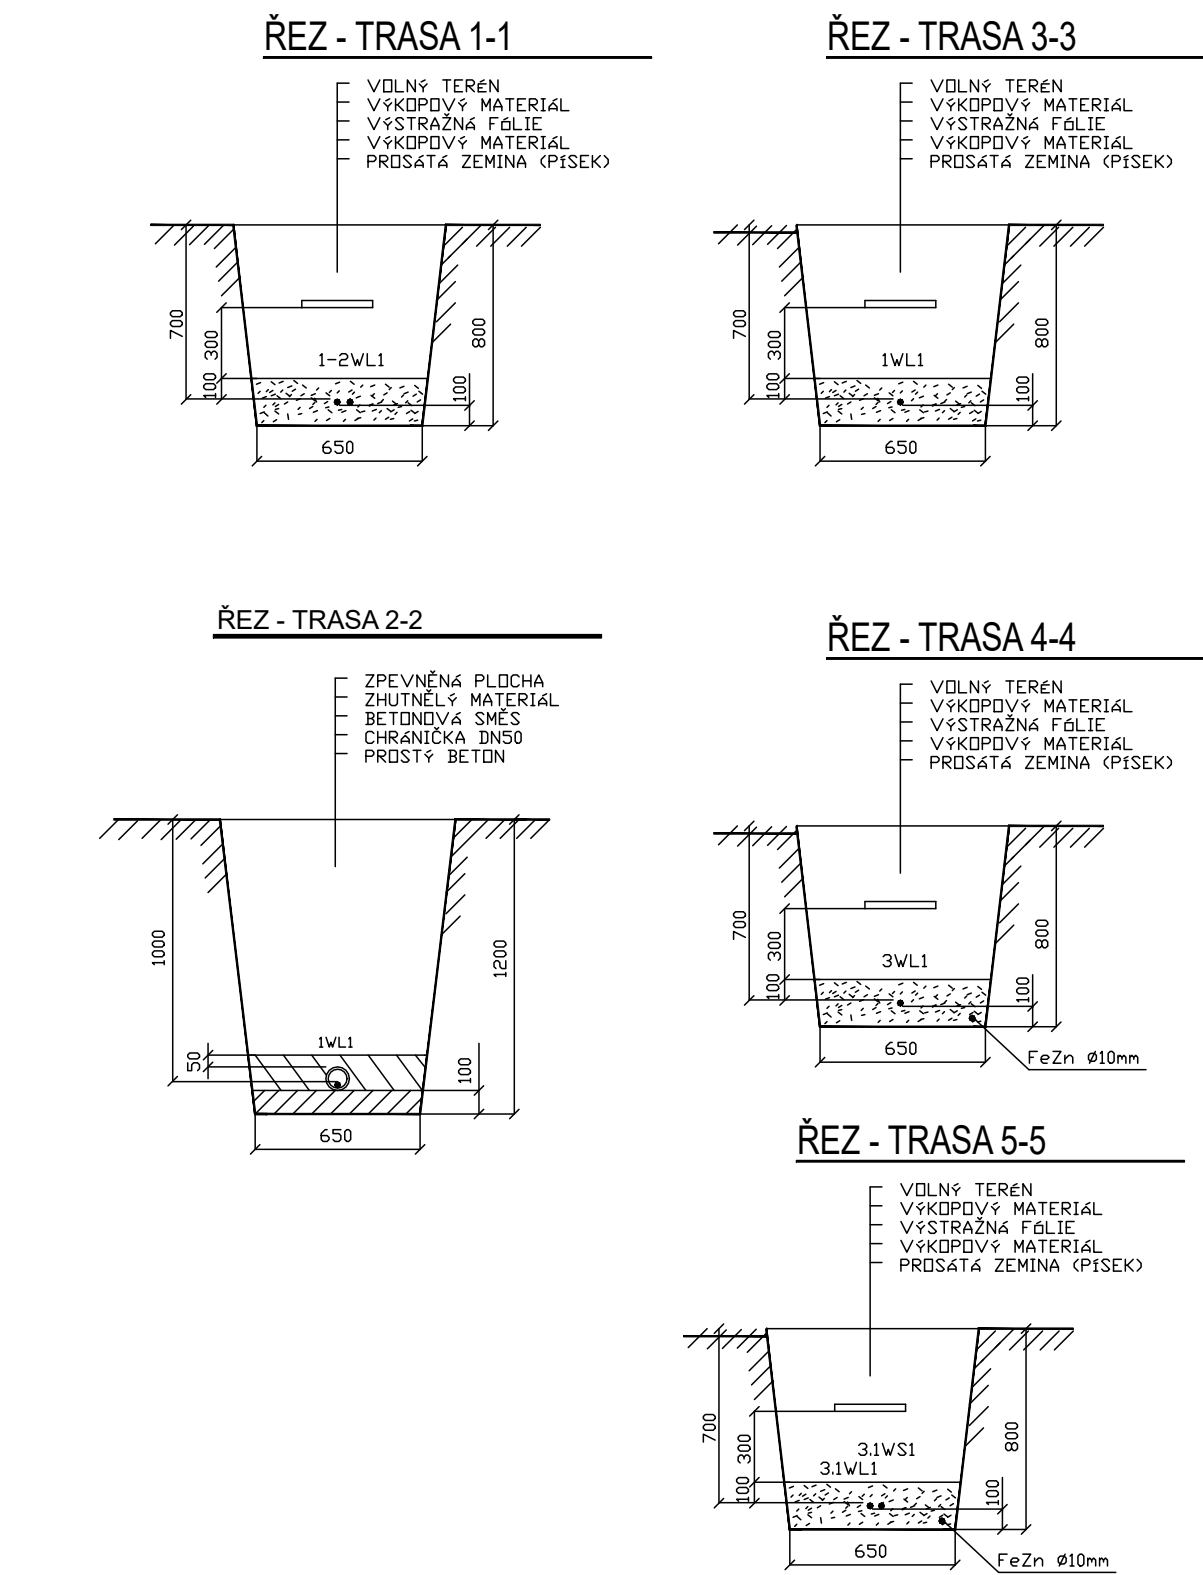

1. PŘI SOUBĚHU (KŘIŽOVÁNÍ) NOVÝCH KABELŮ S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI (STÁVAJÍCÍ, NOVÉ) DODRŽET VZDÁLENOST DLE ČSN 33 2000–5–52 ed.2 S PŘÍKLÁDEMNUTÍM K ČSN 73 6005.
2. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM KONTAKTOVAT SPRÁVCE VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NACHÁZEJÍCÍCH SE NA ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A POŽADAT JE O PŘESNÉ VYTÝČENÍ TĚCHTO SÍTÍ.
3. VÝKOP BUDE VEDEN S OHLEDEM NA OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.
4. KABELY BUDOU LOŽEНЫ V HLOUBCE 70 (100)cm.
5. KABEL PRO Z1 V ZIDCE LOŽEНЫ V OCELOVÉ TRUBE DN25.
6. ZÁSUVKA Z1 OSADIT V ZIDCE VE VÝŠCE cca. 0.5m NAD TERÉNEM.
7. ZÁSUVKU Z2 OSADIT DLE POŽADAVKU DODAVATELE ZÁSUVKY.
8. KONSTRUKCE PRO OSAZENÍ R-ČS JE SOUČÁSTÍ STAVBY.
9. DRÁT FeZn Ø10mm BUDE PŘIPOJEN NA ÚZEMNĚNÍ RH1, R-ČS A KONSTRUKCI V ČS.
10. SPOJE V ZEMI ŘÁDNĚ DOTÁHNOUT A OPATŘIT PROTIKOROZNÍ OCHRANOU (NAPŘ. ASFALTOVÝM NÁTĚREM).
11. ÚZEMŇOVAČI VODIČ FeZn Ø10mm PŘI VSTUPU DO ZEMNĚ OPATŘIT PROTIKOROZNÍ PASIVNÍ OCHRANU DLE ČSN 20cm NAD TERÉNEM A 30cm POD TERÉNEM V MÍSTĚ VSTUPU DO ZEMĚ.

	stávající nadzemní vedení
	stávající vsakovací zařízení
	stávající dešťová kanalizace
	stávající vodovod
	stávající podzemní vedení NN
	stávající podzemní vedení elektronických komunikací

	navrhované areálové podzemné vedení NN
	navrhovaný areálový vodovod
	navrhovaný trativod
	navrhované potrubí šedé vody

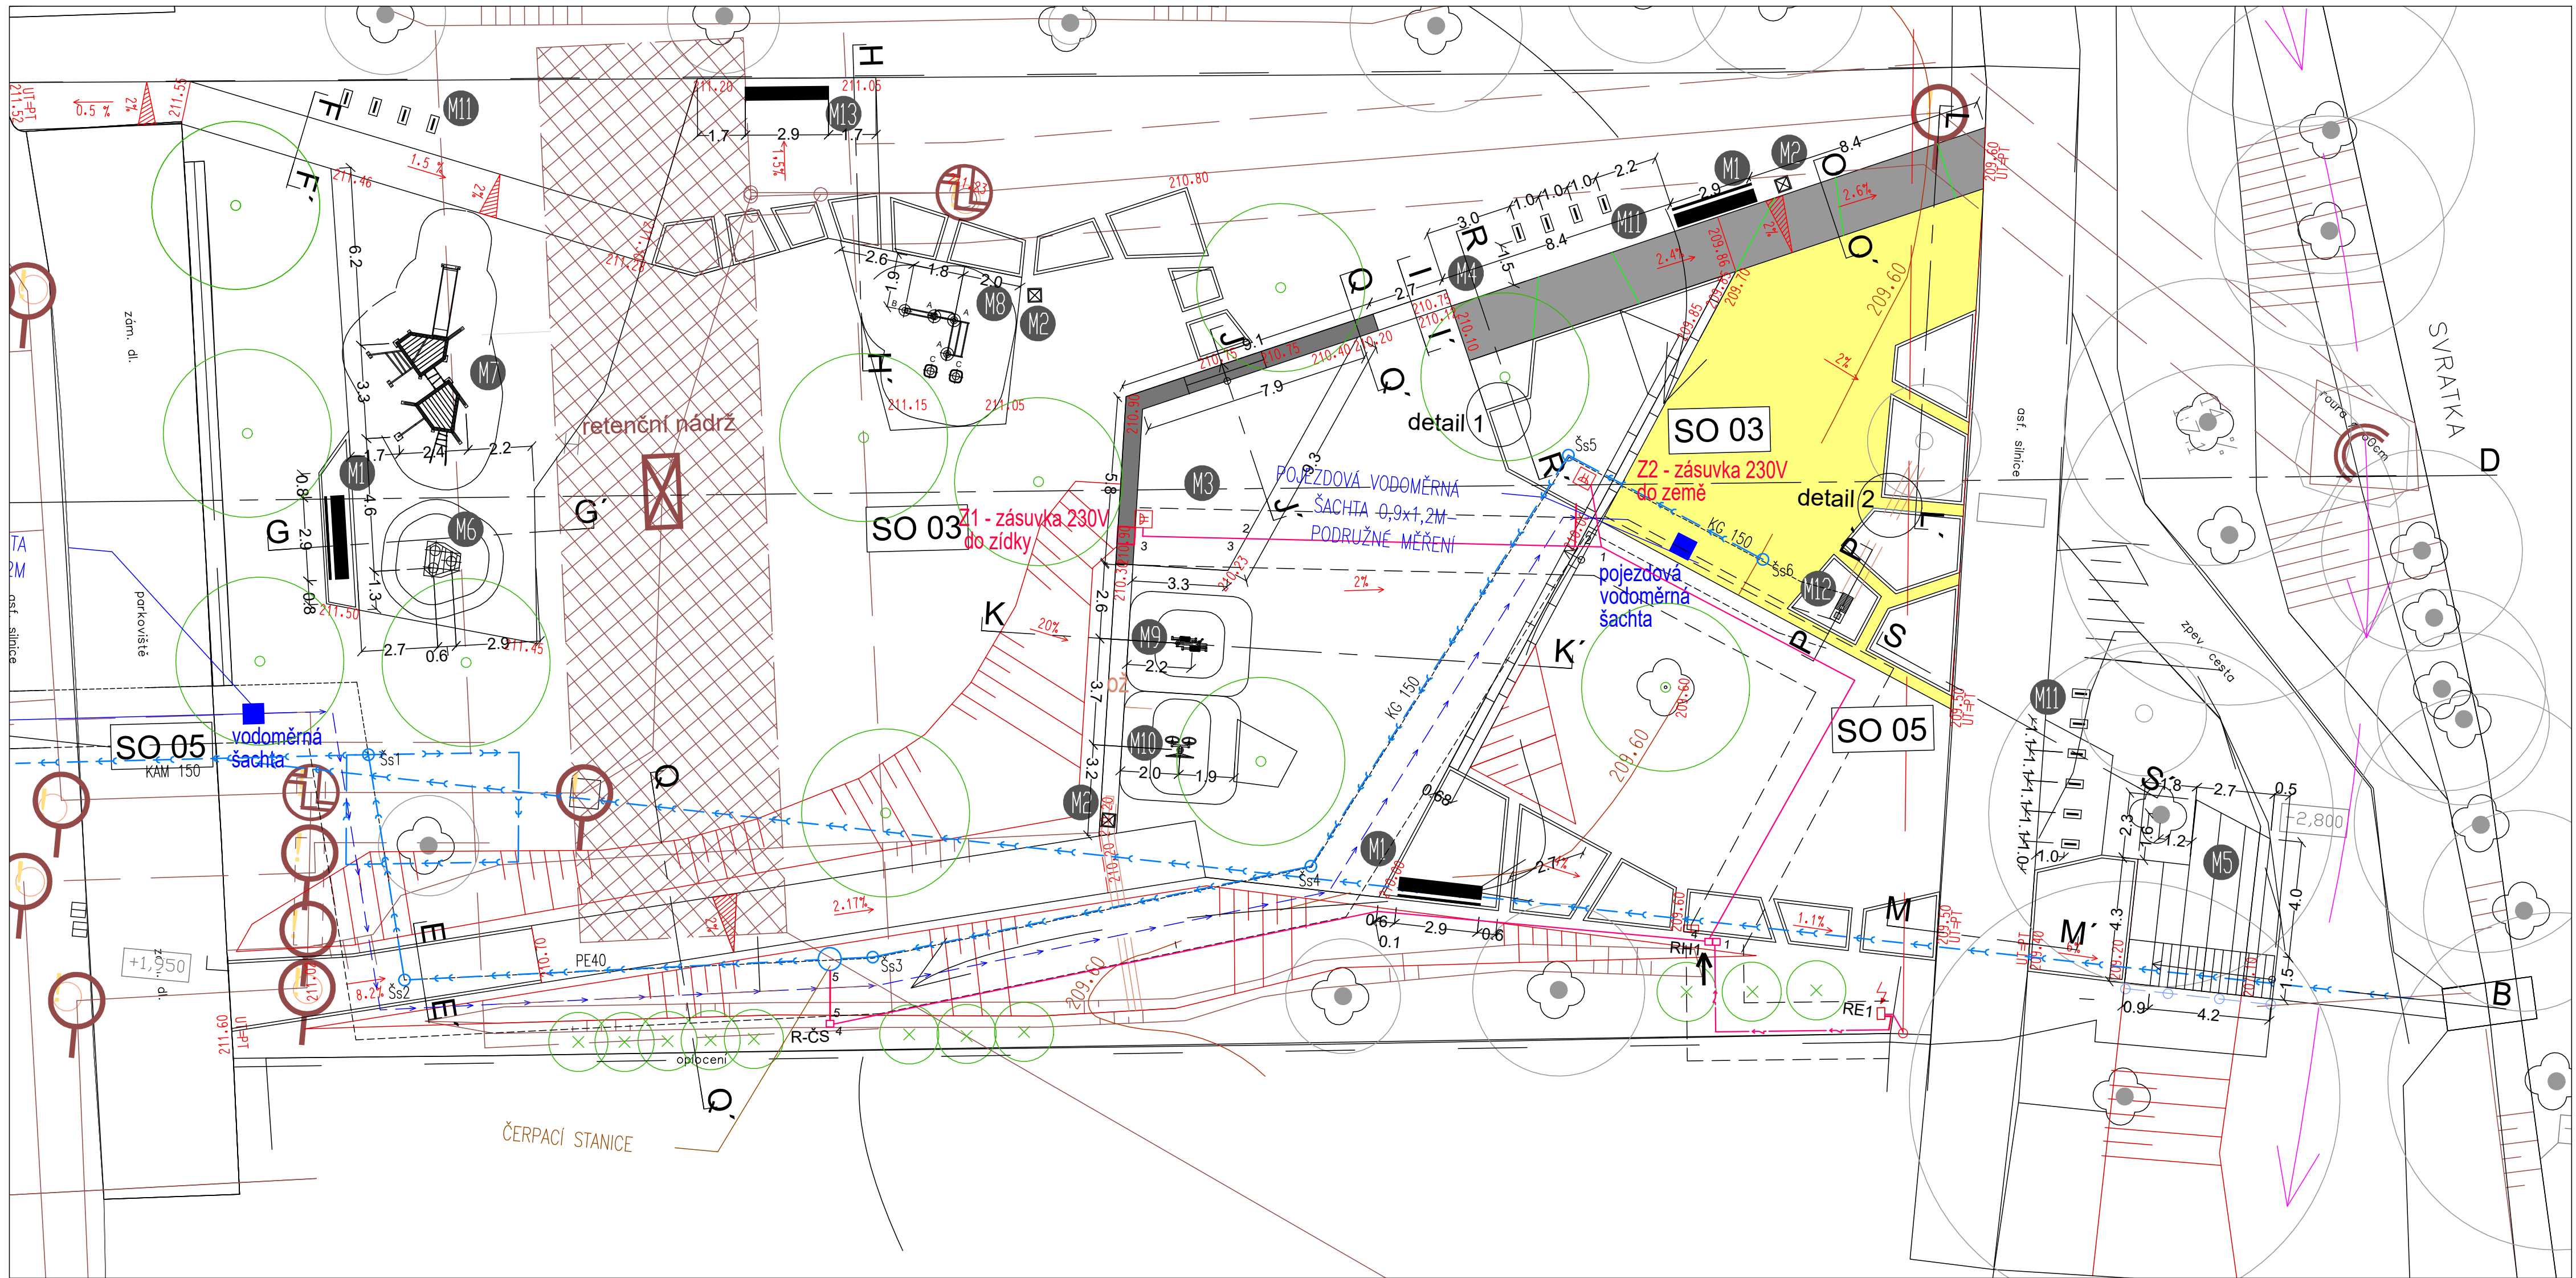

	hranice řešeného území
	navrhovaný prvek - dřevěná tribuna/ plato
	označní mobiliáře
	M1 mobiliář - roštová lavička s opěradlem
	M13 mobiliář - roštová lavička bez opěradla
	M2 mobiliář - odpadkový koš
	M11 mobiliář - stojan na kolo
	M12 mobiliář - pítko
	schodišťové zábradlí
	navrhované spády zpevněných ploch
	- příčné, podélné
	stávající výškopisné kóty
	navrhované výškopisné kóty
	navrhované terénní zlomy
	parcely dle KN

POPIS MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE		[ks]
M1	ROŠTOVÁ LAVIČKA S OPĚRADLEM 683/530/2900 m, S KOTVENÍM NA BETONOVÉ PATKY	3
M2	ODPADKOVÝ KOŠ - BOX (DŘEVO, KOV) 362/320/866	3
M3	DŘEVĚNÉ PLATO	1
M4	DŘEVĚNÝ POSEDOVÝ ROŠT NA KAMENNÉ ŽIDCE	1
M5	POSEDOVÉ SCHODY (DŘEVO, KOV)	1
M6	HERNÍ PRVEK, KOMPLET - BALANČNÍ DESKA NA TŘECH PRUŽINÁCH	1
M7	HERNÍ PRVEK, KOMPLET - PROLÉZAČKA SE SKLUZAVKOU	1
M8	WORKOUTOVÝ PRVEK PRO ZAHŘÁTÍ CELÉHO TĚLA A KARDIO	1
M9	FITNESS PRVEK , ELIPSOVITÉ ZAŘÍZENÍ PRO ZVÝŠENÍ POHYBLIVOSTI HORNÍCH I DOLNÍCH KONČETIN	1
M10	FITNESS PRVEK PRO POSÍLENÍ A PROTAŽENÍ PAŽÍ	1
M11	STOLAN NA KOLO (OCEL, PRŮŽ) 400X50X900 mm	14
M12	PÍTKO	1
M13	ROŠTOVÁ LAVIČKA BEZ OPĚRADLA 420/530/2900 mm, BEZ KOTVENÍ NA BETONOVÉ PATKY	1

3PEN stř. 50Hz, 400/230V/ TN-C (PŘÍPOJKA NN)
3NPE stř. 50Hz, 400/230V/ TN-C-S (V ROZVADĚČI RH1)
3NPE stř. 50Hz, 400/230V/ TN-S (NOVÉ ROZVODY)

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM
- DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

Inženýrské sítě ve výkresové dokumentaci mají pouze informativní charakter. Před započítím jakýchkoliv prací, zejména prací výkopových, je povinen investor požádat správce inženýrských sítí o jejich zmapování a výtčení. Při práci je třeba respektovat ochranná pásma sítí a dodržovat bezpečnost práce a závazné předpisy a normy. Dodavatel je povinen chránit stávající inženýrské sítě.

Výškový systém Bpv
Polohový systém S-JTSK
kótováno v metrech

Vypracoval		Zodp. projektant	HIP	Ing. Milan Sehnal	
Ing. Milan Sehnal		Ing. Milan Sehnal	Ing. Marek Holán	Škroupova 4256/1 636 00 Brno tel.: + 420 548 423 341 email: milan.sehnal@ivarcom.cz	
Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno–Jundrov, Veseláská 97/56, 637 00 Brno				Stupeň	DPS
Projekt: PARK PRAŠNICE				Datum	1/2026
				Formát	8A4
				č. zakázky	
				arch. číslo	
Část:	D.4.03 Rozvody NN				
Název výkresu:				Měřítko	Číslo výkr.
SITUACE				1:150	D.4.03-03