
03 Oprava povrchu MK Pelíkovice

Současný stav:

Komunikace v opravovaném úseku je v současné době bez asfaltového povrchu.

Návrh opravy:

Práce jsou uvažovány při plné uzavírce dotčené ulice. Rozpočet uvažuje celoplošným doplněním ŠD a zhutněním. Pokládka jedné vrstvy AHV ACO. Komunikace se napojuje na navazující úsek. Dále se počítá s očištěním krajnic a znovu dosypáním krajnic včetně zhutnění. V rámci stavby se demontují a znovu osazují dva ocelové svody napříč komunikací.

Lokace:

<https://mapy.cz/s/rehebacujo>

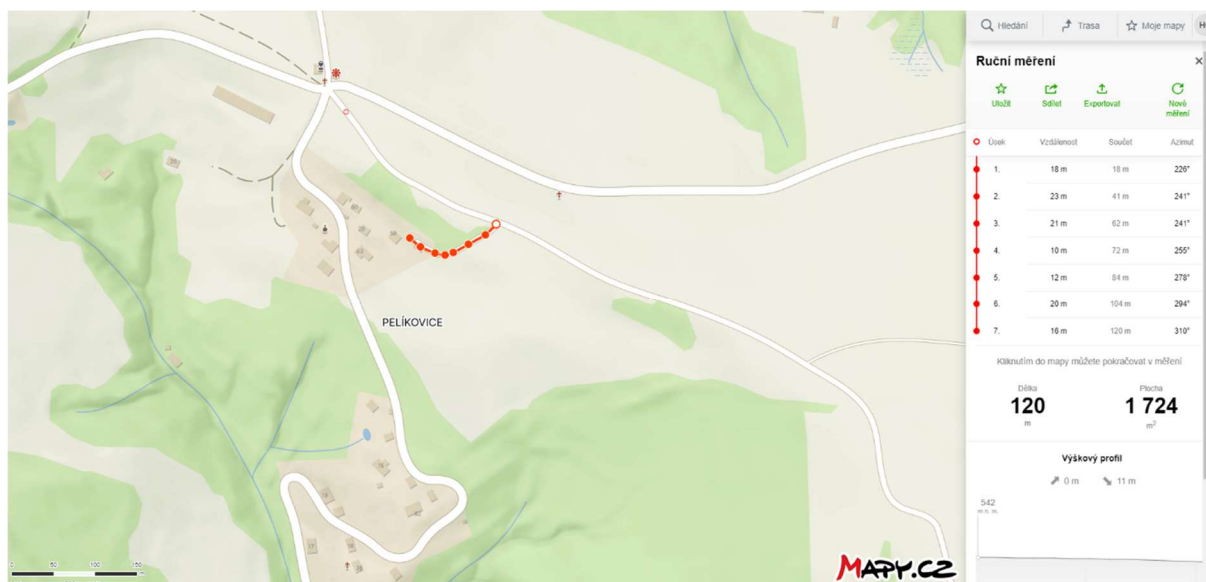


Foto současného stavu:



