



Poznámky:


Rozměry navrhovaných výplní otvorů je nutno ověřit přímo na stavbě přesným zaměřením dodavatelem!



Výrobní výkresy a konkrétní odstín dýhy budou odsouhlaseny v rámci autorského dozoru!



Index	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis
Vedoucí projektant: Ing. arch. Miroslav Dvořák		Projektant:  DELTA projekt www.deltaprojekt.cz +420 724 046 424 DELTA projekt s.r.o. Havlíčkovo nám.104/I 38001 Dačice IČ: 251 60 150 DIČ: CZ25160150		
Vypracoval: Ing. arch. Eva Komendová				
Investor: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí				
Akce:	Úpravy objektu č. p. 165 na obecní dům	Zak. č.: 01 01 / 2020		Kopie:
		Datum: prosinec 2020		
		Stupeň: DPS		
Část:	D. Dokumentace objektu	Místo: Vranov n. Dyjí		Kopie: 15
		Okres: Znojmo		
Obsah:	Tabulka truhlářských výrobků	Počet A4:15		
		Měřítko: 1:100		

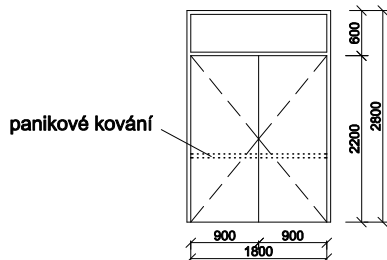
VÝPIS PRVKŮ PSV				LIST Č. 02			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)				
			1S	1NP	2NP	CELKEM	
T01	1250/1970		L	1	0	0	1
			P	0	0	0	
POPIS Dvoukřídle interiérové dveře, částečně prosklené ZÁKLADNÍ PROFIL Klasická dubová dýha, bez prolisů, ochrana min. 3 vrstvami UV laku Materiál výplně dvevního křídla - dřevotříska (DTD deska) Včetně obložkových zárubní ve stejném provedení jako dvevní křídlo. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Dvoukřídle otočné dveře s polodrážkou po celém obvodě (falcové). Hlavní křídlo bude levé, ven otevíravé, průchozí šířky 900 mm. Dveře budou vybaveny panikovým kováním dle PBŘ - mechanickou panikovou hrazdou z kartáčované oceli osazenou ze strany šatny. Osazení rozetovým kováním - klikou z kartáčované nerezí. Dveře budou osazeny zámkovou cylindrickou vložkou. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Hlavní křídlo dveří bude ze 4/5 prosklené bezpečnostním sklem čirým vrstveným. Vedlejší křídlo bude plné. Ve výšce 1400 - 1600 mm bude prosklení kontrastně označeno oproti pozadí - pruh ze značek o průměru min. 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm jasně viditelnými oproti pozadí.							


VÝPIS PRVKŮ PSV				LIST Č. 03			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)				
			1S	1NP	2NP	CELKEM	
T02	1250/1970		L	1	0	0	2
			P	1	0	0	
POPIS Dvoukřídle interiérové dveře s požární odolností EW 30 DP3-C, částečně prosklené ZÁKLADNÍ PROFIL Klasická dubová dýha, bez prolisů, ochrana min. 3 vrstvami UV laku Materiál výplně dvevního křídla - dřevotříska (DTD deska) Včetně obložkových protipožárních zárubní ve stejném provedení jako dvevní křídlo. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Dvoukřídle otočné dveře s polodrážkou po celém obvodě (falcové). Dveře budou otevíravé ve směru úniku, hlavní křídlo bude mít průchozí šířku 900 mm. Dveře budou vybaveny zámkovou cylindrickou vložkou, samouzavíracím mechanismem a dvevním rozetovým kováním klika - klika v provedení kartáčovaná nerez. Dvevní křídla budou ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly z ušlechtilé oceli přes celou jejich šířku umístěnými na straně opačné, než jsou závěsy - v provedení kartáčovaná nerez. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Hlavní křídlo dveří bude ze 4/5 prosklené bezpečnostním sklem čirým vrstveným. Vedlejší křídlo bude plné. Ve výšce 1400 - 1600 mm bude prosklení kontrastně označeno oproti pozadí - pruh ze značek o průměru min. 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm jasně viditelnými oproti pozadí. POZN.: Požární uzávěry musí být označeny dle Vyhlášky MV č. 202/1999 Sb., značení musí být na každém jednotlivém výrobku, tj. na dveřích a rámech v místech, která jsou pro kontrolu trvale přístupná i po zabudování na stavbě.							


VÝPIS PRVKŮ PSV				LIST Č. 04			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)				
			1S	1NP	2NP	CELKEM	
T03	1250/1970		L	1	0	0	1
			P	0	0	0	
POPIS Dvoukřídle interiérové dveře, částečně prosklené ZÁKLADNÍ PROFIL Klasická dubová dýha, bez prolisů, ochrana min. 3 vrstvami UV laku Materiál výplně dvevního křídla - dřevotříska (DTD deska) Včetně obložkových zárubní ve stejném provedení jako dvevní křídlo. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Dvoukřídle otočné dveře s polodrážkou po celém obvodě (falcové). Dveře budou otevíravé ve směru úniku, hlavní křídlo bude mít průchozí šířku 900 mm. Dveře budou vybaveny zámkovou cylindrickou vložkou a dvevním rozetovým kováním klika - klika v provedení kartáčovaná nerez. Dvevní křídla budou ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly z ušlechtilé oceli přes celou jejich šířku umístěnými na straně opačné, než jsou závěsy - v provedení kartáčovaná nerez. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Hlavní křídlo dveří bude ze 4/5 prosklené bezpečnostním sklem čirým vrstveným. Vedlejší křídlo bude plné. Ve výšce 1400 - 1600 mm bude prosklení kontrastně označeno oproti pozadí - pruh ze značek o průměru min. 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm jasně viditelnými oproti pozadí.							



VÝPIS PRVKŮ PSV				LIST Č. 05			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)				
			1S	1NP	2NP	CELKEM	
T04	800/1970		L	2	1	0	10
			P	2	0	4	
POPIS, ZÁKLADNÍ PROFIL Jednokřídle interiérové dveře, plné Klasická dubová dýha, bez prolisů, ochrana min. 3 vrstvami UV laku Materiál výplně dvevního křídla - dřevotřískas (DTD deska) Včetně obložkových zárubní ve stejném provedení jako dvevní křídlo. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Jednokřídle otočné dveře s polodrážkou po celém obvodě (falcové). Dveře budou vybaveny zámkovou cylindrickou vložkou a dvevním rozetovým kováním klika - klika v provedení kartáčovaná nerez. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Dveře budou plné, bez prosklení.							
T05	800/1970		L	0	0	0	2
			P	1	1	0	
POPIS, ZÁKLADNÍ PROFIL Jednokřídle interiérové dveře na WC handicap, plné Klasická dubová dýha, bez prolisů, ochrana min. 3 vrstvami UV laku Materiál výplně dvevního křídla - dřevotřískas (DTD deska) Včetně obložkových zárubní ve stejném provedení jako dvevní křídlo. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Jednokřídle otočné dveře s polodrážkou po celém obvodě (falcové). Dveře budou provedeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Dveře budou opatřeny vodorovným madlem z kartáčované nerez ve výšce 800 až 900 mm přes celou jejich šířku umístěným na straně opačné než jsou závěsy. Dveře budou osazeny WC zámkem. Dvevní křídlo bude vybaveno rozetovým dvevním kováním v provedení klika-klika. Kování - kartáčovaná nerez. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Dveře budou plné, bez prosklení.							



VÝPIS PRVKŮ PSV				LIST Č. 06			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)				
			1S	1NP	2NP	CELKEM	
T06	700/1970		L	0	0	0	2
			P	0	1	1	
POPIS, ZÁKLADNÍ PROFIL Jednokřídle interiérové dveře, plné Klasická dubová dýha, bez prolisů, ochrana min. 3 vrstvami UV laku Materiál výplně dvevního křídla - dřevotřísky (DTD deska) Včetně obložkových zárubní ve stejném provedení jako dvevní křídlo. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Jednokřídle otočné dveře s polodrážkou po celém obvodě (falcové). Dveře budou vybaveny WC zámkem a dveřním rozetovým kováním klika - klika v provedení kartáčovaná nerez. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Dveře budou plné, bez prosklení.							
T07	700/1970		L	0	0	0	2
			P	0	1	1	
POPIS, ZÁKLADNÍ PROFIL Jednokřídle interiérové dveře, plné Klasická dubová dýha, bez prolisů, ochrana min. 3 vrstvami UV laku Materiál výplně dvevního křídla - dřevotřísky (DTD deska) Včetně obložkových zárubní ve stejném provedení jako dvevní křídlo. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Jednokřídle otočné dveře s polodrážkou po celém obvodě (falcové). Dveře budou vybaveny zámkovou cylindrickou vložkou a dveřním rozetovým kováním klika - klika v provedení kartáčovaná nerez. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Dveře budou plné, bez prosklení.							

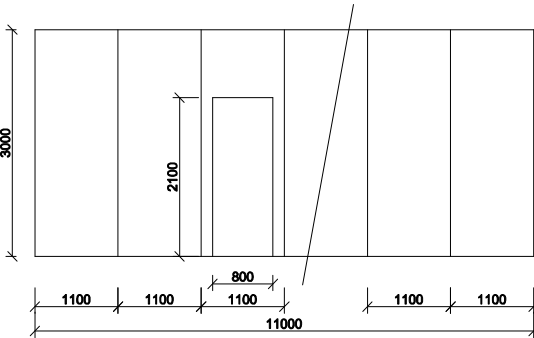
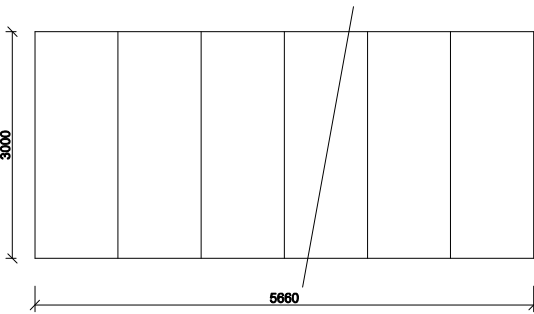
VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 07				
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)				
			1S	1NP	2NP	CELKEM	
T08	1800/2800		L	0	1	0	1
			P	0	0	0	
POPIS Dvoukřídle převýšené plné interiérové dveře s nadsvětlíkem ZÁKLADNÍ PROFIL Klasická dubová dýha, bez prolisů, ochrana min. 3 vrstvami UV laku Materiál výplně dvevního křídla - dřevotřísky (DTD deska) Včetně obložkových zárubní ve stejném provedení jako dvevní křídlo. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Dvoukřídle otočné dveře s polodrážkou po celém obvodě (falcové), fixní nadsvětlík Hlavní křídlo bude levé, dveře budou otevíravé ve směru úniku. Dveře budou vybaveny panikovým kováním dle PBŘ - mechanickou panikovou hrazdou z kartáčované oceli osazenou ze strany sálu. Osazení rozetovým kováním - klikou z kartáčované nerezí. Dveře budou osazeny zámkovou cylindrickou vložkou. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Dvevní křídla budou plná. Nadsvětlík bude prosklený čirým sklem.							

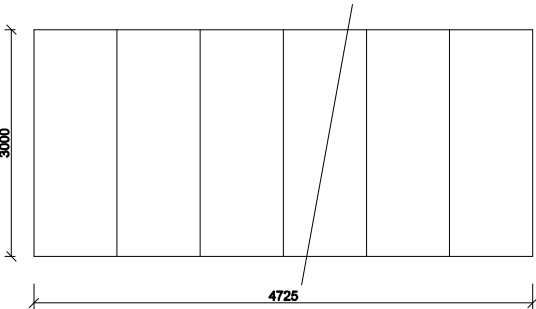
VÝPIS PRVKŮ PSV				LIST Č. 08			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)				
			1S	1NP	2NP	CELKEM	
T09	1000/1970		L	0	0	0	1
			P	0	1	0	
POPIS Posuvné jednokřídlé interiérové dveře, plné ZÁKLADNÍ PROFIL Klasická dubová dýha, bez prolisů, ochrana min. 3 vrstvami UV laku Materiál výplně dvevního křídla - dřevotříska (DTD deska) Včetně stavebního pouzdra a obložkových zárubní ve stejném provedení jako dvevní křídlo OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Jednokřídlé posuvné dveře do stavebního pouzdra zabudovaného do zdi, pravé Dveře budou vybaveny mušlí a madélkem do čela dveří v provedení kartáčovaná nerez a zámkovou cylindrickou vložkou. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Dveře budou plné, bez prosklení.							

VÝPIS PRVKŮ PSV				LIST Č. 09			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)				
			1S	1NP	2NP	CELKEM	
T10	900/1970		L	0	1	0	2
			P	0	1	0	
POPIS Jednokřídlé interiérové dveře, plné ZÁKLADNÍ PROFIL Klasická dubová dýha, bez prolisů, ochrana min. 3 vrstvami UV laku Materiál výplně dvevního křídla - dřevotříska (DTD deska) Včetně obložkových zárubní ve stejném provedení jako dvevní křídlo. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Jednokřídlé otočné dveře s polodrážkou po celém obvodě (falcové). Dveře budou otevíravé směrem do sálu (předsálí). Dveře budou vybaveny zámkovou cylindrickou vložkou a dveřním rozetovým kováním klika - klika v provedení kartáčovaná nerez. Dveřní křídla budou ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly z ušlechtilé oceli přes celou jejich šířku umístěnými na straně opačné, než jsou závěsy - v provedení kartáčovaná nerez. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Dveře budou plné, bez prosklení.							

VÝPIS PRVKŮ PSV				LIST Č. 10			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)				
			1S	1NP	2NP	CELKEM	
T11	1250/2200		L	0	0	0	1
			P	0	0	1	
POPIS Dvoukřídle interiérové dveře do knihovny, částečně prosklené ZÁKLADNÍ PROFIL Klasická dubová dýha, bez prolisů, ochrana min. 3 vrstvami UV laku Materiál výplně dvevního křídla - dřevotříska (DTD deska) Včetně obložkových zárubní ve stejném provedení jako dvevní křídlo. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Dvoukřídle otočné dveře s polodrážkou po celém obvodě (falcové). Hlavní křídlo bude pravé, průchozí šířky 900 mm, otevírání ve směru úniku Dveře budou vybaveny panikovým kováním dle PBŘ - mechanickou panikovou hrazdou z kartáčované oceli osazenou ze strany knihovny. Osazení rozetovým kováním - klikou z kartáčované nerezí. Dveře budou osazeny zámkovou cylindrickou vložkou. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Hlavní křídlo dveří bude ze 4/5 prosklené bezpečnostním sklem čirým vrstveným. Vedlejší křídlo bude plné. Ve výšce 1400 - 1600 mm bude prosklení kontrastně označeno oproti pozadí - pruh ze značek o průměru min. 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm jasně viditelnými oproti pozadí.							
T12	1500/2245			0	0	1	1
POPIS, ZÁKLADNÍ PROFIL Prosklená stěna, fixní (bez otevírání) Rám dřevěný - klasická dubová dýha, ochrana min. 3 vrstvami UV laku ZASKLENÍ VÝPLNĚ Výrobek bude prosklený bezpečnostním sklem čirým vrstveným. Ve výšce 800 - 1000 mm a 1400 - 1600 mm bude prosklení kontrastně označeno oproti pozadí - pruh ze značek o průměru min. 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm jasně viditelnými oproti pozadí.							

VÝPIS PRVKŮ PSV				LIST Č. 11			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)				
			1S	1NP	2NP	CELKEM	
T13	700/1300		L	0	0	0	1
			P	1	0	0	
POPIS, ZÁKLADNÍ PROFIL Jednokřídle atypické interiérové dveře do prostoru pod schodištěm Klasická dubová dýha, bez prolisů, ochrana min. 3 vrstvami UV laku Materiál výplně dvevního křídla - dřevotřískas (DTD deska) Včetně obložkových zárubní ve stejném provedení jako dvevní křídlo. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Jednokřídle otočné dveře s polodrážkou po celém obvodě (falcové). Dveře budou vybaveny zámkovou cylindrickou vložkou a dvevním rozetovým kováním klika - klika v provedení kartáčovaná nerez. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Dveře budou plné, bez prosklení.							
T14	800/1920		L	1	0	0	1
			P	0	0	0	
POPIS Jednokřídle atypické interiérové dveře. ZÁKLADNÍ PROFIL Vnitřní dveře s fóliovaným povrchem, hladké, barvy bílé. Materiál výplně dvevního křídla - dřevotřískas (DTD deska). Včetně ocelových zárubní totožné barvy jako dvevní křídlo. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Jednokřídle otočné dveře s polodrážkou po celém obvodě (falcové). Dveře budou osazeny zámkovou cylindrickou vložkou. Dvevní křídlo bude vybaveno rozetovým dvevním kováním v provedení klika-klika. Kování - kartáčovaná nerez. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Plné dveře, bez prosklení.							

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 12			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1S	1NP	2NP	CELKEM
T20	11000/3000		0	1	0	1
	POPIS Mobilní interiérová stěna ZÁKLADNÍ PROFIL cca 10 modulů, ocelový či hliníkový rám, hliníkové vnější lišty způsob napojení modulů: pero- drážka bez zvýšených požadavků na vzduchovou neprůzvučnost, plnostěnné včetně 1 ks vložených dveří - dveřní křídlo 800x2100 mm úprava povrchu desek: povrch bílý, matný aretace modulů: manuální					
T21	5660/3000		0	1	0	1
	POPIS Mobilní interiérová stěna ZÁKLADNÍ PROFIL cca 5 modulů, ocelový či hliníkový rám, hliníkové vnější lišty způsob napojení modulů: pero- drážka bez zvýšených požadavků na vzduchovou neprůzvučnost, plnostěnné, bez vložených dveří úprava povrchu desek: povrch bílý, matný aretace modulů: manuální					

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 13			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1S	1NP	2NP	CELKEM
T22	4770/3000		0	1	0	1
POPIS Mobilní interiérová stěna ZÁKLADNÍ PROFIL cca 5 modulů, ocelový či hliníkový rám, hliníkové vnější lišty způsob napojení modulů: pero- drážka bez zvýšených požadavků na vzduchovou neprůzvučnost, plnostěnné, bez vložených dveří úprava povrchu desek: povrch bílý, matný aretace modulů: manuální						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 14			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1S	1NP	2NP	CELKEM
T23	1200/2030		3	0	0	3
POPIS, ZÁKLADNÍ PROFIL Dělicí příčka (mezistěna) pro sanitární prostory. Vysoco odolná dřevotřísková deska, oboustranně laminovaná, min. tl. 25 mm, barvy světle šedé Nosný a kotevní systém tvoří hliníkové profily. Dveře s ABS hranou a nerezovými panty Výška: 1880 mm deska + podlahové nerezové stojky 150 mm OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Fixní mezistěna ZASKLENÍ VÝPLNĚ Plné, bez prosklení						
T24	2050/2030		1	0	0	1
POPIS, ZÁKLADNÍ PROFIL Dělicí příčka pro sanitární prostory. Vysoco odolná dřevotřísková deska, oboustranně laminovaná, min. tl. 25 mm, barvy světle šedé Nosný a kotevní systém tvoří hliníkové profily. Dveře s ABS hranou a nerezovými panty Výška: 1880 mm deska + podlahové nerezové stojky 150 mm OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ 2x otočné dveře š. 700 mm, provedení klika/klika - provedení: kartáčovaná nerez, WC zámek, háček na šaty, dvevní doraz ZASKLENÍ VÝPLNĚ Plné, bez prosklení.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 15			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1S	1NP	2NP	CELKEM
T25	2720/2030		1	0	0	1
	POPIS, ZÁKLADNÍ PROFIL Dělicí příčka pro sanitární prostory. Vysocedolná dřevotřísková deska, oboustranně laminovaná, min. tl. 25 mm, barvy světle šedé Nosný a kotevní systém tvoří hliníkové profily. Dveře s ABS hranou a nerezovými panty Výška: 1880 mm deska + podlahové nerezové stojky 150 mm OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ 3x otočné dveře š. 700 mm, provedení klika/klika - provedení: kartáčovaná nerez, WC zámek, háček na šaty, dvevní doraz. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Plné, bez prosklení.					
T26	dl. 1200 mm		0	0	1	1
	POPIS, ZÁKLADNÍ PROFIL Kuchyňská linka z laminované DTD, hrany dvířek ABS, deska postforming					