


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM

PŘIROZENÁ VODÍČÍ LNIÉ
NEBO UMĚLÁ VODÍČÍ LNIÉ

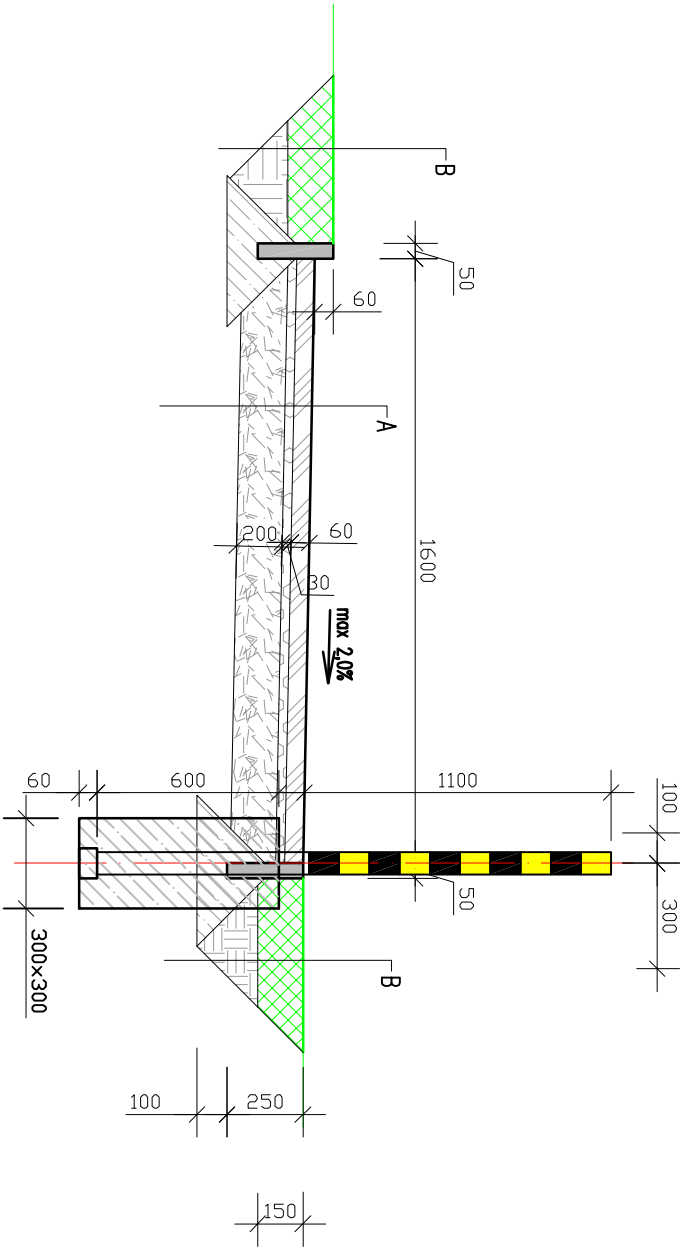

SKLADBY KONSTRUKCI:

- A: – ZÁMKOVÁ DLÁŽBA – ŠEDÁ – TL. 60mm
– PODKLAD Z KAMENIVA DRCENÉHO FR. 4–8mm, TL. 30mm
– PODKLAD Z ŠD FR. 0–63mm, TL. 200mm
– HUTNĚNÁ PŮŤ – STAVAJÍCÍ TERÉN

- B: – OSETÍ TRAVNÍ SMĚSÍ PARKOVOU
– OHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm VHODNOU ZEMINOU
– ZPĚTNÝ ZÁSYP HUTNĚNÝ VYTĚŽENOU ZEMINOU

V MÍSTĚ, KDE VZNIKÁ NA CHODNÍKU ÚŽLABÍ, BUDE VNĚJŠÍ OBRUBNÍK
VYTÁŽEN NAD NIVELETU CHODNÍKU O 40mm.

OBRUBNÍKY CHODNÍKU: OBRUBNÍK ZAHRADNÍ ABO 5/100/25I DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU C 12/15 – XC2

OBRUBNÍKY VJEZDŮ: OBRUBNÍK ZAHRADNÍ ABO 5/100/25 DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU C 12/15 – XC2

OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ PRAVÝ ABO 15/100/15 – PV

OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ LEVÝ ABO 15/100/15 – LV

OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ ABO 15/100/15

OBRUBNÍKY OSAZENÝ DO BET. LOŽE S OPĚROU C 12/15 – XC2

OBRUBNÍKY KOMUNIKACE:

OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ PRAVÝ ABO 15/100/15 – PV

OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ LEVÝ ABO 15/100/15 – LV

OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ ABO 15/100/15

OBRUBNÍK SILNIČNÍ ABO 100/15/25

OBRUBNÍKY OSAZENÝ DO BET. LOŽE S OPĚROU C 12/15 – XC2