




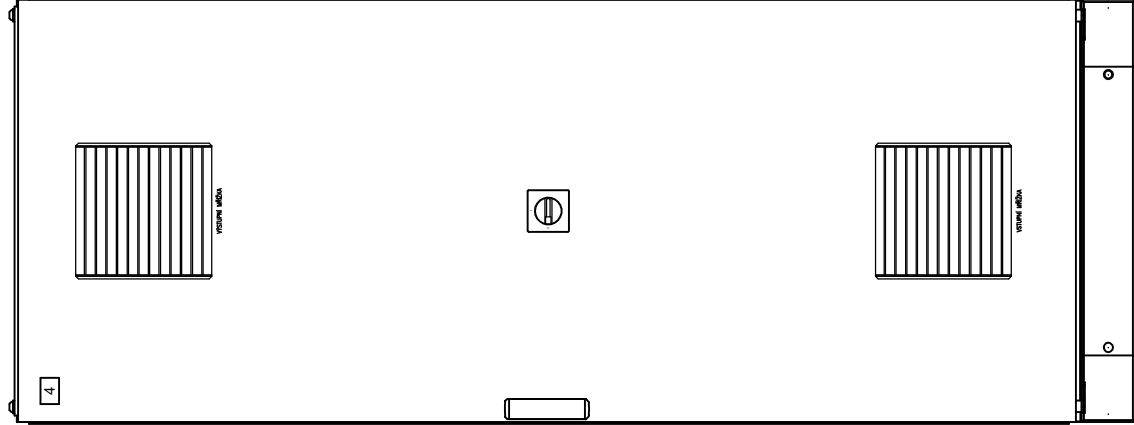


ROZVÁDĚČ: RMS1.1

- ŘADOVÁ ŠKŘÍŇ TYP: 2000+100x800x400mm (V,Š,H)
- PŘÍVODY / VÝVODY: DĚLENÝM KABELOVÝM DNEM
- KRYTÍ: IP44/20
- JMENOVITÝ PROUD In: 125A
- JMENOVITÝ ZKRATOVÝ PROUD ROZVÁDĚČ:<10kA
- KATEGORIE PŘEPĚTÍ: III.
- STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ: 2
- OCHRANA SPD: ZONA LPZ 1 - TYP I,+II.
- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3/PEN 400/230V 50Hz, TN-C-S

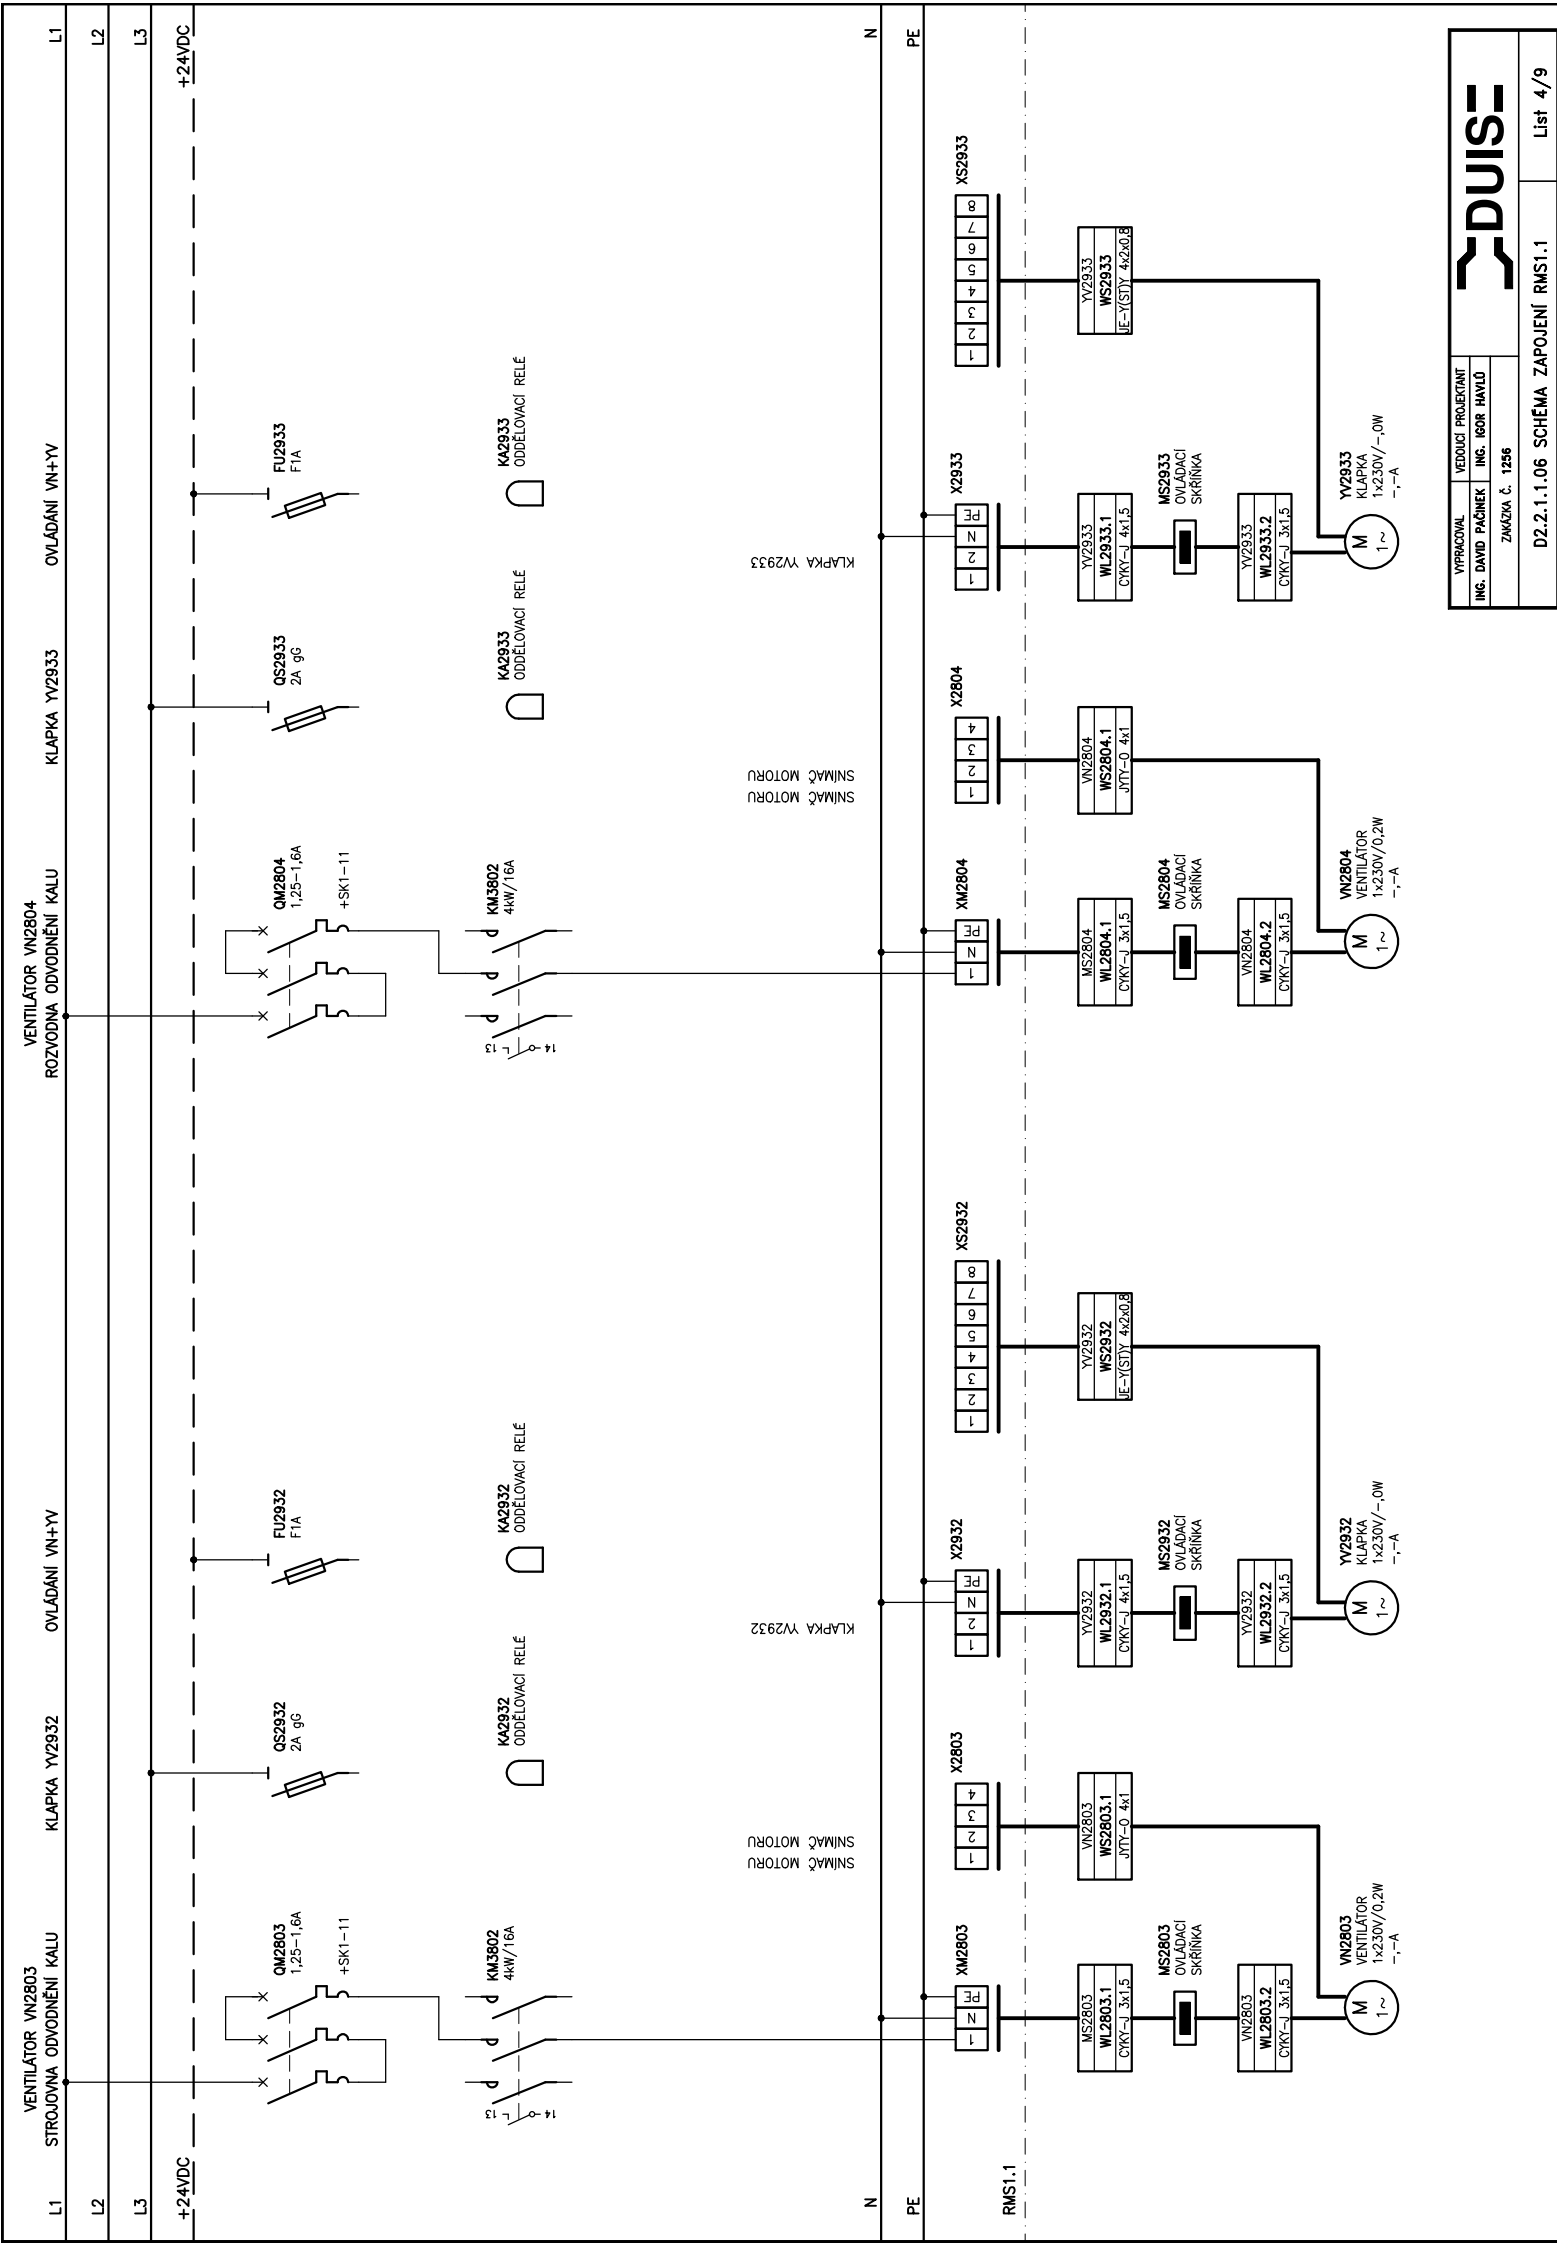

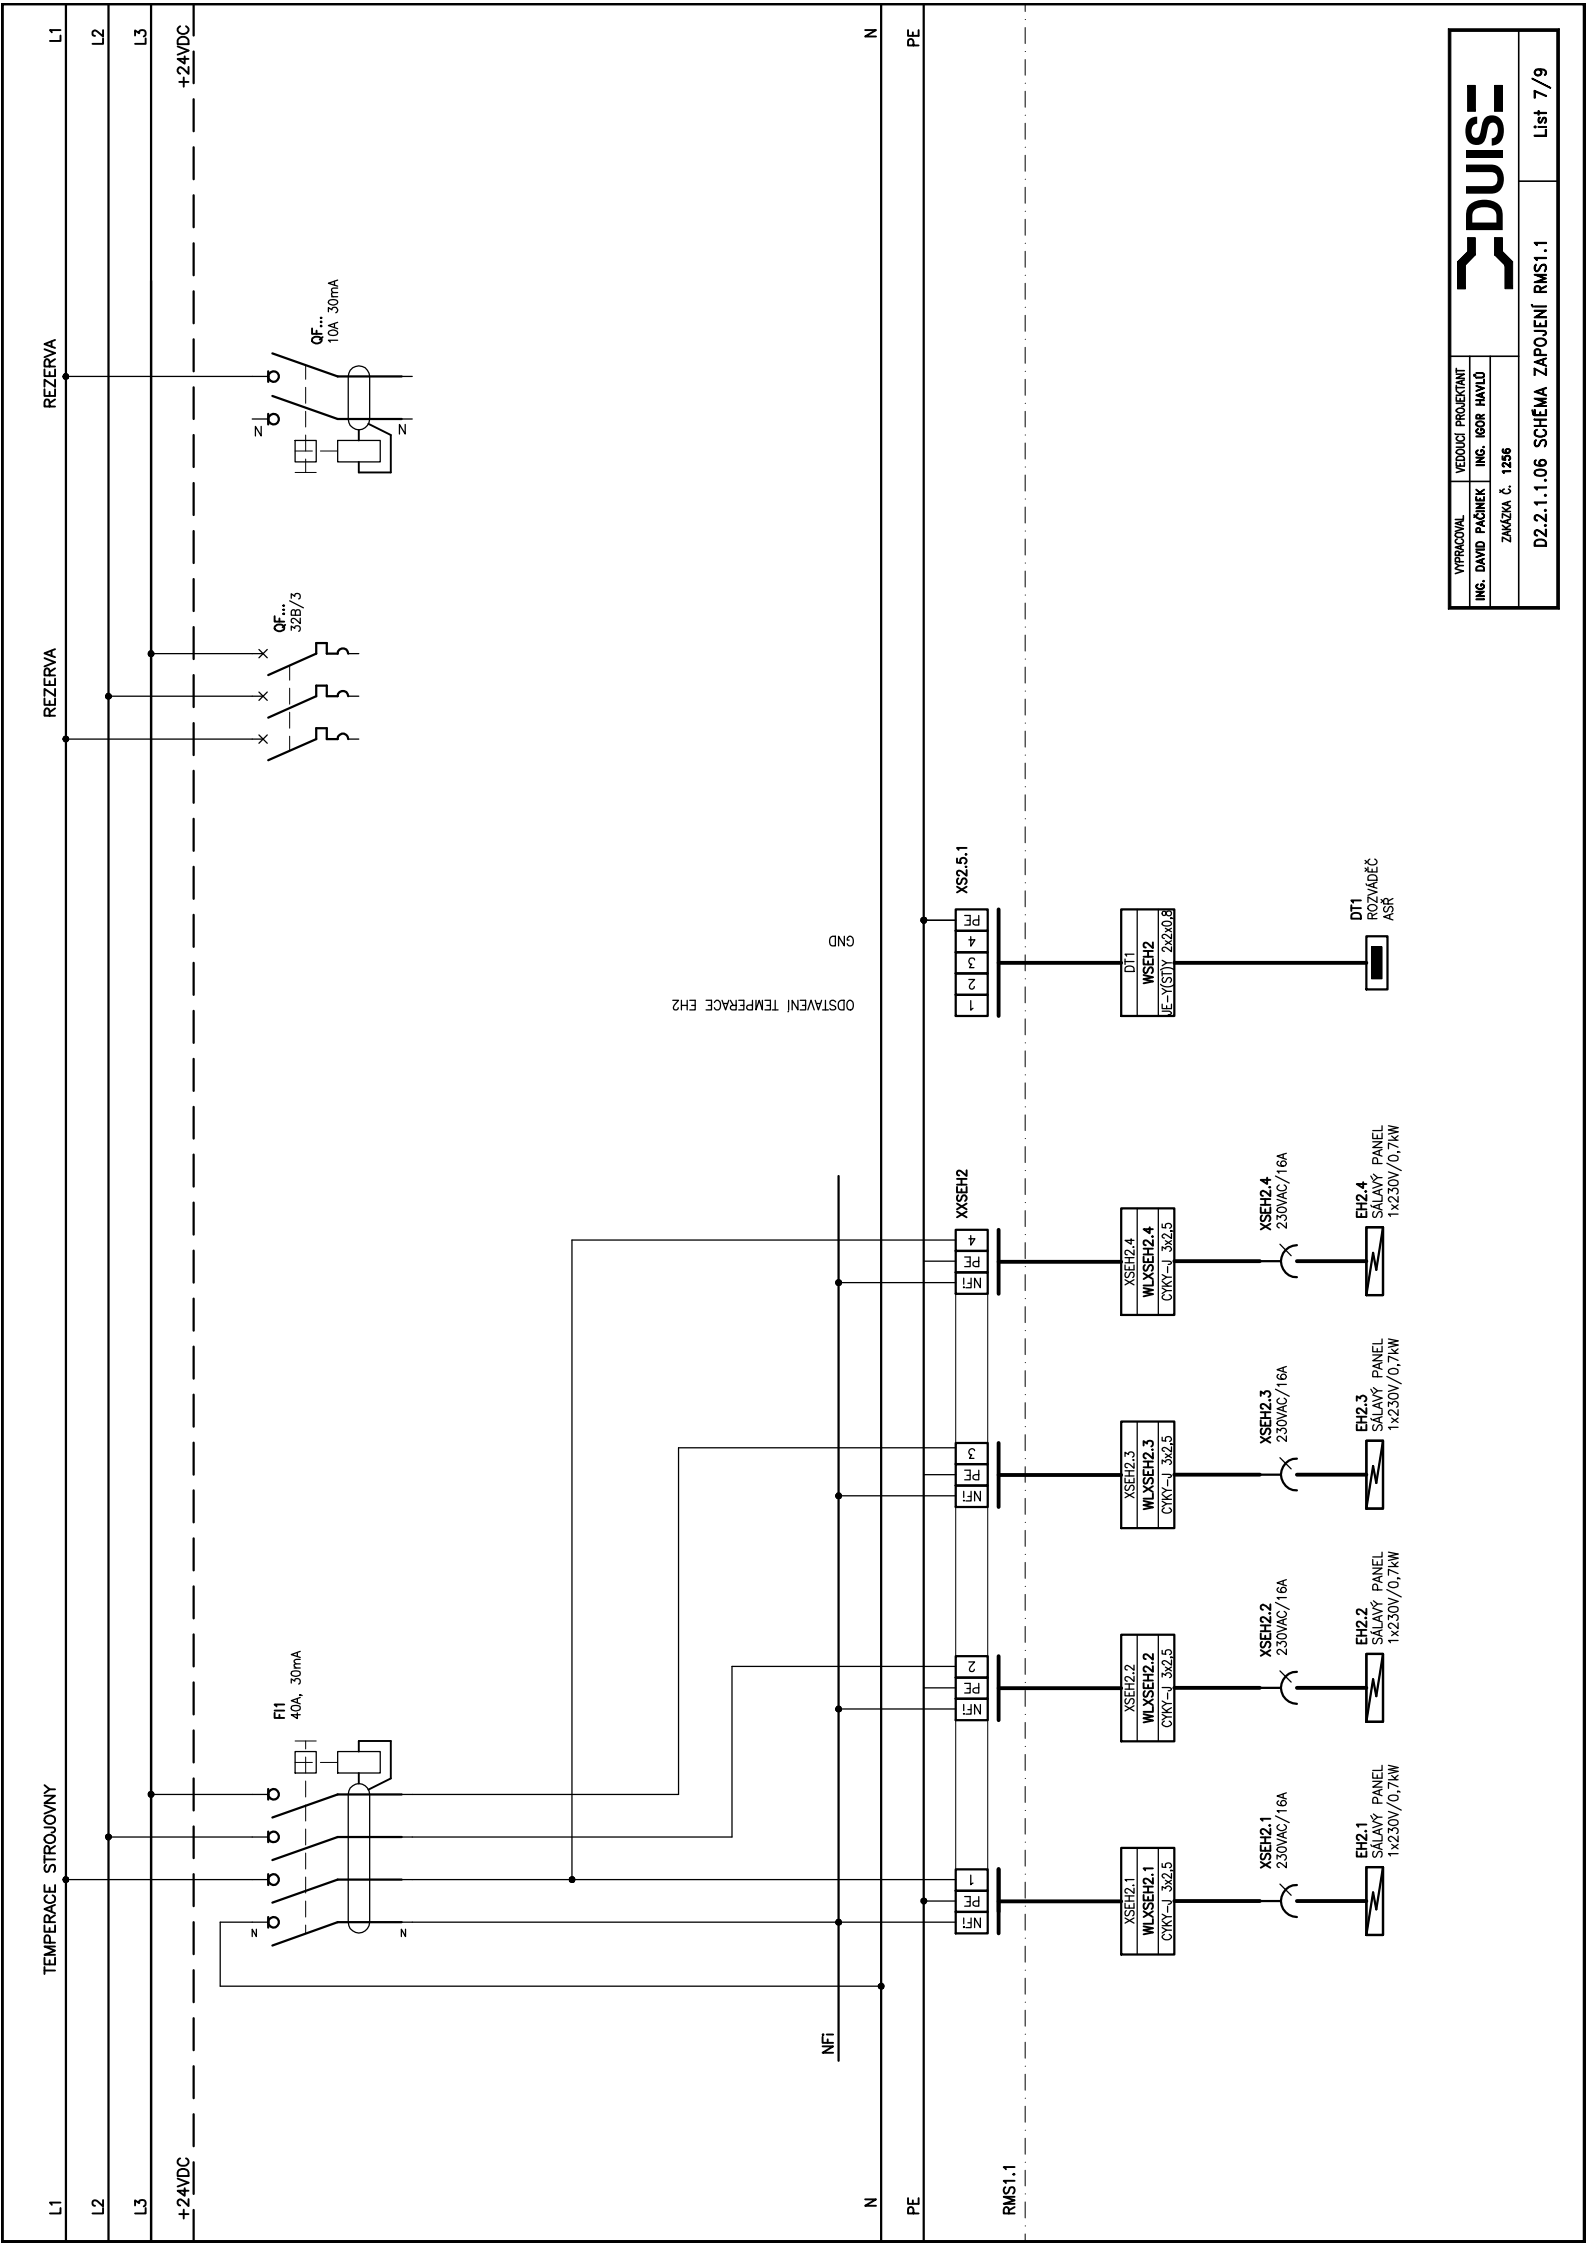


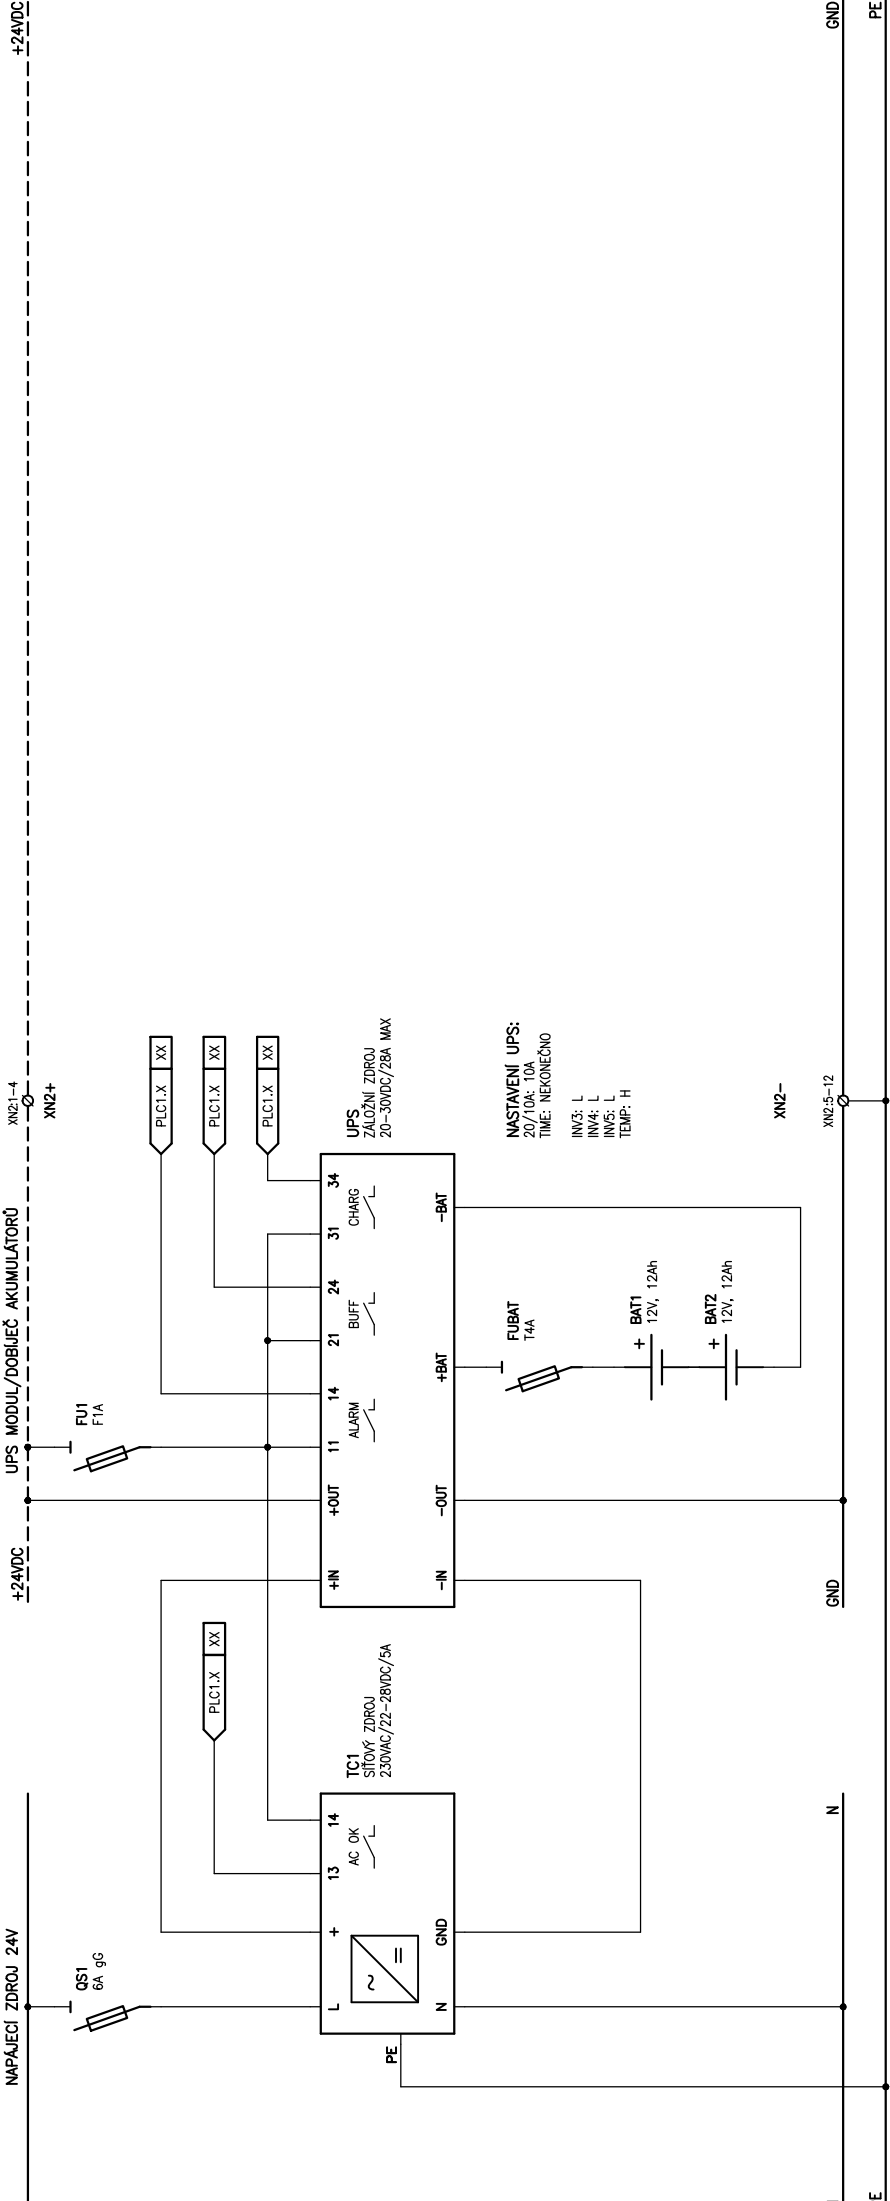


+24VDC

SESTAVA VZDÁLENÝCH I/O PLC AUTOMATU

ETHERNET OPTICAL SWITCH

+24VDC

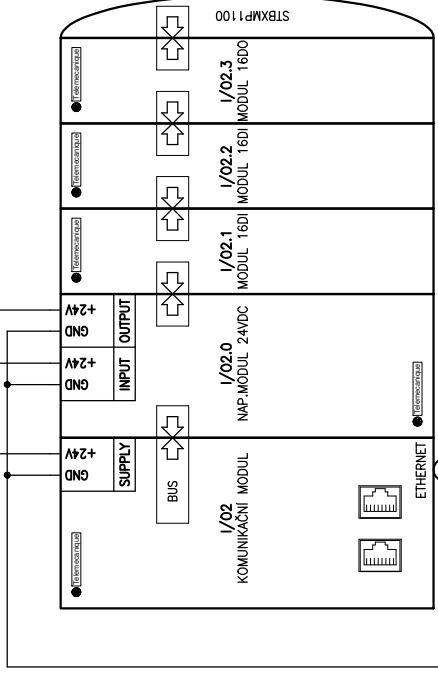


GND
PE

SOUČET SIGNÁLŮ: 20DI, 8DO, 0AI
20% REZERVA: 24DI, 10DO, 0AI



RMS1.1

SIGNÁLOVÁ ODDĚLOVACÍ SVORKOVNICE

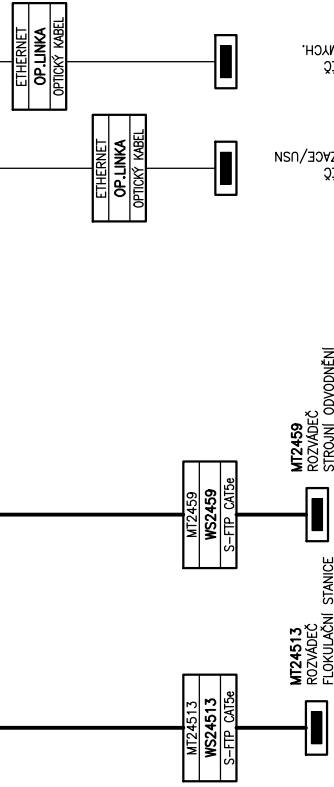

DT4
ROZVÁDEČ
PASTERIZACE/USN

DT1
ROZVÁDEČ
NOVÁ DMCH.