




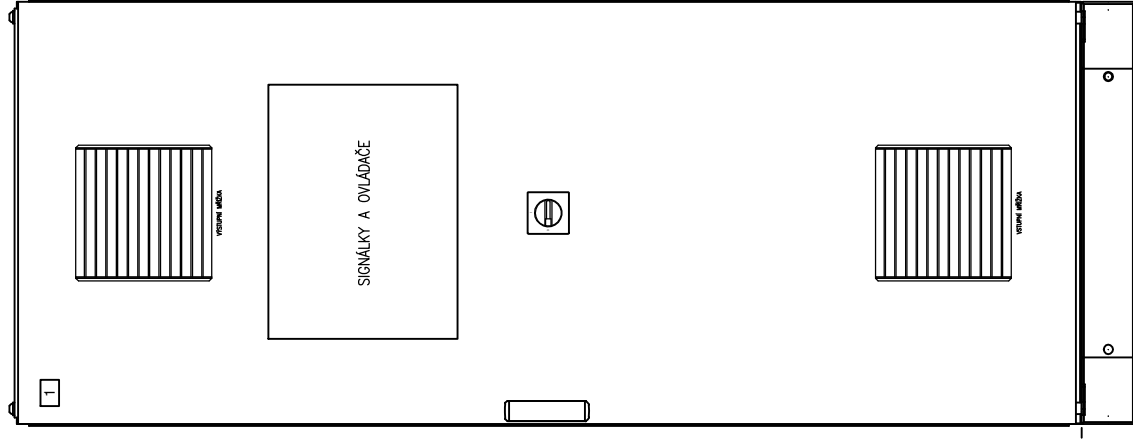


ROZVÁDĚČ: RMS2.2

- ŘADOVÁ ŠKŘÍŇ TYP: 2000+100x800x400mm (V,Š,H)
- PŘÍVODY / VÝVODY: DĚLENÝM KABELOVÝM DNEM
- KRYTÍ: IP44/20
- JMENOVITÝ PROUD In: 63A
- JMENOVITÝ ZKRATOVÝ PROUD ROZVÁDĚČ:<10kA
- KATEGORIE PŘEPĚTÍ: III.
- STUPĚŇ ZNEČIŠTĚNÍ: 2
- OCHRANA SPD: ZONA LPZ 1 - TYP I,+II.
- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3/PEN 400/230V 50Hz, TN-C-S

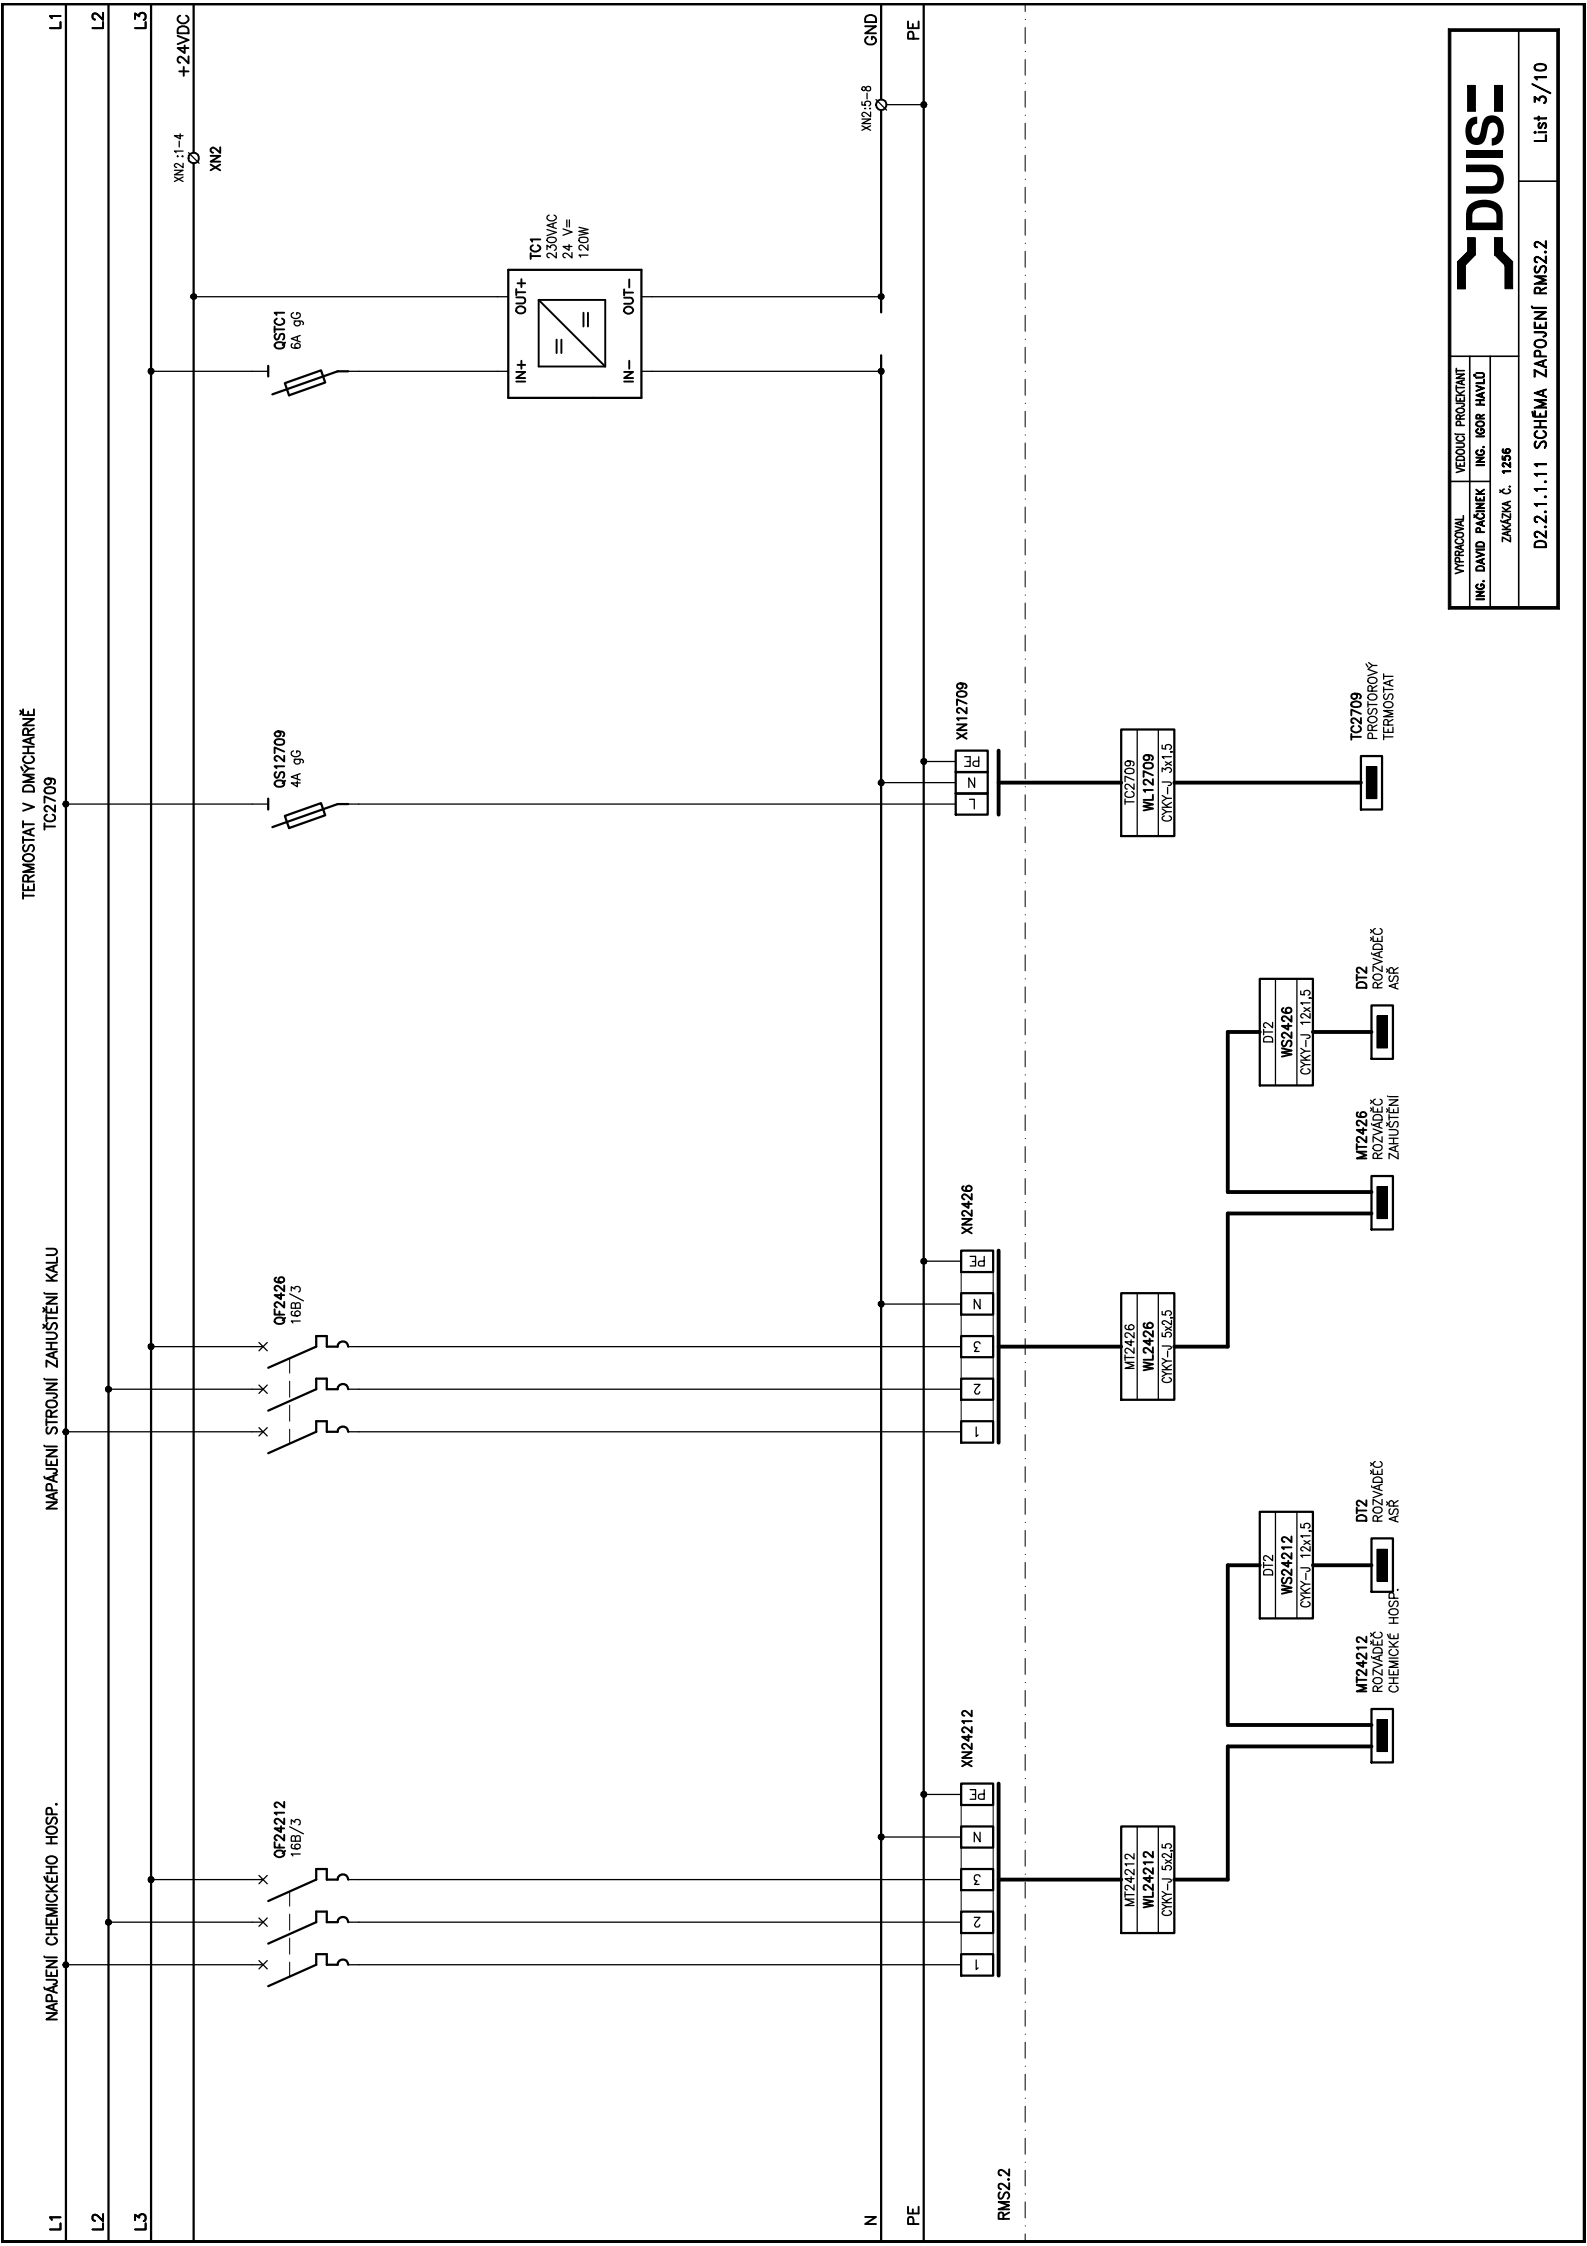

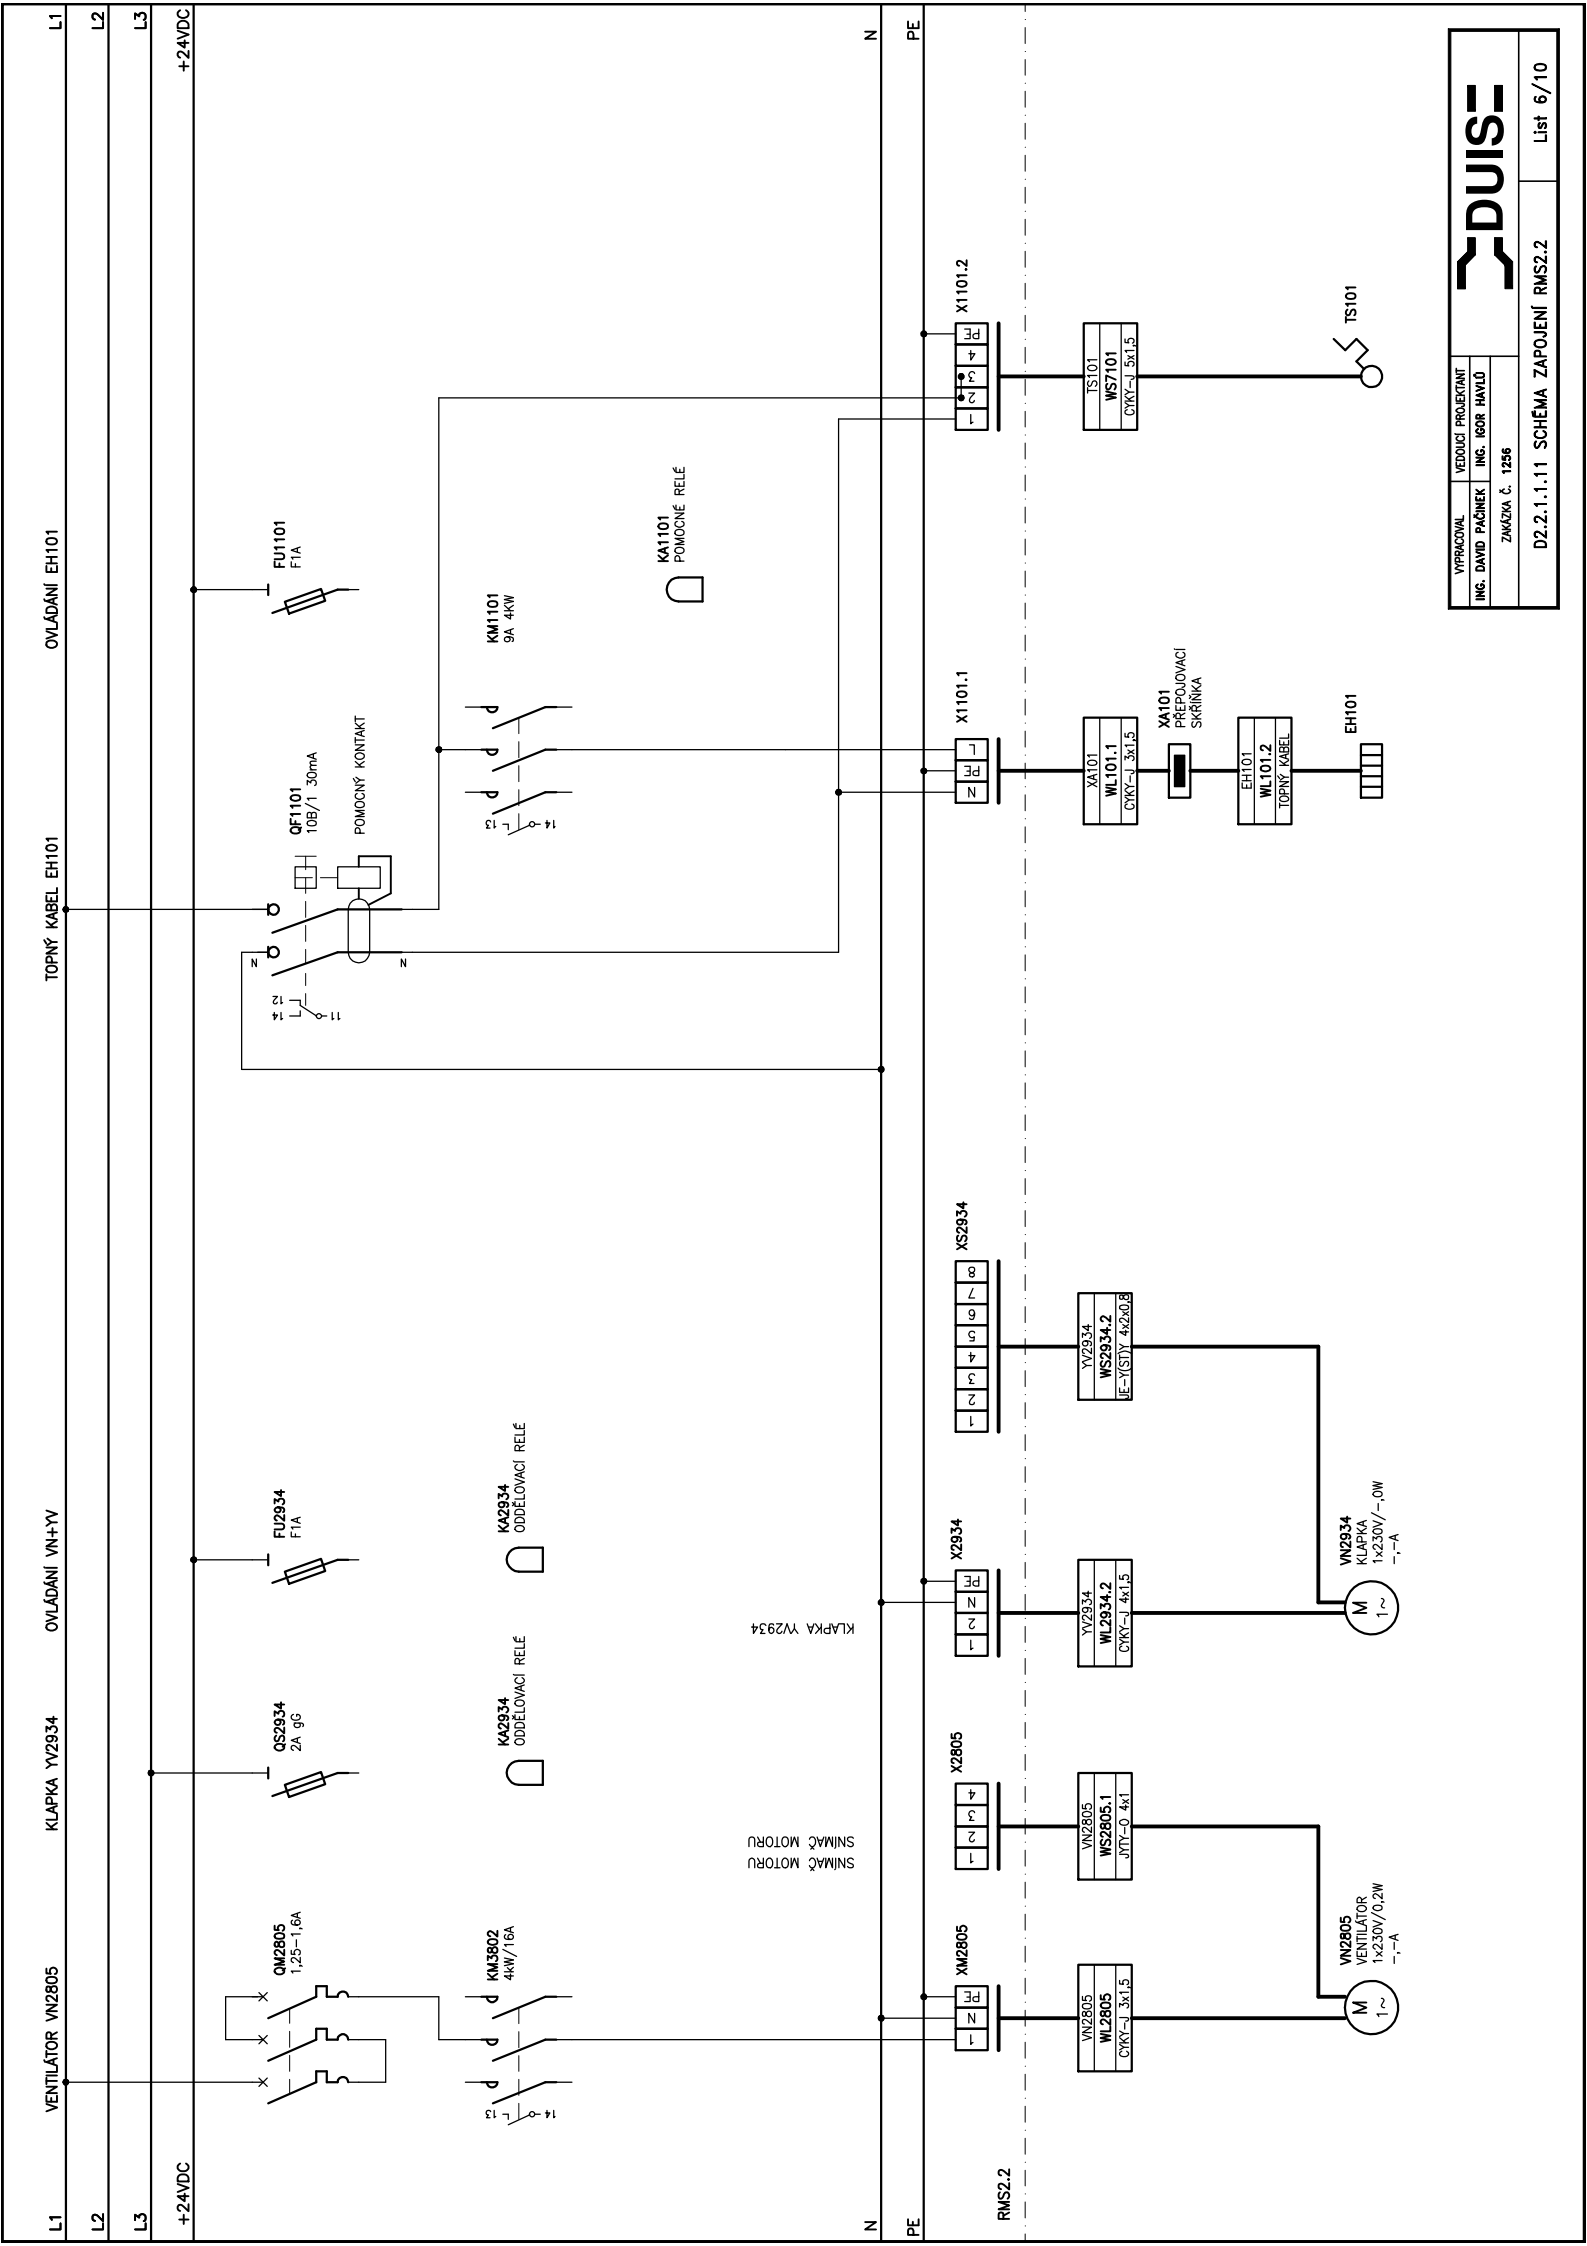


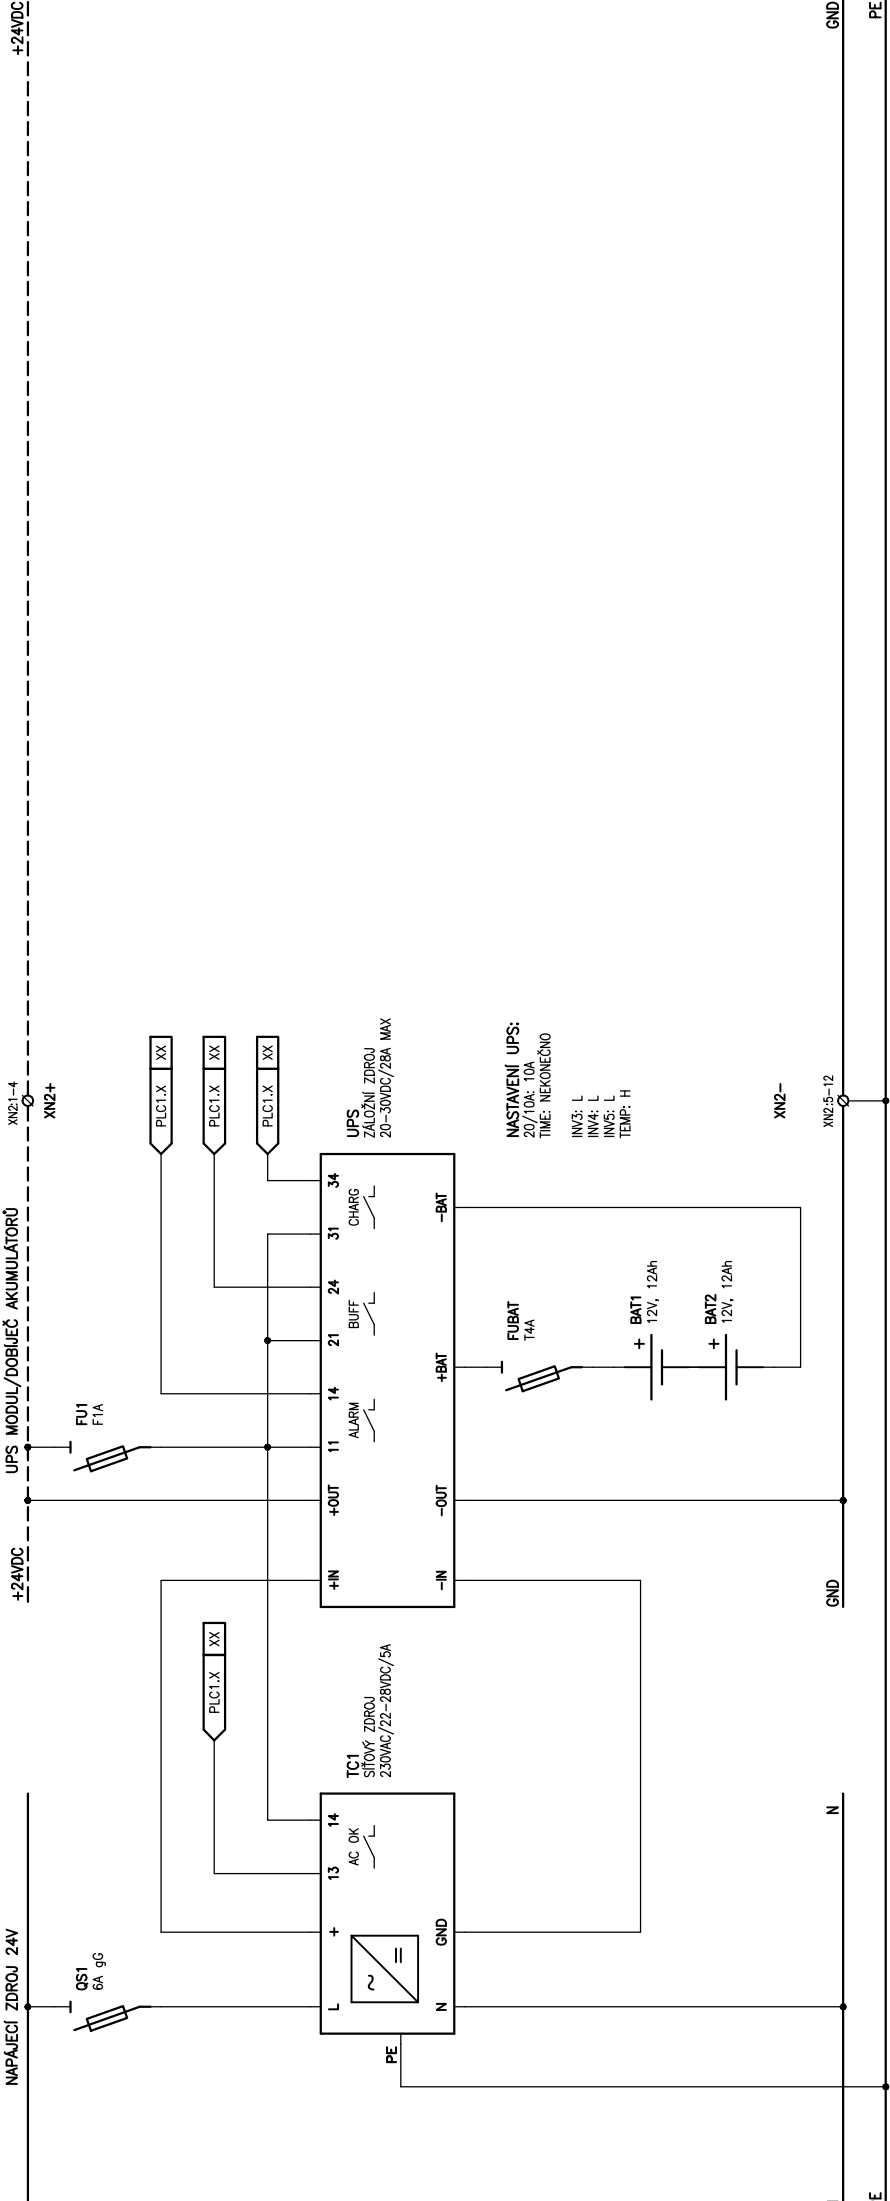


+24VDC

SESTAVA VZDÁLENÝCH I/O PLC AUTOMATU

ETHERNET OPTICAL SWITCH

+24VDC

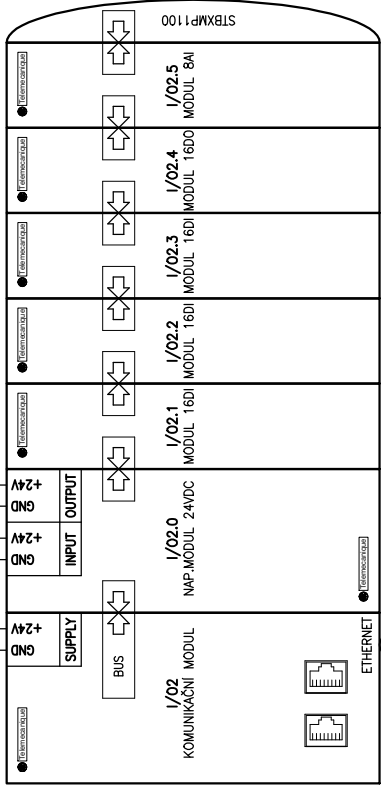

GND

PE



SOUČET SIGNALŮ: 33DI, 12DO, 4AI
20% REZERVA: 39DI, 14DO, 6AI

1	2	—	—	—	09
---	---	---	---	---	----

XP100

RMS2.2

SIGNÁLOVÁ ODDĚLOVACÍ SVORKOVNICE



RMS2.3
ROZVADEČ
STROJOVNA USN

DT4
ROZVADEČ
PATERIZACE

YPRACOVAL	VEDOUcí PROJEKTANT		List 8/10
ING. DAVID PACHNEK	ING. IGOR HAYLO		
ZAKÁZKA Č. 1256			
D2.2.1.1.11 SCHEMA ZAPOJENÍ RMS2.2			

