




ROZVÁDĚČ: RMS2.5

- MODULÁRNÍ ROZVODNICE 36M, NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ
- PŘÍVODY / VÝVODY: VRCHEM, SPODEM
- KRYTÍ: IP44/20
- JMENOVITÝ PROUD In: 40A
- JMENOVITÝ ZKRATOVÝ PROUD ROZVÁDĚČ: <10kA
- KATEGORIE PŘEPĚTÍ: III.
- STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ: 2
- OCHRANA SPD: ZONA LPZ 1 - TYP I.+II.
- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3/PEN 400/230V 50Hz, TN-C-S

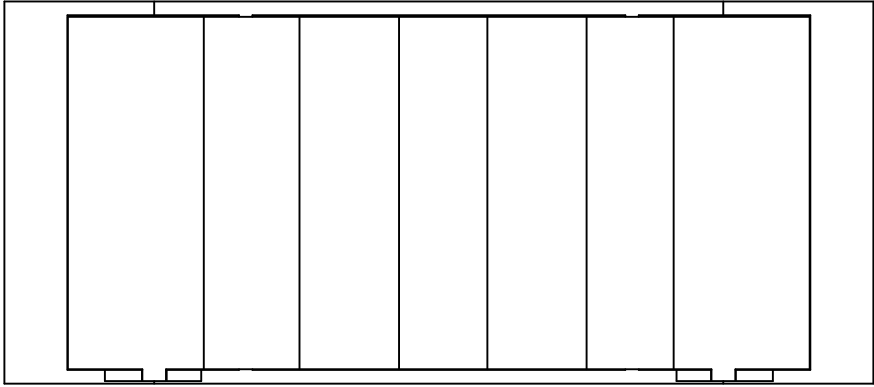