



ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ - TVÁRNÁ LITINA

BEZ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY

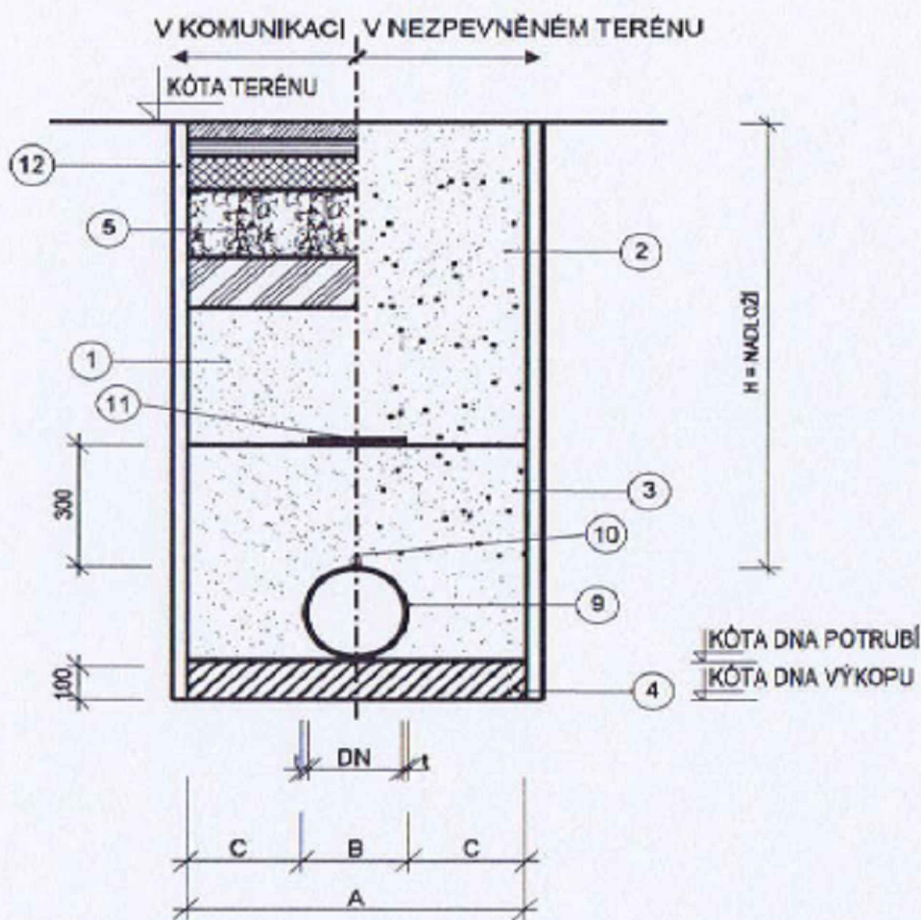

POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY

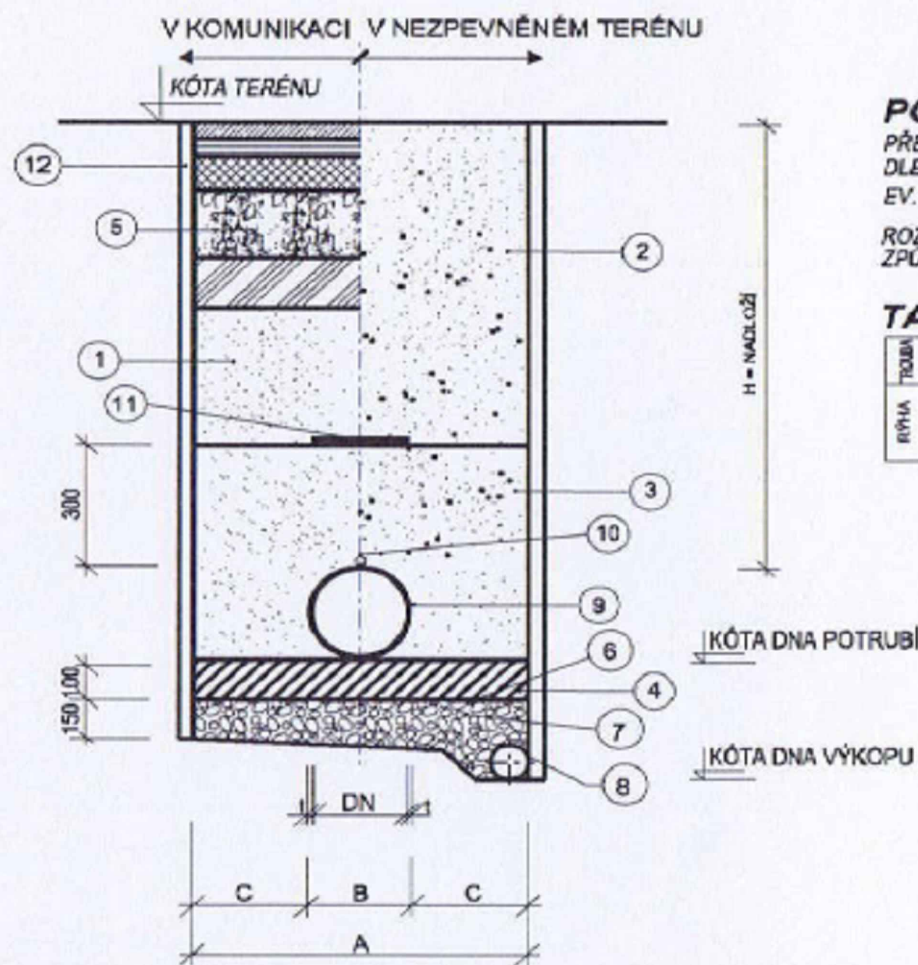

POZNÁMKA :

PŘESNÝ TYP ULOŽENÍ A STUPEŇ ZHUTNĚNÍ MUSÍ BÝT PŘÍPUSOBEN
DLE MÍSTNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK A STATICKÉHO VÝPOČTU,
EV. VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY

ROZMĚRY C, A MUSÍ BÝT NAVRŽENY DLE PŘÍSLUŠNÉ ČSN EN, PODLE HLoubKY RÝHY, ZPŮSOBU PAŽENÍ A STATICKÉHO POSOUZENÍ POTRUBÍ

TABULKA ROZMĚRŮ (mm)

RÝHA	JMENOVITÁ SVĚTLOST	DN	80	300	360	...	700
	TLOUŠTKA STĚNY	t	DLE KATALOGU VÝROBCE				
	VNĚJŠÍ Ø TROUBY	OD					
	PRACOVNÍ PROSTOR	C	VÝPOČET DLE ČSN EN				
	ŠÍŘKA NEZAPAŽENÉ RÝHY	A	$A = B + 2C$				

LEGENDA :

- 1 ZÁSYB - KOMUNIKACE A POJÍŽDĚNÉ PLOCHY - VHDNÝ ZÁSYPOVÝ MATERIÁL DLE TP 148, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 150 mm
- 2 ZÁSYB - NEPOJÍŽDĚNÉ PLOCHY - ZÁSYB ZEMINOU Z VÝKOPU - HUTNĚNÝ NA STEJNOU MÍRU JAKO OKOLNÍ TERÉN - NESMÍ DOCHÁZET K POKLESŮM
- 3 HUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ - 300 mm NAD VRCHOL POTRUBÍ - ŠTĚRKOPÍSEK S MAX. ZRNEM 16 mm (PODÍL FRAKCE 8-16 mm MAX. 10 %), HUTNĚNO NA 95 % PS PO VRSTVÁCH 150 mm
- 4 HUTNĚNÝ PODSYP POTRUBÍ - ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 0-16 mm (PODÍL FRAKCE 8-16 mm MAX. 10 %)
- 5 KONSTRUKCE VOZOVKY
- 6 SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE
- 7 HUTNĚNÝ ŠTĚRK
- 8 DRENÁŽNÍ TRUBKA
- 9 POTRUBÍ - TVÁRNÁ LITINA
- 10 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CYY 6 mm² (PRO PŘÍPOJKY CYY 4 mm²)
- 11 VÝSTRAŽNÁ FOLIE
- 12 PAŽENÍ RÝHY

PRO ULOŽENÍ LITINOVÉHO POTRUBÍ DN800 JE UVAŽOVÁNO S ŠÍŘKOU RÝHY 1,7m
VČETNĚ PAŽÍCÍCH BOXŮ