


Řez uložením vetknutého stožáru VO

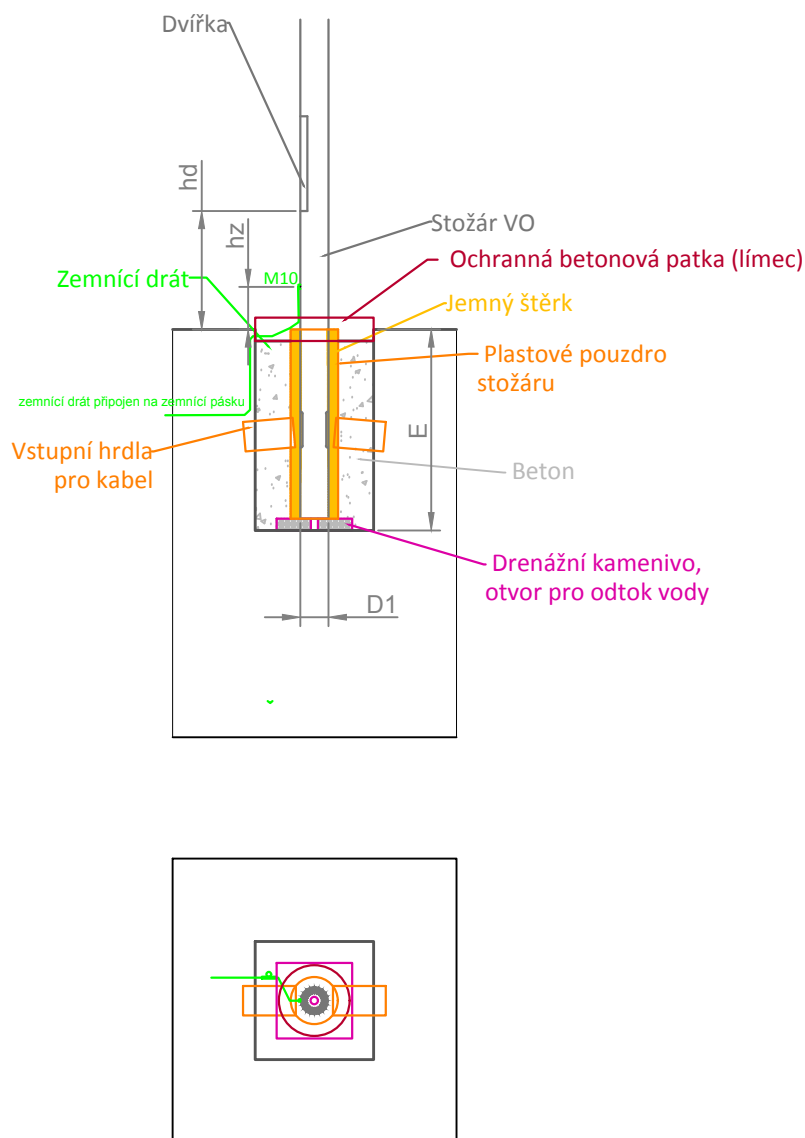

Stožáry instalovat v minimální vzdálenosti 1,5 m od vozovky.
Stožáry instalovat sloupovými dvířky na stranu proti směru jízdy vozidel.

Ilustrativní obrázek a orientační rozměry - přesné rozměry jsou určeny doporučením výrobce pro jednotlivé výšky a vybavení výložníky a svítidly.

Předpokládané rozměry pro VO.1, VO.2, VO.5, VO.6

E = 1500 mm
hd = 600 mm
hz = 200 mm
D1 = 159 mm

betonový základ 1000x1000x1700 mm

Předpokládané rozměry pro SM VO.3, VO.4

E = 1500 mm
hd = 600 mm
hz = 200 mm
D1 = 159 mm

betonový základ 800x800x1700 mm

Předpokládané rozměry pro SM VO.7, VO.8

E = 1200 mm
hd = 600 mm
hz = 200 mm
D1 = 133 mm

betonový základ 700x700x1500 mm

VEDOUCÍ PROJEKTU:	VÍT NOVÁK	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Vít Novák Severní 101 503 46 Blešno tel.: +420 773 442 100 e-mail: email@vitnovak.pro		
VYPRACOVAL:	VÍT NOVÁK			
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT:	JAROSLAV KULIČKA			
MÍSTO STAVBY:	k.ú. NOUZOV U DYMOKUR		STUPEŇ: DÚR + DSP PDPS	PARÉ ČÍSLO:
INVESTOR:	OBEC CHOTĚŠICE			
NÁZEV AKCE BEZPEČNÉ PŘECHÁZENÍ PŘES I/32, NOUZOV				
ČÁST:	OBJEKT OSVĚTLENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE		FORMÁT	x A4
STAVEBNÍ OBJEKT:	401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		DATUM	ČERVENEC 2021
			ČÍSLO ZAKÁZKY	
NÁZEV VÝKRESU: ŘEZ ULOŽENÍM STOŽÁRU - VETKNUTÝ			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.2.2.2