




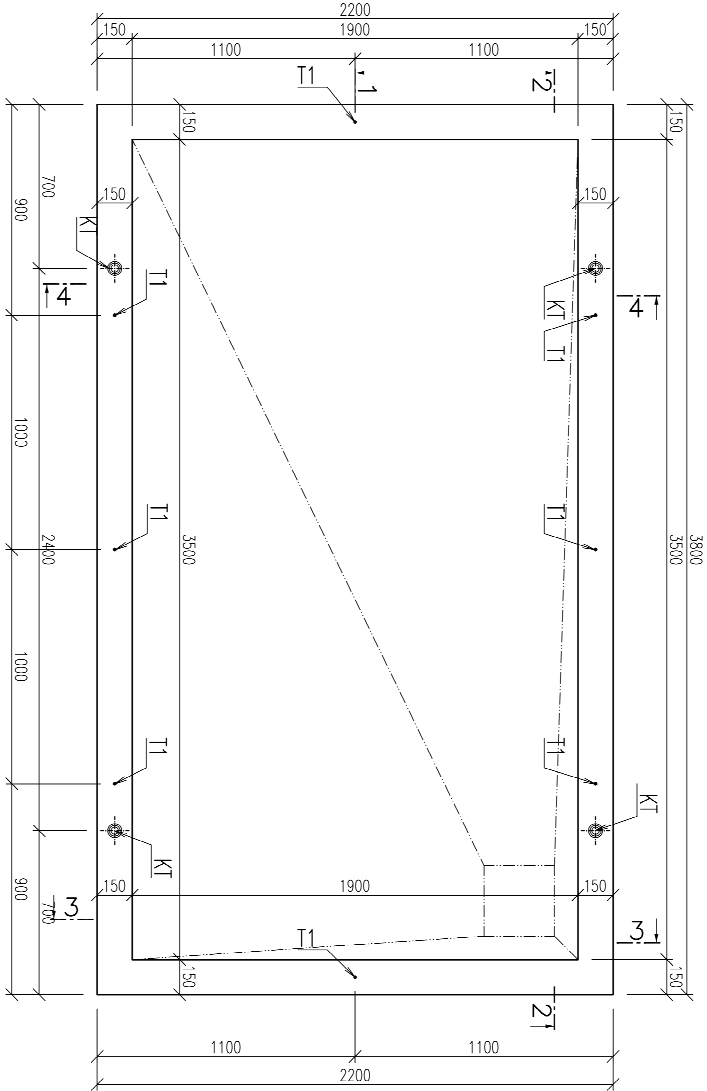

ŘEZ 1 – 1
M 1:20

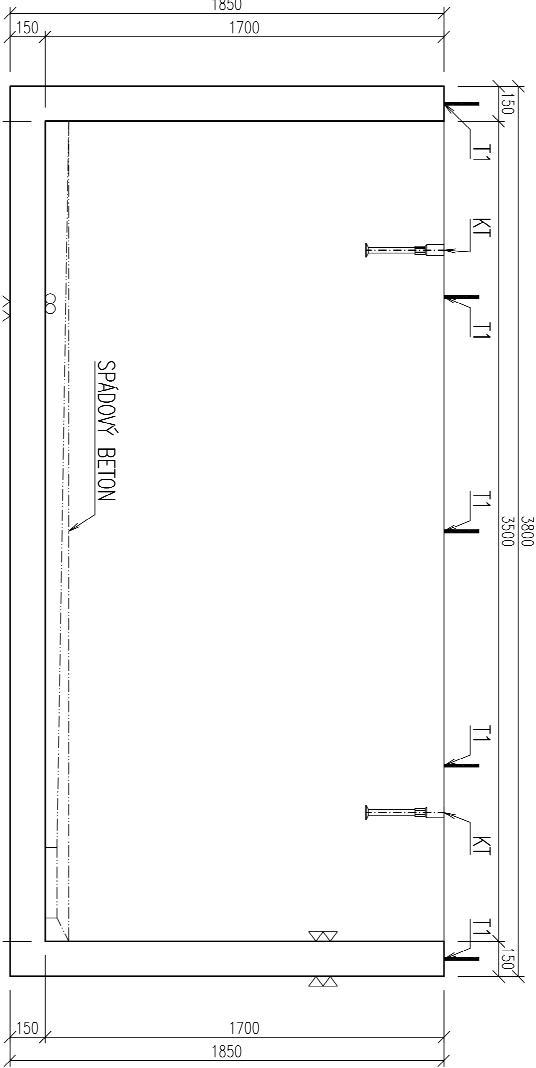

ŘEZ 3 – 3
M 1:20

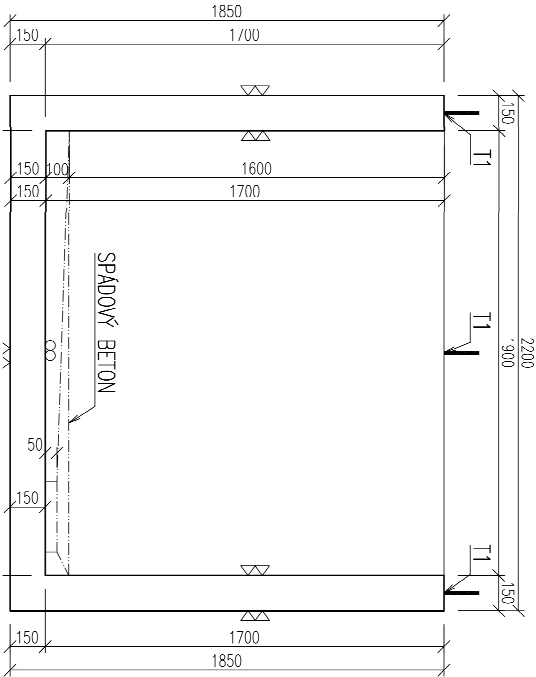

PRVEK NAVRŽEN DLE: EN 1992 – 1 – 1

POZNÁMKY:

ZKOSENI VŠÍTECH HRAN 10 mm !
PRVEK OZNAČIT DLE NÁZVU VÝKRESU !

KOTVENÍ TRMIŇKŮ PROSTŘÍDAT !
TRANSPORTNÍ TRNY JE MOŽNÉ UMÍSTIT PODLE POTŘEBY VÝROBCE.
D = VNITŘNÍ PRŮMĚR ZAOBLENÍ PRUTU.

!!! VŠÍTECHNY ROZMĚRY OHÝBANÉ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE JSOU VNĚJŠÍMI ROZMĚRY !!!

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ		OHYBY BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE	
B 500B		PROFIL VÝZTUŽE (d)	
KRYTÍ VÝZTUŽE (NA VNĚJŠÍ STRANU TŘMIŇKŮ)		PRŮMĚR OHYBU	
– NAHOŘE		< 20 mm	4 x d
– DOLÉ		≥ 20 mm, ≤ 30 mm	5 x d
– PO STRANÁCH		≥ 30 mm	7 x d
BETON	C30/37 XC4XF4	POZNÁMKA : – TITO OHYBY PLATÍ POKUD NEJÍ V PLÁNU UVEDENO JINAK ! – VŠÍTECHNY ROZMĚRY OHÝBANÉ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE JSOU VNĚJŠÍMI ROZMĚRY !	
	F4		

VYSTAVĚNÉ PRVKY		OZNAČENÍ		L(mm)		KS/PRVEK		POZNÁMKA	
POPIS									
KT – TRANSPORTNÍ TRN "DEHA"		DEHA KT 6,351–6,3–550		550		4			
T1 – ZAMITOVÉ POUZDRO + TRN M16		ZAMITOVÉ POUZDRO + TRN M16				8			

DEJKA	L =	3.800	m
ŠÍŘKA	B =	2.200	m
VÝŠKA	H =	1.850	m
OBJEM BETONU		4,161	m³
HMOTNOST		10,405	t

▽

HLADKÝ BETON

▽

PRECIZNĚ HLADKÝ BETON

▽

VYMARVANÝ BETON

▽

DEŽOVNÝ BETON

○

ZAHLAZENÝ BETON

○

PRECIZNĚ ZAHLAZENÝ BETON

●

METLOBETON

⊥

OKROSENÁ HRANA

⊥

OSTRÁ HRANA

⊥

ZDKOSNĚNÍ

POVRCH VE FORMĚ

STAHOVANÝ POVRCH

min 60°

MANIPULACE A PODKLADNÍ NA SVAZKOC

1200

1200

1200

PODKLADNÍ PŘI PŘEPRAVĚ

1200

1200

MINIMÁLNÍ MANIPULAČNÍ PLOŠNOST BETONU: C25/30

Vypracoval:	Ing. Ondřej Štěpán	OU/MÚ:	Kořenice
Zodp. projektant:	Ing. Jiří Štěpán	Stav. úřad:	Kolín
Investor:	Obec Kořenice, Kořenice 78, 280 02 Kolín, IČ: 002 35 466		
Formát:	A2	Katastrální území:	Chotouchov, Pučery
Datum:	11/2021		
NÁZEV AKCE:	VODOVOD - CHOTOUCHOV - PUČERY		
NÁZEV VÝKRESU:	ARMATURNÍ ŠACHTA		

Ing. Ondřej Štěpán

Projekční činnost

Jahodová 2069, 286 01 Čáslav

tel.: 728 596 940, IČO: 02795451

email: o.stepan89@gmail.com

Ing. Jiří Štěpán 777 145 108

Stupeň:

ZDS

Číslo zakázky:

V019/2019

Měřtko:

SCHÉMA

Číslo přílohy:

D1.1.b - 10