

TABULKY VÝROBKŮ

±0,000 = +456,460m.n.m.

Dětská skupina, p.č.st 24/1 a p.č.39/6 v k.ú. Nišovice		
Stavebník	Obec Nišovice, Nišovice 18, Volyně 387 01 IČ: 00667757	
Gen.projektant	Ing. Pavel Drobil, ČKAIT-0200798, Za Vodárnou 181/2, Plzeň 301 00	
Část	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení	
Projektant části	Ing. Pavel Drobil, ČKAIT-0200798, Za Vodárnou 181/2, Plzeň 301 00	
Vypracoval	Ing. arch. Martin Smola Ing. Petr Červený Ing. Petr Marek	
Výkres	TABULKY VÝROBKŮ	
Č. výkresu	D.1.1.b.11	
Měřítko		
Datum	12/2023	
Stupeň	DSP	

TABULKA OKEN:

VELIKOST STAVEBNÍCH OTVORŮ PRO OKNA NUTNO ZKONTROLOVAT, PŘÍPADNĚ UPRAVIT DLE POŽADAVKŮ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE TĚCHTO KONSTRUKCÍ (SCHÉMATA V POHLEDU Z EXTERIÉRU)

* VŠECHNY OKENNÍ VÝPLNĚ Z VNITŘNÍ STRANY BÍLÉ

OZN.	SCHÉMA	POČET	ROZMĚRY [mm] ŠxV	POPIS	POZNÁMKA
O1		1	1890x2580	VSTUPNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ VÝPLŇ DVEŘÍ ZASKLENA BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM(*2) KOVÁNÍ - PANIKOVÁ HRAZDA + KLIKA UVNITŘ / KLIKA VNĚ DŘEVOHLINÍKOVÝ RÁM V ODSTÍNU RAL 7031, V INTERIÉRU MOŘENO NA OBDOBNÝ ODSTÍN	+ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL PRO KOTVENÍ K DŘEVĚNÉ KONSTRUKCI 220mm PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA HLAVNÍHO KŘÍDLA 900mm 2x SAMOLEPICÍ BEZP. OZNAČENÍ PRO ZVIDITELNĚNÍ PROSKLENÝCH PLOCH DLE VYHL. Č. 398/2009
O2		1	1270x2580	FRANCOUZSKÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ + NEOTVÍRAVÉ OKNO VÝPLŇ DVEŘÍ ZASKLENA BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM(*2) OKNO ZASKLENO BEZPEČNOSTNÍM TROJSKLEM(*4) KOVÁNÍ - KLIKA UVNITŘ / KOULE VNĚ DŘEVOHLINÍKOVÝ RÁM V ODSTÍNU RAL 7031, V INTERIÉRU MOŘENO NA OBDOBNÝ ODSTÍN	+ROZŠÍŘUJÍCÍ STŘEDOVÝ PROFIL 80mm 2x SAMOLEPICÍ BEZP. OZNAČENÍ PRO ZVIDITELNĚNÍ PROSKLENÝCH PLOCH DLE VYHL. Č. 398/2009
O3		1	1900x2580	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A NEOTVÍRAVÉ OKNO VÝPLŇ DVEŘÍ ZASKLENA BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM(*2) OKNO ZASKLENO BEZPEČNOSTNÍM TROJSKLEM(*4) KOVÁNÍ - KLIKA UVNITŘ / KOULE VNĚ DŘEVOHLINÍKOVÝ RÁM V ODSTÍNU RAL 7031, V INTERIÉRU MOŘENO NA OBDOBNÝ ODSTÍN	+ROZŠÍŘUJÍCÍ STŘEDOVÝ PROFIL 80mm 2x SAMOLEPICÍ BEZP. OZNAČENÍ PRO ZVIDITELNĚNÍ PROSKLENÝCH PLOCH DLE VYHL. Č. 398/2009

● PEVNÉ, NEOTVÍRAVÉ ZASKLENÍ
BS BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ

*1: - izolační dvojsklo 4 - 16 - 4 (celková tl.24mm)
*2: - bezpečnostní dvojsklo ESG 5.5.2 - 16 - conex 4.4.2 (celková tl. 35,52mm)
*3: - izolační trojsklo 4 - 12 - 4 - 12 - 4 (celková tl. 36mm)
*4: - bezpečnostní trojsklo ESG 5.5.2 - 12 - ESG 4 - 12 - conex 4.4.2 (celková tl. 47,52mm)
*5: - jednoduché zasklení standardní
*6: - jednoduché zasklení bezpečnostním sklem ESG 5.5.2

● PEVNÉ, NEOTVÍRAVÉ ZASKLENÍ

BS BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ

*1: - izolační dvojsklo 4 - 16 - 4 (celková tl.24mm)

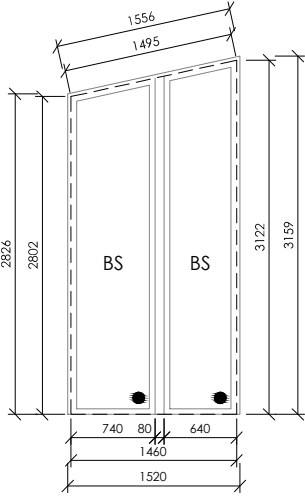
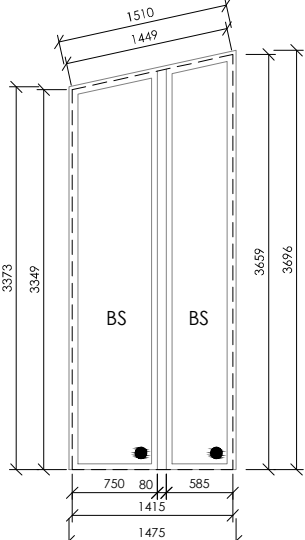
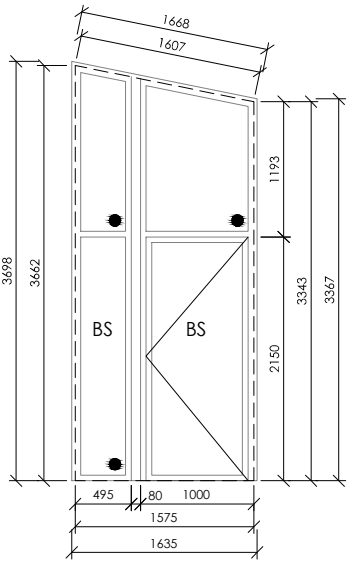
*2: - bezpečnostní dvojsklo ESG 5.5.2 - 16 - conex 4.4.2 (celková tl. 35,52mm)

*3: - izolační trojsklo 4 - 12 - 4 - 12 - 4 (celková tl. 36mm)

*4: - bezpečnostní trojsklo ESG 5.5.2 - 12 - ESG 4 - 12 - conex 4.4.2 (celková tl. 47,52mm)

*5: - jednoduché zasklení standardní

*6: - jednoduché zasklení bezpečnostním sklem ESG 5.5.2

OZN.	SCHÉMA	POČET	ROZMĚRY [mm] ŠxV	POPIS	POZNÁMKA
O4		1	1460x3160	NEOTVÍRAVÉ OKNO ZASKLENO BEZPEČNOSTNÍM TROJSKLEM(*4) DŘEVOHLINÍKOVÝ RÁM V ODSTÍNU RAL 7031, V INTERIÉRU MOŘENO NA OBDOBNÝ ODSTÍN	+ROZŠÍŘUJÍCÍ STŘEDOVÝ PROFIL 80mm 2x SAMOLEPICÍ BEZP. OZNAČENÍ PRO ZVIDITELNĚNÍ PROSKLENÝCH PLOCH DLE VYHL. Č. 398/2009
O5		1	1475x3700 hl.křídlo š. 900	NEOTVÍRAVÉ OKNO ZASKLENO BEZPEČNOSTNÍM TROJSKLEM(*4) DŘEVOHLINÍKOVÝ RÁM V ODSTÍNU RAL 7031, V INTERIÉRU MOŘENO NA OBDOBNÝ ODSTÍN	+ROZŠÍŘUJÍCÍ STŘEDOVÝ PROFIL 80mm 2x SAMOLEPICÍ BEZP. OZNAČENÍ PRO ZVIDITELNĚNÍ PROSKLENÝCH PLOCH DLE VYHL. Č. 398/2009
O6		1	1635x3700	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A NEOTVÍRAVÁ OKNA VÝPLŇ DVEŘÍ ZASKLENA BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM(*2) SPODNÍ OKNO ZASKLENO BEZPEČNOSTNÍM TROJSKLEM(*4) HORNÍ OKNA ZASKLENA IZOLAČNÍM TROJSKLEM(*3) KOVÁNÍ - KLIKA UVNITŘ / KOULE VNĚ DŘEVOHLINÍKOVÝ RÁM V ODSTÍNU RAL 7031, V INTERIÉRU MOŘENO NA OBDOBNÝ ODSTÍN	+ROZŠÍŘUJÍCÍ STŘEDOVÝ PROFIL 80mm 2x SAMOLEPICÍ BEZP. OZNAČENÍ PRO ZVIDITELNĚNÍ PROSKLENÝCH PLOCH DLE VYHL. Č. 398/2009

● PEVNÉ, NEOTVÍRAVÉ ZASKLENÍ

BS BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ

*1: - izolační dvojsklo 4 - 16 - 4 (celková tl.24mm)

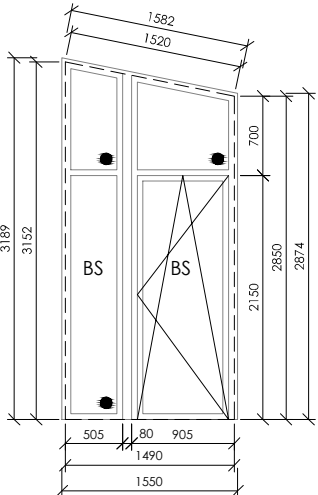
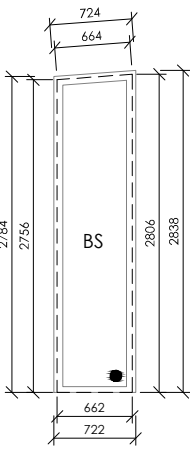
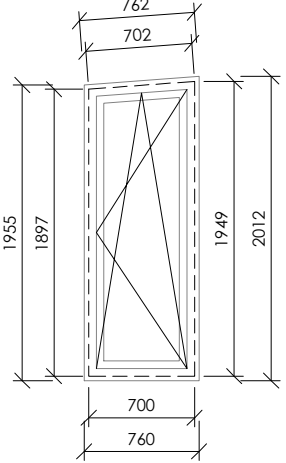
*2: - bezpečnostní dvojsklo ESG 5.5.2 - 16 - conex 4.4.2 (celková tl. 35,52mm)

*3: - izolační trojsklo 4 - 12 - 4 - 12 - 4 (celková tl. 36mm)

*4: - bezpečnostní trojsklo ESG 5.5.2 - 12 - ESG 4 - 12 - conex 4.4.2 (celková tl. 47,52mm)

*5: - jednoduché zasklení standardní

*6: - jednoduché zasklení bezpečnostním sklem ESG 5.5.2

OZN.	SCHÉMA	POČET	ROZMĚRY [mm] ŠxV	POPIS	POZNÁMKA
O7		1	1550x3190	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A NEOTVÍRAVÁ OKNA VÝPLŇ DVEŘÍ ZASKLENA BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM(*2) SPODNÍ OKNO ZASKLENO BEZPEČNOSTNÍM TROJSKLEM(*4) HORNÍ OKNA ZASKLENA IZOLAČNÍM TROJSKLEM(*3) KOVÁNÍ - KLIKA UVNITŘ / KOULE VNĚ DŘEVOHLINÍKOVÝ RÁM V ODSΤÍNU RAL 7031, V INTERIÉRU MOŘENO NA OBDOBNÝ ODSΤÍN	+ROZŠIŘUJÍCÍ STŘEDOVÝ PROFIL 80mm 2x SAMOLEPICÍ BEZP. OZNAČENÍ PRO ZVIDITELNĚNÍ PROSKLENÝCH PLOCH DLE VYHL. Č. 398/2009
O8		1	725x2840	NEOTVÍRAVÉ OKNO ZASKLENO BEZPEČNOSTNÍM TROJSKLEM(*4) DŘEVOHLINÍKOVÝ RÁM V ODSΤÍNU RAL 7031, V INTERIÉRU MOŘENO NA OBDOBNÝ ODSΤÍN	2x SAMOLEPICÍ BEZP. OZNAČENÍ PRO ZVIDITELNĚNÍ PROSKLENÝCH PLOCH DLE VYHL. Č. 398/2009
O9		1	760x2015	OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ OKNO ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM(*3) DŘEVOHLINÍKOVÝ RÁM V ODSΤÍNU RAL 7031, V INTERIÉRU MOŘENO NA OBDOBNÝ ODSΤÍN	

● PEVNÉ, NEOTVÍRAVÉ ZASKLENÍ

BS BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ

*1: - izolační dvojsklo 4 - 16 - 4 (celková tl.24mm)

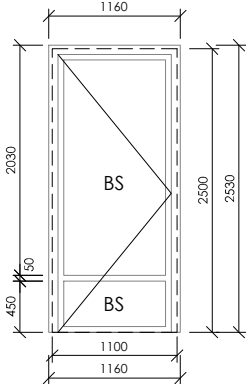


*2: - bezpečnostní dvojsklo ESG 5.5.2 - 16 - conex 4.4.2 (celková tl. 35,52mm)

*3: - izolační trojsklo 4 - 12 - 4 - 12 - 4 (celková tl. 36mm)

*4: - bezpečnostní trojsklo ESG 5.5.2 - 12 - ESG 4 - 12 - conex 4.4.2 (celková tl. 47,52mm)

*5: - jednoduché zasklení standardní

*6: - jednoduché zasklení bezpečnostním sklem ESG 5.5.2

OZN.	SCHEMA	POČET	ROZMĚRY [mm] ŠxV	POPIS	POZNÁMKA
O10		1	1160x2530	VSTUPNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ VÝPLŇ DVEŘÍ ZASKLENA BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM(*2) KOVÁNÍ - KLIKA UVNITŘ / KLIKA VNĚ DŘEVOHLINÍKOVÝ RÁM V ODSTÍNU RAL 7031, V INTERIÉRU MOŘENO NA OBDOBNÝ ODSTÍN	+ROZŠÍŘUJÍCÍ STŘEDOVÝ PROFIL 80mm 2x SAMOLEPICÍ BEZP. OZNAČENÍ PRO ZVIDITELNĚNÍ PROSKLENÝCH PLOCH DLE VYHL. Č. 398/2009
O11		1	760x2005	OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ OKNO ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM(*3) DŘEVOHLINÍKOVÝ RÁM V ODSTÍNU RAL 7031, V INTERIÉRU MOŘENO NA OBDOBNÝ ODSTÍN	
O12		1	960x1780	OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ OKNO ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM(*3) DŘEVOHLINÍKOVÝ RÁM V ODSTÍNU RAL 7031, V INTERIÉRU MOŘENO NA OBDOBNÝ ODSTÍN	

● PEVNÉ, NEOTVÍRÁVÉ ZASKLENÍ

BS BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ

*1: - izolační dvojsklo 4 - 16 - 4 (celková tl.24mm)

*2: - bezpečnostní dvojsklo ESG 5.5.2 - 16 - conex 4.4.2 (celková tl. 35,52mm)

*3: - izolační trojsklo 4 - 12 - 4 - 12 - 4 (celková tl. 36mm)

*4: - bezpečnostní trojsklo ESG 5.5.2 - 12 - ESG 4 - 12 - conex 4.4.2 (celková tl. 47,52mm)





*5: - jednoduché zasklení standardní

*6: - jednoduché zasklení bezpečnostním sklem ESG 5.5.2

OZN.	SCHÉMA	POČET	ROZMĚRY [mm] ŠxV	POPIS	POZNÁMKA
O13		1	1060x1610	OTEVÍRÁVÉ A VÝKLOPNÉ OKNO ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM(*3) DŘEVOHLINÍKOVÝ RÁM V ODSŤÍNU RAL 7031, V INTERIÉRU MOŘENO NA OBDOBNÝ ODSŤÍN	
O14		2	1885x2580	PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI ZASKLENA JEDNODUCHÝM BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM(*6) HORNÍ SVĚTLÍK ZASKLEN JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM(*5) KOVÁNÍ- KLIKA/KLIKA -HLINÍKOVÝ SUBTILNÍ RÁM V ODSŤÍNU RAL 7031	1x DVEŘE LEVÉ, 1x DVEŘE PRAVÉ 2x SAMOLEPICÍ BEZP. OZNAČENÍ PRO ZVIDITELNĚNÍ PROSKLENÝCH PLOCH DLE VYHL. Č. 398/2009


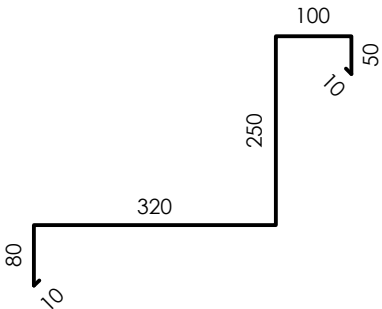


TABULKA DVEŘÍ:

VELIKOST STAVEBNÍCH OTVORŮ PRO DVEŘE NUTNO ZKONTROLOVAT, PŘÍPADNĚ UPRAVIT DLE POŽADAVKŮ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE TĚCHTO KONSTRUKCÍ

OZN.	SCHÉMA	POČET	OTEVÍRÁNÍ		ROZMĚRY [mm] ŠxV / ZÁRUBEŇ	POPIS	POZNÁMKA
			L	P			
D1		4	1	3	800x1970 / 150	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ RAL 1001 OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ Z MASIVU S DÍLENSKÝM NÁSTŘIKEM V ODSTÍNU RAL 1001 KLIKA / KLIKA KOVÁNÍ BROUŠENÝ NEREZ	
D2		1	-	1	800x1970 / 190	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ RAL 1001 OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ Z MASIVU S DÍLENSKÝM NÁSTŘIKEM V ODSTÍNU RAL 1001 KLIKA / KLIKA KOVÁNÍ BROUŠENÝ NEREZ	
D3		4	2	2	700x1970 / 150	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ RAL 1001 OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ Z MASIVU S DÍLENSKÝM NÁSTŘIKEM V ODSTÍNU RAL 1001 KLIKA / KLIKA KOVÁNÍ BROUŠENÝ NEREZ	
D4		1	1	-	1900x2070	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, HLADKÉ, NEPROFILOVANÉ, VÝDEJNÍ OKÉNKO VÝSUVNÉ RAL 1001 DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ V ODSTÍNU RAL 1001	



TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ:

ROZMĚRY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ, PŘÍPADNĚ UPRAVIT DLE POŽADAVKŮ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE TĚCHTO KONSTRUKCÍ

OZN.	SCHÉMA	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA [mm]	DÉLKA [m]	KS	POPIS	POZNÁMKA
K1		160	1.840	1	VNĚJŠÍ PARAPET Z "PŘEDZVĚTRALÉHO" TITANZINKU V ODSTÍNU ANTRACIT	
			1.575	1		
			1.490	1		
			1.460	1		
			1.415	1		
			1.240	1		
			1.000	1		
			0.900	1		
			0.700	2		
			0.660	1		
K2		820	130	1	OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z "PŘEDZVĚTRALÉHO" TITANZINKU V ODSTÍNU ANTRACIT	
K3		550	4	1	OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z "PŘEDZVĚTRALÉHO" TITANZINKU V ODSTÍNU ANTRACIT	
K4		630	22	1	ZAATIKOVÝ ŽLAB Z "PŘEDZVĚTRALÉHO" TITANZINKU V ODSTÍNU ANTRACIT	

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

ROZMĚRY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ, PŘÍPADNĚ UPRAVIT DLE POŽADAVKŮ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE TĚCHTO KONSTRUKCÍ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	KS	POPIS	POZNÁMKA
T1		40 x 300 x 700	1	PLASTOVÝ PARAPET BÍLÝ	
T2		50 x 30	710 bm	PODHLADOVÉ LAMELY Z DŘEVENÉHO HOBLOVANÉHO PROFILU 50/30mm NA ZÁVĚSECH, OPATŘENY BEZBARVÝM TRANSPARENTNÍM PROTIPOŽÁRNÍM NÁTĚREM	710 bm LAMEL