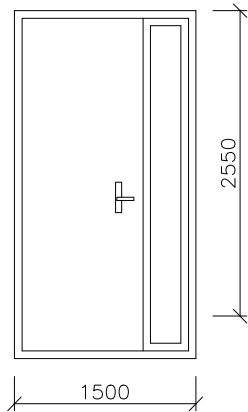
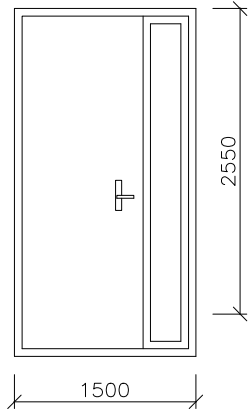
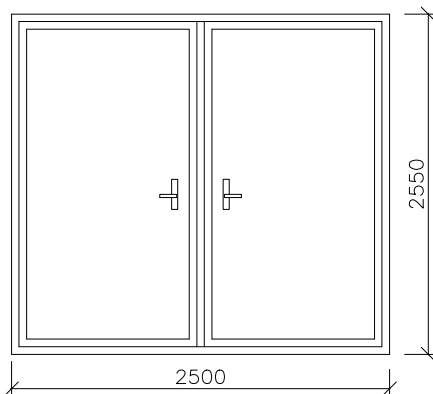
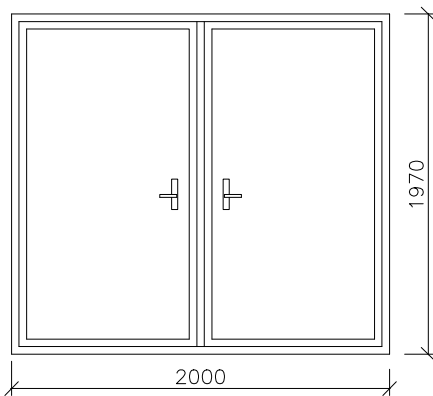


VÝPIS DVEŘÍ							1/3
OZN.	KS		NÁHLED	ZÁRUBEŇ	KŘÍDLO	POZNÁMKA	
D01	1	1NP		VÍCEKOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL, HLINÍKOVÝ PRÁH, CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ	IZOLAČNÍ TROJSKLO g=0,50	VCHODOVÉ DVEŘE PRAVÉ, 900x2550 MM Ud=max 0,9 W/m2K EXTERIÉROVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA	
002	1	1NP		VÍCEKOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL, HLINÍKOVÝ PRÁH, CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ	IZOLAČNÍ TROJSKLO g=0,50	VCHODOVÉ DVEŘE LEVÉ, 900x2550 MM Ud=max 0,9 W/m2K EXTERIÉROVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA	
D03	2	1NP		VÍCEKOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL, HLINÍKOVÝ PRÁH, CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ	IZOLAČNÍ TROJSKLO g=0,50	VCHODOVÉ DVEŘE 2500x2550 MM Ud=max 0,9 W/m2K EXTERIÉROVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA	
D04	1	1NP		OBLOŽKOVÁ DO ZDIVA TL. 300 MM SAPELI NORMAL, DÝHA	SAPELI ELEGANT MODEL 10, DÝHA	KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA 2000x1970 MM	