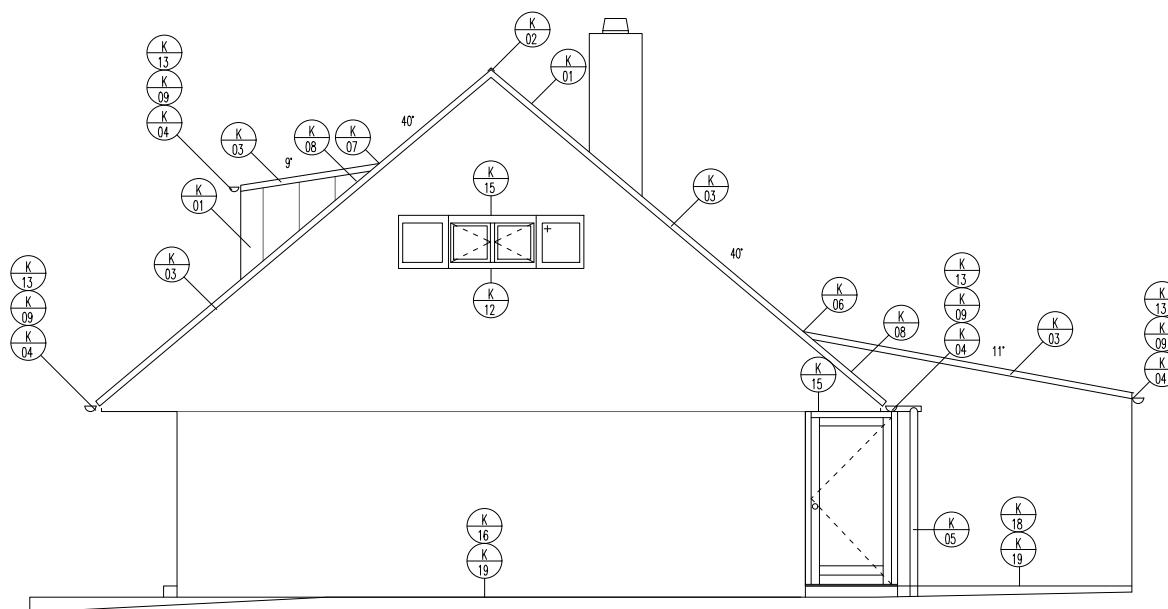
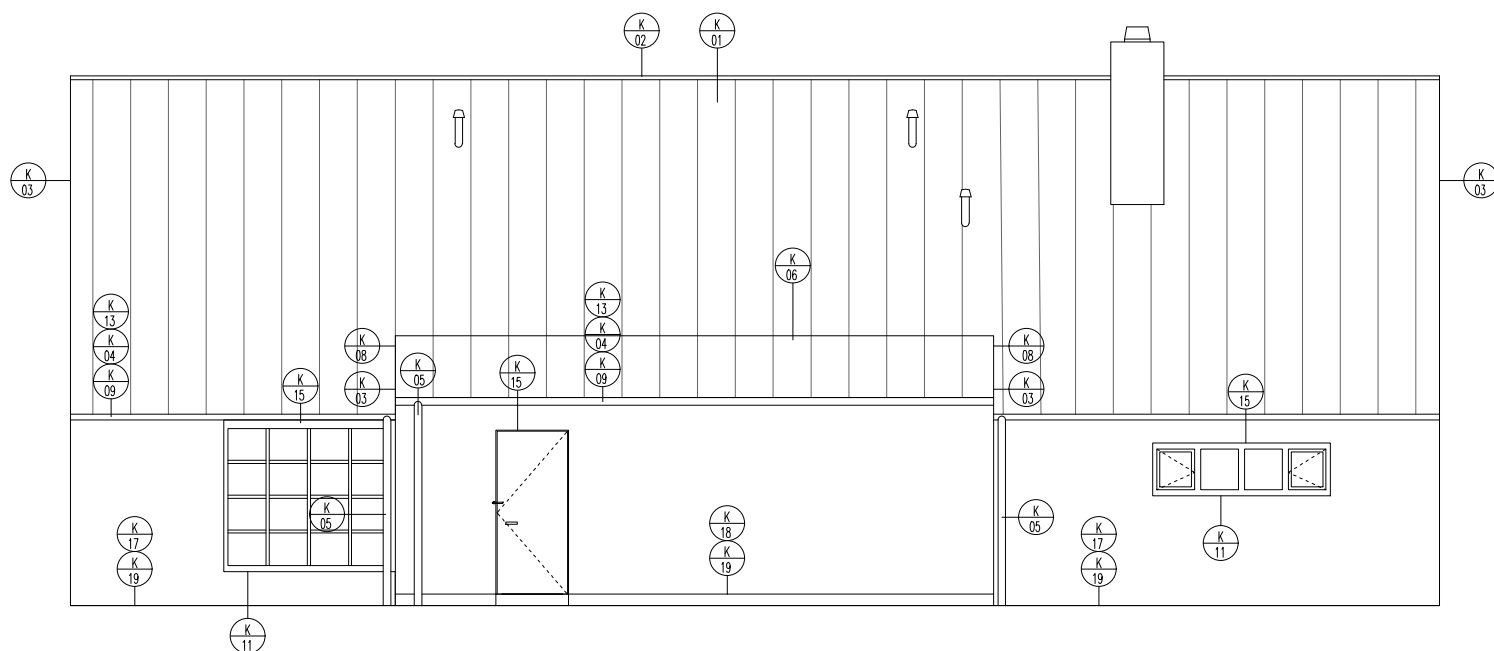
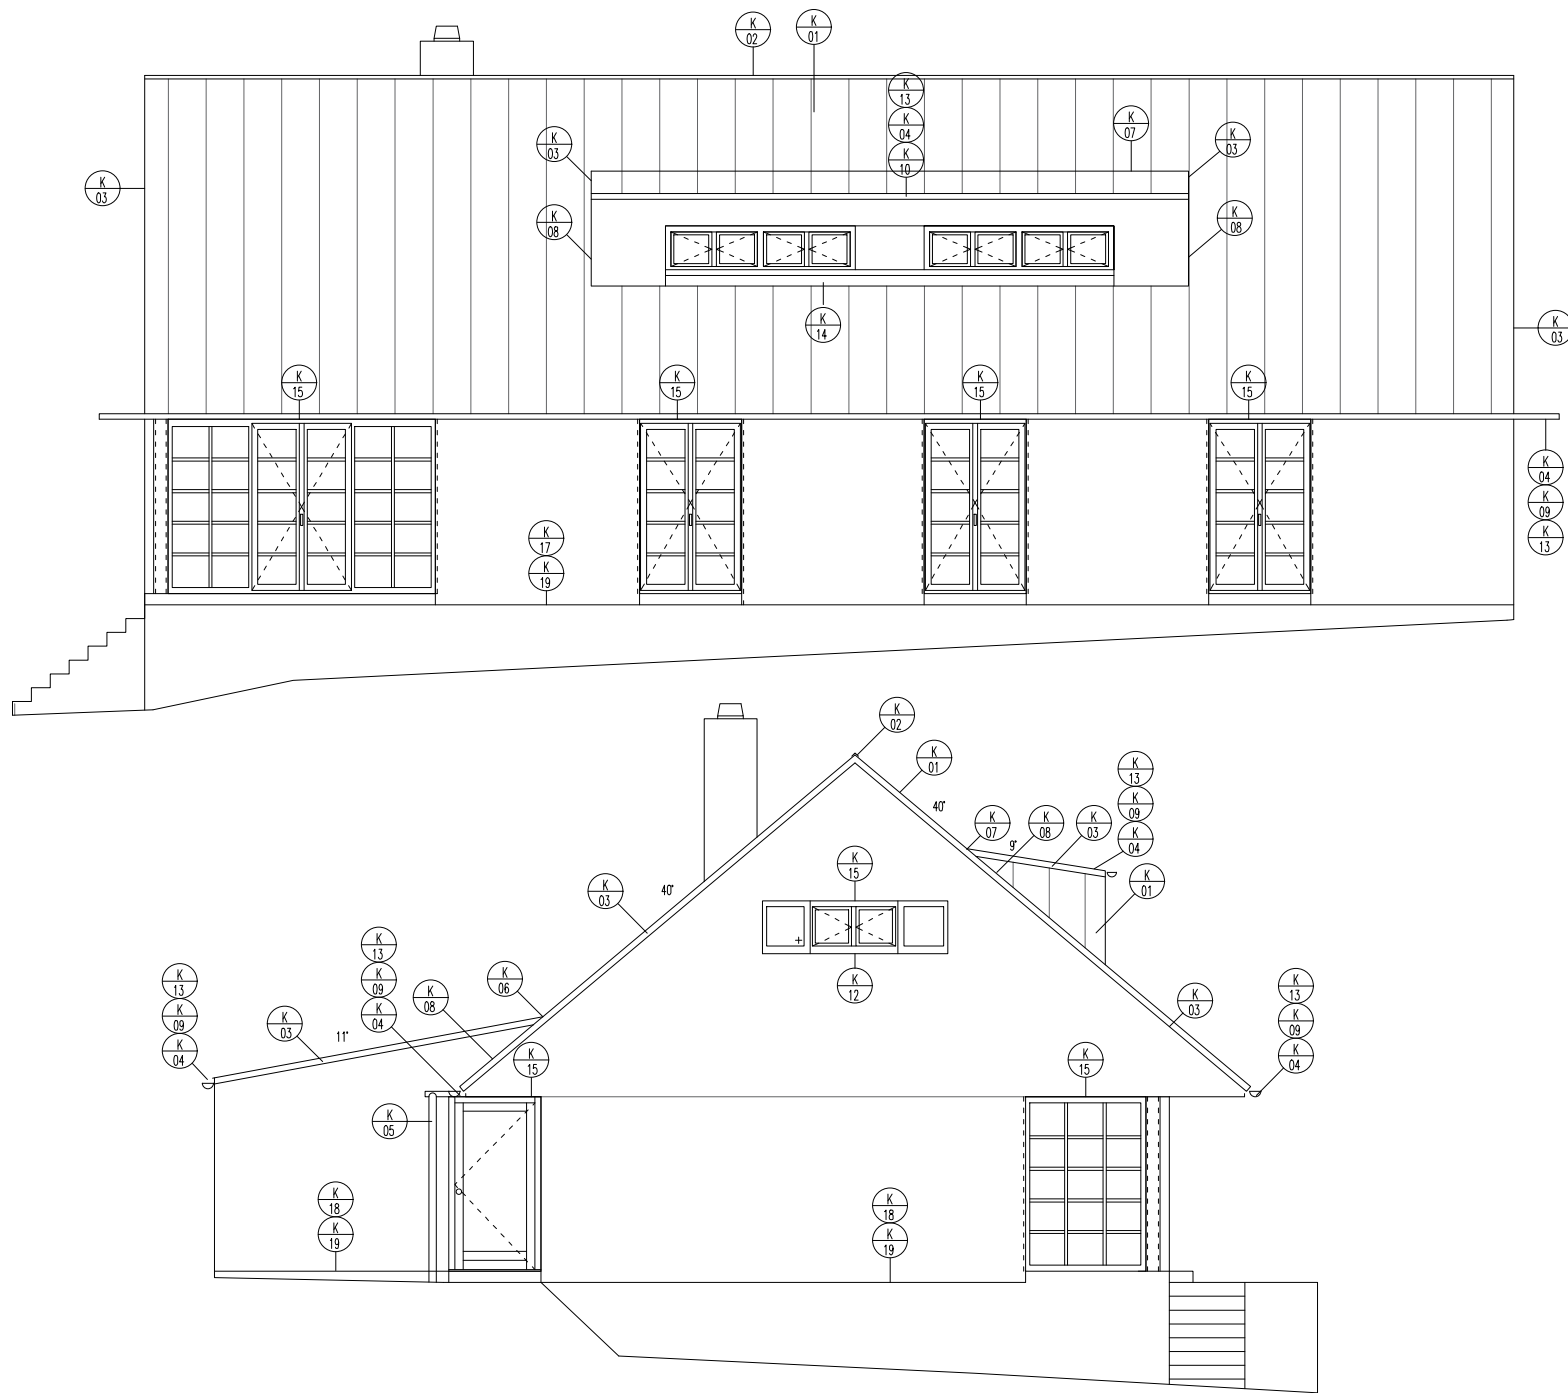






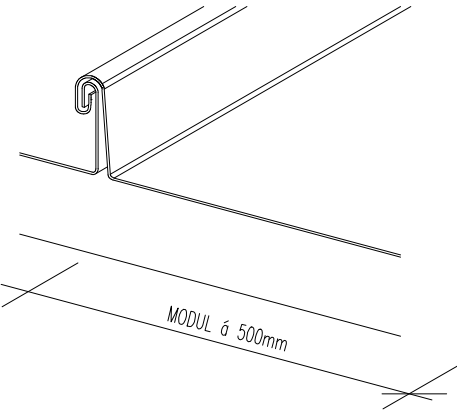




K

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

3/5

TLOUŠŤKA

NOVOSTAVBA RD FILIPOVA HUŤ parc.č.1547

OZN.	SCHEMA	ROZMĚR (mm)	POPIS	KS	CELKEM DL.
01		r.š.80mm	DRÁŽKOVANÁ (FALCOVANÁ) KRYTINA (SKLON 40° / 11° / 9°) PLECHOVÁ STŘEŠNÍ ŠABLONA SE VZHLEDEM FALCOVANÉ KRYTINY NAPŘ.: RUUKKI CLASSIC, BARVA RR2H3 á 500mm KOTVENÍ DLE TECHNOLOGICKÉHO LISTU VÝROBCE NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU, KRYTINA LINDAB SEAMLINE PREMIUM POLOŽENO NA ZÁKLAD VĚTRANÉ MEZERY Z LATÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY SYSTÉMOVÉ OPATŘENÍ PROTI SNĚHU Z TYPIZOVANÝCH PRVKŮ, ODSOUHLASENO PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM NA VZORCÍCH 	SEVERNÍ: 122,10-9,28(PŘÍSTAVEK)=156,15m ² JÍŽNÍ: 122,01-20,47(VIKÝŘ)=126,79m ²	266,32m ²
02		r.š.390mm	VĚTRANÝ HŘEBEN SYSTÉMOVÝ PRVEK RUUKKI CLASSIC, BARVA RR2H3 KOTVENÍ DLE TECHNOLOGICKÉHO LISTU VÝROBCE SOUČÁSTÍ DODÁVKY SÍTKA PROTI HMYZU, OSAZENÍ DLE DETAILU	HŘEBEN 18,12	18,12
03		r.š.135mm	PLECHOVÉ LEMOVÁNÍ OKRAJE ŠTÍTU TŘÍPLÁŠŤOVÉ STŘECHY SYSTÉMOVÝ PRVEK RUUKKI CLASSIC, BARVA RR2H3 KOTVENÍ DLE TECHNOLOGICKÉHO LISTU VÝROBCE	ŠTÍT 4x6,85 PŘÍSTAVEK 2x4,45 VIKÝŘ 2x1,90	4,0,10
04		r.š.420mm	PŮLKRUHOVÝ OKAPNÍ ŽLAB 125mm, NAPŘ.: RUUKKI SIBA, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ (HÁKY,ČELA,SPOJKY, SÍTKA PROTI HMYZU...) SYSTÉMOVÝ PRVEK RUUKKI CLASSIC, BARVA RR2H3 KOTVENÍ DLE TECHNOLOGICKÉHO LISTU VÝROBCE PŘED VÝROBOU A ODSOUHLASENO NA REFERENČNÍCH VZORCÍCH KOTVIT HÁKY SKLON ŽLABU 5mm/m	SEVERNÍ FASÁDA: 6,29+7,91+4,69 JÍŽNÍ FASÁDA: 19,31+8,06	46,26
05		r.š.282mm	KULATÁ SVODOVÁ ROURA 87mm, NAPŘ.: RUUKKI SIBA, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ (KOTLÍK, DRŽÁKY, KOLENA...) SYSTÉMOVÝ PRVEK RUUKKI CLASSIC, BARVA RR2H3 KOTVENÍ DLE TECHNOLOGICKÉHO LISTU VÝROBCE PŘED VÝROBOU A ODSOUHLASENO NA REFERENČNÍCH VZORCÍCH KOTVIT HÁKY SKLON ŽLABU 5mm/m	SEVERNÍ FASÁDA: 2,5+2,5+2,7	7,70

uvedené materiály a výrobky jsou referenční, po dohodě s projektantem a odsouhlasení investorem je možná jejich změna při zachování srovnatelných (referenčních) vlastností. Všechny rozměry nutno před realizací ověřit na stavbě!!!

AKTUALIZACE: 04/2020







K

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

4/5

TLOUŠŤKA

NOVOSTAVBA RD FILIPOVA HUŤ parc.č.1547

OZN.	SCHEMA	ROZMĚR (mm)	POPIS	KS	CELKEM DL.
06		r.š.320mm	OPLECHOVÁNÍ ZMĚNY SKLONU STŘECHY Z 40° NA 11° TŘÍPLÁŠŤOVÉ STŘECHY MATERIÁL: BARVENÝ POZINKOVANÝ PLECH (POLYURETANOVÝ LAK 25μ) tl. PLECHU 0,8mm BARVA POVRCHU - ANTRACITOVÁ, SHODNÁ S BARVOU STŘEŠNÍ KRYTINY, ODSOUHLESEN PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM NA VZORCÍCH	SEVERNÍ FASÁDA: 7,91	7,91
07		r.š.320mm	OPLECHOVÁNÍ ZMĚNY SKLONU STŘECHY Z 40° NA 9° TŘÍPLÁŠŤOVÉ STŘECHY MATERIÁL: BARVENÝ POZINKOVANÝ PLECH (POLYURETANOVÝ LAK 25μ) tl. PLECHU 0,8mm BARVA POVRCHU - ANTRACITOVÁ, SHODNÁ S BARVOU STŘEŠNÍ KRYTINY, ODSOUHLESEN PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM NA VZORCÍCH	JÍŽNÍ FASÁDA: 7,90	7,90
08		r.š.200mm	PLECHOVÉ LEMOVÁNÍ PŘECHODU STŘEŠNÍ KRYTINY A DŘEVĚNÉ FASÁDY MATERIÁL: BARVENÝ POZINKOVANÝ PLECH (POLYURETANOVÝ LAK 25μ) tl. PLECHU 0,8mm BARVA POVRCHU - ANTRACITOVÁ, SHODNÁ S BARVOU STŘEŠNÍ KRYTINY, ODSOUHLESEN PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM NA VZORCÍCH	SEVERNÍ FASÁDA: 2x1,44 JÍŽNÍ FASÁDA: 2x2,39	7,66
09		r.š.140mm	OKAPNÍČKA OKAPOVÉ HRANY STŘECHY V NÁVAZNOSTI NA POJISTNOU HYDROIZOLACI MATERIÁL: BARVENÝ POZINKOVANÝ PLECH (POLYURETANOVÝ LAK 25μ) tl. PLECHU 0,8mm BARVA POVRCHU - ANTRACITOVÁ, SHODNÁ S BARVOU STŘEŠNÍ KRYTINY, ODSOUHLESEN PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM NA VZORCÍCH PŘED VÝROBOU A ODSOUHLESEN NA REFERENČNÍCH VZORCÍCH KOTVIT VRUTY DO KROKVÍ NEBO KONTRALATÍ, POJISTNOU HYDROIZOLACI NATAVIT NA VRCHNÍ ČÁST OKAPNICE	SEVERNÍ FASÁDA: 4,30+7,91+5,90 JÍŽNÍ FASÁDA: 18,11	36,22
10		r.š.130mm	OKAPNÍČKA OKAPOVÉ HRANY STŘECHY VIKÝŘE V NÁVAZNOSTI NA POJISTNOU HYDROIZOLACI MATERIÁL: BARVENÝ POZINKOVANÝ PLECH (POLYURETANOVÝ LAK 25μ) tl. PLECHU 0,8mm BARVA POVRCHU - ANTRACITOVÁ, SHODNÁ S BARVOU STŘEŠNÍ KRYTINY, ODSOUHLESEN PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM NA VZORCÍCH PŘED VÝROBOU A ODSOUHLESEN NA REFERENČNÍCH VZORCÍCH KOTVIT VRUTY DO KROKVÍ NEBO KONTRALATÍ, POJISTNOU HYDROIZOLACI NATAVIT NA VRCHNÍ ČÁST OKAPNICE	VIKÝŘ: 7,90	7,90
11		r.š.265mm	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO OKENNÍHO PARAPETU MATERIÁL: BARVENÝ POZINKOVANÝ PLECH (POLYURETANOVÝ LAK 25μ) tl. PLECHU 0,8mm BARVA POVRCHU - ANTRACITOVÁ, SHODNÁ S BARVOU STŘEŠNÍ KRYTINY, ODSOUHLESEN PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM NA VZORCÍCH KOTVIT KE K.09B, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY KOTVIT PŘÍPONKAMI A ZAVLÉKNOUT POD RÁM OKNA	SEVERNÍ FASÁDA: 2,35+2,27	4,62
12		r.š.360mm	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO OKENNÍHO PARAPETU - OKNO VE ŠTÍTU PODKROVÍ MATERIÁL: BARVENÝ POZINKOVANÝ PLECH (POLYURETANOVÝ LAK 25μ) tl. PLECHU 0,8mm BARVA POVRCHU - ANTRACITOVÁ, SHODNÁ S BARVOU STŘEŠNÍ KRYTINY, ODSOUHLESEN PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM NA VZORCÍCH KOTVIT KE K.09B, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY KOTVIT PŘÍPONKAMI A ZAVLÉKNOUT POD RÁM OKNA	2x166	3,32

uvedené materiály a výrobky jsou referenční, po dohodě s projektantem a odsouhlasení investorem je možná jejich změna při zachování srovnatelných (referenčních) vlastností. Všechny rozměry nutno před realizací ověřit na stavbě!!!

AKTUALIZACE: 04/2020





K

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

5/5

TLOUŠŤKA

NOVOSTAVBA RD FILIPOVA HUŤ parc.č.1547

OZN.	SCHEMA	ROZMĚR (mm)	POPIS	KS	CELKEM DL.
13		r.š.100mm	MŘÍŽKA PROTI HLODAVCŮM / PÁS PROTI PTÁKŮM - OKAPNÍ PÁS VĚTRACÍ MATERIÁL: BARVENÝ PLECH (POLYURETANOVÝ LAK 25μ) tl. PLECHU 0,8mm BARVA ČERNÁ (alt. ČERNÝ PLAST) KOTVIT PŘITLUČENÍM NA ČELA KONTRALATÍ V MÍSTĚ, KDE JE NASÁVÁN VZDUCH DO ODVĚTRÁVACÍ MEZERY POD STŘEŠNÍ KRYTINY	-	44,12
14		r.š.290mm	PARAPET OKNA - VIKÝŘ MATERIÁL: BARVENÝ POZINKOVANÝ PLECH (POLYURETANOVÝ LAK 25μ) tl. PLECHU 0,8mm BARVA POVRCHU - ANTRACITOVÁ, SHODNÁ S BARVOU STŘEŠNÍ KRYTINY, ODSOUHLASENO PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM NA VZORCÍCH PŘED VÝROBOU A ODSOUHLASENO NA REFERENČNÍCH VZORCÍCH	VIKÝŘ 5,93	5,93bm
15		r.š.105mm	OKAPNÍČKA NADPRAŽÍ OKNA MATERIÁL: BARVENÝ POZINKOVANÝ PLECH (POLYURETANOVÝ LAK 25μ) tl. PLECHU 0,8mm BARVA POVRCHU - ANTRACITOVÁ, SHODNÁ S BARVOU STŘEŠNÍ KRYTINY, ODSOUHLASENO PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM NA VZORCÍCH PŘED VÝROBOU A ODSOUHLASENO NA REFERENČNÍCH VZORCÍCH KOTVIT VRUTY DO NOSNÉ KONSTRUKCE, POJISTNOU HYDROIZOLACI KOTVIT NA VRCHNÍ ČÁST OKAPNICE	SEVERNÍ FASÁDA: 2,27+0,8+2,35 JIŽNÍ FASÁDA: 3,59+3x1,4+5,95 ZÁP.: 1,22+2,45+1,64, VÝCH.: 1,22+2,45	28,14
16		r.š.275mm	OKAPNICE PRO OPLECHOVÁNÍ SOKLU U STYKU S TERÉNEM MATERIÁL: BARVENÝ POZINKOVANÝ PLECH (POLYURETANOVÝ LAK 25μ) tl. PLECHU 0,8mm BARVA POVRCHU - ANTRACITOVÁ, SHODNÁ S BARVOU STŘEŠNÍ KRYTINY, ODSOUHLASENO PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM NA VZORCÍCH PŘED VÝROBOU A ODSOUHLASENO NA REFERENČNÍCH VZORCÍCH KOTVIT VRUTY DO NOSNÉ KONSTRUKCE, POJISTNOU HYDROIZOLACI KOTVIT NA VRCHNÍ ČÁST OKAPNICE OPLECHOVÁNÍ UKONČIT SE SPODNÍ HRANOU DŘEVENÉHO OBKLADU FASÁDY, NEPOHLEDOVÉ	VÝCHODNÍ FASÁDA: 8,31	8,31
17		r.š.225mm	OKAPNICE PRO OPLECHOVÁNÍ SOKLU U STYKU S DLAŽBOU MATERIÁL: BARVENÝ POZINKOVANÝ PLECH (POLYURETANOVÝ LAK 25μ) tl. PLECHU 0,8mm BARVA POVRCHU - ANTRACITOVÁ, SHODNÁ S BARVOU STŘEŠNÍ KRYTINY, ODSOUHLASENO PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM NA VZORCÍCH PŘED VÝROBOU A ODSOUHLASENO NA REFERENČNÍCH VZORCÍCH KOTVIT VRUTY DO NOSNÉ KONSTRUKCE, POJISTNOU HYDROIZOLACI KOTVIT NA VRCHNÍ ČÁST OKAPNICE OPLECHOVÁNÍ UKONČIT CCA 20MM NAD ÚROVNÍ DLAŽBY	JIŽNÍ FASÁDA: 2,70+2x2,4+2,69 SEVERNÍ FASÁDA: 5,25+6,88	22,36
18		r.š.105mm	OKAPNICE PRO OPLECHOVÁNÍ SOKLU S KAMENNÝM OBKLADEM MATERIÁL: BARVENÝ POZINKOVANÝ PLECH (POLYURETANOVÝ LAK 25μ) tl. PLECHU 0,8mm BARVA POVRCHU - ANTRACITOVÁ, SHODNÁ S BARVOU STŘEŠNÍ KRYTINY, ODSOUHLASENO PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM NA VZORCÍCH PŘED VÝROBOU A ODSOUHLASENO NA REFERENČNÍCH VZORCÍCH KOTVIT VRUTY DO NOSNÉ KONSTRUKCE, POJISTNOU HYDROIZOLACI KOTVIT NA VRCHNÍ ČÁST OKAPNICE OPLECHOVÁNÍ UKONČIT SE SPODNÍ HRANOU DŘEVENÉHO OBKLADU FASÁDY, NEPOHLEDOVÉ	PŘÍSTAVEK: 2x3,10+1,91 SEVERNÍ FASÁDA: 6,00 ZÁPADNÍ FASÁDA: 6,41	18,61
19		r.š.100mm	MŘÍŽKA PROTI HLODAVCŮM / PÁS PROTI PTÁKŮM - SOKLOVÁ PÁS VĚTRACÍ MATERIÁL: BARVENÝ PLECH (POLYURETANOVÝ LAK 25μ) tl. PLECHU 0,8mm BARVA ČERNÁ (alt. ČERNÝ PLAST) KOTVIT PŘITLUČENÍM NA ČELA LATÍ V MÍSTĚ, KDE JE NASÁVÁN VZDUCH DO ODVĚTRÁVACÍ MEZERY FASÁDY	-	49,26

uvedené materiály a výrobky jsou referenční, po dohodě s projektantem a odsouhlasení investorem je možná jejich změna při zachování srovnatelných (referenčních) vlastností. Všechny rozměry nutno před realizací ověřit na stavbě!!!

AKTUALIZACE: 04/2020