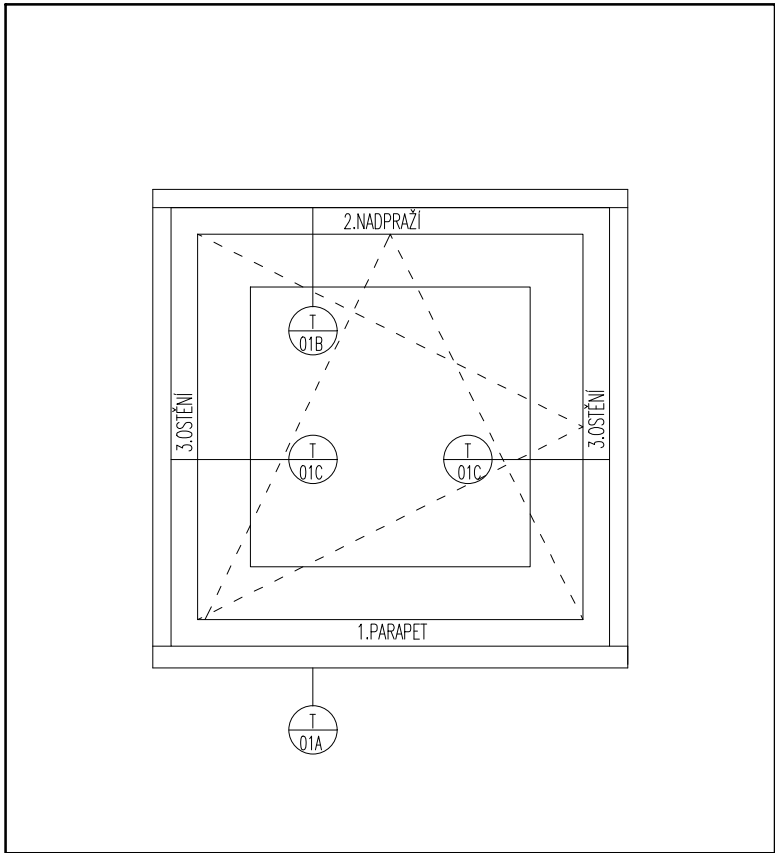
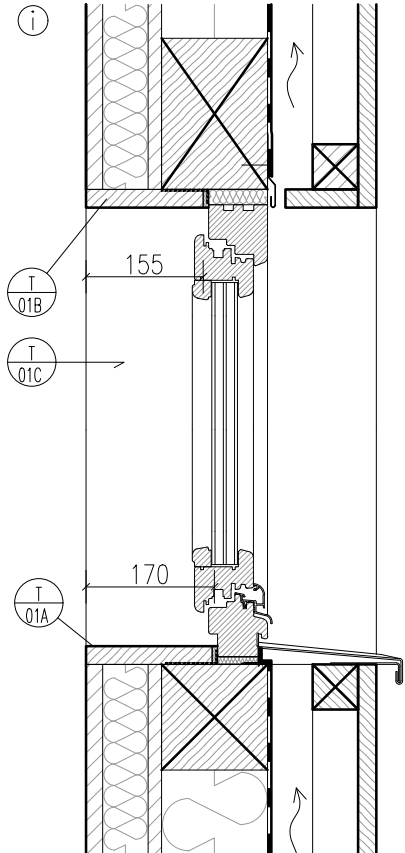
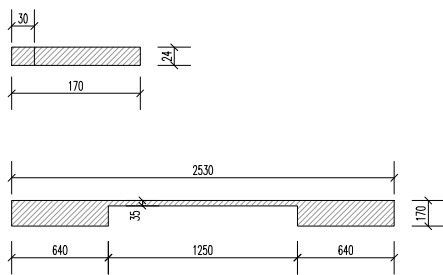

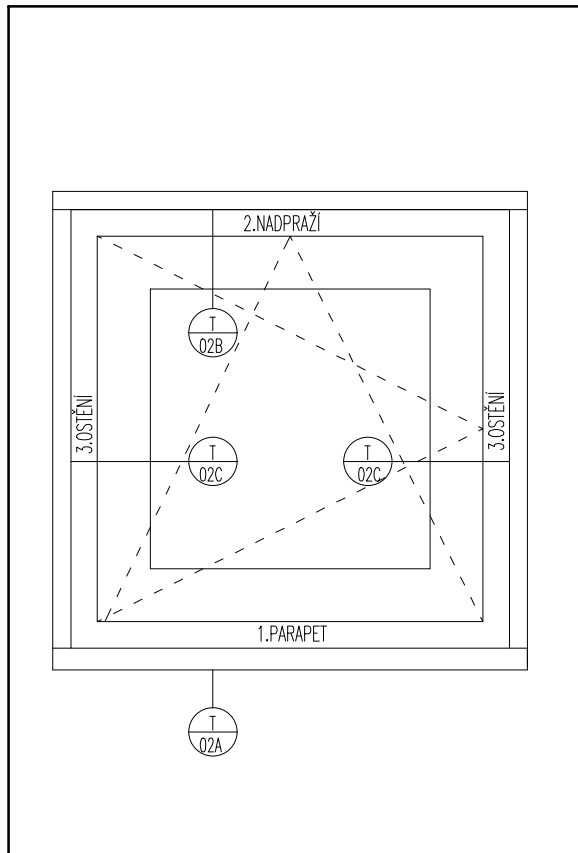
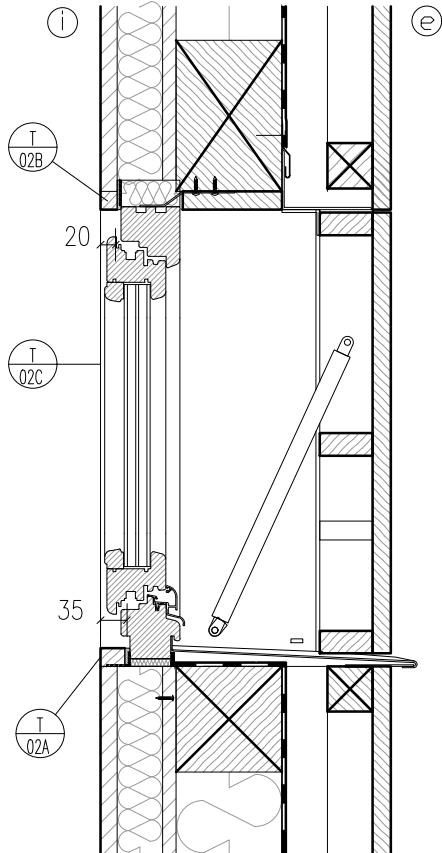
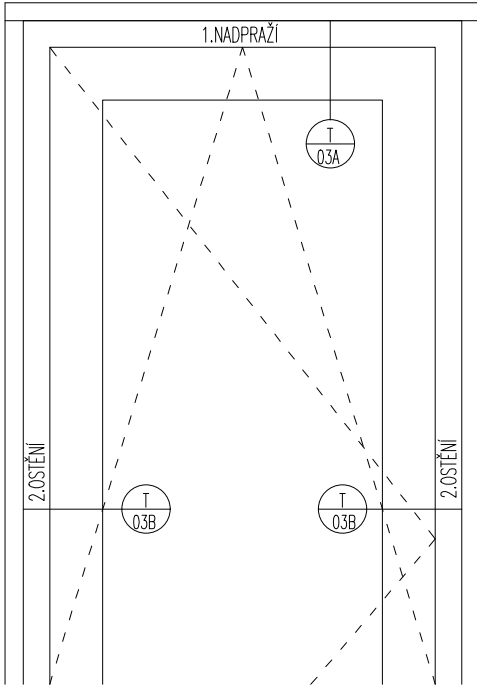
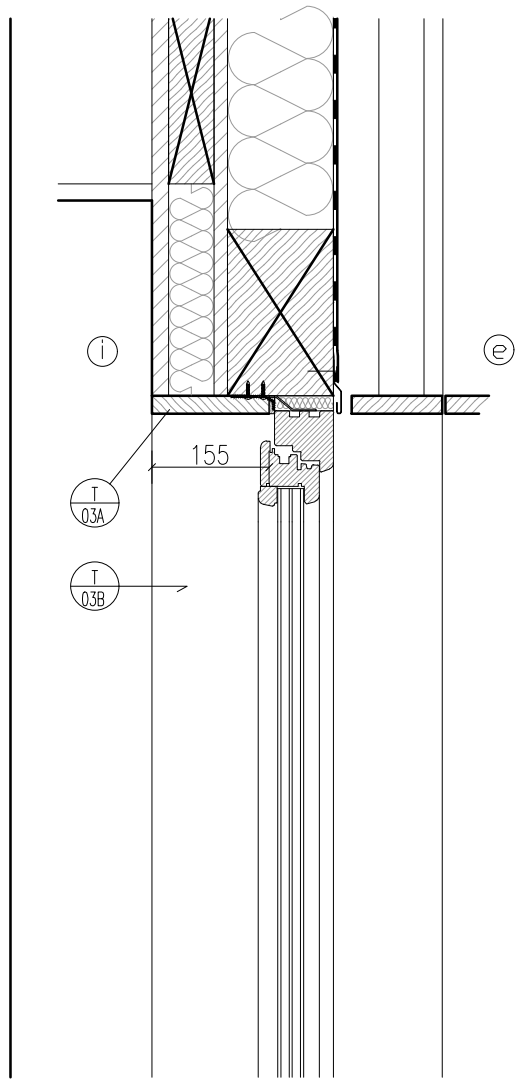
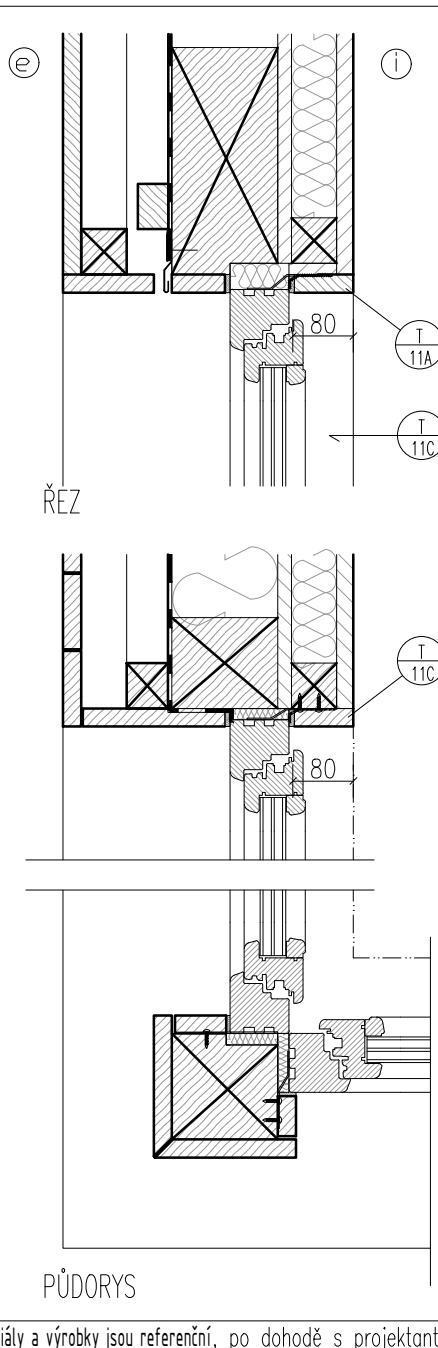
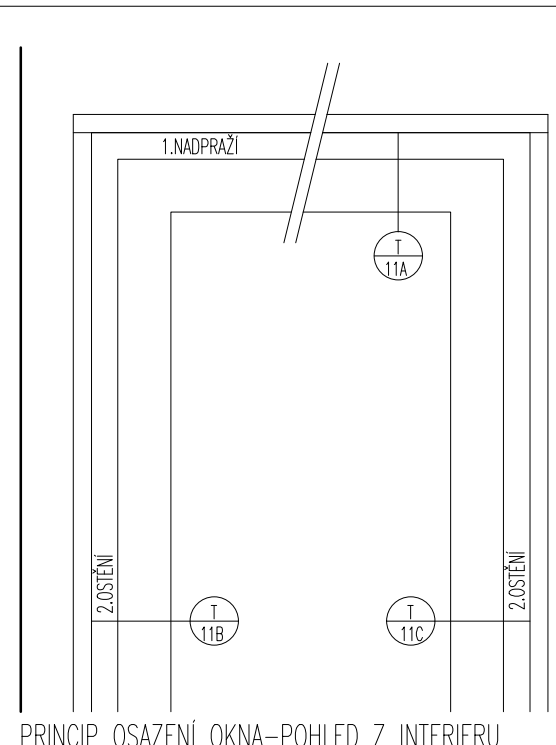


OZN.	POPIS	M 1:10	KS
T.01	VNITŘNÍ ŠPALETA PRO OKNO S PARAPETEM VELIKOST OKENNIHO OTVORU: DLE OKNA, VIZ. NIŽE V TEXTU, HLoubKA K RÁMU OKNA 175mm MATERIÁL: MODŘÍNOVÉ PRKNO HOBLOVANÉ, STŘEDOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POVRCHOVÁ ÚPRAVA – OLEJOVÁNÍ / VYTVRZOVACÍ VOSK BEZBARVÝ UKÁZKA MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM PŘED VÝROBOU NA VZORCÍCH A-PARAPET PROFILACE: 165 x 24 mm DÉLKA DÍLCE /bm: DLE OKNA B-NADPRAŽÍ PROFILACE: 155 x 24 mm DÉLKA DÍLCE /bm: DLE OKNA C-OSTĚNÍ PROFILACE: 155 x 24 mm DÉLKA DÍLCE /bm: DLE OKNA		—
 PRINCIP OSAZENÍ OKNA-POHLED Z INTERIERU  ŘEZ			

OZN.	POPIS	M 1:10	KS
T.02	VNITŘNÍ ŠPALETA PRO ŠTÍTOVÉ OKNO S PARAPETEM VELIKOST OKENNIHO OTVORU: DLE OKNA, VIZ. NIŽE V TEXTU, HLOUBKA K RÁMU OKNA 175mm MATERIÁL: MODŘINOVÉ PRKNO HOBLOVANÉ, STŘEDOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POVRCHOVÁ ÚPRAVA – OLEJOVÁNÍ / VYTVRZOVACÍ VOSK BEZBARVÝ UKÁZKA MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM PŘED VÝROBOU NA VZORCÍCH A-PARAPET PROFILACE: 170x24mm / 35x24mm DÉLKA DÍLCE /bm: DLE OKNA B-NADPRAŽÍ PROFILACE: 155x24mm / 20x24mm DÉLKA DÍLCE /bm: DLE OKNA C-OSTĚNÍ PROFILACE: 155 x 24 mm DÉLKA DÍLCE /bm: DLE OKNA PŮDORYS PARAPETU A NADPRAŽÍ		—
 PŮDORYS PARAPETU A NADPRAŽÍ  PŮDORYS PARAPETU A NADPRAŽÍ  PRINCIP OSAZENÍ OKNA-POHLED Z INTERIERU  ŘEZ			

OZN.	POPIS	M 1:10	KS
T.03	VNITŘNÍ ŠPALETA PRO OKNO BEZ PARAPETU VELIKOST OKENÍHO OTVORU: DLE OKNA, VIZ. NIŽE V TEXTU, HLoubKA K RÁMU OKNA 160mm MATERIÁL: MODŘÍNOVÉ PRKNO HOBLOVANÉ, STŘEDOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POVRCHOVÁ ÚPRAVA – OLEJOVÁNÍ / VYTVRZOVACÍ VOSK BEZBARVÝ UKÁZKA MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM PŘED VÝROBOU NA VZORCÍCH A–NADPRAŽÍ PROFILACE: 155 x 24 mm DÉLKA DÍLCE /bm: DLE OKNA B–OSTĚNÍ PROFILACE: 155 x 24 mm DÉLKA DÍLCE /bm: DLE OKNA  PRINCIP OSAZENÍ OKNA–POHLED Z INTERIERU  ŘEZ		—
uvedené materiály a výrobky jsou referenční, po dohodě s projektantem a odsouhlasení investorem je možná jejich změna při zachování srovnatelných (referenčních) vlastností. Všechny rozměry nutno před realizací ověřit na stavbě!!! AKTUALIZACE: 04/2020			

OZN.	POPIS	M 1:10	KS
T.11	VNITŘNÍ ŠPALETA PRO ROHOVÉ OKNO BEZ PARAPETU VELIKOST OKENNIHO OTVORU: DLE OKNA, VIZ. NÍŽE V TEXTU, HLOUBKA K RÁMU OKNA 85-100mm MATERIÁL: MODŘINOVÉ PRKNO HOBLOVANÉ, STŘEDOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POVRCHOVÁ ÚPRAVA – OLEJOVÁNÍ / VYTVRZOVACÍ VOSK BEZBARVÝ UKÁZKA MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM PŘED VÝROBOU NA VZORCÍCH A-NADPRAŽÍ PROFILACE: 95x24mm / 80x24mm DÉLKA DÍLCE /bm: DLE OKNA B-OSTĚNÍ PROFILACE: 95 x 24 mm DÉLKA DÍLCE /bm: DLE OKNA C-OSTĚNÍ PROFILACE: 80 x 24 mm DÉLKA DÍLCE /bm: DLE OKNA		—
ŘEZ  PŮDORYS PRINCIP OSAZENÍ OKNA-POHLED Z INTERIERU 			
vedené materiály a výrobky jsou referenční, po dohodě s projektantem a odsouhlasení investorem je možná jejich změna při zachování srovnatelných (referenčních) vlastností. Všechny rozměry nutno před realizací ověřit na stavbě!!! AKTUALIZACE: 04/2020			

T

VÝKAZ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ
str. 5

NOVOSTAVBA RD FILIPOVA HUŤ parc.č.1547

OZN.	POPIS	KS
T.01	OKNO 0.01 VELIKOST OKENNÍHO OTVORU: 2400x700 mm	1
	OKNO 0.05 VELIKOST OKENNÍHO OTVORU: 2300x2020 mm	1
	OKNO 0.09 VELIKOST OKENNÍHO OTVORU: 2495x650 mm	2
T.02	OKNO 0.08 VELIKOST OKENNÍHO OTVORU: 2500x700 mm	2
T.03	OKNO 0.06 VELIKOST OKENNÍHO OTVORU: 1400x2330 mm	3
T.11	OKNO 0.07A,B VELIKOST OKENNÍHO OTVORU: 3585x2330mm + 1755x2330mm A-NADPRAŽÍ DÉLKA DÍLCE /bm: 3585+1755 mm B-OSTĚNÍ DÉLKA DÍLCE /bm: 2330 mm C-OSTĚNÍ DÉLKA DÍLCE /bm: 2330 mm	1

uvedené materiály a výrobky jsou referenční, po dohodě s projektantem a odsouhlasení investorem je možná jejich změna při zachování srovnatelných (referenčních) vlastností. Všechny rozměry nutno před realizací ověřit na stavbě!!!

AKTUALIZACE: 04/2020

uvedené materiály a výrobky jsou referenční, po dohodě s projektantem a odsouhlasení investorem je možná jejich změna při zachování srovnatelných (referenčních) vlastností. Všechny rozměry nutno před realizací ověřit na stavbě!!!

AKTUALIZACE: 04/2020

uvedené materiály a výrobky jsou referenční, po dohodě s projektantem a odsouhlasení investorem je možná jejich změna při zachování srovnatelných (referenčních) vlastností. Všechny rozměry nutno před realizací ověřit na stavbě!!!

AKTUALIZACE: 04/2020

uvedené materiály a výrobky jsou referenční, po dohodě s projektantem a odsouhlasení investorem je možná jejich změna při zachování srovnatelných (referenčních) vlastností. Všechny rozměry nutno před realizací ověřit na stavbě!!!

AKTUALIZACE: 04/2020

OZN.	POPIS	M 1:25 KS
T.06	INTERIEROVÉ SCHODIŠTĚ JEDNORAMENNÉ, KŘIVOČARÉ	1
	POZN.: VŠE SPOJOVÁNO LEPENÍM + VRUTY SE ZÁPUSTNOU HLAVOU, MOŽNOST KOTVENÍ SCHODNIC Z NEPOHLEDOVÉ STRANY SCHODIŠTĚ HLAVY VRUTŮ ZÁTKOVÁNY DŘEVEM (ZAPUŠTĚNÉ ZÁTKY) VYSTOUPLÉ ZÁTKY JSOU NEPŘÍPUSTNÉ !	

OZN.	POPIS	M 1:25	KS
T.07	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ DO ZÁDVEŘÍ (m.č. 1.11) MATERIÁL: PŘEKLIŽKA MULTIPLEX, tl. 19mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: MATERIÁL A POVRCHOVOU ÚPRAVU URČÍ ARCHITEKT PŘED VÝROBOU KOVÁNÍ: PUSH TO OPEN / URČÍ ARCHITEKT PŘED VÝROBOU		1
705 705 705 705 705 705 2650 POHLED 4220 700 PŮDORYS			

VÝKAZ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ
str.13

NOVOSTAVBA RD FILIPOVA HUŤ parc.č.1547

[illegible]

AKTUALIZACE: 04/2020

T		VÝKAZ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ str.14	NOVOSTAVBA RD FILIPOVA HUŤ parc.č.1547	
OZN.	POPIS		M 1:25	KS
T.09	OKENICE PRO ŠTÍTOVÁ OKNA VE 2.NP MATERIÁL: PRKENNÁ KONSTRUKCE FASÁDNÍ PRKNO MODŘÍN HOBLOVANÉ tl.24mm, ŠÍŘKA 200,240mm, HRANOL MODŘÍN 70x30mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: MATERIÁL A POVRCHOVOU ÚPRAVU URČÍ ARCHITEKT PŘED VÝROBOU OTEVÍRÁNÍ: VÝKLOP KOVÁNÍ: MOLITON PLYNOVÁ VZPĚRA, NEREZ, TYP A ZPŮSOB KOTVENÍ DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE KOVÁNÍ PRO OKENICE, NAPŘ. ROTO FENTRO 200 KOVÁNÍ A ZPŮSOB KOTVENÍ BUDE ZPRACOVÁNO V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI A ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM !!!			2
SPÁROŘEZ OKENICE JE NUTNÉ KOORDINOVAT SE SPÁROŘEZEM FASÁDY!!!				
T.10	VESTAVĚNÝ BOTNÍK POD SCHODIŠTĚ MATERIÁL: BIDESKA, tl. 22mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYTVRZOVACÍ VOSK, BEZBARVÝ			1
uvedené materiály a výrobky jsou referenční, po dohodě s projektantem a odsouhlasení investorem je možná jejich změna při zachování srovnatelných (referenčních) vlastností. Všechny rozměry nutno před realizací ověřit na stavbě!!!				
AKTUALIZACE: 04/2020				

OZN.	POPIS VRSTEV EXT./ INT.	M 1:25	KS
T.12	OKENICE PRO VSTUPNÍ DVEŘE DO PŘÍSTAVKU OKENICE JEDNOKŘIDLÁ OTEVÍRAVÁ, V LÍCI S FASÁDOU – SKRYTÉ DVEŘE ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 960x2170mm ROZMĚR PRŮCHODU: 910x2145mm KŘIDLO: PRKNO HOBLOVANÉ tl.24mm, š.100mm, MODŘIN BEZ PŮ TOTOŽNÝ S FASÁDOU, SPÁRY NAVAZUJÍCÍ NA FASÁDU RÁM – HRANOL 100x60mm NEBO DLE DOPORUČENÍ DODAVATELE KOVÁNÍ: OCELOVÉ DVEŘNÍ PANTY KOTVENÉ DO RÁMU KŘIDLA, ODSTIN ČERNÁ RAL (9005) – MAT TYP A PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM PŘED PROVEDENÍM ZÁRUBEŇ: NOSNÁ KCE DVEŘÍ Z PROFILU 120x60mm OSAZENÉHO V RÁMCI FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ KŘIDLO ZAJIŠTĚNO ZÁKLOPKOU (ZÁPADKOU) OBOUSTRANNĚ OTEVÍRATELNOU SE ZARÁŽKOU NA VNĚJŠÍ STRANĚ STĚNY		1
POHLED Z EXTERIÉRU POHLED Z INTERIÉRU ŘEZ 60 960 60 910 0 10 OBKLAD OSTĚNÍ FASÁDNÍ PRKNO 200x24mm ZÁRUBEŇ 60x120mm RÁM KŘIDLA 60x100mm VIDITELNÉ PANTY ZÁKLOPKA OBOUSTRANNÁ			