

POZNÁMKY:

VŠECHNY UVEDENÉ VÝROBKY A MATERIÁLY JE MOŽNÉ NAHRADIT JINÝMI
S ODPOVÍDAJÍCÍMI TECHNICKÝMI A KVALITATIVNÍMI PARAMETRY A VZHLEDEM!
UVEDENÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SLOUŽÍ PŘEDEVŠÍM KE STANOVENÍ JAKOSTNÍ ÚROVNĚ DÍLA.

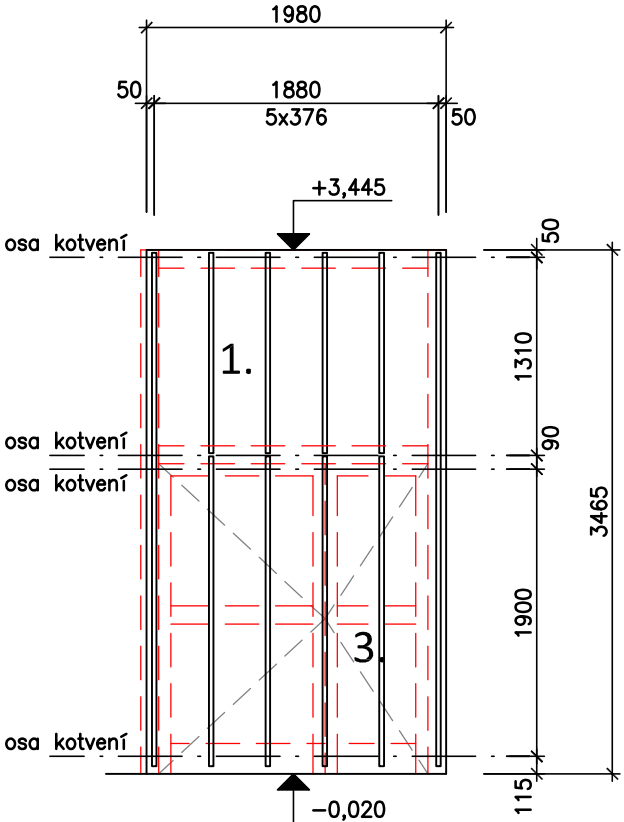
PŘED REALIZACÍ PRVKŮ JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT JEJICH VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ!

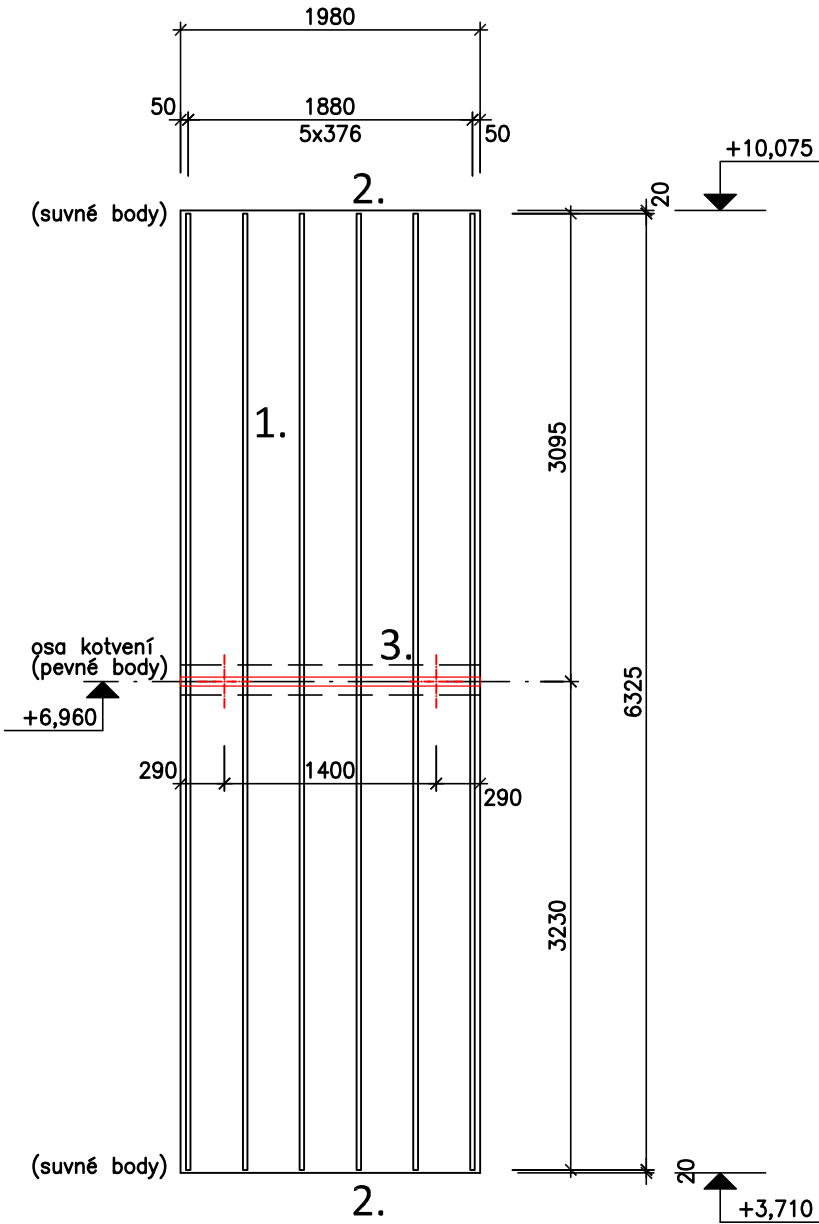
± 0, 000 = 264, 750 m.n.n. Bpv

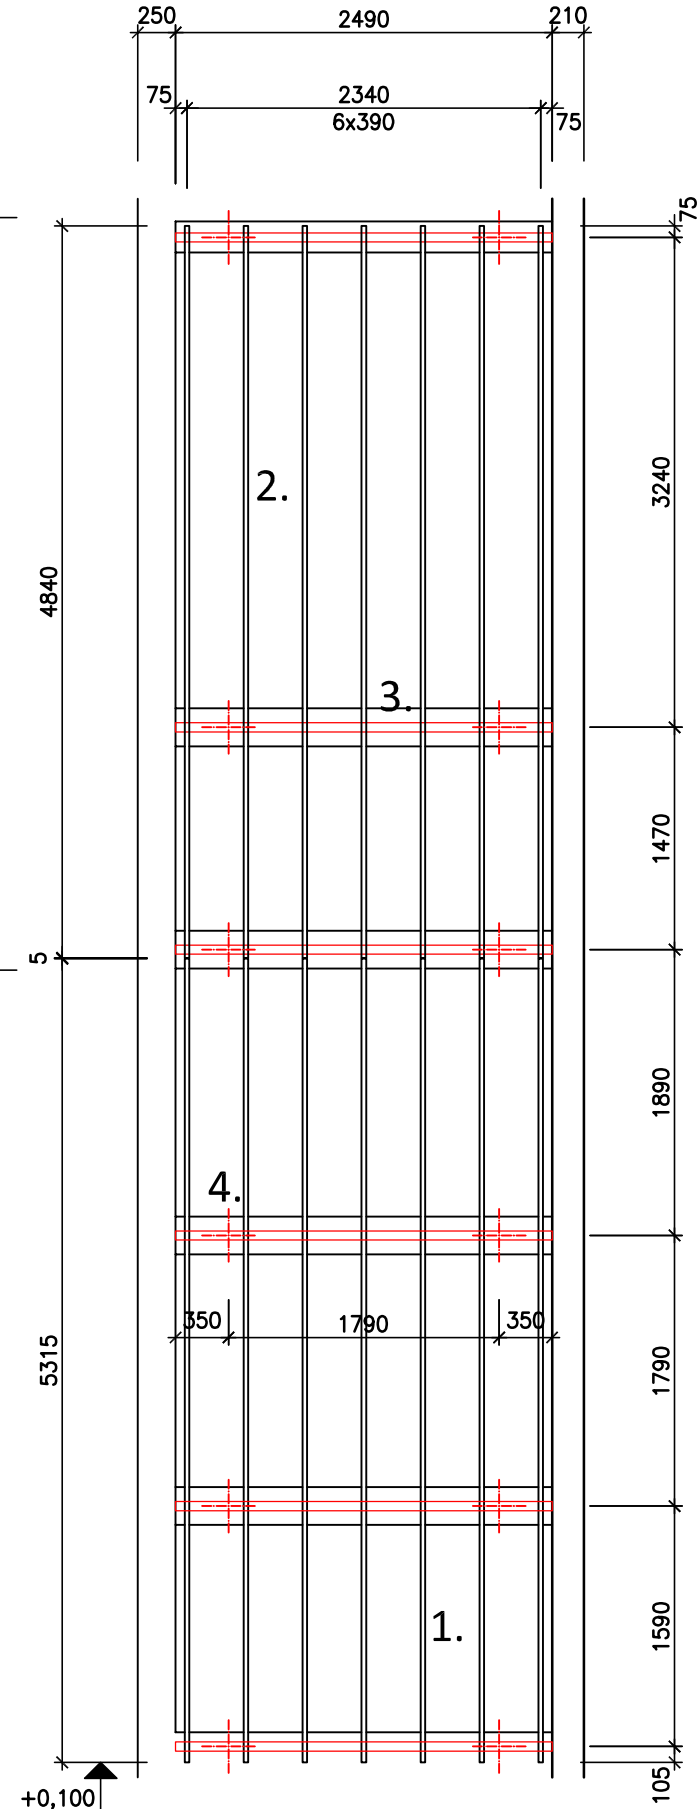
AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO	NÁZEV STAVBY Dům sociálních služeb Sv. Kateřiny, Bolatice	DODAVATEL  PROPOSIS PROPOSIS spol. s r.o. Okružní 267, 747 19 Bohuslavice info@proposis.cz	
	OBJEDNATEL Obec BOLATICE, Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice	PROJEKTANT PROPOSIS spol. s r.o. Okružní 267, 747 19 Bohuslavice info@proposis.cz	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. David MOKRÝ, autorizovaný architekt ČKA 3596 VYPRACOVAL Ing. Ondřej MOKRÝ		
MÍSTO STAVBY Bolatice [506214]; katastr. území: Bolatice [606987]; par.č: 2741/63, 2748/1, 2751/2		FORMÁT 210 x 297 mm	17x A4
OBJEKT SO-01. Dům sociálních služeb		DATUM 08 / 2020	ZMĚNA
ODDÍL D.1. Dokumentace stavebního objektu		STUPEŇ DPS	MĚŘÍTKO -
ČÁST D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ČÍSLO ZAKÁZKY 2019P02	ČÍSLO PARÉ
NÁZEV VÝKRESU VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		ČÍSLO VÝKRESU D.1.1 - 24	

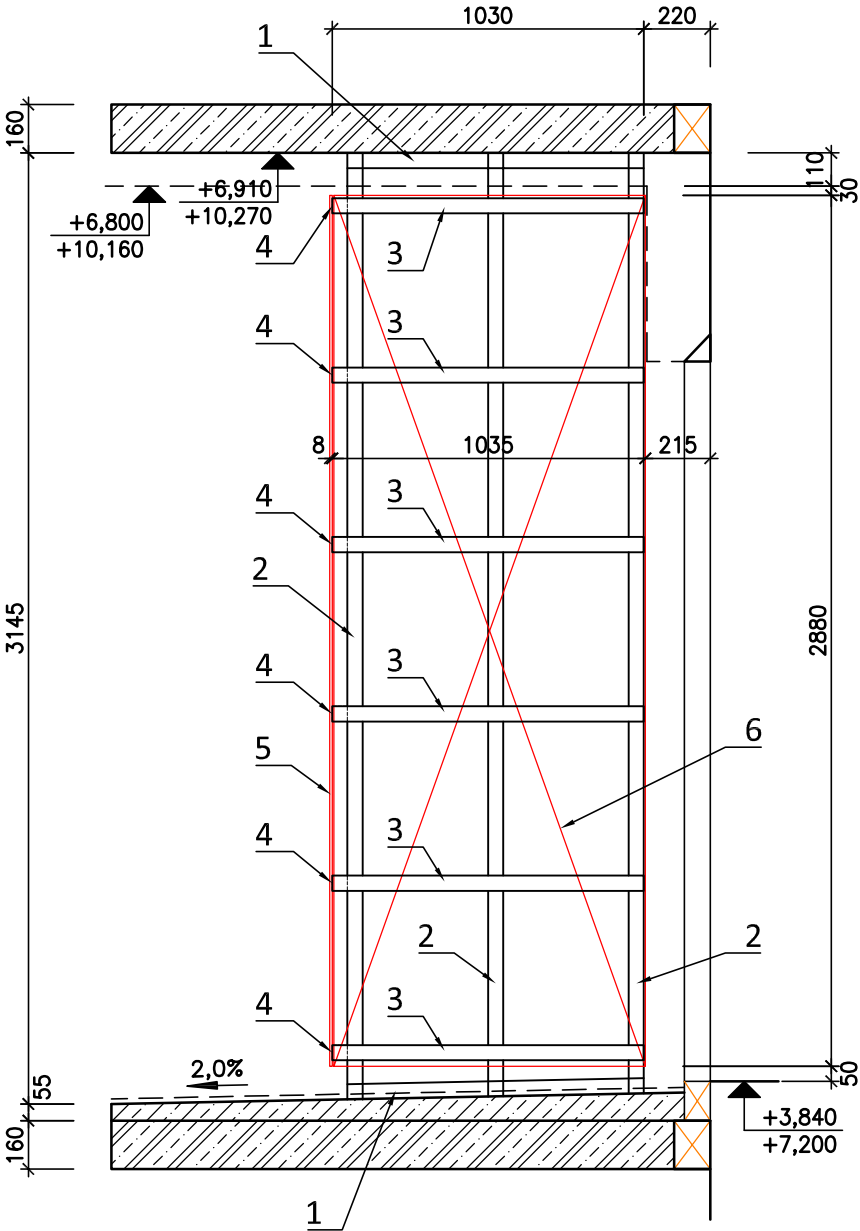
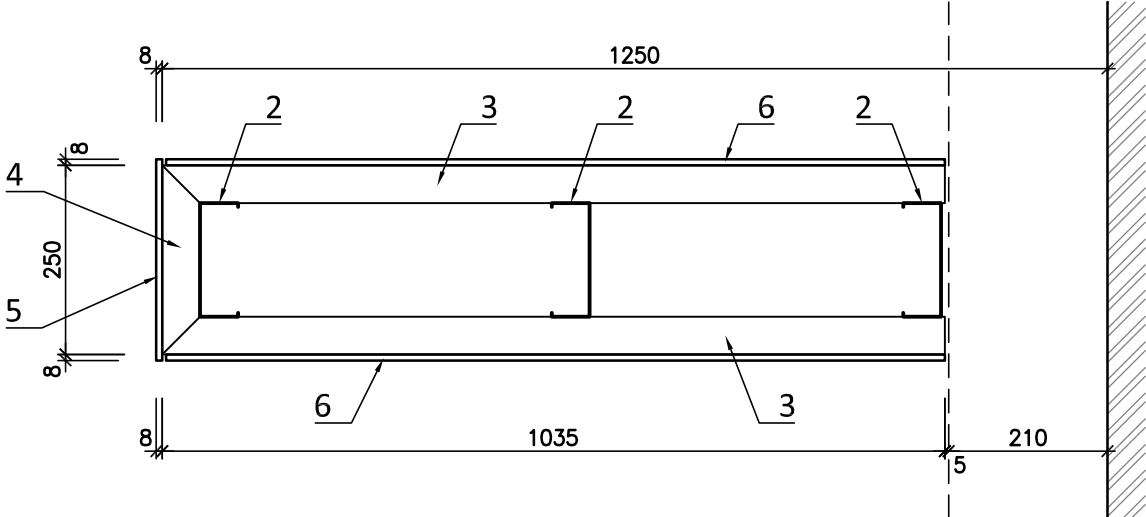
Položka	Schéma	Popis	Délka [mm], počet kusů
Z 01		Venkovní hliníkové lamely slunolamu (2x): 1. hliníková lamela slunolamu, např. ATENA 30x150 mm (lakováno v RAL 7006, včetně čelních krytek) 2. úchyt pevný kolmý (střední–fixní, ostatní–suvné) (lakováno v RAL 7006) 3. hliníkový jāk 60x30x2 mm (lakováno v RAL 7016) 4. distanční tlakově zatížená tepelně–izolační podložka (např. DOSTEBA Rondoline, osazeno před zateplením) 5. kotva M12, s přerušeným tepelným mostem (např. FISCHER Thermax, včetně krytky díry v jāklu) 6. uchycení do jāklu: šroub M10 + nýťovací matice Poznámka: jākly (pol. "3") budou osazeny do líce ETICS.	1. 10x 3.450 mm 2. 30 ks 3. 3x 3.650 mm 4. 9 ks 5. 9 ks 6. 30 ks
Stavba: Dům sociálních služeb sv. Kateřiny, Bolatice	Výpis zámečnických výrobků	SO-01. / D.1.1 - 24	Str. 2

Položka	Schéma	Popis	Délka [mm], počet kusů
Z 02		<u>Venkovní hliníkové lamely slunolamu (2x):</u> 1. hliníková lamela slunolamu, např. ATENA 30x150 mm (lakováno v RAL 7006, včetně čelních krytek) 2. úchyt pevný kolmý (střední–fixní, ostatní–suvné) (lakováno v RAL 7006) 3. hliníkový jákl 60x30x2 mm (lakováno v RAL 7016) 4. distanční tlakově zatížená tepelně–izolační podložka (např. DOSTEBA Rondoline, osazeno před zateplením) 5. kotva M12, s přerušeným tepelným mostem (např. FISCHER Thermax, včetně krytky díry v jáklu) 6. uchycení do jáklu: šroub M10 + nýťovací matice <i>Poznámka: jákly (pol. "3") budou osazeny do líce ETICS.</i>	1. 10x 3.450 mm 2. 21 ks 3. 3x 2.400 mm 4. 6 ks 5. 6 ks 6. 21 ks
Stavba: Dům sociálních služeb sv. Kateřiny, Bolatice	Výpis zámečnických výrobků	SO-01. / D.1.1 - 24	Str. 3

Položka	Schéma	Popis	Délka [mm], počet kusů		
Z 03		<u>Venkovní hliníkové lamely – únikové schodiště:</u> 1. hliníková lamela slunolamu, např. ATENA 30x150 mm (lakováno v RAL 7006, včetně čelních krytek) 2. úchyt pevný kolmý (vždy 1x fixní + ostatní suvné) (lakováno v RAL 7006) 3. systémová hliníková stěna 1.980x3.465 mm, s 2-kř. dveřmi (1.100 + zbytek) a nadsvětlíkem (lakováno v RAL 7016, zalištováno bez zasklení, dveře napojeny na EPS) 4. uchycení do AL profilů: šroub M10 + nýtovací matice	1. 6x 3.400 mm 2. 22 ks 3. 1.980x3.465 mm 4. 22 ks		
Stavba: Dům sociálních služeb sv. Kateřiny, Bolatice		Výpis zámečnických výrobků		SO-01. / D.1.1 - 24	Str. 4

Položka	Schéma	Popis	Délka [mm], počet kusů
Z 04		<u>Venkovní hliníkové lamely – únikové schodiště:</u> 1. hliníková lamela slunolamu, např. ATENA 30x150 mm (lakováno v RAL 7006) 2. suvná kotva pro možnost dilatace profilů – nahoře a dole (pomocí pásoviny kotveno do ŽB stropu) 3. hliníkový jákl 60x30x2 mm (lakováno v RAL 7016) 4. lepená kotva M12 5. úchyt pevný kolmý – fixní (lakováno v RAL 7006) 6. uchycení do AL profilů: šroub M10 + nýtovací matice	1. 6x 6.325 mm 2. 12 ks 3. 1x 1.980 mm 4. 2 ks 5. 6 ks 6. 6 ks
Stavba: Dům sociálních služeb sv. Kateřiny, Bolatice	Výpis zámečnických výrobků	SO-01. / D.1.1 - 24	Str. 5

Položka	Schéma	Popis	Délka [mm], počet kusů
Z 05		<u>Venkovní hliníkové lamely – únikové schodiště:</u> 1. hliníková lamela slunolamu, např. ATENA 30x150 mm (lakováno v RAL 7006, včetně čelních krytek) 2. hliníková lamela slunolamu, např. ATENA 30x150 mm (lakováno v RAL 7006, včetně čelních krytek) 3. hliníkový jákl 60x30x2 mm (lakováno v RAL 7016) 4. lepená kotva M12 5. úchyt pevný kolmý – fixní (lakováno v RAL 7006) 6. úchyt pevný kolmý – suvný (lakováno v RAL 7006) 7. uchycení do jáklu: šroub M10 + nýtovací matice	1. 7x 5.315 mm 2. 7x 4.840 mm 3. 6x 2.490 mm 4. 12 ks 5. 14 ks 6. 28 ks 7. 42 ks
Stavba: Dům sociálních služeb sv. Kateřiny, Bolatice	Výpis zámečnických výrobků	SO-01. / D.1.1 - 24	Str. 6

Položka	Schéma	Popis	Délka [mm], počet kusů
Z 10		<u>Dělicí příčka na balkónech (8x):</u> 1. vodorovný profil R–UW 150x50x0,6 mm (pozink.) 1. svislý profil R–CW 150x50x0,6 mm (pozink.) 3. vodorovný profil R–CW 50x50x0,6 mm (lakováno v RAL 7016) 4. vodorovný profil R–CW 50x50x0,6 mm (lakováno v RAL 7016) 5. deska HardiePanel, tl. 8 mm, 266x2.880 mm (barva RAL 7006 – oříškově hnědá) 6. deska HardiePanel, tl. 8 mm, 1.030x2.880 mm (barva RAL 7006 – oříškově hnědá) <i>Poznámky:</i> 1. podkonstrukce bude opatřena páskou EPDM 45/95 mm; 2. desky HardiePanel budou na podkonstrukci nýtovány.	1. 2x 980 mm 2. 3x 3.130 mm 3. 12x 1.030 mm 4. 6x 250 mm 5. 1 ks 6. 2 ks
			
Stavba: Dům sociálních služeb sv. Kateřiny, Bolatice	Výpis zámečnických výrobků	SO-01. / D.1.1 - 24	Str. 7

Položka	Schéma	Popis	Délka [mm], počet kusů
Z 11	Řez: Kotva v betonu:	<u>Zábradlí na balkónech u pokojů (10 modulů):</u> 1. PL120x10–150 mm 2. PL40x6–500 mm 3. PL60x12–50 mm, kartáčovaná nerez 4. PL60x12–1310 mm, kartáčovaná nerez 5. PL25x12–75 mm, kartáčovaná nerez 6. držák madla–"vanička", Ø42,4 mm, 24x64 mm, tl. 2 mm, kartáčovaná nerez + 2x šroub M6 7. madlo – 42,4x2 mm, kartáčovaná nerez 8. bodový úchyt skla, broušená nerez, pro tl. skla 10,76 mm, 45x45 mm, tl. 27 mm, včetně gumového těsnění a uchycení do sloupku 9. lepené bezpečnostní sklo VSG 55.2 (tl. 10,76 mm), čiré, 1.200x980 mm, leštěné hrany 10. lepené bezpečnostní sklo VSG 55.2 (tl. 10,76 mm), čiré, 325x980 mm, leštěné hrany 11. PL60x12–900 mm, kartáčovaná nerez 12. PL60x12–363 mm, kartáčovaná nerez 13. závitová tyč M12–425 mm + 2x samojistící matice DIN 985 s podložkami + 2x distanční TR18x2,5–106 mm, vše nerez <i>Poznámky:</i> 1. Kotvy (pol. 1 a 2) osadit do bednění v potřebných pozicích před betonáží balkónů!	1. 5 ks 2. 5 ks 3. 5 ks 4. 5 ks 5. 10 ks 6. 10 ks 7. 2x 4,125 m 8. 16 ks 9. 3 ks 10. 1 ks 11. 2 ks 12. 1 ks 13. 1x soubor
Stavba: Dům sociálních služeb sv. Kateřiny, Bolatice	Výpis zámečnických výrobků	SO-01. / D.1.1 - 24	Str. 9

Položka	Schéma	Popis	Délka [mm], počet kusů
Z 12	Řez: Půdorys:	Zábradlí na balkónech u pokojů – boky (4x): 1. PL120x10–150 mm 2. PL40x6–500 mm 3. PL60x12–50 mm, kartáčovaná nerez 4. PL60x12–1310 mm, kartáčovaná nerez 5. PL25x12–75 mm, kartáčovaná nerez 6. držák madla–"vanička", Ø42,4 mm, 24x64 mm, tl. 2 mm, kartáčovaná nerez + 2x šroub M6 7. madlo – 42,4x2 mm, kartáčovaná nerez 8. rohová spojka madla 42,4x2 mm, 90°, kartáčovaná nerez 9. ploché ukončení madla 42,4x2 mm, kartáčovaná nerez 10. bodový úchyt skla, broušená nerez, pro tl. skla 10,76 mm, 45x45 mm, tl. 27 mm, včetně gumového těsnění a uchycení do sloupku 11. rohová spojka skel (pro tl. 10,76 mm), 90°, kartáčovaná nerez, včetně gumového těsnění 12. lepené bezpečnostní sklo VSG 55.2 (tl. 10,76 mm), čiré, 650x980 mm, leštěné hrany 13. lepené bezpečnostní sklo VSG 55.2 (tl. 10,76 mm), čiré, 210x980 mm, leštěné hrany Poznámky: 1. Zábradlí řešeno 2x dle nákresu a 2x zrcadlově.	1. 2 ks 2. 2 ks 3. 2 ks 4. 2 ks 5. 4 ks 6. 4 ks 7. 2x 0,880 m 8. 2 ks 9. 2 ks 10. 6 ks 11. 2 ks 12. 1 ks 13. 1 ks
Stavba: Dům sociálních služeb sv. Kateřiny, Bolatice	Výpis zámečnických výrobků	SO-01. / D.1.1 - 24	Str. 10

Položka	Schéma	Popis	Délka [mm], počet kusů	
Z 13	Pohled: Půdorys:	<u>Zábradlí na balkónu u společenské místnosti ve 2.NP (24 ks typických modulů):</u> jednotlivé prvky viz následující strana		
Stavba: Dům sociálních služeb sv. Kateřiny, Bolatice		Výpis zámečnických výrobků	SO-01. / D.1.1 - 24	Str. 11

Položka	Schéma	Popis	Délka [mm], počet kusů
Z 13	Řez:	<u>Zábradlí na balkónu u společenské místnosti ve 2.NP (24 ks typických modulů):</u> 1. PL120x10–150 mm 2. PL40x6–500 mm 3. PL60x12–50 mm, kartáčovaná nerez 4. PL60x12–1310 mm, kartáčovaná nerez 5. PL25x12–75 mm, kartáčovaná nerez 6. držák madla–"vanička", Ø42,4 mm, 24x64 mm, tl. 2 mm, kartáčovaná nerez + 2x šroub M6 7. madlo – 42,4x2 mm, kartáčovaná nerez 8. bodový úchyt skla, broušená nerez, pro tl. skla 10,76 mm, 45x45 mm, tl. 27 mm, včetně gumového těsnění a uchycení do sloupku 9. lepené bezpečnostní sklo VSG 55.2 (tl. 10,76 mm), čiré, 1.200x980 mm, leštěné hrany <i>Poznámky:</i> 1. Kotvy (pol. 1 a 2) osadit do bednění v potřebných pozicích před betonáží balkónů! 2. Na ukončení zábradlí je třeba přidat 1x položky 1–6+8 a dále 4 ks plochého ukončení madla. 3. Nároží jsou atypické – detailně bude řešeno ve výrobní dokumentaci při výstavbě.	1. 1 ks 2. 1 ks 3. 1 ks 4. 1 ks 5. 2 ks 6. 2 ks 7. 2x 1,250 bm 8. 4 ks 9. 1 ks
Stavba: Dům sociálních služeb sv. Kateřiny, Bolatice	Výpis zámečnických výrobků	SO-01. / D.1.1 - 24	Str. 12

Položka	Schéma	Popis	Délka [mm], počet kusů
Z 14	Boční pohled:	<u>Zábradlí obslužného schodiště (celkem 12,6 bm):</u> 1. PL110x10 mm, RAL 7006 2. kotva HILTI HIT-H 200A + HAS-U 5.8 M12 3. PL45x6-1304 mm, RAL 7006 4. PL45x6-1304 mm, RAL 7006 5. PL25x6-85 mm, RAL 7006 6. držák madla-"vanička", Ø42,4 mm, 24x64 mm, tl. 2 mm, RAL 7006 + 2x šroub M6 7. madlo - 42,4x2 mm, kartáčovaná nerez Poznámky: 1. Madlo proběhne "okolo" zábradlí v jednom kuse, tj. jednotlivé madla na ramenech budou vzájemně propojena na podestách.	1. á 1,134 m/bm 2. á 0,6 ks/bm 3. á 6,7 ks/bm 4. á 1,134 m/bm 5. á 0,6 ks/bm 6. á 0,6 ks/bm 7. á 1,134 m/bm
Stavba:	Dům sociálních služeb sv. Kateřiny, Bolatice	Výpis zámečnických výrobků	SO-01. / D.1.1 - 24 Str. 13

Položka	Schéma	Popis	Délka [mm], počet kusů
Z 15	Boční pohled:	Zábradlí hlavního schodiště (celkem 18,3 bm): 1. PL110x10 mm, RAL 7006 2. kotva HILTI HIT-H 200A + HAS-U 5.8 M12 3. PL45x6-1304 mm, RAL 7006 4. PL45x6-1304 mm, RAL 7006 5. PL25x6-85 mm, RAL 7006 6. držák madla-"vanička", Ø42,4 mm, 24x64 mm, tl. 2 mm, RAL 7006 + 2x šroub M6 7. madlo - viz T/02 Poznámky: 1. Madlo proběhne "okolo" zábradlí v jednom kuse, tj. jednotlivé madla na ramenech budou vzájemně propojena na podestách.	1. á 1,134 m/bm 2. á 0,6 ks/bm 3. á 6,7 ks/bm 4. á 1,134 m/bm 5. á 0,6 ks/bm 6. á 0,6 ks/bm
Stavba: Dům sociálních služeb sv. Kateřiny, Bolatice	Výpis zámečnických výrobků	SO-01. / D.1.1 - 24	Str. 14

Položka	Schéma	Popis	Délka [mm], počet kusů
Z 16	Boční pohled:	Zábradlí únikového schodiště (celkem 18,3 bm): 1. PL110x10 mm, RAL 7006 2. kotva HILTI HIT-H 200A + HAS-U 5.8 M12 3. PL45x6-1304 mm, RAL 7006 4. PL45x6-1304 mm, RAL 7006 5. PL25x6-85 mm, RAL 7006 6. držák madla-"vanička", Ø42,4 mm, 24x64 mm, tl. 2 mm, RAL 7006 + 2x šroub M6 7. madlo - 42,4x2 mm, kartáčovaná nerez Poznámky: 1. Madlo proběhne "okolo" zábradlí v jednom kuse, tj. jednotlivé madla na ramenech budou vzájemně propojena na podestách.	1. á 1,134 m/bm 2. á 0,6 ks/bm 3. á 6,7 ks/bm 4. á 1,134 m/bm 5. á 0,6 ks/bm 6. á 0,6 ks/bm 7. á 1,134 m/bm
Stavba: Dům sociálních služeb sv. Kateřiny, Bolatice	Výpis zámečnických výrobků	SO-01. / D.1.1 - 24	Str. 15

Položka	Schéma	Popis	Délka [mm], počet kusů
Z 20	Řez:	Půdorys:	
Stavba: Dům sociálních služeb sv. Kateřiny, Bolatice	Výpis zámečnických výrobků	SO-01. / D.1.1 - 24	Str. 16

Položka	Schéma	Popis	Délka [mm], počet kusů		
Z 20	Čelní pohled: The drawing shows a front view of a roof ladder. Key dimensions include a total height of 3450 mm from the roof level (+8,050) to the top platform (+11,500). The platform height is 1550 mm. The ladder has 13 rungs, each 270 mm apart. The side rails are 3000 mm long. The top platform has a width of 450 mm and a height of 80 mm. The bottom of the ladder is 60 mm wide. Callouts 11, 2, 15, and 13 point to specific components.	Žebřík na střechu (RAL 7016): 1. kotvení do zdiva, s tepelně izolační tlakovou podložkou, včetně kotvy s přerušným tepelným mostem 2. L80x8 3. L80x8 4. L80x8 5. L80x8 6. L80x8 7. L80x8 8. L60x6 9. PL160x10–160 10. pororošt protiskluzový XSP 330–34/38–3, protiskluz č.1, 1.500x720 mm, pozinkovaný 11. Ø20–470 mm 12. Ø20–620 mm 13. PL50x8–2.290 mm 14. PL50x8–2.010 mm 15. PL50x8–1.775 mm 16. PL50x5–1.550 mm 17. Ø20–750 mm Poznámky: 1. Rozměry přizpůsobit stavbě.	1. 6 ks 2. 2x 3.340 mm 3. 2x 1.050 mm 4. 2x 1.469 mm 5. 2x 1.640 mm 6. 2x 1.490 mm 7. 2x 360 mm 8. 2x 1.600 mm 9. 2 ks 10. 1 ks 11. 13 ks 12. 2 ks 13. 1 ks 14. 1 ks 15. 1 ks 16. 5 ks 17. 2 ks		
Stavba: Dům sociálních služeb sv. Kateřiny, Bolatice		Výpis zámečnických výrobků		SO-01. / D.1.1 - 24	Str. 17