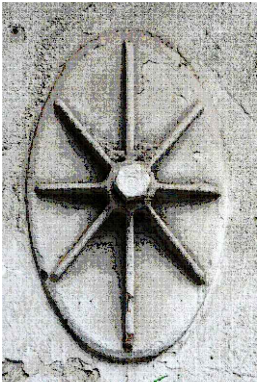
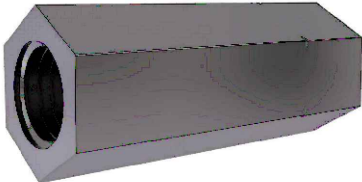


OCELOVÁ TÁHLA

KÓD	UMÍSTĚNÍ	POČET [KS]	POPIS
Z/01	KROV	3	OPRAVA STÁVAJÍCÍHO PRVKU
SCHEMATICKÝ OBRÁZEK			VELIKOST: 2x12,5M 1x15,5M MATERIÁL: OCELOVÉ TÁHLO POPIS: STÁVAJÍCÍ TÁHLA ANTIKOROZNĚ OŠETŘIT MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, POVRCHOVÝ NÁTĚR V BARVĚ KOVÁŘSKÉ ČERNI AKTIVACE TÁHEL POMOCÍ PROTISMĚRNÝCH MATIC
KÓD	UMÍSTĚNÍ	POČET [KS]	POPIS
Z/02 Z/03	KROV	5 2	VÝROBA NOVÉHO PRVKU (PŮVODNÍ NEDOCHOVÁN)
SCHEMATICKÝ OBRÁZEK			VELIKOST: 12,5M Ø30MM 16,5M Ø30MM MATERIÁL: OCELOVÁ VÁLCOVANÁ TYČ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR, POVRCHOVÝ NÁTĚR V BARVĚ KOVÁŘSKÉ ČERNI POPIS: PROFIL BUDE VLOŽEN DO PŘEDEM PŘIPRAVENÝCH OTVORŮ SKRZ STĚNU (JÁDROVÉ VRTÁNÍ Ø40MM AKTIVACE POMOCÍ PROTISMĚRNÝCH MATIC OCELOVÉ ZÁVLAČE POD OMÍTKU EXTERIÉRU
 příklad zajištění vnější strany táhla  protisměrná matice M30			BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE ODSOUHLASENA PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉ OCHRANY