

TABULKA ŠACHET							Šachtové dílce		BEST a.s.						
Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Šachtový kónus	Šachtová skruž	Stupadla	Šachtové dno				
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]	ks	ks	ks		uložení dna	ks			
1	ŠD3.1	361.46	vozovka h = 0.0 m	361.43	360.16	1.27		AP-M 1000/625x270	1		ocel. s PE	SU-M 1000x985	1		
											pískový podklad				
											těsnění pro DN 1000 Q.1	1			
2	SD3.2	361.97	vozovka h = 0.0 m	361.97	360.50	1.47	AR-V 625x100	2	AP-M 1000/625x270	1	ocel. s PE	SU-M 1000x985	1		
											pískový podklad				
											těsnění pro DN 1000 Q.1	1			
3	SD3.3	363.23	vozovka h = 0.0 m	363.21	361.64	1.57		SH-M 1000/625x670	1		ocel. s PE	SU-M 1000x885	1		
											pískový podklad				
											těsnění pro DN 1000 Q.1	1			
4	SD3.4	364.57	vozovka h = 0.0 m	364.56	362.77	1.79	AR-V 625x80 AR-V 625x60	2 1	SH-M 1000/625x670	1	ocel. s PE	SU-M 1000x885	1		
											pískový podklad				
											těsnění pro DN 1000 Q.1	1			
5	SD3.5	366.75	vozovka h = 0.0 m	366.75	364.52	2.23	AR-V 625x100 AR-V 625x60	1 1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x500	1	ocel. s PE	SU-M 1000x885	1
											pískový podklad				
											těsnění pro DN 1000 Q.1	2			
6	SD3.6	368.34	vozovka h = 0.0 m	368.33	366.27	2.06	AR-V 625x100 AR-V 625x80 AR-V 625x60	1 1 1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x885	1
											pískový podklad				
											těsnění pro DN 1000 Q.1	2			
7	SD3.7	369.54	vozovka h = 0.0 m	369.53	367.27	2.26	AR-V 625x100 AR-V 625x80 AR-V 625x60	1 1 1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x1085	1
											pískový podklad				
											těsnění pro DN 1000 Q.1	2			
	Celkem						AR-V 625x100 AR-V 625x80 AR-V 625x60	5 4 4	SH-M 1000/625x670 AP-M 1000/625x270	5 2	SR-M 1000x250 SR-M 1000x500	2 1		SU-M 1000x885 SU-M 1000x985 SU-M 1000x1085	4 2 1
											těsnění pro DN 1000 Q.1	10			



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN


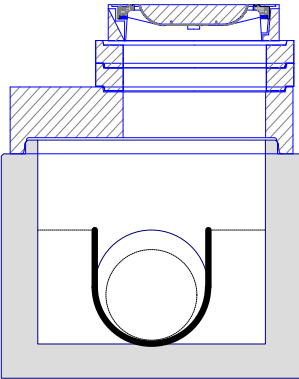
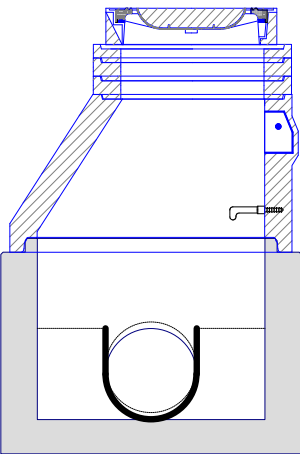
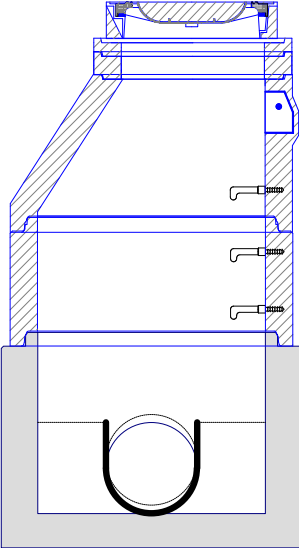
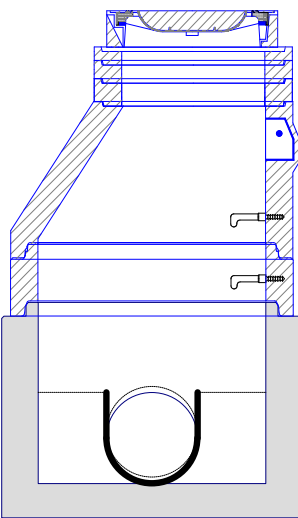
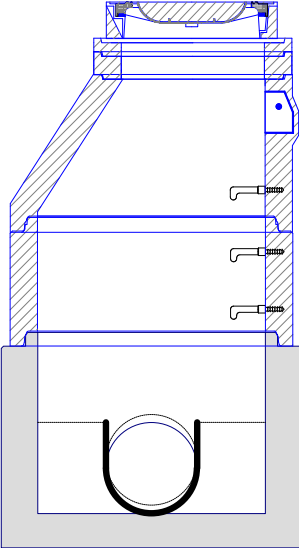
BEST a.s.

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1	ŠD3.1		SU-M 1000x985 žlab: kamenina nástupnice: beton kyneta: 1/1 DN stupadla: ocel. s PE orient.stup.90 [°]	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰] Klopení[°]	530/500 SN10000 netl. sklolaminát odstř.litý 0 7.0 0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰] Klopení[°]	530/500 SN10000 netl. sklolaminát odstř.litý 217 7 7.0 0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰] Klopení[°]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰] Klopení[°]		kamenina 1/1 DN	beton	ocel. s PE 90°
2	ŠD3.2		SU-M 1000x985 žlab: kamenina nástupnice: beton kyneta: 1/1 DN stupadla: ocel. s PE orient.stup.90 [°]	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰] Klopení[°]	530/500 SN10000 netl. sklolaminát odstř.litý 0 7.0 0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰] Klopení[°]	400/377 SN 8 PVC KG (hladké) 180 15 23.0 0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰] Klopení[°]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰] Klopení[°]		kamenina 1/1 DN	beton	ocel. s PE 90°
3	SD3.3		SU-M 1000x885 žlab: kamenina nástupnice: beton kyneta: 1/1 DN stupadla: ocel. s PE orient.stup.90 [°]	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰] Klopení[°]	400/377 SN 8 PVC KG (hladké) 0 22.0 0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰] Klopení[°]	400/377 SN 8 PVC KG (hladké) 180 22 22.0 0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰] Klopení[°]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰] Klopení[°]		kamenina 1/1 DN	beton	ocel. s PE 90°
4	SD3.4		SU-M 1000x885 žlab: kamenina nástupnice: beton kyneta: 1/1 DN stupadla: ocel. s PE orient.stup.90 [°]	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰] Klopení[°]	400/377 SN 8 PVC KG (hladké) 0 23.0 0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰] Klopení[°]	400/377 SN 8 PVC KG (hladké) 180 29 35.0 0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰] Klopení[°]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰] Klopení[°]		kamenina 1/1 DN	beton	ocel. s PE 90°
5	SD3.5		SU-M 1000x885 žlab: kamenina nástupnice: beton kyneta: 1/1 DN stupadla: ocel. s PE orient.stup.90 [°]	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰] Klopení[°]	400/377 SN 8 PVC KG (hladké) 0 35.0 0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰] Klopení[°]	400/377 SN 8 PVC KG (hladké) 180 35 35.0 0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰] Klopení[°]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰] Klopení[°]		kamenina 1/1 DN	beton	ocel. s PE 90°
6	SD3.6		SU-M 1000x885 žlab: kamenina nástupnice: beton kyneta: 1/1 DN stupadla: ocel. s PE orient.stup.90 [°]	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰] Klopení[°]	400/377 SN 8 PVC KG (hladké) 0 35.0 0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰] Klopení[°]	400/377 SN 8 PVC KG (hladké) 180 27 20.0 0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰] Klopení[°]		DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰] Klopení[°]		kamenina 1/1 DN	beton	ocel. s PE 90°
7	ŠD3.7		SU-M 1000x1085 žlab: kamenina nástupnice: beton kyneta: 1/1 DN stupadla: ocel. s PE orient.stup.270 [°]	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰] Klopení[°]	400/377 SN 8 PVC KG (hladké) 0 35.0 0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰] Klopení[°]	400/377 SN 8 PVC KG (hladké) 243 340 25.0 0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰] Klopení[°]	400/377 SN 8 PVC KG (hladké) 90 340 0.0 0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰] Klopení[°]		kamenina 1/1 DN	beton	ocel. s PE 270°

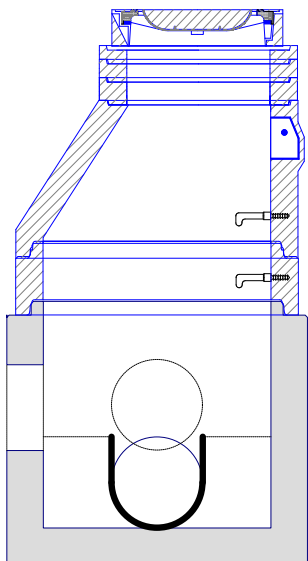


TABULKA SESTAV ŠACHET

BEST a.s.

Šachta č.1 ŠD3.1		Šachta č.2 ŠD3.2		Šachta č.3 ŠD3.3	
	dno SU-M 1000x985	1		dno SU-M 1000x985	1
	deska AP-M 1000/625x270	1		deska AP-M 1000/625x270	1
	poklop D 400 Begu-19584	1		vyr.prst. AR-V 625x100	2
	těsnění pro DN 1000 Q.1	1		poklop D 400 Begu-19584	1
	těsnění pro DN 1000 Q.1	1		těsnění pro DN 1000 Q.1	1
	kóta dna	360.16 m		kóta dna	360.50 m
	kóta terénu	361.46 m		kóta terénu	361.97 m
	rozdíl kót	1.30 m		rozdíl kót	1.47 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	výška šachty	1.27 m		výška šachty	1.47 m
stavební výška		1.42 m	stavební výška		1.62 m
Šachta č.4 ŠD3.4		Šachta č.5 ŠD3.5		Šachta č.6 ŠD3.6	
	dno SU-M 1000x885	1		dno SU-M 1000x885	1
	kónus SH-M 1000/625x670	1		skruž SR-M 1000x500	1
	vyr.prst. AR-V 625x80	2		kónus SH-M 1000/625x670	1
	vyr.prst. AR-V 625x60	1		vyr.prst. AR-V 625x100	1
	poklop D 400 Begu-19584	1		vyr.prst. AR-V 625x60	1
	těsnění pro DN 1000 Q.1	1		poklop D 400 Begu-19584	1
	těsnění pro DN 1000 Q.1	1		těsnění pro DN 1000 Q.1	2
	kóta dna	362.77 m		kóta dna	364.52 m
	kóta terénu	364.57 m		kóta terénu	366.75 m
	rozdíl kót	1.80 m		rozdíl kót	2.23 m
převýšení nad terénem		0.00 m	převýšení nad terénem		0.00 m
výška šachty		1.79 m	výška šachty		2.23 m
stavební výška		1.94 m	stavební výška		2.38 m
	dno SU-M 1000x885	1		dno SU-M 1000x885	1
	skruž SR-M 1000x250	1		skruž SR-M 1000x250	1
	kónus SH-M 1000/625x670	1		kónus SH-M 1000/625x670	1
	vyr.prst. AR-V 625x100	1		vyr.prst. AR-V 625x100	1
	vyr.prst. AR-V 625x80	1		vyr.prst. AR-V 625x80	1
	vyr.prst. AR-V 625x60	1		vyr.prst. AR-V 625x60	1
	poklop D 400 Begu-19584	1		poklop D 400 Begu-19584	1
	těsnění pro DN 1000 Q.1	2		těsnění pro DN 1000 Q.1	2
	kóta dna	366.27 m		kóta dna	366.27 m
	kóta terénu	368.34 m		kóta terénu	368.34 m
rozdíl kót		2.07 m	rozdíl kót		2.07 m
převýšení nad terénem		0.00 m	převýšení nad terénem		0.00 m
výška šachty		2.06 m	výška šachty		2.06 m
stavební výška		2.21 m	stavební výška		2.21 m

Šachta č.7 ŠD3.7



dno SU-M 1000x1085	1
skruž SR-M 1000x250	1
kónus SH-M 1000/625x670	1
vyr.prst. AR-V 625x100	1
vyr.prst. AR-V 625x80	1
vyr.prst. AR-V 625x60	1
poklop D 400 Begu-19584	1
těsnění pro DN 1000 Q.1	2
kóta dna	367.27 m
kóta terénu	369.54 m
rozdíl kót	2.27 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.26 m
stavební výška	2.41 m