

TABULKA ŠACHET														Šachtové dílce														BEST a.s.	
Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna															
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]		ks		ks		ks			ks														
1	ŠD4.19	362.07	vozovka h = 0.0 m	362.07	360.29	1.78	AR-V 625x60	1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1														
														pískový podklad těsnění pro DN 1000 Q.1	2														
2	SD4.20	363.16	vozovka h = 0.0 m	363.16	361.03	2.13	AR-V 625x100 AR-V 625x60	1 1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x500	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1														
														pískový podklad těsnění pro DN 1000 Q.1	2														
3	SD4.21	363.91	vozovka h = 0.0 m	363.90	362.00	1.90	AR-V 625x100 AR-V 625x80	1 1	SH-M 1000/625x670	1	SR-M 1000x250	1	ocel. s PE	SU-M 1000x785	1														
														pískový podklad těsnění pro DN 1000 Q.1	2														
4	SD4.22	364.46	vozovka h = 0.0 m	364.45	362.94	1.51	AR-V 625x40	1	SH-M 1000/625x670	1			ocel. s PE	SU-M 1000x785	1														
														pískový podklad těsnění pro DN 1000 Q.1	1														
	Celkem						AR-V 625x100 AR-V 625x80 AR-V 625x60 AR-V 625x40	2 1 2 1	SH-M 1000/625x670	4	SR-M 1000x250 SR-M 1000x500	2 1		SU-M 1000x785 těsnění pro DN 1000 Q.1	4 7														



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

BEST a.s.

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1	ŠD4.19		SU-M 1000x785	DN (mm)	315/297 SN 8	DN (mm)	315/297 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		kamenina	beton	ocel. s PE
			žlab: kamenina	Materiál	PVC KG (hladké)	Materiál	PVC KG (hladké)	Materiál		Materiál		1/1 DN		90°
			nástupnice: beton	dh[mm]	0	Úhel β	145	Úhel β		Úhel β				
			kyneta: 1/1 DN	sklon [‰]	22.0	dh[mm]	20	dh[mm]		dh[mm]				
			stupadla: ocel. s PE	Klopení[°]	0	sklon [‰]	18.0	sklon [‰]		sklon [‰]				
			orient.stup.90 [°]			Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
2	SD4.20		SU-M 1000x785	DN (mm)	315/297 SN 8	DN (mm)	315/297 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		kamenina	beton	ocel. s PE
			žlab: kamenina	Materiál	PVC KG (hladké)	Materiál	PVC KG (hladké)	Materiál		Materiál		1/1 DN		90°
			nástupnice: beton	dh[mm]	0	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β				
			kyneta: 1/1 DN	sklon [‰]	17.0	dh[mm]	22	dh[mm]		dh[mm]				
			stupadla: ocel. s PE	Klopení[°]	0	sklon [‰]	27.0	sklon [‰]		sklon [‰]				
			orient.stup.90 [°]			Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
3	SD4.21		SU-M 1000x785	DN (mm)	315/297 SN 8	DN (mm)	315/297 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		kamenina	beton	ocel. s PE
			žlab: kamenina	Materiál	PVC KG (hladké)	Materiál	PVC KG (hladké)	Materiál		Materiál		1/1 DN		90°
			nástupnice: beton	dh[mm]	0	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β				
			kyneta: 1/1 DN	sklon [‰]	27.0	dh[mm]	27	dh[mm]		dh[mm]				
			stupadla: ocel. s PE	Klopení[°]	0	sklon [‰]	27.0	sklon [‰]		sklon [‰]				
			orient.stup.90 [°]			Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				
4	SD4.22		SU-M 1000x785	DN (mm)	315/297 SN 8	DN (mm)	315/297 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		kamenina	beton	ocel. s PE
			žlab: kamenina	Materiál	PVC KG (hladké)	Materiál	PVC KG (hladké)	Materiál		Materiál		1/1 DN		90°
			nástupnice: beton	dh[mm]	0	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β				
			kyneta: 1/1 DN	sklon [‰]	26.0	dh[mm]	17	dh[mm]		dh[mm]				
			stupadla: ocel. s PE	Klopení[°]	0	sklon [‰]	8.0	sklon [‰]		sklon [‰]				
			orient.stup.90 [°]			Klopení[°]	0	Klopení[°]		Klopení[°]				



Pref. kanalizační šachty



Název stavby-objektu

Šachty dešťovékanalizace - 4. část

Projektant Dobroucký Petr

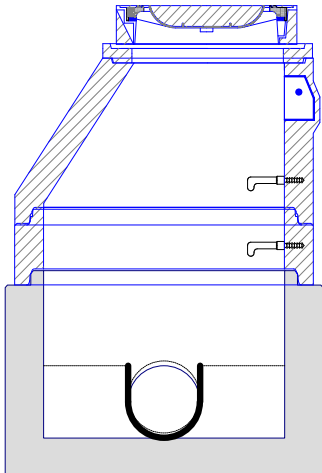
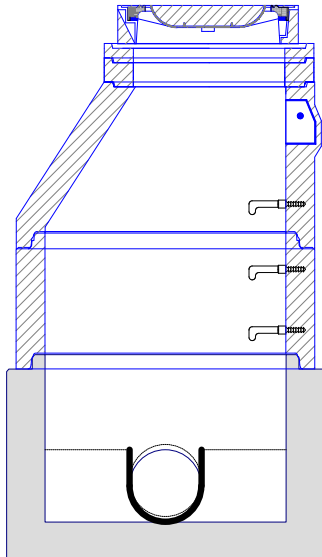
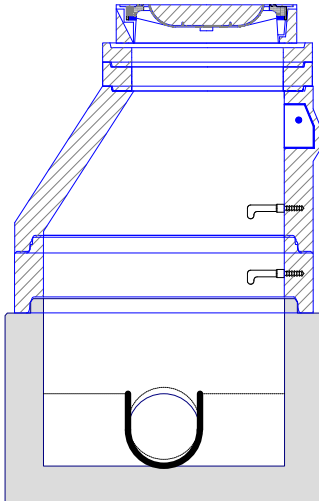
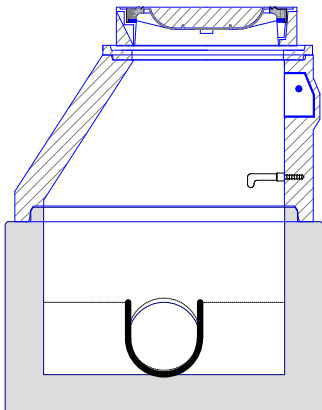
Jméno dat Šachty D_4 část

STRANA

2/3

TABULKA SESTAV ŠACHET

BEST a.s.

Šachta č.1 ŠD4.19				Šachta č.2 ŠD4.20				Šachta č.3 ŠD4.21			
	dno SU-M 1000x785	1		dno SU-M 1000x785	1		dno SU-M 1000x785	1			
	skruž SR-M 1000x250	1		skruž SR-M 1000x500	1		skruž SR-M 1000x250	1			
	kónus SH-M 1000/625x670	1		kónus SH-M 1000/625x670	1		kónus SH-M 1000/625x670	1			
	vyr.prst. AR-V 625x60	1		vyr.prst. AR-V 625x100	1		vyr.prst. AR-V 625x100	1			
	poklop D 400 Begu-19584	1		vyr.prst. AR-V 625x60	1		vyr.prst. AR-V 625x80	1			
	těsnění pro DN 1000 Q.1	2		poklop D 400 Begu-19584	1		poklop D 400 Begu-19584	1			
	kóta dna	360.29 m		těsnění pro DN 1000 Q.1	2		těsnění pro DN 1000 Q.1	2			
	kóta terénu	362.07 m		kóta dna	361.03 m		kóta dna	362.00 m			
	rozdíl kót	1.78 m		kóta terénu	363.16 m		kóta terénu	363.91 m			
	převýšení nad terénem	0.00 m		rozdíl kót	2.13 m		rozdíl kót	1.91 m			
	výška šachty	1.78 m		převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m			
	stavební výška	1.93 m		výška šachty	2.13 m		výška šachty	1.90 m			
				stavební výška	2.28 m		stavební výška	2.05 m			
Šachta č.4 ŠD4.22											
	dno SU-M 1000x785	1									
	kónus SH-M 1000/625x670	1									
	vyr.prst. AR-V 625x40	1									
	poklop D 400 Begu-19584	1									
	těsnění pro DN 1000 Q.1	1									
	kóta dna	362.94 m									
	kóta terénu	364.46 m									
	rozdíl kót	1.52 m									
	převýšení nad terénem	0.00 m									
	výška šachty	1.51 m									
	stavební výška	1.66 m									