


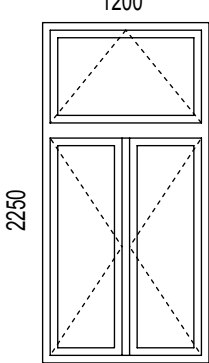



ozn.	schema	popis	celkem
10		<p>Okno plastové otevíravé a sklápěcí  termoizolační trojsklo čiré 4-12-4-12-4  celoobvodové kování  minimální <math>U_w = 0,9W/m^2 \cdot K</math>  zevnitř bílé  zvenčí zlatý dub</p> <p>600x850 mm</p>	4
11		<p>Okno plastové otevíravé a sklápěcí  termoizolační trojsklo čiré 4-12-4-12-4  celoobvodové kování  minimální <math>U_w = 0,9W/m^2 \cdot K</math>  zevnitř bílé  zvenčí zlatý dub</p> <p>1000x850 mm</p>	1
12		<p>Okno plastové dvoukřídlé otevíravé a sklápěcí  termoizolační trojsklo čiré 4-12-4-12-4  celoobvodové kování  minimální <math>U_w = 0,9W/m^2 \cdot K</math>  zevnitř bílé  zvenčí zlatý dub</p> <p>1500x1370 mm</p>	4
13		<p>Okno plastové dvoukřídlé otevíravé a sklápěcí  termoizolační trojsklo čiré 4-12-4-12-4  celoobvodové kování  minimální <math>U_w = 0,9W/m^2 \cdot K</math>  zevnitř bílé  zvenčí zlatý dub  členění zaměřit dle stávajících oken</p> <p>1200x2250 mm</p>	5
14		<p>Okno plastové pevné  jednoduše zasklené  sklo lisované  rám bílý</p> <p>600x1000 mm</p>	2