Vypracoval	Zodp. projektant	Tech. kontrola
Ing. Marian Vyžral	Ing. Josef Marek	Ing. Marian Vyžral
Kreslil		
Ing. Marian Vyžral		

Atelier M
Ing. Marian Vyžral - projekční činnost
Svépomoc 691, Sezimovo Ústí
tel.: 722 055 529, e-mail: m.vyzral@seznam.cz

Investor
MAS Nad Prahou, Mělnická 275, 250 65 Líbeznice, IČ:01398717

Akce
Obec Přezletice , par.č.529/10, k.ú. Přezletice
Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
Autobusová zastávka Přezletice,Horní náves

Obsah výkresu
Vzor označníku

formát	A4
datum	01/2014
účel	"DPS"
č. zakázky	26/2013
č. kopie	26/2013
archivní č.	–
Měřítko	–
Č. výkresu	5

Označník

1. bude vybaven dle standardů PID – Ropid. Viz. informativní obrázek.
2. bude v provedení červené barvě RAL 3020.
3. bude vybaven odpadkovým koše
4. bude vybaven tabulkou pro ZJŘ pro velikost „S6“ (6 listy ZJŘ)
5. bude proveden v podélném provedení

Informativní obrázky

1.7.03 – Rámová konstrukce označníku „D“-podélné provedení,

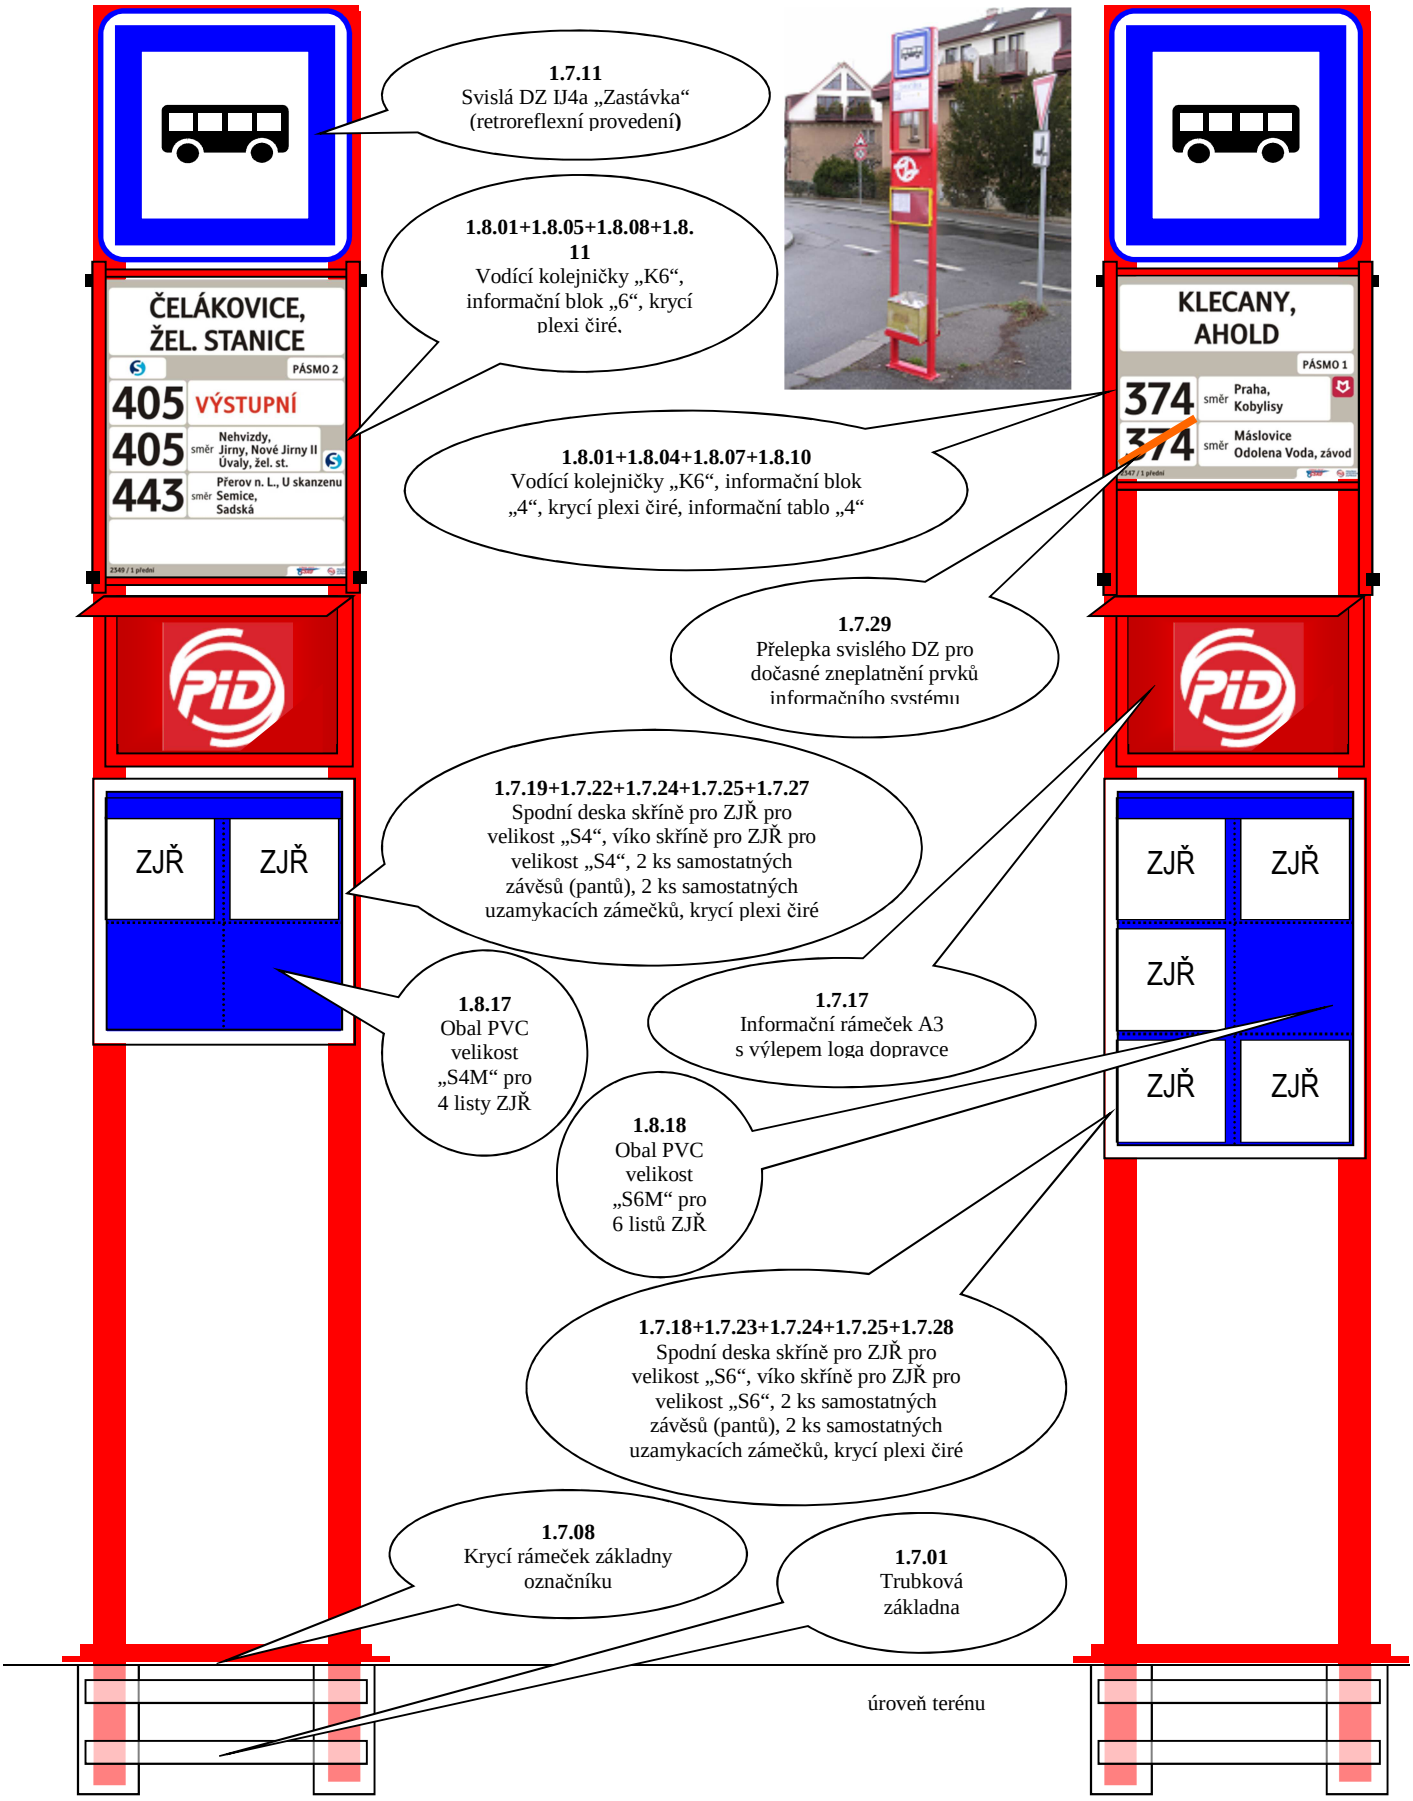


SCHÉMA OZNAČNÍKU AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY


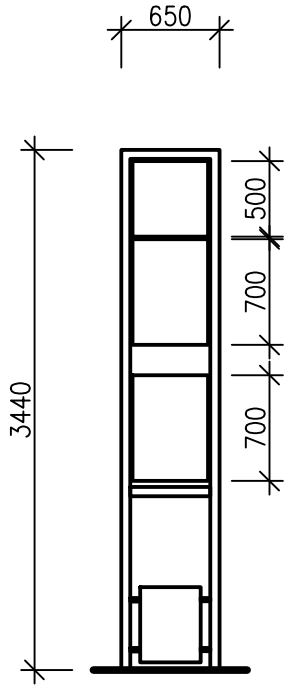


SCHÉMA ZÁKLADOVÉ PATKY

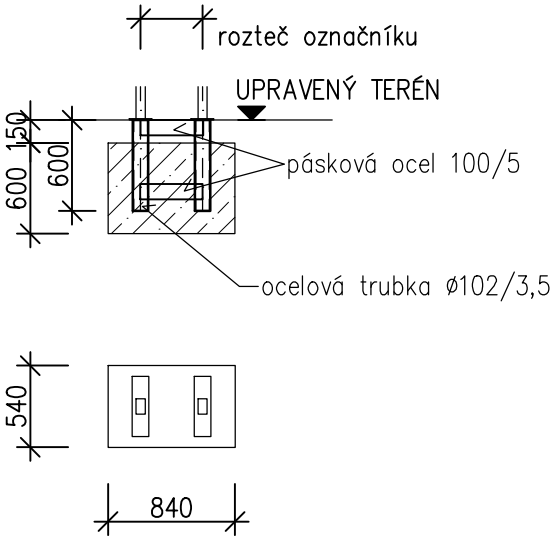

Pozn:
BETON C16/20–XF1.
RÁMOVÝ OZNAČNÍK BUDE KOTVEN DO ZÁKLADOVÉ PATKY ZA POMOCÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE, KTERÁ JE TVOŘENA DVĚMA OCELOVÝMI TRUBKAMI O VNITŘNÍM PRŮMĚRU 95 MM. OZNAČNÍK V OCELOVÉM PROVEDENÍ Z OBDÉLNÍKOVÉHO PROFILU 80/60 V BARVĚ RAL 3020.