| Vypracoval | Zodp. projektant | Tech. kontrola |
|---|---|---|
| Ing. Marian Vyžral | Ing. Josef Marek | Ing. Marian Vyžral |
| **Kreslil** | | |
| Ing. Marian Vyžral | | |

Atelier M
Ing. Marian Vyžral - projekční činnost
Svépomoc 691, Sezimovo Ústí
tel.: 722 055 529, e-mail: m.vyzral@seznam.cz

**Investor**
MAS Nad Prahou, Mělnická 275, 250 65 Líbeznice, IČ:01398717

**Akce**
Obec Vodochody, par.č.329/1, k.ú. Vodochod u Prahy
Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
Autobusové zastávky obce Vodochody

**Obsah výkresu**
Schéma označníku


| | |
|---|---|
| **formát** | A4 |
| **datum** | 01/2014 |
| **účel** | "DPS" |
| **č. zakázky** | 26/2013 |
| **č. kopie** | 26/2013 |
| **archivní č.** | – |
| **Měřítko** | – |
| **Č. výkresu** | 10 |

## Označníky

1. budou vybaveny dle standardů PID – Ropid. Viz. informativní obrázek.
2. budou v provedení červené barvě RAL 3020.
3. budou vybaveny odpadkovým koše
4. budou vybaveny tabulkou pro ZJŘ pro velikost „S6“ (6 listy ZJŘ) všechny označníky
5. budou provedeny
    a. v podélném provedení pro zastávky – Vodochody, U školy
    b. v příčném provedení pro zastávku - Vodochody, Hoštice
       Vodochody, náměstí


# Informativní obrázky

## 1.7.03 – Rámová konstrukce označníku „D“-podélné provedení,

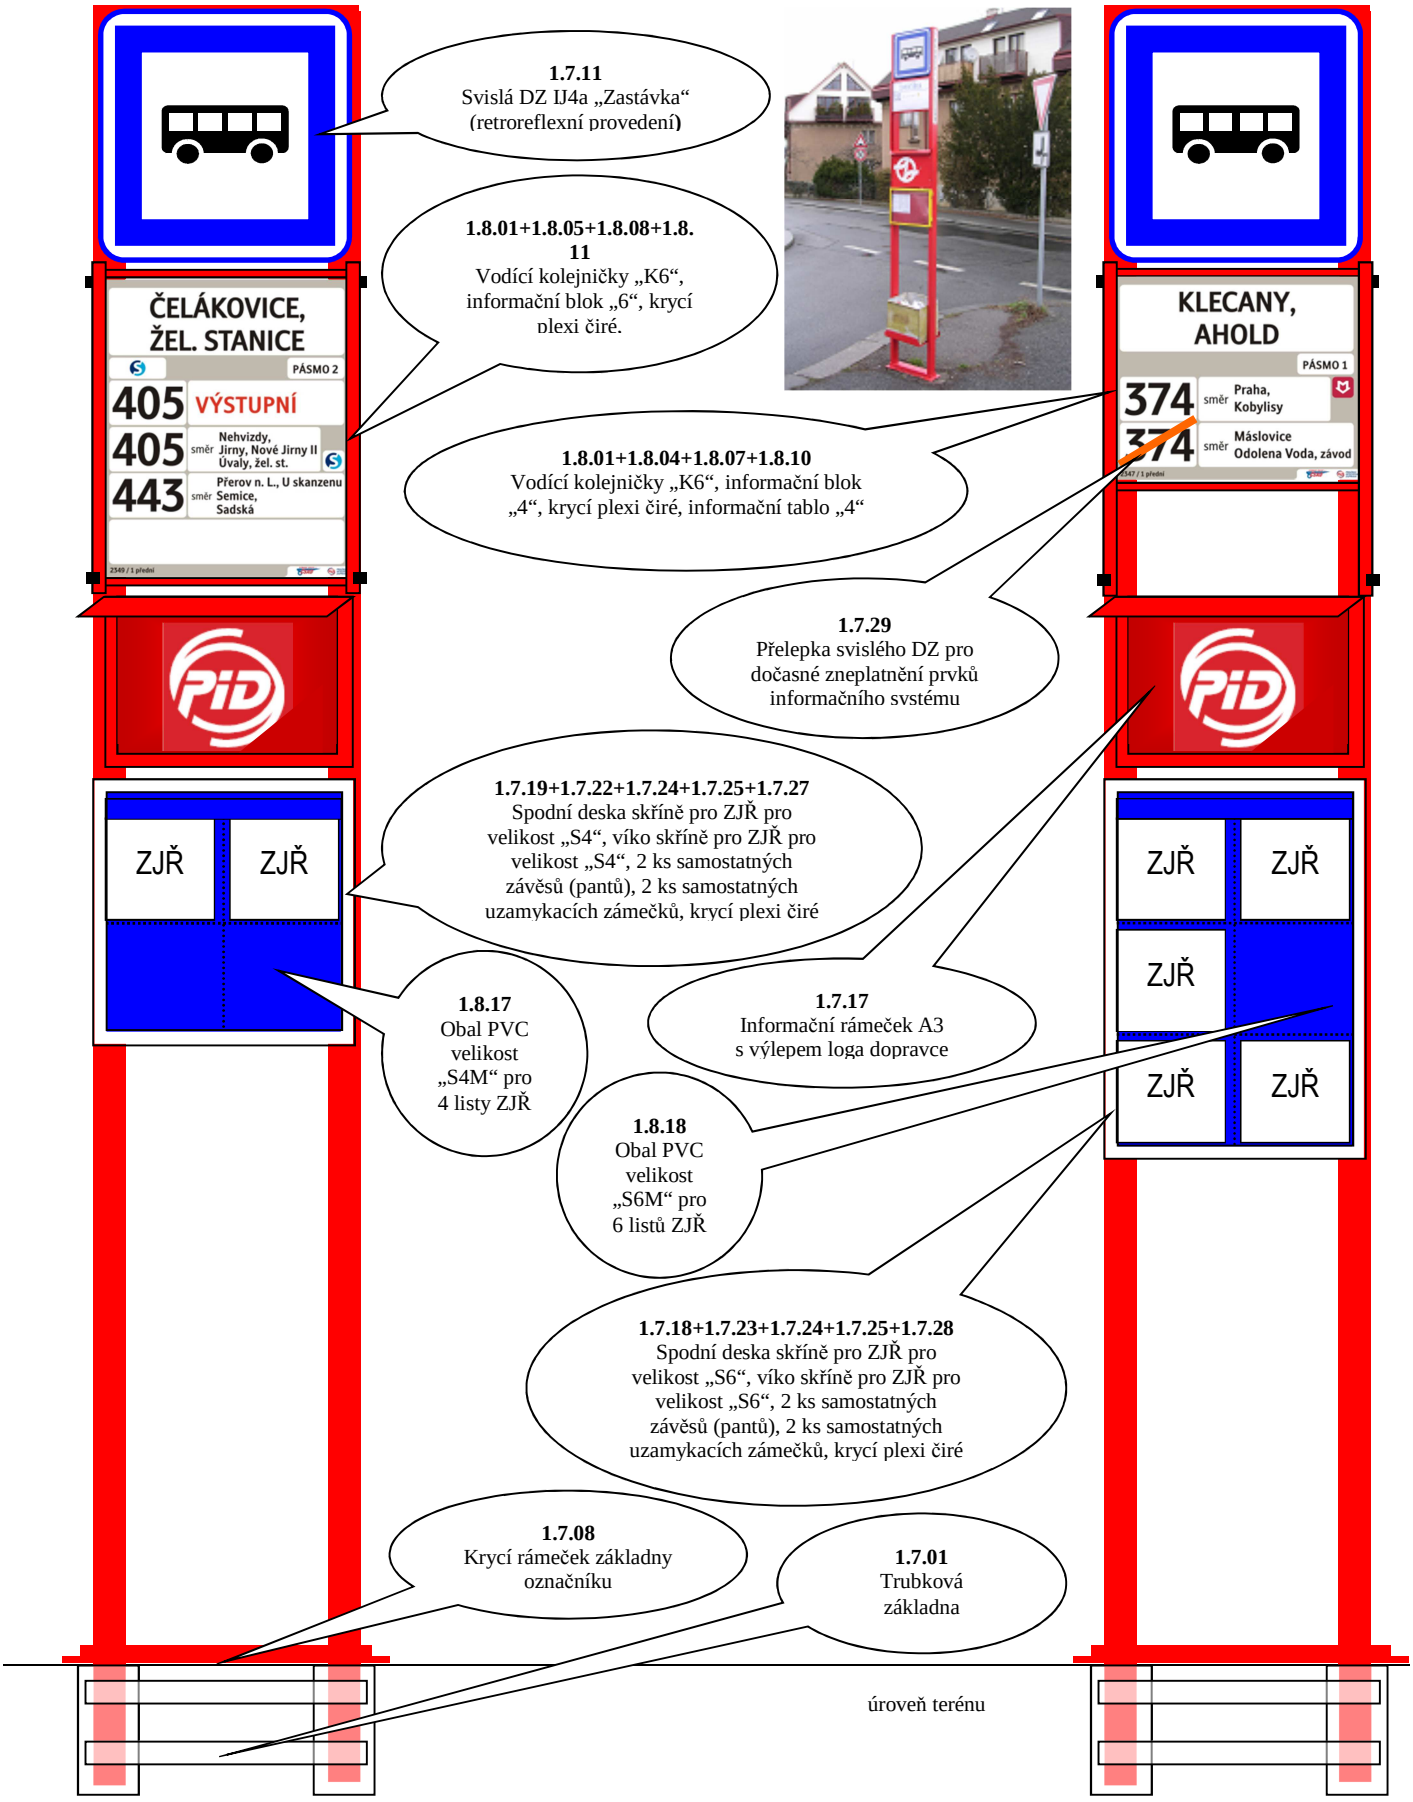


# Informativní obrázky


## 1.7.05 – Rámová konstrukce označníku „D“-příčné provedení,

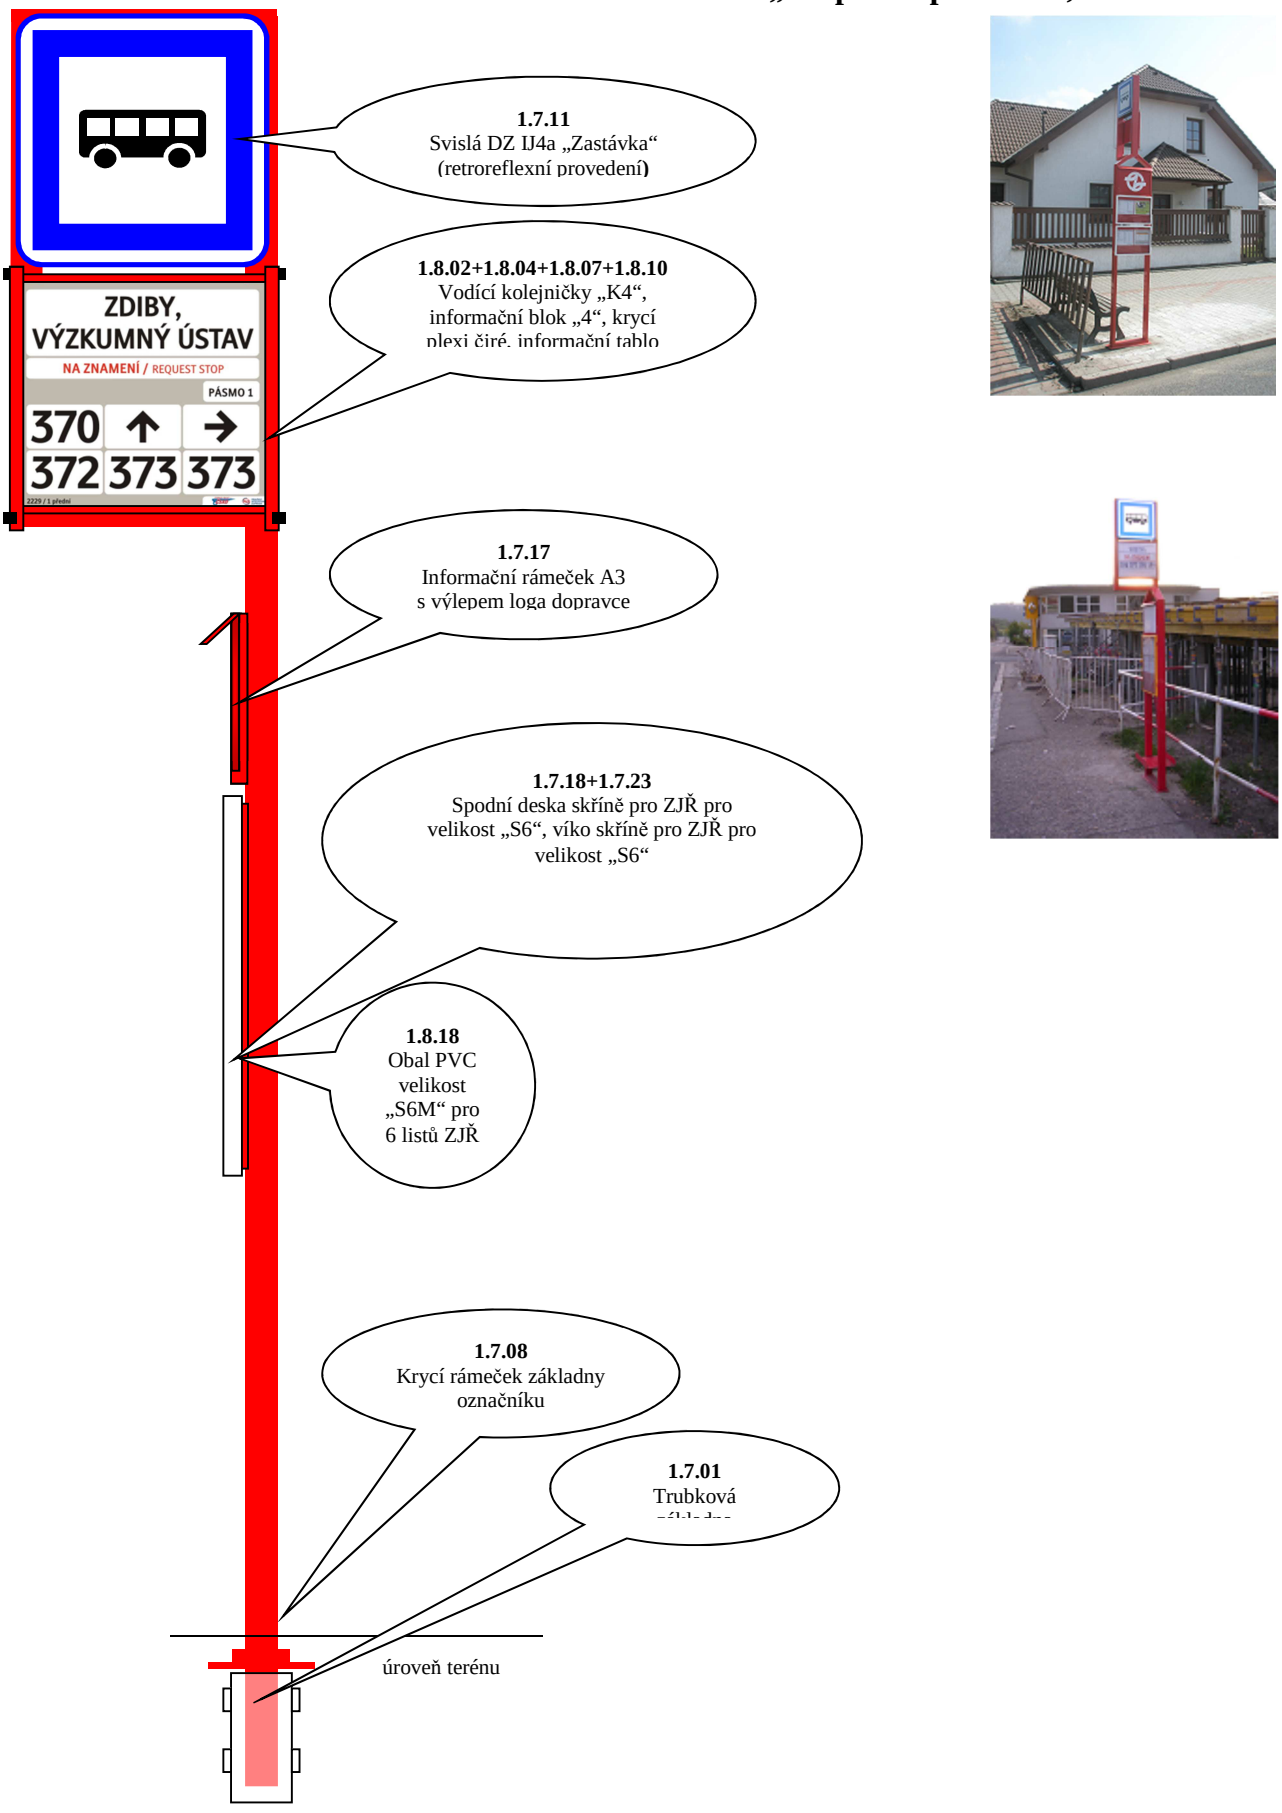

# SCHÉMA OZNAČNÍKU AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

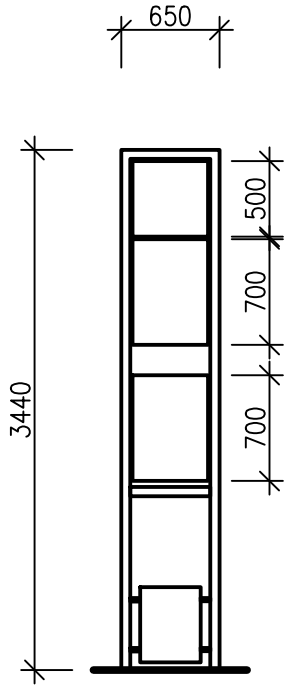


# SCHÉMA ZÁKLADOVÉ PATKY

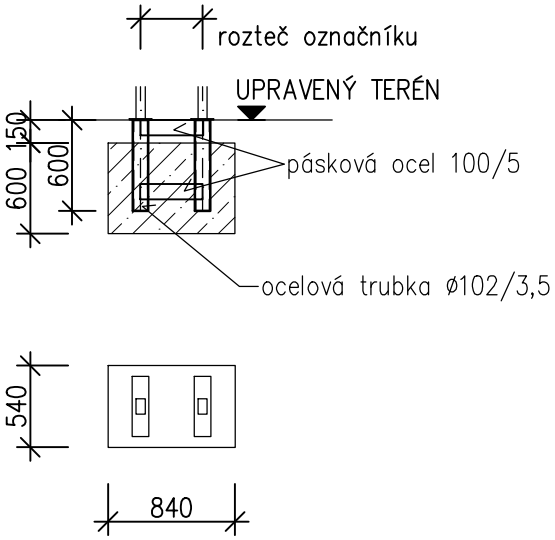


Pozn:
BETON C16/20–XF1.
RÁMOVÝ OZNAČNÍK BUDE KOTVEN DO ZÁKLADOVÉ PATKY ZA POMOCÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE, KTERÁ JE TVOŘENA DVĚMA OCELOVÝMI TRUBKAMI O VNITŘNÍM PRŮMĚRU 95 MM. OZNAČNÍK V OCELOVÉM PROVEDENÍ Z OBDÉLNÍKOVÉHO PROFILU 80/60 V BARVĚ RAL 3020.