

VYPRACOVAL:	ODP. PROJEKTANT:	HIP:	SOUBOR:	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	
ING. BOUCHAL	ING. BOUCHAL		F_1_6_7_Sachty.ksa	2012051	
INVESTOR:	SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s. ZA OLŠÁVKOU 290, 686 36 UHERSKÉ HRADIŠTĚ			DATUM: 10 / 2012	
ZAKÁZKA :	UH - Mařatice, ul. Ve Skale, Oprava kanalizace, Stoka AX-2-1, Š1241-Š1243			FORMÁT: A4	
F - DOKUMENTACE OBJEKTŮ F.1 - STOKA AX-2-1				STUPEŇ:	MĚŘÍTKO:
TABULKA ŠACHET				DPS	
				Č.PŘÍLOHY:	Č.KOPIE:
				F.1.7	6

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Zábojník

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta poklopu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstienec pro poklop šachty	Šachtový kónus zakrytá deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
1	Š2	198.23	vozovka h = 0.0 m	198.23	196.90	1.33	TBS-M 625x100 TBS-M 625x60	TBS-M 1000/625-SK	1 1		1		ocel. s PE SU-M 600 podkladový beton	1
2	Š3	201.95	vozovka h = 0.0 m	201.94	199.80	2.14	TBS-M 625x100 TBS-M 625x80	TBS-M 1000/625-SK	1 1	TBS-M 1000/500-S	1	ocel. s PE	SU-M 800 podkladový beton	1
3	Š4	204.30	vozovka h = 0.0 m	204.30	202.70	1.60	TBS-M 625x80 TBS-M 625x60	TBS-M 1000/625-SK	1 1		1	ocel. s PE	SU-M 800 podkladový beton	1
4	Š5	206.08	vozovka h = 0.0 m	206.08	204.56	1.52	TBS-M 625x60	TBS-M 1000/625-SK	1		1	ocel. s PE	SU-M 800 pískový podklad	1
Celkem							TBS-M 625x100 TBS-M 625x80 TBS-M 625x60	TBS-M 1000/625-SK	2 2 3	TBS-M 1000/500-S	4 1		SU-M 600 SU-M 800	1 3



Zábojník
VÝROBA CEMENTOVÉHO ZBOŽÍ

Prof. kanalizační šachty

Název stavby-objektu



Projektant

Jméno dat
F_1_6_7_Sachty

STRANA

1

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Zábojník

číslo	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod	Hlavní přívod	1. vedlejší přívod	2. vedlejší přívod	Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
Š2			SU-M 600	DN (mm) Materiál sklon [‰] 324/300 SN10000 netl. sklolaminát odstř. litý 0.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰] 324/300 SN10000 netl. 209 10 sklolaminát odstř. litý 0.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰] 200/200 SN 4 270 50 PVC hladké KG 0.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	sklolaminát 3/4 DN	beton s náteř. s PE	
Š3			SU-M 800	DN (mm) Materiál sklon [‰] 324/300 SN10000 netl. sklolaminát odstř. litý 0.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰] 324/300 SN10000 netl. 180 10 sklolaminát odstř. litý 0.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	sklolaminát 3/4 DN	beton s náteř. s PE	
Š4			SU-M 800	DN (mm) Materiál sklon [‰] 324/300 SN10000 netl. sklolaminát odstř. litý 0.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰] 324/300 SN10000 netl. 166 10 sklolaminát odstř. litý 0.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰] 315/300 SN 4 104 200 PVC hladké KG 0.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	sklolaminát 3/4 DN	beton s náteř. s PE	
Š5			SU-M 800	DN (mm) Materiál sklon [‰] 324/300 SN10000 netl. sklolaminát odstř. litý 0.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰] 260/200 180 10 beton 0.0	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	DN (mm) Úhel β dh[mm] Materiál sklon [‰]	sklolaminát 3/4 DN	beton s náteř. s PE	


Šachta č.1 Š2

Šachta č.2 Š3

Šachta č.3 Š4


Zabojník

dno SU-M 600	1
kónus TBS-M 1000/625-SK	1
vyr. prst. TBS-M 625x100	1
vyr. prst. TBS-M 625x60	1
poklop ZECAN Irondeck	1
kóta dna	196.90 m
kóta terénu	198.23 m
rozdííl kót	1.33 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.33 m
stavební výška	1.48 m




Šachta č.4 Š5


dno SU-M 800	1
kónus TBS-M 1000/625-SK	1
vyr. prst. TBS-M 625x60	1
poklop ZECAN Irondeck	1
kóta dna	204.56 m
kóta terénu	206.08 m
rozdííl kót	1.52 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.52 m
stavební výška	1.67 m

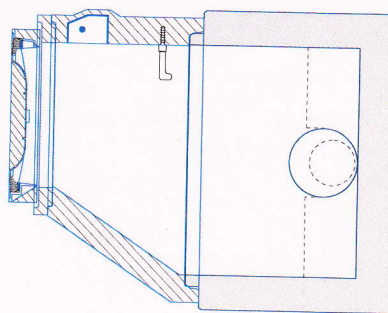

dno SU-M 800	1
skruž TBS-M 1000/500-S	1
kónus TBS-M 1000/625-SK	1
vyr. prst. TBS-M 625x100	1
vyr. prst. TBS-M 625x80	1
poklop ZECAN Irondeck	1
kóta dna	199.80 m
kóta terénu	201.95 m
rozdííl kót	2.15 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.14 m
stavební výška	2.29 m

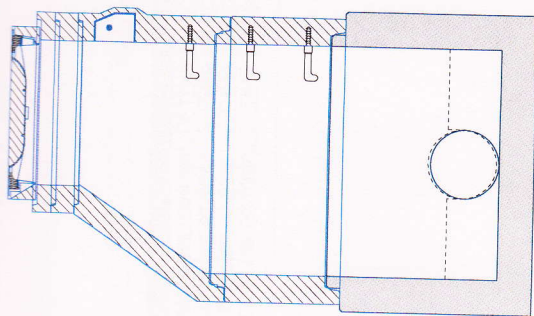

dno SU-M 800	1
kónus TBS-M 1000/625-SK	1
vyr. prst. TBS-M 625x80	1
vyr. prst. TBS-M 625x60	1
poklop ZECAN Irondeck	1
kóta dna	202.70 m
kóta terénu	204.30 m
rozdííl kót	1.60 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.60 m
stavební výška	1.75 m

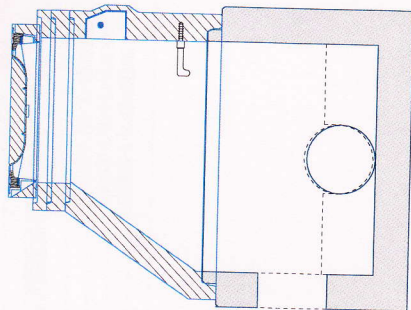

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	Š2	D	ZECAN Irondeck	uzamykatelný, s pantem, bez odvětrání, OPTIMA 600RD			
2	Š3	D	ZECAN Irondeck	uzamykatelný, s pantem, bez odvětrání, OPTIMA 600RD	skladba komunikace	100	1
3	Š4	D	ZECAN Irondeck	uzamykatelný, s pantem, bez odvětrání, OPTIMA 600RD	skladba komunikace	100	1
4	Š5	D	ZECAN Irondeck	uzamykatelný, s pantem, bez odvětrání, OPTIMA 600RD	skladba komunikace	100	1
Celkem			ZECAN Irondeck		skladba komunikace	100	1
							4

Zábojník



Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu		STŘANA
	Projektant	Jméno dat F_1_6_7_Sachty	4