

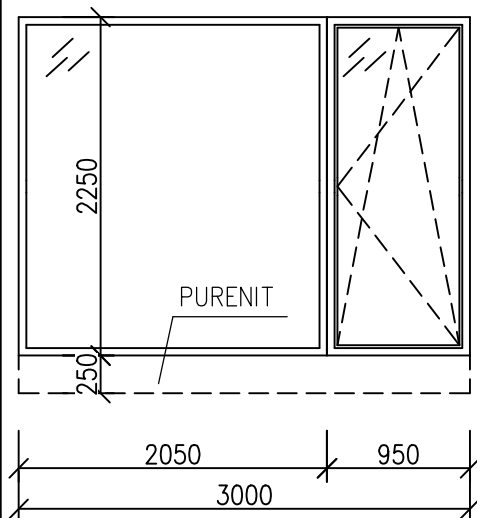
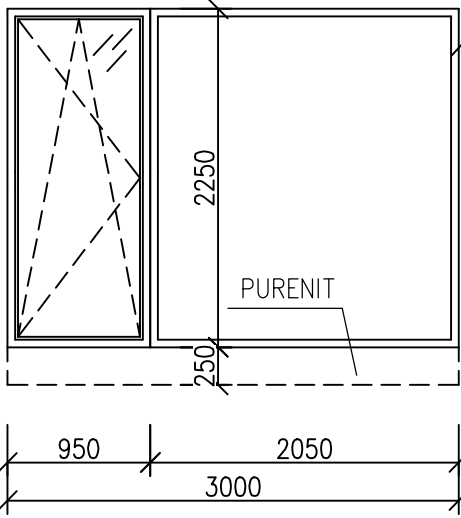
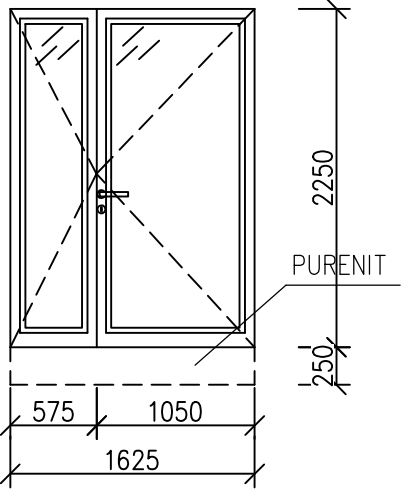


Č. REVIZE	DATUM	POPIS ZMĚNY	VYPRACOVAL
00	26.11.2025	ČISTOPIS	Jan Šebek
01	11.05.2026	REV. 01 - ZMĚNA VÝŠKY ZÁBRADLÍ A MADLA U SCHODIŠTĚ Z PŮVODNÍCH 900 mm na 1000 mm	Jan Šebek

TABULKA VNĚJŠÍCH OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ		
			1NP	PODK.	CELKEM
01	POHLED Z EXTERIÉRU: 	DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ OKNO, 1 KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, 2 KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1500x1250 mm OKNO BUDE KOTVENO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽÍ V RÁMCI MONTÁŽE OKNA BUDOU POUŽITY CELOPLOŠNĚ SAMOLEPÍCÍ OKENNÍ FÓLIE S PROMĚNLIVOU HODNOTOU PROPUSTNOSTI, PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE VYPLNĚNA PUR PĚNOU PROFIL OKNA PLASTOVÝ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w = \text{MAX. } 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA PROFILU ANTRACIT SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZ POŽADAVKU PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE	1	–	1
02	POHLED Z EXTERIÉRU: 	JEDNOKŘÍDLÉ PLASTOVÉ OKNO, OTEVÍRAVÉ PLNÉ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1000x1250 mm OKNO BUDE KOTVENO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽÍ V RÁMCI MONTÁŽE OKNA BUDOU POUŽITY CELOPLOŠNĚ SAMOLEPÍCÍ OKENNÍ FÓLIE S PROMĚNLIVOU HODNOTOU PROPUSTNOSTI, PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE VYPLNĚNA PUR PĚNOU PROFIL OKNA PLASTOVÝ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w = \text{MAX. } 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA PROFILU ANTRACIT SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZ POŽADAVKU PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE	2	–	2
03	POHLED Z EXTERIÉRU: 	DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ FRANCOUZSKÉ OKNO, 1 KŘÍDLO FIXNÍ, 2 KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 3000x2500 mm OKNO DOPLNĚNO O PODKLADOVÝ PURENITOVÝ PROFIL VÝŠKY 250 mm, OKNO BUDE KOTVENO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽÍ V RÁMCI MONTÁŽE OKNA BUDOU POUŽITY CELOPLOŠNĚ SAMOLEPÍCÍ OKENNÍ FÓLIE S PROMĚNLIVOU HODNOTOU PROPUSTNOSTI PROFIL OKNA PLASTOVÝ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM TROJSKLEM $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w = \text{MAX. } 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA PROFILU ANTRACIT SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ DVEŘE DOPLNĚNY O ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZ POŽADAVKU PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE	3	–	3

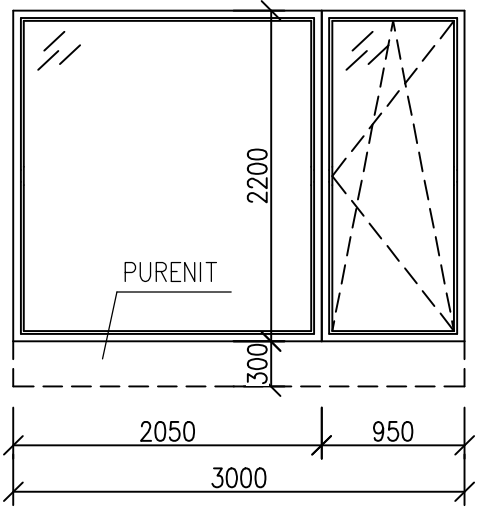
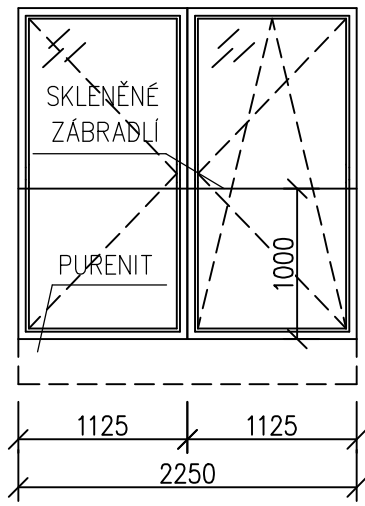

TABULKA VNĚJŠÍCH OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ		
			1NP	PODK.	CELKEM
04	POHLED Z EXTERIÉRU: 	DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ FRANCOUZSKÉ OKNO, 1 KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, 2 KŘÍDLO FIXNÍ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 3000x2500 mm OKNO DOPLNĚNO O PODKLADOVÝ PURENITOVÝ PROFIL VÝŠKY 250 mm, OKNO BUDE KOTVENO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽÍ V RÁMCI MONTÁŽE OKNA BUDOU POUŽITY CELOPLOŠNĚ SAMOLEPÍCÍ OKENNÍ FÓLIE S PROMĚNLIVOU HODNOTOU PROPUSTNOSTI PROFIL OKNA PLASTOVÝ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM TROJSKLEM $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w = \text{MAX. } 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA PROFILU ANTRACIT SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ DVEŘE DOPLNĚNY O ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZ POŽADAVKU PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE	1	–	1
05	POHLED Z EXTERIÉRU: 	DVOUKŘÍDLÉ HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE, 1 KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, 2 KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1625x2500 mm DVEŘE DOPLNĚNY O PODKLADOVÝ PURENITOVÝ PROFIL VÝŠKY 250 mm, DVEŘE BUDOU KOTVENY ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽÍ V RÁMCI MONTÁŽE OKNA BUDOU POUŽITY CELOPLOŠNĚ SAMOLEPÍCÍ FÓLIE S PROMĚNLIVOU HODNOTOU PROPUSTNOSTI PROFIL DVEŘÍ HLINÍKOVÝ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM TROJSKLEM $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w = \text{MAX. } 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA PROFILU ANTRACIT SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZ POŽADAVKU KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ, EXTERIÉR KOULE, INTERIÉR KLIKA, VLOŽKA CYLINDRICKÁ PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE	1	–	1

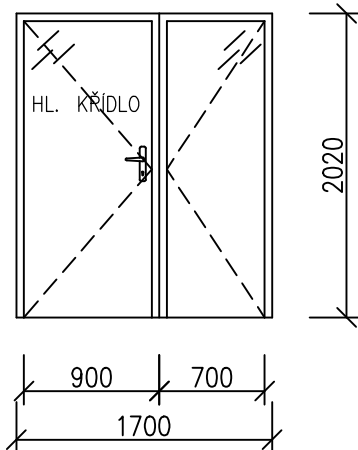
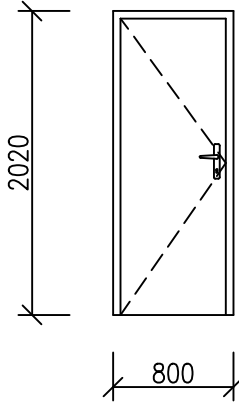
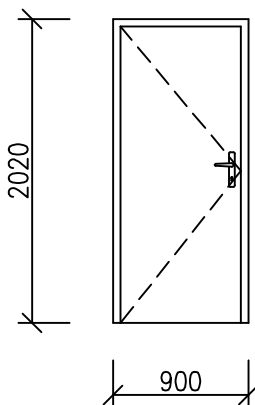
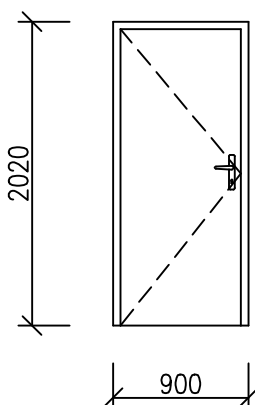
TABULKA VNĚJŠÍCH OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ		
			1NP	PODK.	CELKEM
06	PŮDORYS: POHLED 1 POHLED Z EXTERIÉRU 2: ROZŠÍŘENÝ HLINÍKOVÝ OKENNÍ RÁM MIN. 160 mm POHLED 2 ROZŠÍŘENÝ HLINÍKOVÝ OKENNÍ RÁM MIN. 160 mm PURENIT POHLED Z EXTERIÉRU 1: POHLED Z EXTERIÉRU 3:	HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA, 1 ČÁST TVOŘENA DVOUKŘÍDLÝM FRANCOUZSKÝM OKNEM, 1 KŘÍDLO FIXNÍ, 2 KŘÍDLO FIXNÍ 2 ČÁST TVOŘENA OSMIKŘÍDLÝM FRANCOUZSKÝM OKNEM, 1 KŘÍDLO FIXNÍ, 2 KŘÍDLO FIXNÍ, 3 KŘÍDLO FIXNÍ, 4 KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, 5 KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, 6 KŘÍDLO FIXNÍ, 7 KŘÍDLO FIXNÍ, 8 FIXNÍ KŘÍDLO FIXNÍ 3 ČÁST TVOŘENA DVOUKŘÍDLÝM FRANCOUZSKÝM OKNEM, 1 KŘÍDLO FIXNÍ, 2 KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU, POHLED 1: 2800x2980 mm POHLED 2: 12600x2980 mm POHLED 3: 2800x2980 mm OKNO DOPLNĚNO O PODKLADOVÝ PURENITOVÝ PROFIL VÝŠKY 250 mm, KOTVENO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽÍ V RÁMCI MONTÁŽE OKNA BUDOU POUŽITY CELOPLOŠNĚ SAMOLEPÍCÍ OKENNÍ FÓLIE S PROMĚNLIVOU HODNOTOU PROPUSTNOSTI V MÍSTĚ VEDENÍ OKAPOVÉHO SVODU BUDE OKENNÍ RÁM ROZŠÍŘEN MINIMÁLNĚ O 160 mm, ABY Z INTERIÉRU NEBYL SVOD VIDITELNÝ PŘES OKENNÍ TABULI PROFIL OKEN HLINÍKOVÝ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM TROJSKLEM $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w = \text{MAX. } 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA PROFILU ANTRACIT SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZ POŽADAVKU PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE	1	-	1

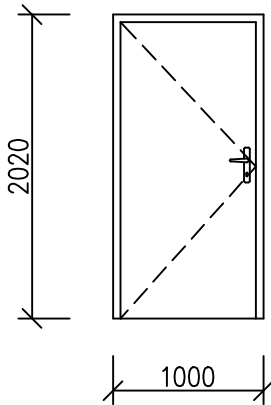
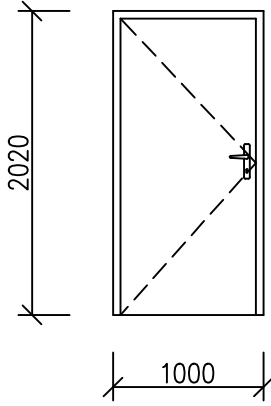
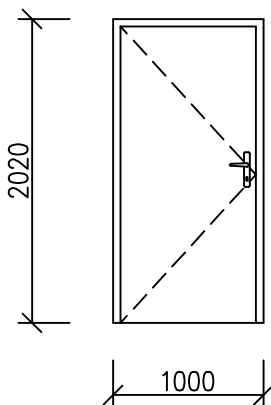
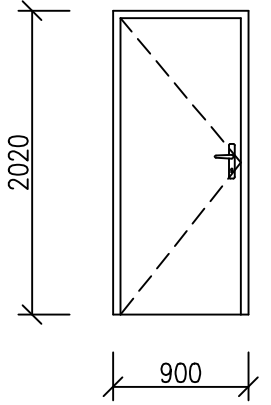
TABULKA VNĚJŠÍCH OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ		
			1NP	PODK.	CELKEM
07	POHLED Z EXTERIÉRU: 	DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ FRANCOUZSKÉ OKNO, 1 KŘÍDLO FIXNÍ, 2 KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 3000x2500 mm OKNO DOPLNĚNO O PODKLADOVÝ PURENITOVÝ PROFIL VÝŠKY 300 mm, OKNO BUDE KOTVENO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽÍ V RÁMCI MONTÁŽE OKNA BUDOU POUŽITY CELOPLOŠNĚ SAMOLEPÍCÍ OKENNÍ FÓLIE S PROMĚNLIVOU HODNOTOU PROPUSTNOSTI PROFIL OKNA PLASTOVÝ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM TROJSKLEM $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w = \text{MAX. } 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA PROFILU ANTRACIT SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZ POŽADAVKU PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE	–	3	3
08	POHLED Z EXTERIÉRU: 	DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ OKNO, 1 KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, 2 KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 2250x2500 mm OKNO DOPLNĚNO O PODKLADOVÝ PURENITOVÝ PROFIL VÝŠKY 300 mm, OKNO BUDE KOTVENO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽÍ OKNO DOPLNĚNO O SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ PROFIL OKNA PLASTOVÝ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM TROJSKLEM $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w = \text{MAX. } 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA PROFILU ANTRACIT SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZ POŽADAVKU V RÁMCI MONTÁŽE OKNA BUDOU POUŽITY CELOPLOŠNĚ SAMOLEPÍCÍ OKENNÍ FÓLIE S PROMĚNLIVOU HODNOTOU PROPUSTNOSTI PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE	–	1	1
09	POHLED Z EXTERIÉRU: 	STŘEŠNÍ OKNO KYVNÉ S HORNÍM OVLÁDÁNÍM ROZMĚR STŘEŠNÍHO OKNA 780x1380 mm OKNO DŘEVĚNÉ S ČIRÝM LAKEM ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w = \text{MAX. } 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZ POŽADAVKU PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE	–	21	21

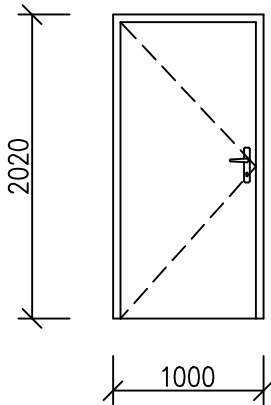
TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ		
			1NP	PODK.	CELKEM
D1/ L+P		VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ OTEVÍRAVÉ, S PRAHEM, PRŮCHOD HLAVNÍHO KŘÍDLA 900x1970 mm, PRŮCHOD VEDLEJŠÍHO KŘÍDLA 700x1970 mm ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1700x2020 mm PROFIL DVEŘÍ HLINÍKOVÝ ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ BEZPEČNOSTNÍ U_d = BEZ POŽADAVKU POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZ POŽADAVKU KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, PANIKOVÁ KLIKA, VLOŽKA CYLINDRICKÁ PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE	1	–	1
D2/L D2/P		DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ PLNÉ, BEZ PRAHU, PRŮCHOD 700x1970 mm ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 800x2020 mm DVEŘNÍ KŘÍDLO FALCOVÉ PLNÉ, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TVOŘENOU FÓLÍÍ V DEKORU IMITACE DŘEVA OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE, TL. STĚNY 100 mm, KOVÁNÍ ROZETOVÉ, KLIKA-KLIKA NEREZOVÁ, VLOŽKA CYLINDRICKÁ, U HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDE NAMÍSTO CYLINDRICKÉ VLOŽKY KLIČKA, POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZ POŽADAVKU PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE	1 3	2 2	3 5
D3/L		DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ PLNÉ, BEZ PRAHU, PRŮCHOD 800x1970 mm ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 900x2020 mm DVEŘNÍ KŘÍDLO FALCOVÉ PLNÉ, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TVOŘENOU FÓLÍÍ V DEKORU IMITACE DŘEVA OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE, TL. STĚNY 300 mm, KOVÁNÍ ROZETOVÉ, KLIKA-KLIKA NEREZOVÁ, VLOŽKA CYLINDRICKÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZ POŽADAVKU PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE	2	–	2
D4/P D4/L		DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ PLNÉ, BEZ PRAHU, PRŮCHOD 800x1970 mm ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 900x2020 mm DVEŘNÍ KŘÍDLO FALCOVÉ PLNÉ, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TVOŘENOU FÓLÍÍ V DEKORU IMITACE DŘEVA OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE, TL. STĚNY 100 mm, KOVÁNÍ ROZETOVÉ, KLIKA-KLIKA NEREZOVÁ, VLOŽKA CYLINDRICKÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZ POŽADAVKU PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE	2 2	1 1	3 3


TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ		
			1NP	PODK.	CELKEM
D5		VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ OTEVÍRAVÉ, S PRAHEM, PRŮCHOD 900x1970 mm ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1000x2020 mm PROFIL DVEŘÍ HLINÍKOVÝ ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ BEZPEČNOSTNÍ Ud = BEZ POŽADAVKU POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZ POŽADAVKU KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, PANIKOVÁ KLIKA, VLOŽKA CYLINDRICKÁ PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE	–	1	1
D6/L		DVEŘE VNITŘNÍ POŽÁRNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ PLNÉ, BEZ PRAHU, PRŮCHOD 900x1970 mm ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1000x2020 mm DVEŘNÍ KŘÍDLO FALCOVÉ PLNÉ, VÝPLŇ DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL LAMINÁT OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE, TL. STĚNY 100 mm, KOVÁNÍ ROZETOVÉ, KLIKA-KLIKA NEREZOVÁ, PANIKOVÁ KLIKA, VLOŽKA CYLINDRICKÁ DVEŘE DOPLNĚNY O SAMOZAVÍRAČ POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3-C PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE	1	–	1
D7/P		DVEŘE VNITŘNÍ VCHODOVÉ DO BYTU POŽÁRNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ PLNÉ, S PRAHEM, PRŮCHOD 900x1970 mm ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1000x2020 mm DVEŘNÍ KŘÍDLO FALCOVÉ PLNÉ, VÝPLŇ DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CPL LAMINÁT OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE, TL. STĚNY 300 mm, DVEŘE DOPLNĚNY O KUKÁTKO KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ, EXTERIÉR KOULE, INTERIÉR KLIKA, VLOŽKA CYLINDRICKÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3 PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE	2	–	2
D7/L			2	2	4
D8/P		DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ PLNÉ, BEZ PRAHU, PRŮCHOD 800x1970 mm ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 900x2020 mm DVEŘNÍ KŘÍDLO FALCOVÉ PLNÉ, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TVOŘENOU FÓLIÍ V DEKORU IMITACE DŘEVA DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO FALCOVÉ DVEŘE, TL. STĚNY 100 mm, KOVÁNÍ ROZETOVÉ, KLIKA-KLIKA NEREZOVÁ, ZÁMEK MEZIPOKOJOVÝ POŽÁRNÍ ODOLNOST BEZ POŽADAVKU PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE	5	5	10
D8/L			3	1	4











TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ		
			1NP	PODK.	CELKEM
D9/L		VNITŘNÍ POŽÁRNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ OTEVÍRAVÉ, S PRAHEM, PRŮCHOD 900x1970 mm ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1000x2020 mm PROFIL DVEŘÍ HLINÍKOVÝ ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ BEZPEČNOSTNÍ Ud = BEZ POŽADAVKU DVEŘE DOPLNĚNY O SAMOZAVÍRAČ POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3 C KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, PANIKOVÁ KLIKA, VLOŽKA CYLINDRICKÁ PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZPRACOVANÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE	–	1	1

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA		MNOŽSTVÍ	
			STŘE.	CELKEM
V1		VODOROVNÁ TERASOVÁ VPUSŤ DN 50, VPUSŤ S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU, SOUČÁSTÍ VPUSTI OCHRANNÝ KOŠ PROSTUP ATIKOU BUDE POMOCÍ POTRUBÍ DN 50 S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU	2	2
V2		SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ ŠACHTA PRO STŘECHY S KAČÍRKEM (PERFOROVANÉ VÍKO 300x300x100 + VÝŠKOVÝ NÁSTAVEC)	2	2
V3		SYSTÉMOVÝ CHRLIČ DN 70 S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU	2	2

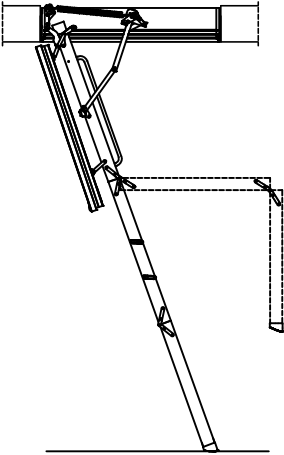
TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS (K)	MNOŽSTVÍ			
			1NP	PODK.	STŘ.	CELKEM
K1		OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, DL. 1500 mm, RŠ= 300mm, LAKOVANÝ POZINK TL. 0.6 mm, BARVA ANTRACIT, VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	1	–	–	1ks
K2		OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, DL. 1000 mm, RŠ= 300mm, LAKOVANÝ POZINK TL. 0.6 mm, BARVA ANTRACIT, VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	2	–	–	2ks
K3		OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, DL. 2250 mm, RŠ= 300mm, LAKOVANÝ POZINK TL. 0.6 mm, BARVA ANTRACIT, VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	–	1	–	1ks
K4		LIŠTA KOUTOVÁ POPLASTOVANÁ, RŠ=100mm, POZINKOVANÝ PLECH S VRSTVOU PVC TL. 0.6 mm	–	–	50m	50m
K5		LIŠTA ROHOVÁ POPLASTOVANÁ, RŠ=100mm, POZINKOVANÝ PLECH S VRSTVOU PVC TL. 0.6 mm	–	–	18m	18m
K6		POPLASTOVANÁ ZÁVĚTRNÁ LIŠTA, RŠ=260mm, POZINKOVANÝ PLECH S VRSTVOU PVC TL. 0.6 mm	–	–	19m	19m
K7		POPLASTOVANÁ OKAPNICE RŠ=300 mm, POZINKOVANÝ PLECH S VRSTVOU PVC TL. 0.6 mm	–	9m	–	9m
K8		OKAPNICE RŠ=255 mm, LAKOVANÝ POZINK TL. 0,6 mm, BARVA ANTRACIT, VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	–	–	81m	81m
K9		PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ, RŠ=330 mm LAKOVANÝ POZINK TL. 0,6 mm, SOUČASTÍ ŽLABU 10 KS KOTLÍKŮ 330/100 mm, BARVA ANTRACIT, VČETNĚ DOPLŇKŮ A HÁKŮ	–	–	81m	81m
K10		OKAPNÍ SVOD KRUHOVÝ DN 100 mm, VČETNĚ KOLEN DN 100 mm, LAKOVANÝ POZINK TL. 0,6 mm, BARVA ANTRACIT, VČETNĚ OBJÍMEK A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	–	–	47m	47m
K11		HRANATÝ FASÁDNÍ KOTLÍK 250x250x250 mm SE ZAUSTĚNÍM DO OKAPOVÉHO SVODU DN 100 mm, LAKOVANÝ POZINK TL. 0,6 mm, BARVA ANTRACIT, VČETNĚ OBJÍMEK A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	–	–	2ks	2ks
K12		FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA, LAKOVANÁ POZINK TL. 0,6 mm, ŠÍŘKA KRYTINY 625 mm, BARVA ANTRACIT, VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A HŘEBENÁČE	–	–	[m2] 470	470m2
K13		SOKLOVÁ ZAKLÁDACÍ LIŠTA, RŠ=260 mm, HLINÍKOVÁ TL. 1 mm, VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	72m	–	–	72m
K14		OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, DL. 13100 mm, RŠ= 300mm, LAKOVANÝ POZINK TL. 2 mm, BARVA ANTRACIT, VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	1	–	–	1ks
K15		OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, DL. 3050 mm, RŠ= 300mm, LAKOVANÝ POZINK TL. 2 mm, BARVA ANTRACIT, VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	2	–	–	2ks

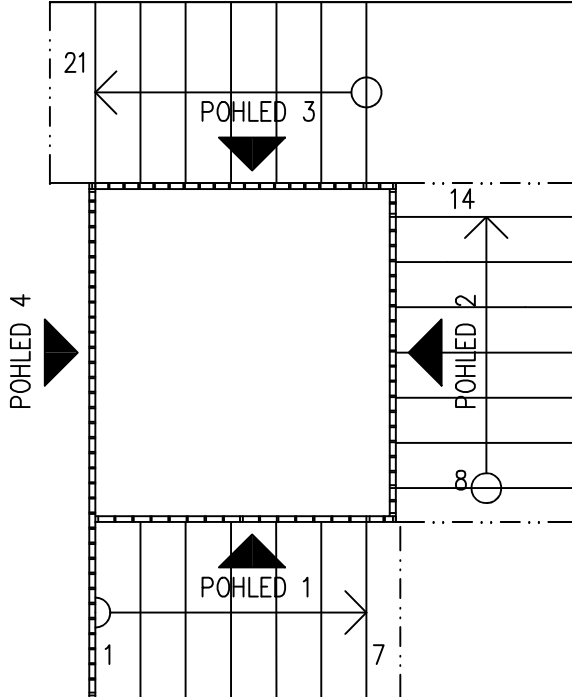
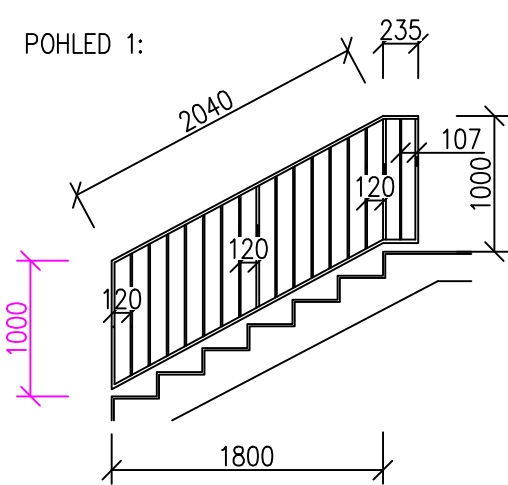
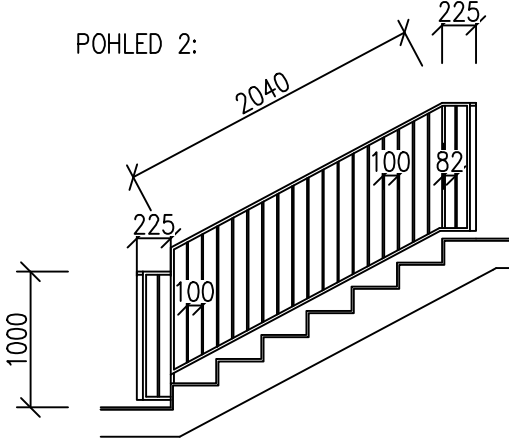
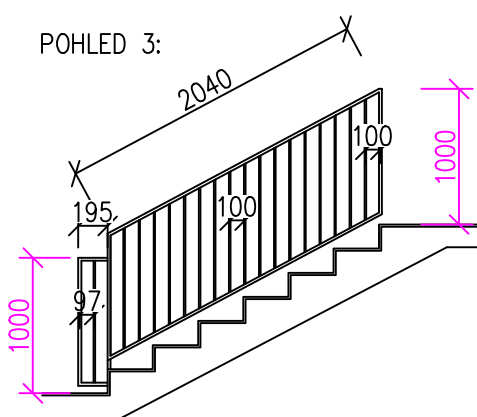
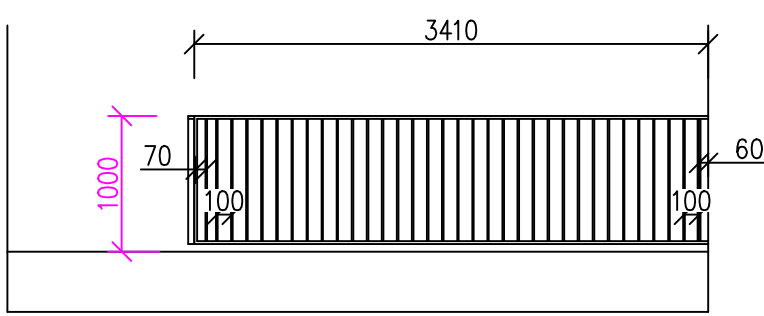
TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ									
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS (K)	MNOŽSTVÍ			
			1NP	PODK.	STŘ.	CELKEM
K16		ROVNÁ STĚNOVÁ LIŠTA, RŠ=70mm, POZINKOVANÝ PLECH S VRSTVOU PVC TL. 0.6 mm	–	32m	–	32m

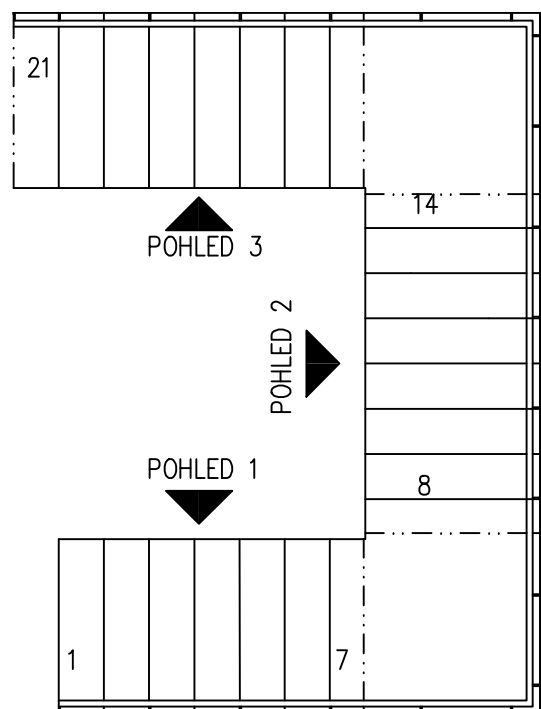
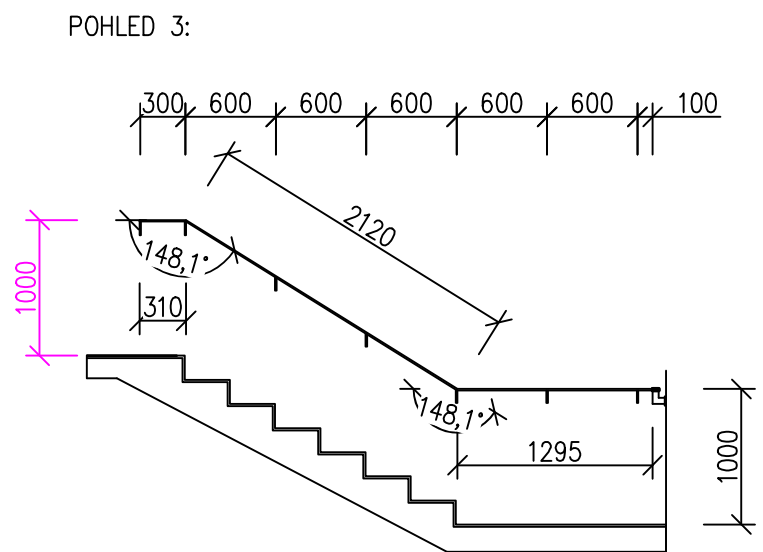
TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ		
			1NP	PODK.	CELKEM
T1		SKLÁDACÍ DŘEVĚNÉ PŮDNÍ SCHODY ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 700 X 1200 mm SAMONOSNÝ RÁM A ŽEBŘÍK Z MASIVNÍHO JEHLIČNATÉHO DŘEVA VÝPLŇ POKLOPU SENDVIČOVÝM PANELEM DŘEVĚNÉ STUPNĚ S PROTISKLUZOVÝM PROFILEM $U_w = \text{MAX. } 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15	–	4	4

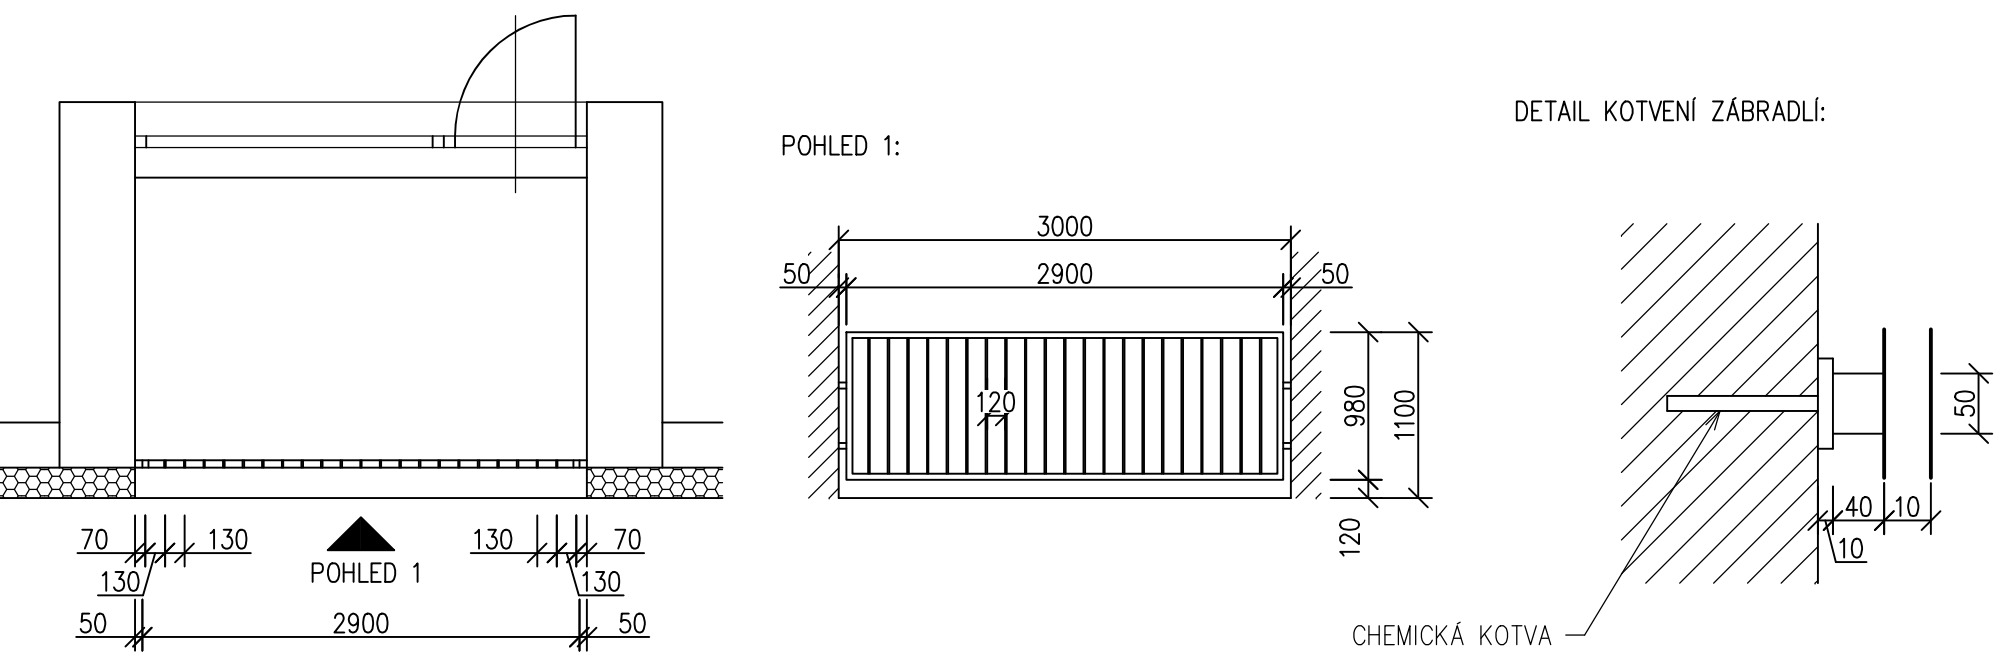
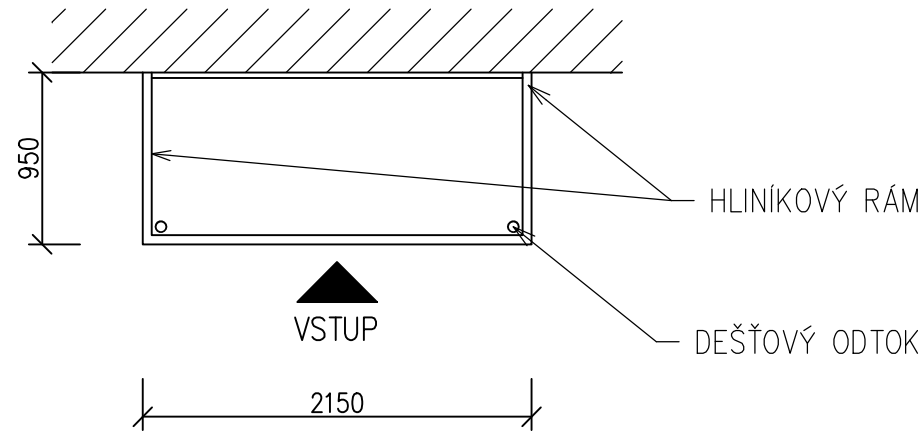
TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ			
			1NP	PODK.	STŘECHA	CELKEM
Z01	PŮDORYS SCHODIŠTĚ:  POHLED 1:  POHLED 2:  POHLED 3:  POHLED 4: 	VNITŘNÍ SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ JE TVOŘENO OCELOVÝMI SLOUPKY JEKL O PRŮŘEZU 40x20x2 mm. VNITŘNÍ VÝPLŇ JE Z PÁSOVÉ OCELI O PRŮŘEZU 40x10x2 mm. ZÁBRADLÍ JE KOTVENÉ K BOČNÍ STRANĚ SCHODIŠTĚ. HORNÍ HRANA MADLA JE VE VÝŠCE 1000 mm OD POCHOZÍ PLOCHY. BARVA ZÁBRADLÍ ANTRACIT	1 KS	–	–	1 KS

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ			
			1NP	PODK.	STŘECHA	CELKEM
Z02	PŮDORYS SCHODIŠTĚ:  POHLED 3: 	VNITŘNÍ SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ (MADLO) TVOŘENÉ Z PÁSOVÉ OCELI O PRŮŘEZU 40x10 mm, ZÁBRADLÍ KOTVENÉ KE STĚNĚ POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY HORNÍ HRANA MADLA JE VE VÝŠCE 1000 mm OD POCHOZÍ PLOCHY. BARVA ZÁBRADLÍ ANTRACIT	1 KS	–	–	1 KS

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ			
			1NP	PODK.	STŘECHA	CELKEM
Z03	PŮDORYS ZÁBRADLÍ U LODŽIE:  POHLED 1: DETAIL KOTVENÍ ZÁBRADLÍ:	ZÁBRADLÍ V EXTERIÉRU JE TVOŘENO OCELOVÝMI SLOUPKY JEKL O PRŮŘEZU 40x20x2 mm. VNITŘNÍ VÝPLŇ JE Z PÁSOVÉ OCELI O PRŮŘEZU 40x10x2 mm. ZÁBRADLÍ JE KOTVENÉ K BOČNÍ STRANĚ NOSNÉ STĚNY HORNÍ HRANA MADLA JE VE VÝŠCE 1100 mm OD POCHOZÍ PLOCHY. BARVA ZÁBRADLÍ ANTRACIT	–	3 KS	–	3 KS
Z04	 HLINÍKOVÝ RÁM DEŠŤOVÝ ODTOK VSTUP	SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ MARKÝZA NAD VSTUPEM DO OBJEKTU ROZMĚRY 2150x950x170 mm STŘÍŠKA KOTVENA KE STĚNĚ MECHANICKY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DEŠŤOVÁ VODA ZACHYCOVÁNA ZVÝŠENÝM PROFILEM STŘÍŠKY A ODVÁDĚNA DO STRANY KONSTRUKCE KRYTINA STŘÍŠKY BUDE PROVEDENA Z ČIRÉHO PLEXI NEBO Z HLINÍKOVÉHO PROFILU BARVA HLINÍKU: ANTRACIT	1 KS	–	–	1 KS