

Ing.arch.Tomáš Kočnar  
Galašova 170  
753 01 Hranice

Ze dne  
8.3.2024

Vyřizuje  
Vincker Michal

Telefon  
777465906

Datum  
Hranice  
22.3.2024

### Věc

Vyjádření k akci: „**Hranice – Revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici**“ Vyjádření se vydává pro účely vyjádření k projektové dokumentaci, územnímu souhlasu a k vyjádření k dotčeným sítím.


Z pohledu společnosti EKOLTES Hranice, a.s. a jejich sítí veřejného osvětlení (dále jen VO) je nutno uvést, že **dojde** k jejich dotčení/křížení. Ekoltes Hranice, a.s. požaduje, aby podzemní kabelové vedení sítí VO bylo před zahájením stavby vytýčeno a vykopána ruční sonda, pro přesné zjištění polohy a hloubky kabelů. Zemní práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny ručně a před záhozem výkopů vyzvat příslušného technika sítí ke kontrole uložení kabelů. Veškeré přeložky sítí VO, které si akce vyžádá budou financovány investorem stavby. Taktéž požadujeme, aby případné doplnění/výměna prvků VO bylo v souladu s platnými standardy VO města Hranice. **Místo navrhovaného svítidla viz. příloha P4.1 - uliční svítidlo stožárové LED 11 Ks požadujeme instalaci svítidla model: GALAXY, odkaz: <https://www.el-lumen.cz/galaxy>, s teplotou chromatičnosti 2700 K.** Práci převezme a kontrolu provede technik VO p. Hendrych, mob. 778 765 571.

V případě poškození sítí veřejného osvětlení bude společnost EKOLTES Hranice, a.s. vymáhat škody způsobené tímto poškozením.

Zároveň Vás jako správci místních komunikací, veřejných prostranství a veřejné zeleně ve vlastnictví města Hranice upozorňujeme na skutečnost, že po skončení výkopových prací musí být vše uvedeno do původního stavu. Po provedení opravy povrchu komunikace požadujeme písemné předání díla. Práci převezme technik komunikací p. Zavadil, mob. 723 374 246.

Pokud budou respektovány výše uvedené požadavky, **nemá** společnost EKOLTES Hranice, a.s. proti uvedené akci námitek.

S pozdravem



Mgr. Jakub Horák  
Ředitel společnosti

**EKOLTES Hranice, a.s.**   
Zborovská 606, 753 01 Hranice  
Provoz 6





EKOLTES HRANICE, a.s.  
Zborovská 606  
Hranice  
753 01

11. 03. 2024

8. 3. 2024

Věc: žádost o vyjádření k PD ke změně územního rozhodnutí a ke stavebnímu povolení

Žádám Vás o vyjádření k PD ve stupni k územnímu rozhodnutí pro stavbu:  
**„Hranice – Revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici“**, Kropáčova ulice Hranice, dokumentace  
pro změnu územního rozhodnutí a stavební povolení.

Stavebník: Město Hranice  
Pernštejnské nám. 1, Hranice, 753 01

projektant: Ing. arch. Tomáš Kočnar  
Galašova 170, Hranice, 753 01  
tel.: 602 565 384  
e-mail : [info@atelierkocnar.cz](mailto:info@atelierkocnar.cz)  
datová schránka: sxechnp6

Navržené změny oproti vydanému a platnému územnímu rozhodnutí jsou podrobně  
popsány v textové části příložené PD. Z

Za vyřízení předem děkuji, v případě jakýchkoliv dotazů nebo potřeby doplnění podkladů  
prosím kontaktujte projektanta. Vyjádření prosím zaslat elektronicky na adresu projektanta  
[info@atelierkocnar.cz](mailto:info@atelierkocnar.cz)

S pozdravem



Ing. arch. Tomáš Kočnar

přílohy :  
1 x PD,



[Zpět na katalog produktů \(/produkty\)](#)

# GALAXY


Atraktivní, moderní a designové LED svítidlo, které je určené do městských částí a rezidenčních čtvrtí.



[Zjistěte více o produktu](#)



[\(/media/photos/product/gallery/images-152/gallery-images-152-big.jpg\)](#)



[\(/media/photos/product/gallery/images-152/gallery-images-152-big.jpg\)](#)



[\(/media/photos/product/gallery/images-152/gallery-images-152-nakloneni-20-big.jpg\)](#)

## SPECIFIKACE

### Elektrické parametry


Světelný zdroj	LED
Napájecí napětí	AC 220–240 V / 50–60 Hz
Způsob připojení	vyvedený kabel, vyvedený kabel s konektorem (G)
Předřadná část	elektronický předřadník s přepětovou ochranou L/N-Ground 10 kV
Přepětová ochrana	přídavná přepětová ochrana 10 kV (S)
Jištění	pojistka 6,3 A (J)

Možnost regulace (/)	Aktuality	Produkty	Řešení	Referenční	Průmyslová pro podtlakovou komunikaci NEMA (N), Zhukovskiy	Onikási	Kontakt	Smart city
Konstantní světelný tok				CLO (C)				
Světelné parametry			(/reseni)	(/reference)	(/podpora)	(/spolecnost)	(/kontakty)	(https://www.lu
Optický systém				komunikace (Mxx), komunikace (Lxx), reflektorové (Pxx) plošné (Uxx), kombinované (Kxx)				
Distribuce světla				přímá				
Index barevného podání				Ra > 70, Ra > 80				
Teplota chromatičnosti				2 200 K, 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K				
Životnost				> 100 000 hod. (L90B10)				
Konstrukce								
Těleso svítidla				hliníkový odlitek				
Varianta provedení svítidla				středové umístění sloupu (S4) » vyosené umístění sloupu (A4)				
Barva				RAL 7015				
Typ povrchu				mat				
Kryt svítidla				tvrzené sklo				
Bezpečnost								
Třída ochrany				I, II				
Maximální teplota okolí				-40 / +55 °C				
Stupeň krytí				IP 66				
Mechanická odolnost				IK 08				
Montáž								
Způsob				na sloup (48–67 mm) možnost naklonění ± 20°				
Doporučená výška				max. do 8 m				
Příslušenství								
Užití				chodníky, cyklostezky; komunikace II. a III. třídy; pěší zóny, venkovní areály				

Aktuality	Produkty	Řešení			Reference	Podpora	O nás	Kontakty	Smart city
VARIANTA SVĚTLIDLA	PŘÍKON (W)				TYPICKÝ SVĚTLNÝ TOK ZDROJE		ŽIVOTNOST	HMOTNOST	
Katalogové označení	Teplota chromatičnosti (K)								
Ra 70	2 200	2 700	3 000	4 000	Lumen (lm)	(/podpora)	1 000 000 (hod.)	Kilogram (kg)**	(https://www.lu
GALAXY 4 Mxx ... 2k0 ...	—	13	12,7	12	2 000		> 100 000	10,0	
GALAXY 4 Mxx ... 3k0 ...	—	18,4	17,5	16,6	3 000		> 100 000	10,0	
GALAXY 4 Mxx ... 4k0 ...	—	23,2	22,5	21,4	4 000		> 100 000	10,0	city).
GALAXY4 Mxx ... 5k0 ...	—	28,8	27,9	26,4	5 000		> 100 000	10,0	
GALAXY 4 Mxx ... 6k0 ...	—	34,9	33,6	31,9	6 000		> 100 000	10,0	
GALAXY 4 Mxx ... 7k0 ...	—	40,8	39,2	37,4	7 000		> 100 000	10,0	
GALAXY 4 Mxx ... 8k0 ...	—	46,8	45,3	43,1	8 000		> 100 000	10,0	
GALAXY 4 Mxx ... 9k0 ...	—	50,9	50,9	48,6	9 000		> 100 000	10,0	
GALAXY 4 Mxx ... 10k0 ...	—	59,9	57,2	54,6	10 000		> 100 000	10,0	
Ra 70									
GALAXY 4 Lxx ... 2k0 ...	—	13,3	12,4	12,3	2 000		> 100 000	10,0	
GALAXY 4 Lxx ... 3k0 ...	—	18,2	17,1	16,7	3 000		> 100 000	10,0	
GALAXY 4 Lxx ... 4k0 ...	—	23,6	22,6	21,7	4 000		> 100 000	10,0	
GALAXY 4 Lxx ... 5k0 ...	—	29	27,8	26,7	5 000		> 100 000	10,0	
GALAXY 4 Lxx ... 6k0 ...	—	34,7	33,1	31,7	6 000		> 100 000	10,0	
GALAXY 4 Lxx ... 7k0 ...	—	40	38,4	36,7	7 000		> 100 000	10,0	
GALAXY 4 Lxx ... 8k0 ...	—	46,3	43,4	41,5	8 000		> 100 000	10,0	
GALAXY 4 Lxx ... 9k0 ...	—	51,9	48,7	46,4	9 000		> 100 000	10,0	
GALAXY 4 Lxx ... 10k0 ...	—	57,9	54	51,5	10 000		> 100 000	10,0	

## ROZMĚRY

### S4 varianta

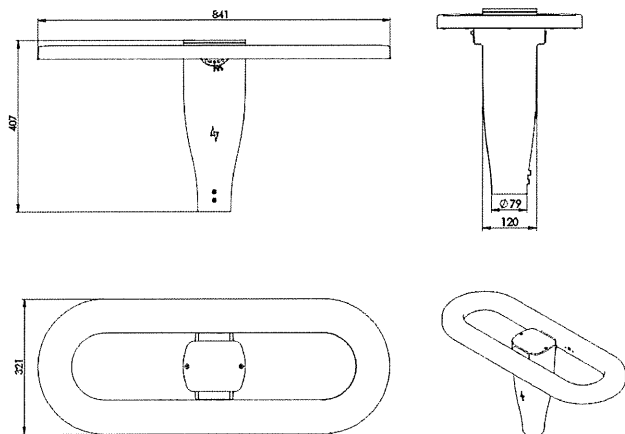

### A4 varianta

