

DODATEK Č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení stavby „Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024“ ze dne 22.8.2022
ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 11. 2022, dodatku č. 2 ze dne 24. 1. 2023 a dodatku č. 3 ze dne
26. 4. 2023 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1 SMLUVNÍ STRANY

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou:

Objednatel: **Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.**
Sídlo: Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě
Zastoupený: **Mgr. Jiřím Hamzou**, předsedou výboru
IČO: 433 78 480
DIČ: CZ43378480
Bankovní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1623636309/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických:
Mgr. Jiří Hamza, předseda výboru
Tel.: +420 602470377
E-mail: hamza@biatlon.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **„PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM“**
Sídlo: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený: PKS stavby a.s., vedoucí společník
Bankovní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1388000473/2700
Vedoucí společník: PKS stavby a.s.
Zapsán v obchodním rejstříku: dnem 2.11.1992 u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 930 ,
IČO: 46980059
DIČ: CZ46980059
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva
Tel.: 566 697 101
E-mail: pejchal@pks.cz
Ing. Petr Podaný, místopředseda představenstva
Tel.: 566 697 113
E-mail: podany@pks.cz
Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti
Tel.: 566 697 201
E-mail: kladiva@pks.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek
Tel.: 566 697 239
E-mail: venhauer@pks.cz

Společník: PS Brno, s.r.o.
Zapsán v obchodním rejstříku: dnem 11.11.1997 u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 28578
IČO: 255 06 820
DIČ: CZ25506820
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Michal Matyáš, jednatel
Tel.: 544 509 000
E-mail: psbrno@ps-brno.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Dne **22. 08. 2022** uzavřeli Objednatel a Zhotovitel Smlouvu o dílo, dle které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo s názvem „**Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024**“ a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení sjednanou cenu (dále také jen „Smlouva“).
- 2.2. Dne **16. 11. 2022** uzavřeli Objednatel a Zhotovitel **Dodatek č. 1** ke Smlouvě.
- 2.3. Dne **24. 1. 2023** uzavřeli Objednatel a Zhotovitel **Dodatek č. 2** ke Smlouvě.
- 2.4. Dne **26.4.2023** uzavřeli Objednatel a Zhotovitel **Dodatek č. 3** ke Smlouvě.

3 PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací a dále v důsledku provedené vyhrazené změny závazku ve smyslu odst. 4.5. Smlouvy. Jedná se o změny díla blíže popsané ve změnových listech č. 1 až 3, 5 až 31, 33 až 45, 47 až 61, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Změnové listy č. 1 až 3, 5 až 31, 33 až 45, 47 až 61 tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.2. Smluvní strany se proto v souladu s odst. 6.6.6 a odst. 24.1 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 4, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy následovně:

3.2.1. Čl. 4 odst. 4.1 (Rozsah předmětu díla) Smlouvy:

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. 1 až 3, 5 až 31, 33 až 45, 47 až 61, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.2.2. Čl. 6 odst. 6.1 bod 6.1.1 (Výše ceny za dílo) Smlouvy se ruší a nově zní takto:

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena 402 840 476,25 Kč

6.1.1.2 Cena slovy čtyři sta dva milionů osm set čtyřicet tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých a dvacet pět haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 4 bez DPH 415 765 847,14 Kč

Cena vyhrazené změny závazku bez DPH - 19 521 322,98 Kč

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 4 po odečtu vyhrazené změny závazku bez DPH 396 244 524,16 Kč

Cena víceprací bez DPH 32 001 912,94 Kč

Cena méněprací bez DPH - 25 405 960,85 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 4 bez DPH 402 840 476,25 Kč

- 3.3. Ostatní ujednání Smlouvy, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3, nejsou-li předmětem tohoto dodatku změněna, zůstávají zachována.

4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami, nevyplyvá-li z jiného právního předpisu pozdější účinnost.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům, dodatek si řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž dva obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.

Přílohy Dodatku č. 4:

Příloha č. 1 - Rekapitulace změnových listů

Příloha č. 2 - Změnové listy č. 1 až 3, 5 až 31, 33 až 45, 47 až 61

V Novém Městě na Moravě dne 27. 11. 2023 Ve Žďáře nad Sázavou dne

Za Objednatele:

SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s.

Za Zhotovitele:

Vlachovická 1210,
592 31 Nové Město n. M.
sekretariat@vyjocina-arena.cz
IČ: 43078460



Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva
PKS stavby a.s.

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980059
CZECH REPUBLIC

Mgr. Jiří Hamza
předseda výboru

Ing. Jaroslav Kladiva
ředitel společnosti
PKS stavby a.s.

Ing. Michal Matyáš
jednatel
PS BRNO, s.r.o.



PS BRNO, s.r.o. 01
Videňská 153/119b
619 00 Brno

IČ: 255 06 820
DIČ: CZ 255 06 820

Rekapitulace víceprací a méněprací: Dostavba biatlonového areálu Výsočina aréna pro WCH 2024

Změna č.	Název	méněpráce - kraj Výsočina	vícepráce - kraj Výsočina	celkem - kraj Výsočina	méněpráce - ostatní	vícepráce - ostatní	celkem - ostatní	celková hodnota změny	Odsčet vynázevých prací dle odstavce 4.5. SOD
ZL č.1	Demontáž a likvidace SDK podhledu vč. svítidel + montáž svítidel	0,00 Kč	131 857,61 Kč	131 857,61 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	131 857,61 Kč	
ZL č.2	Vybourání schodišťové cihlné stěny vč. přeložek ZTI a náhrada za žB monolitickou + rozšíření stropu výlahové šachy	0,00 Kč	330 517,98 Kč	330 517,98 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	330 517,98 Kč	
ZL č.3	D+M nárazníku pro robu a zábradlí na tubosideru, osvětlení tubosideru	0,00 Kč	736 922,26 Kč	736 922,26 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	736 922,26 Kč	
ZL č.4	neobsazeno			0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
ZL č.5	Změny (podpočty a přípočty) na objektu SO 104.2 (nástavba pro komentátorské kabiny)	-599 906,62 Kč	330 588,35 Kč	-269 318,27 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-269 318,27 Kč	
ZL č.6	STL plynovodní přípojka pro budovu Office Area, odečet plynové přípojky k MFB	-96 497,69 Kč	138 150,14 Kč	41 652,45 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	41 652,45 Kč	
ZL č.7	Úpravy OK na tribuně B vč. dopadu do opášštění	0,00 Kč	1 140 954,87 Kč	1 140 954,87 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 140 954,87 Kč	
ZL č.8	Změny na venkovním plynovodním potrubí (nerealizované přeložky)	-23 008,00 Kč	0,00 Kč	-23 008,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-23 008,00 Kč	
ZL č.9	Změna naložení s výkopkem (vzdálenosti, skládkovné,...)	-1 751 205,74 Kč	1 230 479,04 Kč	-520 726,70 Kč	-2 418 951,27 Kč	1 647 068,79 Kč	-771 882,48 Kč	-1 292 609,18 Kč	
ZL č.10	Bourání stávající nosné žB přefa k-ce tribuny B	0,00 Kč	79 207,41 Kč	79 207,41 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	79 207,41 Kč	
ZL č.11	Změny na střešnici (změna přívodu elektro, demontáž svítidel, blýš náěr spodu střešnice, ochrana světel)	-7 102,53 Kč	480 285,09 Kč	473 182,56 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	473 182,56 Kč	
ZL č.12	Doplnění skladby sítěchy na tribuně E	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-56 400,38 Kč	455 425,48 Kč	399 025,10 Kč	399 025,10 Kč	
ZL č.13	Změna přívodu elektro připojení pro RS plynu	-310 425,44 Kč	0,00 Kč	-310 425,44 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-310 425,44 Kč	
ZL č.14	Změna tloušťky odstraňovaného asfaltového podkladu v místě tribuny E	0,00 Kč	99 282,14 Kč	99 282,14 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	99 282,14 Kč	
ZL č.15	Změny venkovních vedení elektro vč. přeložek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	242 210,09 Kč	242 210,09 Kč	242 210,09 Kč	
ZL č.16	Demontáž a montáž minerálního kazetového podhledu ve stávajících prostorách budovy B	0,00 Kč	75 583,70 Kč	75 583,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	75 583,70 Kč	
ZL č.17	Sanace podloží pod pasem MZ6	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	317 609,65 Kč	317 609,65 Kč	317 609,65 Kč	
ZL č.18	Přeložení/prodloužení optické trasy kabelů u opěrné stěny tribuny E a přeložka sloup silů v jámě tribuny E	0,00 Kč	134 983,56 Kč	134 983,56 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	134 983,56 Kč	
ZL č.19	Změny při realizaci areálových kanalizací (přípočty, odpočty...)	-754 804,97 Kč	603 559,81 Kč	-151 245,16 Kč	0,00 Kč	1 049 107,51 Kč	1 049 107,51 Kč	897 862,35 Kč	
ZL č.20	Základový pas MZ6 na tribuně E	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	63 676,54 Kč	63 676,54 Kč	63 676,54 Kč	
ZL č.21	Zabezpečení schodišť na tribunu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-188 847,72 Kč	589 539,48 Kč	400 691,76 Kč	400 691,76 Kč	
ZL č.22	Změna projektu VZT a elektro v objektu SO 104.2 Tribuna B	0,00 Kč	266 297,26 Kč	266 297,26 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	266 297,26 Kč	
ZL č.23	Odpočít nerealizovaných objektů SO 103.2 Tribuna A - Zastřešení prostoru pod tribunou	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-4 503 051,83 Kč	0,00 Kč	-4 503 051,83 Kč	-4 503 051,83 Kč	
ZL č.24	Návoz zeminy k tubosideru a úprava terénu na stávající mostu	0,00 Kč	3 395 209,18 Kč	3 395 209,18 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 395 209,18 Kč	
ZL č.25	Vysoušení objektu stávající čerpací stanice a TS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	137 435,87 Kč	137 435,87 Kč	137 435,87 Kč	
ZL č.26	Změny v areálovém osvětlení SO 117.3.1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-1 000 016,70 Kč	883 611,33 Kč	-116 405,37 Kč	-116 405,37 Kč	
ZL č.27	Odpočít nerealizovaných objektů SO 118.4 Přípočty inženýrských sil - přípočky NN - Přeložky kabelů u SO108, úprava a přepojení kabelů v objektu tribuny A	-988 000,81 Kč	0,00 Kč	-988 000,81 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-988 000,81 Kč	
ZL č.28	Sondážní práce před vrtáním mikropilot vč. úprav polohy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	351 325,14 Kč	351 325,14 Kč	351 325,14 Kč	
ZL č.29	Odpočít nerealizovaných objektů SO 103.3 Tribuna A - Vestavba WC	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-19 521 322,98 Kč
ZL č.30	Odpočít nerealizovaných objektů SO 103.4 Tribuna A - Rekonstrukce objektu čerpací stanice a trafostanice	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-2 736 972,38 Kč	0,00 Kč	-2 736 972,38 Kč	-2 736 972,38 Kč	
ZL č.31	Komunikační propojení komentátorských kabín	0,00 Kč	19 143,83 Kč	19 143,83 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 143,83 Kč	
ZL č.32	neobsazeno			0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč	
ZL č.33	Zpevnění svahu tubosideru vč. osetí	0,00 Kč	752 831,68 Kč	752 831,68 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	752 831,68 Kč	
ZL č.34	Úpravy tubosideru	0,00 Kč	345 168,00 Kč	345 168,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	345 168,00 Kč	
ZL č.35	D+M nouzových přepadů a drobná změna HI	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	59 854,86 Kč	59 854,86 Kč	59 854,86 Kč	
ZL č.36	Změny a doplnění ZTI - tribuna E	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	34 854,90 Kč	34 854,90 Kč	34 854,90 Kč	
ZL č.37	Změny a doplnění Elektro - tribuna E	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-8 142,98 Kč	779 098,87 Kč	770 955,89 Kč	770 955,89 Kč	
ZL č.38	Doplnění komunikací dle potřeb investora	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-205 246,42 Kč	1 201 216,64 Kč	996 970,22 Kč	996 970,22 Kč	
ZL č.39	Odevzdávání instalací, změny tloušťek přičtek, SDK miner. podhled	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-155 528,98 Kč	384 270,26 Kč	228 741,28 Kč	228 741,28 Kč	
ZL č.40	D+M přeložky zasněžovacího systému u přístavby OA	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	86 919,18 Kč	86 919,18 Kč	86 919,18 Kč	
ZL č.41	D+M nosné k-ce (plechu) pro střešní vrstvy na tribuně E mezi přefa dílci nad pavlačerní	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	87 521,43 Kč	87 521,43 Kč	87 521,43 Kč	
ZL č.42	Změna provedení zastřešení stávajících podchodů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	325 017,31 Kč	325 017,31 Kč	325 017,31 Kč	
ZL č.43	Drobné změny tribuny E, servisní buňky (odpočet klemp, žlabů, vnitřní žlaby v chodbě 1.31)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-263 148,90 Kč	254 183,52 Kč	-8 965,37 Kč	-8 965,37 Kč	
ZL č.44	Změna trafostanice a čerpací stanice po vypuštění WC vestavby pod tribunou A	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 694 589,67 Kč	5 694 589,67 Kč	5 694 589,67 Kč	
ZL č.45	Zřízení servrovy v 1.NP zázemí tribuny B	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	218 623,63 Kč	218 623,63 Kč	218 623,63 Kč	
ZL č.46	neobsazeno			0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč	
ZL č.47	Venkovní úpravy zpevněných ploch kolem servisních burěk a tribuny E	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-4 891 627,93 Kč	3 287 289,93 Kč	-1 604 338,00 Kč	-1 604 338,00 Kč	
ZL č.48	Odpočít nerealizovaných prací	-2 477 927,11 Kč	0,00 Kč	-2 477 927,11 Kč	-844 059,86 Kč	0,00 Kč	-844 059,86 Kč	-3 321 986,97 Kč	
ZL č.49	Slavební práce společně s výstavbou zázemí tribuny D	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	311 805,29 Kč	311 805,29 Kč	311 805,29 Kč	
ZL č.50	Odpočty x přípočty na objektu SO 110 (servisní buňky)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-61 353,92 Kč	146 952,08 Kč	85 598,16 Kč	85 598,16 Kč	
ZL č.51	Doplnění tepelné izolace WC, vestavby pod tribunou D	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	50 673,50 Kč	50 673,50 Kč	50 673,50 Kč	
ZL č.52	Odpočty x přípočty na objektu 101.1 (E)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-118 243,82 Kč	555 886,22 Kč	437 642,40 Kč	437 642,40 Kč	
ZL č.53	Úprava zhlaví - tubosider	0,00 Kč	182 195,59 Kč	182 195,59 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	182 195,59 Kč	
ZL č.54	Změny vyoované dodavatel Gastro-úpravy a doplnění	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-3 350,39 Kč	186 019,01 Kč	182 668,62 Kč	182 668,62 Kč	
ZL č.55	Změny a doplnění Elektro - trafostanice, osvětlení, ozvučení	0,00 Kč	81 265,57 Kč	81 265,57 Kč	0,00 Kč	521 896,27 Kč	521 896,27 Kč	521 896,27 Kč	
ZL č.56	Úprava střešnice včetně opravy objektu pro řízení sítěchy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	245 099,80 Kč	245 099,80 Kč	245 099,80 Kč	
ZL č.57	Změny rozsahu zateplení na tribuně E	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
ZL č.58	Odpočty x přípočty na objektu 114.2 a 118.2 (kanalizace, vodovod)	0,00 Kč	629 352,99 Kč	629 352,99 Kč	-731 711,06 Kč	59 813,98 Kč	-111 897,08 Kč	-42 544,09 Kč	
ZL č.59	Odpočty x přípočty na objektu SO 112 (OA)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-159 957,00 Kč	260 724,28 Kč	100 767,28 Kč	100 767,28 Kč	
ZL č.60	Odpočty x přípočty na objektu SO 102.3 (vestavba WC pod tr.D)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-33 602,15 Kč	308 559,31 Kč	274 957,16 Kč	274 957,16 Kč	
ZL č.61	Odpočty x přípočty na objektu SO 103.4 / 103.3 (TS)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-16 868,25 Kč	30 207,07 Kč	13 338,82 Kč	13 338,82 Kč	
		-7 008 878,92 Kč	11 183 826,05 Kč	4 174 947,13 Kč	-18 397 081,94 Kč	20 818 086,89 Kč	2 421 004,95 Kč	6 595 952,09 Kč	-19 521 322,98 Kč

Přivodní cena díla dle základní SOD

Hodnota prací do dodatku D1

Odsčet vynázevých prací dle odstavce 4.5. SOD

Cena celkem

415 765 847,14 Kč bez DPH

6 595 952,09 Kč bez DPH

-19 521 322,98 Kč bez DPH

402 840 476,25 Kč bez DPH

84 596 500,01 Kč DPH



487 436 976,26 Kč s DPH

ZL č. 1	Demontáž a likvidace SDK podhledu vč. svítidel + montáž svítidel		15.05.2023
Stavba:	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024		
Objekt:	104.2 Tribuna B nástavba pro komentátorské kabiny		
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 22.8.2022			
Popis změny: Ve výkazu výměr je opomenuta demontáž SDK podhledu v centrálním prostoru VIP (za schodištěm) vč. demontáže elektro vč. svítidel. Protože provedení prací bylo nezbytné, byly dopočteny a zrealizovány.			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			0,00
přípočty:			131 857,61
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			131 857,61 CZK

tj. vícenáklad

Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (NE)
------------------------------------	----	-------------	---------------------------------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. **Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.**

v <u>Novém Městě na Moravě</u>  _____ Za zhotovitele (sdružení)	dne <u>15.5.2023</u> SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariat@vysočina-arena.cz IČ: 43378480  Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza
 _____ Za TDI - Ing. Jaromír Dufek	 _____ Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík / Ing. Milan Pelikán

Demontáž a likvidace SDK podhledu vč. svítidel + montáž svítidel

ZL č.1

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 104.2

Tribuna B nástavba pro komentátorské kabiny

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							131 857,61	
Demontáž SDK podhledů včetně svítidel							42 651,78	
		766900020RAA	Demontáž obložení podhledů	m2	118,930	235,00	27 948,55	RTS 22/2
		650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	15,000	143,00	2 145,00	RTS 22/2
45		219-004	Práce nespecifikované ceníkem	hod	10,000	706,37	7 063,70	SoD
demontáž ostatních el. rozvodů								
140		998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých, nebo cementových stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m	t	1,607	1 675,19	2 691,20	SoD
22		979990161R00	Poplatek za skládku dřevu, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	1,607	1 744,99	2 803,33	SoD
Montáž svítidel							13 445,47	
		650101321R00	Montáž původních svítidel	ks	15,000	359,50	5 392,50	RTS 22/2
		R01	Výměna trubíc	ks	20,000	106,00	2 120,00	RTS 22/2
94		941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	75,000	79,11	5 932,97	SoD
Zpětná montáž osvětlení a zásuvek Tribuna B 3.NP							56 428,75	
10	Pol	0010	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, CYKY-J 3x2.5	m	104,000	49,71	5 169,84	SoD
11	Pol	0011	Krabice elektroinstalační, na povrch, IP65, UV stabilní	ks	40,000	130,68	5 227,20	SoD
13	Pol	0013	Trubka elektroinstalační tuhá vč. spojek a úchytů D13 16mm, UV stabilní	m	50,000	57,51	2 875,50	SoD
40		40	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, CYKY-J 3x1.5	m	96,000	38,03	3 650,88	SoD
44		44	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, CYKY-J 5x2.5	m	98,000	74,02	7 253,96	SoD
		210010535RT2	wago svorky 2-5 x 1,5-2,5	ks	285,000	10,30	2 935,50	RTS 22/2
5	900	RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	72,000	407,16	29 315,87	SoD
Ostatní práce							19 331,61	
1	61		Zabezpečení pracoviště	hod	10,000	602,02	6 020,22	SoD
2	62		Koordinace postupu montáže s ostatními profesemi	hod	6,000	468,24	2 809,44	SoD
3	63		REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSNRevizní technik	hod	5,000	869,59	4 347,94	SoD
4	64		Spolupráce s revizním technikem	hod	6,000	468,24	2 809,44	SoD
5	65		Podružný materiál	kpl	0,500	6 689,14	3 344,57	SoD

Dotace kraj Vysočina - přípočty

131 857,61

Dotace kraj Vysočina - odpočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - celkem

131 857,61

Dotace ostatní - přípočty

0,00

Dotace ostatní - odpočty

0,00

Dotace ostatní - celkem


0,00

ZL č. 2	Vybourání schodišťové cihelné stěny vč. přeložek ZTI a náhrada za ŽB monolitickou + rozšíření stropu výtahové šachty		15.05.2023
Stavba:	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024		
Objekt:	104.2 Tribuna B nástavba pro komentátorské kabiny		
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.8.2022			
Popis změny:			
Zadávací PD neudávala a nepopisovala k-ci schodiště do 4.NP k nástavbě komentátor.kabin. Rovněž výkaz výměr neobsahoval zábradlí k novému schodišti. Dodatečně zasláná PD nařídila vybourání stávající cihelné stěny a její náhradu za ŽB. To přineslo nutnost předělání ZTI, obklad pro kuchyňskou linku,...Dále je ve ZL rozšířen strop nad výtahovou šachtou pro ovládání okna na schodiště vč. ochranného zábradlí (pro ovládání PBř okna).			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			0,00
přípočty:			330 517,98
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			330 517,98 CZK

tj. vícenáklad

Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (ANO), ostatní (NE)
------------------------------------	----	-------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

v <u>Novém Městě na Moravě</u>	dne <u>15.5.2023</u>	SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariat@vysočina-arena.cz IČ: 43378480	
 Za zhotovitele (soružení)	Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza		
 Za TDI - Ing. Jaromír Dufek	 Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík / Ing. Milan Pelikán		

Př. P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu						330 517,98	
Vybourání schodišťové stěny						31 022,96	
	962032432R00	Bourání zdíva z dutých cihel nebo tvárnice na MVC	m3	5,040	768,00	3 870,72	RTS 22/2
	vv	4,8*3,5*0,3		5,040			
32	Pol_0032	LEŠENÍ LEHKÉ, POMOČNÉ O VÝŠCE LEŠENOVÉ PODLAHY přes 1,2 do 1,90 m	m2	16,800	394,95	6 635,16	SoD
	vv	4,8*3,5		16,800			
149	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	8,064	282,09	2 274,77	SoD
150	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	8,064	178,38	1 438,46	SoD
151	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,064	184,01	1 483,86	SoD
152	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	153,216	12,86	1 970,36	SoD
153	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	8,064	257,33	2 075,11	SoD
154	979082121R00	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	80,640	28,68	2 312,76	SoD
155	979990105R00	Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	8,064	1 111,33	8 961,77	SoD
ŽB monolitická stěna						103 244,08	
36	380326132RT2	Kompletní konstrukce z betonu železobetonového vodotěsné třídy C 25/30, vliv prostředí XF2, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm	m3	5,760	4 478,81	25 797,97	SoD
	vv	4,8*4,0*0,3		5,760			
37	380356241R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železobetonového obecného vodotěsného, ploch rovinných, zřízení	m2	38,400	639,83	24 569,49	SoD
	vv	4,8*4,0*2		38,400			
38	380356242R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železobetonového obecného vodotěsného, ploch rovinných, odbednění	m2	38,400	383,90	14 741,69	SoD
4	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, velkнутých, spojitých, deskových, trámových (žabrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových	t	0,411	58 352,54	23 971,22	SoD
12	00595	Dílečná dokumentace - výkresy výztuže	soub	1,000	7 100,00	7 100,00	SoD
45	219-004	Práce nespécifikované ceníkem	hod	10,000	706,37	7 063,70	SoD
Práce spojené se zachováním rozvodů ve vybourané zdi, jejich provizorní zprovoznění a finální dopojení na stávající vnitřní rozvody uvnitř budovy, Elektrifikačné práce							
Obklad za kuchyňskou linkou						4 322,70	
255	781474112	Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových, hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,008	652,86	1 963,80	SoD
		obklad za kuchyňskou linkou		3,008			
256	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	3,309	513,73	1 699,82	SoD
257	781477111	Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek kočenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,309	21,41	70,83	SoD
258	781477114	Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek kočenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	3,309	42,81	141,65	SoD
246	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	3,309	16,05	53,12	SoD
247	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	3,309	29,97	99,16	SoD
264	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,250	1 177,29	294,32	SoD
Betonová podlaha u okna ve 4.NP						50 914,17	
216	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké, mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,240	727,78	2 358,00	SoD
		dlažba na podlaže před oknem		3,240			
217	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9, do 12ks/m2	m2	3,564	806,98	2 878,07	SoD
198	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	3,240	32,11	104,03	SoD
199	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	3,240	29,97	97,09	SoD
201	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3, do 5 mm	m2	3,240	299,67	970,94	SoD
212	771474111	Montáž soklu z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	2,700	192,85	520,15	SoD
213	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9, do 12ks/m2	m2	0,178	806,98	143,80	SoD
218	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek kočenám za plochu do 5 m2, jednotlivě	m2	3,240	21,41	69,35	SoD
219	771577114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek kočenám za plochu do 5 m2, jednotlivě	m2	3,240	21,41	69,35	SoD
220	771577115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek kočenám za plochu do 5 m2, jednotlivě	m2	3,240	21,41	69,35	SoD
230	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,400	1 177,29	470,92	SoD
106	28375924	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením ?=0,034 tl 80m	m2	3,564	353,65	1 260,41	SoD
107	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci), lepením celoplošně	m2	3,564	176,08	627,57	SoD
126	763153613	Podlaha ze sádkartonových desek montáž dílců systémových	m2	3,240	1 367,11	4 526,64	SoD
127	3630453-01	Deska cementovláknitá podlahová 1250*500*25 mm (podlahový prvek tl.25mm)	m2	3,564	1 919,49	6 841,07	SoD
	411120012RAB	Strop montovaný z desek PZD tloušťky p cm - deska PZD 149 x 29 x 9 cm	m2	3,564	1 929,00	6 874,96	RTS 22/2
273	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,240	3,08	9,99	SoD
274	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,240	16,41	53,16	SoD
276	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,240	56,34	182,56	SoD
	416021122R00	Podhledy SDK, kovová kce CD, 1x deska RF 12,5 mm	m2	3,240	974,00	3 155,76	RTS 22/2
1	38_003	Ocelová konstrukce	kg	25,380	161,70	4 104,01	SoD
26	953981206R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdíva do betonu, hloubky 210 mm, M 24, malta pro chemické kotvy dvousložková do plyných materiálů	kus	14,000	304,28	4 259,92	SoD
		Zednické zapravení L profilů	ks	2,000	3 875,00	7 750,00	vlastní
		protitlakování SDK					

94	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leškové podlahy do 1,2 m	m2	5,000	79,11	395,53	SoD
320	998014121R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzděné do 18m	t	35,800	87,25	3 123,54	SoD
Schodiškové zábradlí do 4.NP						141 014,07	
	R01	D+M madla včetně nerezových držáků-atyp.	mb	14,450	4 320,00	62 424,00	vlastní
	R02	D+M nerezového zábradlí včetně bukového madla - atyp.	mb	5,500	14 289,10	78 590,07	vlastní

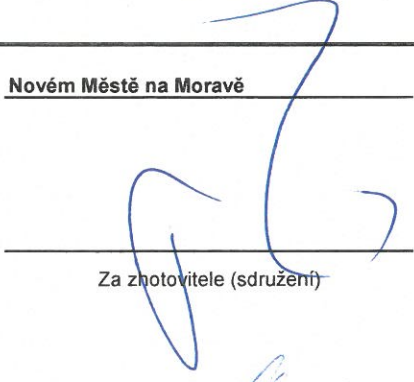

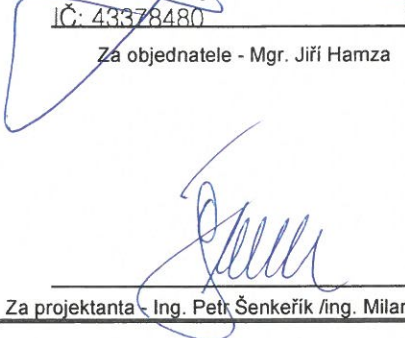
Dotace kraj Vysočina - přípočty	330 517,98
Dotace kraj Vysočina - odpočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - celkem	330 517,98
Dotace ostatní - přípočty	0,00
Dotace ostatní - odpočty	0,00
Dotace ostatní - celkem	0,00

ZL č. 3	D+M nárazníků pro rolbu a zábradlí na tubosideru, osvětlení tubosideru		15.05.2023
Stavba: Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024 Objekt: 109.1 Nový podjezd a úprava terénu - nový podjezd - tubosider			
Objednatel: Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě		IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel: PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.8.2022			
Popis změny: Ve výkazu výměr není obsažen nárazník pro rolbu z dřevěných hranolů, dále ve VV chybělo horní bezpečnostní zábradlí (ochrana proti pádu z násypů).			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			0,00
přípočty:			736 922,26
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			736 922,26 CZK

tj. vícenáklad

Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (ANO), ostatní (ANO)
------------------------------------	----	-------------	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. **Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.**

v <u>Novém Městě na Moravě</u>  Za zhotovitele (sdružení)  Za TDI - Ing. Jaromír Dufek	dne <u>15.5.2023</u> SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariat@vysočina-arena.cz IČ: 43378480  Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza  Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík / Ing. Milan Pelikán
--	---

D+M nárazníků pro rolbu a zábradlí na tubosideru, osvětlení tubosideru**ZL č.3**

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: **109.1** Nový podjezd a úprava terénu - nový podjezd - tubosider

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							736 922,26	
Ochranné zábradlí v tubosideru							87 640,00	
		R001	D+M Ochranného zábradlí z hranolu 200x300 mm včetně kotvení do stěn tubosider	mb	43,000	2 038,14	87 640,00	vlastní
Zábradlí nad tubosiderem							649 282,26	
		R002	Zábradlí u komunikace nad tubosiderem z kulatiny průměru 180mm a 140mm	mb	125,000	2 874,50	359 311,94	vlastní
		R003	Dodávka vodoodolné překližky tl. 18 mm	m2	81,250	1 050,00	85 312,50	vlastní
		R004	Montáž vodoodolné překližky tl. 18 mm vč. řezání	mb	125,000	135,00	16 875,00	vlastní
		R005	D + M kotevního systému pro sloupky zábradlí - ocel. trubka 159/4,5/600, vnitřek 150 mm vč. betonáže	ks	66,000	2 731,00	180 246,00	vlastní
88		998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby sosezením mechanizace vodorovná, dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	11,520	654,24	7 536,82	SoD

Dotace kraj Vysočina - přípočty	736 922,26
Dotace kraj Vysočina - odpočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - celkem	736 922,26
Dotace ostatní - přípočty	0,00
Dotace ostatní - odpočty	0,00
Dotace ostatní - celkem	0,00

ZL č. 5	Změny (odpočty a přípočty) na objektu SO 104.2 (nástavba pro komentátorské kabiny)		15.05.2023
Stavba:	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024		
Objekt:	104.2 Tribuna B nástavba pro komentátorské kabiny		
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 22.8.2022			
Popis změny:			
ZL vyčísluje nesrovnalosti VV (např. chybějící výztuž do trapézových plechů, chybějící výměry SDK podhledů + předstěn,...) a odečítá práce, které nebylo nezbytné nutno realizovat (vybourávání podlah, atd..).			
Rozpis ceny (bez DPH)		Celkem	
odpočty:		-599 906,62	
přípočty:		330 588,35	
jiné:		0,00	
Vedlejší náklady		0,00	
Ostatní náklady		0,00	
cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH		-269 318,27 CZK	
tj. méněpráce			
Dopad do termínu dokončení stavby:		NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (částečně), ostatní (NE)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.			
v <u>Novém Městě na Moravě</u>		dne <u>11.5.2023</u>	
_____ Za zhotovitele (sdružení)		SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariat@vysočina-arena.cz IČ: 43378480 	
_____ Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		_____ Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík /Ing. Milan Pelikán	

Změny (odpočty a přípočty) na objektu SO 104.2 (nástavba pro komentátorské kabiny) ZL č.5

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 104.2

Tribuna B nástavba pro komentátorské kabiny

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							-269 318,27	
							VCP 330 588,35	
							MCP -599 906,62	
							64 907,46	
Chybějící výztuž stropu (do trapézů)								
4		411361821	Výztuž stropů prostě uložených, velknotých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových	t	1,100	58 352,54	64 187,80	SoD
88		998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná, dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,100	654,24	719,66	SoD
Chybějící výměry SDK v nástavbě komentátorských tribun B							175 316,83	
124		763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek, montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	42,000	75,94	3 189,57	SoD
125		63150947	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\rho=0,033-0,035$ tl 50mm	m2	2,100	164,17	344,75	SoD
133		763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného spanely vyjímatelnými, velikosti, panelů do 0,36 m2	m2	42,000	279,20	11 726,35	SoD
134		59036010	panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 24mm tl 20mm	m2	44,100	1 161,47	51 220,69	SoD
135		763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	32,340	50,26	1 625,27	SoD
132		763321113	Stěna představená z cementovláknitých nebo cementových desek s nosnou konstrukcí zjednodušených, ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm s izolací, stěna tl. 87,5 mm, profil	m2	33,780	1 534,48	51 834,61	SoD
140		998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých, nebo cementových stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m	t	2,514	1 675,19	4 211,43	SoD
274		784181121	Penetrace podkladu jedonosobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	94,590	16,41	1 552,02	SoD
276		784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v, místnostech výšky do 3,80 m	m2	94,590	56,34	5 329,64	SoD
131		763311117	Příčka z cementovláknitých nebo cementových desek s nosnou k-ci z jednoduchých ocelových profilů, UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm s izolací, EI30, RW do 49dB, příčka tl.125mm	m2	18,810	2 354,20	44 282,50	SoD
příčka mezi 4.03 a 4.01							7 752,42	
Lešení							7 752,42	
94		941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	98,000	79,11	7 752,42	SoD
Neprováděné práce objektu SO 104.2 - 771: Podlahy z dlaždic							-333 003,92	
198		771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	-95,019	32,11	-3 050,86	SoD
199		771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	-95,019	29,97	-2 847,47	SoD
201		771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3, do 5 mm	m2	-118,000	299,67	-35 361,45	SoD
202		771161011	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	-15,950	42,81	-682,83	SoD
203		59054164	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm	m	-17,545	195,86	-3 436,33	SoD
204		771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod, (dlažba-koberec apod.)	m	-29,400	42,81	-1 258,63	SoD
205		59054101	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm	m	-32,340	406,70	-13 152,66	SoD
206		771161022	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a, ukončení dlažby	m	-32,500	42,81	-1 391,34	SoD
207		59054144	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 11x1000mm	m	-35,750	1 476,96	-52 801,37	SoD
212		771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	-44,085	192,65	-8 492,85	SoD

216	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké, mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	-102,578	727,78	-74 654,02	SoD
217	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9, do 12ks/m2	m2	-112,839	806,98	-91 058,53	SoD
219	771577114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek kcenám za dvousložkový, spárovací tmel	m2	-135,459	21,41	-2 899,53	SoD
220	771577115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek kcenám za dvousložkové, lepidlo	m2	-135,459	21,41	-2 899,53	SoD
221	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-139,456	406,70	-56 716,69	SoD
	R01	Impregnace stávajícího PVC	m2	118,000	168,00	19 824,00	RTS 22/2
230	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-1,804	1 177,29	-2 123,83	SoD

Neprováděné práce objektu SO 104.2 - 781: Dokončovací práce - obklady

-90 607,29

248	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-103,261	406,70	-41 996,20	SoD
249	781131237	Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	-28,800	42,81	-1 232,94	SoD
250	59054220	páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm	m	-23,740	74,92	-1 778,56	SoD
253	781161021	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového	m	-288,135	42,81	-12 335,20	SoD
254	59054133	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 10x2500mm	m	-317,149	104,89	-33 264,39	SoD

Neprováděné práce objektu SO 104.2 - 6:Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-53 815,58

39	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	-5,680	408,17	-2 318,39	SoD
40	632683112	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřici vzdálenosti sponek, přes 10 do 15 cm	m	-50,000	659,31	-32 965,37	SoD
41	632902-01	Příprava bet. podkladu horního lince stropní k-ce (alt. zákl. desky) pro provádění nového bet. podkladu, nového souvrství podlah, střeš (očistění, vyrovnání, odmaštění)	m2	-118,000	157,05	-18 531,82	SoD

Neprováděné práce objektu SO 104.2 - 9:Ostatní konstrukce a práce, bourání

-102 655,83

63	95-03	Náklady na provizorní oddělení prostor objektu od stavebních úprav vč. dveří (SDK alt. dřevoštěpková, stěna s utěsněnými spoji, vč. potažení folii)- dodávka, montáž a demontáž	m2	-50,000	1 047,55	-52 377,69	SoD
73	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-118,000	114,53	-13 515,09	SoD
74	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	-590,000	51,78	-30 552,75	SoD
75	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických, nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	-118,000	41,96	-4 950,77	SoD
76	965081611	Odsekání soklíků včetně otičení podkladní omítky až na zdívo rovných	m	-63,100	19,96	-1 259,53	SoD

Doplnění chybějících samozavíračů, požárních dveří v prostoru schodiště

62 787,64

178	305/D-PU	D+M dveře vnitřní protipožární 800x1970 mm EI 30/DP3 + C + S200, vč. ocelové protipožární zárubně EI 30 DP1 a vč. kování	ks	1,000	17 217,26	17 217,26	SoD
2		D+M samozavírače ke stávajícím dveřím do schodišť. prostoru	ks	2,000	3 250,00	6 500,00	vlastní
	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	ks	3,000	145,50	436,50	RTS 22/2
	R001	Dřevěný práh	ks	3,000	339,00	1 017,00	cena z internetu
274	784181121	Penetrace podkladu jedonosobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,500	16,41	41,02	SoD
276	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v, místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,500	56,34	140,86	SoD
	416021122R00	Podhledy SDK, kovová kce CD. 1x deska RF 12,5 mm	m2	2,500	974,00	2 435,00	RTS 22/2
	R003	TIČR	KS	1,000	35 000,00	35 000,00	vlastní

Dotace kraj Vysočina - přípočty

330 588,35

Dotace kraj Vysočina - odpočty

-599 906,62

Dotace kraj Vysočina - celkem

-269 318,27

Dotace ostatní - přípočty

0,00

Dotace ostatní - odpočty


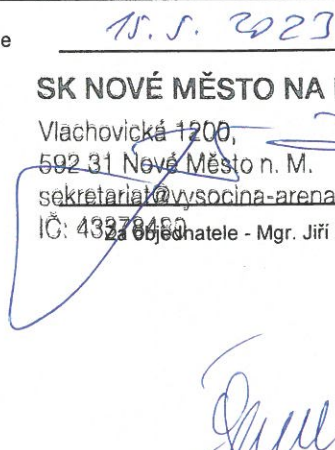
0,00

Dotace ostatní - celkem

0,00

ZL č. 6	STL plynovodní přípojka pro budovu Office Area, odečet plynové přípojky k MFB		15.05.2023
Stavba:	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024		
Objekt:	114.4. Změna VTL plynovodu na STL		
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřeně dne 22.8.2022			
Popis změny:			
Vzhledem k úpravě odběrného místa zemního plynu hotelu SKI (na jehož přívod je v současnosti budova OA napojena) je nutné provést novou přípojku nezávislou na hotelu SKI. Podkladem pro nacenění je změnová PD (zpracovatel AREKOP-p.Pištěk).			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			-96 497,69
přípočty:			138 150,14
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Genový dopad změny celkem v Kč bez DPH			41 652,45 CZK
			tj. vícenáklady
Dopad do termínu dokončení stavby:		NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (ANO), ostatní (NE)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. **Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.**

v	<u>Novém Městě na Moravě</u>	dne	<u>15.5.2023</u>
			
	Za zhotovitele (sdružení)		SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariat@vysočina-arena.cz IČ: 43378480 Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza
			
	Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík / Ing. Milan Pelikán

STL plynovodní přípojka pro budovu Office Area, odečet plynové přípojky k MFB

ZL č.6

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 114.4. změna VTL na STL

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady změnového listu							41 652,45	
							VCP	138 150,14
							MCP	-96 497,69
Odpčet nerealizovaného plynovodního řádu B k budově MFB							-96 497,69	
38.		210800525RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 2,5 mm2, uloženého volně, včetně dodávky vodiče	m	-134,000	16,65	-2 230,73	SoD
46.		230194003R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 100	kus	-4,000	71,72	-286,88	SoD
52.		230230018R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100	m	-134,000	96,53	-12 935,42	SoD
53.		230230076R00	Čištění potrubí, DN 200	m	-134,000	12,15	-1 627,45	SoD
63.		230205042T00	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojku, D 63 mm, tl. stěny 5,8 mm	m	-134,000	141,34	-18 940,15	SoD
84.		10006360	Trubka PE 100 s ochr. pláštěm D 63 x 5,8 SDR 11	m	-134,000	350,74	-46 999,62	SoD
77.		R230200118	Nasunutí potrubní sekce do PE chráničky, DN 100	m	-9,500	1 418,68	-13 477,45	SoD
Zemní práce							55 548,35	
1.		113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	17,600	240,59	4 234,43	SoD
	VV		22*0,8		17,600			
2.		113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	9,600	237,89	2 283,77	SoD
3.		113109330R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	9,600	806,46	7 742,01	SoD
1.		113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	8,000	48,07	384,53	SoD
4.		132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	17,600	335,43	5 903,55	SoD
	VV		22,0*0,8*1		17,600			
4.		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	17,600	1 028,36	18 099,07	SoD
6.		174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	29,542	98,88	2 921,24	SoD
7.		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	5,658	255,93	1 447,96	SoD
	VV		0,8*0,34*20,8		5,658			
8.		175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny	m3	17,600	254,15	4 473,00	SoD
7.		171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	35,200	19,54	687,95	SoD
3.		162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	35,200	209,40	7 370,85	SoD
Komunikace							16 497,37	
33.		564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	8,000	122,15	977,20	SoD
49.		596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	8,000	222,71	1 781,70	SoD
34.		564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	9,600	160,54	1 541,18	SoD
35.		565141211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 60 mm	m2	9,600	518,86	4 981,06	SoD
36.		567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	9,600	383,20	3 678,72	SoD
37.		573111111R00	Postřík živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2	m2	9,600	28,38	272,45	SoD
38.		573231110R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	9,600	8,80	84,48	SoD
39.		577132211RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	9,600	331,31	3 180,58	SoD
Trubní vedení							228,37	
9.		899722113T00	Krytí potrubí výstražnou folií PVC, šířka 34 cm	m	20,800	10,98	228,37	SoD
Doplňující práce na komunikaci							4 209,37	
10.		919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	41,600	101,19	4 209,37	SoD
Elektromontáže							738,26	
11.		210800525RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 2,5 mm2, uloženého volně, včetně dodávky vodiče	m	20,800	35,49	738,26	SoD

Montáže potrubí							23 133,07	
15.	230170001R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40	sada	1,000	7 077,69	7 077,69	SoD	
16.	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	20,800	92,97	1 933,84	SoD	
17.	230230076R00	Čištění potrubí, DN 200	m	20,800	12,15	252,62	SoD	
18.	230205025T00	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 32 mm, tl. stěny 3,0 mm	m	20,800	113,08	2 351,97	SoD	
21.	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montaz prací	h	10,000	575,85	5 758,47	SoD	
22.	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	10,000	575,85	5 758,47	SoD	
Přesuny sutí a vybouraných hmot							15,23	
29.	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,500	30,46	15,23	SoD	
Montáže potrubí							15 704,93	
32.	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	sbr	1,000	15 704,93	15 704,93	SoD	
Ostatní							22 075,20	
		Revize projektové dokumentace - AREKOP	sbr	1,050	21 024,00	22 075,20	SoD	

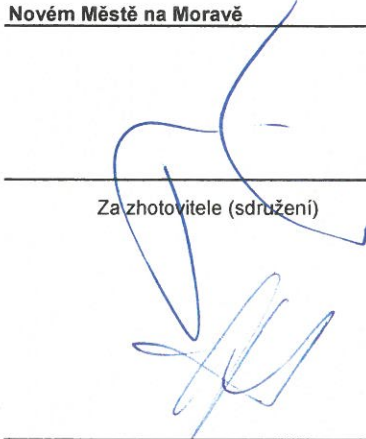

Dotace kraj Vysočina - přípočty	138 150,14
Dotace kraj Vysočina - odpočty	-96 497,69
Dotace kraj Vysočina - celkem	41 652,45
Dotace ostatní - přípočty	0,00
Dotace ostatní - odpočty	0,00
Dotace ostatní - celkem	0,00

ZL č. 7	Úpravy OK na tribuně B vč. dopadů do opláštění		15.05.2023
Stavba: Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024 Objekt: 104.2 Tribuna B nástavba pro komentátorské kabiny			
Objednatel: Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.		IČO: 433 78 480	
Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě		DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel: PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM		IČO: 46980059	
Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.8.2022			
Popis změny: Po zahájení bouracích prací byly zjištěny skutečné polohy stávajících nosných ŽB k-ci (včetně jejich tvarů) a bylo tak nutno upravit návrh nových nosných ocelových k-ci. Aktualizovaná PD stanovila nutnost rozšíření rozsahu bouracích prací stávajícího skeletu ("vidličky" a průvlaky - řešeno v ZL 10) - namísto čehož byla prodloužena ocelová k-ce. Dále byla zvednuta úroveň 4.NP (což přineslo těžší OK, větší plochu opláštění, více klemp. prvků, atd..).			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			0,00
připočty:			1 140 954,87
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			1 140 954,87 CZK

tj. vícenáklady

Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (ANO), ostatní (NE)
------------------------------------	----	-------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

v	Novém Městě na Moravě	dne	15.5.2023
		SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariat@vysočina-arena.cz Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza IČ: 43378480	
Za zhotovitele (sdružení)			
Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík /Ing. Milan Pelikán	

Úpravy OK na tribuně B vč. dopadů do opláštění

ZL č.7

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 104.2

Tribuna B nástavba pro komentátorské kabiny

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							1 140 954,87	
Úpravy ocelových kce nástavby budovy B							1 140 954,87	
188		767415-12	Sendvičové obvodové panely s výplní z minerální vlny tl. 120mm, s dekorem dřeva, EI/EW 30DP1,, vč. příslušenství-D+M	m2	68,564	3 629,58	248 858,80	SoD
189		767415-20	Sendvičové obvodové panely s výplní z minerální vlny tl. 200mm, s dekorem dřeva, EI/EW 30DP1,, vč. příslušenství-D+M	m2	89,749	5 054,66	453 650,77	SoD
		R001	D + M opláštění římsy (spodek + čelo) MW 120 mm - horizontální montáž panelů (příznaný spoj), barevný odstín ext RAL 7016/ int RAL 9002, standardní profílace vč. kotevního a spojovacího materiálu a klempířských prvků RAL 7016; celková výměra dle kladečského plánu je 62,738 m2	m2	62,738	4 457,89	279 678,91	kalkulovaná položka
194		7679951-01	Ocelové atypické konstrukce vč. svárů, dopravy a manipulace-D+M (viz. výkaz oc.k-cí statika)	kg	1 137,300	139,60	158 766,38	SoD
zesílení pod tribunu: původní 10 514,2 kg; nově 9 514,3 kg					-999,900			
porozřty: původní 3 200 kg; nově 3 502,8 kg					302,800			
nástavba na tribuně B: původní 93 089,2 kg; nově 94 923,6 kg					1 834,400			

Dotace kraj Vysočina - přípočty

1 140 954,87

Dotace kraj Vysočina - odpočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - celkem

1 140 954,87

Dotace ostatní - přípočty

0,00

Dotace ostatní - odpočty

0,00

Dotace ostatní - celkem


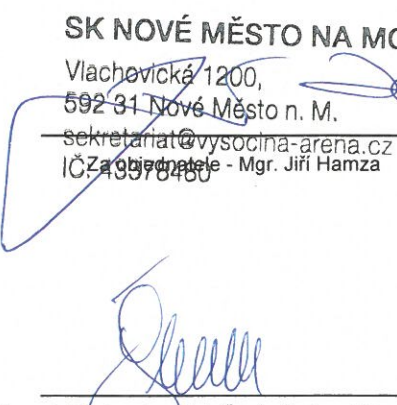

0,00

ZL č. 8	Změny na venkovním plynovodním potrubí (nerealizované přeložky)		15.05.2023
Stavba: Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024			
Objekt: 114.4 Změna VTL plynovodu na STL			
Objednatel: Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.		IČO: 433 78 480	
Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě		DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel: PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM		IČO: 46980059	
Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 22.8.2022			
Popis změny:			
ZL vyčísluje neprováděnou přeložku plynovodu v místě nového tubosideru (po vytyčení skutečné polohy VTL se zjistilo, že se VTL nemusí překládat).			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			-23 008,00
přípočty:			0,00
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			-23 008,00 CZK

tj. méněpráce

Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (NE)
------------------------------------	----	-------------	---------------------------------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

v	<u>Novém Městě na Moravě</u>	dne	<u>15.5.2023</u>
			
	Za zhotovitele (sdružení)		SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariat@vysočina-arena.cz IČO: 433 78 480
			
	Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík / Ing. Milan Pelikán

Změny na venkovním plynovodním potrubí (nerealizované přeložky)

ZL č.8

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 114.4

Změna VTL plynovodu na STL

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							-23 008,00	
Změny na venkovním plynovodním potrubí (nerealizované přeložky)							-23 008,00	
6		132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-12,600	444,97	-5 606,66	SoD
	vv		(7*2*1,8)*0,5		-12,600			
7		132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	-12,600	518,26	-6 530,11	SoD
	vv		(7*2*1,8)*0,5		-12,600			
10		151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-28,000	95,77	-2 681,49	SoD
	vv		(7*2)*2		-28,000			
11		151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m	m2	-28,000	49,96	-1 398,81	SoD
32		899722113T00	Krytí potrubí výstražnou folií PVC, šířka 34 cm	m	-7,000	10,98	-76,86	SoD
38		210800525RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 2,5 mm2, uloženého volně, včetně dodávky vodiče	m	-7,000	16,65	-116,53	SoD
52		230230018R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100	m	-7,000	96,53	-675,73	SoD
64		230205055T00	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou, D 110 mm, tl. stěny 6,3 mm	m	-7,000	173,80	-1 216,61	SoD
91		10011067	Trubka PE 100 s ochr. pláštěm D 110 x 6,6 SDR 17,6	m	-7,000	672,17	-4 705,20	SoD

Dotace kraj Vysočina - přípočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - odpočty

-23 008,00

Dotace kraj Vysočina - celkem

-23 008,00

Dotace ostatní - přípočty

0,00

Dotace ostatní - odpočty

0,00

Dotace ostatní - celkem

0,00

ZL č. 9	Změna naložení s výkopkem (vzdálenosti, skládkovné,...)		15.05.2023
Stavba:	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024		
Objekt:			
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.8.2022			
Popis změny:			
Změna naložení s výkopkem reaguje na potřebu uživatele na změnu rozsahu zemních prací tvořící tělesa tratí a k nim přilehlé plochy. Zhotovitel provedl nezbytné laboratorní rozbory zeminy a zajistil znovupoužití / recyklaci zeminy v rámci terénních úprav. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku dle smlouvy. Výsledkem je hospodárné a ekologické nakládání s vytěženou zeminou vč. jejího druhotného použití. ZL tedy odečítá veškerou dopravu zeminy na skládku včetně jejího uložení, na místo toho přičítáme dopravu v rámci areálu a manipulaci s ní.			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			-4 170 157,01
připočty:			2 877 547,83
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			-1 292 609,18 CZK
tj. méněpráce			
Dopad do termínu dokončení stavby:		NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (částečně), ostatní (NE)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.			
v Novém Městě na Moravě		dne 15. 5. 2023	
Za zhotovitele (sdružení)		SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariat@vysočinaarena.cz IČ: 43378480	
Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík /Ing. Milan Pelikán	

Změna naložení s výkopkem (vzdálenosti, skládkovné,...)

ZL č.9

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt:

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							-1 292 609,18	
VCP							2 877 547,83	
MCP							-4 170 157,01	
101.1: Novostavba pevné tribuny E							-432 996,26	
D.1.2: Stavebně konstrukční řešení							-174 741,50	
D.1.2: - Zemní práce							-174 741,50	
5		162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-5 606,992	17,05	-95 572,64	SoD
9		199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	-1 065,329	232,67	-247 865,35	SoD
5		171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	560,699	91,47	51 286,60	SoD
3		162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	560,699	209,40	117 409,89	SoD
D.1.4.1.1: Vnitřní kanalizace splašková kanalizace vč.přípojkv splaškové kanalizace							-70 575,99	
D.1.4.1.1: - Zemní práce							-70 575,99	
8		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-135,450	209,40	-28 363,10	SoD
9		162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-1 354,500	17,05	-23 087,80	SoD
14		199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	-257,355	232,67	-59 877,67	SoD
5		171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	135,450	91,47	12 389,48	SoD
3		162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	135,450	209,40	28 363,10	SoD
D.1.4.1.2: Vnitřní kanalizace tuková kanalizace D.1.4.1.2: - Zemní práce							-7 728,89	
9		162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-248,000	17,05	-4 227,22	SoD
14		199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	-47,120	232,67	-10 963,20	SoD
5		171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	24,800	91,47	2 268,43	SoD
3		162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	24,800	209,40	5 193,10	SoD
D.1.4.1.3: Vnitřní kanalizace dešťová kanalizace vč.přípojkv dešťové kanalizace							-34 936,29	
D.1.4.1.3: -Zemní práce							-34 936,29	
8		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-67,050	209,40	-14 040,21	SoD
9		162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-670,500	17,05	-11 428,85	SoD
14		199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	-127,395	232,67	-29 640,44	SoD
5		171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	67,050	91,47	6 133,00	SoD
3		162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	67,050	209,40	14 040,21	SoD
D.1.4.1.4: Vnitřní vodovod D.1.4.1.4: - Zemní práce							-9 587,29	
8		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-18,400	209,40	-3 852,94	SoD

9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4	m3	-184,000	17,05	-3 136,33	SoD
14	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	-34,960	232,67	-8 133,99	SoD
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z homin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard	m3	18,400	91,47	1 683,03	SoD
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	18,400	209,40	3 852,94	SoD

D.2: Zpevněné plochy kolem tribuny E

-135 426,30

D 2.01: D.2 -Zemní práce

-135 426,30

7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4	m3	-6 791,520	5,82	-39 526,65	SoD
13	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - 199000005R00	t	-1 290,389	232,67	-300 234,81	SoD
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z homin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard	m3	679,152	91,47	62 121,36	SoD
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	679,152	209,40	142 213,80	SoD

101.3: Přeložky inženýrských sítí

-29 207,00

D3.1.1: Přeložka vodovodu

-5 174,97

D 3.1.1.: 1-Zemní práce

-5 174,97

9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4	m3	-166,050	17,05	-2 830,37	SoD
14	199000005R00_01	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - 199000005R00	t	-31,549	232,67	-7 340,51	SoD
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z homin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard	m3	16,605	91,47	1 518,84	SoD
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	16,605	209,40	3 477,07	SoD

D3.1.2: Přeložka splaškové kanalizace

-5 890,33

D 3.1.2: 1 - Zemní práce

-5 890,33

9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4	m3	-189,000	17,05	-3 221,55	SoD
14	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - 199000005R00	t	-35,910	232,67	-8 355,18	SoD
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z homin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard	m3	18,900	91,47	1 728,76	SoD
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	18,900	209,40	3 957,64	SoD

D3.1.6: Přeložky aktivních funkčních kabelových vedení

-18 141,70

D 3.1.6: 1-Zemní práce

-18 141,70

7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4	m3	-585,000	17,05	-9 971,48	SoD
12	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - 199000005R00	t	-111,150	232,67	-25 861,27	SoD
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z homin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard	m3	58,800	91,47	5 378,38	SoD
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	58,800	209,40	12 312,67	SoD

101.3.4: PŘELOŽKA VODOVODNIHO

-46 732,41

PŘÍVADĚČE OD KOUPALIŠTĚ DN 250

101.3.4: Přeložka vodovodního přívaděče od

koupaliště PE DN200

-46 732,41

101.3.4: 1-Zemní práce

-30 248,73

	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - 199000005R00	t	-130,007	232,67	-30 248,73	SoD
--	--------------	---	---	----------	--------	------------	-----

101.3.4 01: 11-Přípravné a přidružené práce - asfalt

-16 483,68

	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302 - 979990112R00	t	-22,854	721,26	-16 483,68	SoD
--	--------------	---	---	---------	--------	------------	-----

**101.3.3: PRELOZKA ZATRUBNEHO POTOKA
DN 300**

-49 960,34

101.3.3: Přeložka zatrubněného potoka PVC DN300

-49 960,34

101.3.3: 1-Zemní práce

-49 960,34

10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-83,531	209,40	-17 491,31	
14	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	-150,354	232,67	-34 982,21	
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard	m3	8,353	91,47	764,05	
		na 103 % PS					
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	8,353	209,40	1 749,13	SoD

**101.3.4: PRELOZKA VODOVODNIHO
PŘÍVADĚČE OD KOUPALIŠTĚ DN 250**

-18 944,85

101.3.4: Přeložka vodovodního přívaděče od koupaliště PE DN200

-18 944,85

101.3.4: 1-Zemní práce

-18 944,85

11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4	m3	-866,712	17,05	-14 773,33	SoD
14	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	-130,007	232,67	-30 248,12	SoD
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard	m3	86,671	91,47	7 927,73	SoD
		na 103 % PS					
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	86,671	209,40	18 148,87	SoD

**101.3.5: PRELOZKA TECHNICKEHO VODOVODU
ZASNĚŽOVÁNÍ DN 160**

0,00

101.3.5: Přeložka technického vodovodu OC DN 100, s ovládacím kabelem

0,00

101.3.5: 1-Zemní práce

0,00

9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4	m3	-458,172	17,05	0,00	odpočteno ve ZL č.6
12	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - 199000005R00	t	-68,726	232,67	0,00	odpočteno ve ZL č.6
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard	m3	45,817	91,47	0,00	SoD
		na 103 % PS					
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	45,817	209,40	0,00	SoD

**102.1: TRIBUNA "D" - UPRAVA PRVNIHO
MODULU PRO ZTP**

-779,89

102.1: Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení

-779,89

102.1: 1-Zemní práce

-779,89

7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4	m3	-122,854	17,05	-2 094,09	SoD
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - 199000002R00	t	-10,238	232,67	-2 382,08	SoD
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard	m3	12,285	91,47	1 123,73	SoD
		na 103 % PS					
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	12,285	209,40	2 572,55	SoD

102.3: TRIBUNA "D" - VESTAVBA WC

0,00

102.3.1: Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení

0,00

102.3.1_01: 16 -Přemístění výkopku

0,00

5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4	m3	-87,975	17,05	0,00	odpočteno kpl ve ZL č.4
7	199000005R00_02	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - 199000005R00	t	-14,662	232,67	0,00	odpočteno kpl ve ZL č.4
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard	m3	8,798	91,47	0,00	odpočteno kpl ve ZL č.4
		na 103 % PS					
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	8,798	209,40	0,00	odpočteno kpl ve ZL č.4

102.3.2: Zdravotně technické instalace

0,00

102.3.2: 800-1 - Zemní práce

0,00

	199000001	POPLATEK ZA SKLÁDKU, omice - 199000001	m3	-2,780	372,27	0,00	odpočteno kpl ve ZL č.4
--	-----------	--	----	--------	--------	------	-------------------------

5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	2,780	91,47	0,00	odpočteno kpl ve ZL č.4
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	2,780	209,40	0,00	odpočteno kpl ve ZL č.4
103.3: TRIBUNA "A" - VESTAVBA WC							0,00
103.3.1: Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení							0,00
103.3.1: 1-Zemní práce							0,00
15	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-679,504	17,05	0,00	odpočteno kpl ve ZL č.29
21	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - 199000002R00	t	-56,625	232,67	0,00	odpočteno kpl ve ZL č.29
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	67,950	91,47	0,00	odpočteno kpl ve ZL č.29
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	67,950	209,40	0,00	odpočteno kpl ve ZL č.29
103.3.2: Zdravotně technické instalace							0,00
103.3.2: 800-1-800-1 - Zemní práce							0,00
	199000001_01	POPLATEK ZA SKLÁDKU - 199000001	m3	-12,570	447,88	0,00	odpočteno kpl ve ZL č.29
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	12,570	91,47	0,00	odpočteno kpl ve ZL č.29
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	12,570	209,40	0,00	odpočteno kpl ve ZL č.29
105.2: TRIBUNA "C" - ZASTRESENÍ PROSTORU POD TRIBUNOU							-3 413,22
105.2.1: Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení							-1 598,18
105.2.1: 1-Zemní práce							-1 598,18
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-80,233	17,05	-1 367,60	SoD
9	199000005R00_03	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - 199000005R00	t	-11,366	232,67	-2 644,53	SoD
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	8,023	91,47	733,88	SoD
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	8,023	209,40	1 680,07	SoD
105.2.2: Zdravotně technické instalace							-1 815,04
105.2.2: 800-1 - Zemní práce							-1 815,04
	199000001	POPLATEK ZA SKLÁDKU, ornice - 199000001	m3	-25,420	372,27	-9 463,10	SoD
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	25,420	91,47	2 325,14	SoD
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	25,420	209,40	5 322,92	SoD
107: ZVÝŠENÍ UROVNE KORIDORU PRO PESI MEZI TRIBUNAMI "A", "B", "C"							-7 301,03
107: Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení							-7 301,03
107_02: 16-Přemístění výkopku							-7 301,03
15	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-283,679	17,05	-4 835,38	SoD
17	199000005R00_04	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - 199000005R00	t	-47,280	232,67	-11 000,64	SoD
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	28,368	91,47	2 594,78	SoD
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	28,368	209,40	5 940,21	SoD
109.2: NOVÝ PODJEZD A ÚPRAVA TERÉNU - ÚPRAVA TERÉNU U TRATI KOLEM PODJEZDU A STÁVAJÍCÍHO MOSTU							-396 346,51
109.2.1: Úprava terénu trati kolem podjezdu stávajícího mostu							-396 346,51
109.2.1: 1-Zemní práce							-191 484,41

4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-8 760,000	17,05	-149 316,47	SoD
13	199000005R00_06	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - 199000005R00	t	-1 314,000	232,67	-305 728,38	SoD
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	876,000	91,47	80 126,85	SoD
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	876,000	209,40	183 433,59	SoD

109.2.1 08: 99.1-Sanace pláně

-204 862,10

40	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-9 372,000	17,05	-159 748,17	SoD
41	199000005R00_06	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - 199000005R00	t	-1 405,800	232,67	-327 087,49	SoD
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	937,200	91,47	85 724,75	SoD
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	937,200	209,40	196 248,81	SoD

110: NOVOSTAVBA SESTAVY SERVISNÍCH BUNĚK

-57 687,57

110.1: Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení

-57 543,34

110.1: 1-Zemní práce

-57 543,34

22	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-2 888,719	17,05	-49 238,97	SoD
28	199000005R00_07	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - 199000005R00	t	-409,235	232,67	-95 216,71	SoD
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	288,872	91,47	26 422,83	SoD
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	288,872	209,40	60 489,51	SoD

110.2: Zdravotně technické instalace

-144,23

110.3. 06: 800-1 - Zemní práce

-144,23

	199000001	POPLATEK ZA SKLÁDKU, omice - 199000001	m3	-2,020	372,27	-751,99	SoD
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	2,020	91,47	184,77	SoD
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	2,020	209,40	422,99	SoD

112.2: Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení - Stavební úpravy

38 478,11

112.2: 1-Zemní práce

38 478,11

4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-19 611,401	17,05	-334 281,42	SoD
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - 199000002R00	m3	-933,876	232,67	-217 284,93	SoD
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	1 961,140	91,47	179 383,53	SoD
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1 961,140	209,40	410 660,93	SoD

112.3: Zdravotně technické instalace

-1 680,08

112.3: 800-1 - Zemní práce

-1 680,08

9	199000001	POPLATEK ZA SKLÁDKU, omice - 199000001	m3	-23,530	372,27	-8 759,51	SoD
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	23,530	91,47	2 152,27	SoD
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	23,530	209,40	4 927,16	SoD

113: REGULAČNÍ STANICE PLYNU

-7 197,58

113.2: Přípojka NN pro RSP

-7 197,58

113.1: 113.1-Zemní práce

-7 197,58

5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-431,928	15,34	-6 626,09	SoD
8	171201209T00	Poplatek za skládku zeminy - 171201209T00	t	-64,789	209,40	-13 566,82	SoD

5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	43,193	91,47	3 950,80	SoD
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	43,193	209,40	9 044,53	SoD
114.2: PRELOŽKY INŽENYRSKÝCH SITI - PŘELOŽKA KANALIZACE DN300 114.2: Přeložky kanalizace DN300, přeložka odvodnění DN 100 114.2: 1-Zemní práce							-72 892,61 -72 892,61 -72 892,61
20	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-3 334,680	17,05	-56 840,49	SoD
31	199000005R00_08	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - 199000005R00	t	-500,202	232,67	-116 382,00	SoD
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	333,468	91,47	30 501,99	SoD
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	333,468	209,40	69 827,89	SoD
114.4: ZMĚNA VTL PLYNOVODU NA STL 114.4.1: Změna VTL plynovodu na STL 114.4.1: 1-Zemní práce							-2 251,55 -2 251,55 -2 251,55
21	171201209T00	Poplatek za skládku zeminy - 171201209T00	t	-9,677	232,67	-2 251,55	SoD
118.1: PŘÍPOJKY INŽENYRSKÝCH SITI - PŘÍPOJKY STL PLYNU 118.1: Přípojka plynu VTL 118.1: 1-Zemní práce							-1 608,22 -1 608,22 -1 608,22
21	171201209T00	Poplatek za skládku zeminy - 171201209T00	t	-6,912	232,67	-1 608,22	SoD
118.2: PŘÍPOJKY INŽENYRSKÝCH SITI - PŘÍPOJKY KANALIZACE 118.2: Přípojky kanalizace 118.2: 1-Zemní práce							-379 467,02 -379 467,02 -379 467,02
19	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-17 359,800	17,05	-295 902,29	SoD
29	199000005R00_10	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - 199000005R00	t	-2 603,970	232,67	-605 865,70	SoD
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	1 735,980	91,47	158 788,36	SoD
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1 735,980	209,40	363 512,61	SoD
118.3: PŘÍPOJKY INŽENYRSKÝCH SITI - PŘÍPOJKY VODOVODU 118.3: Přípojky vodovodu 118.3: 1-Zemní práce							-28 111,49 -28 111,49 -28 111,49
14	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-1 286,040	17,05	-21 920,89	SoD
24	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - 199000005R00	t	-192,906	232,67	-44 883,44	SoD
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	128,604	91,47	11 763,28	SoD
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	128,604	209,40	26 929,56	SoD
119.6: UPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH PRO SO 112 119.6: Zpevněné plochy pro SO 112 1: Zemní práce							-32 413,93 -32 413,93 -15 921,70
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-720,000	17,30	-12 455,84	SoD
7	199000005R00_12	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - 199000005R00	t	-108,000	232,67	-25 128,36	SoD
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	72,000	91,47	6 585,77	SoD
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	72,000	209,40	15 076,73	SoD
99.1: Sanace pláně							-16 492,23

24	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4	m3	-745,800	17,30	-12 902,18	SoD
25	199000005R00_12	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - 199000005R00	t	-111,870	232,67	-26 028,79	SoD
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z homin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	74,580	91,47	6 821,76	SoD
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	74,580	209,40	15 616,98	SoD
119.8: Příprava území a HTÚ						-69 363,09	
119.8: Příprava území a HTÚ						-69 363,09	
119.8: 1-Zemní práce						-69 363,09	
12	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4	m3	-3 173,180	17,05	-54 087,68	SoD
17	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 - 199000005R00	t	-475,980	232,67	-110 746,27	SoD
5	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z homin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	317,318	91,47	29 024,76	SoD
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	317,318	209,40	66 446,10	SoD

**109.2: NOVÝ PODJEZD A ÚPRAVA TERÉNU -
ÚPRAVA TERÉNU U TRATI KOLEM PODJEZDU
A STÁVAJÍCÍHO MOSTU**

307 267,36

4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	420,000	73,29	30 781,66	SoD
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z hominy 1 až 4	m3	420,000	209,40	87 947,61	SoD
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v homině 1 až 4, se zhutněním	m2	600,000	10,42	6 252,00	SoD
	181006112R00	Rozproštění zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	2 800,000	10,00	28 000,00	RTS 22/2
42	561121113R00	Zřízení podkladu z mechanicky zpevněné zeminy tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	600,000	68,64	41 181,82	SoD
10	58344197R	šterkodrt frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	240,120	331,55	79 611,43	SoD
A	R001	D+M dřevěných kulánů na zpevnění svahu pod stáv.mostem	m3	1,300	6 450,00	8 385,00	CN dodavatele
123	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	104,500	42,44	4 434,98	SoD
118	712391171RT1	Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	95,000	15,64	1 485,80	SoD
	566111211R00	Příplatek za rozproštění kameniva na plochu	m2	600,000	10,10	6 060,00	RTS 22/2
44	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	240,120	54,67	13 127,06	SoD

Dotace kraj Vysočina - přípočty

1 230 479,04

Dotace kraj Vysočina - odpočty

-1 751 205,74

Dotace kraj Vysočina - celkem

-520 726,70

Dotace ostatní - přípočty

1 647 068,79

Dotace ostatní - odpočty

-2 418 951,27

Dotace ostatní - celkem

-771 882,48

ZL č. 10	Bourání stávající nosné ŽB prefa k-ce tribuny B		15.05.2023
Stavba: Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024 Objekt: 104.2 Tribuna B nástavba pro komentátorské kabiny			
Objednatel:		Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480
Zhotovitel:		PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 22.8.2022			
Popis změny: Při zpracovávání výrobní PD OK byly zjištěny kolize nástavby se stávajícími k-cemi budovy. Kromě úpravy OK (ZL 7) bylo nutno vybourat některé prvky stávající prefa k-ce (ztužidla, průvlak, a jiné k-ce).			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			0,00
připočty:			79 207,41
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			79 207,41 CZK

tj. vícenáklady

Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (NE)
------------------------------------	----	-------------	---------------------------------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. **Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.**

v	<u>Novém Městě na Moravě</u>	dne	<u>15.5.2023</u>
			SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariat@vysočina-arena.cz IČ: 433 78 480 Za objednatele Mgr. Jiří Hamza
	Za zhotovitele (sdružení)		
	Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík / Ing. Milan Pelikán

Bourání stávající nosné ŽB prefa k-ce tribuny B

ZL č.10

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 104.2

Tribuna B nástavba pro komentátorské kabiny

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							79 207,41	
Bourání stávající nosné ŽB prefa k-ce tribuny B							79 207,41	
71		964052111	Bourání samostatných trámů, průvliaku nebo pasů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0., 16 m ²	m3	2,400	2 910,19	6 984,46	SoD
80		977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	15,500	4 034,24	62 530,74	SoD
			jádrové vrtání u chybějících bouraných částí ŽB průvliaků		6,000			
			jádrové vrtání u ŽB průvliaků z SoD		6,000			
			jádrové vrtání k demontáži zhlaví sloupů		3,500			
84		997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro, budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	6,000	716,35	4 298,11	SoD
85		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,000	171,94	1 031,62	SoD
87		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a, demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,000	727,08	4 362,48	SoD

Dotace kraj Vysočina - přípočty

79 207,41

Dotace kraj Vysočina - odpočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - celkem

79 207,41

Dotace ostatní - přípočty

0,00

Dotace ostatní - odpočty

0,00

Dotace ostatní - celkem




0,00

ZL č. 11	Změny na střelnici (změna přívodu elektro, demontáž svítidel, bílý nátěr spodku střelnice, ochrana světla)		12.06.2023
Stavba:	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024		
Objekt: 115	Rekonstrukce zastřešení střelnice		
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 22.8.2022			
Popis změny: Výkaz výměr opomněl zahrnout demontáž stávajících svítidel střelnice. Při demontáži svítidel byl zjištěn nevyhovující stav stávajícího ochranného nátěru, který bylo nutno obnovit. Dále bylo nutné nová svítidla ochránit před následky odražených střel k-ci z plechu. ZL vyčísluje změnu vedení el.přívodů pro střelnici z důvodu výskytu skalního podloží v místech projektem stanovené trasy. Pomocná k-ce pro LED panely musela být upravena dle skutečného stavu konstrukce, k níž byla přikotvena.			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			-7 102,53
připočty:			480 285,09
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			473 182,56 CZK

tj. vícenáklady

Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (ANO)
------------------------------------	----	-------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. **Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.**

v	<u>Novém Městě na Moravě</u>	dne	<u>12. 6. 2023</u>
			
	Za zhotovitele (sdružení)		SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza sekretariat@vysocina-arena.cz IČ: 43378480
			
	Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík / Ing. Milan Pelikán

Změny na střelnici (změna přívodu elektro, demontáž svítidel, bílý nátěr spodku střelnice, ochrana světe ZL č.11

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 115

Rekonstrukce zastřešení střelnice

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							473 182,56	
							VCP	
							480 285,09	
							MCP	
							-7 102,53	
							10 222,97	
Demontáž svítidel								
		650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	30,000	143,00	4 290,00	RTS 22/2
94		941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	75,000	79,11	5 932,97	SoD
Bílý nátěr střelnice							158 136,00	
		R001	Nátěr spodku střelnice - 1 x penetrace ISOMUR + 2 x nátěr FLORAL 402 bianco	m2	541,000	228,00	123 348,00	vlastní
		R002	Nátěr zdi za střelnici - 2 x nátěr FLORAL 402 bianco	m2	223,000	156,00	34 788,00	vlastní
Změna přívodu elektro ke střelnici							47 323,66	
14	Pol_0014		AYKY-J 3x240+120 , pevné	m	70,000	601,89	42 132,20	SoD
15	Pol_0015		Kabelová spojka na kabel AYKY 3x240+120, zemní	ks	-2,000	3 551,26	-7 102,53	SoD
3	M21-03		Pojistková skříň SS200, provedení do plíže, volně stojící, rostlý terén	ks	1,000	12 293,99	12 293,99	SoD
Zemní práce							14 890,18	
3		132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	23,760	164,80	3 915,58	SoD
VV								
27,0*0,8*1,1							23,760	
4		132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlost, v hornině 3.	m3	23,760	40,72	967,42	SoD
7		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, př hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	23,760	98,88	2 349,46	SoD
32	32		Zához kabelového rýhy-zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 1100mm	m	27,000	203,35	5 490,44	SoD
29	29		Folie výstražná do šířky 20cm	m	27,000	80,27	2 167,28	SoD
Ochrana osvětlení střelnice							242 609,75	
1		R001	D+M ochranný plech tl. 3 mm (ochrana světél před poškozením při neočekávaném zásahu) - odstín 9002 (bez krycího polykarbonátu)	bm	83,000	2 923,01	242 609,75	viz CN + 15%

Dotace kraj Vysočina - přípočty

480 285,09

Dotace kraj Vysočina - odpočty

-7 102,53

Dotace kraj Vysočina - celkem

473 182,56

Dotace ostatní - přípočty





0,00

Dotace ostatní - odpočty

0,00

Dotace ostatní - celkem

0,00

ZL č. 12	Doplnění skladby střechy na tribuně E		12.06.2023
Stavba: Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024			
Objekt: 101.1 Novostavba pevné tribuny E			
Objednatel: Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.		IČO: 433 78 480	
Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě		DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel: PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM		IČO: 46980059	
Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.8.2022			
Popis změny:			
Tento ZL řeší chybu v návrhu skladby PD. Po připomínkách dodavatele k návrhu skladby šikmé části tribuny, GP doplnil nezbytnou parozábranu z asfaltových pasů (projektem navržená geotextilie byla vypuštěna).			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			-56 400,38
přípočty:			455 425,48
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			399 025,10 CZK
			tj. vícenáklady
Dopad do termínu dokončení stavby:		NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (částečná), ostatní (NE)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.			
v <u>Novém Městě na Moravě</u>		dne <u>12.6.2023</u>	
 Za zhotovitele (sdružení)		 SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200 592 31 Nové Město n. M. sekreteriati@vysočina-arena.cz IČ: 43378480	
 Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		 Za projektanta - Ing. Petr Šenkerík / Ing. Milan Pelikán	

Doplnění skladby střechy na tribuně E

ZL č.12

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: SO 101.1 Novostavba pevné tribuny E

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							399 025,10	
VCP							455 425,48	
MCP							-56 400,38	
Střešní plášť								
123.		69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	-1 329,000	42,44	-56 400,38	SoD
149.		711111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	1 329,000	42,88	56 987,89	SoD
103.		711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	1 329,000	81,94	108 902,91	SoD
134.		62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	1 461,900	190,79	278 909,80	SoD
109.		998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 60 m	t	7,675	1 384,36	10 624,88	SoD

Dotace kraj Vysočina - přípočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - odpočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - celkem

0,00

Dotace ostatní - přípočty





455 425,48

Dotace ostatní - odpočty

-56 400,38

Dotace ostatní - celkem

399 025,10

ZL č. 13	Změna přívodu elektro připojení pro RS plyn		12.06.2023
Stavba: Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024			
Objekt: 113.2 Přípojka NN pro RSP			
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.8.2022			
Popis změny:			
Optimalizací trasy přívodu napájení regulační stanice plynu došlo ke zkrácení přívodního kabelu (vč.zemních prací).			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			-310 425,44
přípočty:			0,00
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			-310 425,44 CZK
tj. méněpráce			
Dopad do termínu dokončení stavby:		NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (ANO), ostatní (NE)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.			
v <u>Novém Městě na Moravě</u>		dne <u>12. 6. 2023</u>	
 _____ Za zhotovitele (sdružení)		 SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariat@vysocina-arena.cz IČ: 433 78 480 Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza	
 _____ Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		 _____ Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík /Ing. Milan Pelikán	

Změna přívodu elektro připojení pro RS plynu

ZL č.13

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 113.2

Přípojka NN pro RSP



Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							-310 425,44	
Zemní práce							-310 425,44	
1	M21-01		AYKY-J 3x150+95 , pevně	m	-400,000	437,38	-174 950,37	SoD
		vv	odpočet kabelu z důvodu optimalizace trasy, podle PD měla být trasa dlouhá 750m, skutečná trase je 350m					
2	M21-02		Trubka korundovaná, červená, ohebná, D110mm	m	-9,000	103,31	-929,76	SoD
8	M21-08		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY, Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	-360,000	155,19	-55 867,67	SoD
9	M21-09		ZRÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE, Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	-360,000	93,65	-33 713,25	SoD
10	M21-10		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY, Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	-360,000	64,22	-23 117,66	SoD
11	M21-11		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY, Červená výstražná folie šířky 35cm	m	-360,000	13,38	-4 816,18	SoD
12	M21-12		VYTRHÁNÍ OBRUBY, Stojaté kladené do písku	m	-20,000	55,52	-1 110,40	SoD
13	M21-13		ŘEZÁNÍ SPÁRY, ZAPRAVENÍ, V asfaltu nebo betonu	m	-30,000	107,03	-3 210,79	SoD
14	M21-14		VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABEL. PROSTUPU, Bez kabelové komory	m	-1,000	3 344,57	-3 344,57	SoD
15	M21-15		VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ŽLABU, Včetně odkrytí a zakrytí	m	-20,000	468,24	-9 364,79	SoD

Dotace kraj Vysočina - přípočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - odpočty	-310 425,44
Dotace kraj Vysočina - celkem	-310 425,44
Dotace ostatní - přípočty	0,00
Dotace ostatní - odpočty	0,00
Dotace ostatní - celkem	0,00

ZL č. 14	Změna tloušťky odstraňovaného asfaltového podkladu v místě tribuny E		12.06.2023
Stavba:	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024		
Objekt:	101.1 Novostavba pevné tribuny E		
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 22.8.2022			
Popis změny:			
Při odstraňování asfaltu na stávajícím parkovišti byla zjištěna větší mocnost jeho vrstvy než udával projekt. Proto proběhlo nacenění rozdílu.			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			0,00
přípočty:			99 282,14
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			99 282,14 CZK
tj. vícenáklady			
Dopad do termínu dokončení stavby:		NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (NE)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.			
v <u>Novém Městě na Moravě</u>		dne <u>12. 6. 2023</u>	
			
Za zhotovitele (sdružení)		Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza	
			
Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík /Ing. Milan Pelikán	

Změna tloušťky odstraňovaného asfaltového podkladu v místě tribuny E**ZL č.14**

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt:




Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

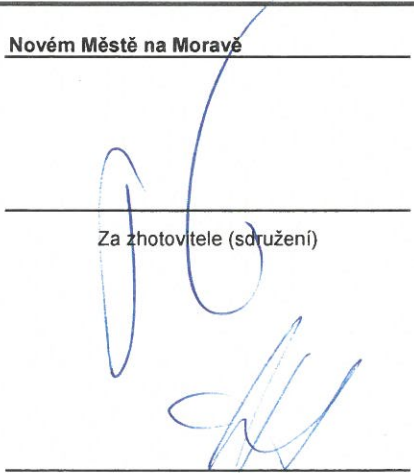
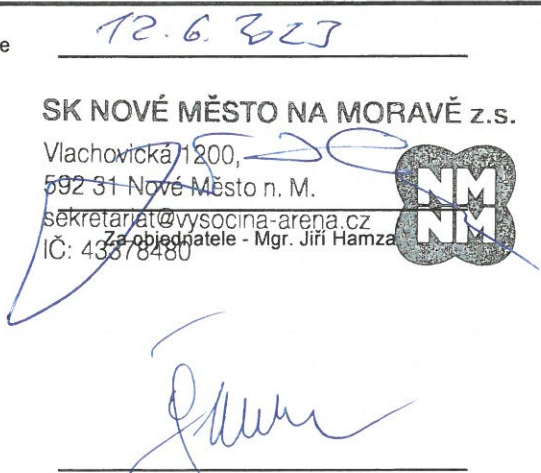
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							99 282,14	
Zemní práce							99 282,14	
15		113108410VL	Odstranění stávající asfaltové plochy tl. 100 mm pro stavbu tribuny a zpevněných ploch, vč. odvozu, předrcení a zpětného použití do zásypů dle PD tloušťka 100 mm, skutečnost 150mm	m2	1 795,740	49,44	88 781,39	odvozeno z SoD
VV								
45		998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	225,000	46,67	10 500,75	SoD

Dotace kraj Vysočina - přípočty**99 282,14****Dotace kraj Vysočina - odpočty****0,00****Dotace kraj Vysočina - celkem****99 282,14****Dotace ostatní - přípočty****0,00****Dotace ostatní - odpočty****0,00****Dotace ostatní - celkem****0,00**

ZL č. 15	Změny venkovních vedení elektro vč. přeložek		12.06.2023
Stavba: Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024			
Objekt: 117.3.2 Modernizace areálových elektro - rozvodů			
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 22.8.2022			
Popis změny:			
Při realizaci prací byly zjištěny skutečnosti, které ovlivnily propojení stávajících areálových rozvodů s novými rozvody odlišně oproti PD. Konkrétní práce jsou zřejmé z položkového rozpočtu a zákresu skutečného provedení.			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			0,00
připočty:			242 210,09
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			242 210,09 CZK
			tj. vícenáklady
Dopad do termínu dokončení stavby:		NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (částečná), ostatní (NE)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.			
v <u>Novém Městě na Moravě</u>		dne <u>12.6.2023</u>	
 _____ Za zhotovitele (sdružení)		 SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sektory@vysočina-arena.cz IČ: 43378480 	
 _____ Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		 _____ Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík /Ing. Milan Pelikán	

3	M21-03	Pojistková skříň SS200, provedení do pilíře, volně stojící, rostlý terén	ks	1,000	12 293,99	12 293,99	SoD
	R24	Kabelová spojka 5x1,5-4mm2	kus	2,000	679,20	1 358,40	CN dodavatele
111	Pol_0111	kabel CYKY 5x4 mm2	m	20,000	107,84	2 156,80	SoD
	R25	Mikrotrubička hdpe 10	m	20,000	66,00	1 320,00	CN dodavatele
	R26	Spojka mikrotrubičky	kus	2,000	254,40	508,80	CN dodavatele
Demontáž sloupu VO + ukončení						51 270,70	
59	Pol_0059	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH, Do 35 mm2	ks	16,000	75,59	1 209,44	SoD
3	M21-03	Pojistková skříň SS200, provedení do pilíře, volně stojící, rostlý terén	ks	1,000	12 293,99	12 293,99	SoD
	R27	Kabelová spojka 4x10-35mm2	kpl	4,000	2 025,60	8 102,40	CN dodavatele
46	767-001	Demontáž osvětlovacího stožáru výšky 9000 mm	ks	1,000	29 664,87	29 664,87	SoD

Dotace kraj Vysočina - přípočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - odpočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - celkem	0,00
Dotace ostatní - přípočty	242 210,09
Dotace ostatní - odpočty	0,00
Dotace ostatní - celkem	242 210,09

ZL č. 16	Demontáž a montáž minerálního kazetového podhledu ve stávajících prostorách budovy B		12.06.2023
Stavba:	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024		
Objekt:	104.2 Tribuna B nástavba pro komentátorské kabiny		
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřeně dne 22.8.2022			
Popis změny:			
Jedná se o nacenění oprav SDK podhledů (tj. výměn kazet) ve stávajících prostorách budovy B dotčených stavebními pracemi spojenými s provedením nástavby.			
Rozpis ceny (bez DPH)		Celkem	
odpočty:		0,00	
přípočty:		75 583,70	
jiné:		0,00	
Vedlejší náklady		0,00	
Ostatní náklady		0,00	
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH		75 583,70 CZK	
tj. vícenáklady			
Dopad do termínu dokončení stavby:		NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (NE)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.			
v <u>Novém Městě na Moravě</u>		dne <u>12.6.2023</u>	
 Za zhotovitele (soružení)		 SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariat@vysočina-arena.cz IČ: 43378480 	
Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík /ing. Milan Pelikán	

Demontáž a montáž minerálního kazetového podhledu ve stávajících prostorách budovy B ZL č.16

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024


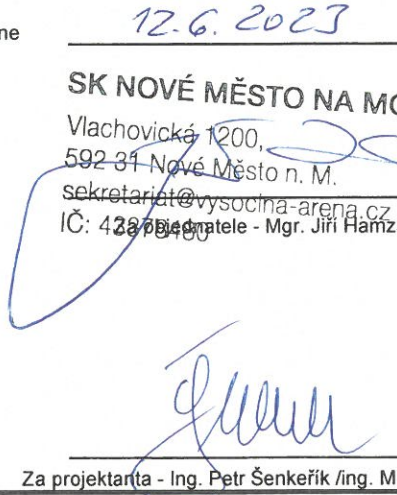


Objekt: 104.2 Tribuna B nástavba pro komentátorské kabiny

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							75 583,70	
Demontáž SDK kazetového podhledu							75 583,70	
		767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	415,240	29,00	12 041,96	RTS 22/2
			1.NP		98,080			
			schodiště 2.NP		12,960			
			chodba		23,040			
			WC - umývárna		5,760			
			WC		10,620			
			WC - kabinky		5,760			
			telefonní ústředna		4,800			
			WC invalidi		3,420			
			kuchyň		15,360			
			úklidová místnost		2,160			
			občerstvení		116,640			
			fotografové		116,640			
			Zpětná montáž kazetového podhledu	m2	415,240	90,00	37 371,60	odvozená z RTS č. 767584151R00
			Náhrada poničených kazet - 20% z plochy	m2	83,048	172,24	14 304,19	cena z ceníku
94		941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leševé podlahy do 1,2 m	m2	150,000	79,11	11 865,95	SoD
			demontáž podhledů		75,000			
			zpětná montáž podhledů		75,000			

Dotace kraj Vysočina - přípočty**75 583,70****Dotace kraj Vysočina - odpočty****0,00****Dotace kraj Vysočina - celkem****75 583,70****Dotace ostatní - přípočty****0,00****Dotace ostatní - odpočty****0,00****Dotace ostatní - celkem****0,00**

ZL č. 17	Sanace podloží pod pasem MZ6		12.06.2023
Stavba:	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024		
Objekt:	101.1 Novostavba pevné tribuny E		
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.8.2022			
Popis změny:			
ZL vyčísľuje sanaci neúnosného podloží pod základovým pasem MZ6, které bylo zjištěno v průběhu výkopových prací. Způsob a rozsah sanace byl stanoven s geotechnikem a projektantem tribuny E.			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			0,00
připočty:			317 609,65
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			317 609,65 CZK
			tj. vícenáklady
Dopad do termínu dokončení stavby:		NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (částečná), ostatní (geotechnický návrh)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.			
v <u>Novém Městě na Moravě</u>		dne <u>12.6.2023</u>	
 _____ Za zhotovitele (sdružení)		 SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariat@vysočina-arena.cz IČ: 433 78 480 Objednatel - Mgr. Jiří Hamza	
 _____ Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		 _____ Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík / Ing. Milan Pelikán	

Sanace podloží pod pasem MZ6

ZL č.17

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 101.1

Novostavba pevné tribuny E

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu						317 609,65		
Sanace podloží pod novou tribunou E						317 609,65		
37		122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 (9,7*4,7*0,7)+(20*4,8*1,2)+(9,5*4,7*1)+(3,8*3,5*0,75)	m3	201,738	92,03	18 566,04	SoD
38		122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	201,738	52,12	10 514,00	SoD
42		561121113R00	Zřízení podkladu z mechanicky zpevněné zeminy tloušťka po ztuhnutí 250 mm tl. od 500 do 1 200mm:	m2	835,270	68,64	57 329,90	SoD
			9,7*4,7*3		136,770			
			20,0*4,8*5		480,000			
			9,5*4,7*4		178,600			
			3,8*3,5*3		39,900			
5		171101105R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	201,738	91,47	18 452,77	SoD
10		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	201,738	81,43	16 428,13	SoD
10		58344197R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A (pol.č.37 - 29,931)* 1,45	t	249,212	331,55	82 625,90	SoD
312		631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, pokračování opěrné stěny: 7,95*1,9*0,15 MZ1: 1,7*1,7*0,15 MZ2: ((1,325*1,2)+(4,2*1,35)+(1,45*1,2*2))*0,15 MZ3: (((4,2*1,35)+(1,45*1,575))*0,15)*2 MZ4: ((1,325*1,2)+(4,2*1,35)+(1,45*1,2*2))*0,15 MZ5: 1,7*1,7*0,15 odpočet podkladních betonů z rozpočtu MZ1 - MZ5 základový prah MZ6 skutečnost: (9,7*4,7*0,15)+(20*4,8*0,15)+(9,5*4,7*0,15)+(3,8*3,5*0,15) odpočet podkladního betonu z rozpočtu pro MZ6	m3	28,052	3 567,28	100 068,80	SoD
44		998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu pol.č.10	t	249,212	54,67	13 624,11	SoD

Dotace kraj Vysočina - přípočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - odpočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - celkem

0,00

Dotace ostatní - přípočty

317 609,65

Dotace ostatní - odpočty

0,00

Dotace ostatní - celkem

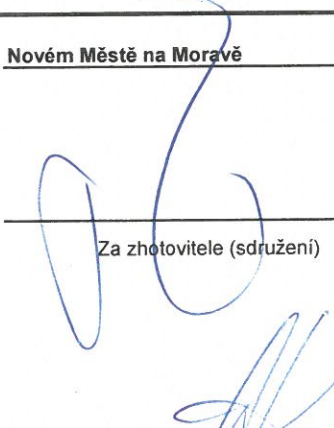

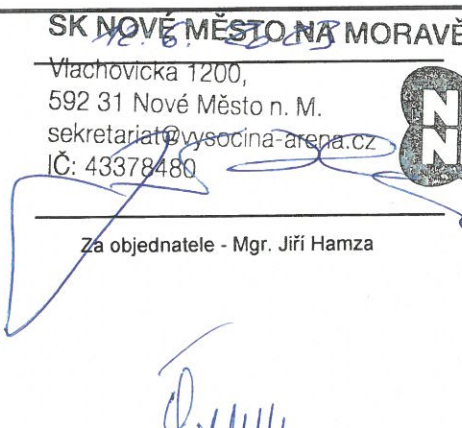

317 609,65

ZL č. 18	Přeložení/prodloužení optické trasy kabelů u opěrné stěny tribuny E a přeložka slbp sítí v jámě tribuny E		12.06.2023
Stavba:	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024		
Objekt:	101.3 Přeložky inženýrských sítí		
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 22.8.2022			
Popis změny: Jedná se o úpravy vedení SLBP nalezeného při výkopu u opěrné stěny tribuny E. Vedení nebylo nikde zakresleno; nebylo s ním ve VV uvažováno. Aby nebránilo stavebním pracem, muselo se překládat. Jedná se o přeložku nalezené inž. sítě (2 chráničky vč. optokabelů) nalezené a nikde nezakreslené v místech jámy pro tribunu E. Byla nutná přeložka - (přerušení + jiná trasa + spojování).			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			0,00
připočty:			134 983,56
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			134 983,56 CZK

tj. vícenáklady

Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (CN)
------------------------------------	----	-------------	---------------------------------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

v <u>Novém Městě na Moravě</u>  Za zhotovitele (sdružení) Za TDI - Ing. Jaromír Dufek	dne <u>12.6.2023</u> SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariat@vysočina-arena.cz IČ: 43378480   Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza  Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík / Ing. Milan Pelikán
---	---

Přeložení/prodloužení optické trasy kabelů u opěrné stěny tribuny E a přeložka slbp sítí v jámě tribuny ZL č.18

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 101.3

Přeložky inženýrských sítí

Uchazeč:

PKS stavby a s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							134 983,56	
Přeložení/prodloužení optické trasy kabelů							80 290,45	
		R001	Dodávka a montáž přeložení/prodloužení optické trasy kabelů - dle příložené CN	kpl	1,000	68 096,00	68 096,00	CN zhotovitele
9		139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	10,000	1 219,44	12 194,45	SoD
Přeložka slbp sítí v jámě tribuny E							54 693,11	
		R001	Dodávka a montáž materiálu na realizaci úprav sítí - dle příložené	kpl	1,000	46 157,00	46 157,00	vlastní dle CN
9		139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	7,000	1 219,44	8 536,11	SoD

Dotace kraj Vysočina - přípočty

134 983,56

Dotace kraj Vysočina - odpočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - celkem

134 983,56

Dotace ostatní - přípočty

0,00

Dotace ostatní - odpočty

0,00

Dotace ostatní - celkem




0,00

ZL č. 19	Změny při realizaci areálových kanalizací (přípočty, odpočty,...)		12.06.2023
Stavba: Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024 Objekt: 114.2 Přeložky kanalizace DN300, přeložka odvodnění DN 100			
Objednatel: Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.		IČO: 433 78 480	
Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě		DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel: PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM		IČO: 46980059	
Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.8.2022			
Popis změny: ZL udává odpočty a přípočty na splaškové a dešťové kanalizaci vč. neprováděných prací a zejména změn způsobu výkopu na ruční v blízkosti vedení; vložení rezervních chrániček pod komunikaci na stadionu, úpravy kanalizačních přípojek dle změněné PD atd. Dále udává vyčíslení změny kanalizací (splaškové + tukové) v prostoru plánované budovy MFB (nyní používané plochy pro VIP stan vč. nutného napojení pod tribunou C).			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			-754 804,97
přípočty:			1 652 667,32
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			897 862,35 CZK

tj. vícenáklady

Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (NE)
------------------------------------	----	-------------	---------------------------------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. **Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.**

v <u>Novém Městě na Moravě</u>  Za zhotovitele (sdružení)  Za TDI - Ing. Jaromír Dufek	dne <u>12. 6. 2023</u> SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200 592 31 Nové Město n. M. sekretariat@vysočina-arena.cz IČ: 43378480 Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza  Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík / Ing. Milan Pelikán
--	---

Změny při realizaci areálových kanalizací (přípočty, odpočty,..)

ZL č.19

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Výsočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 114.2

Přeložky kanalizace DN300, přeložka odvodnění DN 100

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							897 862,35	
Odpočet nerealizované části kanalizací							1 652 667,32	
Zemní práce							-754 804,97	
							-400 900,71	
9		132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-337,380	124,53	-42 013,23	SoD
	VV		splašková kanalizace :					
	VV		57,50*1,20*(2,20+5,68)/2		271,860			
	VV		šachty :					
	VV		2,50*(2,50-1,20)*(1,54+1,67+2,49+2,18)		25,610			
	VV		2,50*(2,50-1,20)*(2,20+4,40+5,68)		39,910			
10		132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3.	m3	-337,380	36,76	-12 402,48	SoD
11		151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	-240,110	215,56	-51 757,67	SoD
	VV		splašková kanalizace :					
	VV		(57,50)*(1,54+2,18)/2*2		213,900			
	VV		šachty :					
	VV		(2,50-1,20)*2*(1,54+1,67+2,49+2,18)		20,490			
	VV		(2,50-1,20)*2*2,20		5,720			
12		151101103R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m	m2	-453,100	293,56	-133 012,97	SoD
	VV		splašková kanalizace :					
	VV		57,50*(2,20+5,68)/2*2		453,100			
13		151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m	m2	-240,110	104,85	-25 175,82	SoD
14		151101113R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 8 m	m2	-453,100	142,30	-64 477,06	SoD
15		161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	-185,559	165,73	-30 752,36	SoD
	VV		337,38*0,55		185,559			
24		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	-41,400	255,93	-10 595,59	SoD
	VV		splašková kanalizace :					
	VV		57,5*1,20*0,60		41,400			
25		180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-69,000	20,19	-1 393,10	SoD
	VV		57,5*1,20		69,000			
26		181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-69,000	53,17	-3 668,92	SoD
27		183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	-207,000	5,82	-1 204,04	SoD
	VV		69*3		207,000			
28		183403151R00	Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	-207,000	5,82	-1 204,04	SoD
29		183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	-207,000	5,82	-1 204,04	SoD
30		183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	-207,000	4,10	-848,20	SoD
31		58337330R	Štěrkopisek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	t	-82,800	255,93	-21 191,19	SoD
	VV		41,4*2,00		82,800			
Úprava podloží a základ.spáry							-11 399,18	
48		212572111R00	Lože pro travivody ze štěrkopisku tříděného	m3	-0,431	663,10	-285,96	SoD
	VV		splašková kanalizace :					
	VV		57,50*0,15*0,05		0,431			
49		212531111R00	Výplň travivodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m3	-10,350	1 073,74	-11 113,22	SoD
	VV		splašková kanalizace :					
	VV		57,50*1,20*0,15		10,350			
Potrubí z trub z plastických hmot							-103 696,46	
48		871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	-57,500	38,13	-2 192,26	SoD
	VV		splašková kanalizace :					
	VV		57,5		57,500			
49		286114017R	trubka plastová kanalizační PVC; s hrdlem, hladkostěnná ČSN EN 1401; Sn 12 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,80 mm; l = 6 000,0 mm	kus	-10,475	9 690,52	-101 504,20	SoD
	VV		57,5/6,00*1,093		10,475			

Ostatní konstrukce na trubním vedení				-115 531,59			
87	892585111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 300 mm	úsek	-2,000	3 247,38	-6 494,76	SoD
90	894421112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	-3,000	525,80	-1 577,41	SoD
VV		splašková kanalizace :					
VV		3	3,000				
91	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	-9,000	453,09	-4 077,78	SoD
92	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t	kus	-9,000	1 361,39	-12 252,47	SoD
93	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivé přes 150 kg	kus	-3,000	771,57	-2 314,70	SoD
94	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	-57,500	12,71	-730,88	SoD
VV		splašková kanalizace :					
VV		57,5	57,500				
95	890001	nápojení na stávající potrubí	kus	-2,000	14 599,77	-29 199,54	SoD
100	55243347R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním konus šachetní; železobetonový; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	-3,000	4 885,98	-14 657,94	SoD
101	59224353.AR	skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s, PE povlakem; beton C 40/50	kus	-3,000	3 036,29	-9 108,86	SoD
102	59224358.AR	skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s, PE povlakem; beton C 40/50	kus	-1,010	1 600,74	-1 616,75	SoD
103	59224361.AR	skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s, PE povlakem; beton C 40/50	kus	-3,030	1 315,72	-3 986,64	SoD
105	59224366T01	dno šachetní přímé; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm, h = 675 mm; t = 150, mm; beton C 40/50	kus	-3,030	9 073,96	-27 494,10	SoD
112	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů, tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	-9,090	222,20	-2 019,76	SoD
Staveništní přesun hmot				-17 779,13			
118	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	-161,869	109,84	-17 779,13	SoD
Montáže potrubí				-75 746,50			
119	230191054T01	uložení chráničky ve výkopu PE 500x45,4 mm	m	-11,000	988,83	-10 877,12	SoD
VV		splašková kanalizace :					
VV		11,00	11,000				
120	230193010T01	nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 500	m	-11,000	2 908,32	-31 991,53	SoD
VV		splašková kanalizace :					
VV		11,00	11,000				
121	230194017T01	Utěsnění chráničky manžetou DN 500	kus	-2,000	6 398,31	-12 796,61	SoD
VV		splašková kanalizace :					
VV		2,00	2,000				
122	230195040T01	montáž distanční objímky segmentových d 400-500 mm	kus	-8,000	558,40	-4 467,18	SoD
VV		splašková kanalizace :					
VV		8,00	8,000				
123	273443898R	manžeta těsnící na chráničky, D trubky = 324 mm; D chráničky = 530 mm; DN 300; DN chráničky, 500	kus	-2,020	3 617,95	-7 308,26	SoD
124	286134619T01	trubka PE RC SDR 11 500x45,4 mm, PE 100 RC, PN 16	m	-11,110	278,04	-3 088,97	SoD
VV		11,00*1,01	11,110				
125	28653519T01	objímka distanční PE HD; pro potrubí D315 (chránička PE d500)	kus	-8,080	645,65	-5 216,83	SoD
Změna PD				23 000,00			
	R001	Změna PD kanalizační přípojky k budoucímu objektu MFB	ks	1,150	20 000,00	23 000,00	CN dodavatele PD
Vícepráce způsobené výskytem nevytyčitelných, neurčitelných podzemních vedení - nutný				550 808,41			
9	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	-238,914	124,53	-29 751,40	
			kanalizace - stoka D: 9% z 1 252,15 m3 112,6935				
			kanalizace - přípojka pod tribunou B: 50% z 156,48 m3 78,24				
			vodovod: 50% z 95,96 m3 47,98				
	132312121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	238,914	2 430,00	580 559,81	ÚRS
Vícepráce vyvolané změnou PD přípojek				893 571,26			
splaškové a tukové kanalizace k MFB - prodloužení				893 571,26			
Zemní práce				671 158,84			
3.	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm	m	11,000	353,97	3 893,71	SoD

VV	10,00*1,01	11,000					
4.	119001412R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm	m	11,000	632,59	6 958,53	SoD
VV	10,00*1,01			11,000			
5.	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	55,000	324,12	17 826,55	SoD
VV	50,00*1,01			55,000			
7.	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	175,000	565,30	98 927,25	SoD
VV	20*2,5*3,5			175,000			
8.	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	359,638	82,99	29 844,68	SoD
VV	splašková kanalizace :						
VV	102,285*1,6*3,25			531,882			
VV	odpočet v původním VV:						
VV	splašková kanalizace :						
VV	8,00*1,10*(7,17+5,79)/2			-57,024			
VV	15,00*1,10*(4,52+6,68)/2			-92,400			
VV	šachty :						
VV	2,50*(2,50-1,10)*6,52			-22,820			
6	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	93,6	1 882,50	176 201,78	SoD
	18*1,6*3,25						
9.	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepiivost, v hornině 3,	m3	359,638	45,95	16 525,89	SoD
11.	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	397,557	215,56	85 696,56	SoD
VV	splašková kanalizace :						
VV	102,285*(4,5+2,0)/2*2			664,853			
VV	šachty :						
VV	(2,50-1,60)*2*(2+3,55+3,51+3,52)			22,644			
VV	splašková kanalizace :						
VV	8,00*(7,17+5,79)/2*2			-103,680			
VV	15,00*(4,52+6,68)/2*2			-168,000			
VV	šachty :						
VV	(2,50-1,10)*2*6,52			-18,260			
14.	151101112R00	Odstanění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m	m2	397,557	104,85	41 684,27	SoD
16.	161101103R00	Svislé přemístění výkopu z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	359,638	232,67	83 675,41	SoD
17.	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	359,638	81,43	29 286,39	SoD
20.	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopu nakládání výkopu přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	359,638	52,85	19 007,08	SoD
21.	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	347,538	98,30	34 163,41	SoD
VV	splašková kanalizace :						
VV	22,0*1,10*0,50			-12,100			
22.	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	42,743	255,93	10 939,23	SoD
VV	DN 200 :						
VV	splašková kanalizace :						
VV	86,44*1,10*0,50			47,542			
VV	DN 150 :						
VV	splašková kanalizace :						
VV	15,86*1,10*0,45			7,851			
VV	odpočet v původním VV:						
VV	splašková kanalizace :						
VV	23,0*1,10*0,50			-12,650			
32.	58337330R	Štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	t	64,580	255,93	16 528,10	SoD
VV	55,39*2,00			110,780			
VV	odpočet v původním VV:						
VV	23,1*2,00			-46,200			
		Podkladní a vedlejší konstrukce				34 991,22	
56.	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	8,723	750,35	6 545,27	SoD
VV	DN 200 :						
VV	splašková kanalizace :						
VV	86,44*1,10*0,10			9,508			
VV	DN 150 :						
VV	splašková kanalizace :						
VV	15,86*1,10*0,10			1,745			
VV	odpočet v původním VV:						
VV	23,0*1,1*0,1			-2,530			
57.	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	29,000	410,97	11 918,18	SoD
58.	452112121R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus	4,000	537,14	2 148,58	SoD

59.	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu prostého třídy C 12/15	m3	0,900	3 267,17	2 940,45	SoD
VV		splašková kanalizace :					
VV		(1,50*1,50*0,10)*4		0,900			
60.	452386111R00	Podkladní a vyrovnávací konstrukce vyrovnávací prstence z betonu prostého třídy C -7,5, výšky do 100 mm	kus	1,000	459,31	459,31	SoD
62.	28656385R	vložka šachtová PP; DN 150,0 mm; spoj násuvný; l = 96 mm; žebrovaná	kus	2,020	203,58	411,24	SoD
63.	28656386R	vložka šachtová PP; DN 200,0 mm; spoj násuvný; l = 115 mm; žebrovaná	kus	2,020	255,93	516,98	SoD
64.	59224346R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	kus	3,030	218,71	662,68	SoD
65.	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	5,050	254,19	1 283,65	SoD
66.	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	9,090	290,83	2 643,66	SoD
67.	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	12,120	327,48	3 969,02	SoD
68.	59224349R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm	kus	4,040	369,36	1 492,20	SoD
						11 237,75	
74.	564861111RT4	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	70,000	160,54	11 237,75	SoD
VV		asf. komunikace :					
VV		splašková kanalizace :					
VV		20*3,5		70,000			
						47 345,01	
81.	871313121R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	3,860	24,32	93,86	SoD
VV		splašková kanalizace :					
VV		15,86		15,860			
VV		odpočet v původním VV:					
VV		12		-12,000			
82.	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	75,440	29,54	2 228,16	SoD
VV		splašková kanalizace :					
VV		86,44		86,440			
VV		odpočet v původním VV:					
VV		11		-11,000			
84.	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm	kus	1,000	157,05	157,05	SoD
87.	877353122R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 200 mm	kus	3,000	157,05	471,15	SoD
89.	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	7,000	145,42	1 017,91	SoD
90.	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm	kus	4,000	168,68	674,73	SoD
91.	28611262.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm	kus	1,000	1 563,51	1 563,51	SoD
VV		(15,86/6,00)*1,093		2,889			
VV		odpočet v původním VV:					
VV		(12,00/6,00)*1,093		-2,186			
92.	28611265.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 5000,0 mm	kus	14,000	2 402,27	33 631,82	SoD
VV		(86,44/6,00)*1,093		15,746			
VV		odpočet v původním VV:					
VV		(11,00/6,00)*1,093		-2,004			
98.	28651661.AR	koleno PVC; 30,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	2,020	221,61	447,66	SoD
99.	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	5,050	185,55	937,03	SoD
100.	28651664.AR	koleno PVC; 87,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	4,040	245,46	991,67	SoD
101.	28651667.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem	kus	1,010	398,44	402,42	SoD
102.	28651669.AR	koleno PVC; 87,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem	kus	4,040	511,28	2 065,58	SoD
110.	28651812.AR	spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 150,0 mm; l = 168 mm; hladká, hrdlovaná	kus	8,080	189,04	1 527,45	SoD
111.	28651813.AR	spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 200,0 mm; l = 237 mm; hladká, hrdlovaná	kus	3,030	374,59	1 135,01	SoD
						120 024,05	
115.	892575111R00	Ostatní konstrukce na trubním vedení Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 200 mm	úsek	3,000	2 883,98	8 651,94	SoD
117.	892855114R00	Kamerové prohlídky potrubí do 200 m	m	102,000	67,65	6 900,03	SoD
118.	894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	4,000	410,41	1 641,64	SoD
119.	894421112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	4,000	525,80	2 103,22	SoD
120.	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	4,000	453,09	1 812,35	SoD
121.	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t	kus	4,000	1 361,39	5 445,54	SoD
122.	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	4,000	771,57	3 086,27	SoD
124.	890001	napojení na stávající potrubí	kus	1,000	14 599,77	14 599,77	SoD
126.	89001	tlaková zkouška šachet DN 1000 těsnícím vakem ucpávkovým	kus	1,000	2 966,49	2 966,49	SoD

138.	55243347R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním	kus	3,000	4 885,98	14 657,94	SoD
139.	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	3,000	3 036,29	9 108,86	SoD
141.	59224358.AR	skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s, PE povlakem; beton C 40/50	kus	4,000	1 600,74	6 402,96	SoD
142.	59224361.AR	skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s, PE povlakem; beton C 40/50	kus	2,000	1 315,72	2 631,45	SoD
143.	59224364.AR	skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové, s PE povlakem; beton C 40/50	kus	3,000	4 100,73	12 302,20	SoD
144.	59224366T01	dno šachetní přímé; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm, h = 552 mm; t = 150, mm; beton C 40/50	kus	1,010	8 317,80	8 400,97	SoD
145.	59224366T02	dno šachetní přímé; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm, h = 525 mm; t = 150, mm; beton C 40/50	kus	2,020	7 910,63	15 979,48	SoD
165.	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	15,000	222,20	3 332,94	SoD
Ostatní konstrukce na trubním vedení						8 814,39	
173.	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	80,250	109,84	8 814,39	SoD
Vícepráce vyvolané změnou PD přípojek splaškové a tukové kanalizace k MFB - tuková od						155 536,25	
7.	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené výkopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	26,880	565,30	15 195,23	SoD
VV				26,880			
8.	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	53,760	82,99	4 461,29	SoD
VV				53,760			
9.	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	53,760	45,95	2 470,35	SoD
11.	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	67,200	215,56	14 485,51	SoD
VV				67,200			
14.	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 4 m	m2	67,200	104,85	7 046,00	SoD
16.	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	53,760	232,67	12 508,10	SoD
17.	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	53,760	81,43	4 377,84	SoD
20.	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	53,760	52,85	2 841,25	SoD
21.	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	39,360	98,30	3 869,14	SoD
22.	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	12,000	255,93	3 071,19	SoD
32.	58337330R	šterkopisek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	t	24,000	255,93	6 142,37	SoD
56.	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopisku do 65 mm	m3	2,400	750,35	1 800,83	SoD
82.	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	15,000	29,54	443,03	SoD
84.	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm	kus	2,000	157,05	314,10	SoD
92.	28611265.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 5000,0 mm	kus	15,000	2 402,27	36 034,09	SoD
101.	28651667.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem	kus	2,020	398,44	804,85	SoD
115.	892575111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 200 mm	úsek	1,000	2 883,98	2 883,98	SoD
117.	892855114R00	Kamerové prohlídky potrubí do 200 m	m	15,000	67,65	1 014,71	SoD
134.	894431422RBB	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno s jedním přítokem s výkyvnými hrdly, D 200 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 40 t	kus	1,000	24 778,89	24 778,89	SoD
122.	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	1,000	771,57	771,57	SoD
35.	55244411R	poklop kanalizační kanalizační, samonivelační; DN šachty 615 mm; litinový; únosnost D 400 kN; bez odvětrání	kus	1,000	4 827,81	4 827,81	SoD
41.	41	Průraz betonovou zdí - vrtání do průměru 120mm, tloušťka zdi 60cm včetně likvidace sutí dle platných, předpisů	ks	1,000	5 394,12	5 394,12	SoD

pozn.: dopady do přesunů hmot a skládkovného jsou řešeny v komplexně ve ZL č.9

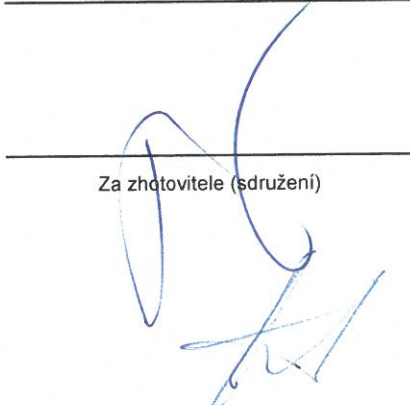
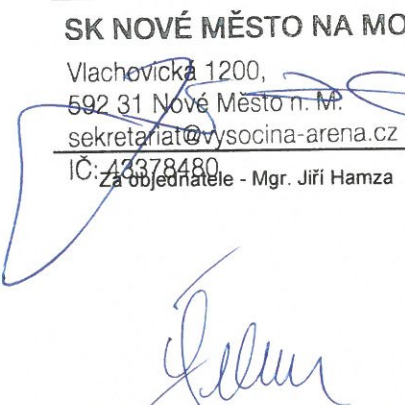
Dotace kraj Vysočina - přípočty	603 559,81
Dotace kraj Vysočina - odpočty	-754 804,97
Dotace kraj Vysočina - celkem	-151 245,16
Dotace ostatní - přípočty	1 049 107,51
Dotace ostatní - odpočty	0,00
Dotace ostatní - celkem	1 049 107,51

ZL č. 20	Základový pas MZ6 na tribuně E		12.06.2023
Stavba:	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024		
Objekt:	101.1	Novostavba pevné tribuny E	
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.8.2022			
Popis změny:			
ZL vyčísľuje změnu tvarů základového pasu MZ6 vyvolanou zjištěnými základovými poměry nalezenými při provádění výkopových a vrtných prací (po konzultaci s geotechnikem a geologem).			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			0,00
připočty:			63 676,54
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			63 676,54 CZK

tj. vícenáklady

Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (ANO), ostatní (NE)
------------------------------------	----	-------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. **Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.**

v	<u>Novém Městě na Moravě</u>	dne	<u>12. 6. 2023</u>
			
	Za zhotovitele (sdružení)		SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariat@vysočina-arena.cz IČ: 43378480 Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza
	Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík / Ing. Milan Pelikán

Základový pas MZ6 na tribuně E**ZL č.20**

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 101.1

Novostavba pevné tribuny E

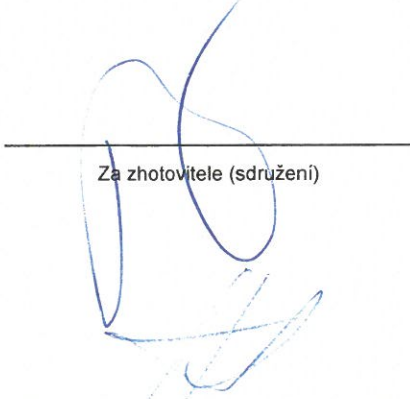


Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							63 676,54	
Základový pas MZ6 na tribuně E							63 676,54	
24		273321611R00	Beton základových desek železový třídy C 30/37	m3	5,327	3 946,01	21 019,29	SoD
VV					navýšení množství betonu v základovém pasu MZ6	5,327		
16		274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	4,800	639,83	3 071,19	SoD
VV					(1,0+1,0+1,0)*0,8*2	4,800		
17		274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	4,800	63,98	307,12	SoD
18		274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,639	58 352,54	37 301,28	SoD
VV					(49,70028*120,00*0,001) - (44,37328*120,00*0,001)	0,639		
101		998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou	t	20,000	98,88	1 977,66	SoD
					výšky přes 12 do 24 m			

Dotace kraj Vysočina - přípočty**0,00****Dotace kraj Vysočina - odpočty****0,00****Dotace kraj Vysočina - celkem****0,00****Dotace ostatní - přípočty****63 676,54****Dotace ostatní - odpočty****0,00****Dotace ostatní - celkem****63 676,54**

ZL č. 21	Zabezpečení schodišť na tribunu		12.06.2023
Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024			
Objekt:	101.1 Novostavba pevné tribuny E		
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 22.8.2022			
Popis změny:			
ZL vyčísluje nutné stavební úpravy pro zabezpečení objektu tribuny E proti povětrnostním vlivům, neoprávněnému vstupu / vandalismu, v návaznosti na předpisy požární bezpečnostního řešení.			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			-188 847,72
připočty:			589 539,48
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			400 691,76 CZK
			tj. vícenáklady
Dopad do termínu dokončení stavby:		NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (-)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.			
v <u>Novém Městě na Moravě</u>		dne <u>12.6.2023</u>	
 Za zhotovitele (sdružení)		 SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariat@vysočina-arena.cz IČ: 43378480 Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza	
 Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		 Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík / Ing. Milan Pelikán	

Zabezpečení schodišť na tribunu

ZL č.21

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 101.1

Novostavba pevné tribuny E

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							400 691,76	
							VCP	589 539,48
							MCP	-188 847,72
Záměna typu zastřešení vchodů - vrata namísto rolet								
183		005/Z	D+M zatahovací roleta proti dešti nad schodištěm v hledišti tribuny E, rozměr 2800x3402 mm, materiál hliník, barva RAL 7031	ks	-1,000	66 449,31	-66 449,31	SoD
184		006/Z	D+M zatahovací roleta proti dešti nad schodištěm v hledišti tribuny E, rozměr 2754x3081 mm, materiál hliník, barva RAL 7031	ks	-2,000	61 199,21	-122 398,41	SoD
1		R01	Rolovací vrata RV AL 77 s boxem, ovládání skříňka, záložní zdroj, spínač na omítku, s nouzovou ruční převodovkou. Možnost napojení na MaR. Š. 2354 mm	ks	2,000	88 333,33	176 666,67	CN zhotovitele
2		R02	Rolovací vrata RV AL 77 s boxem, ovládání skříňka, záložní zdroj, spínač na omítku, s nouzovou ruční převodovkou. Možnost napojení na MaR. Š. 2410 mm	ks	1,000	90 100,00	90 100,00	CN zhotovitele
16		34-01	D+M Sendvičový stěnový panel z kamenné minerální vaty tl.100 mm, horizontální uložení, přiznané kotvení, plechy 0,6 mm(ext.)/0,5 mm(int.), RAL 9002/RAL9002, profílce M/Q	m2	29,500	2 303,39	67 950,00	SoD
3		R03	D+M Sendvičový stěnový panel 60 z PIR, vaty, horizontální uložení, přiznané kotvení, plechy 0,6 mm(ext.)/0,5 mm(int.), RAL 9002/RAL9002, profílce včetně prořezu	m2	21,500	2 194,89	47 190,06	CN zhotovitele
4		R04	Dodávka a montáž kl. prvků opláštění - lemování plech PZn 2,0mm	bm	74,550	554,26	41 320,08	viz. CN zhotovitele
118.		712391171RT1 69366198R	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie	m2	51,000	15,64	797,39	SoD
123.			geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	56,100	42,44	2 380,78	SoD
96		712372121RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 200 mm, bez dodávky fólie,	m2	51,000	201,02	10 252,18	SoD
107		283220029T	Ochranná a pochozí fólie z PVC-P k mechanickému kotvení 1,2 mm, šíře 1,05 m, šíře 1,05 m, s výztužnou vložkou z PES (polyesteru) s pochůznou úpravou n	m2	56,100	346,21	19 422,18	SoD
15		764.003	Závětrná lišta, zastřešení stělnice	m	33,252	523,50	17 407,35	SoD
13		764.001	Okapová lišta, zastřešení stělnice	m	50,052	523,50	26 202,11	SoD
		R05	Otvírací vysazovací dvířka	ks	3,000	14 800,00	44 400,00	vlastní
11		226-011	Vstupné výstupní box (kryt) pro 2x vstupné výstupní modul, dostatečný prostor pro práci s rozvody, - včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	ks	1,000	525,92	525,92	SoD
12		226-012	Systémový adresný vstupné výstupní modul (4 vstupy / 2 výstupy)	ks	1,000	5 196,06	5 196,06	SoD
25		227-001 227-005	Kabel s funkční integritou při požáru P45-R a třídou reakce na oheň B2ca, s1, d0 2x2x0,8, (JXFE-V - 2x2x0,8)	m	280,000	53,73	15 044,40	SoD
29			Ohniodolná příchytka s funkční integritou při požáru P45-R / PH45-R pro kabel 2x2x0,8	ks	690,000	30,07	20 748,30	SoD
		R06	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	816,00	816,00	cena v místě a čase obvyklá
		R07	Programování EPS	kpl	1,000	3 120,00	3 120,00	cena v místě a čase obvyklá

Dotace kraj Vysočina - přípočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - odpočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - celkem

0,00

Dotace ostatní - přípočty

589 539,48

Dotace ostatní - odpočty

-188 847,72

Dotace ostatní - celkem

400 691,76

ZL č. 22	Změna projektu VZT a elektro v objektu SO 104.2 Tribuna B		10.07.2023
Stavba:	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024		
Objekt:	104.2 Tribuna B nástavba pro komentátorské kabiny		
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 22.8.2022			
Popis změny:			
Při revizi PD (požárně bezpečnostního řešení) ze strany hasičského záchranného sboru bylo zjištěno, že řešení VZT je z hlediska PBf nedostatečné a bylo nutno je doplnit o nucené odvětrání jednotlivých prostor.			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			0,00
přípočty:			266 297,26
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			266 297,26 CZK

tj. vícenáklady

Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (ANO), ostatní (NE)
------------------------------------	----	-------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

v <u>Novém Městě na Moravě</u>	dne <u>10.7.2023</u>
	SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariat@vysočina-arena.cz IČ: 433 78 480
Za zhotovitele (sdružení)	Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza
	
Za TDI - Ing. Jaromír Dufek	Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík /Ing. Milan Pelikán

Změna projektu VZT a elektro v objektu SO 104.2 Tribuna B

ZL č.22

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 104.2

Tribuna B nástavba pro komentátorské kabiny

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu						266 297,26		
Zařízení č. 2 – Větrání komentátorských kabin - připočty						134 219,05		
		R005	ZPĚTNÁ KLAPKA ELEKTRODESIGN RSK 250 ED zpětná klapka - dodávka	ks	1,000	1 029,60	1 029,60	vlastní
		R006	ZVUKOVÉ IZOLOVANY RADIÁLNÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR ELEKTRODESIGN CAB 250N tichý ventilátor - dodávka	ks	1,000	37 650,00	37 650,00	vlastní
		R007	ZPĚTNÁ KLAPKA ELEKTRODESIGN RSK 250 ED zpětná klapka - dodávka	ks	2,000	522,00	1 044,00	vlastní
		R008	ZPĚTNÁ KLAPKA ELEKTRODESIGN RSK 250 ED zpětná klapka - dodávka	ks	1,000	1 029,60	1 029,60	vlastní
			<u>KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ IMOS-KK/připojení na přírubu/</u>					
		R012	KK-P-200	ks	2,000	710,40	1 420,80	vlastní
		R013	KK-P-160	ks	2,000	675,60	1 351,20	vlastní
			<u>NÁTRUBEK PRO OVOD KONDENZÁTU</u>					
		R014	PRO POTRUBÍ VZT PRŮMĚR 200, KONDENZÁT PRŮMĚR 50	ks	2,000	852,00	1 704,00	vlastní
		R015	PRO POTRUBÍ VZT PRŮMĚR 160, KONDENZÁT ODVOD PRŮMĚR 50	ks	2,000	804,00	1 608,00	vlastní
			<u>KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO</u>					
16	Pol_0016		do průměru 140 10% tvarovek	bm	35,000	522,46	18 286,18	SoD
14	Pol_0014		do průměru 200 20% tvarovek	bm	40,000	731,22	29 248,86	SoD
15	Pol_0015		do průměru 280 30% tvarovek	bm	8,000	1 250,30	10 002,39	SoD
		R016	Prostupy	ks	21,000	252,00	5 292,00	vlastní
			<u>SAMOLEPÍCÍ KAUKČUKOVÁ IZOLACE</u>					
		R017	tl 20mm	m2	20,000	840,00	16 800,00	vlastní
94	941955001R00		Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	98,000	79,11	7 752,42	SoD
Hodinové zúčtovací sazby						24 769,00		
11	Pol_0011		HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY- PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ, OŽIVENÍ A VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ	H	8,000	564,21	4 513,71	SoD
13	Pol_0013		Požární dotěsnění atestovaným tmelem	bm	24,000	141,05	3 385,29	SoD
14	Pol_0014		Předávací dokumentace	hod	0,500	564,21	282,11	SoD
15	Pol_0015		Dokumentace skutečného stavu	ks	0,500	1 128,43	564,21	SoD
16	Pol_0016		Výchozí revize elektro pro zařízení VZT	ks	1,000	3 610,97	3 610,97	SoD
17	Pol_0017		Vodivé propojení	sada	1,000	5 642,14	5 642,14	SoD
18	Pol_0018		Zkušební provoz	h	24,000	282,11	6 770,57	SoD
Hodinové zúčtovací sazby						50 604,16		
19	ON-01		Doprava 3,60% z dodávky zařízení	kpl	1,000	9 529,37	9 529,37	SoD
20	ON-02		Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost	kpl	0,400	15 233,78	6 093,51	SoD
22	ON-04		Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení (klempířské)	kpl	2,000	17 490,64	34 981,28	SoD
Rozvaděč RMS9 - dozbrojení						16 073,14		
		R018	Doplnění a úprava rozvaděče (RMS9)	kpl	1,000	9 384,00	9 384,00	CN zhotovitele
4	2		Drobný materiál a práce spojené s úpravou - svorky, propojky, lišty, spojky, pásky, bužírky a pod	kpl	1,000	6 689,14	6 689,14	SoD
Elektromontáže						14 471,33		
22	22		Elektroinstalační tuhá trubka, materiál PVC (-25 až +60 st.C), b. světle šedá, nízká mechanická, odolnost 320 N/5 cm, vč. příslušenství a uchycení, průměr Dn 25 mm	m	2,000	43,51	87,01	SoD
12	14		Protipožární ucpávky s odolností dotčených konstrukcí dle PBR	m2	0,400	10 274,51	4 109,81	SoD
11	13		Propojky, bužírka, pásky, příchytky, lišty, šrouby, sádra, propojky, izolační ucpávky a pod.	kpl	1,000	10 274,51	10 274,51	SoD
Kabely včetně ukončení						5 174,38		
44	46		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, CYKY-J 3x1,5, pevné	m	105,000	38,03	3 993,62	SoD
53	55		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, H07V-K 4, pevné	m	20,000	30,86	617,27	SoD
59	61		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	ks	12,000	20,20	242,41	SoD
60	62		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji 6 mm2	ks	4,000	26,76	107,03	SoD

61	63	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK Na kabel	ks	8,000	26,76	214,05	SoD
Zednické výpomoci						658,21	
81	83	VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm Stěna do 300mm	ks	4,000	131,11	524,43	SoD
94	96	CISTENÍ BUDOV ZAMETANÍM Plocha	m2	10,000	13,38	133,78	SoD
Lešení						7 752,42	
94	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	98,000	79,11	7 752,42	SoD
Zednické výpomoci						12 575,57	
95	97	Napojení na stávající zařízení-v rozvaděčích	hod	2,000	602,02	1 204,04	SoD
96	98	Zkušební provoz	hod	1,000	602,02	602,02	SoD
97	99	Zaucení obsluhy	hod	2,000	468,24	936,48	SoD
98	100	Zabezpečení pracoviště, zajištění při montáži, výškové práce	hod	2,000	869,59	1 739,18	SoD
99	101	Montaz - práce spojené ze zapojením vývodů pro technologii	hod	2,000	602,02	1 204,04	SoD
100	102	Uvedení do provozu	hod	1,000	602,02	602,02	SoD
101	103	Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	hod	2,000	468,24	936,48	SoD
106	108	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	2,000	468,24	936,48	SoD
107	109	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500, Revizní technik	hod	4,000	869,59	3 478,35	SoD
108	110	Spolupráce s reviz. technikem	hod	2,000	468,24	936,48	SoD

V cenové nabídce není: MaR (PD nepředána).

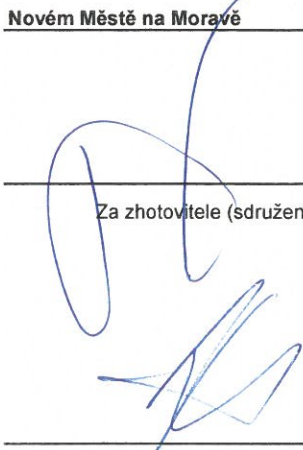

Dotace kraj Vysočina - přípočty	266 297,26
Dotace kraj Vysočina - odpočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - celkem	266 297,26
Dotace ostatní - přípočty	0,00
Dotace ostatní - odpočty	0,00
Dotace ostatní - celkem	0,00

ZL č. 23	Odpočet nerealizovaných objektů SO 103.2 Tribuna A - Zastřešení prostoru pod tribunou		10.07.2023
Stavba:	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024		
Objekt:	103.2 Tribuna A - Zastřešení prostoru pod tribunou		
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.8.2022			
Popis změny:			
Vzhledem k redukci vestavku pod tribunou A (SO 103.3) a jeho náhrady objektem 103.4 (rekonstrukce trafostanice a čerpací stanice) došlo k vypuštění 103.2 (zastřešení). Vyčíslení 103.4 řeší ZL 44.			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			-4 503 051,83
přípočty:			0,00
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			-4 503 051,83 CZK

tj. méněpráce

Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (NE)
------------------------------------	----	-------------	---------------------------------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

v	<u>Novém Městě na Moravě</u>	dne	<u>10.7.2023</u>
			
	Za zhotovitele (sdružení)		SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Z.S. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě SK objednatel - Mgr. Jiří Hamza sekretariat@vysočina-arena.cz IČ: 43378480
	Za TDI Ing. Jaromír Dufek		Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík / Ing. Milan Pelikán

Odpočet nerealizovaných objektů SO 103.2 Tribuna A - Zastřešení prostoru pod tribunou ZL č.23

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 103.2 Tribuna A - Zastřešení prostoru pod tribunou

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							-4 503 051,83	
Odpočet nerealizovaných objektů SO 103.2 Tribuna A - Zastřešení prostoru pod tribunou							-4 503 051,83	
			Odpočet neprováděného objektu SO 103.2 Tribuna A - Zastřešení prostoru pod tribunou	kpl	-1,000	4 503 051,83	-4 503 051,83	SoD



Dotace kraj Vysočina - přípočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - odpočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - celkem	0,00
Dotace ostatní - přípočty	0,00
Dotace ostatní - odpočty	-4 503 051,83
Dotace ostatní - celkem	-4 503 051,83

ZL č. 24	Návoz zeminy k tubosideru a úprava terénu u stávajícího mostu		10.07.2023
Stavba:	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024		
Objekt:	109.2 Nový podjezd a úprava terénu - úprava terénu u trati podjezdu a stávajícího mostu		
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 22.8.2022			
Popis změny:			
Vzhledem k vypuštění celého objektu MFB (SO 108) a z toho vyplývající absence vykopané zeminy, bylo nutno doplnit tuto kubaturu vhodným materiálem do násypů zemních těles. ZL vyčísľuje návoz a manipulaci se zeminou, která se musela dovést a uložit (pořízení zeminy nemělo cenový dopad).			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			0,00
připočty:			3 395 209,18
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			3 395 209,18 CZK

tj. vícenáklady

Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (ANO), ostatní (geodetické zaměření)
------------------------------------	----	-------------	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

v	<u>Novém Městě na Moravě</u>	dne	<u>10.7.2023</u>
			
	Za zhotovitele (sdružení)		SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariat@vysočina-arena.cz IČ: 433 78 480
			
	Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík /Ing. Milan Pelikán

Návoz zeminy k tubosideru a úprava terénu u stávajícího mostu

ZL č.24

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 109.2

Nový podjezd a úprava terénu - úprava terénu u trati podjezdu a stávajícího mostu

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							3 395 209,18	
Návoz zeminy k tubosideru a úprava terénu u stávajícího mostu							3 395 209,18	
4		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9 559,658	209,40	2 001 783,64	SoD
	VV		závoz zeminou tubosideru - skutečnost dle geodetického zaměření		11 395,658			
	VV		výkaz výměr		-1 836,000			
8.		167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	9 559,658	52,85	505 227,95	SoD
5		171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	9 559,658	91,47	874 412,43	SoD
7		181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	545,000	10,42	5 676,85	SoD
Základy a zvláštní zakládání								
26		289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	252,000	11,47	2 890,09	SoD
27		693660193R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2	m2	252,000	20,71	5 218,22	SoD

Dotace kraj Vysočina - přípočty

3 395 209,18

Dotace kraj Vysočina - odpočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - celkem

3 395 209,18

Dotace ostatní - přípočty

0,00

Dotace ostatní - odpočty

0,00

Dotace ostatní - celkem


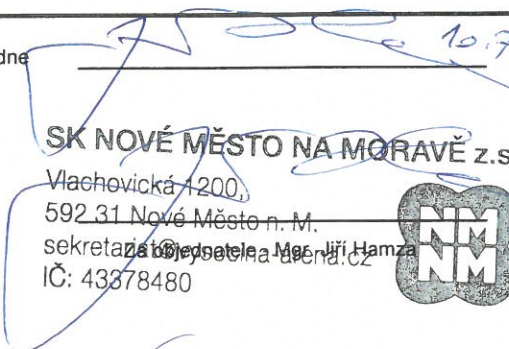
0,00

ZL č. 25	Vysoušení objektu stávající čerpací stanice a TS		10.07.2023
Stavba:	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024		
Objekt:	103.4	Rekonstrukce objektu čerpací stanice a trafostanice	
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě		IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.8.2022			
Popis změny:			
Z důvodu havarijního stavu kanalizace v objektu ČS a TS došlo k jejich zaplavení. Aby bylo možno realizovat projektované práce, bylo nutno prostory vysušit.			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			0,00
přípočty:			137 435,87
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			137 435,87 CZK

tj. vícenáklady

Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (NE)
------------------------------------	----	-------------	---------------------------------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. **Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.**

v	<u>Novém Městě na Moravě</u>	dne	<u>10.7.2023</u>
			
	Za zhotovitele (sdružení)		SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariát@sk-nm.cz IČ: 43378480
			
	Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík / Ing. Milan Pelikán

Vysoušení objektu stávající čerpací stanice a TS**ZL č.25**

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 103.4

Rekonstrukce objektu čerpací stanice a trafostanice

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							137 435,87	
Vysoušení objektu stávající čerpací stanice a TS							137 435,87	
5		900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	72,000	407,16	29 315,87	SoD
	vv		2 lidi x 4 dny x 8 hod zajišťovací práce		72,000			
		R001	Vysoušeč	den	212,000	350,00	74 200,00	SoD
	vv		zapůjčeno od 1.11.2022 do 31.5.2023		212,000			
		R002	Topidlo	den	212,000	160,00	33 920,00	SoD
	vv		zapůjčeno od 1.11.2022 do 31.5.2023		212,000			

Dotace kraj Vysočina - přípočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - odpočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - celkem	0,00
Dotace ostatní - přípočty	137 435,87
Dotace ostatní - odpočty	0,00
Dotace ostatní - celkem	137 435,87

Změny v areálovém osvětlení SO 117.3.1

ZL č.26

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt:

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu celkem							-116 405,37	
							VCP	193 336,62
							MCP	-123 733,91
								-69 056,97
Osvětlení tubosideru - část 2022								
13	Pol_0013		Trubka elektroinstalační tuhá vč. spojek a úchytů D13-16mm, UV stabilní	m	40,000	57,51	2 300,40	SoD
		222260546R00	Kabelová chránička kopoflex 50	m	150,000	149,00	22 350,00	RTS 22/2
45	45		kabel CYKY 5x4 mm2	m	15,000	107,84	1 617,60	SoD
8	1.7		Svítilno 150W, 145 lm/W, DALI	ks	-18,000	6 874,11	-123 733,91	SoD
43	48		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, CYKY-J 7x2,5 , pevně	m	160,000	101,14	16 182,36	SoD
16	15		OCELOVÁ KONSTRUKCE VŠEOBECNĚ VČETNĚ NÁTĚRŮ (srovnávací, profilová (závěsy, držáky, úchyty, ...))	kg	25,000	267,57	6 689,14	SoD
94		941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	70,000	79,11	5 537,44	SoD
Osvětlení střešnice-část 2022							138 659,68	
11	Pol_0011		Krabice elektroinstalační, na povrch, IP65, UV stabilní	ks	53,000	130,68	6 926,04	SoD
13	Pol_0013		Trubka elektroinstalační tuhá vč. spojek a úchytů D13-16mm, UV stabilní	m	40,000	57,51	2 300,40	SoD
21	Pol_0021		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, CYKY-J 5x6 , pevně	m	10,000	146,12	1 461,20	SoD
7	1.6		Svítilno 100W, 145 lm/W, DALI	ks	13,000	6 487,30	84 334,90	SoD
	X40		Rozvaděč střešnice	kus	1,000	22 428,00	22 428,00	vlastní
			Náhradní difuzor ke svítidlu Linear HB	kus	100,000	145,20	14 520,00	CN zhotovitele
5	65		Podružný materiál	kpl	1,000	6 689,14	6 689,14	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Část 2023 po úpravách objednatele - skutečnost							-186 008,08	
							VCP	690 274,71
							MCP	-876 282,79
6	1.14		KABEL AYKY-J 4x25	m	316,000	96,81	30 592,65	SoD
7	1.17		KABEL AYKY-J 4x240	m	-426,000	629,94	-268 355,39	SoD-117.3.2
11	Pol_0011		Krabice elektroinstalační, na povrch, IP65, UV stabilní	ks	53,000	130,68	6 925,96	SoD
13	Pol_0013		Trubka elektroinstalační tuhá vč. spojek a úchytů D13-16mm, UV stabilní	m	90,000	57,51	5 176,19	SoD
26	1.27		Stožár bezpatkový silniční - typ JB9 typ Bmo žar.zinek	ks	3,000	21 668,16	65 004,47	SoD
28	1.31		Držák reflektorů - typ TR2+2/114-1500-PL	ks	4,000	7 705,19	30 820,75	SoD
31	33		Kabelový žlab s integrovanou spojkou 60x50x1.25 [v x š x tl], materiál - perforovaný plech s, - povrchovou úpravou zinkování, tl. plechu 1,25 mm, včetně montáže, včetně T-kusů, obložek a spojek	m	96,000	638,24	61 270,78	SoD
32	2.6		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo, - bezhalogenových (CYKY/AYKY) počtu a průřezu žil 4x100 až 240 mm2	m	-560,000	232,08	-129 967,03	SoD-117.3.2
33	2.8_01		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo, - bezhalogenových (CYKY/AYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	320,000	59,68	19 097,20	SoD
33	35		Vlko kabelového žlabu š=50 mm, materiál - plech s povrchovou úpravou zinkování, tl. plechu 0,55 - mm,, včetně úchytů vika a montáže	m	80,000	150,00	11 999,78	SoD
36	213-008		D+M Kabel CXXH-R 5x8	m	300,000	197,16	59 148,00	SoD
42	2.4		Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových do 8m	ks	3,000	1 856,67	5 570,02	SoD
55	2.19		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žil do - 25. mm2	ks	60,000	79,57	4 774,30	SoD
56	2.20		Hloubení nezapažených jam ručně pro stožár s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy, - nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásvy, zhutnění a urovnání povrchu, vhornině třídy 5	ks	4,000	939,39	3 757,55	SoD
57	2.21		Hloubení nezapažených jam ručně/strojově pro kabel s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od - okraje, jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásvy, zhutnění a urovnání povrchu, / vhornině třídy 5	m	-424,000	1 127,27	-477 960,37	SoD-117.3.1
58	2.22		Demontáž osvětlovacích stožárů výšky od 6m do 14m včetně elektrovýzbroje a příslušenství na stožáru	ks	4,000	1 853,36	7 413,43	SoD
62	2.26		Montáž držáků reflektorů, hmotnosti do 70 kg	ks	4,000	928,34	3 713,34	SoD
160	X38		Kabel CYKY 7x2,5 mm D+M	m	524,000	101,33	53 095,87	SoD
279	X72		Zásuvkový pilíř termoplast	kus	3,000	22 699,20	68 097,60	SoD
280	X73		Demontáž stávajícího pilíře kov	kus	3,000	1 080,00	3 240,00	SoD
281	X74		výložník na 6 svítidel	kus	1,000	13 624,80	13 624,80	SoD
282	X75		Výložník na 24m sloup	kus	2,000	22 716,00	45 432,00	SoD
283	X76		Rozvaděč reflektorů (Tribuna)	kus	4,000	31 680,00	126 720,00	SoD
284	X77		Doplnění hromosvodu a jímáče na tribunu k Reflektorům	kpl	1,000	64 800,00	64 800,00	SoD

Dotace kraj Vysočina - přípočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - odpočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - celkem

0,00

Dotace ostatní - přípočty


883 611,33

Dotace ostatní - odpočty

-1 000 016,70

Dotace ostatní - celkem

-116 405,37

ZL č. 27	Odpočet nerealizovaných objektů SO 118.4 Přípojky inženýrských sítí - přípojky NN - Přeložky kabelů u SO108, úprava a přepojení kabelů v objektu tribuny A		10.07.2023
Stavba: Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024 Objekt: 118.4 přípojky inženýrských sítí - přípojky NN			
Objednatel: Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě		IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel: PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřeně dne 22.8.2022			
Popis změny: Objekt MFB byl zrušen ještě před výběrovým řízením, ale elektro přeložka vyvolaná objektem MFB zůstala ve VV. Protože je provázaná s plánovanou nerealizovanou budovou - je vypuštěna.			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			-988 000,82
přípočty:			0,00
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			-988 000,82 CZK
tj. méněpráce			
Dopad do termínu dokončení stavby:		NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (NE)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.			
v <u>Novém Městě na Moravě</u>		dne <u>10.7.2023</u>	
 Za zhotovitele (sdružení)		SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariat@vysočina-arena.cz IČ: 43378480 Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza	
 Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		 Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík /Ing. Milan Pelikán	

Odpočet nerealizovaných objektů SO 118.4 Přípojky inženýrských sítí - přípojky NN - Přeložky kabelů u SO108, úprava a přepojení kabelů v objektu tribuny ZL č.27

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro VCH 2024

Objekt: 118.4 přípojky inženýrských sítí - přípojky NN

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu								-988 000,82
Odpočet nerealizovaných objektů SO 118.4 Přípojky inženýrských sítí - přípojky NN - Přeložky kabelů u SO108, úprava a přepojení kabelů v objektu tribuny A								-988 000,82
108.	Pol_0106		Úprava cca 30ks kabelů AYKY v souvislosti s úpravou trafostanice a rozvodny NN v objektu tribuny A. Kabely budou odpojeny ze stávajícího rozváděče NN v 1.uterenu. budou odkopány a vtaženy mimo	hod	-40,000	668,91	-26 756,55	SoD
107.	Pol_0107		kabelový spoja NN zemní pro kabely AYKY / CYKY do průřezu 3x240+120	ka	-44,000	3 551,26	-156 255,57	SoD
108.	Pol_0108		AYKY-J 3x240+120 , pevné - přeložení kabelů kolem objektu SO108	m	-330,000	601,89	-198 623,23	SoD
109.	Pol_0109		vyhledání a identifikace kabelu NN	hod	-40,000	468,24	-18 729,56	SoD
110.	Pol_0110		CYKY-J 3x185+90 , pevné - kabely pro náhradní zdroj DA pro objekt SO108	m	-140,000	2 638,12	-369 057,09	SoD
111.	Pol_0111		CYKY-J 5x4 , pevné - kabely pro náhradní zdroj DA pro objekt SO108	m	-140,000	107,84	-15 097,92	SoD
112.	Pol_0112		Trubka korundovaná, červená, ohebná, D110mm	m	-1 400,000	103,31	-144 629,85	SoD
113.	Pol_0113		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY, Zemina třídy 3, šíře 700mm, hloubka 1200mm	m	-110,000	155,19	-17 070,68	SoD
114.	Pol_0114		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE, Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	-110,000	93,65	-10 301,27	SoD
115.	Pol_0115		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY, Zemina třídy 3, šíře 700mm, hloubka 1200mm	m	-110,000	64,22	-7 063,73	SoD
116.	Pol_0116		KOORDINACE POSTUPU PRÁCI, S ostatními profesemi	hod	-15,000	468,24	-7 023,59	SoD
117.	Pol_0117		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK, DLE CSN 331500, Revizní technik	hod	-20,000	869,59	-17 391,76	SoD

Dotace kraj Vysočina - přípočty	-988 000,82
Dotace kraj Vysočina - odpočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - celkem	-988 000,82
Dotace ostatní - přípočty	0,00
Dotace ostatní - odpočty	0,00
Dotace ostatní - celkem	0,00

ZL č. 28	Sondážní práce před vrtáním mikropilot vč. úprav polohy		10.07.2023
Stavba: Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024			
Objekt: 107 ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ KORIDORU PRO PĚŠÍ MEZI TRIBUNAMI "A", "B", "C"			
Objednatel: Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.		IČO: 433 78 480	
Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě		DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel: PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM		IČO: 46980059	
Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 22.8.2022			
Popis změny:			
V místě předepsané k-ce (OK koridoru) založeného na mikropilotách se při realizaci stavby zjistilo v různých hloubkách značné množství nezakreslených a nevytyčených areálových inženýrských sítí. Tyto bylo nutné před vrtáním ručně odhalit a zajistit.			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			0,00
přípočty:			351 325,14
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			351 325,14 CZK
tj. vícenáklady			
Dopad do termínu dokončení stavby:		NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (schéma), ostatní (CN)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.			
v Novém Městě na Moravě		dne 10.7.2023	
Za zhotovitele (sdružení)		SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariat@vysočina-arena.cz IČ: 43378480 Za objednatele - Mgr. Jiří Hamzík	
Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík /Ing. Milan Pelikán	

Sondážní práce před vrtáním mikropilot vč. úprav polohy

ZL č.28

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 107

ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ KORIDORU PRO PĚŠÍ MEZI TRIBUNAMI "A", "B", "C"

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Sondážní práce před vrtáním mikropilot vč. úprav polohy							351 325,14	
Sondážní práce před vrtáním mikropilot vč. úprav polohy							351 325,14	
*		R001	Půjčení minirypadla 1t	den	40,000	1 600,00	64 000,00	cena dle půjčovny DEK
*	5	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesat)	h	576,000	407,16	234 524,16	SoD
	VV		4 pracovníci * 8 hod/den * 18 dní (ruční dokopy)		576,000			
92		28611265.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 5000,0 mm	m	100,800	480,45	48 429,82	RTS 22/2
	VV		56 chrániček o výšce 1,8m v DN200		100,800			
82		871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	100,800	29,54	2 977,63	SoD
88		998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná, dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,130	654,24	1 393,53	SoD
73		3.5	geodetické práce - zaměření poloh mikropilot pro úpravu PD - OK	kpl	0,000	14 500,00	0,00	SoD

Dotace kraj Vysočina - přípočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - odpočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - celkem

0,00

Dotace ostatní - přípočty

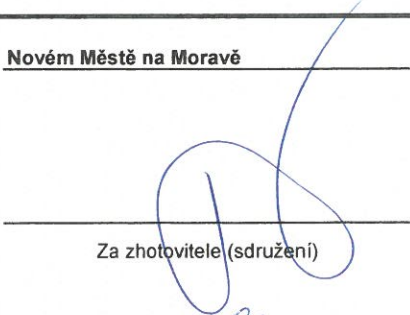
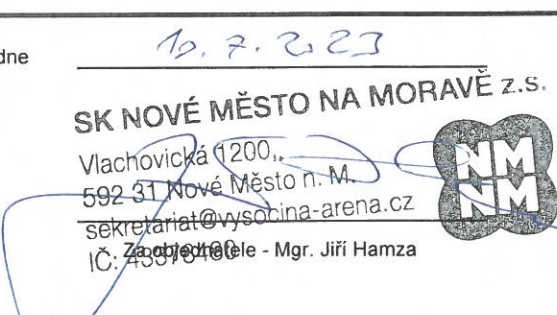
351 325,14

Dotace ostatní - odpočty

0,00

Dotace ostatní - celkem

351 325,14

ZL č. 29	Odpočet nerealizovaných objektů SO 103.3 Tribuna A - Vestavba WC		10.07.2023
Stavba: Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024			
Objekt: 103.3 Tribuna A - Vestavba WC			
Objednatel: Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.		IČO: 433 78 480	
Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě		DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel: PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM		IČO: 46980059	
Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 22.8.2022			
Popis změny:			
Dle požadavku investora (v souladu s SoD) se tento SO ruší a nahrazuje redukováným objektem pro trafostanici, který je předmětem ZL 44.			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			-19 521 322,98
připočty:			0,00
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			-19 521 322,98 CZK
tj. méněpráce			
Dopad do termínu dokončení stavby:		NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (NE)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.			
v <u>Novém Městě na Moravě</u>		dne <u>10. 7. 2023</u>	
			
Za zhotovitele (sdružení)		SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariat@vysočina-arena.cz IČ: 43378480 Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza	
			
Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík Ing. Milan Pelikán	

Odpočet nerealizovaných objektů SO 103.3 Tribuna A - Vestavba WC

ZL č.29

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 103.3

Tribuna A - Vestavba WC

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							-19 521 322,98	
Odpočet nerealizovaných objektů SO 103.3 Tribuna A - Vestavba WC							-19 521 322,98	
			Odpočet neprováděného objektu SO 103.3 - TRIBUNA "A" - VESTAVBA WC	kpl	-1,000	19 521 322,98	-19 521 322,98	SoD

Dotace kraj Vysočina - přípočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - odpočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - celkem

0,00

Dotace ostatní - přípočty

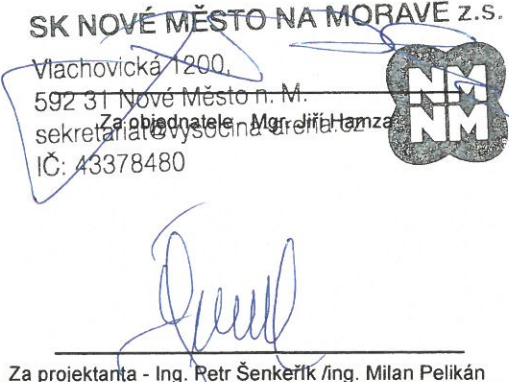
-19 521 322,98

Dotace ostatní - odpočty

0,00

Dotace ostatní - celkem

-19 521 322,98

ZL č. 30	Odpočet nerealizovaných objektů SO 103.4 Tribuna A - Rekonstrukce objektu čerpací stanice a trafostanice		10.07.2023
Stavba: Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024			
Objekt: 103.4 Tribuna A - Rekonstrukce objektu čerpací stanice a trafostanice			
Objednatel: Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.		IČO: 433 78 480	
Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě		DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel: PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM		IČO: 46980059	
Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 22.8.2022			
Popis změny:			
Dle požadavku investora se tento SO ruší (bude nahrazen redukováním objektem pro trafostanici/čerpací stanici-ZL 44).			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			-2 736 972,38
připočty:			0,00
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			-2 736 972,38 CZK
tj. méněpráce			
Dopad do termínu dokončení stavby:		NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (ANO), ostatní (NE)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.			
v <u>Novém Městě na Moravě</u>		dne <u>10.7.2023</u>	
			
Za zhotovitele (sdružení)		SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. Za objednatele: Mgr. Jiří Hamza sekretariát Vysočina aréna IČ: 43378480	
Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík / Ing. Milan Pelikán	

Odpočet nerealizovaných objektů SO 103.4 Tribuna A - Rekonstrukce objektu čerpací stanice a trafostanice

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 103.4

Tribuna A - Rekonstrukce objektu čerpací stanice a trafostanice


Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							-2 736 972,38	
Odpočet nerealizovaných objektů SO 103.4 Tribuna A - Rekonstrukce objektu čerpací stanice a trafostanice							-2 736 972,38	
			Odpočet neprováděného objektu SO 118.4 - Přeložky kabelů u SO 108	kpl	-1,000	2 736 972,38	-2 736 972,38	SoD

Dotace kraj Vysočina - přípočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - odpočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - celkem	0,00
Dotace ostatní - přípočty	-2 736 972,38
Dotace ostatní - odpočty	0,00
Dotace ostatní - celkem	-2 736 972,38

ZL č. 31	Komunikační propojení komentátorských kabin		10.07.2023
Stavba: Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024			
Objekt: 104.2 Tribuna B nástavba pro komentátorské kabiny			
Objednatel: Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě		IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel: PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 22.8.2022			
Popis změny:			
Jedná se o nacenění v PD chybějícího propojení jednotlivých kabin vč. propoje na venkovní rozvody audio/video.			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			0,00
přípočty:			19 143,83
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			19 143,83 CZK
tj. vícenáklady			
Dopad do termínu dokončení stavby: NE		Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (NE)	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.			
v <u>Novém Městě na Moravě</u>		dne <u>10. 7. 2023</u>	
 _____ Za zhotovitele (sdružení)		 SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na M. Za objednatele Mgr. Jiří Hamza sekretariat@vysocina-arena.cz IČ: 43378480	
 _____ Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		 _____ Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík /Ing. Milan Pelikán	

Komunikační propojení komentátorských kabin**ZL č.31**

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: **104.2**

Tribuna B nástavba pro komentátorské kabiny

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							19 143,83	
Komunikační propojení komentátorských kabin							19 143,83	
		784422911R00	Oprava, malba váp.2x, 1bar. obruš. místn. do 3,8m	m2	51,000	40,60	2 070,60	RTS 22/2
		R01	Chránička do průměru 80 mm	m	2,500	235,00	587,50	RTS 22/2
99		952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	143,650	46,53	6 684,48	SoD
		R02	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 600 do 800 mm	m	2,500	3 920,50	9 801,25	odvozená položka

Dotace kraj Vysočina - přípočty**19 143,83****Dotace kraj Vysočina - odpočty****0,00****Dotace kraj Vysočina - celkem****19 143,83****Dotace ostatní - přípočty****0,00****Dotace ostatní - odpočty****0,00****Dotace ostatní - celkem****0,00**

ZL č. 33	Zpevnění svahu tubosideru vč. osetí		27.07.2023
Stavba:	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024		
Objekt:	109.2	NOVÝ PODJEZD A ÚPRAVA TERÉNU - ÚPRAVA TERÉNU U TRATI KOLEM PODJEZDU A STÁVAJÍCÍHO MOSTU	
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě		IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 22.8.2022			
Popis změny:			
Projekt / VV neuvažoval s nutností stabilizace stěn svahů tak, aby nedocházelo k erozi zemního tělesa.			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			0,00
přípočty:			752 831,68
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			752 831,68 CZK
tj. vícenáklady			
Dopad do termínu dokončení stavby:		NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (ANO)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.			
v <u>Novém Městě na Moravě</u>		dne <u>27.7.2023</u>	
Za zhotovitele (sdružení)		SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretářka Ing. Jana Hájová IČ: 43378480	
Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		Za projektanta - Ing. Petr Senkeřík / Ing. Milan Pelikán	

Zpevnění svahu tubosideru vč. osetí

ZL č.33

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 109.2

NOVÝ PODJEZD A ÚPRAVA TERÉNU - ÚPRAVA TERÉNU U TRATI KOLEM PODJEZDU A STÁVAJÍCÍHO MOSTU

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Zpevnění svahu tubosideru vč. osetí							752 831,68	
Zpevnění svahu tubosideru vč. osetí							752 831,68	
		R001	Georohož TRINTER plus	m2	2 200,000	103,60	227 920,00	ceniková cena (internet)
		155131313	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu přes 1:1 včetně kotvení	m2	1 992,000	94,90	189 040,80	ÚRS 23/1
		460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	1 992,000	23,27	46 353,84	RTS 23/1
		183403353R00	Obdělávání půdy hrabáním ve svahu 1:1	m2	1 992,000	11,80	23 505,60	SoD
		10364100	Zemina pro terénní úpravy - třídněná	t	90,000	273,00	24 570,00	ÚRS 23/1
		R002	Kamenný rozval frakce 0 - 600	t	297,000	325,00	96 525,00	ceniková cena (internet)
		010130100200R	rypadlo lopatové kolové CATM315C	SH	32,000	1 157,00	37 024,00	RTS 23/1
		R003	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	300,000	79,60	23 880,00	RTS 23/1
		R004	Přesun hmot, plochy kamenivo, příplatek za další 1km	t	3 000,000	20,60	61 800,00	RTS 23/1
4.		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	62,500	209,40	13 087,44	SoD
5		167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3; z horniny 1 až 4	m3	62,500	146,00	9 125,00	SoD

Dotace kraj Vysočina - přípočty

752 831,68

Dotace kraj Vysočina - odpočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - celkem

752 831,68

Dotace ostatní - přípočty



0,00

Dotace ostatní - odpočty

0,00

Dotace ostatní - celkem

0,00

ZL č. 34	Úpravy tubosideru		27.07.2023
Stavba:	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024		
Objekt:	109.2 NOVÝ PODJEZD A ÚPRAVA TERÉNU - ÚPRAVA TERÉNU U TRATI KOLEM PODJEZDU A STÁVAJÍCÍHO MOSTU		
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 22.8.2022			
Popis změny: Návrh šířky komunikace nad křížením tratí neodpovídal při zohlednění vrstvy sněhu požadavkům bezpečné šířky pro zřízení a provozování závodní tratě (umístění zábradlí, VO). Proto bylo nutné rozšířit horní část tubosideru.			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			0,00
přípočty:			345 168,00
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			345 168,00 CZK
			tj. vícenáklady
Dopad do termínu dokončení stavby:		NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (schéma), ostatní (CN)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.			
v <u>Novém Městě na Moravě</u>		dne <u>27.7.2023</u>	
 Za zhotovitele (sdružení)		SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariát@vysočina-arena.cz IČ: 43378480  Za objednatele: Mgr. Jiří Hamza	
 Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		 Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík / Ing. Milan Pelikán	

Úpravy tubosideru**ZL č.34**

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt:

109.2

**NOVÝ PODJEZD A ÚPRAVA TERÉNU -
ÚPRAVA TERÉNU U TRATI KOLEM
PODJEZDU A STÁVAJÍCÍHO MOSTU**

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Úpravy tubosideru							345 168,00	
Úpravy tubosideru							345 168,00	
		R001	Prodloužení tubosideru	ks	1,150	276 000,00	317 400,00	cena dle přílohy
		010130100200R	rypadlo lopatové kolové CATM315C	SH	24,000	1 157,00	27 768,00	RTS 23/1

Dotace kraj Vysočina - přípočty**345 168,00****Dotace kraj Vysočina - odpočty****0,00****Dotace kraj Vysočina - celkem****345 168,00****Dotace ostatní - přípočty****0,00****Dotace ostatní - odpočty****0,00****Dotace ostatní - celkem****0,00**

ZL č. 35	D+M nouzových případů a drobná změna HI		27.07.2023
Stavba: Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024			
Objekt: 101.1 Novostavba pevné tribuny E			
Objednatel: Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.		IČO: 433 78 480	
Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě		DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel: PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM		IČO: 46980059	
Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.8.2022			
Popis změny:			
ZL vyčísľuje D+M chybějících nouzových případů na tribuně E (SO 101.1) + OA (SO112) a dopňuje chybějící zdvojení hydroizolace ve výtahové šachtě (dno je pod hladinou podzemní vody-dle ČSN je nutné).			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			0,00
připočty:			59 854,86
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			59 854,86 CZK
tj. vícenáklady			
Dopad do termínu dokončení stavby:		NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (schéma), ostatní (CN)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.			
v Novém Městě na Moravě		dne 27.7.2023	
Za zhotovitele (sdružení)		SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Z.S. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n.M. Za objednatele Mgr. Jiří Hamza sekretariat@vysočina-arena.cz IČ: 43378480	
Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík /Ing. Milan Pelikán	

D+M nouzových přepadů a drobná změna HI**ZL č.35**

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt:

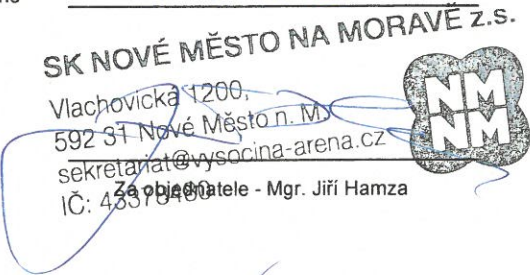
Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D+M nouzových přepadů a drobná změna HI							59 854,86	
Druhá vrstva hydroizolace u výtahové šachty tribuny E							7 941,86	
151		711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	9,324	124,13	1 157,36	SoD
152		711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	11,340	180,55	2 047,42	SoD
158		62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	24,797	185,06	4 588,95	SoD
109		998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	t	0,107	1 384,36	148,13	SoD
Přístavba Office Area							2 227,00	
		R001	Pojistný kruhový přepad TWPP 50 PVC	ks	1,000	1 640,00	1 640,00	cena v místě a čase obvyklá
		712998001	Montáž atikového chříče z PVC DN 50	ks	1,000	587,00	587,00	ÚRS 23/1
Tribuna E							49 686,00	
		R002	Střešní chříč kulatý TWC 75 PVC	ks	12,000	2 340,00	28 080,00	cena v místě a čase obvyklá
		712998001	Montáž atikového chříče z PVC DN 50	ks	12,000	587,00	7 044,00	ÚRS 23/1
		R003	Střešní chříč kulatý TWC 50 PVC	ks	6,000	1 840,00	11 040,00	cena v místě a čase obvyklá
		712998001	Montáž atikového chříče z PVC DN 50	ks	6,000	587,00	3 522,00	ÚRS 23/1

Dotace kraj Vysočina - přípočty**0,00****Dotace kraj Vysočina - odpočty****0,00****Dotace kraj Vysočina - celkem****0,00****Dotace ostatní - přípočty****59 854,86****Dotace ostatní - odpočty****0,00****Dotace ostatní - celkem****59 854,86**

ZL č. 36	Změny a doplnění ZTI - tribuna E		27.07.2023
Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024			
Objekt:	101.1 NOVOSTAVBA PEVNÉ TRIBUNY E		
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 22.8.2022			
Popis změny:			
Jedná se o nacenění nesrovnalostí ve VV (viz. stanovisko profesanta ZTI), konkrétně opomenuté ohřivače TUV.			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			0,00
přípočty:			34 854,90
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			34 854,90 CZK
tj. vícenáklady			
Dopad do termínu dokončení stavby:		NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (ANO)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.			
v <u>Novém Městě na Moravě</u>		dne <u>27. 7. 2023</u>	
			
Za zhotovitele (sdružení)		Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík / Ing. Milan Pelikán	
Za TDI - Ing. Jaromír Dufek			

ZTI

Změny a doplnění ZTI - tribuna E

ZL č.36

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt:

101.1

Novostavba pevné tribuny E

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZTI							34 854,90	
Doplnění elektro ohřivačů TUV (m.2.04 + m.2.09)							34 854,90	
		R001	Ohřivač průtokový Stiebel Eltron DHB-E 18LCD 25A 18kW	ks	1,000	17 193,00	17 193,00	
		R002	Ohřivač průtokový Stiebel Eltron DHB-E 24LCD 25A 24kW	ks	1,000	17 661,90	17 661,90	

Dotace kraj Vysočina - přípočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - odpočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - celkem	0,00
Dotace ostatní - přípočty	34 854,90
Dotace ostatní - odpočty	0,00
Dotace ostatní - celkem	34 854,90

       :
SOUBOR ZPRÁVA M-FILES

FW: Připomínky ZTI Biatlonový areál - tribuna E, Nové Město na Moravě - PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY - Zpráva i

 st 24.05.2023 9:46
Drliček Jiří
FW: Připomínky ZTI Biatlonový areál - tribuna E, Nové Město na Moravě - PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY
Komu Novotný Tomáš Ing.

From: Nekvinda Lukáš, Ing. <nekvinda@tzbplan.cz>
Sent: Tuesday, April 25, 2023 12:12 PM
To: Smetana Miroslav <smetana@pks.cz>
Cc: Drliček Jiří <drlicek@pks.cz>
Subject: RE: Připomínky ZTI Biatlonový areál - tribuna E, Nové Město na Moravě

Dobrý den,
ano, bohužel ve výkazu chybí, ale správně tam mají být jak je ve výkresové dokumentaci.

S pozdravem
--
Ing. Lukáš Nekvinda
projektování ZTI, plynovodů, inženýrských sítí a energetiky staveb

TZBplan, s.r.o.
Dokř. 165/1
591 01 Žďár nad Sázavou
mobil: +420776294225
nekvinda@tzbplan.cz

From: Smetana Miroslav <smetana@pks.cz>
Sent: Tuesday, April 25, 2023 10:06 AM
To: nekvinda@tzbplan.cz
Cc: Drliček Jiří <drlicek@pks.cz>
Subject: RE: Připomínky ZTI Biatlonový areál - tribuna E, Nové Město na Moravě

Dobrý den pane Nekvindo,
děkujeme za doplnění informací. Změny bereme na vědomí.
Ještě bych rád poprosil o jednu informaci:
• V místnostech č. 2.04, 2.09 (viz. příloha) se nacházejí průtokové ohřivače (1x 18 kW, 1x 24 kW). Ve výkazu výměr jsme je nedohledali. Prosím o vyjádření, jestli budou chybět.
Děkuji.

S přáním hezkého dne

Miroslav Smetana
technik TZB

PKS | stavby

ZL č. 37	Změny a doplnění Elektro - tribuna E		27.07.2023
Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024			
Objekt: napříč objekty			
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.8.2022			
Popis změny:			
Jedná se o nacenění nesrovnalostí a chyb ve VV nebo nekoordinace návrhu projektu elektro s PBř či chyba vzniklá vypuštěním objektu MFB.			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			-8 142,98
přípočty:			779 098,87
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			770 955,89 CZK
			tj. vícenáklady
Dopad do termínu dokončení stavby:		NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (ANO)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.			
v Novém Městě na Moravě		dne 27.7.2023	
Za zhotovitele (sdružení)		SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariat@vysocina-arena.cz IČ: 433 78 480 Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza	
Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík / Ing. Milan Pelikán	

Změny a doplnění Elektro - tribuna E

ZL č.37

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt:

napříč SO/IO

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							770 955,89	
							779 098,87	
							-8 142,98	
							166 087,04	
Elektrické rozvody pro VZT a chlazení Tribuna "E"								
5.		973031619R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu - vápennou nebo vápenocementovou, velikostí do 150x150x100 mm	kus	33,000	202,01	6 666,33	SoD
6.		974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	110,000	103,01	11 331,10	SoD
29.		213-001	D+M Kabel CXKH-R 3x1,5	m	840,000	56,30	47 292,00	SoD
34.		213-006	D+M Kabel CXKH-R 5x2,5	m	12,000	107,17	1 286,04	SoD
46.		213-018	D+M kabel SYKFY 2x2x0,5	m	520,000	26,74	13 904,80	SoD
		210-001_01	Instalační kabel Cat.6 S/FTP LSOH 500MHz 500m/cívka	m	200,000	37,63	7 525,20	ceník
64.		215-001	Jednopolový vypínač č.1, 250V/10A pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	5,000	249,25	1 246,25	SoD
67.		215-004	Tlačítko č.1/0, 250V/10A pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	2,000	277,06	554,12	SoD
77.		215-014	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	ks	33,000	53,94	1 780,02	SoD
81.		215-018	Odbočná krabice, OBO 80x80	ks	23,000	102,60	2 359,80	SoD
86.		216-002	D+M Pomocný montážní materiál pro elektroinstalaci	soubor	0,050	80 269,65	4 013,48	SoD
87.		217-001	D+M Prostupy stěnou	ks	10,000	401,35	4 013,50	SoD
94.		217-008	D+M Kabelové příchytky	ks	400,000	40,13	16 052,00	SoD
98.		217-012	Výchozí revize + skutečné provedení, předávací dokumentace	hod	1,000	7 200,00	7 200,00	cena v místě a čase obvyklá
		X78	Doplnění rozvaděče RH (1x jistič 20B/3)	kpl	1,000	1 992,00	1 992,00	cena v místě a čase obvyklá
		X80	Pohybové čidlo s doběhem 230V přisazené	kus	13,000	1 509,60	19 624,80	cena v místě a čase obvyklá
		X81	Termostat prostorový D+M	kus	4,000	3 585,60	14 342,40	cena v místě a čase obvyklá
		X82	doběhové relé SMR-T D+M	kus	3,000	986,40	2 959,20	cena v místě a čase obvyklá
		X83	Doplnění Rozvaděče RP3 (1x jistič 10C/3)	kpl	1,000	1 944,00	1 944,00	cena v místě a čase obvyklá
Pohybová čidla k osvětlení tribuna "E" - doplnění (chyba VV)							85 618,90	
69.		215-006	Pohybové čidlo pro osvětlení	ks	62,000	1 380,95	85 618,90	SoD
Doplnění EPS tribuna "E" (chyba VV)							77 993,89	
18.		226-018	Systémový automatický opticko kouřový hlásič požáru	ks	14,000	2 060,39	28 845,46	SoD
19.		226-019	Systémový automatický termodiferenciální hlásič požáru	ks	1,000	2 162,58	2 162,58	SoD
20.		226-020	Patice pro systémový automatický hlásič požáru	ks	15,000	350,31	5 254,65	SoD
		X84	Sířená červená - IP65	kus	23,000	1 814,40	41 731,20	cena v místě a čase obvyklá
Doplnění EPS "OFFICE AREA" (chyba PD)							86 733,52	
1.		226-001	Ústředna EPS, komplet vybavená	ks	1,000	94 876,50	94 876,50	SoD
5.		17_04	Spínaný zálohovaný zdroj v krytu 27,6/2A, CPD CERTIFIK	ks	-1,000	8 142,98	-8 142,98	SoD
Doplnění rozvodnic RT Servisní buňky "SO110" (chyba VV)							61 267,98	
1.		Pol_0001_01	Rozvodnice nástěnná plastová, IP65, 1-fadá, 12 mod., 310x302x151mm	ks	3,000	2 388,82	7 166,47	SoD
2.		Pol_0002_01	32-1 Vypínač páčkový na lištu DIN	Ks	3,000	515,79	1 547,36	SoD
3.		Pol_0003_01	Svodící přepětí T2, koordinace s RMS	Ks	3,000	7 962,75	23 888,25	SoD
4.		Pol_0004_02	RCBO-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	3,000	3 185,10	9 555,30	SoD
5.		Pol_0005_01	RCBO-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	6,000	3 185,10	19 110,60	SoD
Doplnění přívodů pro osoušeče tribuna "E"							68 554,40	
6.		974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	40,000	103,01	4 120,40	SoD
31.		213-003	D+M Kabel CXKH-R 3x2,5	m	650,000	71,12	46 228,00	SoD
61.		214-013	D+M Kabelové příchytky	ks	200,000	91,03	18 206,00	SoD
Doplnění prvků EZS tribuna "E" (v PD jsou ve VV ne)							7 716,96	
		X92	JA-114E - Sbémicový RFID modul se čtečkou karet, LCD kláv. a prvním ovládacím segmentem (mě 1.33)	kus	1,000	3 021,12	3 021,12	cena v místě a čase obvyklá
		X93	JA-118M - Plošný spoj modulu, který umožňuje přřazení až 8 magnetických kontaktů	kus	1,000	3 924,00	3 924,00	cena v místě a čase obvyklá
		X94	J40 - Plastová nízká propojovací krabice, 5+1 šroubovací svorka (napojení magn. kont.)	kus	4,000	192,96	771,84	cena v místě a čase obvyklá
Doplnění STA (chyba v množství kabeláže ve VV) tribuna "E"							34 920,00	
13.		225-013	Koaxiální kabel o průměru 6,5 mm, hliníkové opletení, 100 m	m	1 125,000	31,04	34 920,00	SoD

		Vyhřívání svodu a Geigeru					14 440,00	
31.	213-003	D+M Kabel CXKH-R 3x2,5	m	80,000	71,12	5 689,60	SoD	
	X97	Samoregulační topný kabel včetně příslušenství 3m	kpl	2,000	3 439,20	6 878,40	cena v místě a čase obvyklá	
	X98	Doplnění rozvaděče (2x jistič 16B/1)	kpl	1,000	1 872,00	1 872,00	cena v místě a čase obvyklá	
		Hydranty (systém odblokování)					35 906,68	
76.	215-013	Tlačítkový ovladač TOTAL STOP, kompletní, včetně montáže	ks	2,000	982,02	1 964,04	SoD	
61.	214-013	D+M Kabelové příchytky	ks	100,000	91,03	9 103,00	SoD	
	X99	Kabel PRAFLADUR-J 5 X 1,5 RE P60-R	m	90,000	110,80	9 971,64	cena v místě a čase obvyklá	
	X100	KOPOS DESKA MONTÁŽNÍ MDZ 300_KB DO ZATEPLENÍ	kus	2,000	702,00	1 404,00	cena v místě a čase obvyklá	
	X101	Začlenění do systému EPS	kpl	1,000	10 320,00	10 320,00	cena v místě a čase obvyklá	
	X102	Doplnění a úprava rozvaděče	kus	1,000	3 144,00	3 144,00	cena v místě a čase obvyklá	
		Doplnění topného kabelu do kanalizace Tribuna "D"					3 868,95	
43.	43	Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí S-96, na povrch, IP 44	ks	1,000	227,64	227,64	SoD	
20.	20	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, CYKY-J 3x2,5 , pevně	m	15,000	49,71	745,71	SoD	
	X103	Topný kabel samoregulační 10W/m vč koncovek 10m	ks	1,000	2 199,60	2 199,60	cena v místě a čase obvyklá	
	X104	drobný montážní materiál	kpl	1,000	696,00	696,00	cena v místě a čase obvyklá	
		Doplnění svítidel s nouzovým modulem na výstupech na tribunu - tribuna "E"					34 964,70	
21.	212-005	D+M LED průmyslová svítidla, 45W, IP66, CCT, s nouzovým modulem	ks	15,000	2 330,98	34 964,70	SoD	
		Napájení odpočítacích hodin					12 882,87	
20.	213-007	Plastová trubka ohebná prům.25mm	m	30,000	68,90	2 067,00	SoD	
	X105	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE, CYKY-J 3x2,5 mm2	m	105,000	66,00	6 930,00	cena v místě a čase obvyklá	
70.	215-007	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže	ks	1,000	237,87	237,87	SoD	
	X106	Doplnění a úprava rozvaděče (jistič chránič 16B/2/003)	kpl	1,000	3 216,00	3 216,00	cena v místě a čase obvyklá	
	X107	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	432,00	432,00	cena v místě a čase obvyklá	
		Úprava rozvodů pro gastro					80 000,00	
31.	213-003	D+M Kabel CXKH-R 3x2,5	m	1 048,000	71,29	74 714,24	SoD	
52.	214-004	D+M Instalační trubka ohebná 1250	m	51,000	102,75	5 240,25	SoD	
61.	214-013	D+M Kabelová příchytka kompletní	ks	0,500	91,03	45,52	SoD	

Dotace kraj Vysočina - přípočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - odpočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - celkem	0,00
Dotace ostatní - přípočty	779 098,87
Dotace ostatní - odpočty	-8 142,98
Dotace ostatní - celkem	770 955,89

ZL č. 38	Doplnění komunikací dle potřeb investora		27.07.2023
Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024			
Objekt:			
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.8.2022			
Popis změny:			
Jedná se o vyčíslení nesouladu výměr z výkazu s projektovou dokumentací a skutečností.			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			-205 246,42
přípočty:			1 201 216,64
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			995 970,22 CZK
			tj. vícenáklady
Dopad do termínu dokončení stavby:		NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (schéma), ostatní (CN)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.			
v Novém Městě na Moravě		dne 27.7.2022	
Za zhotovitele (sdružení)		SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariat@vysocina-arena.cz Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza IČ: 43378480	
Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík / Ing. Milan Pelikán	

Doplnění komunikací dle potřeb investora

ZL č.38

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt:

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							995 970,22	
							VCP	1 201 216,64
							MCP	-205 246,42
								1 201 216,64
Nárůst asfaltových ploch komunikací								
34.		564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 592,680	160,54	255 688,85	SoD
VV					1 592,680			
35.		565141211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	796,340	518,86	413 188,97	SoD
VV					796,340			
36.		567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	796,340	383,20	305 157,49	SoD
VV					796,340			
37.		573111111R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2	m2	796,340	28,38	22 600,13	SoD
38.		573231110R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	796,340	8,80	7 007,79	SoD
39.		577132211RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	596,340	331,31	197 573,41	SoD
VV					596,340			
Zrušení obrubníků							-205 246,42	
34.		917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-395,000	289,32	-114 280,90	SoD
35.		59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	-398,950	228,01	-90 965,52	SoD

Dotace kraj Vysočina - přípočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - odpočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - celkem

0,00

Dotace ostatní - přípočty



1 201 216,64

Dotace ostatní - odpočty

-205 246,42

Dotace ostatní - celkem

995 970,22

ZL č. 39	Obezdivání instalací, změny tloušťek příček, SDK miner. pohled		27.07.2023
Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024			
Objekt:	101.1	Novostavba pevné tribuny E	
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě		IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.8.2022			
Popis změny:			
Změnový list obsahuje záměnu zděné příčky tloušťky 100mm v 1.NP za příčku tloušťky 200mm (statická projekční chyba), záměnu příčky tloušťky 100mm za tloušťku 150mm ve 3.NP z důvodu odvětrání WC (projekční chyba) a dále zděné kastliky kolem ZTI stoupaček kryjící instalace. ZL rovněž obsahuje D+M podhledu do místnosti 2.11 (přípravná) + 2.12 (přípravná) - hygienické důvody.			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			-155 528,98
přípočty:			384 270,26
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Genový dopad změny celkem v Kč bez DPH			228 741,28 CZK
			tj. vícenáklady
Dopad do termínu dokončení stavby:		NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (-)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.			
v Novém Městě na Moravě		dne 27.7.2023	
 Za zhotovitele (sdružení)		 SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariat@vysočina-arena.cz IČ 43378480 Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza	
 Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		 Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík /Ing. Milan Pelikán	

Obezdivání instalací, změny tloušťek příček, SDK miner. pohled

ZL č.39

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 101.1

Novostavba pevné tribuny E

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							228 741,28	
							VCP	384 270,26
							MCP	-155 528,98
								137 446,17
Přízdívky na sociálkách ve 3.NP								
29.		346275115R00	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	28,750	1 349,14	38 787,78	SoD
	VV		přízdívky pro schování instalací v 5 místnostech o ploše 5,75 m2		28,750			
		346275113R00	Přízdívky z desek YTONG tl. 100 mm	m2	23,053	1 024,00	23 606,27	RTS 23/1
	VV		obezdívka instalací v místnosti č. 2.04		3,158			
	VV		obezdívka instalací v místnosti č. 2.03		2,525			
	VV		obezdívka instalací v místnosti č. 2.12		2,798			
	VV		obezdívka instalací v místnosti č. 2.11		2,338			
	VV		obezdívka instalací v místnosti č. 2.22		2,000			
	VV		obezdívka instalací v místnosti č. 2.12		10,235			
186.		767586203RV5	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s částečně zapuštěnou hranou	m2	75,900	988,83	75 052,12	SoD
	VV		plocha dle půdorysu je 75,9 m2 (m.2.11 + 2.12)		75,900			
Záměna tloušťky příčky ve 3.NP							12 341,74	
24.		342255024RT1	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	-34,500	870,70	-30 039,19	SoD
	VV		6*(2,3*2,5)		-34,500			
25		342255028RT1	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	34,500	1 228,43	42 380,93	SoD
Záměna tloušťky příčky v 1.NP							78 953,37	
24.		342255024RT1	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	-144,125	870,70	-125 489,79	SoD
	VV		(2,30+8,80+19,70+8,80+2,30+3,00+2*3,10+2*2,90)*2,85		162,165			
	VV		-2*(1,00*2,05)		-4,100			
	VV		-4*(1,70*2,05)		-13,940			
4.		311271175RT1	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,612$ W/m2.K	m2	144,125	1 418,51	204 443,16	SoD

Dotace kraj Vysočina - přípočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - odpočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - celkem

0,00

Dotace ostatní - přípočty



384 270,26

Dotace ostatní - odpočty

-155 528,98

Dotace ostatní - celkem

228 741,28

ZL č. 40	D+M přeložky zasněžovacího systému u přístavby OA		27.07.2023
Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024			
Objekt: 112	Přístavba OFFICE AREA		
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.8.2022			
Popis změny:			
Nutná úprava stávající trasy zasněžovacího systému v okolí přístavby OFFICE AREA z důvodu kolize s budovaným objektem vč. přesunu hydroboxu.			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			0,00
přípočty:			86 919,18
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			86 919,18 CZK
			tj. vícenáklady
Dopad do termínu dokončení stavby:		NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (zápis z KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.			
v <u>Novém Městě na Moravě</u>		dne <u>27.7.2023</u>	
			
Za zhotovitele (sdružení)		SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekrety@sk-nm.cz IČ: 43378480	
Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík / Ing. Milan Pelikán	

D+M přeložky zasněžovacího systému u přístavby OA**ZL č.40**

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt:

112 PŘÍSTAVBA OFFICE AREA

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							86 919,18	
		R001	Materiál na úpravu zasněžovacího systému	kpl	1,000	46 511,11	46 511,11	cena za materiál
5.		900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	48,000	407,16	19 543,91	SoD
	VV		tří lidí 2 dny		48,000			
2.		132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	2,760	372,70	1 028,65	SoD
	VV		š/d/h - 0,5*9,2*0,6		2,760			
4.		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,760	209,40	577,94	SoD
6.		167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2,760	48,36	133,48	SoD
13.		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	0,460	255,93	117,73	SoD
	VV		9,2*0,5*0,1		0,460			
8.		174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,300	98,88	227,43	SoD
19.		899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	21,000	12,71	266,93	SoD
		010130100200R	rypadlo lopatové kolové CATM315C	SH	16,000	1 157,00	18 512,00	RTS 23/1

Dotace kraj Vysočina - přípočty**0,00****Dotace kraj Vysočina - odpočty****0,00****Dotace kraj Vysočina - celkem****0,00****Dotace ostatní - přípočty****86 919,18****Dotace ostatní - odpočty****0,00****Dotace ostatní - celkem****86 919,18**

ZL č. 41	Zakrytí mezery na tribuně E pomocí plechů	22.08.2023
Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024		
Objekt: 101.1 Novostavba pevné tribuny E		
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 22.8.2022		
Popis změny:		
Jedná se o D+M k-ce překlenující mezeru mezi prefabrikáty PREFA nad horní pavlačí (po celé délce). Dle dohody s GP bude provedeno její zakrytí plechem tl.3mm, který umožňuje položení vrstev střešní skladby.		
Rozpis ceny (bez DPH)		Celkem
odpočty:		0,00
připočty:		87 521,43
jiné:		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH		87 521,43 CZK
tj. vícenáklady		
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (CN)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.		
v <u>Novém Městě na Moravě</u> dne <u>22.8.2023</u>		
Za zhotovitele (sdružení)		SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. Za objednatele: Mgr. Jiří Hamza sekretariat@vysočina-arena.cz IČ: 43378480
Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík /Ing. Milan Pelikán

Zakrytí mezery na tribuně E pomocí plechů

ZL č.41

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt:



Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							87 521,43	
		R001	Materiál ohýbaných plechů - pozinkovaný plech DX51D+Z200MAC v tl. 3,0mm 24 kg/m2, 54m2 (83 m x 0,65)	kg	1 294,800	51,75	67 005,90	viz. příloha
5.		900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) dva lidi 2 dny (2x9,5x2)	h	38,000	407,16	15 472,27	SoD
58.		94522-01	Použití autojeřábu pro dopravu materiálu na střechu vč. obsluhy a dopravy	Sh	2,000	1 521,63	3 043,27	SoD
		R003	Drobný spojovací materiál k uchycení plechů	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	SoD

Dotace kraj Vysočina - přípočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - odpočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - celkem	0,00
Dotace ostatní - přípočty	87 521,43
Dotace ostatní - odpočty	0,00
Dotace ostatní - celkem	87 521,43

ZL č. 42	Změna provedení zastřešení stávajících podchodů	22.08.2023
Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024		
Objekt:	SO 121 - zastřešení stávajících podchodů	
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.8.2022		
Popis změny:		
Jedná se o vyčíslení změny v provedení zastřešení podchodů na stadionu, kdy se na požadavek uživatele musí upravit výšky a skladba zastřešení (co nejméně omezující výhled na stadionu + respektování výšky sněhu - tedy zřízení soklů).		
Rozpis ceny (bez DPH)		Celkem
odpočty:		0,00
přípočty:		325 017,31
jiné:		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH		325 017,31 CZK
tj. vícenáklady		
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (schéma), ostatní (-)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.		
v <u>Novém Městě na Moravě</u> dne <u>22.8.2023</u>		
 Za zhotovitele (sdružení)		 SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariat@vysočina-aréna.cz IČ: 43378480 Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza
 Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		 Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík / Ing. Milan Pelikán

Změna provedení zastřešení stávajících podchodů

ZL č.42

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt:

SO 121 - zastřešení stávajících podchodů

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							325 017,31	
Nové řešení zastřešení							325 017,31	
23.		279321411R00	Beton základových zdí železový třídy C 25/30	m3	21,362	3 780,82	80 763,91	SoD
	vv		ŽB monolitický sokl u výlezu, tl. 30cm, výška 75cm: rozměr 3,1*7,5		3,938			
	vv		ŽB monolitický sokl u výlezu, tl. 30cm, výška 105cm, 2ks: rozměr 3,1*5,4		8,379			
	vv		ŽB monolitický sokl u výlezu, tl. 30cm, výška 90cm: rozměr 3,1*5,4		3,591			
	vv		ŽB monolitický sokl u výlezu, tl. 30cm, výška 100cm, 2ks: rozměr 2,1*4,0		5,454			
24.		279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení	m2	145,380	674,73	98 092,30	SoD
	vv		ŽB monolitický sokl u výlezu, tl. 30cm, výška 75cm: rozměr 3,1*7,5		26,700			
	vv		ŽB monolitický sokl u výlezu, tl. 30cm, výška 75cm: rozměr 3,1*5,4		57,120			
	vv		ŽB monolitický sokl u výlezu, tl. 30cm, výška 75cm: rozměr 3,1*5,4		24,480			
	vv		ŽB monolitický sokl u výlezu, tl. 30cm, výška 100cm: rozměr 2,1*4,0		37,080			
25.		279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění	m2	145,380	63,98	9 301,86	SoD
		98533113	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvorů	mb	9,120	1 380,00	12 585,60	ÚRS 23/1
	vv		trny po 25 cm - 304 ks trnů, hloubka vrtu 15 cm		9,120			
		962100022RA0	Bourání nadzákladového zdiva z železobetonu	m3	0,713	8 565,00	6 102,56	ÚRS 23/1
	vv		odbourání jedné řady ZB z malého podchodu		0,713			
26.		279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,594	58 352,54	92 999,08	SoD
	vv		výztuž pro tmování		0,098			
	vv		výztuž betonu o hmotnosti 70kg/m3 betonu		1,495			
46		219-005	Demontáž a opětovná montáž stávajícího venkovního zábradlí	HZS	32,000	449,50	14 384,00	SoD
			2 pracovníci x 16hod		32,000			
46		219-005	Úprava vnitřního schodišťového stávajícího zábradlí	HZS	24,000	449,50	10 788,00	SoD
			2 pracovníci x 12hod		24,000			



Cenový dopad - varianta monolitické sokly v. 0,75 m.

325 017,31

Pozn.:

demontáž 1 ks stávajícího zastřešení si zajistí objednatel

I	Dotace kraj Vysočina - přípočty	0,00
	Dotace kraj Vysočina - odpočty	0,00
	Dotace kraj Vysočina - celkem	0,00
	Dotace ostatní - přípočty	325 017,31
	Dotace ostatní - odpočty	0,00
	Dotace ostatní - celkem	325 017,31

ZL č. 43	Drobné změny tribuny E, servisní buňky (odpočet klemp. žlabů, tesařské prvky, hydroizolace,...)		22.08.2023
Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024			
Objekt:	101.1	Novostavba pevné tribuny E	
	110	Sestava buněk	
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě		IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 22.8.2022			
Popis změny:			
ZL vypořádává změny vzniklé racionalizací návrhu (vypuštění žlabů), sjednocováním nových k-cí vůči stávajícím (změna materiálu střechy), či chybějící práce ve výkaze výměr.			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			-263 148,90
přípočty:			254 183,52
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			-8 965,37 CZK
			tj. vícenáklady
Dopad do termínu dokončení stavby:		NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (-)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.			
v Novém Městě na Moravě		dne 22.8.2023	
 Za zhotovitele (sdružení)		 SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. se sídlem v Novém Městě na Moravě IČ: 43378480	
 Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		 Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík /Ing. Milan Pelikán	

Drobné změny tribuny E, servisní buňky (odpočet klemp. žlabů, tesařské prvky, hydroizolace,...)

ZL č.43

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 101.1
110

Novostavba pevné tribuny E
Sestava buněk

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							-8 965,37	
							VCP	254 183,52
							MCP	-263 148,90
Odpočet klemp. žlabů na pavlačích							-41 846,88	
149		764815103R00	Žlaby podokapní čtyřhranné, z lakovaného pozinkovaného plechu, rŠ 330 mm, dodávka a montáž	m	-153,071	273,38	-41 846,88	SoD
Záměna materiálu zastřešení na servisních buňkách							-134 086,02	
127		764212621R00	Krytiny z titaninkového plechu střešní krytina hladká ze svítků 0,7 mm, RŠ 670 mm, systém dvojité stojaté drážky, sklon od 5°-10°, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý	m2	-200,244	1 105,16	-221 302,02	SoD
		R002	Krytina z lakovaného trapézového plechu - Blacho TRAPÉZ T50 0,5 PLADUR PLUS, RAL 9006	m2	200,244	435,55	87 216,00	

D+M tesařských prvků na střechu hlavního schodiště na tribunu E							62 117,58	
8		762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z feziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	64,500	290,00	18 705,00	SoD
9		762341210R00	Montáž bednění střeš rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů	m2	50,050	151,23	7 569,19	SoD
10		60515832R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 100,0 mm; š = 140 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové; 15 %	m3	0,830	11 400,62	9 462,51	SoD
11		60725016R.002	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 20 mm	m2	55,055	442,06	24 337,87	SoD
12		998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	681,000	3,00	2 043,00	SoD

D+M svislých hydroizolací stěn zázemí tribuny E							69 149,33	
103		711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	64,000	42,43	2 715,74	SoD
108		711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	64,000	812,47	51 997,98	SoD
114		62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	73,600	185,06	13 620,58	SoD
116		998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,620	1 314,56	815,03	SoD

D+M soklíků do chodby přiléhající k WC-1.NP tribuna E (m.1.31) + zpevnění povrchu							35 700,61	
223		771475014RT6	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	mb	55,300	192,65	10 653,39	SoD
225		771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	mb	55,300	48,16	2 663,35	SoD
231		597642070R	dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	16,560	1 076,68	17 829,88	SoD
1		R01	příplatek za pannocífovou sklotkaninu (VERTEX R 262)	m2	198,000	23,00	4 554,00	

Dotace kraj Vysočina - přípočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - odpočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - celkem

0,00

Dotace ostatní - přípočty

254 183,52

Dotace ostatní - odpočty

-263 148,90

Dotace ostatní - celkem

-8 965,37

ZL č. 44	Změna trafostanice a čerpací stanice po vypuštění WC vestavby pod tribunou A		06.09.2023
Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024			
Objekt:	103.3	Tribuna "A" - vestavba WC	
	103.4.	Tribuna "A" - rekonstrukce objektu čerpací stanice a trafostanice	
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.		IČO: 433 78 480
	Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě		DIČ: CZ43378480
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM		IČO: 46980059
	Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		DIČ: CZ46980059
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.8.2022			
Popis změny:			
ZL udává nacenění zastlané změnové PD vč. VV z (24.5.2023), v kterém přičítá práce "ponechané" po odečtu celého původního objektu SO 103.3 - vestavba WC a SO 103.4 - rekonstrukce čerpací stanice a TS.			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			0,00
přípočty:			5 684 589,67
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			5 684 589,67 CZK
			tj. vícenáklady
Dopad do termínu dokončení stavby:		NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (ANO), ostatní (CN)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.			
v	Novém Městě na Moravě	dne	30.8.2023
	Za zhotovitele (sdružení)		SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě Za objednatele Mgr. Jiří Hamza sekretariat@vysocina-arena.cz IČ: 43378480
	Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík /Ing. Milan Pelikán

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **140072** **Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024**

Zadavatel **SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s.** IČO: **43378480**
Vlachovická 1200 DIČ: **CZ43378480**
59231 **Nové Město na Moravě**

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 185 423,96
PSV			2 179 368,97
MON			2 133 491,75
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			15 352,47
Celkem			5 513 637,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 684 589,67 CZK
Základní DPH	21 %	1 193 764,00 CZK

Zaokrouhlení 0,33 CZK

Cena celkem s DPH 6 878 354,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
103.3	TRIBUNA "A" - VESTAVBA WC	0,00	2 176 027,17	456 965,71	2 632 992,88	39
D.1.1	Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení -	0,00	2 104 244,20	441 891,28	2 546 135,48	38
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace - změna 2023-05	0,00	35 067,97	7 364,27	42 432,24	1
D.1.4.2	Zařízení vzduchotechniky - změna 2023-08	0,00	170 952,52	35 900,03	206 852,55	3
D.1.4.3	Vytápění - změna 2023-05	0,00	36 715,00	7 710,15	44 425,15	1
103.4	TRIBUNA "A" - REKONSTRUKCE OBJEKTU ČERPACÍ STANICE A	0,00	1 090 848,89	229 078,27	1 319 927,16	20
D.1.1	Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení -	0,00	1 090 848,89	229 078,27	1 319 927,16	20
103.5	TRIBUNA "A" - OPRAVA OPĚRNÝCH ZÍDEK	0,00	113 269,34	23 786,56	137 055,90	2
D.1.1	Architektonicko stavební řešení - změna 2023-05	0,00	113 269,34	23 786,56	137 055,90	2
103.6	Silnoproud, slaboproud, MaR	0,00	2 133 491,75	448 033,27	2 581 525,02	39
D.1.4	Silnoproud, slaboproud, MaR	0,00	2 133 491,75	448 033,27	2 581 525,02	39
Celkem za stavbu		0,00	5 684 589,67	1 157 863,80	6 671 500,95	100

Popis stavby: 140072 - Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Popis objektu: 103.3 - TRIBUNA "A" - VESTAVBA WC

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení - změna 2023-05

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace - změna 2023-05

Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Vytápění - změna 2023-05

Popis objektu: 103.4 - TRIBUNA "A" - REKONSTRUKCE OBJEKTU ČERPACÍ STANICE A TRAFOSTANICE

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení - změna 2023-05

Popis objektu: 103.5 - TRIBUNA "A" - OPRAVA OPĚRNÝCH ZÍDEK

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení - změna 2023-05

Popis objektu: 103.6 - Silnoproud, slaboproud, MaR

Popis rozpočtu: D.1.4 - Silnoproud, slaboproud, MaR

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140072	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024
O:	103.3	TRIBUNA "A" - VESTAVBA WC
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení - změna 2023-05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a příružené práce				18 034,41		
1	113107620R00	Odstránění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm T1 : 124,56	m2	124,56000	33,22	4 137,88	822-1	SoD
2	113107640R00	Odstránění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm T2 : 37	m2	37,00000	66,54	2 461,98	822-1	SoD
3	113108312R00	Odstránění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm T2 : 37	m2	37,00000	165,43	6 120,82	822-1	RTS 23/ II
4	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kládených, do lože z kameniva Zámková dlažba bude dočasně uskladněna a zpětně použita. T1 : 124,56	m2	124,56000	42,66	5 313,73		Vlastní
Díl: 13		Hloubené vykopávky				9 336,65		
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 viz. výkres výkopy : 0,6*0,6*(5,645*2+12,73+0,6*2)	m3	9,07920	1 028,36	9 336,65		SoD
Díl: 16		Přemístění výkopku				4 286,32		
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m viz. výkres výkopy : 0,6*0,31*(5,645*2+12,73+0,6*2)*2	m3	9,38184	81,43	763,96		SoD
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m viz. výkres výkopy : 0,6*0,29*(5,645*2+12,73+0,6*2)	m3	4,38828	209,40	918,91		SoD
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 viz. výkres výkopy : 0,6*0,29*(5,645*2+12,73+0,6*2)*12	m3	52,65936	17,05	897,59		SoD
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 viz. výkres výkopy : 0,6*0,31*(5,645*2+12,73+0,6*2)	m3	4,69092	146,00	684,86		SoD
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 4,38828	m3	4,38828	232,67	1 021,00		SoD
Díl: 17		Konstrukce ze zemín				1 364,27		
11	174101102R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zasypu s ručním ztuhnutím viz. výkres výkopy : 0,6*0,31*(5,645*2+12,73+0,6*2)	m3	4,69092	290,83	1 364,27		SoD
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				1 682,85		
12	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se ztuhnutím T1 : 124,56 T2 : 37,000	m2	161,56000	10,42	1 682,85		SoD
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				147 608,55		
13	311271175R00	Zdivo nosné z tvárné porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,612$ W/m2.K ST1 : 3,02*12,765+3,55*12,465+(3,42+3,02)/2*3,59*2 -1,1*2,28-1,2*2,28 -0,25*(1,5+1,75)	m2	99,86415	1 418,51	141 658,58	801-1	RTS 23/ II
14	317121044RT7	Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 200 mm P2 : 1	kus	1,00000	2 709,97	2 709,97	801-1	RTS 23/ II
15	317121044RT8	Překlady pórobetonové nosné délky 1740 mm, výšky 249 mm, šířky 200 mm P1 : 1	kus	1,00000	3 240,00	3 240,00	801-1	RTS 23/ II
Díl: 34		Stěny a příčky				13 650,08		
16	342255026R00	Příčky z cihel a tvárné nepálených příčky z příčekovek pórobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení (3,55+3,15)/2*3,59	m2	12,02650	1 135,00	13 650,08	801-1	RTS 23/ II
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				55 811,43		
17	342265991V01	Příplatek k úpravě podkrovi za tloušťku desek 15mm, GKF 15 mm S1 : 3,61*(2,66+9,585)	m2	44,20445	96,00	4 243,63		RTS 23/ II
18	342265122RT6	Úprava podkrovi sádrokartonem na plochách šikmých na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, S1 : 3,61*(2,66+9,585)	m2	44,20445	1 150,00	50 835,12	801-1	RTS 23/ II
19	342265998RT3	Příplatky k úpravě podkrovi sádrokartonem pro plochy přes 5 do 10 m2 S1 : 3,61*(2,66)	m2	9,60260	76,30	732,68	801-1	RTS 23/ II
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				25 950,53		
20	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 OU-01 : 0,15*0,25*(3,62*2+12,765*2)	m3	1,22888	4 120,00	5 062,99	801-1	RTS 23/ II
21	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení OU-01 : 2*0,25*(3,62*2+12,765*2)	m2	16,38500	459,50	7 528,91	801-1	SoD
22	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	16,38500	111,00	1 818,74	801-1	SoD
23	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) Včetně distančních prvků. OU-01 : (168*0,89+0,84*138*0,222)*1,05/1000	t	0,18402	62 710,00	11 539,89	801-1	SoD
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				95 820,21		
24	564281111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po ztuhnutí 300 mm viz. Příloha č.1 - Skladby : T1 : 124,560	m2	124,56000	209,40	26 082,86		SoD
25	564861111RT2	Podklad ze štěrku dle rozptřčením a ztuhnutím frakce 0-32 mm, tloušťka po ztuhnutí 200 mm T1 : 124,560	m2	124,56000	203,74	25 378,01		SoD

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140072	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024
O:	103.3	TRIBUNA "A" - VESTAVBA WC
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení - změna 2023-05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	26	564871111RT4						SoD
		Podklad ze šterkotrit s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	37,00000	269,51	9 971,86		
		viz. Příloha č.1 - Skladby :						
		T2 : 37,000		37,00000				
	27	565161111RT3						SoD
		Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po, zhutnění 80 mm	m2	37,00000	632,41	23 399,04		
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 37,00000		37,00000				
	28	567122112R00						SoD
		Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 130 mm	m2	37,00000	296,98	10 988,44		
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 37,00000		37,00000				
		Díl: 57 Kryty šterkových a živičných komunikací				14 876,34		
	29	573111112R00						SoD
		Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2	m2	37,00000	39,22	1 451,26		
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 37,00000		37,00000				
	30	573231110R00						SoD
		Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	37,00000	8,80	325,60		
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 37,00000		37,00000				
	31	577131211RT3						SoD
		Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	37,00000	354,04	13 099,48		
		viz. Příloha č.1 - Skladby :						
		T2 : 37,000		37,00000				
		Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací				40 994,70		
	32	596215020R00						RTS 23/ II
		Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	124,56000	200,51	24 975,53		
		T1 : 124,560		124,56000				
	33	596291111R00						RTS 23/ II
		Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	74,73600	182,70	13 654,27		
		T1 : 124,560*0,6		74,73600				
	34	59245110R						RTS 23/ II
		dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	6,22800	379,72	2 364,90		
		viz. Příloha č.1 - Skladby :						
		T1 - použita původní dlažba, zde jen ztratné : 124,560*0,05		6,22800				
		Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní				69 710,98		
	35	610991111R00						SoD
		Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	5,24400	203,58	1 067,57	801-1	
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,		5,24400				
		1,2*2,28+1,1*2,28						
	36	610991001R00						SoD
		Začistovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm	m	11,42000	48,20	550,44	801-1	
		nalepení a odřiznutí po dokončení omítek						
		201 : (1,1+2,28*2)		5,66000				
		202 : (1,2+2,28*2)		5,76000				
	37	612421637R00						SoD
		Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	135,56375	498,00	67 510,75	801-1	
		201 : 3,44*9,585+3,75*9,585+(3,44+3,75)/2*3,59*2-1,1*2,28+0,1*(1,1+2,28*2)		92,78625				
		202 : 3,44*2,66+3,75*2,66+(3,44+3,75)/2*3,59*2-1,2*2,28+0,1*(1,2+2,28*2)		42,77750				
	38	612473186R00						SoD
		Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	9,12000	63,84	582,22	801-1	
		omítky vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		201 : 2,28*2		4,56000				
		202 : 2,28*2		4,56000				
		Díl: 62 Úpravy povrchů vnější				170 090,14		
	39	601011189R00						RTS 23/ II
		Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová, , ,	m2	4,83740	814,00	3 937,64	801-1	
		po jednotlivých vrstvách						
		Včetně pomocného lešení.						
		skladba ST3 : 0,38*12,73		4,83740				
	40	601011195R00						RTS 23/ II
		Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	4,83740	106,00	512,76	801-1	
		po jednotlivých vrstvách						
		skladba ST3 : 0,38*12,73		4,83740				
	41	602011131RT5						RTS 23/ II
		Omítky stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, hlazená, tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	108,82455	325,00	35 367,98	801-1	
		po jednotlivých vrstvách						
		Nanesení omítky, srovnání H-lati, (zavadnutí), navlhčení houbovým hladítkem, úprava povrchu špachtli.						
		ST1 : (3,25+3,69)/2*3,69*2+3,25*12,765+3,69*12,73-1,2*2,28-1,1*2,28		108,82455				
	42	602011182RU7						RTS 23/ II
		Omítky stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, akrylátová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	108,82455	476,00	51 800,49	801-1	
		probarvená						
		po jednotlivých vrstvách						
		S možností aplikace v zimním období.						
		ST1 : (3,25+3,69)/2*3,69*2+3,25*12,765+3,69*12,73-1,2*2,28-1,1*2,28		108,82455				
	43	602011189R00						RTS 23/ II
		Omítky stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	11,98500	814,00	9 755,79	801-1	
		po jednotlivých vrstvách						
		ST2 : 0,32*(3,99*2+12,765)+0,42*12,73		11,98500				
	44	602011191R00						RTS 23/ II
		Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	108,82455	75,70	8 238,02	801-1	
		po jednotlivých vrstvách						
		ST1 : (3,25+3,69)/2*3,69*2+3,25*12,765+3,69*12,73-1,2*2,28-1,1*2,28		108,82455				
	45	602011193R00						RTS 23/ II
		Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	108,82455	75,40	8 205,37	801-1	
		po jednotlivých vrstvách						
		ST1 : (3,25+3,69)/2*3,69*2+3,25*12,765+3,69*12,73-1,2*2,28-1,1*2,28		108,82455				
	46	602011195R00						RTS 23/ II
		Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	11,98500	106,00	1 270,41	801-1	
		po jednotlivých vrstvách						
		ST2 : 0,32*(3,99*2+12,765)+0,42*12,73		11,98500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140072	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024
O:	103.3	TRIBUNA "A" - VESTAVBA WC
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení - změna 2023-05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	622311516T00	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 20 mm	m2	11,98500	2 358,00	28 260,63		Vlastní
		ST2 : 0,32*(3,99*2+12,765)+0,42*12,73		11,98500				
48	622311826T00	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 20 mm	m2	4,83740	3 850,00	18 623,99		Vlastní
		skladba ST3 : 0,38*12,73		4,83740				
49	622391002R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	4,83740	162,50	786,08	801-1	RTS 23/ II
		Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m2/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky.						
		Bez dodávky materiálu.						
		skladba ST3 : 0,38*12,73		4,83740				
50	622481211RT2	Výztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou	m2	11,74950	283,50	3 330,98	801-1	RTS 23/ II
		sítě a stěrkového tmelu						
		OU-01 : 0,35*(3,62*2+12,765*2+0,2*4)		11,74950				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				42 718,76		
51	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,	m3	4,43646	3 839,90	17 035,56	801-1	SoD
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		skladba B2 : 12,33*2,17*(0,15+0,18)/2+0,2*2,17*0,05/2*2		4,43646				
52	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	2,19800	4 130,71	9 079,30		SoD
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		B1 : (34,41+9,55)*0,05		2,19800				
53	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	2,19800	260,03	571,54		SoD
		B1 : (34,41+9,55)*0,05		2,19800				
54	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka	t	0,24178	66 309,71	16 032,36		SoD
		100/100 mm						
		B1 : (34,41+9,55)*4,4*1,25/1000		0,24178				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				4 298,63		
55	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky přes 100 do 200 mm	m	25,00000	75,30	1 882,50	822-1	SoD
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy						
		T2 : 25		25,00000				
56	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	25,00000	96,65	2 416,13	822-1	SoD
		včetně spotřeby vody						
		T2 : 25		25,00000				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				10 901,61		
57	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	91,19630	119,54	10 901,61		SoD
		viz. výkres půdorys 1.NP :						
		skladba B1 : 12,765*3,99		50,93235				
		viz. výkres základů, řez A-A :						
		skladba B2 : 12,73*2,37		30,17010				
		viz. výkres půdorys 1.NP :						
		viz. výkres půdorys 1.NP :						
		skladba B1 : (12,365+3,79*2)*0,13		2,59285				
		viz. výkres základů, řez A-A :						
		skladba B2 : (12,33*0,13+12,33*0,35+2,17*0,13*2+12,73*0,08)		7,50100				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				5 757,00		
58	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	43,96000	130,96	5 757,00		SoD
		34,41+9,55		43,96000				
Díl: 95		Dokončovací práce inženýrských staveb				13 838,82		
59	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu	kus	54,00000	104,40	5 637,60	801-4	RTS 23/ II
		pozdnice :						
		1 16/14 : 27*2		54,00000				
60	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí	m2	43,96000	107,03	4 705,04		SoD
		podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken,						
		dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích						
		předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m						
		zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m						
		34,41+9,55		43,96000				
61	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasičského přístroje	kus	2,00000	59,09	118,18		SoD
		viz. specifikace HSV výrobků : 2		2,00000				
62	44984142R	přístroj hasičský sněhový; S5KTe; hasičská látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; dostřik 2 m; doba činnosti 35 s	kus	2,00000	1 689,00	3 378,00		SoD
		Hasební schopnost 55B, C.						
		viz. specifikace HSV výrobků : 2		2,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				22 933,93		
63	965081923R00	Bourání podlah z betonových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 40 mm, plochy přes 1 m2	m2	80,00000	177,00	14 160,00	801-3	RTS 23/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		viz. výkres bouracích prací :						
		B03.3/03 : 80,000		80,00000				
64	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	4,00000	493,00	1 972,00	801-3	RTS 23/ II
		viz. výkres bouracích prací :						
		B03.3/03 : 80,000*0,05		4,00000				
65	963065711R00	Bourání mostních nosných konstrukcí bourání zábradlí dřevěného,	m	19,00000	105,86	2 011,39		RTS 23/ II
		viz. výkres bouracích prací :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140072	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024
O:	103.3	TRIBUNA "A" - VESTAVBA WC
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení - změna 2023-05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		B03.3/02 : 19,000		19,00000				
66	965042241RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 viz. výkres bouracích prací : B03.3/04 : 80,000*0,050	m3	4,00000	1 197,64	4 790,54		RTS 23/ II
				4,00000				
Díl: 97		Prorážení otvorů				4 010,70		
67	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m T1 : 124,56	m2	124,56000	32,20	4 010,70	822-1	SoD
				124,56000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 717,23		
68	998014011R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	231,19017	55,01	12 717,23		RTS 23/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				112 542,26		
69	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů, viz. výkres půdorys 1.NP : skladba B1 : 12,765*3,99 viz. výkres základy, řez A-A : skladba B2 : 12,73*2,37	m2	81,10245	722,19	58 571,38	800-711	SoD
				50,93235				
				30,17010				
70	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů, viz. výkres půdorys 1.NP : skladba B1 : (12,365+3,79*2)*0,13 viz. výkres základy, řez A-A : skladba B2 : (12,33*0,13+12,33*0,35+2,17*0,13*2+12,73*0,08)	m2	10,09385	812,47	8 200,95	800-711	SoD
				2,59285				
				7,50100				
71	711170101R00	Odstáření izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně B03.3/04 : 80*2	m2	160,00000	16,70	2 672,00	800-711	SoD
				160,00000				
72	711111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2 viz. výkres půdorys 1.NP : skladba B1 : 12,765*3,99 viz. výkres základy, řez A-A : skladba B2 : 12,73*2,37	m2	81,10245	29,80	2 416,85		SoD
				50,93235				
				30,17010				
73	711112006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2 emulze 0,3 kg/m2 viz. výkres půdorys 1.NP : viz. výkres půdorys 1.NP : skladba B1 : (12,365+3,79*2)*0,13 viz. výkres základy, řez A-A : skladba B2 : (12,33*0,13+12,33*0,35+2,17*0,13*2+12,73*0,08)	m2	10,09385	34,90	352,32		SoD
				2,59285				
				7,50100				
74	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm viz. výkres půdorys 1.NP : skladba B1 : 12,765*3,99*1,15 viz. výkres základy, řez A-A : skladba B2 : 12,73*2,37*1,15 viz. výkres půdorys 1.NP : viz. výkres půdorys 1.NP : skladba B1 : (12,365+3,79*2)*0,13*1,2 viz. výkres základy, řez A-A : skladba B2 : (12,33*0,13+12,33*0,35+2,17*0,13*2+12,73*0,08)*1,2	m2	105,38044	190,79	20 105,53		SoD
				58,57220				
				34,69562				
				3,11142				
				9,00120				
75	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 105,38044	m2	105,38044	185,06	19 501,70	SPCM	SoD
				105,38044				
76	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	1,06747	675,93	721,53		SoD
Díl: 712		Povlakové krytiny				63 144,05		
77	712351111RT1	Povlakové krytiny stěch do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu S1 : 13,67*4,98	m2	68,07660	94,93	6 462,51	800-711	SoD
				68,07660				
78	712372111RS1	Povlakové krytiny stěch do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. skladba B2 : 12,73*(2,38+0,17)	m2	32,46150	560,00	18 178,44	800-711	RTS 23/ II
				32,46150				
79	712378003R00	Povlakové krytiny stěch do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. K03.3-03 : 17,5	m	17,50000	310,00	5 425,00	800-711	RTS 23/ II
				17,50000				
80	712378005R00	Povlakové krytiny stěch do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. K03.3-04 : 12,8	m	12,80000	205,00	2 624,00	800-711	RTS 23/ II
				12,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140072	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024
O:	103.3	TRIBUNA "A" - VESTAVBA WC
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení - změna 2023-05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	283220013R	folie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 200 g/m ² ; PVC-P, PES výztuž; $\mu = 15\,000,0$ skladba B2 : (12,73*(2,38+0,17))*1,12	m ²	36,35688	242,00	8 798,36	SPCM	RTS 23/ II
82	62852269R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 3,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp S1 : 13,67*4,98*1,15	m ²	78,28809	272,50	21 333,50	SPCM	RTS 23/ II
83	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	0,39362	818,66	322,24		Vlastní
Díl: 713		Izolace tepelné				56 114,69		
84	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, S1 : 3,61*(2,66+9,585)	m ²	44,20445	104,00	4 597,26	800-713	RTS 23/ II
85	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie viz. výkres půdorys 1.NP : skladba B1 : 12,365*3,59+0,13*(12,365+3,59*2)	m ²	46,93120	30,67	1 439,60	800-713	RTS 23/ II
86	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepícího tmelu, osazení desek. OU-01 : 0,25*(3,62*2+12,765*2+0,2*4)	m ²	8,39250	438,29	3 678,32		Vlastní
87	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m ³ OU-01 : 0,25*(3,62*2+12,765*2+0,2*4)*1,02	m ³	8,56035	4 414,83	37 792,49		Vlastní
88	63151402R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 60,0 mm; OH = 40 kg/m ³ ; lambda = 0,035 W/(m.K); RfF: A1 S1 : 3,61*(2,66+9,585)*1,02	m ²	45,08854	186,00	8 386,47	SPCM	RTS 23/ II
89	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,35753	616,87	220,55		Vlastní
Díl: 762		Konstrukce tesařské				166 763,71		
90	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez přílozek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci trámová botka 80/180 mm : 88	kus	88,00000	208,50	18 348,00	800-762	RTS 23/ II
91	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm ² 1 16/14 : 13,57*2 2 8/20 : 4,94*13 3 8/20 : 0,545*36 4 8/20 : 0,42*4 5 8/20 : 0,5*4	m	114,66000	290,83	33 346,57	800-762	RTS 23/ II
92	762341220R00	Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů, bednění 6 tl. 22 : 13,67*4,98	m ²	68,07660	154,00	10 483,80	800-762	RTS 23/ II
93	762341620R00	Montáž bednění okapových říms, krajnic, závětných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek , pero - drážka, bednění 7 tl. 19 : (13,67*(0,248+0,249+0,48*2)+4,98*0,248*2+4,02*0,45*2)	m ²	26,00527	459,00	11 936,42	800-762	RTS 23/ II
94	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci spodem 8 latě podbití 6/4 : (4,01*2+0,36*10)	m	11,62000	64,30	747,17	800-762	RTS 23/ II
95	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace 1 16/14 : 13,57*2*0,16*0,14 2 8/20 : 4,94*13*0,08*0,2 3 8/20 : 0,545*36*0,08*0,2 4 8/20 : 0,42*4*0,08*0,2 5 8/20 : 0,5*4*0,08*0,2 6 tl. 22 : 13,67*4,98*0,022 7 tl. 19 : (13,67*(0,248+0,249+0,48*2)+4,98*0,248*2+4,02*0,45*2)*0,019 8 latě podbití 6/4 : (4,01*2+0,36*10)*0,06*0,04	m ³	4,02793	1 500,89	6 045,48	800-762	RTS 23/ II
96	31175205R	prvek spojovací botka trámová IL 120x180 trámová botka 80/180 mm : 88	kus	88,00000	142,00	12 496,00	SPCM	RTS 23/ II
97	60510055R	Lat dřevina: SM; jakost: I; tl. = 40 mm; šířka = 60 mm 8 latě podbití 6/4 : (4,01*2+0,36*10)*1,1	m	12,78200	22,20	283,76	SPCM	RTS 23/ II
98	60515280R	Hranol dřevina: SM Začátek provozního součtu 1 16/14 : 13,57*2*0,16*0,14 2 8/20 : 4,94*13*0,08*0,2 3 8/20 : 0,545*36*0,08*0,2 4 8/20 : 0,42*4*0,08*0,2 5 8/20 : 0,5*4*0,08*0,2 Konec provozního součtu 2,00826*1,1	m ³	2,20909	13 060,00	28 850,72	SPCM	RTS 23/ II
99	60726016.AR	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 22,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D; RfF: D 6 tl. 22 : 13,67*4,98*1,1	m ²	74,88426	379,50	28 418,58	SPCM	RTS 23/ II
100	61191684R	palubka obkladová smrk; š = 116 mm; tl = 19,0 mm; jakost A/B 7 tl. 19 : (13,67*(0,248+0,249+0,48*2)+4,98*0,248*2+4,02*0,45*2)*1,1	m ²	28,60580	362,00	10 355,30	SPCM	RTS 23/ II
101	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	3,10827	1 754,00	5 451,91	800-762	RTS 23/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				155 117,78		
102	764311241RT3	Krytiny z pozinkovaného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků ze svitků š 670 mm, sklonu do 30°	m ²	68,07660	1 337,83	91 074,74	800-764	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140072	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024
O:	103.3	TRIBUNA "A" - VESTAVBA WC
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení - změna 2023-05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dodávka a montáž podkladní lepenky, naohýbaného a upraveného svitku včetně spojovacích prostředků, bez zednické výpomoci. S1 : 13,67*4,98		68,07660				
103	764322230R00	Oplechování z pozinkovaného plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 mm K03.3-06,07 : 13,7	m	13,70000	267,50	3 664,75	800-764	RTS 23/ II
				13,70000				
104	764343221R00	Ostatní kusové prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů na vlnité krytině, průměru 400 mm, sklonu do 30° K03.3-05 : 2	kus	2,00000	2 152,16	4 304,31	800-764	RTS 23/ II
				2,00000				
105	764396230R00	Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu dodávka a montáž připojovací lišty dilatační, rš 120 mm K03.3-04 : 12,8	m	12,80000	290,83	3 722,65	800-764	RTS 23/ II
				12,80000				
106	764815812R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž viz. specifikace klempířských výrobků : K03.3-01 : 2	kus	2,00000	776,00	1 552,00	800-764	RTS 23/ II
				2,00000				
107	765901108R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků. S1 : 13,67*4,98	m2	68,07660	335,00	22 805,66	800-765	RTS 23/ II
				68,07660				
108	764352230R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 330 mm viz. specifikace klempířských výrobků : K03.3-01 : 26,5	m	26,50000	355,00	9 407,50		Vlastní
				26,50000				
109	764454203R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odsoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 120 mm viz. specifikace klempířských výrobků : K03.3-02 : 7,5	m	7,50000	523,50	3 926,23		Vlastní
				7,50000				
110	K03.3-08	D+M závětná lišta FeZn tl. 0,6 mm r.š. 665 mm, vč. kotevního materiálu a těsnících tmelů	m	13,70000	439,50	6 021,15		Vlastní
111	K03.3-09	D+M příponka z pásové oceli kotvená do dřevěného bednění po 0,5 m, délka 415 mm, vč. kotevního materiálu	kus	28,00000	48,00	1 344,00		Vlastní
112	K03.3-10	D+M závětná lišta FeZn tl. 0,6 mm r.š. 545 mm, vč. kotevního materiálu a těsnících tmelů	m	9,80000	439,50	4 307,10		Vlastní
113	K03.3-11	D+M příponka z pásové oceli kotvená do dřevěného bednění po 0,5 m, délka 250 mm, vč. kotevního materiálu	kus	21,00000	35,00	735,00		Vlastní
114	K03.3-12	D+M příponka z pásové oceli kotvená do spádového betonu po 0,5 m, délka 260 mm, vč. kotevního materiálu	kus	35,00000	38,00	1 330,00		Vlastní
115	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,70224	1 313,93	922,69		Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				534 285,24		
116	767999802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 50 do 100 kg viz. výkres bouracích prací : B03.3/02 : 50,000	kg	50,00000	50,78	2 538,96		RTS 23/ II
				50,00000				
117	Z03.4/02	D+M ocelový rám pod rozvaděč NN, z UPE 100 a HEB 100, hmotnost oceli 259,442 kg, kotvení pomocí kotevních šroubů do podlahy, nátěr (korozní agresivita C3 dle ČSN EN ISO 12944-2) KOTVENÍ POMOCÍ KOTEVNÍCH ŠROUBŮ DO PODLAHY. 1.NP PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ! MATERIÁL: S235 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - NÁTĚR (KOROZNÍ AGRESIVITA C3 DLE ČSN EN ISO 12944-2) KOTEVNÍ ŠROUB M12x160 - 24 kusů viz. specifikace zámečnických výrobků : 1	kus	1,00000	43 486,64	43 486,64		Vlastní
				1,00000				
118	Z03.4/03	D+M venkovní schodiště s pororostem u místnosti 2.01 rozvodna, hmotnost oceli 450,115 kg, nátěr (korozní agresivita C4 dle ČSN EN ISO 12944-2), podrobný popis viz. PD SCHODIŠTĚ BEZ ZÁKLADU POLOŽENÉ NA ZÁMKOVÉ DLAŽBĚ. TVOŘENO RÁMEM Z TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ 120x50x4 mm A SCHODNIC Z PLECHU tl. 10 mm. NA RÁMU POLOŽEN POROROŠT SP 330-34/38-3. SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ Z POROROŠTU VLOŽENY DO RÁMŮ Z ÚHELNIKŮ 35x3 mm PŘÍVAŘENÝCH KE SCHODNICÍM. MADLO ZÁBRADLÍ A SLOUPKY Z TRUBKY 44,5x3,6 mm, VODOROVNÁ VÝPLŇ Z TRUBKY 32x3 mm, SVISLÁ VÝPLŇ Z TRUBKY 18x2 mm. ZÁBRADLÍ KOTVENO POMOCÍ ÚHELNIKŮ A ŠROUBŮ Z BOČNÍ STRANY NOSNÉ KONSTRUKCE. 1.NP PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ! MATERIÁL: S235 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - NÁTĚR (KOROZNÍ AGRESIVITA C4 DLE ČSN EN ISO 12944-2) viz. specifikace zámečnických výrobků : 1	kus	1,00000	87 410,18	87 410,18		Vlastní
				1,00000				
119	Z03.4/04	D+M venkovní schodiště s pororostem u místnosti 2.02 technická místnost, hmotnost oceli 467,017 kg, nátěr (korozní agresivita C4 dle ČSN EN ISO 12944-2), podrobný popis viz. PD SCHODIŠTĚ BEZ ZÁKLADU POLOŽENÉ NA ZÁMKOVÉ DLAŽBĚ. TVOŘENO RÁMEM Z TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ 120x50x4 mm A SCHODNIC Z PLECHU tl. 10 mm. NA RÁMU POLOŽEN POROROŠT SP 330-34/38-3. SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ Z POROROŠTU VLOŽENY DO RÁMŮ Z ÚHELNIKŮ 35x3 mm PŘÍVAŘENÝCH KE SCHODNICÍM. MADLO ZÁBRADLÍ A SLOUPKY Z TRUBKY 44,5x3,6 mm, VODOROVNÁ VÝPLŇ Z TRUBKY 32x3 mm, SVISLÁ VÝPLŇ Z TRUBKY 18x2 mm. ZÁBRADLÍ KOTVENO POMOCÍ ÚHELNIKŮ A ŠROUBŮ Z BOČNÍ STRANY NOSNÉ KONSTRUKCE. 1.NP PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ! MATERIÁL: S235	kus	1,00000	91 330,05	91 330,05		Vlastní
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140072	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024
O:	103.3	TRIBUNA "A" - VESTAVBA WC
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení, stavebné konstrukční řešení - změna 2023-05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - NÁTĚR (KOROZNÍ AGRESIVITA C4 DLE ČSN EN ISO 12944-2) viz. specifikace výplní otvorů - dveře : 1		1,00000				
120	Z03.4/05	D+M zábradlí, délka 2210 mm, výška 1222 mm, hmotnost oceli 30,872 kg, nátěr (korozi agresivita C4 dle ČSN EN ISO 12944-2), podrobný popis viz. PD TVAR A DIMENZE TRUBEK PŘÍZPUSOBI STÁVAJÍCÍMU ZÁBRADLÍ. 1.NP PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚRIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ! MATERIÁL: S235 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - NÁTĚR (KOROZNÍ AGRESIVITA C4 DLE ČSN EN ISO 12944-2) KOTEVNÍ ŠROUB M12x120 - 12 kusů viz. specifikace zámečnických výrobků : 1	kus	1,00000	7 881,79	7 881,79		Vlastní
121	Z03.4/06	D+M zábradlí lomené, délka 920+2370 mm, výška 1095 mm, hmotnost oceli 44,953 kg, nátěr (korozi agresivita C4 dle ČSN EN ISO 12944-2), podrobný popis viz. PD TVAR A DIMENZE TRUBEK PŘÍZPUSOBI STÁVAJÍCÍMU ZÁBRADLÍ. 1.NP PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚRIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ! MATERIÁL: S235 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - NÁTĚR (KOROZNÍ AGRESIVITA C4 DLE ČSN EN ISO 12944-2) KOTEVNÍ ŠROUB M12x120 - 12 kusů viz. specifikace zámečnických výrobků : 1	kus	1,00000	12 757,29	12 757,29		Vlastní
122	Z03.4/07	D+M zdvojená podlaha - rozebiratelný systém, kalcium-sulfátová deska, rastr 600/600 mm, výška 600 mm, bodové zatížení 2-16 kN, požární odolnost REI30 - podrobný popis v PD 9,585*3,59	m2	34,41015	4 777,12	164 381,42		Vlastní
123	Z03.4/08	D+M zdvojená podlaha - rozebiratelný systém, kalcium-sulfátová deska, rastr 600/600 mm, výška 600 mm, bodové zatížení 2-16 kN, požární odolnost REI30 - podrobný popis v PD 2,66*3,59	m2	9,54940	4 777,12	45 618,63		Vlastní
124	ZD03.4/04	D+M vstupní kovové dveře 1100x2200 mm, otvíravé, jednokřídlové s polodrážkou, oboustranně hladké, plně, pravé - podrobný popis viz. PD S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍM, S TĚSNÍČÍ PODLAHOVOU LIŠTOU, ROZMĚR 1100/2200 mm, Uw<1,5 W/m2K VČETNĚ ZÁRUBNĚ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM. BEZBARIÉROVÁ PRAHOVÁ LIŠTA, PODKLADNÍ PROFIL U PRAHU VÝŠKY 50MM. KOVÁNÍ DVEŘÍ KLIKA/KLIKA, KRUHOVÉ DĚLENÉ ŠTÍTKY, MATERIÁL BROUŠENÝ NEREZ. ZÁMEK DO DVEŘÍ VČETNĚ CYLINDRYCKÉ VLOŽKY A SYSTÉM HLAVNÍHO A GENERÁLNÍHO KLÍČE. POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘE A ZÁRUBEŇ BARVA BARVA NCS S 0530-B 90G. PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘITI VČETNĚ VYPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH, DÍLENSKÝCH A MONTÁŽNÍCH VÝKRESŮ PODLE ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ, PŘEDLOŽENÍ DOKUMENTACE INVESTOROVÍ A ARCHITEKTOVI K ODSOUHLASENÍ. viz. specifikace výplní otvorů - dveře : 1	kus	1,00000	39 438,80	39 438,80		SoD
125	ZD03.4/05	D+M vstupní kovové dveře 1000x2200 mm, otvíravé, jednokřídlové s polodrážkou, oboustranně hladké, plně, levé - podrobný popis viz. PD S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍM, S TĚSNÍČÍ PODLAHOVOU LIŠTOU, ROZMĚR 1100/2200 mm, Uw<1,5 W/m2K VČETNĚ ZÁRUBNĚ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM. BEZBARIÉROVÁ PRAHOVÁ LIŠTA, PODKLADNÍ PROFIL U PRAHU VÝŠKY 50MM. KOVÁNÍ DVEŘÍ KLIKA/KLIKA, KRUHOVÉ DĚLENÉ ŠTÍTKY, MATERIÁL BROUŠENÝ NEREZ. ZÁMEK DO DVEŘÍ VČETNĚ CYLINDRYCKÉ VLOŽKY A SYSTÉM HLAVNÍHO A GENERÁLNÍHO KLÍČE. POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘE A ZÁRUBEŇ BARVA BARVA NCS S 0530-B 90G. PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘITI VČETNĚ VYPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH, DÍLENSKÝCH A MONTÁŽNÍCH VÝKRESŮ PODLE ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ, PŘEDLOŽENÍ DOKUMENTACE INVESTOROVÍ A ARCHITEKTOVI K ODSOUHLASENÍ. viz. specifikace výplní otvorů - dveře : 1	kus	1,00000	39 438,80	39 438,80		SoD
126	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,00300	893,09	2,68		SoD
Díl: 783		Nátěry				11 197,37		
127	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné Včetně penetrace. Olejvzdorný. B1 : (34,41+9,55)	m2	43,96000	254,72	11 197,37		RTS 23/ II
Díl: 784		Malby				14 410,58		
128	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná S1 : 3,61*(2,66+9,585)	m2	44,20445	20,94	925,64	800-784	SoD
129	784165811R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádkarton, , bělost 94 %, jednonásobné S1 : 3,61*(2,66+9,585)*2	m2	88,40890	54,10	4 782,92	800-784	SoD
130	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná 201 : 3,44*9,585+3,75*9,585+(3,44+3,75)*2*3,59*2-1,1*2,28+0,1*(1,1+2,28*2) 202 : 3,44*2,66+3,75*2,66+(3,44+3,75)*2*3,59*2-1,2*2,28+0,1*(1,2+2,28*2)	m2	135,56375	15,33	2 078,40		SoD

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140072	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024
O:	103.3	TRIBUNA "A" - VESTAVBA WC
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení - změna 2023-05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
131	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmoty nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; vrstva: vrchní; interiér; podklad: minerální, sádkarton; barva: bílá; lesk: matný (G3); b...	m2	135,56375	48,86	6 623,62		SoD

lesk: matný (G3); b...

201 : 3,44*9,585+3,75*9,585+(3,44+3,75)/2*3,59*2-1,1*2,28+0,1*(1,1+2,28*2)

92,78625

202 : 3,44*2,66+3,75*2,66+(3,44+3,75)/2*3,59*2-1,2*2,28+0,1*(1,2+2,28*2)

42,77750

Díl: 799	Ostatní					1 537,93		
-----------------	----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

132	799R001	D+M výstražné a bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 3864 - HASÍČÍ PŘÍSTROJ + text	kus	2,00000	244,30	488,60		SoD
-----	---------	--	-----	---------	--------	--------	--	-----

viz. specifikace HSV výrobků : 2

2,00000

133	799R002	D+M výstražné a bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 3864 - ÚNIKOVÝ VÝCHOD + text	kus	2,00000	63,98	127,97		SoD
-----	---------	---	-----	---------	-------	--------	--	-----

viz. specifikace HSV výrobků : 2

2,00000

134	799R004	D+M výstražné a bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 3864 - TOTAL STOP TRAFÓ	kus	1,00000	145,42	145,42		SoD
-----	---------	--	-----	---------	--------	--------	--	-----

viz. specifikace HSV výrobků : 1

1,00000

135	799R005	D+M výstražné a bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 3864, NB.03.01 BLESK S NÁPISEM: VYSOKÉ NAPĚTÍ- ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ!	kus	1,00000	24,43	24,43		SoD
-----	---------	---	-----	---------	-------	-------	--	-----

Označení dveří rozvodny smaltovanou bezpečnostní trojitou tabulkou.

viz. specifikace HSV výrobků : 1

1,00000

136	799R006	D+M výstražné a bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 3864, B.1.4 VODA NALÉVANÁ NA OHĚN S NÁPISEM: NEHASIT VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI!	kus	1,00000	52,35	52,35		SoD
-----	---------	---	-----	---------	-------	-------	--	-----

Označení dveří rozvodny smaltovanou bezpečnostní trojitou tabulkou.

viz. specifikace HSV výrobků : 1

1,00000

137	799R007	D+M výstražné a bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 3864, NB.1.53 CHODEC S NÁPISEM: VSTUP ZAKÁZÁN	kus	1,00000	41,88	41,88		SoD
-----	---------	--	-----	---------	-------	-------	--	-----

Označení dveří rozvodny smaltovanou bezpečnostní trojitou tabulkou.

viz. specifikace HSV výrobků : 1

1,00000

138	799R008	D+M výstražné a bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 3864, T1, TS 200899, T45 BIATLON, PORUCHOVÁ LINKA PRO ELEKTRINU TL. 800225577	kus	1,00000	581,66	581,66		SoD
-----	---------	--	-----	---------	--------	--------	--	-----

Označení dveří rozvodny smaltovanou bezpečnostní trojitou tabulkou.

viz. specifikace HSV výrobků : 1

1,00000

139	799R009	D+M výstražné a bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 3864, HLAVNÍ JISTIČ TRANSFORMÁTORU OZNAČEN BEZPEČNOSTNÍ TABULKOU S TEXTEM: HLAVNÍ VYPÍNAČ, NB.4.61.31	kus	1,00000	75,62	75,62		SoD
-----	---------	--	-----	---------	-------	-------	--	-----

Označení dveří rozvodny smaltovanou bezpečnostní trojitou tabulkou.

viz. specifikace HSV výrobků : 1

1,00000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					202 736,45		
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

140	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	1,48943	14 541,60	21 658,70	801-3	RTS 23/ II
-----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------	-------	------------

141	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	87,87649	232,67	20 445,84	801-3	RTS 23/ II
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	------------

142	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	148,94320	145,42	21 659,32		SoD
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	--	-----

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

143	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 127,80720	23,27	72 784,07		SoD
-----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------	--	-----

144	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	148,94320	257,33	38 327,20		SoD
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	--	-----

145	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	148,94320	29,08	4 331,27		SoD
-----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	--	-----

146	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	50,64069	337,37	17 084,41		SoD
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	--	-----

147	979990112R00	Poplatek za skládku obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	8,93659	721,26	6 445,64		SoD
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	--	-----

Celkem						2 104 244,20		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

JKSO:

802.29

816 m3

haly pro tělovýchovu ostatní

svislá nosná konstrukce kovová

novostavba objektu

Dotace kraj Vysočina - přípočty 0,00

Dotace kraj Vysočina - odpočty 0,00

Dotace kraj Vysočina - celkem 0,00

Dotace ostatní - přípočty 2 104 244,20

Dotace ostatní - odpočty 0,00

Dotace ostatní - celkem 2 104 244,20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140072	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024
O:	103.3	TRIBUNA "A" - VESTAVBA WC
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace - změna 2023-05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1	800-1	- Zemní práce				2 874,57		
1	132201210	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 200 CM V HOR. 3 STROJNĚ, do 50 m3	m3	3,24000	215,22	697,30		SoD
2	13201219	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST, hloubení rýh do 200 cm v hor. 3	m3	3,24000	33,15	107,41		SoD
3	451573111	LOŽE POD POTRUBÍ, ze štěrkopísku do 63 mm (0,1x0,9x3 m)	m3	0,27000	756,16	204,16		SoD
4	175101101	OBSYP POTRUBÍ, bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 0-22 mm (0,46x0,9x3 m)	m3	1,24200	367,87	456,90		SoD
5	174101101	ZÁSYP SYPANINOU JAM, RÝH, ŠACHET, se zhutněním (3,24 - 0,27 - 1,24)	m3	1,72800	84,64	146,25		SoD
6	162701105	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Z HOR. 1-4, do 10000 m (0,27 + 1,24)	m3	1,51200	222,75	336,80		SoD
7	167101101	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU Z HOR. 1-4, v množství do 100 m3	m3	1,51200	145,42	219,87		SoD
8	171201101	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU, do násypů nezhuťných	m3	1,51200	18,97	28,68		SoD
9	199000001	POPLATEK ZA SKLÁDKU, ornice	m3	1,51200	447,88	677,20		SoD
Díl: 721	721	- Dešťová kanalizace				5 847,48		
10	721176223	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PVC) TYPU KG SN4 S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNÍČÍMI KROUŽKY, V SOULADU ČSN, EN 1401-1 a ČSN EN 13476-2 SVODNÉ LEŽATÉ V ZEMI (červenohnědá) D 125 x 3,2	m	3,00000	604,12	1 812,36		SoD
11	721290111	ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760 VODOU, DO DN 125	m	3,00000	27,22	81,66		SoD
12	721194109	ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK NA POTRUBÍ, D 110 x 2,3	ks	2,00000	144,49	288,98		SoD
13	998721201	PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI, do 6 m	%	1,75000	2 093,99	3 664,48		SoD
Díl: 725	725	- Zařizovací předměty				18 845,92		
14	721-01	LAPAC STŘEŠNÍCH SPLAVENÍ S KULOVÝM KLOUBEM NA S INTEGROVANÝM PŘEPADEM DN 110 - se suchou a, nezámrznou klapkou a čistícím víkem s těsněním proti pronikání zápachu s rukojetí, s přesuvnými spojkami, průtok max. 10 l/s	ks	6,00000	2 617,49	15 704,93		SoD
15	721269105	MONTÁŽ LAPAČE, DN 100	ks	6,00000	418,80	2 512,79		SoD
16	998725201	PŘESUN HMOT PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, do 6 m	%	0,30000	2 093,99	628,20		SoD
Díl: ON	ON	- Ostatní náklady				7 500,00		
17	005241010	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY, náklady spojené s předáním a převzetím staveniště	%	0,50000	15 000,00	7 500,00		SoD

Celkem	35 067,97
---------------	------------------

JKSO:

802.29 haly pro tělovýchovu ostatní
816 m3 svíslá nosná konstrukce kovová
novostavba objektu

Dotace kraj Vysočina - přípočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - odpochty	0,00
Dotace kraj Vysočina - celkem	0,00
Dotace ostatní - přípočty	35 067,97
Dotace ostatní - odpochty	0,00
Dotace ostatní - celkem	35 067,97

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140072	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024
O:	103.3	TRIBUNA "A" - VESTAVBA WC
R:	D.1.4.2	Zařízení vzduchotechniky - změna 2023-08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 728a		Zařízení č. 3 – Větrání rozvodny NN	74 620,17					
1	728a-01	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ průměr 200 ultra tichý ventilátor	ks	1,00000	11 095,84	11 095,84		SoD
3.01								
2	728a-02	ZPĚTNÁ Klapka 200 ED zpětná klapka	ks	1,00000	388,18	388,18		SoD
3	728a-03	RYCHLOUPÍNACÍ SPONA 200 rychloup.spona	ks	2,00000	234,71	469,43		SoD
4	728a-04	REGULAČNÍ KLAPKY /řesná, ovládání servopohonem/ rozměr 400x400 ovládání servopohonem, dodat včetně, servopohonu, servopohon s havarijní funkcí předpokládávané napětí 230V	ks	1,00000	8 015,23	8 015,23		SoD
3.01.1								
5	728a-05	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ průměr 160 ultra tichý ventilátor	ks	1,00000	7 965,58	7 965,58		SoD
3.02								
6	728a-06	ZPĚTNÁ Klapka 160 ED zpětná klapka	ks	1,00000	327,24	327,24		SoD
7	728a-07	RYCHLOUPÍNACÍ SPONA 160 rychloup.spona	ks	2,00000	201,99	403,98		SoD
8	728a-08	REGULAČNÍ KLAPKY /řesná, ovládání servopohonem/ rozměr 400x200 ovládání servopohonem, dodat včetně, servopohonu, servopohon s havarijní funkcí předpokládávané napětí 230V	ks	1,00000	6 110,44	6 110,44		SoD
3.02.1								
9	728a-09	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ průměr 200 ultra tichý ventilátor	ks	1,00000	11 095,84	11 095,84		SoD
3.03								
10	728a-10	ZPĚTNÁ Klapka 200 ED zpětná klapka	ks	1,00000	388,18	388,18		SoD
11	728a-11	RYCHLOUPÍNACÍ SPONA 200 rychloup.spona	ks	2,00000	234,71	469,43		SoD
12	728a-12	PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE PLASTOVÁ Napojovací rozměr 160	ks	1,00000	598,07	598,07		SoD
3.4								
13	728a-13	PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE rozměr 400x400, hliníkové listy, včetně síta proti hmyzu	ks	1,00000	4 101,84	4 101,84		SoD
3.5								
14	728a-14	PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE rozměr 400x200, hliníkové listy, včetně síta proti hmyzu	ks	1,00000	3 228,43	3 228,43		SoD
3.6								
15	728a-15	SACÍ MŘÍŽKA PRŮMĚR 160	ks	1,00000	231,33	231,33		SoD
3.7								
16	728a-16	SACÍ MŘÍŽKA PRŮMĚR 200	ks	2,00000	257,28	514,56		SoD
3.8								
17	728a-17	KRYCÍ MŘÍŽKA ROZMĚR 400X200, VČETNĚ FILTRAČNÍ TKANINY EU4	ks	1,00000	2 572,82	2 572,82		SoD
3.9								
18	728a-18	KRYCÍ MŘÍŽKA ROZMĚR 400X400, VČETNĚ FILTRAČNÍ TKANINY EU4	ks	1,00000	2 942,94	2 942,94		SoD
3.10								
19	728a-19	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru 200 50% tvarovek	bm	12,00000	1 032,51	12 390,14		SoD
20	728a-20	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 1500 rovné	bm	0,50000	1 255,94	627,97		SoD
21	728a-21	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 1890 rovné	bm	0,50000	1 365,40	682,70		SoD
Díl: 728b		Lešení	3 949,50					
22	728b-01	LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ O VÝŠCE LEŠENOVÉ PODLAHY přes 1,2 do 1,90 m	m2	10,00000	394,95	3 949,50		SoD
Díl: 728c		Montážní, spojovací a těsnící materiál	24 035,52					
23	728c-01	ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE, ZÁVĚSY, KRUHOVÉ, HMOZDINKY SPOJOVACÍ MATERIÁL TĚSNÍCÍ MATERIÁL	KPL	1,00000	24 035,52	24 035,52		SoD
Díl: 728d		Hodinové zúčtovací sazby	51 467,62					
24	728d-01	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ, OŽIVENÍ A VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ	H	8,00000	564,21	4 513,71		SoD
25	728d-02	Štítky pro označení	ks	5,00000	56,42	282,11		SoD
26	728d-03	Požární dotěsnění atestovaným tmelem	bm	3,00000	1 354,11	4 062,34		SoD
27	728d-04	Předávací dokumentace	hod	2,00000	507,79	1 015,59		SoD
28	728d-05	Dokumentace skutečného stavu	ks	1,00000	5 642,14	5 642,14		SoD
29	728d-06	Výchozí revize elektro pro zařízení VZT	ks	1,00000	5 642,14	5 642,14		SoD
30	728d-07	Vodivé propojení	sada	1,00000	6 206,36	6 206,36		SoD
31	728d-08	Pružná guma tl10mm pro snížení vibrací	m2	3,00000	1 263,84	3 791,52		SoD
32	728d-09	Zkušební provoz	h	72,00000	282,11	20 311,71		SoD
Díl: ON		Ostatní náklady	16 879,71					
33	ON-01	Doprava 3,60% z dodávky zařízení	kpl	1,00000	7 807,14	7 807,14		SoD
34	ON-02	Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost	kpl	1,00000	3 046,76	3 046,76		SoD
35	ON-03	PPV 5,00% z montáže a náterů zařízení	kpl	1,00000	2 527,68	2 527,68		SoD
36	ON-04	Zednické výpomoci 1,60% z montáže a náterů zařízení	kpl	1,00000	3 498,13	3 498,13		SoD

Celkem	170 952,52
---------------	-------------------

JKSO:

802.29 haly pro tělovýchovu ostatní
816 m3 svislá nosná konstrukce kovová
novostavba objektu

Dotace kraj Vysočina - přípočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - odpočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - celkem	0,00
Dotace ostatní - přípočty	170 952,52
Dotace ostatní - odpočty	0,00
Dotace ostatní - celkem	170 952,52

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140072	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024
O:	103.3	TRIBUNA "A" - VESTAVBA WC
R:	D.1.4.3	Vytápění - změna 2023-05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 735		735 - Otopná tělesa				28 862,53		
1	735-01	PRIMOTOPNÝ ELEKTRICKÝ NASTĚNNÝ KONVEKTOR, KOVOVÝ KRYT V PLOCHÉM PROVEDENÍ 100 mm, INTEGROVANÝ, REGULÁTOR S TÝDENNÍM ČASOVAČEM, S OCHRANOU PŘED MRAZEM, S VYPÍNAČEM, S OCHRANOU PROTI PŘEHŘÁTÍ, PEVNÉ PŘÍPOJENÍ 1 000 W, 4,3 A - rozměr 450 x 426 x 100 mm	ks	1,00000	4 621,44	4 621,44		SoD
2	725419115	MONTÁŽ KONVEKTORŮ NA HMOŽDINKY, do 1600 mm	ks	1,00000	565,38	565,38		SoD
3	735-02	NÍZKOTEPLOTNÍ SÁLAVÝ PANEL S OMEZOVAČÍM TERMOSTATEM, 600 W, rozměr 1192 x 592 x 30 mm, krytí IP 44, napájení 240V/50Hz, třída ochrany I.	ks	3,00000	4 893,66	14 680,97		SoD
4	735-03	NÍZKOTEPLOTNÍ SÁLAVÝ PANEL S OMEZOVAČÍM TERMOSTATEM, lankový závěs (příslušenství panelu)	ks	3,00000	729,76	2 189,27		SoD
5	735-04	MONTÁŽ SÁLAVÝCH PANELŮ, na lankový závěs	ks	3,00000	1 256,39	3 769,18		SoD
6	998735201	PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA, do 6 m	%	2,90000	1 047,00	3 036,29		SoD
Díl: ON						7 852,47		
7	005241010	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY, náklady spojené s předáním a převzetím staveniště	%	0,50000	15 704,93	7 852,47		SoD

Celkem	36 715,00
---------------	------------------

JKSO:

802.29 haly pro tělovýchovu ostatní
816 m3 svislá nosná konstrukce kovová
novostavba objektu

Dotace kraj Vysočina - přípočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - odpočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - celkem	0,00
Dotace ostatní - přípočty	36 715,00
Dotace ostatní - odpočty	0,00
Dotace ostatní - celkem	36 715,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140072	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024
O:	103.4	TRIBUNA "A" - REKONSTRUKCE OBJEKTU ČERPACÍ STANICE A TRAFOSTANICE
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení - změna 2023-05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				15 565,36		
1	622432112R00	Omlítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drti dekorativní střednězrné, akrylátové	m2	19,01600	818,54	15 565,36		RTS 23/ II
		jz : 2,88*(11,04+10,36)/2		30,81600				
		odečet otvorů : -2,0*2,6		-5,20000				
		-1,0*2,2		-2,20000				
		-2,0*2,2		-4,40000				
Díl: 783		Nátěry				5 013,72		
2	783-21	D+M nátěrový systém ocelové konstrukce pro třídu korozní agresivity prostředí min. C4, dle ČSN EN, ISO 12944-2, životnost vysoká (15-25 let), odstín dle výběru investora	m2	35,54480	141,05	5 013,72		RTS 23/ II
		Např. nátěrový systém epoxid-polyuretanový (se zinkofosfátovým základním nátěrem)						
		- Základní nátěr – dvousložková, vysoce nanášivá epoxid.nátěrová hmota s vysokým obsahem sušiny a krátkou dobou schnutí.						
		Musí obsahovat zinkofosfát. Suchá tloušťka 110 µm.						
		- Podkladní nátěr - dvousložková, vysoce nanášivá epoxid.nátěrová hmota s vysokým obsahem sušiny a krátkou dobou schnutí.						
		Musí obsahovat zinkofosfát. Suchá tloušťka 110 µm.						
		- Vrchní nátěr – dvousložková, polyuretanová nátěrová hmota vytvrzovaná afilatickým isokyanátem s dobrou stálostí barevného odstínu a lesku, obsahující zinkofosfát. Suchá tloušťka 60 µm.						
		- Celková suchá tloušťka 280 µm.						
		Výkres D7E-S-03.4.214, ozn. Z03.4.01 : 30		30,00000				
		koefficient množství : 30*0,1		3,00000				
		z03.4/09 : 0,5*0,5*2+0,12*0,14+3,9*(0,12*2+0,14*2)		2,54480				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				3 726,54		
3	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	11,80000	37,83	446,36	801-1	SoD
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
		jz : 2*2,2+1*2,2+2*2,6		11,80000				
4	622471312R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) barva disperzní, složitost 1 + 2,	m2	19,23000	170,58	3 280,18		RTS 23/ II
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
		jz : 2,9*(11,04+10,36)/2		31,03000				
		odečet otvorů : -2,0*2,6		-5,20000				
		-1,0*2,2		-2,20000				
		-2,0*2,2		-4,40000				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				7 426,04		
5	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	53,40000	139,06	7 426,04		SoD
		Výkres D7E-S-03.4.210 :						
		1.01 : 27		27,00000				
		1.02 : 9,05		9,05000				
		1.03 : 17,35		17,35000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				15 583,38		
6	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	53,40000	107,03	5 715,20		RTS 23/ II
		zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m						
		27,0+9,05+17,35		53,40000				
7	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	21,00000	350,00	7 350,00		SoD
		Elektrikář odborný :						
		demontáž, montáž, odpojení, zapojení rozvaděčů : 21		21,00000				
8	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasičho přístroje	kus	2,00000	59,09	118,18	801-1	SoD
		D7E-S-03.4.215 : 2		2,00000				
9	44984114R	přístroj hasičí práškový; P6Te; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 12 s	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00		SoD
		Hasičí schopnost 21A						
		D7E-S-03.4.215 : 2		2,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				26 700,78		
10	968071126R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy přes 2 m2	kus	5,00000	36,15	180,75		SoD
		Výkres D7E-S-03.4.202 :						
		ozn. B03.4.01 : 2		2,00000				
		ozn. B03.4.02 : 1		1,00000				
		ozn. B03.4.03 : 2		2,00000				
11	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	11,80000	219,77	2 593,33		RTS 23/ II
		Výkres D7E-S-03.4.202 :						
		ozn. B03.4.01 : 2,0*2,2		4,40000				
		ozn. B03.4.02 : 1,0*2,2		2,20000				
		ozn. B03.4.03 : 2,0*2,6		5,20000				
12	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	7,30000	3 277,63	23 926,70		SoD
		Výkres D7E-S-03.4.202,203 :						
		ozn. B03.4.04 : 0,25*26		6,50000				
		ozn. B03.4.05 : 0,2*4		0,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140072	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024
O:	103.4	TRIBUNA "A" - REKONSTRUKCE OBJEKTU ČERPACÍ STANICE A TRAFOSTANICE
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení - změna 2023-05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				19 555,55		
13	979951111R00	železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	3,36200	5 816,64	19 555,55		RTS 23/ II
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)								

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				227,31		
14	998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m	t	0,54698	415,58	227,31		RTS 23/ II
Díl:	711	Izolace proti vodě				36 102,60		
15	711212001RS1	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě	m2	100,04000	304,40	30 452,18		SoD

Výkres D7E-S-03.4.210 :								
101 : 27+1,2*(6*2+4,8*2-2+0,25*2)				51,12000				
102,103 : 8,05+17,35+1,2*(6*2+4,8*2-2-1+0,25*4)				48,92000				
16	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	100,04000	55,04	5 505,97	800-711	SoD
101 : 27+1,2*(6*2+4,8*2-2+0,25*2)				51,12000				
102,103 : 8,05+17,35+1,2*(6*2+4,8*2-2-1+0,25*4)				48,92000				

17	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 6 m	t	0,11605	1 244,76	144,45		RTS 23/ II
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				194 498,50		
18	766698111R00	Ostatní montáž garážových vrat truhlářského provedení otevíracích do ocelové nebo dřevěné zárubně velikosti do 6 m2	kus	3,00000	5 816,64	17 449,92		RTS 23/ II

Výkres D7E-S-03.4.213 :								
ZD03.4-01 : 1				1,00000				
ZD03.4-02 : 1				1,00000				
ZD03.4-03 : 1				1,00000				
19	55344600VL1	Dodávka vstupní dveře kovové, otvíravé, jednokřídlé vč. zárubně rozm.1100/2200mm, ozn.ZD03.4-01	kus	1,00000	39 438,80	39 438,80		SoD

VSTUPNÍ KOVOVÉ DVEŘE, OTVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODŘÁŽKOU, OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, PLNÉ, S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍM, S TĚSNÍČI
PODLAHOVOU LIŠTOU
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1100/2200 MM,
Uw<1,5 W/m2K,
VČETNĚ ZÁRUBNĚ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM
BEZ PRAHU

KOVÁNÍ DVEŘÍ
KLIKA/KLIKA, KRUHOVÉ DĚLENÉ ŠTÍTKY, VLOŽKOVÝ ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, MATERIÁL BROUŠENÝ NEREZ, SYSTÉM GENERÁLNÍHO A
HLAVNÍHO KLÍČE
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

DVEŘE A ZÁRUBEŇ- BARVA BARVA NCS S 0530-B 90G
DO DVEŘÍ OSAZENÉ ŠTÍTKY: UPŘESNĚNO VE SPECIFIKACI HSV

PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT!

Výkres D7E-S-03.4.213 :
ZD03.4-01 : 1 1,00000

20	55344600VL2	Dodávka vstupní kovové dveře, otvíravé, dvoukřídlé vč. zárubně rozm 2000/2200mm ozn.ZD03.4.02	kus	1,00000	61 336,48	61 336,48		SoD
VSTUPNÍ KOVOVÉ DVEŘE, OTVÍRAVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ S POLODŘÁŽKOU, OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, PLNÉ, S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍM, S TĚSNÍČI PODLAHOVOU LIŠTOU, STAVĚČ KŘÍDLA ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 2000/2200 MM, Uw<1,5 W/m2K, VČETNĚ ZÁRUBNĚ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM BEZ PRAHU								

KOVÁNÍ DVEŘÍ
KLIKA/KLIKA, KRUHOVÉ DĚLENÉ ŠTÍTKY, VLOŽKOVÝ ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, MATERIÁL BROUŠENÝ NEREZ, SYSTÉM GENERÁLNÍHO A
HLAVNÍHO KLÍČE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
DVEŘE A ZÁRUBEŇ- BARVA BARVA NCS S 0530-B 90G

PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT!

Výkres D7E-S-03.4.213 :
ZD03.4-02 : 1 1,00000

21	55344600VL3	Dodávka vstupní kovové dveře, otvíravé, dvoukřídlé s mřížkou, rozm.2000/2600mm, ozn.ZD03.4.03	kus	1,00000	76 068,29	76 068,29		SoD
VSTUPNÍ KOVOVÉ DVEŘE, OTVÍRAVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ S POLODŘÁŽKOU, OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, PLNÉ, S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍM, S TĚSNÍČI PODLAHOVOU LIŠTOU, STAVĚČ KŘÍDLA ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 2000/2600MM, S PŘÍVODNÍ PROTIDEŠTOVOU MŘÍŽKOU OSAZENOU VE DVEŘNÍCH KŘÍDLECH 2x850x400MM S ODVĚTRÁVACÍ PROTIDEŠTOVOU MŘÍŽKOU NAD DVEŘNÍMI 2000x400MM, Uw<1,5 W/m2K, VČETNĚ ZÁRUBNĚ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM BEZ PRAHU								

KOVÁNÍ DVEŘÍ

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140072	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024
O:	103.4	TRIBUNA "A" - REKONSTRUKCE OBJEKTU ČERPAČÍ STANICE A TRAFOSTANICE
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení - změna 2023-05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		KLÍKA/KLÍKA, KRUHOVÉ DĚLENÉ ŠTÍTKY, VLOŽKOVÝ ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, MATERIÁL BROUŠENÝ NEREZ, SYSTÉM GENERÁLNÍHO A HLAVNÍHO KLÍČE						
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘE A ZÁRUBEŇ- BARVA BARVA NCS S 0530-B 90G DO DVEŘÍ OSAZENÉ ŠTÍTKY: UPŘESNĚNO VE SPECIFIKACI HSV PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘITI Výkres D7E-S-03.4.213 : ZD03.4-03 : 1		1,00000				
22	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,29441	696,33	205,01		RTS 23/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				729 863,92		
23	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg Výkres D7E-S-03.4.412, ozn. Z03.4.01 : Zpětná montáž stávající plošiny : 2375-950	kg	1 425,00000	162,87	232 089,75		SoD
24	13384435R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 60 mm; s = 7,0 mm; t = 10,0 mm z03.4/09 : 3,9*2*16*1,08/1000	t	0,13478	45 550,00	6 139,23	SPCM	RTS 23/ II
25	13611228R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl. = 10,00 mm z03.4/09 : (0,5*0,5+0,12*0,14)*80*1,08/1000	t	0,02305	49 800,00	1 147,89	SPCM	RTS 23/ II
26	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg z03.4/09 : 160,758	kg	160,75800	41,90	6 735,76	800-767	RTS 23/ II
27	767996805R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 500 kg Výkres D7E-S-03.4.412, ozn. Z03.4.01 : Demontáž stávající plošiny : 2375	kg	2 375,00000	139,60	331 550,00		SoD
28	767995VL5	D+M Repase stávající plošiny v čerpací stanici m.č. 1.01, ozn. Z03.4.01 STÁVAJÍCÍ PLOŠINA Z POROŘOSTŮ BUDE Z MÍSTNOSTI ODSTRANĚNÁ. TECHNOLOGIE ČERPAČÍ STANICE BUDE PONECHÁNA VČETNĚ TRAS POTRUBÍ. STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČE BUDOU DEMONTOVÁNY A NÁSLEDNĚ ZNOVA POSTAVĚNY DO PŮVODNÍCH POZIC. ŽELEZOBENONOVÁ PODLAHA A STĚNY BUDOU OPATŘENY NOVÝMI NÁTĚRY A REPASOVANÁ PLOŠINA BUDE ZNOVA ZABUDOVANÁ DO PROSTORU. ZKORODOVANÉ PRVKY PLOŠINY BUDOU VYMĚNĚNY (CCA 40%), CELÁ KONSTRUKCE BUDE OPATŘENA NOVÝM NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM. PŘED PROVEDENÍM NOVÉHO NÁTĚRU BUDE POVRCH KONSTRUKCE DŮKLADNĚ OČIŠTĚN A ZBAVEN STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU, V PŘÍPADĚ NUTNOSTI KCI. OTRISKAT. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PLOŠINA MÁ PODLAHU Z POROŘOSTŮ, V NĚKTERÝCH JSOU VÝŘEZY PRO TRASY TECHNOLOGIE A POTRUBÍ. NOSNÝ RÁM JE ŘEŠEN Z L PROFILŮ. PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ A VYTVOŘIT DÍLENSKOU DOKUMENTACII MATERIÁL: - S235 POVRCHOVÁ ÚPRAVA :- NÁTĚR (ODSTÍN ŠEDÁ, ODSOUHLASIT INVESTOREM) VHODNÝ PRO TŘÍDU KOROZNÍ AGRESIVITY MIN. C4 DLE ČSN EN ISO 12944-2, ŽIVOTNOST VYSOKÁ (15-25 LET). PŘEDPOKLÁDANÁ HMOTNOST NOVÉ OCELI :- 950 kg/ks Výkres D7E-S-03.4.214, ozn. Z03.4.01 : 950 koeficient hmotnosti : 950*0,1	kg	1 045,00000	145,42	151 963,90		SoD
29	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,40812	581,66	237,39		RTS 23/ II
Díl: 783		Nátěry				1 267,46		
30	783103811R00	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC", oškrábáním Výkres D7E-S-03.4.214, ozn. Z03.4.01 : 30 koeficient množství : 30*0,1	m2	33,00000	23,96	790,73		RTS 23/ II
31	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí Výkres D7E-S-03.4.214, ozn. Z03.4.01 : 30 koeficient množství : 30*0,1	m2	33,00000	14,45	476,73		RTS 23/ II
Díl: 784		Malby				16 448,31		
32	784195622R00	Malby z malířských směsí protiplísňové, , barevné, dvojnásobné Výkres D7E-S-03.4.210 : 101 : 27+3,9*(6*2+4,8*2)-2*2,2+0,25*(2*3) 102,103 : 9,05+17,35+3,9*(5,5*2+4,8*2)-1*2-2*2,6+0,25*(1+2+2,6*2+2,2*2)	m2	211,03000	63,98	13 502,34		RTS 23/ II
33	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , Výkres D7E-S-03.4.210 : 101 : 27+3,9*(6*2+4,8*2)-2*2,2+0,25*(2*3) 102,103 : 9,05+17,35+3,9*(5,5*2+4,8*2)-1*2-2*2,6+0,25*(1+2+2,6*2+2,2*2)	m2	211,03000	13,96	2 945,97		RTS 23/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				11 804,11		
34	979082119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	3,73555	18,75	70,04		RTS 23/ II
35	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	78,44659	145,42	11 407,70		SoD
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,73555	53,63	200,34		SoD
37	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,37356	337,37	126,03		RTS 23/ II
Díl: 799		Ostatní				632,00		
38	799R001	D+M výstražné a bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 3864 - HASÍČÍ PŘÍSTROJ + text viz. specifikace HSV výrobků : 2	kus	2,00000	210,00	420,00		SoD
39	799R002	D+M výstražné a bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 3864 - UNIKOVÝ VÝCHOD + text viz. specifikace HSV výrobků : 2	kus	2,00000	55,00	110,00		SoD

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140072	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024
O:	103.4	TRIBUNA "A" - REKONSTRUKCE OBJEKTU ČERPACÍ STANICE A TRAFOSTANICE
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení - změna 2023-05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
40	799R005	D+M výstražné a bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 3864, NB.03.01 BLESK S NÁPÍSEM: VYSOKÉ NAPĚTÍ- ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ! Označení dveří rozvodny smaltovanou bezpečnostní trojitou tabulkou. viz. specifikace HSV výrobků : 1	kus	1,00000	21,00	21,00		SoD
41	799R006	D+M výstražné a bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 3864, B.1.4 VODA NALÉVANÁ NA OHĚNÍ S NÁPÍSEM: NEHASIT VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI! Označení dveří rozvodny smaltovanou bezpečnostní trojitou tabulkou. viz. specifikace HSV výrobků : 1	kus	1,00000	45,00	45,00		SoD
42	799R007	D+M výstražné a bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 3864, NB.1.53 CHODEC S NÁPÍSEM: VSTUP ZAKÁZÁN Označení dveří rozvodny smaltovanou bezpečnostní trojitou tabulkou. viz. specifikace HSV výrobků : 1	kus	1,00000	36,00	36,00		SoD
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						6 433,31		
43	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 2*2,6+1*2,2+2*2,2	m2	11,80000	37,77	445,65	801-1	RTS 23/ II
44	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, zapravení ostění dveří : 0,35*(2+2,6*2+1+2,2*2+2,2*2)	m2	6,65000	766,00	5 093,90	801-4	RTS 23/ II
45	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství 2,6*2+2,2*4	m	14,00000	63,84	893,76	801-1	RTS 23/ II

Celkem	1 090 848,89
---------------	---------------------

JKSO:

812,24	budovy transformoven a měření
191,3 m3	svislá nosná konstrukce kovová
	nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu)

Dotace kraj Vysočina - přípočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - odpočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - celkem	0,00
Dotace ostatní - přípočty	1 090 848,89
Dotace ostatní - odpočty	0,00
Dotace ostatní - celkem	1 090 848,89

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140072	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024
O:	103.5	TRIBUNA "A" - OPRAVA OPĚRNÝCH ZÍDEK
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení - změna 2023-05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné	80 078,61					
1	311321825R00	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě dří a přísad z betonu třídy C 25/30	m3	1,56868	3 955,00	6 204,13	801-1	SoD
		nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.						
		zídka 1 : (16,83+61,7*0,04)*(0,04+0,074)/2+61,7*0,04*0,025	1,16169					
		zídka 2 : (2,72+13,6*0,04)*(0,04+0,074)/2+13,6*0,04*0,025	0,19965					
		zídka 3 : (2,74+15,6*0,04)*(0,04+0,074)/2+15,6*0,04*0,025	0,20735					
2	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení	m2	24,08850	959,00	23 100,87	801-1	RTS 23/ II
		světlé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		zídka 1 : 61,7*(0,125+0,1+0,04)	16,35050					
		zídka 2 : 13,6*(0,125+0,1+0,04)	3,60400					
		zídka 3 : 15,6*(0,125+0,1+0,04)	4,13400					
3	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	24,08850	298,50	7 190,42	801-1	RTS 23/ II
		světlé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 24,08850						
		24,08850						
4	614471715R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezni mstetk a nátěr antikorozi pro jakoukoliv velikost opravované plochy	m2	24,56250	217,50	5 342,34	801-4	RTS 23/ II
		zídka 1 : (16,83+61,7*0,025)	18,37250					
		zídka 2 : (2,72+13,6*0,025)	3,06000					
		zídka 3 : (2,74+15,6*0,025)	3,13000					
5	31-01	D+M vyztužená pletivem oko 50 mm	m2	25,92800	1 475,00	38 240,85		Vlastní
		zídka 1 : (16,83+61,7*0,04)	19,29800					
		zídka 2 : (2,72+13,6*0,04)	3,26400					
		zídka 3 : (2,74+15,6*0,04)	3,36400					
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb	4 837,79					
6	938902122R00	Čistění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	40,47000	119,54	4 837,79	801-5	RTS 23/ II
		zídka 1 : (16,83+61,7*0,2)	29,17000					
		zídka 2 : (2,72+13,6*0,2)	5,44000					
		zídka 3 : (2,74+15,6*0,2)	5,86000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	1 282,21					
7	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	5,46104	234,79	1 282,21	801-1	SoD
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou						
Díl: 711		Izolace proti vodě	7 430,00					
8	711131101RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovně, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	31,38000	10,60	332,63	800-711	RTS 23/ II
		zídka 1 : (16,83+61,7*0,1)	23,00000					
		zídka 2 : (2,72+13,6*0,1)	4,08000					
		zídka 3 : (2,74+15,6*0,1)	4,30000					
9	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovně, 1 vrstva	m2	6,81750	19,60	133,62	800-711	RTS 23/ II
		zídka 1 : (61,7*0,075)	4,62750					
		zídka 2 : (13,6*0,075)	1,02000					
		zídka 3 : (15,6*0,075)	1,17000					
10	711199096R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , natěradly a AIP,	m2	31,38000	5,60	175,73	800-711	RTS 23/ II
		zídka 1 : (16,83+61,7*0,1)	23,00000					
		zídka 2 : (2,72+13,6*0,1)	4,08000					
		zídka 3 : (2,74+15,6*0,1)	4,30000					
11	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	36,08700	185,06	6 678,26	SPCM	SoD
		zídka 1 : (16,83+61,7*0,1)*1,15	26,45000					
		zídka 2 : (2,72+13,6*0,1)*1,15	4,69200					
		zídka 3 : (2,74+15,6*0,1)*1,15	4,94500					
12	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě světlé do 6 m	t	0,16239	675,93	109,76	800-711	RTS 23/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžště půdorysné plochy skládky do těžště půdorysné plochy objektu						
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot	19 442,92					
13	777-01	D+M ochranný nátěr na beton Sikagard 680 S betoncolor bezbarvý	m2	31,83450	610,75	19 442,92		SoD
		zídka 1 : (16,83+61,7*0,04)+61,7*(0,04+0,025)	23,30850					
		zídka 2 : (2,72+13,6*0,04)+13,6*(0,04+0,025)	4,14800					
		zídka 3 : (2,74+15,6*0,04)+15,6*(0,04+0,025)	4,37800					
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	197,81					
14	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,00033	1 797,40	0,59	801-3	RTS 23/ II
15	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,03320	145,42	4,83		SoD
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
16	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,09723	273,38	190,61		SoD
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,03320	53,63	1,78		SoD
Celkem		113 269,34						

Dotace kraj Vysočina - přípočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - odpočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - celkem	0,00
Dotace ostatní - přípočty	113 269,34
Dotace ostatní - odpočty	0,00
Dotace ostatní - celkem	113 269,34

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140072	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024
O:	103.6	Silnoproud, slaboproud, MaR
R:	D.1.4	Silnoproud, slaboproud, MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				2 133 491,75		
1	M21-01	Silnoproud	kpl	1,00000	2 133 491,75	2 133 491,75		SoD
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				0,00		
2	M22-01	Slaboproud	kpl	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
3	M22-02	MaR	kpl	1,00000	0,00	0,00		Vlastní

Celkem						2 133 491,75		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

4.	Pol_0004_01	Změna VN Blok Tribuna "A"				479 844,53		
		ROZVADĚČ R1, pole č.7,8"Rozvaděč vn 25kV, 630A, 20kA(1s), modulární konstrukce s izolací SF-6, viz - schema na v.č D7E-E-03.4.123	ks	-1,000	390 645,61	-390 645,61		SoD
27.	26_03	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PE,22kV jednožilový, jmen. napětí 12,7/22 kV, max. napětí 25 kV, zkušební - napětí 50 kV, rozsah teplot při provozu -35 až +90 stC	m	-30,000	257,64	-7 729,16		SoD
	38_03	KONCOVKA VNITŘNÍ PRO JEDNOŽIL. JEDNOPLÁŠŤ.KAB.22kV S PLAST. IZOLACÍ, SADA 3ksPOLT-24C/1X1-L12, - 3x25-70mm2	ks	3,000	8 778,60	26 335,80		
59.	59	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, H07V-K 70 , pevné	m	20,000	320,04	6 400,70		SoD
	X88	VN rozvaděč ABB 24kV-630A-16kA/1s, typ SafePlus, sestava MFF	sestav a	1,000	718 320,00	718 320,00		
	X89	VN kabel N2XS(F)2Y 12/20 kV 1x240 mm ² /16	m	60,000	1 438,80	86 328,00		
	X90	VN Kabel N2XS(F)2Y 12/20 kV 1x35 mm ² /16	m	21,000	402,00	8 442,00		
	X91	Úhlový konektor RSTI 5851 (rozvaděč E. GD)	kus	3,000	10 797,60	32 392,80		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140072	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024
O:	103.4	TRIBUNA "A" - REKONSTRUKCE OBJEKTU ČERPAČÍ STANICE A TRAFOSTANICE
R:	D.1.5	Elektrotechnická zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	58	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH do 2,5 mm ²	ks	6,00000	20,20	121,21		Vlastní
60	59	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH do 6 mm ²	ks	10,00000	26,76	267,57		Vlastní
61	60	ZÁSUVKOVÁ ROZVODNICE S JISTIČI NA PŘÍVODU CHRÁNIC, PŘÍVOD SHORA, obsahující 1x CEE-zásuvka, 16A/5p/400V 2x zásuvka 230V/16A, 3PProudový chránič 40A, 4P, 0,03Akrytí IP44.	ks	2,00000	7 491,83	14 983,67		Vlastní
Díl: M21e		Ostatní práce				72 710,91		
62	61	Zabezpečení pracoviště	hod	36,00000	602,02	21 672,80		Vlastní
63	62	Koordinace postupu montáže s ostatními profesemi	hod	24,00000	468,24	11 237,75		Vlastní
64	63	REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSNRevizní technik	hod	30,00000	869,59	26 087,63		Vlastní
65	64	Spolupráce s revizním technikem	hod	15,00000	468,24	7 023,59		Vlastní
66	65	Podružný materiál	kpl	1,00000	6 689,14	6 689,14		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				13 378,28		
67	ON-01	Doprava 3,60% z dodávky zařízení	kpl	1,00000	6 689,14	6 689,14		Vlastní
68	ON-02	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	1,00000	6 689,14	6 689,14		Vlastní
Celkem						1 653 647,22		

JKSO:		
812.24	budovy transformoven a měření	
191.3 m3	svíslá nosná konstrukce kovová	
	nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu)	

Dotace kraj Vysočina - přípočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - odpočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - celkem	0,00
Dotace ostatní - přípočty	2 133 491,75
Dotace ostatní - odpočty	0,00
Dotace ostatní - celkem	2 133 491,75

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140072	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024
O:	103.4	TRIBUNA "A" - REKONSTRUKCE OBJEKTU ČERPACÍ STANICE A TRAFOSTANICE
R:	D.1.5	Elektrotechnická zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21a		Dodávky	1 032 773,34					
1	1	ROZVADĚČ RH1, pole č.6"Modulární řadová skříň oceloplechové konstrukce o rozměrech 800x500x2000 mm, (š. x hl. x v.) v krytí IP43/IP00 s náplní viz schema na v.č. D7E-E-03.4.127, komplet	ks	1,00000	120 771,03	120 771,03		SoD
2	2	ROZVADĚČ "RDO, pole č.2"Modulární řadová skříň oceloplechové konstrukce o rozměrech 800x400x2000 mm, (š. x hl. x v.) v krytí IP43/IP00 s náplní viz schema na v.č. D7E-E-03.4.128, komplet	ks	1,00000	223 217,84	223 217,84		SoD
3	3	ROZVODNICE "RMS"Nástěná rozvodnice oceloplechové konstrukce o rozměrech 610x250x650 mm (š. x hl. x, v.) v krytí IP43/IP20 s náplní viz schema na v.č. D7E-E-03.4.129, komplet	ks	1,00000	19 870,75	19 870,75		SoD
4	Pol_0004	ROZVADĚČ R1, pole č.7,8"Rozvaděč vn 25kV, 630A, 20kA(1s), modulární konstrukce s izolací SF-6, viz schema na v.č D7E-E-03.4.123	ks	1,00000	390 645,61	390 645,61		SoD
5	4	ROZVADĚČ "RC"Kondenzátorový rozvaděč hrazený (s tlumivkami) 400V, 50Hz, 400/356kvar, skladající se, ze dvou polí, přírodní pole vlevo	ks	1,00000	278 268,11	278 268,11		SoD
Díl: M21b		Demontáže a přemístění el. zařízení z 1.PP do 1.NP	82 677,74					
6	5	Odpojení kabelů nn a vn od stávajících zařízení v 1.NP	hod	80,00000	602,02	48 161,79		SoD
7	6	Přemístění hlavního rozvaděče nn "R1" (5polí) do 1.NP	hod	8,00000	668,91	5 351,31		SoD
8	7	Přemístění rozvaděče nn "RDO" (1pole) do 1.NP	hod	4,00000	668,91	2 675,65		SoD
9	8	Přemístění rozvaděče vn "R1" (6 polí) do 1.NP	hod	16,00000	668,91	10 702,62		SoD
10	9	Přemístění rozvodnice měření "DM" vč. regulátoru 1/4 maxima do 1.NP	hod	2,00000	668,91	1 337,83		SoD
11	10	Montáž (osazení) stávajících el. zařízení v 1.NP	hod	24,00000	602,02	14 448,54		SoD
Díl: M21c		Nová el. zařízení	416 907,93					
12	11	Ocelové rámy pod rozvaděče nn (TYČ PRŮŘEZU U - JAKOST 11 373) U 65mm (7,09 kg/m)	kg	30,00000	66,89	2 006,74		SoD
13	12	PLECH OCELOVÝ POZINKOVANÝ (v tavenině) (450 g Zn/m2)Sila 1,0mm (8 kg/m2)	kg	16,00000	227,43	3 638,89		SoD
14	13	KABELOVÝ ŽLAB VČ.. DILŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK60 x200 mm	m	10,00000	767,54	7 675,38		SoD
15	14	KABELOVÝ ŽLAB VČ.. DILŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK60 x400 mm	m	15,00000	1 322,57	19 838,56		SoD
16	15	OCELOVÁ KONSTRUKCE VŠEOBECNÉ VČETNĚ NATĚRŮPásová, profilová (závěsy, džáky, úchyty,)	kg	15,00000	267,57	4 013,48		SoD
17	16	PROTIPOŽARNÍ UCPÁVKAPřechod stěnou, stropem, s odolností dotčených konstrukcí dle PBŘ	m2	1,20000	9 364,79	11 237,75		SoD
18	17	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TRÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca., s1, d1 (PRAKAB)PRAFlaDur-J 3x2.5 mm2	m	60,00000	71,12	4 267,13		SoD
19	18	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PECYKY-O 4x4 mm2	m	10,00000	92,93	929,25		SoD
20	19	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PECYKY-J 4x2.5 mm2	m	10,00000	66,36	663,56		SoD
21	20	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PECYKY-J 5x10 mm2	m	10,00000	217,33	2 173,30		SoD
22	21	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVCCYKY-J 4x50 mm2	m	10,00000	837,03	8 370,25		SoD
23	22	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVCCYKY-J 4x150 mm2	m	35,00000	2 384,58	83 460,43		SoD
24	23	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC1-YY 1x120 mm2 (ZZ)	m	15,00000	527,56	7 913,38		SoD
25	24	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC1-YY 1x300 mm2 (CR, HA, SE)	m	45,00000	1 258,28	56 622,61		SoD
26	25	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC1-AYKY-J 3x120+70 mm2	m	30,00000	348,53	10 455,92		SoD
27	26	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PE,22kV jednožilový, jmen. napětí 12,7/22 kV, max. napětí 25 kV, zkušební napětí 50 kV, rozsah teplot při provozu -35 až +90 stC	m	30,00000	257,64	7 729,16		SoD
28	27	AI-jádro s vnitřní polovodivou vrstvou, vnější PE+PVC plášť, o průřezu jádra 1x70/16 mm2	ks	10,00000	155,19	1 551,88		SoD
29	28	UKONČENÍ Cu KABELŮ DO5x4 mm2	ks	2,00000	176,59	353,19		SoD
30	29	UKONČENÍ Cu KABELŮ DO5x10 mm2	ks	4,00000	484,29	1 937,17		SoD
31	30	UKONČENÍ Al KABELŮ DO4x50 mm2	ks	18,00000	643,49	11 582,91		SoD
32	31	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCHdo 2,5 mm2	ks	38,00000	20,20	767,65		SoD
33	32	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCHdo 6 mm2	ks	8,00000	26,76	214,05		SoD
34	33	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCHdo 16 mm2	ks	10,00000	50,17	501,69		SoD
35	34	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCHdo 50 mm2	ks	8,00000	91,64	733,13		SoD
36	35	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCHdo 120 mm2	ks	6,00000	133,78	802,70		SoD
37	36	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCHdo 150 mm2	ks	48,00000	155,19	7 449,02		SoD
38	37	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCHdo 300 mm2	ks	18,00000	310,38	5 586,77		SoD
39	38	KONCOVKA VNITŘNÍ PRO JEDNOŽIL. JEDNOPLÁŠŤ.KAB.22kV S PLAST. IZOLACÍ, SADA 3ksPOLT-24C/1XH-L12, 3x25-70mm2	ks	6,00000	5 989,55	35 937,28		SoD
40	39	TLAČÍTKO PRO NOUZOVÉ VYPNUTÍ VE SKŘÍNĚ KOMPLETNÍ, RUDÉ, UVOLNĚNÍ POOTOČENÍMTlačítko 500Vst, 10A,, 2/0, s aretací, IP66, chráněné proti neoprávněnému použití (pod sklem)	ks	1,00000	982,02	982,02		SoD
41	40	TLAČÍTKO PRO NOUZOVÉ VYPNUTÍ VE SKŘÍNĚ KOMPLETNÍ, RUDÉ, UVOLNĚNÍ POOTOČENÍMTlačítko 500Vst, 10A,, 2/0, s aretací, IP66	ks	1,00000	982,02	982,02		SoD
42	41	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝFeZn30x4 (0,95 kg/m)	m	40,00000	137,27	5 490,98		SoD
43	42	Svorky a drobný materiál	kpl.	1,00000	13 378,27	13 378,27		SoD
44	43	Montáže přemístěných a nových el. zařízení	hod	80,00000	668,91	53 513,10		SoD
45	44	Úprava stávajícího zařízení	hod	24,00000	602,02	14 448,54		SoD
46	45	Vyhledání připojovacího místa	hod	12,00000	468,24	5 618,88		SoD
47	46	Napojení na stávající zařízení	hod	40,00000	602,02	24 080,89		SoD
Díl: M21d		Elektroinstalace osvětlení + zásuvky	35 199,02					
48	47	LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DILŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍLHD25x20 hranatá	m	15,00000	70,21	1 053,14		SoD
49	48	PROFIL TENKOSTĚNNÝ OTEVŘENÝC 30x50x2,5 (2,45kg/m)71000825	kg	20,00000	280,94	5 618,88		SoD

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140072	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024
O:	103.4	TRIBUNA "A" - REKONSTRUKCE OBJEKTU ČERPACÍ STANICE A TRAFOSTANICE
R:	D.1.5	Elektrotechnická zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Cen. soustava / platnost
50	49	SPÍNAČ DO VLHKÁ V IZOL. IP44, BARVA ŠEDÁ1-pólový vypínač	ks	1,00000	228,90	228,90		SoD
51	50	SVÍTIDLO STROPNÍ, PŘISAZENÉ, LED"D" - Přisazené svítidlo LED 40W, 4000K, délka 1200 mm, IP65	ks	3,00000	1 466,95	4 400,86		SoD
52	51	Nouzová svítidla"N1" - Přisazené nouzové svítidlo, LED 1,5W, záloha 1hod., IP65	ks	1,00000	1 294,29	1 294,29		SoD
53	52	Nouzová svítidla"N2" - Přisazené nouzové svítidlo, LED 1,5W, záloha 1hod., IP65, antipanické, svícení	ks	1,00000	2 617,65	2 617,65		SoD
54	53	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PEČYKY-O 3x1.5 mm2	m	2,00000	38,03	76,07		SoD
55	54	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PEČYKY-J 3x1.5 mm2	m	25,00000	38,03	950,86		SoD
56	55	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PEČYKY-J 5x6 mm2	m	20,00000	146,12	2 922,35		SoD
57	56	UKONČENÍ Cu KABELŮ DO5x4 mm2	ks	2,00000	155,19	310,38		SoD
58	57	UKONČENÍ Cu KABELŮ DO5x10 mm2	ks	2,00000	176,59	353,19		SoD
59	58	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCHdo 2,5 mm2	ks	6,00000	20,20	121,21		SoD
60	59	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCHdo 6 mm2	ks	10,00000	26,76	267,57		SoD
61	60	ZÁSUVKOVÁ ROZVODNICE S JISTIČI. NA PŘÍVODU CHRÁNIČ, PŘÍVOD SHORA, obsahující:1x CEE-zásuvka, 16A/5p/400V 2x zásuvka 230V/16A, 3PProudový chránič 40A, 4P, 0,03AKrytí IP44.	ks	2,00000	7 491,83	14 983,67		SoD
Díl: M21e Ostatní práce						72 710,91		
62	61	Zabezpečení pracoviště	hod	36,00000	602,02	21 672,80		SoD
63	62	Koordinace postupu montáže s ostatními profesemi	hod	24,00000	468,24	11 237,75		SoD
64	63	REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSNRevizní technik	hod	30,00000	869,59	26 087,63		SoD
65	64	Spolupráce s revizním technikem	hod	15,00000	468,24	7 023,59		SoD
66	65	Podružný materiál	kpl	1,00000	6 689,14	6 689,14		SoD
Díl: ON Ostatní náklady						13 378,28		
67	ON-01	Doprava 3,60% z dodávky zařízení	kpl	1,00000	6 689,14	6 689,14		SoD
68	ON-02	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	1,00000	6 689,14	6 689,14		SoD

Celkem	1 653 647,22
---------------	---------------------

JKSO:

812.24	budovy transformoven a měření
191,3 m3	svislá nosná konstrukce kovová
	nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu)

Dotace kraj Vysočina - přípočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - odpočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - celkem	0,00
Dotace ostatní - přípočty	1 653 647,22
Dotace ostatní - odpočty	0,00
Dotace ostatní - celkem	1 653 647,22

ZL č. 45	Zřízení servrovy v 1.NP zázemí tribuny B		22.08.2023
Dostavba biatlonového areálu Vysocina aréna pro WCH 2024			
Objekt:	104.2 Tribuna B - nástavba pro komentátorské kabiny		
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.8.2022			
Popis změny:			
Změna je vyvolaná zrušením budovy MFB. Jedná se o nacenění zaslané PD vč. VV (z 24.5.2023) řešící zřízení servrovy v 1.NP zázemí tribuny B. Změna spočívá v rozdělení jedné místnosti kabin sportovců na 2 místnosti, přičemž v jedné bude osazen rozvaděč el.SLBP, který měl být v budově MFB (budova MFB byla vypuštěna ještě před zahájením vystavby). Ve vytvořené místnosti bude upraveno elektro SILN + VZT (chlazení). VZT chladicí jednotka bude použita z tribuny E - viz. zápis z KD.			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			0,00
připočty:			218 623,63
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			218 623,63 CZK
tj. vícenáklady			
Dopad do termínu dokončení stavby:		NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (ANO), ostatní (VV)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.			
v Novém Městě na Moravě		dne 22.8.2023	
Za zhotovitele (sdružení)		SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariat@vysocina-arena.cz IČ: 43378480	
Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík / Ing. Milan Pelikán	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **140072** **Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024**

Zadavatel	SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200 59231 Nové Město na Moravě	IČO: 43378480 DIČ: CZ43378480
------------------	--	--

Zhotovitel:		IČO: DIČ:
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	57 071,78
PSV	72 410,28
MON	77 191,57
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	11 950,00
Celkem	218 623,63

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	218 623,63 CZK
Základní DPH	21 %	45 911,00 CZK
Zaokrouhlení		0,37 CZK

Cena celkem s DPH	264 535,00 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
104.2	TRIBUNA "B " - NÁSTAVBA PRO KOMENTÁTORSKÉ KABINY	0,00	218 623,63	45 910,96	264 534,59	100
D.1.1	Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení -	0,00	99 855,18	20 969,59	120 824,77	46
D.1.4.2	Zařízení vzduchotechniky - změna 2023-05	0,00	41 576,88	8 731,14	50 308,02	19
D.1.4.5	Silnoproudá elektroinstalace - změna 2023-05	0,00	77 191,57	16 210,23	93 401,80	35
Celkem za stavbu		0,00	218 623,63	45 910,96	264 534,59	100

Popis stavby: 140072 - Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Popis objektu: 104.2 - TRIBUNA "B " - NÁSTAVBA PRO KOMENTÁTORSKÉ KABINY

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení - změna 2023-05 - vícepráce

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Zařízení vzduchotechniky - změna 2023-05

Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Silnoproudá elektroinstalace - změna 2023-05

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140072	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024
O:	104.2	TRIBUNA "B" - NÁSTAVBA PRO KOMENTÁTORSKÉ KABINY
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení - změna 2023-05 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				1 101,18		
1	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	2,00000	550,59	1 101,18	801-1	SoD
Díl: 34		Stěny a příčky				1 480,78		
2	340271612R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 125 mm	m3	0,17938	8 255,00	1 480,78	801-4	RTS 23/ II
		včetně pomocného pracovního lešení						
		0,7*2,05*0,125		0,17938				
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				23 469,48		
3	342261112RS2	Příčky z desek sádkartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm	m2	16,74000	1 402,00	23 469,48	801-1	RTS 23/ II
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.						
		3,1*5,4		16,74000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				7 294,29		
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	2,17800	37,77	82,26	801-1	SoD
		kteř se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		zárubně : 0,225*(0,9+1,97*2)*2		2,17800				
5	611425531R00	Omlítka rýh ve stropěch maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omlítkou štukovou,	m2	0,97500	1 894,00	1 846,65	801-4	RTS 23/ II
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		potrubí vzduchotechniky : 6,5*0,15		0,97500				
6	612409991R00	Začištění omlitek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	23,40000	92,20	2 157,48	801-4	RTS 23/ II
		1,25*4+2,3*8		23,40000				
7	612421637R00	Omlítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	2,87000	498,00	1 429,26	801-1	RTS 23/ II
		0,7*2,05*2		2,87000				
8	612425931R00	Omlítka vápenná vnitřního ostění omlítkou štukovou	m2	2,79000	637,50	1 778,64	801-4	RTS 23/ II
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		0,1*2,05*6+0,3*1,3*4		2,79000				
Díl: 64		Výplně otvorů				9 448,00		
9	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	2,00000	1 224,00	2 448,00	801-4	RTS 23/ II
		lisovaných nebo z uhlíků s vybetonováním prahu						
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		D1 : 1		1,00000				
		D2 : 1		1,00000				
10	5533301235R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 125 mm; počet křidel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	SPCM	CN dodavatele
		D1 : 1		1,00000				
		D2 : 1		1,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výťahy				1 266,65		
11	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	16,01200	79,11	1 266,65	800-3	SoD
		2,606*2+5,4*2		16,01200				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 599,81		
12	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubní, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	34,38000	46,53	1 599,81	801-1	RTS 23/ II
		6,24+14,07+14,07		34,38000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				171,18		
13	967031132R00	Přísekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	1,02500	167,00	171,18	801-3	RTS 23/ II
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		0,125*2,05*4		1,02500				
Díl: 97		Prorážení otvorů				2 836,14		
14	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	3,69000	203,50	750,92	801-3	RTS 23/ II
		základovým nebo nadzákladovým,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		1*2,05+0,8*2,05		3,69000				
15	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	6,50000	180,61	1 173,97	801-3	RTS 23/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		potrubí vzduchotechniky : 6,5		6,50000				
16	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	2,50000	364,50	911,25	801-3	RTS 23/ II
		1,25*2		2,50000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				524,73		
17	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	1,30530	402,00	524,73	801-1	RTS 23/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				4 727,57		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140072	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024
O:	104.2	TRIBUNA "B" - NÁSTAVBA PRO KOMENTÁTORSKÉ KABINY
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení - změna 2023-05 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	721177101R00	Potrubí tvrdé silné odhlučňené - přípojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasiť 17 dB, vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	3,00000	568,00	1 704,00	800-721	RTS 23/ II
		včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		potrubí vzduchotechniky : 3		3,00000				
19	722181211RU1	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubice z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm	m	3,00000	90,90	272,70	800-721	RTS 23/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
		potrubí vzduchotechniky : 3		3,00000				
20	721-01	D+M kondenzační sifon DN 32 pro klimatizační jednotky-podomítkový	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00		Vlastní
21	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,00108	801,00	0,87	800-721	RTS 23/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				13 284,08		
22	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000	523,00	1 046,00	800-766	SoD
		D1 : 1		1,00000				
		D2 : 1		1,00000				
23	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	2,00000	295,55	591,09	800-766	SoD
		D1 : 1		1,00000				
		D2 : 1		1,00000				
24	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štitky pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	1,00000	532,22	532,22	SPCM	SoD
		D1 : 1		1,00000				
25	54914597R	kování stavební - prvek: klika a knoflík se štitky pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro vchodové dveře	kus	1,00000	585,15	585,15	SPCM	SoD
		D2 : 1		1,00000				
26	54926045R	zámek zadílač; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levoprávní; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	2,00000	1 744,99	3 489,98	SPCM	SoD
		D1 : 1		1,00000				
		D2 : 1		1,00000				
27	611601204R	Dveře vnitřní jednostranné otevírací; funkce: klasické; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voštiny; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranné hladké; míra zasklení: plně křídlo; barva: dekor bílý	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	SPCM	vlastní
		D1 : 1		1,00000				
		D2 : 1		1,00000				
28	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,04440	892,79	39,64	800-766	SoD
		50 m vodorovně						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				12 000,00		
29	767-01	Úprava kazetového podhledu s.v. 2,8 m v místě nové sádkartové příčky - rozebrání, úprava roštu, zpětná montáž s dořezem a doplněním obvodových lišt k příčce v délce 5,4 m	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				5 515,11		
30	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	12,92000	143,50	1 854,02	800-771	RTS 23/ II
		118a : (0,3+0,11+5,4+0,3)		6,11000				
		118b : (0,3+0,81+5,4+0,3)		6,81000				
31	59764241R	Obklad keramický typ: sokl; bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 80 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; barva: šedá	kus	43,92800	66,40	2 916,82	SPCM	RTS 23/ II
		118a : (0,3+0,11+5,4+0,3)/0,3*1,02		20,77400				
		118b : (0,3+0,81+5,4+0,3)/0,3*1,02		23,15400				
32	59764244R	Obklad keramický typ: sokl, s požiárkem; bez glazury (UGL); tl. = 10,0 mm; a = 90 mm; b = 23 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; barva: šedá	kus	4,08000	175,50	716,04	SPCM	RTS 23/ II
		118a : 2*1,02		2,04000				
		118b : 2*1,02		2,04000				
33	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,02398	1 177,29	28,23	800-771	RTS 23/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				293,79		
34	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické dvojnásobné, včetně pomocného lešení.	m2	2,17800	134,89	293,79	800-783	SoD
		zárubně : 0,225*(0,9+1,97*2)*2		2,17800				
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				10 912,35		
35	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	89,64300	20,94	1 877,12	800-784	RTS 23/ II
		116 : 3,1*(3,963*2+1,575*2)-0,9*2*2-0,6*2-0,85*1,35*2-0,9*2,4+0,32*(2,6+2,4*2)		27,44860				
		118a : 3,1*(2,606*2+5,4)-0,9*2		31,09720				
		118b : 3,1*(2,606*2+5,4)-0,9*2		31,09720				
36	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	33,48000	20,94	701,07	800-784	RTS 23/ II
		118a : 3,1*5,4		16,74000				
		118b : 3,1*5,4		16,74000				
37	784165512R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	89,64300	48,86	4 379,94	800-784	RTS 23/ II
		116 : 3,1*(3,963*2+1,575*2)-0,9*2*2-0,6*2-0,85*1,35*2-0,9*2,4+0,32*(2,6+2,4*2)		27,44860				
		118a : 3,1*(2,606*2+5,4)-0,9*2		31,09720				
		118b : 3,1*(2,606*2+5,4)-0,9*2		31,09720				
38	784165811R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádkarton, , bělost 94 %, jednonásobné	m2	66,96000	54,10	3 622,54	800-784	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140072	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024
O:	104.2	TRIBUNA "B" - NÁSTAVBA PRO KOMENTÁTORSKÉ KABINY
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení - změna 2023-05 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		118a : 3,1*5,4*2		33,48000				
		118b : 3,1*5,4*2		33,48000				
39	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	89,64300	3,70	331,68	800-784	SoD
		116 : 3,1*(3,963*2+1,575*2)-0,9*2*2-0,6*2-0,85*1,35*2-0,9*2,4+0,32*(2,6+2,4*2)		27,44860				
		118a : 3,1*(2,606*2+5,4)-0,9*2		31,09720				
		118b : 3,1*(2,606*2+5,4)-0,9*2		31,09720				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 930,04		
40	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,33218	145,42	193,72	801-3	SoD
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
41	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	27,97568	58,17	1 627,24	801-3	RTS 23/ II
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,33218	257,33	342,81	801-3	RTS 23/ II
43	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,32870	53,63	285,78	801-3	SoD
44	97990105R00	Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	1,33218	1 111,33	1 480,49	801-3	RTS 23/ II

Celkem	99 855,18
---------------	------------------

JKSO:

802.29 haly pro tělovýchovu ostatní
1134 m3 svislá nosná konstrukce kovová
nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu)

Dotace kraj Vysočina - přípočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - odpočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - celkem	0,00
Dotace ostatní - přípočty	99 855,18
Dotace ostatní - odpočty	0,00
Dotace ostatní - celkem	99 855,18

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140072	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024
O:	104.2	TRIBUNA "B" - NÁSTAVBA PRO KOMENTÁTORSKÉ KABINY
R:	D.1.4.2	Zařízení vzduchotechniky - změna 2023-05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 728a		Zařízení č. 1 – Větrání úklidové místnosti	6 155,58					
1	728a-01	MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, průměr 160, včetně dobřhu, kuličkových ložisek a zpětné klapky, Napětí ventilátoru 230V	ks	1,00000	4 051,06	4 051,06		SoD
2	728a-02	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE PLASTOVÁ, Napojovací rozměr 160, Barevnost žaluzie přispůsobit fasádě	ks	1,00000	1 072,01	1 072,01		SoD
3	728a-03	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO, do průměru 200 rovné	bm	1,00000	1 032,51	1 032,51		SoD
Díl: 728b		Zařízení č. 4 – Chlazení vybraných místností	0,00					
4	728b-01	SPLIT systém, Inverter, R410A, 1 x 230V, provozní rozsah: chlazení -10°C do 46°C, topení -15°C do, 24°	ks	1,00000	0,00	0,00		
5	728b-02	Vnitřní nástěnná jednotka Split systému Qch=2,5kW chladiivo R410A , včetně INFRA ovladače	ks	1,00000	0,00	0,00		
6	728b-03	Měděné propojovací potrubí s teplenou izolací (tepelná izolace potrubí musí být černá)	bm	5,00000	0,00	0,00		
7	728b-04	Stíněný komunikační kabel	bm	5,00000	0,00	0,00		
8	728b-05	Spuštění / zprovoznění bez cestovních nákladů	kmpl	1,00000	0,00	0,00		
Díl: 728e		Lešení	3 949,50					
9	728e-01	LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNĚO VÝŠCE LEŠENOVÉ PODLAHY, přes 1,2 do 1,90 m	m2	10,00000	394,95	3 949,50		SoD
Díl: ON		Ostatní náklady	11 950,00					
10	ON-01	Doprava 3,60% z dodávky zařízení	kpl	1,00000	2 850,00	2 850,00		SoD
11	ON-02	Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost	kpl	1,00000	3 250,00	3 250,00		SoD
12	ON-03	PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00		SoD
13	ON-04	Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení	kpl	1,00000	1 350,00	1 350,00		SoD
Díl: 728c		Montážní, spojovací a těsnící materiál	9 704,48					
14	728c-01	ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY SPOJOVACÍ MATERIÁL, TĚSNÍCÍ MATERIÁL	KPL	1,00000	9 704,48	9 704,48		SoD
Díl: 728d		Hodinové zúčtovací sazby	9 817,32					
15	728d-01	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-, PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ, OŽIVENÍ A, VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ	H	1,00000	564,21	564,21		SoD
16	728d-02	Štítky pro označení	ks	1,00000	56,42	56,42		SoD
17	728d-03	Požární dotěsnnění atestovaným tmelem	bm	1,00000	141,05	141,05		SoD
18	728d-04	Předávací dokumentace	hod	0,50000	2 031,17	1 015,59		SoD
19	728d-05	Dokumentace skutečného stavu	ks	0,50000	3 949,50	1 974,75		SoD
20	728d-06	Výchozí revize elektro pro zařízení VZT	ks	0,50000	5 077,93	2 538,96		SoD
21	728d-07	Vodivé propojení	sada	0,50000	5 642,14	2 821,07		SoD
22	728d-08	Zkušební provoz	h	2,50000	282,11	705,27		SoD

Celkem	41 576,88
---------------	------------------

JKSO:

802.29 haly pro tělovýchovu ostatní
1134 m3 svislá nosná konstrukce kovová
nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu)

Dotace kraj Vysočina - přípočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - odpočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - celkem	0,00
Dotace ostatní - přípočty	41 576,88
Dotace ostatní - odpočty	0,00
Dotace ostatní - celkem	41 576,88

Položkový soupis prací a dodávek

S:	140072	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024
O:	104.2	TRIBUNA "B" - NÁSTAVBA PRO KOMENTÁTORSKÉ KABINY
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektroinstalace - změna 2023-05






P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: M21a		Demontáže				6 090,99		
1	PC001	Přímotop, Přímotopný konvektor 230V	ks	1,00000	600,00	600,00		CN dodavatele
2	PC002	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, do 5x2,5 mm2	m	45,00000	74,02	3 330,99		SoD
3	PC003	Vypínače, demontáž	ks	2,00000	180,00	360,00		CN dodavatele
4	PC004	Ekologická likvidace, Odvoz na skládku, likvidace	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00		CN dodavatele
Díl: M21b		Doplnění stávajícího rozvaděče v m.č. 1.06				10 838,02		
5	PC005	JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B", 25B/3, 10kA	ks	1,00000	1 140,00	1 140,00		CN dodavatele
6	PC006	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA, 16B/0,03/2p, typ A, 10kA	ks	2,00000	3 024,00	6 048,00		CN dodavatele
7	PC007	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA), H07V-K 6 mm2	m	12,00000	54,00	648,00		CN dodavatele
8	PC008	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY, Uprava stávajícího zařízení	hod	5,00000	480,00	2 400,00		CN dodavatele
9	PC009	Zajištění beznapěťového stavu	hod	1,00000	602,02	602,02		SoD
Díl: M21c		Elektroinstalační materiál				36 384,46		
10	PC010	Připojení stávajících svítidel	ks	6,00000	540,00	3 240,00		CN dodavatele
11	PC011	Fotoluminiscenční tabulka, Fotoluminiscenční tabulka – východ	ks	2,00000	306,00	612,00		CN dodavatele
12	PC012	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BILÝ, IP2010A, 250V, spínače jednopólový, řazení 1,	ks	3,00000	299,10	897,30		CN dodavatele
13	PC013	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, POD OMÍTKU IP20, RÁMEČEK, 16A, 230V, jednonásobná, s ochranným kolíkem,	ks	5,00000	362,59	1 812,96		CN dodavatele
14	PC014	Přímotop, Stávající přímotopný konvektor 230V - pouze montáž	ks	1,00000	600,00	600,00		CN dodavatele
15	PC015	Ekvipotenciální svorkovnice	ks	1,00000	579,00	579,00		CN dodavatele
16	PC016	SPD T2, PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA SPD T2, 3P, 8/20 µs 10kA, IP65	ks	1,00000	9 960,00	9 960,00		CN dodavatele
17	PC017	Kabelová příchytka stropní, příchytka pro svazek kabelů	ks	90,00000	96,00	8 640,00		CN dodavatele
18	PC018	VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY ZŽ), H07V-U 4 mm2	m	7,00000	47,76	334,32		CN dodavatele
19	PC019	VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY ZŽ), H07V-U 6 mm2	m	8,00000	57,78	462,24		CN dodavatele
20	PC020	VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY ZŽ), H07V-K 16 mm2 , pevně	m	15,00000	93,66	1 404,90		CN dodavatele
21	PC021	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE, CYKY-J 3x1,5 mm2	m	18,00000	45,64	821,45		CN dodavatele
22	PC022	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE, CYKY-J 3x2,5 mm2	m	24,42000	66,00	1 611,72		CN dodavatele
23	PC023	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE, CYKY-J 5x1,5 mm2	m	13,00000	72,00	936,00		CN dodavatele
24	PC024	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE, CYKY-J 5x4 mm2	m	21,00000	129,41	2 717,57		CN dodavatele
25	PC025	UKONČENÍ KABELŮ (rozváděč, ventilátor apod. NE VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, SVÍTLIDLA), do 5x10 mm2	ks	3,00000	117,00	351,00		CN dodavatele
26	PC026	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVÁDĚČI, NE VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, SVÍTLIDLA), Do 10 mm2	ks	12,00000	117,00	1 404,00		CN dodavatele
Díl: M21d		Zednické výpomoci				15 173,59		
27	PC027	PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM, O tloušťce 30cm	ks	3,00000	240,00	720,00		CN dodavatele
28	PC028	VYSEKANI KAPES VE ZDIVUCHELNEM PRO KRABICE, 50x50x50 mm	ks	9,00000	202,01	1 818,09		SoD
29	PC029	VYSEKANI RYH VE ZDIVUCHELNEM - HLOUBKA 50mm, Sire 70 mm	m	20,00000	103,01	2 060,20		SoD
30	PC030	OMITKA RYH VE STENACH MÁLTOU, Sire do 150 mm	m2	2,00000	600,00	1 200,00		CN dodavatele
31	PC031	Požární utěsnění kabelových průstupů, Požární dotěsnění atestovaným tmelem	ks	3,00000	2 530,10	7 590,30		SoD
32	PC032	Rozebrání a opětovná montáž podhledu 600x600	m2	15,00000	119,00	1 785,00		SoD
Díl: M21e		Hodinové zúčtovací sazby				8 704,51		
33	PC033	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	hod	1,00000	468,24	468,24		SoD
34	PC034	Dokumentace skutečného provedení	hod	4,00000	550,00	2 200,00		SoD
35	PC035	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK, Revizní technik	hod	3,00000	1 926,47	5 779,41		SoD
36	PC036	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK, Spolupráce s reviz.technikem	hod	0,50000	513,73	256,86		SoD

Celkem	77 191,57
---------------	------------------

JKSO:

802.29 haly pro tělovýchovu ostatní
1134 m3 svislá nosná konstrukce kovová
nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu)

Dotace kraj Vysočina - přípočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - odpočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - celkem	0,00
Dotace ostatní - přípočty	77 191,57
Dotace ostatní - odpočty	0,00
Dotace ostatní - celkem	77 191,57

ZL č. 47	Venkovní úpravy zpevněných ploch kolem servisních buněk a tribuny E		22.08.2023
Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024			
Objekt:	101.1 Novostavba pevné tribuny E		
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.8.2022			
Popis změny: Zadávací projektová dokumentace nezohlednila výškové rozdíly mezi přílehlými zpevněnými plochami a vybudovaným objektem tribuny E. Tento ZL je vyčíslením dodatečně předané projektové dokumentace se zohledněním původního VV (odpočty x přípočty). Dále ZL vyčísluje sjednocení povrchové úpravy venkovních ocelových k-cí (zvýšení životnosti prvků).			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			-4 891 627,93
přípočty:			3 287 289,92
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			-1 604 338,01 CZK
tj. vícenáklady			
Dopad do termínu dokončení stavby:		NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (ANO), ostatní (CN)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.			
v <u>Novém Městě na Moravě</u>		dne <u>22.8.2023</u>	
 _____ Za zhotovitele (sdružení)		 SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza sekretariat@vysočina-arena.cz IČ: 43378480 	
 _____ Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		 _____ Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík / Ing. Milan Pelikán	

Venkovní úpravy zpevněných ploch kolem servisních buněk a tribuny E

ZL č.47

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 101.1

Novostavba pevné tribuny E

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							-1 604 338,00	
							3 287 289,93	
							-4 891 627,93	
							17 205,12	
Bourání asfaltu před servisními buňkami								
15.		113108410VL	Odstranění stávající asfaltové plochy tl.100 mm pro stavbu tribuny a zpevněných ploch, vč.odvozu, předčení a zpětného použití do zásepů	m2	174,000	98,88	17 205,12	SoD
					plocha u požárního schodiště 87 m2 v tl. 200mm		174,000	
Komunikace kolem servisních buněk SO 110							129 586,10	
33.		564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	88,100	122,15	10 761,42	SoD
16.		58344169R	štěrku frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	26,430	331,55	8 762,87	SoD
40.		596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	88,100	216,03	19 032,24	SoD
41.		596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	25,000	182,70	4 567,50	SoD
87.		59245308R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	96,910	379,72	36 798,29	SoD
34.		917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	96,000	289,32	27 774,60	SoD
35.		59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	96,000	228,01	21 889,18	SoD
Venkovní úpravy kolem tribuny E							427 462,01	
		R01	žlab odvodňovací polymerický beton, monolitická konstr.; l = 1 000,0 mm; š = 150 mm; barva přírodní	kus	50,000	4 602,00	230 100,00	odvozeno z SoD
					8,000			
					20,000			
					22,000			
26.		813-003	Montáž monolitického liniového žlabu	m	50,000	290,83	14 541,60	SoD
28.		813-005	D+M Odtok z liniového monolitického žlabu DN150, D400	ks	4,000	3 923,32	15 693,30	odvozeno z SoD
33.		564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	62,840	122,15	7 675,91	SoD
16.		58344169R	štěrku frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	18,852	331,55	6 250,38	SoD
40.		596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	62,840	216,03	13 575,33	SoD
41.		596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	25,000	182,70	4 567,50	SoD
87.		59245308R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	69,124	379,72	26 247,50	SoD
		59217530R	Obrubník silniční BEST KERBO v. 300 x 250x 500 mm přírodní	kus	37,000	595,00	22 015,00	RTS 23/I
34.		917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	19,000	289,32	5 497,06	SoD
		59228412R	Palisáda přírodní MASIV 175 x 200 x 600 mm	kus	17,000	299,50	5 091,50	RTS 23/I
		59228413R	Palisáda přírodní MASIV 175 x 200 x 800 mm	kus	31,000	379,50	11 764,50	RTS 23/I
		59228414R	Palisáda přírodní MASIV 175 x 200 x 1000 mm	kus	31,000	458,00	14 198,00	RTS 23/I
34.		917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	19,000	289,32	5 497,06	SoD
		59228520R	Prvek schodišťový betonový BEST-FALDO přírodní	kus	37,000	1 053,00	38 961,00	RTS 23/I
34.		917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	20,000	289,32	5 786,37	SoD
Venkovní úpravy kolem SO 112							77 240,66	
1.		113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	120,000	42,66	5 119,00	SoD
33.		564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	120,000	122,15	14 658,00	SoD
16.		58344169R	štěrku frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	36,000	331,55	11 935,80	SoD
40.		596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	120,000	216,03	25 923,60	SoD
41.		596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	25,000	182,70	4 567,50	SoD
87.		59245308R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	39,600	379,72	15 036,76	SoD
Odpočet opěrné stěny u tribuny E							-161 364,36	
17.		271531112R00	Polštář zhutněný pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 32 - 63 mm	m3	-1,875	680,55	-1 276,03	SoD
18.		271531113R00	Polštář zhutněný pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	-1,875	732,90	-1 374,19	SoD
19.		279321411R00	Beton základových zdí železový třídy C 25/30	m3	-11,240	3 576,07	-40 195,17	SoD
					ŽB zídka MS4 : 3,979*2,20*0,30		2,626	
					ŽB zídka MS5 : 6,10*1,90*0,30		3,477	
					ŽB zídka MS6 : 4,99*1,60*0,30		2,395	
					ŽB zídka MS7 :			

		7,03*1,30*0,30			2,742			
20.	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení	m2	-76,254	501,95	-38 275,49	SoD	
		ŽB zídka MS4 : (2*3,979*2*0,30)*2,20		18,828				
		ŽB zídka MS5 : (2*6,10)*1,90		23,180				
		ŽB zídka MS6 : (2*4,99)*1,60		15,968				
		ŽB zídka MS7 : (2*7,03)*1,30		18,278				
21.	279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění	m2	-76,254	197,21	-15 037,97	SoD	
22.	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	-0,899	58 352,54	-52 470,79	SoD	
		ŽB zídka MS4 : 3,979*2,20*0,30		2,626				
		ŽB zídka MS5 : 6,10*1,90*0,30		3,477				
		ŽB zídka MS6 : 4,99*1,60*0,30		2,395				
		ŽB zídka MS7 : 7,03*1,30*0,30		2,742				
4.	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-25,152	124,53	-3 132,18	SoD	
5.	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hominy 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-25,152	119,53	-3 006,42	SoD	
6.	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-25,152	209,40	-5 266,83	SoD	
8.	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku přes 100 m3, z hominy 1 až 4	m3	-25,152	52,85	-1 329,28	SoD	
D+M terénních schodišť						790 360,10		
187	767-001	D+M ocelová konstrukce únikového schodiště, žárový pozink	kg	3 820,000	177,41	677 696,84	SoD	
188	767-002	D+M porořosty únikového schodiště tl.50 mm, žárový pozink	m2	26,000	4 333,20	112 663,26	SoD	
Odečet povrchových úprav (natěrů) u venkovních zámečnických k-cí						-3 039 308,96		
49	767R005	D+M nátěrový systém ocelové konstrukce pro třídu korozní agresivity prostředí min. C4, dle ČSN EN ISO 12944-2, životnost vysoká (15-25 let), odstín dle výběru investora	kg	-268,690	846,32	-227 398,06	TRIBUNA "D" - ÚPRAVA PRVNÍHO MODULU PRO ZTP	
98	783181121R00	Metalizace zinkem, tloušťka 80-100 mikrometrů	m2	268,690	302,69	81 329,17		
50	767R006	D+M nátěrový systém ocelové konstrukce pro třídu korozní agresivity prostředí min. C4, dle ČSN EN ISO 12944-2, životnost vysoká (15-25 let), odstín dle výběru investora	m2	-223,000	846,32	-188 729,64	TRIBUNA "D" - ÚPRAVA PRVNÍHO MODULU PRO ZTP	
98	783181121R00	Metalizace zinkem, tloušťka 80-100 mikrometrů	m2	223,000	302,69	67 499,37		
258	783-01	Povrchová úprava vnější ocelové konstrukce nátěrovým systémem, vhodným pro třídu korozní agresivity prostředí minimálně C4 dle ČSN EN ISO 12944-2	m2	-1 574,810	846,32	-1 332 795,13	TRIBUNA "D" - VESTAVBA WC	
98	783181121R00	Metalizace zinkem, tloušťka 80-100 mikrometrů	m2	1 574,810	302,69	476 675,65		
230	783120000VL45	Nátěrový systém epoxid-polyuretanový (se zinkofosfátovým základním nátěrem)	m2	-181,856	232,67	-42 311,55	PŘÍSTAVBA OFFICE AREA	
98	783181121R00	Metalizace zinkem, tloušťka 80-100 mikrometrů	m2	181,856	302,69	55 045,46		
99	783-01	Povrchová úprava vnější ocelové konstrukce nátěrovým systémem, vhodným pro třídu korozní agresivity prostředí minimálně C4 dle ČSN EN ISO 12944-2	m2	-1 523,161	846,32	-1 289 083,55	ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ KORIDORU PRO PĚŠÍ MEZI TRIBUNAMI "A", "B", "C"	
98	783181121R00	Metalizace zinkem, tloušťka 80-100 mikrometrů	m2	1 523,161	302,69	461 042,16		
Díl 783 Nátěry		celý oddíl				-1 619 036,71	TRIBUNA "C" - ZASTŘEŠENÍ PROSTORU POD TRIBUNOU	
98	783181121R00	Metalizace zinkem, tloušťka 80-100 mikrometrů	m2	1 780,949	302,69	539 071,42		
Díl 783 Nátěry		celý oddíl				-30 908,93	TRIBUNA "C" - ZVÝŠENÍ PRVNÍHO MODULU	
98	783181121R00	Metalizace zinkem, tloušťka 80-100 mikrometrů	m2	34,000	302,69	10 291,38		
Přepad v rybníku (kolize s ocelovou kce)						104 288,79		
5.	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesář)	h	20,000	407,16	8 143,30	SoD	
		2 dělníci 10 hod - 1 pracovní den		20,000				
	010130100200R	rypadlo lopatové kolové CATM315C	SH	35,000	1 157,00	40 495,00	RTS 23/I	
		2 bagry celý den (10 hod)		35,000				
75.	970051300T01	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 400 mm	m	0,366	8 608,63	3 147,20	SoD	
11.	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	3,000	3 373,65	10 120,96	SoD	
50.	286144867R	trubka plastová kanalizační PVC; s hrdlem, hladkostěnná ČSN EN 1401; Sn 16 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 14,40 mm; l = 6 000,0 mm	kus	1,275	9 690,52	12 357,03	SoD	
53.	28651815.AR	spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 300,0 mm; l = 330 mm; hladká, hrdlovaná	kus	1,010	1 264,54	1 277,18	SoD	
47.	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	7,000	38,13	266,88	SoD	
	28651677.AR	Koleno kanalizační KGB 315/87st PVC	kus	4,000	1 871,00	7 484,00	SoD	
49.	877373122R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 300	kus	5,000	175,56	877,81	SoD	
33.	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	4,000	453,09	1 812,35	SoD	
104.	59224364.AR	skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové, s PE povlakem; beton C 40/50	kus	2,020	4 100,73	8 283,48	SoD	
103.	59224361.AR	skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové, s PE povlakem; beton C 40/50	kus	1,010	1 315,72	1 328,88	SoD	
109.	59224366T05	dno šachetní přímé; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm, h = 654 mm; t = 150, mm; beton C 40/50	kus	1,010	8 608,63	8 694,71	SoD	

Opěrná zeď mezi tribunou A a D: při obnažení stávající opěrné zdi pro kotvení ocelové plošiny (SO 107) se zjistilo, že je natolik "strávená", že se musela vybourat a provést znovu							50 192,53
6.	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině 4	m3	2,880	1 882,50	5 421,59	SoD
		základ délky 4,0m šířky 0,5m a hloubky 0,8m		2,880			
6.	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v hominách jakékoliv třídy	m3	2,880	565,30	1 628,06	SoD
5.	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hominy 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	2,880	119,53	344,25	SoD
13.	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	2,880	81,43	234,53	SoD
16.	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z hominy 1 až 4	m3	2,880	213,25	614,16	SoD
21.	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	2,880	232,67	670,08	SoD
19.	279321411R00	Beton základových zdí železový třídy C 25/30	m3	3,400	3 576,07	12 158,64	SoD
		základ délky 4,0m šířky 0,5m a hloubky 0,8m		1,600			
		opěrná zídka: 6,0 x 1,0 x 0,3 m		1,800			
20	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení	m2	19,400	501,95	9 737,83	SoD
		základ délky 4,0m šířky 0,5m a hloubky 0,8m		6,800			
		opěrná zídka: 6,0 x 1,0 x 0,3 m		12,600			
21	279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění	m2	19,400	197,21	3 825,87	SoD
22.	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,170	58 352,54	9 919,93	SoD
132.	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	1,800	3 132,00	5 637,59	SoD

Dotace kraj Vysočina - přípočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - odpočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - celkem	0,00
Dotace ostatní - přípočty	3 287 289,93
Dotace ostatní - odpočty	-4 891 627,93
Dotace ostatní - celkem	-1 604 338,00

ZL č. 48	Odpočet nerealizovaných prací	12.09.2023
Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024		
Objekt:	104.2 TRIBUNA "B" - NÁSTAVBA PRO KOMENTÁTORSKÉ KABINY, 105.2 TRIBUNA "C" - ZASTŘEŠENÍ PROSTORU POD TRIBUNOU, 112 PŘÍSTAVBA OFFICE AREA, 102.3 TRIBUNA "D" - VESTAVBA WC	
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.8.2022		
Popis změny: Ve výpisu výměr k nástavbě tribuny B je nad rámec realizovaných prací uvedena položka tryskání ocelových k-cí, proto je položka tímto ZL odečítána. Ve výpisu výměr k OA je u položky D+M paravanů mezi OA a střešníci uvedeno větší množství tonáže ocelového prvku, než je tonáž skutečná, proto je část položky tímto ZL odečítána. Dále tento ZL odstraňuje chyby hodnot tonáží uvedených ve výkresech položek prořezu (název položky: "nespecifikovaný materiál") u některých ocelových k-cí.		
Rozpis ceny (bez DPH)		Celkem
odpočty:		0,00
připočty:		-3 321 986,97
jiné:		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH		-3 321 986,97 CZK
tj. méněpráce		
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (-)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.		
v <u>Novém Městě na Moravě</u> dne <u>12.9.2023</u>		
 Za zhotovitele (sdružení)		 SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariat@vysočina-arena.cz IČ: 43378480 Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza
 Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		 Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík /Ing. Milan Pelikán

Odpočet nerealizovaných prací

ZL č.48

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt:

104.2 TRIBUNA "B" - NÁSTAVBA PRO KOMENTÁTORSKÉ KABINY
112 PŘÍSTAVBA OFFICE AREA
105.2. TRIBUNA "C" - ZASTŘEŠENÍ PROSTORU POD TRIBUNOU
102.3 TRIBUNA "D" - VESTAVBA WC

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady změnového listu

-3 321 986,97

-3 321 986,97

284	789221511	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy I stupeň, zrezivění A, stupeň přípravy Sa 3	m2	-1 355,500	1 828,05	-2 477 927,11	SoD
-----	-----------	--	----	------------	----------	---------------	-----

177	767995VL10	D+M Paravan mezi office area a střešní ozn. Z12-05	kg	-617,13100	122,15	-75 382,22	SoD
-----	------------	--	----	------------	--------	------------	-----

Původní VV : 3085,656 kg
Skutečnost: 2468,525 kg

##	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	-5 321,211	104,70	-557 128,28	SoD (102.3)
----	--------------	--	----	------------	--------	-------------	-------------

Rezerva 1/2 : 10642,421 kg x 0,5 = 5321,211 kg

24	767PC.D1-4	D+M Ocelová konstrukce zastřešení vč.plechu zastřešení díle statika - 18904,02 kg, součástí položky, jsou i sváry, spojovací prostředky,gumové podložky,díleňská +mont.dokumentace -, kompletní provedení	soub	-1,00000	211 549,36	-211 549,36	odvozeno z SoD (105.2)
----	------------	---	------	----------	------------	-------------	------------------------

Původní VV : 18904,02 kg - - JC 171,5909
Skutečnost : 17671,1495 kg - - JC 171,5909
Rezerva: 1/2 z 2465,741 kg

Dotace kraj Vysočina - přípočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - odpočty

-2 477 927,11

Dotace kraj Vysočina - celkem

-2 477 927,11

Dotace ostatní - přípočty

0,00

Dotace ostatní - odpočty

-844 059,86

Dotace ostatní - celkem

-844 059,86

ZL č. 49

Stavební práce spojené s výstavbou zázemí tribuny D (SO 102.3)

19.10.2023

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: SO 102.3 Tribuna "D" - vestavba WC

Objednatel: Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.
Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě

IČO: 433 78 480

DIČ: CZ43378480

Zhotovitel: PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM
Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101

IČO: 46980059

DIČ: CZ46980059

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.8.2022

Popis změny:

sdán se o doplnění prací nutných k realizaci vestavby tribuny D, jako je odstranění sedimentů v rybníku, dodržení postupu realizace s ohledem CHKO
stanoveného postupu, úpravy navazujících prvků a k-cí. Více viz. popis u jednotlivých oddílů změn.

rozpis ceny (bez DPH)

popočty:	Celkem
popočty:	0,00
né:	311 805,29
edlejší náklady	0,00
ostatní náklady	0,00
	0,00

Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH

311 805,29 CZK

tj. vícenáklady

Dopad do termínu dokončení stavby:

NE

Přílohy ZL:

rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (NE)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou
popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

v Novém Městě na Moravě

dne

19/10

Za zhotovitele (sdružení)

Za TDI - Ing. Jaromír Dufek

SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s.

Vlachovická 1200,
592 31 Nové Město na M.

sekretariat@vysočina-arena.cz

IČ: 43378480

Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza



Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík / Ing. Milan Pelikán

Stavební práce spojené s výstavbou zázemí tribuny D (SO 102.3)

ZL č.49

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: SO 102.3

Tribuna "D" - vestavba WC

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38; 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							311 805,29	
Zemní práce - odklizení bahna ze dna rybníku - závazek ochránářům (CHKO)							42 623,30	
5.	900	RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	20,000	407,16	8 143,30	SoD
			2 dělníci 10 hod - 1 pracovní den		20,000			
		010130100200R	rypadlo lopatové kolové CATM315C	SH	20,000	1 157,00	23 140,00	RTS 23/I
			10h		20,000			
		R001	Dempr	den	1,000	2 340,00	2 340,00	ceník půjčovny
		R002	Tatra	SH	10,000	900,00	9 000,00	ceník
Zemní práce pro ocelové konstrukce - odbagrování bahna a sedimentu pro založení ocelové konstrukce vč. úpravy zákl.spáry							78 853,19	
		010130100200R	rypadlo lopatové kolové CATM315C	SH	40,000	1 157,00	46 280,00	RTS 23/I
			bagr 4 dny (10 hod)		40,000			
5.	900	RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	80,000	407,16	32 573,19	SoD
			2 dělníci 10 hod - 4 pracovní dny		80,000			
Vestavba WC - doplnění prací - čerpání vody							190 328,80	
1.		115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	1 502,000	75,80	113 851,60	SoD
			dobu čerpání rybníku od 1.7.2023 do 14.9.2023		1 502,000			
2.		115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	38,000	2 012,56	76 477,20	SoD

Dotace kraj Vysočina - přípočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - odpočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - celkem	0,00
Dotace ostatní - přípočty	311 805,29
Dotace ostatní - odpočty	0,00
Dotace ostatní - celkem	311 805,29

ZL č. 50	Odpočty x přípočty na objektu SO 110 (servisní buňky)	17.10.2023
----------	--	------------

Objekt:	110	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024
	102.3	Novostavba servisních buněk
		Vestavba WC

Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.	IČO: 433 78 480
	Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	DIČ: CZ43378480

Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM	IČO: 46980059
	Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	DIČ: CZ46980059

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.8.2022		
--	--	--


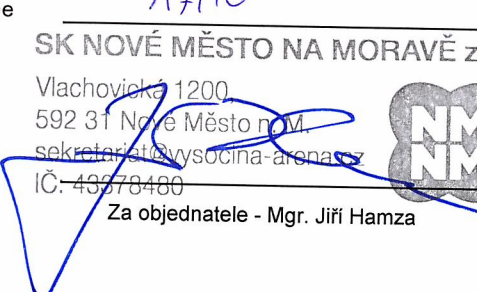

Popis změny:

Vzhledem k výskytu přílehlých stávajících inženýrských sítí byla zpracována změna projektu předsazených schodišť vedoucích do 2.NP servisních buněk. Došlo k zjednodušení k-ci, které vyčísluje tento ZL. ZL vyčísluje doplnění zámečnických prvků na uzavření prostoru pod tribudou D před vstupní plošinou do WC (zámečnické stěny + brána). Dále ZL vyčísluje odpočty x přípočty - viz. popis konkrétních položek.

Popis ceny (bez DPH)		Celkem
odpočty:		-61 353,92
přípočty:		146 952,08
ostatní náklady		0,00
ostatní náklady		0,00
ostatní náklady		0,00
celkový dopad změny celkem v Kč bez DPH		85 598,16 CZK

tj. vícepráce		
dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (ANO), ostatní (NE)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

v	<u>Novém Městě na Moravě</u>	dne	<u>17/10</u>
			SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s.
			Vlachovická 1200
			592 31 Nové Město n.M.
			sekretariat@vysočina-arena.cz
			IČ: 43378480
			Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza
			
	Za zhotovitele (sdružení)		
			
	Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		Za projektanta - Ing. Petr Šenkýřik / Ing. Milan Pelikán

Odpočty x přípočty na objektu SO 110 (servisní buňky)

ZL č.50

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 110
102.3

Novostavba servisních buněk
Vestavba WC

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							85 598,16	
							VCP	146 952,08
							MCP	-61 353,92
								-10 582,92
Sestava servisních buněk SO 110								
139.		767PC-Z10.01	D+M Ocelové schodiště vč.osazení, chem.kotev, povrchové úpravy, pororoštu, stupňů a, spojovacích prostředků a pod. - kompletní provedení dle PD Původní VV : 1 460,0 kg -- JC 162,9 Skutečnost : 851,75 kg -- JC 162,9 Rozdíl: 608,25 kg ocelové pozinkované zábradlí ochozu tribuny v. 1100 mm - 608,25 kg	ks	1,000	0,00	0,00	SoD
140.		767PC-Z10.02	D+M Ocelové schodiště vč.osazení, chem.kotev, povrchové úpravy, pororoštu, stupňů a, spojovacích prostředků a pod. - kompletní provedení dle PD Původní VV : 1 260,0 kg -- JC 174,4992 Skutečnost : 755,7 kg -- JC 174,4992 Rozdíl: 504,28 kg D+M posuvné brány š. 3,5 m, v.2,0 m: výrobek kovový vyrobený dělením, hmotnost výrobku nad 10 kg - 796,0 kg	ks	1,000	50 771,00	50 771,00	SoD
125.		764430260R00	Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 750 mm	m	-24,000	564,21	-13 541,14	SoD
129.		764PC-K10-06a	D+M Stříška odvětrávacího komínku vněj.pr.102 mm z Pz plechu, vč.stahovacích pásek, kompletní provedení dle PD	ks	-9,000	2 152,16	-19 369,41	SoD
130.		764PC-K10-06b	D+M Lemování u paty odvětrávacího komínku vněj.pr.102 mm z Pz plechu, vč.stahovacích pásek, kompletní provedení dle PD	ks	-9,000	2 152,16	-19 369,41	SoD
145.		767PC-Z10.07	D+M Větrací mřížka s protidešťovou žaluzií a sítkou proti hmyzu, vel.2190x110 mm, vč.osazení, povrchové úpravy, spojovacích prostředků a pod. - kompletní provedení dle PD	ks	-2,000	4 536,98	-9 073,96	SoD
Opěrná zídka u bufetu a WC							27 486,87	
6.		139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 základ délky 5,1m šířky 0,6m a hloubky 0,8m	m3	3,840	1 882,50	7 228,79	SoD
6.		130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené výkopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	3,840	565,30	2 170,75	SoD
5.		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	3,840	119,53	459,00	SoD
13.		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	3,840	81,43	312,70	SoD
16.		167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3,840	213,25	818,88	SoD
19.		279321411R00	Beton základových zdí železový třídy C 25/30 základ délky 5,1m šířky 0,6m a hloubky 0,8m	m3	2,448	3 576,07	8 754,22	SoD
10.		274272130V03	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 25 cm, výplň tvárníc betonem C 30/37 XC4, XF4, XA2	m2	4,590	1 686,83	7 742,53	SoD
Zaplechování prostoru mezi buňkami a opěrnou stěnou							13 185,00	
112.		K03.3-10	D+M závětná lišta FeZn tl.0,6mm r.š. 545mm včetně kotevniho materiálu a těsnících tmelů Větrací mřížka mezi servisními buňkami a opěrnou stěnou	bm	30,000	439,50	13 185,00	
Betonový chodník před servisními buňkami							16 860,53	
70.		631315711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,	m3	3,440	3 898,65	13 411,35	SoD
73.		631319163R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	3,440	586,43	2 017,30	SoD
76.		631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	3,200	367,15	1 174,86	SoD
77.		631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	3,200	80,32	257,01	SoD
Stavební práce spojené s venkovními schodišti							38 648,68	
		59341133R	Deska stropní plná PZD 330-58-13	kus	6,000	2 220,00	13 320,00	RTS 23/I
		010130100200R	rypadlo lopatové kolové CATM315C	SH	5,000	1 157,00	5 785,00	RTS 23/1
5		900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) VV 2 pracovníci * 8 hod/den * 3 dny (ruční dokopy)	h	48,000	407,16	19 543,68	SoD

Dotace kraj Vysočina - přípočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - odpočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - celkem

0,00

Dotace ostatní - přípočty

146 952,08

Dotace ostatní - odpočty

-61 353,92

Dotace ostatní - celkem

85 598,16

L. č. 51	Doplnění tepelné izolace WC vestavby pod tribunou D	10.10.2023
----------	--	------------

Stavba:	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024	
Objekt:	102.3	Vestavba WC

Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.	IČO: 433 78 480
	Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	DIČ: CZ43378480

Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM	IČO: 46980059
	Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	DIČ: CZ46980059

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.8.2022

Popis změny:

Opis se o doplnění tepelné izolace prostor mezi opláštěním z panelů a vnitřními SDK příčkami. V tomto prostoru vedou vedení ZTI, které je potřeba ochránit před nízkými teplotami. Proto bylo provedeno zateplení spodků těchto dutin izolantem.

rozpis ceny (bez DPH)		Celkem
počty:		0,00
počty:		50 673,50
é:		0,00
další náklady		0,00
statní náklady		0,00

Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH 50 673,50 CZK

tj. vícenáklady

Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (schéma), ostatní (NE)
------------------------------------	----	-------------	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

v Novém Městě na Moravě

dne

10/10

Za zhotovitele (sdružení)

SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s.


Vlachovická 1200,

592 31 Nové Město n. M.

Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza

sekretariat@vysočina-arena.cz

IČ: 43378480



Za TDI - Ing. Jaromír Dufek

Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík /Ing. Milan Pelikán

Doplnění tepelné izolace WC vestavby pod tribunou D							ZL č.51	
Stavba: Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024								
Objekt: 102.3 Vestavba WC								
Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou							Zpracovatel:	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Doplnění tepelné izolace WC vestavby pod tribunou D							50 673,50	
Doplnění tepelné izolace WC vestavby pod tribunou D							50 673,50	
5	900	RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	64,000	407,16	26 058,24	SoD
VV					64,000			
4 pracovníci * 8 hod/den * 2 dny								
136.		28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	6,360	3 530,70	22 455,26	SoD
		R002	Montážní pěna	ks	12,000	180,00	2 160,00	cena v místě a čase obvyklá

Dotace kraj Vysočina - přípočty

Dotace kraj Vysočina - odpočty

Dotace kraj Vysočina - celkem

Dotace ostatní - přípočty

Dotace ostatní - odpočty

Dotace ostatní - celkem

0,00

0,00

0,00

50 673,50

0,00

50 673,50

ZL č. 52	Odpočty x přípočty na objektu 101.1 (E)	06.11.2023
----------	---	------------

Objekt:	101.1	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024 Novostavba pevné tribuny E
---------	-------	--

Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480
-------------	---	------------------------------------

Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059
-------------	---	----------------------------------

	Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.8.2022
--	--




Popis změny:	vyčísluje neprováděné práce na objektu SO 101.1 (odečítá je) a doplňuje práce nutné k realizaci díla vč. doplnění prvků nutných pro údržbu (dvířka, ..). Položka 311 (D+M zásyp říčním kamenivem) u opěrné stěny MS byla nahrazena rovinatinou kamene bez cenového dopadu - řešení bylo požadováno CHKO z důvodu hrany živočichů žijících v nádrži). Konkrétní vyčíslení je zřejmé z příloženého rozpočtu.
--------------	--

rozpis ceny (bez DPH)		Celkem
odpočty:		-118 243,82
přípočty:		555 886,22
ostatní:		0,00
dodatečné náklady		0,00
ostatní náklady		0,00

Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH	437 642,40 CZK
	tj. vícenáklady

Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (NE)
------------------------------------	----	-------------	--------------------------------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.
--

v	Novém Městě na Moravě	dne	6/11
			
	Za zhotovitele (sdružení)		SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Z.S. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariat@vysočina-arena.cz IČ: 43378480
			
	Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík /ing. Milan Pelikán

Odpočty x přípočty na objektu 101.1 (E)

ZL č.52

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 101.1

Novostavba pevné tribuny E

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							437 642,40	
						VCP	555 886,22	
						MCP	-118 243,82	
Odpočty - SO 101.1 Novostavba pevné tribuny E - neprovedené práce							-118 243,82	
19.		342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	-42,600	865,52	-36 870,99	SoD
20.		342264051RT4	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární	m2	-43,900	939,97	-41 264,65	SoD
21.		342264091R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm	m2	-86,500	83,76	-7 245,21	SoD
22.		342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	-16,000	90,74	-1 451,83	SoD
23.		342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	-35,200	79,11	-2 784,54	SoD
186.		767586203RV5	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s částečně zapuštěnou hranou	m2	-28,950	988,83	-28 626,60	SoD
Přípočty - SO 101.1 Novostavba pevné tribuny E							227 351,73	
31.		416021122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	2,500	865,52	2 163,79	SoD
33.		416093132R00	místnosti čísla 2.22 a 2.03 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 500 do 800 mm, z protipožárních desek, tloušťky 12,5 mm	m2	14,610	1 151,69	16 826,26	SoD
32.		416093122R00	místnosti čísla 2.14 a 2.12 místnosti čísla 3.00.05 a 3.00.02 místnosti čísla 2.22 a 2.03 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z protipožárních desek, tloušťky 12,5 mm	m2	5,300	1 151,69	6 103,98	SoD
			čela SDK podhledů v 1. NP v místnostech čísla 1.14, 1.15, 1.16 a 1.17 na tribuně E		5,300			
		342263513RT1	Revizní dvířka Promat do SDK příček, 300x300 mm	ks	1,000	6 580,00	6 580,00	RTS 23/I
		R001	Revizní dvířka Promat do SDK příček, 200x200 mm	ks	1,000	4 350,00	4 350,00	odvozená cena z RTS
		342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,5 m2	ks	2,000	579,00	1 158,00	RTS 23/I
		416093131R00	Čelo podhledu SDK, výšky do 800mm	m2	49,669	921,00	45 745,15	RTS 23/I
			čela SDK podhledů v pokojích ve 3.NP na tribuně E		22,935			
			místnosti ve 2.NP se šikmým stropem		13,658			
			unikový prostor v 1.NP a čela u schodišť		13,078			
		416093121R00	Čelo podhledu SDK, výšky do 500mm	m2	1,240	1 054,00	1 306,96	RTS 23/I
			čela SDK podhledů v pokojích ve 3.NP na tribuně E		1,240			
		342012122R00	Příčka SDK tl.75mm, ocel.kce, 1x opláštěna, RF 12,5mm	m2	3,450	1 220,00	4 209,00	RTS 23/I
			2.NP m.č. 2.23 strojovna VZT+ rozvodna EL.		3,450			
		763164511	SDK obklad kci tvaru L š do 0,4m	mb	12,860	542,00	6 970,12	ÚRS 23/I
			ve 2.NP obklad VZT potrubí		12,860			
		763164531	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8m	mb	23,875	708,00	16 903,50	ÚRS 23/I
			ve 3.NP ve všech místnostech WC		20,375			
			ve 2.NP v místnostech č. 2.03 a ve 3.NP v místnosti č.3.00.2		3,500			
		763164551	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8m	mb	31,460	816,00	25 671,36	ÚRS 23/I
			v 1.NP na sociálkách - obklad ŽB průvlaků		26,900			
			v 1.NP v místnosti číslo 1.08		1,500			
			v 1.NP v místnosti číslo 1.20/1.31		1,560			
			v 3.NP v místnosti číslo 3.00.03 - obklad VZT potrubí		1,500			
		763164611	SDK obklad kci tvaru U š do 0,6m	mb	2,100	832,00	1 747,20	ÚRS 23/I
			v 2.NP v místnosti číslo 2.03 - obklad požárního vodovodu		2,100			
		763164631	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2m	mb	0,700	1 130,00	791,00	ÚRS 23/I
			schodiště mezi 3.NP a 4.NP		0,700			
5.		970031200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	17,100	3 782,83	64 686,41	SoD
		R002	D+M plastové mřížky (odvětrání prostoru mezi T1 a tribunovým dilcem) - průměr 160mm	kus	56,000	386,00	21 616,00	cena v místě a čase obvyklá
		R003	D+M nerezová mřížka (odvětrání prostoru mezi T1 a tribunovým dilcem) - průměr 160 mm	kus	1,000	523,00	523,00	cena v místě a čase obvyklá
Navýšení počtu kamer							4 781,50	
1.		221_001	IP bullet kamera, 4MP, 2.8mm, WDR 120dB, IR 50m, H.265(+), VA, IP 67	kus	1,000	4 781,50	4 781,50	SoD
Doplnění zásuvek tribuna "E" m.č. 2.29							3 062,46	
5.		973031619R00	Výsekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu - vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 150x150x100 mm	kus	4,000	202,01	808,04	SoD
31.		213-003	D+M Kabel CXKH-R 3x2,5	m	4,000	71,12	284,48	SoD
70.		215-007	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže	ks	4,000	237,87	951,48	SoD
77.		215-014	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	ks	4,000	53,94	215,76	SoD
87.		217-001	D+M Prostupy stěnou	ks	2,000	401,35	802,70	SoD
Doplnění systému nouzového volání WC invalidé Tribuna "E"							45 164,80	
5.		973031619R00	Výsekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu - vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 150x150x100 mm	kus	12,000	202,01	2 424,12	SoD
6.		974031132R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	20,000	103,01	2 060,20	SoD
31.		213-003	D+M Kabel CXKH-R 3x2,5	m	60,000	71,12	4 267,20	SoD
46.		213-018	D+M kabel SYKFY 2x2x0,5	m	60,000	26,74	1 604,40	SoD
49.		214-001	D+M instalační trubka ohebná 1225	m	30,000	42,76	1 282,80	SoD
77.		215-014	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	ks	12,000	53,94	647,28	SoD

	R001	ABB Sada pro nouzovou signalizaci WC invalidé D+M+Oživení	sada	3,000	10 959,60	32 878,80	cena v místě a čase obvyklá
Přívod pro Reprodukory na sloup u Tribuny "E"						17 903,34	
35.	213-007	D+M Kabel CKKH-R 5x4	m	117,000	153,02	17 903,34	SoD
Opěrná zídka u zadního únikového schodiště						26 196,45	
6.	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 základ délky 5,1m šířky 0,6m a hloubky 0,8m	m3	3,840	1 882,50	7 228,79	SoD
6.	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	3,840	565,30	2 170,75	SoD
5.	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	3,840	119,53	459,00	SoD
13.	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	3,840	81,43	312,70	SoD
16.	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3,840	213,25	818,88	SoD
19.	279321411R00	Beton základových zdí železový třídy C 25/30 základ délky 5,1m šířky 0,6m a hloubky 0,8m	m3	2,448	3 576,07	8 754,22	SoD
10.	274272130V03	Zdivo základové z bednicích tvárnici, tl. 25 cm, výplň tvárnici betonem C 30/37 XC4, XF4, XA2	m2	3,825	1 686,83	6 452,11	SoD
Půl vložky na tribunu E + OA včetně generálních klíčů - požadavek hasiče						2 748,00	
	R001	SGHK Půl-Vložka PRO300/30/T03/SZ	ks	2,000	648,00	1 296,00	
	R002	PŮLVLOŽKA TECH 30-SE01/SZ	ks	2,000	618,00	1 236,00	
	R003	KLÍČ TECH ME01-fr.zakázka + štítek	ks	1,000	99,60	99,60	
	R004	Klíč PRO S03- frézovaný,zak./Oranžový/čirý + štítek	ks	1,000	116,40	116,40	
ATS Tronic-MaR pro ATS stanici (zvýšení tlaku pro hydranty)						67 267,58	
Komponenty TRONIC 2032EX							
	PWSP200	zdroj 12VDC/1,25A stab., 24VDC/0,25A - napájení systému T2032EX + periferie (DI, AI)	ks	1,000	3 146,00	3 146,00	
	T2032EX	kompaktní regulátor T2032CX sestava - 6xAI, 8xDI, 8xDO, 4xAO, Uni COM, ETH, nap.12VDC	ks	1,000	21 285,00	21 285,00	
	SE-3x18	skříň T2032EX (2008E) nástěnná vybavená, 3x18 mod.	ks	1,000	8 239,00	8 239,00	
Operační pracovní							
		Gemalto BGS2T - GSM modem	ks	1,000	1 254,00	1 254,00	
		Napájecí zdroj pro modem - Napájecí zdroj pro modem	ks	1,000	123,20	123,20	
		Anténa pro GSM modem - GSM anténa, kabel 3 m	ks	1,000	81,40	81,40	
Pojni instrumentace							
		čidlo zaplavení + převodník	ks	4,000	1 232,00	4 928,00	
Sálové elektrovybavení							
	ZA-A 40/1	Moeller - vypínač 1f, 40A - modulový vypínač 1 pólový	ks	1,000	360,80	360,80	
	PL7-B6/1	Eaton - jistič 6 A, char. B - jistič 1 pólový	ks	1,000	222,20	222,20	
	PL7-C2/1	Eaton - jistič 2 A, char. C - jistič 1 pólový	ks	1,000	402,60	402,60	
	PL7-C4/1	Eaton - jistič 4 A, char. C - jistič 1 pólový	ks	1,000	342,10	342,10	
	PL7-C6/1	Eaton - jistič 6 A, char. C - jistič 1 pólový	ks	1,000	269,50	269,50	
	40.52.8.024.000	Finder - relé 2P, 24 VAC	ks	1,000	138,60	138,60	
	95.95.3	Finder - patice pro relé 40.52 - patice na DIN lištu	ks	1,000	145,20	145,20	
	DA-275 DF2	SALTEK - přep. ochr. s vf filtrem, 2 A - SPD typ 3	ks	1,000	2 313,30	2 313,30	
Inženýrské práce							
50.	50	Uvedení do provozu, včetně oživení a prozkoušení	hod	34,000	706,37	24 016,68	SoD
Doplnění k povlakovým krytinám						48 323,01	
117.	712378007R00	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	563,000	83,76	47 156,67	SoD
124.	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,298	3 908,78	1 166,34	SoD
Doplnění pororoštů v mezipodestách schodiště						22 425,13	
188.	767-002	D+M pororošty únikového schodiště tl.50 mm, žárový pozink	m2	2,880	4 333,20	12 479,62	SoD
51.	13331714R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoměrná; tl = 6,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm	t	0,021	57 003,08	1 223,06	SoD
25.	953981202R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	24,000	58,06	1 393,48	SoD
5	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	hod	18,000	407,16	7 328,97	
Vnitřní parapety na schodišti						5 299,25	
34.	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	8,750	174,50	1 526,87	SoD
37.	60780016R	parapet vnitřní š = 450 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkudolná DTD 16 mm; dekor bílý	m	8,750	373,43	3 267,50	SoD
38.	60780050R	krytka parapetu plast; rozměr 600 mm	kus	14,000	36,06	504,88	SoD
Ostatní						85 362,97	
34.	814-001	D+M Revizní dvířka k čistícím kusům, zápachovým uzavírkám	ks	12,000	732,90	8 794,76	SoD
130.	725291123R00	Koupeňové doplňky Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, nerez	soubor	3,000	1 642,74	4 928,21	SoD
	R005	D+M nábytku pro osazení umyvadel - dekor dle výběru investora	mb	7,200	9 950,00	71 640,00	odvozeno z SoD
		místnost č.2.04 (cca 1,6 m doměr)		1,600			
		místnost č.2.07 (cca 2,4 m doměr)		2,400			
		místnost č.2.24 (cca 1,6 m doměr)		1,600			
		místnost č.2.27 (cca 1,6 m doměr)		1,600			

Dotace kraj Vysočina - přípočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - odpočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - celkem

0,00

Dotace ostatní - přípočty

555 886,22

Dotace ostatní - odpočty

-118 243,82

Dotace ostatní - celkem

437 642,40

Č. 53	Úprava zhlaví tubosider	22.09.2023
-------	-------------------------	------------

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 109.1 Nový podjezd a úprava terénu

Objednatel: Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. IČO: 433 78 480
Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě DIČ: CZ43378480

Zhotovitel: PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM IČO: 46980059
Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101 DIČ: CZ46980059

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 22.8.2022

Popis změny:

Vychází dopady změn na provedení tubosideru - požadavek na rozšíření minimální šířky tratě (vč. obsluhy, servisu, TV) to vše při započtení výšky sněhu. Konkrétní popis je uveden v příloze.

rozpis ceny (bez DPH)	Celkem
úpočty:	0,00
řipočty:	182 195,59
né:	0,00
edlejší náklady	0,00
ostatní náklady	0,00

Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH 182 195,59 CZK

tj. vícenáklady

Dopad do termínu dokončení stavby: NE Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (ANO), ostatní (NE)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

v Novém Městě na Moravě

dne

22/9

SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Z.S.

Vlachovická 1200,
592 31 Nové Město n. M.
sekretariat@vysočina-arena.cz
IČ: 433 78 480

Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza

Za zhotovitele (sdružení)

Za TDI - Ing. Jaromír Dufek

Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík / Ing. Milan Pelikán

Úprava zhlaví tubosider**ZL č.53**

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: **109.1****Nový podjezd a úprava terénu**

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							182 195,59	
Tubosider - úprava zhlaví tubosideru							182 195,59	
11.		273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	5,790	3 373,65	19 533,44	SoD
14.		273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,133	58 352,54	7 772,56	SoD
		463211100R00	Rovnanina z lomového kamene do 3 m3, urovnání lince	m3	43,500	3 430,00	149 205,00	RTS 23/I
36.		998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	121,800	46,67	5 684,59	SoD

Dotace kraj Vysočina - přípočty**182 195,59****Dotace kraj Vysočina - odpochty****0,00****Dotace kraj Vysočina - celkem****182 195,59****Dotace ostatní - přípočty****0,00****Dotace ostatní - odpochty****0,00****Dotace ostatní - celkem****0,00**

ZL č. 54

Změny vyvolané dodavkou Gastro-úpravy a doplnění

22.10.2023

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 101.1 Novostavba pevné tribuny E

Objednatel: Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.

IČO: 433 78 480

Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě

DIČ: CZ43378480

Zhotovitel: PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM

IČO: 46980059

Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101

DIČ: CZ46980059

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.8.2022

Popis změny:

Jedná se o práce a doplnění opomenutých rozvodů souvisejících s provozem gastro zařízení, které není součástí dodávky stavby (VZT, elektro, ostatní práce).
Věcný popis je v příloze.

Rozpis ceny (bez DPH)

	Celkem
odpočty:	-3 350,39
přípočty:	186 019,01
jiné:	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH

182 668,62 CZK

tj. vícenáklady

Dopad do termínu dokončení stavby:

NE

Přílohy ZL:

rozpočet (ANO), PD (ANO), ostatní (NE)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

v Novém Městě na Moravě

dne

22.10

SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s.

Vlachovická 1200,

592 31 Nové Město n. M.

sekretariat@vysočina-arena.cz

IČO: 43378480

Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza

Za zhotovitele (sdružení)

Za TDI - Ing. Jaromír Dufek

Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík / Ing. Milan Pelikán

Změny vyvolané dodavkou Gastro-úpravy a doplnění

ZL č.54

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 101.1

Novostavba pevné tribuny E

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							182 668,62	
							VCP	
							MCP	
Doplnění digestoře do gastru - SO 101.1							186 019,01	
							-3 350,39	
							105 638,01	
25.		240-017b	Dodávka digestoře - 1300x950x435mm, nerez, tukové filtry - lamelový odlučovač, osvětlení 230V - LED 55W, boční hrdlo průměru 200mm	ks	1,000	70 583,19	70 583,19	odvozeno z SoD
		728414612R00	Montáž digestoře komínkové	ks	1,000	1 325,00	1 325,00	RTS 23/I
28.		240-020	D+M Uzavírací klapka DN200, těsná - servo 230V, pozink	ks	1,000	4 862,40	4 862,40	SoD
111.		245-004	Spiro potrubí DN200, 30% tvarovek, třída těsnosti D dle EN 12237	m	3,000	7 842,58	23 527,74	SoD
11.		900-001	Zednické zapravení a výpomoc pro řemesla	hod	17,000	314,10	5 339,68	SoD
Úprava pro gastro - tribuna E							34 667,50	
21.		810-003	D+M potrubí PP-HT pr.50	m	5,000	532,92	2 664,60	SoD
		R001	Vyvedení odpadních výpustek	ks	2,000	102,00	204,00	cena v místě a čase obvyklá
		R002	Vsazení odbočky do stávajícího potrubí 125/50	ks	1,000	2 220,00	2 220,00	cena v místě a čase obvyklá
36.		860-002	D+M Kalich se zápachovou uzávěrkou pro odvod kondenzátu	ks	1,000	844,93	844,93	SoD
23.		723-001	D+M potrubí PP-RCT S4, 20x2,3 mm	m	35,000	396,81	13 888,39	SoD
		R003	Vsazení T-kusu do stávajícího potrubí DN 15	ks	4,000	420,00	1 680,00	cena v místě a čase obvyklá
		R004	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	ks	6,000	270,00	1 620,00	cena v místě a čase obvyklá
37.		724-008	D+M Izolace potrubí tl. 9 mm - vnější průměr potrubí 20 mm	m	30,000	55,49	1 664,72	SoD
40.		724-011	D+M Izolace potrubí tl. 13 mm - vnější průměr potrubí 20 mm	m	5,000	60,73	303,63	SoD
73.		727-001	D+M Kulový kohout DN 15	ks	4,000	274,31	1 097,25	SoD
108.		728-001	Stavební přípomoc a práce	hod	15,000	366,45	5 496,73	SoD
109.		728-002	Proplach a desinfekce potrubí	m	35,000	50,26	1 758,95	SoD
110.		728-003	Tlaková zkouška	m	35,000	62,82	2 198,69	SoD
119.		U4	D+M umyvadlo keramické hranaté bílé s otvorem pro baterii a přepadem	ks	-1,000	3 350,39	-3 350,39	SoD
		R008	Rohový ventil 1/2"x3/8" pro dřez	ks	2,000	372,00	744,00	cena v místě a čase obvyklá
		R009	Pračkový ventil 1/2"x3/4" pro sodobar	ks	4,000	408,00	1 632,00	cena v místě a čase obvyklá
Úprava rozvodů pro gastro - skutečnost							42 363,11	
70.		215-007	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže	ks	22,000	237,87	5 233,14	SoD
		R010	D+M KRABICE KEZ DO ZATEPLENÍ TUBUS 120X120X200MM	kus	17,000	697,10	11 850,77	cena v místě a čase obvyklá
		R011	D+M Podlahová krabice vč základací krabice,přístrojové konstrukce a plast. víka 12MOD	kus	2,000	5 079,60	10 159,20	cena v místě a čase obvyklá
		R012	Doplnění rozvaděče RP2 - (22 x 1f jistič , 4x chránič , 4x 3f jistič)	kpl	1,000	15 120,00	15 120,00	cena v místě a čase obvyklá

Dotace kraj Vysočina - přípočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - odpochty

0,00

Dotace kraj Vysočina - celkem

0,00

Dotace ostatní - přípočty

186 019,01

Dotace ostatní - odpochty

-3 350,39

Dotace ostatní - celkem

182 668,62

ZL č. 55	Změny a doplnění Elektro - trafostanice, osvětlení, ozvučení		12.10.2023
Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024			
Objekt:	101.1	Novostavba pevné tribuny E	
	103.4	Tribuna "A" - rekonstrukce objektu ČS a TS	
	117.2	Realizace areálových rozvodů	
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě		IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.8.2022			
Popis změny:			
ZL vyčísluje práce nutné k přechodu ze staré TS do nové vč. napojení a doplnění stávajících elektro tras (naspojkování a prosloužení kabelů). Dále vyčísluje osvětlení v tribuně E a vyčísluje doplnění sloupků pro ozvučení areálu. Konkrétní práce jsou důkladně popsány ve ZL.			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			0,00
připočty:			521 896,27
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			521 896,27 CZK
			tj. vícenáklady
Dopad do termínu dokončení stavby:		NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (ANO), ostatní (CN)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.			
v Novém Městě na Moravě		dne 12.10	
 Za zhotovitele (sdružení)		SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariát Vysočina aréna, s.r.o. IČ: 43378480 	
 Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		 Za projektanta - Ing. Petr Senkeřík /Ing. Milan Pelikán	

Změny a doplnění Elektro - trafostanice, osvětlení, ozvučení

ZL č.55

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt:

101.1 Novostavba pevné tribuny E
103.4 Tribuna "A" - rekonstrukce objektu ČS a TS
117.2 Realizace areálových rozvodů

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							521 896,27	
Doplnění svítidel do kabin WC tribuna "E" (dle PD 1 světlo na 2 kabinky) To nebylo technicky možné - díky zástěhám ke stropu muselo být doplněno pro každou kabinku zvlášť.							12 651,46	
17.		212-001	D+M LED podhledové/přisazené svítidlo, 18W, CCT	ks	12,000	828,33	9 939,96	SoD
29.		213-001	D+M Kabel CXKH-R 3x1,5	m	48,000	56,30	2 702,40	SoD
61.		214-013	D+M Kabelová příchytka kompletní	ks	0,100	91,03	9,10	SoD
Doplnění Kabeláže rozvodna "A" (prodlužování stávajících kabelů při přesunu NN rozvaděčů)							413 902,83	
7.		1.17	KABEL AYKY-J 4x240	m	30,000	629,94	18 898,27	SoD
6.		1.14	KABEL AYKY-J 4x25	m	20,000	96,81	1 936,24	SoD
15.		Pol_0015	Kabelová spojka na kabel AYKY 3x240+120, zemní	ks	10,000	3 551,26	35 512,63	SoD
16.		1.15	KABEL AYKY-J 4x50	m	21,000	181,42	3 809,89	SoD
17.		1.16	KABEL AYKY-J 4x70	m	21,000	236,33	4 962,88	SoD
25.		24_03	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC1-YY 1x300 mm2 (CR, HA, SE)	m	91,000	1 258,28	114 503,50	SoD
dle PD 45 bm, skutečnost 136 bm								
26.		25_03	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC1-AYKY-J 3x120+70 mm2	m	70,000	348,53	24 397,16	SoD
27.		26_03	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PE, 22kV jednožilový, jmen. napětí 12,7/22 kV, max. napětí 25 kV, zkušební - napětí 50 kV, rozsah teplot při provozu -35 až +90 stC	m	95,000	257,64	24 475,69	SoD
40.		213-012	D+M Kabel AYKY 3x240+120	m	168,000	601,89	101 117,52	SoD
44.		2.7	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo, - bezhalogenových (CYKY/AYKY) počtu a průřezu žil 4x50 až 70 mm2	m	42,000	123,78	5 198,68	SoD
45.		2.8	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo, - bezhalogenových (CYKY/AYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	20,000	59,68	1 193,57	SoD
16.		1.35b	Kabelová spojka 3x120-150mm2	kus	5,000	3 945,60	19 728,00	odvozena cena z SoD
16.		1.35c	Kabelová spojka 4x50-95mm2	kus	2,000	3 030,00	6 060,00	odvozena cena z SoD
16.		1.35d	Kabelová spojka 4x10-35mm2	kpl	1,000	2 025,60	2 025,60	odvozena cena z SoD
		R004	Rozvaděč Měření USM	kus	1,000	30 240,00	30 240,00	cena v místě a čase obvyklá
16.		1.35e	Spojka VN kabelu	kpl	3,000	6 614,40	19 843,20	odvozena cena z SoD
Sloupky pro venkovní ozvučení - před tribunou E							18 447,18	
23.		23b	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička vnější průměr 75 mm, vnitřní průměr 61 mm	m	50,000	128,65	6 432,33	odvozena cena z SoD
42.		2.4	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových do 8m	ks	2,000	1 856,67	3 713,34	SoD
19.		275321411R00	Beton základových patek železový třídy C 25/30	m3	2,230	3 722,65	8 301,51	SoD
Doplnění požárních tlačítek na schodiště tribuna "E" (požadavek hasiče)							76 894,80	
25.		227-001	Kabel s funkční integritou při požáru P45-R a třídou reakce na oheň B2ca, s1, d0 2x2x0,8, (JXFE-V - 2x2x0,8)	m	180,000	53,73	9 671,40	SoD
			Trubka tuhá PVC UV stabilní černá d20 vč příchytok a spojek	m	60,000	134,57	8 074,08	cena v místě a čase obvyklá
			Trubka ohebná PVC UV stabilní černá d20	m	15,000	124,54	1 868,04	cena v místě a čase obvyklá
			Systémový tlačítkový hlásič požáru, v krytu, venkovní IP67	kus	8,000	6 428,16	51 425,28	cena v místě a čase obvyklá
			Oživení systému EPS	kus	1,000	864,00	864,00	cena v místě a čase obvyklá
			Funkční a koordinační zkoušky EPS, ZDP	kus	1,000	864,00	864,00	cena v místě a čase obvyklá
			Výchozí revize, doklad o montáži a funkční zkoušce	kus	1,000	864,00	864,00	cena v místě a čase obvyklá
			Projekční poradenství	kus	1,000	864,00	864,00	cena v místě a čase obvyklá
			PPV, GZV, cestovné	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	cena v místě a čase obvyklá

Dotace kraj Vysočina - přípočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - odpočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - celkem

0,00

Dotace ostatní - přípočty


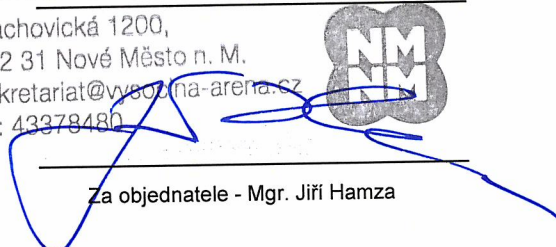

521 896,27

Dotace ostatní - odpočty

0,00

Dotace ostatní - celkem

521 896,27

ZL č. 56	Úprava střelnice včetně opravy objektu pro řízení střelby		31.10.2023
Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024			
Objekt: 115	Rekonstrukce zastřešení střelnice		
Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480	
Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 22.8.2022			
Popis změny:			
Práce doplňují stavební objekt rekonstrukce střelnice o rozšíření ocelových konstrukcí pro uchycení LED obrazovek a opravu objektu řízení střelby. Práce spočívají v opravě střechy a posunu - zvýšení okna (zvýšení celého objektu) řídicího provozu střelnice. Nutnost úpravy objektu vyplynula v průběhu provádění stavby.			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			0,00
přípočty:			326 355,37
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH			326 355,37 CZK
			tj. vícenáklady
Dopad do termínu dokončení stavby:		NE	Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (ANO), ostatní (CN)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.			
v <u>Novém Městě na Moravě</u>		SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Z.S. dne Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariat@vysočina-arena.cz IČ: 43378480	
 Za zhotovitele (sdružení)		 Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza	
 Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		 Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík /Ing. Milan Pelikán	

Úprava střelnice včetně opravy objektu pro řízení střelby

ZL č.56

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 115

Rekonstrukce zastřešení střelnice

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu						326 355,37		
Stavební úpravy domečku u střelnice						245 099,80		
7.		962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového bouraná výška je 1,6m, rozměr domečku je 4,2 x 3,0 m	m3	1,820	3 132,00	5 700,23	SoD
		R001	Demontáž okna a dveří	soubor	1,000	3 100,00	3 100,00	cena v místě a čase obvyklá
		345230010RAB	Zdivo plotové, tvárnice betonové, tl.19 cm - tvárnice v barvě okrové, štipané jednostranně nové dvě řady	m2	16,000	3 665,00	58 640,00	RTS 23/I
23.		279321511R00	Beton základových zdí železový třídy C 30/37	m3	3,200	3 946,01	12 627,23	SoD
29.		279361721R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli BSt 500 S	t	0,256	58 352,54	14 938,25	SoD
		711140101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva	m2	25,200	19,60	493,92	RTS 23/I
		963300013RA0	Bourání stropů ŽB deskových tl. 20cm	m2	12,600	1 523,00	19 189,80	RTS 23/I
		965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10cm nad 4 m2 - ručně tl. mazaniny 8-10 cm	m3	1,260	4 185,00	5 273,10	RTS 23/I
		713100812R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm	m2	12,600	61,10	769,86	RTS 23/I
		411120012RAI	Strop montovaný z desek PZD - bez dodávky desky	m2	12,600	714,00	8 996,40	RTS 23/I
		R002	Odstranění ocelového překladu společně se středovým sloupkem	kus	1,000	1 831,00	1 831,00	cena v místě a čase obvyklá
102.		711111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	12,600	29,32	369,38	SoD
107.		711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	12,600	722,19	9 099,65	SoD
114.		62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	13,860	185,06	2 564,96	SoD
		767634152R00	Montáž oken	m2	6,000	408,00	2 448,00	RTS 23/I
		R002	Klempířské prvky (atika, okapničky, ...)	soubor	1,000	4 250,00	4 250,00	
		317100013RA0	Dodatečná montáž překladu	kus	1,000	2 730,00	2 730,00	RTS 23/I
		13383425R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 140 mm	t	0,098	71 253,85	7 000,83	RTS 23/I
			vestavek : 89,32/1000*1,1		0,098			
28.		619996115	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z řeziva, podlahy	m2	15,000	895,94	13 439,05	SoD
		R003	Repase stávajících ocelových dveří (broušení, základní nátěr a vrchní nátěr)	kus	1,000	1 420,00	1 420,00	cena v místě a čase obvyklá
		622211011	Montáž kontaktního zateplení stěn	m2	16,000	780,00	12 480,00	ÚRS 23/I
		621211011	Montáž kontaktního zateplení podhledů	m2	12,600	964,00	12 146,40	ÚRS 23/I
		28376366	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch tl. 50mm	m2	31,460	233,00	7 330,18	ÚRS 23/I
		R004	Demontáž a opětovná montáž elektro prvků	soubor	1,000	11 200,00	11 200,00	
		R005	Nátěry ocelových prvků včetně prodloužení	kus	1,000	3 250,00	3 250,00	
		R006	Spojení dvou oken v jeden celek	kus	1,000	2 350,00	2 350,00	
312.		631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,	m3	1,200	3 567,28	4 280,73	SoD
21		979990142R00	Poplatek za skládku minerální vata+omítky, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,403	1 803,16	726,10	SoD
137.		998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,675	783,04	528,87	SoD
162.		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybraných hmot do 10 m	t	35,280	257,33	9 078,52	SoD
58.		94522-01	Použití autojeřábu pro dopravu materiálu na střechu vč.obsluhy a dopravy	Sh	4,500	1 521,63	6 847,35	SoD
Ocelová konstrukce - střelnice							81 255,57	
1		38.003	Ocelová konstrukce pro kotvení led obrazovek původní výměra 1 276,5Kg; nová výměra 1 779,0Kg	kg	502,500	161,70	81 255,57	SoD
					502,500			

Dotace kraj Vysočina - přípočty

81 255,57

Dotace kraj Vysočina - odpočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - celkem

81 255,57

Dotace ostatní - přípočty

245 099,80

Dotace ostatní - odpočty

0,00

Dotace ostatní - celkem

245 099,80

ZL č. 57

Změny rozsahu zateplení na tribuně E

15.10.2023

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 101.1 Novostavba pevné tribuny E

Objednatel: Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.
Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na MoravěIČO: 433 78 480
DIČ: CZ43378480Zhotovitel: PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM
Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101IČO: 46980059
DIČ: CZ46980059

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 22.8.2022

Popis změny:

Namísto provedení zbytečného zateplení stropu pavlačí bylo provedeno zateplení vnitřních prostor sousedících s vnitřními schodišti v tribuně, které bylo v projektové dokumentaci opomenuto. Změna nemá cenový dopad - došlo k realizaci kvalitnější k-ce.

Rozpis ceny (bez DPH)

		Celkem
odpočty:		
přípočty:		0,00
jiné:		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
		0,00

Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH

0,00 CZK

tj. bez dopadu

Dopad do termínu dokončení stavby:

NE

Přílohy ZL:

rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (NE)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

v Novém Městě na Moravě

dne

15.10.

SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s.

Vlachovická 1200,
592 31 Nové Město n. M.
sekretariat@vysočina-arena.cz
IČ: 43378480

Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza

Za zhotovitele (sdružení)

Za TDI - Ing. Jaromír Dufek

Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík / Ing. Milan Pelikán

ZL č. 58	Odpočty x přípočty na objektu 114.2 a 118.2 (kanalizace, vodoovod)	20.10.2023
----------	---	------------

Stavba:	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024	
Objekt:	114.2	Přeložky kanalizace DN300, přeložka odvodnění DN 100
	118.2	Přípojky inženýrských sítí - přípojky kanalizace

Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.	IČO: 433 78 480
	Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	DIČ: CZ43378480

Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM	IČO: 46980059
	Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	DIČ: CZ46980059

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.8.2022		
--	--	--





Popis změny:		
ZL udává odpočty a přípočty na splaškové a dešťové kanalizaci vč. neprováděných prací. Dále udává vyčíslení změny kanalizací (splaškové + tukové) v prostoru plánované budovy MFB (nyní používané plochy pro VIP stan vč. nutného napojení pod tribunou C). Navazuje na ZL č.19.		

Rozpis ceny (bez DPH)		Celkem
odpočty:		-731 711,06
přípočty:		689 166,98
jiné:		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH		-42 544,08 CZK

tj. méněpráce

Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (NE)
------------------------------------	----	-------------	---------------------------------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

v	<u>Novém Městě na Moravě</u>	dne	<u>2019</u>
			
	Za zhotovitele (sdružení)		SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město n. M. sekretariat@vysocina-arena.cz IČ: 43378480 Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza
			
	Za TDI - Ing. Jaromír Dufek		Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík /Ing. Milan Pelikán



3.	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojné	m3	75,600	479,67	36 262,74	SoD
4.	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	90,720	565,30	51 283,89	SoD
		1,8*2,8*18		90,720			
4.	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepihost, v hornině 4,	m3	75,600	40,72	3 078,17	SoD
5.	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	135,000	111,08	14 996,18	SoD
		délka 18,0m šířka 1,5m a hloubka 3,0m		108,000			
		šachta		27,000			
6.	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m	m2	135,000	22,45	3 030,10	SoD
7.	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	151,200	165,73	25 058,11	SoD
17.	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	0,000	81,43	0,00	SoD
10.	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku	m3	151,200	213,25	32 243,23	SoD
		do 100 m3, z horniny 1 až 4					
11.	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	151,200	14,51	2 193,61	SoD
12.	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,000	98,88	0,00	SoD
13.	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	0,000	255,93	0,00	SoD
16.	583315004R	kamenivo přírodní téžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj	T	0,000	482,78	0,00	SoD
36.	58344169R	šterkodrtí frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	302,400	331,55	100 260,28	SoD
17.	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného téžené 0-4 mm	m3	2,370	604,93	1 433,69	SoD
18.	113151213R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 40 mm	m2	45,000	58,32	2 624,49	SoD
		2,5*18		45,000			
19.	113151217R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 80 mm	m2	45,000	89,69	4 036,07	SoD
20.	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	13,500	33,84	456,87	SoD
23.	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	45,000	33,22	1 494,80	SoD
		2,5*18		45,000			
24.	113111213R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 130 mm	m2	45,000	26,58	1 196,01	SoD
20.	892855112R00	Kamerové prohlídky potrubí do 50 m	m	15,800	90,09	1 423,46	SoD
21.	800-001	D+M přepojení na stávající kanalizaci	ks	4,000	12 214,95	48 859,78	SoD
74.	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	15,800	38,13	602,39	SoD
81.	286114017R	trubka plastová kanalizační PVC; s hrdlem, hladkostěnná ČSN EN 1401; Sn 12 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,80 mm; l = 6 000,0 mm	kus	2,878	9 690,52	27 891,59	SoD
316.	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	7,325	4 071,65	29 824,83	SoD
87.	892585111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 300 mm	úsek	1,000	3 247,38	3 247,38	SoD
56.	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	2,000	410,97	821,94	SoD
57.	452112121R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus	2,000	537,14	1 074,29	SoD
62.	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,010	254,19	256,73	SoD
63.	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,010	290,83	293,74	SoD
64.	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,020	327,48	661,50	SoD
65.	59224349R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,020	369,36	746,10	SoD
66.	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a ztuhnutím frakce 0-63 mm, tloušťka po ztuhnutí 200 mm	m2	45,000	160,54	7 224,27	SoD
93.	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	2,000	771,57	1 543,14	SoD
100.	55243347R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobu 610 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním	kus	0,000	4 885,98	0,00	SoD
75.	877373121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm	kus	1,000	156,69	156,69	SoD
76.	877373122R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvků DN 300	kus	4,000	175,56	702,25	SoD
82.	28651665.AR	koleno PVC; 15,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem	kus	1,010	346,09	349,55	SoD
83.	28651767.AR	odbočka PVC; 87,0 °; d1 = 315 mm; d2 = 160 mm; l = 600 mm; hladká, hrdlovaná; DN 300,0 mm; DN2 150 mm	kus	1,010	2 879,24	2 908,03	SoD
84.	28651815.AR	spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 300,0 mm; l = 330 mm; hladká, hrdlovaná	kus	4,040	1 264,54	5 108,73	SoD
85.	870001	univerzální pružná spojka ze syntetické praxe stažena nerez pásky DN 300	kus	1,010	2 733,82	2 761,16	SoD
89.	894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	2,000	410,41	820,82	SoD
91.	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	2,000	453,09	906,17	SoD
92.	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t	kus	2,000	1 361,39	2 722,77	SoD
94.	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	18,000	12,71	228,80	SoD
97.	89001	tlaková zkouška šachet DN 1000 těsnícím vakem ucpávkovým	kus	2,000	2 966,49	5 932,97	SoD

101.	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	0,000	3 036,29	0,00	SoD
102.	59224358.AR	skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s, PE povlakem; beton C 40/50	kus	1,010	1 600,74	1 616,75	SoD
105.	59224366T01	dno šachetní přímé; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm, h = 675 mm; t = 150, mm; beton C 40/50	kus	1,010	9 073,96	9 164,70	SoD
117.	93001	Převod dešťových a splaškových OV po dobu výstavby, těsnící vaky, potrubí PE d110, redukce d160, odbočky, čerpání	soubor	1,000	64 215,72	64 215,72	SoD
115.	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	41,000	77,95	3 196,12	SoD
118.	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	239,760	109,84	26 334,42	SoD
Odpočet nerealizovaných kanalizačních přípojek SO 118.2 - podchod k MFB, přípojka k tržbině A							
					-703 554,02		
8.	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	-494,372	82,99	-41 025,62	SoD
9.	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepihost, v hornině 3,	m3	-413,843	45,95	-19 016,69	SoD
				odečet -494,372 m3	-525,643		
				přípočet (přepojení splaškové kanalizace) +75,6 m3	75,600		
				přípočet (chráničky v tubosideru) +11,88 m3	11,880		
				přípočet (prodloužení trasy vodovodu u MFB) +14,24 m3	14,240		
				přípočet (chránička u stělnice) +10,08 m3	10,080		
11.	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	-196,336	215,56	-42 321,83	SoD
				odečet -236,336 m2	-236,336		
				přípočet (výkop sond) +40,0 m	40,000		
12.	151101103R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m	m2	-517,009	293,56	-151 774,23	SoD
14.	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 4 m	m2	-196,336	104,85	-20 586,06	SoD
15.	151101113R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 8 m	m2	-806,949	142,30	-114 830,50	SoD
16.	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	-252,961	232,67	-58 855,33	SoD
17.	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	-247,203	81,43	-20 130,48	SoD
				odečet -525,643 m3	-525,643		
				přípočet (výkop sond) +37,5 m3	75,000		
				přípočet (přepojení splaškové kanalizace) +128,943 m3	151,200		
				přípočet (chráničky v tubosideru) +23,76 m3	23,760		
				přípočet (prodloužení trasy vodovodu u MFB) +28,48 m3	28,480		
21.	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-96,178	98,30	-9 454,42	SoD
				odečet -335,557 m3	-335,557		
				přípočet (výkop sond) +75,0 m3	75,000		
				přípočet (přepojení splaškové kanalizace) +151,2 m3	151,200		
				přípočet (chráničky v tubosideru) +6,503 m3	6,503		
				přípočet (prodloužení trasy vodovodu u MFB) +6,676 m3	6,676		
22.	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	-5,593	255,93	-1 431,43	SoD
				odečet -45,108 m3	-45,108		
				přípočet (přepojení splaškové kanalizace) +22,258 m3	22,258		
				přípočet (chráničky v tubosideru) +17,257 m3	17,257		
32.	58337330R	šterkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	t	-75,089	255,93	-19 217,69	SoD
				odečet -90,217 m3	-90,217		
				přípočet (prodloužení trasy vodovodu u MFB) +15,128 m3	15,128		
56.	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopísku do 65 mm	m3	-11,693	750,35	-8 773,80	SoD
81.	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	-15,000	24,32	-364,74	SoD
82.	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	-91,300	29,54	-2 696,59	SoD
94.	286114011R	trubka plastová kanalizační PVC; s hrdlem, hladkostěnná ČSN EN 1401; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; l = 6 000,0 mm	kus	0,000	3 100,27	0,00	SoD
				odečet -2,732 kus	-2,732		
				přípočet (chránička v cílové rovině) +2,732 kus	2,732		
95.	286114011T01	trubka plastová kanalizační PVC; s hrdlem, hladkostěnná ČSN EN 1401; Sn 10 kN/m2; D = 184,0 mm; s = 4,70 mm; l = 6 000,0 mm	kus	-10,074	1 966,02	-19 805,37	SoD
97.	286114013R	trubka plastová kanalizační PVC; s hrdlem, hladkostěnná ČSN EN 1401; Sn 12 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 6,80 mm; l = 6 000,0 mm	kus	-16,632	3 100,27	-51 563,12	SoD
115.	892575111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 200 mm	úsek	-4,000	2 883,98	-11 535,92	SoD
117.	892855114R00	Kamerové prohlídky potrubí do 200 m	m	-106,300	67,65	-7 190,91	SoD
138.	55243347R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním	kus	-2,000	4 885,98	-9 771,96	SoD
				odečet -7,0 kus	-7,000		
				přípočet (doplnění šachty) +1,0 kus	1,000		
				přípočet (přepojení splaškové kanalizace) +1,0 kus	1,000		
				přípočet (prodloužení trasy vodovodu u MFB) +1,0 kus	1,000		
				přípočet (zřízení/oprava vodovodních šachet) +2,0 kus	2,000		
139.	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	-3,030	3 036,29	-9 199,95	SoD
				odečet -7,07 kus	-7,070		
				přípočet (doplnění šachty) +1,01 kus	1,010		
				přípočet (přepojení splaškové kanalizace) +1,01 kus	1,010		
				přípočet (zřízení/oprava vodovodních šachet) +2,02 kus	2,020		
141.	59224358.AR	skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s, PE povlakem; beton C 40/50	kus	-5,050	1 600,74	-8 083,74	SoD
142.	59224361.AR	skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s, PE povlakem; beton C 40/50	kus	-3,030	1 315,72	-3 986,64	SoD

143.	59224364.AR	skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové, s PE povlakem; beton C 40/50	kus	-7,070	4 100,73	-28 992,17	SoD
144.	59224366T01	dno šachetní přímé; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm, h = 552 mm; t = 150, mm; beton C 40/50	kus	0,000	8 317,80	0,00	SoD
		odečet -1,01 kus připočet (zřízení/oprava vodovodních šachet) +1,01 kus		-1,010 1,010			
145.	59224366T02	dno šachetní přímé; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm, h = 525 mm; t = 150, mm; beton C 40/50	kus	-2,020	7 910,63	-15 979,48	SoD
146.	59224366T03	dno šachetní přímé; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm, h = 695 mm; t = 150, mm; beton C 40/50	kus	0,000	9 888,29	0,00	SoD
		odečet -1,01 kus připočet (doplnění šachty) +1,01 kus		-1,010 1,010			
147.	59224366T04	dno šachetní přímé; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm, h = 583 mm; t = 150, mm; beton C 40/50	kus	-3,030	8 899,46	-26 965,37	SoD
Prodloužení trasy vodovodu v místě MFB					46 114,71		
7.	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	14,240	124,53	1 773,28	SoD
		délka 16m x šířka 0,8m x hloubka 0,8m		10,240			
		šachta		4,000			
8.	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3.	m3	0,000	45,95	0,00	SoD
12.	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	0,000	81,43	0,00	SoD
15.	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	14,240	52,85	752,59	SoD
16.	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	6,676	87,83	586,36	SoD
		výkop: 14,24		14,240			
		obsyp šachty:		-2,572			
		obsyp: 16,0 x 0,8 x 0,39		-4,992			
17.	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	7,564	255,93	1 935,87	SoD
27.	58337330R	šterkopisek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	t	0,000	255,93	0,00	SoD
67.	871241121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm	m	16,000	50,69	811,08	SoD
79.	286136757R	trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 90,0 mm; di = 73,6 mm; s = 8,20 mm; použití pro vodovody	m	16,000	497,90	7 966,47	SoD
86.	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	16,000	17,41	278,52	SoD
88.	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	16,000	83,81	1 340,97	SoD
91.	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	16,000	12,71	203,37	SoD
92.	899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm2	m	16,000	33,83	541,27	SoD
93.	89001	prostup betonovou konstrukcí	soubor	1,000	11 633,28	11 633,28	SoD
118.	894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	4,000	410,41	1 641,64	SoD
122.	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	1,000	771,57	771,57	SoD
138.	55243347R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním	kus	0,000	4 885,98	0,00	SoD
141.	59224358.AR	skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s, PE povlakem; beton C 40/50	kus	2,020	1 600,74	3 233,49	SoD
142.	59224361.AR	skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s, PE povlakem; beton C 40/50	kus	2,020	1 315,72	2 657,76	SoD
146.	59224366T03	dno šachetní přímé; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm, h = 695 mm; t = 150, mm; beton C 40/50	kus	1,010	9 888,29	9 987,17	SoD

pozn.: dopady do přesunů hmot a skládkovného jsou řešeny v komplexně ve ZL č.9

Dotace kraj Vysočina - přípočty	629 352,99
Dotace kraj Vysočina - odpočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - celkem	629 352,99
Dotace ostatní - přípočty	59 813,98
Dotace ostatní - odpočty	-731 711,06
Dotace ostatní - celkem	-671 897,08

ZL č. 59	Odpočty x přípočty stavebních prací na SO 112 (OA)	10.10.2023
----------	---	------------

Objekt: 112	Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024 Přístavba Office Area
-------------	--

Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	IČO: 433 78 480 DIČ: CZ43378480
-------------	--	------------------------------------

Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059
-------------	--	----------------------------------

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.8.2022

Popis změny:

ZL vyčísľuje neprováděné práce (odečítá je) a doplňuje práce nutné k realizaci díla. Konkrétní vyčíslení je zřejmé z položek rozpočtu.

Rozpis ceny (bez DPH)	Celkem
odpočty:	-159 957,00
přípočty:	260 724,28
jiné:	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH	100 767,28 CZK
---	-----------------------

tj. vícepráce

Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (NE)
------------------------------------	-----------	-------------	--------------------------------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

v **Novém Městě na Moravě**

dne 20.10




Za zhotovitele (sdružení)

SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s.
Vlachovická 1200,
592 31 Nové Město n. M.
sekretariat@vysočina-arena.cz
IČ: 43378480
Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza



Za TDI - Ing. Jaromír Dufek



Za projektanta - Ing. Petr Šenkerík /Ing. Milan Pelikán

Odpočty x přípočty stavebních prací na SO 112 (OA)

ZL č.59

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 112

Přístavba Office Area

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							100 767,28	
							VCP	260 724,28
							MCP	-159 957,00
Odpočty - SO 112 Přístavba Office Area - neprováděno							-116 972,84	
49.		347015123R00	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 75, tloušťka stěny 95 mm, tloušťka desky 12,5, impregnovaná, tl. izolace 40 mm,	m2	-132,750	881,15	-116 972,84	SoD
Přípočty - SO 112 Přístavba Office Area							6 897,29	
100.		95411210VL24	SDK obklad ocel.sloupů 4str., deska s oboustrannou skelnou výztuží	m	2,180	1 383,71	3 016,49	SoD
		347015111R00	Předstěna SDK, tl.65mm - provizorní příčka	m2	4,200	924,00	3 880,80	RTS 23/I
Prodloužení odvodňovacího žlabu u přístavby Office Area - SO 112 (PD neřešila)							79 106,32	
169.		597101035RAA	Odvodňovací žlab komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení D400	m	8,000	9 888,29	79 106,32	SoD
Zaslepení konvektoru v podlaze v OA							3 000,00	
65.		871211121R00	Zaslepení vývodů pro podlahový konvektor včetně demontáže ve stávající části OA. vypuštění a napuštění systému ÚT. Lehké stavební přípomoc.	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	cena v místě a čase obvyklá
Napojení odvodu kondenzátu od VZT - digestoř + split jednotka ve 2.NP - objekt SO 112							7 268,25	
21.		725176101	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNÍCÍMI KROUŽKY, V SOULADU S ČSN EN 1451-1 PŘIPOJOVACÍ (šedá), D 32 x 1,8	m	8,000	489,99	3 919,95	SoD
34.		721290111	ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE, V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760 VODOU. DO DN 125	m	8,000	27,22	217,78	SoD
35.		721194103	ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK NA POTRUBÍ, D 32 x1,8	ks	2,000	87,95	175,90	SoD
193.		Pol__0194	PODOMÍTKOVÝ SIFON KE KLIMATIZAČNÍM JEDNOTKÁM, DN 32 - 100x 100 mm	ks	1,000	1 012,44	1 012,44	SoD
194.		Pol__0195	ODVOD KONDENZÁTU OD VZT NEBO CHLADÍČÍ JEDNOTKY, připojení odvodu kondenzátu od VZT jednotky, potrubí DN32	ks	2,000	837,60	1 675,19	SoD
196.		725869218	MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK, podomítkový	ks	1,000	266,98	266,98	SoD
Změna vnitřního plynovodu - PD versus skutečnost - v objektu SO 112 (souvisí s novou přípojko							2 946,81	
1.		723120805	DEMONTÁŽ POTRUBÍ SVAŘOVANÉHO, Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH, přes 25 do DN 50	m	10,000	110,52	1 105,16	SoD
10.		723120202	POTRUBÍ PLYNOVÉ Z OCEL.TRUBEK ZÁVIT. mat. P235TR2, ČERNÝCH SPOJOV. SVAŘOVÁNÍM, DN 15	m	-1,000	392,33	-392,33	SoD
11.		723120204	POTRUBÍ PLYNOVÉ Z OCEL.TRUBEK ZÁVIT. mat. P235TR2, ČERNÝCH SPOJOV. SVAŘOVÁNÍM, DN 25	m	-2,000	541,53	-1 083,06	SoD
12.		723120205	POTRUBÍ PLYNOVÉ Z OCEL.TRUBEK ZÁVIT. mat. P235TR2, ČERNÝCH SPOJOV. SVAŘOVÁNÍM, DN 32	m	-4,000	674,15	-2 696,59	SoD
13.		723150312	POTRUBÍ Z OCEL. TRUBEK HLADKÝCH mat. P235TR2, ČERNÝCH SPOJOVANÝCH SVAŘOVÁNÍM, D 60,3 x 2,9	m	13,000	906,23	11 781,02	SoD
14.		723190907	ODVZDUŠNĚNÍ A NAPUŠTĚNÍ, plynového potrubí	m	6,000	33,15	198,93	SoD
15.		230230016	HLAVNÍ TLAK. ZKOUŠKA VZDUCHEM, DN 50	m	6,000	16,58	99,46	SoD
18.		734494213	NÁVARKY S TRUBKOVÝM ZÁVITEM, G 1/2"	ks	-1,000	198,93	-198,93	SoD
19.		734494215	NÁVARKY S TRUBKOVÝM ZÁVITEM, G 1"	ks	-2,000	270,76	-541,53	SoD
22.		Pol__0022	PROSTUPKA POTRUBÍ PŘES PŘÍČKU A OBVODOVOU STĚNU VČ. UTĚSNĚNÍ MINERÁLNÍ PLSTÍ A OBOUSTRANNÉHO, UTĚSNĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM, DN 50, délka 200 mm	ks	-6,000	663,10	-3 978,58	SoD
23.		Pol__0023	PROSTUPKA POTRUBÍ PŘES PŘÍČKU A OBVODOVOU STĚNU VČ. UTĚSNĚNÍ MINERÁLNÍ PLSTÍ A OBOUSTRANNÉHO, UTĚSNĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM, DN 50, délka 400 mm	ks	-1,000	884,13	-884,13	SoD
24.		Pol__0024	PROSTUPKA POTRUBÍ PŘES PŘÍČKU A OBVODOVOU STĚNU VČ. UTĚSNĚNÍ MINERÁLNÍ PLSTÍ A OBOUSTRANNÉHO, UTĚSNĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM, DN 50, délka 1000 mm	ks	-1,000	1 215,68	-1 215,68	SoD
25.		713552121	PROTIPOŽÁRNÍ TRUBNÍ UCÁVKY POTRUBÍ TMELEM, do D 108 mm (DN 32)	ks	-4,000	1 326,19	-5 304,78	SoD
27.		Pol__0027	MEMBRÁNOVÝ PLYNOMĚR ZÁVITOVÝ VČ. ŠROUBENÍ, DN 40, rozteč 280 mm, pracovní přetlak 2 kPa, Qmax = 25 m3/h	ks	-1,000	19 892,91	-19 892,91	SoD
28.		723261913	MONTÁŽ PLYNOMĚRŮ, DN 40	ks	-1,000	276,29	-276,29	SoD
29.		734421150	TLAKOMĚRY DEFORMAČNÍ D 100 SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM, M 20x1,5, třída přesnosti 1,6, měřící rozsah 0 - 6 kPa, vč. příslušenství nástavce a přípojeky	ks	-2,000	2 320,84	-4 641,68	SoD
30.		734424912	KOHOUTY TLAKOMĚROVÝ ZKUŠEBNÍ PN 16, ČSN 13 7513, ČEPOVY S NÁTRUBKOVOU PŘÍPOJKOU, M 20x1,5	ks	-2,000	497,32	-994,65	SoD
32.		Pol__0032	KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ ZÁVITOVÝ UZÁVÍRACÍ, S OVLÁDACÍ PÁČKOU, S ATESTEM NA PLYN, G 1/2"	ks	-1,000	320,50	-320,50	SoD

33.	Pol_0033	KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ ZÁVITOVÝ UZAVÍRACÍ, S OVLÁDACÍ PÁČKOU, S ATESTEM NA PLYN, G 1"	ks	-1,000	440,96	-440,96	SoD
37.	723239103	MONTÁŽ ARMATUR PLYNOVODNÍCH, SE DVĚMA ZÁVITY OST. TYPŮ, G 1	ks	-1,000	121,57	-121,57	SoD
	R001	PILÍŘ - SKŘÍŇ PRO HUP, REGULACI A MĚŘENÍ PLYNU	ks	1,000	20 448,00	20 448,00	
57.	783424340	NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ, do DN 50 mm, základní 1x + 2x email	m	6,000	49,73	298,39	SoD
4.	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	2,771	4 331,34	12 000,00	SoD
ATS Tronic-MaR pro ATS stanici (zvýšení tlaku pro hydranty)							CN dodavatele
							37 195,43
Komponenty TRONIC 2032EX							
	EBDI200	zdroj 12VDC/1,25A stab., 24VDC/0,25A - 8x DI, 12-30V DC	ks	1,000	4 389,00	4 389,00	
Polní instrumentace							
		čidlo zaplavení + převodník	ks	4,000	1 232,00	4 928,00	
Silové elektrovybava							
	ZP-A 40/1	Moeller - vypínač 1f, 40A - modulový vypínač 1 pólový	ks	1,000	360,80	360,80	
	PL7-C2/1	Eaton - jistič 2 A, char. C - jistič 1 pólový	ks	1,000	402,60	402,60	
	PL7-C4/1	Eaton - jistič 4 A, char. C - jistič 1 pólový	ks	1,000	342,10	342,10	
	PL7-B6/3	Eaton - jistič 6 A, char. B - jistič 3 pólový	ks	1,000	830,50	830,50	
	40.52.9.024.000	Finder - relé 2P, 24 VDC	ks	4,000	111,10	444,40	
	95.95.3	Finder - patice pro relé 40.52 - patice na DIN lištu	ks	4,000	145,20	580,80	
	DA-275 DF2	SALTEK - přep. ochr. s vf filtrem, 2 A - SPD typ 3	ks	1,000	2 313,30	2 313,30	
Inženýrské práce							
50.	50	Uvedení do provozu, včetně oživení a prozkoušení	hod	32,000	706,37	22 603,93	SoD
Doplnění fólie na předsazené konstrukce (markýzy)							71 457,65
120.	712382111RT2	Položení krytiny střech sklonu do 10° z fólie TPO nebo FPO kotvená 4 ks hmoždin/m2, včetně dodávky fólie 1,5 mm	m2	33,120	692,41	22 932,72	SoD
123.	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	33,120	42,44	1 405,55	SoD
118.	712391171RT1	Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie	m2	33,120	15,64	517,84	SoD
123.	713111127RT2	Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů rovných spodem na tmel a hmoždinky, betonový strop, bez dodávky materiálu.	m2	33,120	373,68	12 376,18	SoD
132.	2837598VL31	Spádový polystyren EPS 100 tl. do 110mm	m3	1,900	7 561,63	14 367,10	SoD
115.	712378001R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Dopířkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 150 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	18,000	268,03	4 824,55	SoD
116.	712378003R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Dopířkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	42,000	346,21	14 540,67	SoD
151.	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,530	930,66	493,04	SoD
Doplnění plotu SO 112 - ze strany k střešnici							9 868,37
1.	900100002T01	oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky, v rozsahu dle TZ	m	8,500	1 160,98	9 868,37	SoD

Dotace kraj Vysočina - přípočty	0,00
Dotace kraj Vysočina - odpochty	0,00
Dotace kraj Vysočina - celkem	0,00
Dotace ostatní - přípočty	260 724,28
Dotace ostatní - odpochty	-159 957,00
Dotace ostatní - celkem	100 767,28

ZL č. 60	Odpočty x přípočty stavebních prací na SO 102.3 (vestavba WC pod tr.D)	10.10.2023
----------	---	------------

Objekt: 102.3 Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024
TRIBUNA "D" - VESTAVBA WC

Objednatel: Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. IČO: 433 78 480
Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě DIČ: CZ43378480

Zhotovitel: PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM IČO: 46980059
Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101 DIČ: CZ46980059

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 22.8.2022

Popis změny:

ZL vyčísľuje neprováděné práce (odečítá je) a doplňuje práce nutné k realizaci díla. Konkrétní vyčíslení je zřejmé z příloženého rozpočtu.

Rozpis ceny (bez DPH)

	Celkem
odpočty:	-33 602,15
přípočty:	308 559,31
jiné:	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH

274 957,16 CZK

tj. vícenáklady

Dopad do termínu dokončení stavby: NE Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (NE)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

v Novém Městě na Moravě

dne

70/10 SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s.

Vlachovická 1200,
592 31 Nové Město n. M.
sekretariat@vysočina-arena.cz
IČ: 43378480



Za zhotovitele (sdružení)

Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza

Za TDI - Ing. Jaromír Dufek

Za projektanta - Ing. Petr Šenkerík / Ing. Milan Pelikán

Odpočty x přípočty stavebních prací na SO 102.3 (vestavba WC pod tr.D)

ZL č.60

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 102.3

TRIBUNA "D" - VESTAVBA WC

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							274 957,16	
							VCP	308 559,31
							MCP	-33 602,15
Přípočty - SO 102.3 TRIBUNA "D" - VESTAVBA WC							20 172,88	
49.	Pol	_0049	REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK POD OBKLAD RDS SPECIÁLNÍ ZACVAKÁVACÍ ZÁMEK US, 200 x 200x 12,5 mm	ks	14,000	639,83	8 957,63	SoD
126.		725989901	MONTÁŽ DVÍŘEK, plastových nebo ocelových	ks	10,000	407,16	4 071,65	SoD
		R002	revizní dvířka RDS 1000x1500x12,5 GKBi US obklad nad rám	ks	1,000	7 143,60	7 143,60	cena odvozená
m.č. 1.14/1.15								
Přípočty - doplňující práce SO 102.3 TRIBUNA "D" - VESTAVBA WC							141 598,15	
4.		970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	5,775	4 331,34	25 013,49	SoD
ve VV je pouze 1,0m; skutečnost 21ks děr o hloubce 270mm					5,775			
102.		711111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	41,728	29,32	1 223,29	SoD
103.		711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy phtavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	41,728	81,94	3 419,34	SoD
114.		62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	131,937	185,06	24 416,60	SoD
150.		711112006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzi, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	41,728	58,68	2 448,53	SoD
151.		711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy phtavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	131,937	124,13	16 376,98	SoD
169.		Z02.3-02	D+M kovový pochozí poklop do podlahy pro výpíň dlažbou, rozměr 600/900 mm, hl. vany 100 mm, výška rámu 115 mm, S235, pozinkováno, hmotnost 30,5 kg	kus	1,000	12 976,93	12 976,93	SoD
152.		764226404	Oplechování styku podezdívky soklu s podlahou tribuny D, r.š. 330mm	mb	80,500	564,21	45 419,24	odvozeno z SoD
152.		764226404	Oplechování kanalizačních šachet v průjezdu mezi tribunou D a E, r.š. 330mm	mb	7,500	564,21	4 231,61	odvozeno z SoD
112.		K03.3-10	D+M závětná lišta FeZn tl. 0,6mm r.š. 545mm včetně kotevního materiálu a těsnících tmelů	mb	6,200	439,50	2 724,90	ZL č.44
102.		764311241RT3	Krytiny z pozinkovaného plechu, výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapu, prostupů a výčnělků	m2	2,502	1 337,83	3 347,25	ZL č.44 (RTS 23/II)
zakrytí kanalizační šachty u rybníka								
Oplechování TI venkovního VZT potrubí							146 788,28	
		R013	Oplechování TI plechem pozinkovým tl. 0,55mm	m2	152,000	915,40	139 140,80	odvozeno z položky 764311241RT3 (ZL 44)
66.		941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešení podlahy přes 1,2m	m2	73,000	104,76	7 647,48	SoD
Odpočty - SO 102.3 TRIBUNA "D" - VESTAVBA WC - neprováděné práce							-33 602,15	
120.		764359211R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónický pro trouby do D 100 mm	kus	-1,000	215,22	-215,22	SoD
121.		764454202R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 100 mm	m	-14,400	215,22	-3 099,11	SoD
241.		777-01	D+M Protiskluzná epoxidová penetrace z víceúčelové epoxidové pryskyřice (0,7 kg/m), vhodné do venkovního prostředí + posyp křemičitým pískem 0,6-1,2 mm (3-5 kg/m2)	m2	-30,630	610,75	-18 707,19	SoD
242.		777-02	D+M 2x vrchní nátěr - dvoukomponentní polyuretanový houževnaté pružný barevný, uzavírací nátěr, UV stabilní, odstín dle výběru architekta (0,7 kg/m2)	m2	-30,630	378,08	-11 580,64	SoD

Dotace kraj Vysočina - přípočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - odpočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - celkem

0,00

Dotace ostatní - přípočty

308 559,31

Dotace ostatní - odpočty

-33 602,15

Dotace ostatní - celkem

274 957,16

ZL č. 61	Odpočty x přípočty na objektu SO 103.4 / 103.3 (TS)	05.11.2023
----------	--	------------

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024		
Objekt:	103.4	Tribuna A - Rekonstrukce ČS a TS
	103.3	Tribuna A - vestavba WC

Objednatel:	Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.	IČO: 433 78 480
	Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě	DIČ: CZ43378480

Zhotovitel:	PKS stavby + PS BRNO – Biatlon NMNM	IČO: 46980059
	Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	DIČ: CZ46980059

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.8.2022		
--	--	--

Popis změny:		
ZL vyčísľuje neprováděné práce (odečítá je) a doplňuje práce nutné k realizaci díla a doplňuje tím ZL č.44. Záměna hydroizolace je z důvodu lepší ochrany cenného zařízení (asfaltová krytina je kvalitativně lepší). Konkrétní vyčíslení je zřejmé z přiloženého rozpočtu.		

Rozpis ceny (bez DPH)		Celkem
odpočty:		-16 868,25
přípočty:		30 207,07
jiné:		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00

Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH	13 338,82 CZK
---	----------------------

		tj. vícenáklady
--	--	-----------------

Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (-), ostatní (NE)
------------------------------------	----	-------------	--------------------------------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.	
--	--

v	<u>Novém Městě na Moravě</u>	dne	<u>5/11</u>
			SK NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s.
			Vlachovická 1200,
			592 31 Nové Město n. M.
			sekretariat@vysočina-arena.cz
			IČ: 43378480
			
	<u>Za zhotovitele (sdružení)</u>		<u>Za objednatele - Mgr. Jiří Hamza</u>
	<u>Za TDI - Ing. Jaromír Dufek</u>		<u>Za projektanta - Ing. Petr Šenkeřík /ing. Milan Pelikán</u>

Odpočty x přípočty na objektu SO 103.4 / 103.3 (TS)

ZL č.61

Stavba:

Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024

Objekt: 103.4
103.3

Tribuna A - Rekonstrukce ČS a TS
Tribuna A - vestavba WC

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							13 338,82	
VCP							30 207,07	
MCP							-16 868,25	
							13 338,82	
		R001	Změna hydroizolace z PVC fólie tl. 1,8mm na hydroizolační asfaltový pás tl. 3mm	m2	36,357	0,00	0,00	změna bez cenového dopadu
83		632922952RT1	Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškově stavitelné dlaždice 400 x 400 mm, výškově stavitelné podstavce 35-55 mm	m2	26,880	1 123,78	30 207,07	SoD
14.		721-01	LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENÍ S KULOVÝM KLOUBEM NA S INTEGROVANÝM PŘEPADEM DN 110 - se suchou a, nezámrznou klapkou a čistícím víkem s těsněním proti pronikání zápachu s rukojetí, s přesuvnými	ks	-4,000	2 617,49	-10 469,95	SoD
15.		721269105	MONTAŽ LAPAČE, DN 100	ks	-4,000	418,80	-1 675,19	SoD
16.		998725201	PŘESUN HMOT PRO ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, do 6 m	%	-0,200	2 093,99	-418,80	SoD
104.		764343221R00	Ostatní kusové prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů na vlnité krytině, průměru 400 mm, sklonu do 30°	kus	-2,000	2 152,16	-4 304,31	SoD

Dotace kraj Vysočina - přípočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - odpočty

0,00

Dotace kraj Vysočina - celkem

0,00

Dotace ostatní - přípočty

30 207,07

Dotace ostatní - odpočty

-16 868,25

Dotace ostatní - celkem

13 338,82