

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 01/2020

ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění (dále jako „smlouva o dílo“)

na akci: „Oprava střechy a části krovu sýpky u kostela sv. Linharta v Kdousově“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: KV-STAVING servis s.r.o.

Sídlo: Na Boralce 280, 588 65 Nová Říše

Zastoupen: Kamil Kvasnička, jednatel

IČ: 07034300

DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Kdousov

Sídlo: Kdousov 1,675 32 Třebelovice

Zastoupen: P. Mgr. Martin Grönes Th.D., ex. administrátor

IČ: 64269507

(dále jen „objednatel“)

Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č.1 smlouvy o dílo právně vázány dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

Do smlouvy o dílo se doplňují následující ustanovení:

2. Předmět díla

Předmětem díla je provedení stavebních prací při opravě střechy sýpky u kostela sv. Linharta v Kdousově.

V souladu s článkem 12.3. uzavřené smlouvy o dílo sjednávají smluvní strany před započítím prací v příslušném kalendářním roce dohodnutý rozsah prováděných prací takto:

1. etapa - dílčí plnění v roce 2020 obsahuje práce nad částí presbytáře kostela.

Jedná se zejména o demontáž stávající krytiny a latí, demontáž klempířských prvků, výměna částí vadných prvků krovu, ošetření stávajících prvků, nové zalaťování a nové krytiny.

Bližší podrobnosti rozsahu těchto prací jsou uvedeny položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo.

Zbývající ustanovení čl. 2 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Cena díla

V souladu s článkem 3.5. a 12.3. uzavřené smlouvy o dílo sjednávají smluvní strany před započítím prací v příslušném kalendářním roce dohodnutý rozsah prováděných prací takto:

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena celkem</i>
původní cena dle SoD	1.694.961,- Kč	355.942,- Kč	2.050.903,- Kč
1. etapa – dílčí plnění v roce 2020	418.074,- Kč	87.796,- Kč	505.870,- Kč
zbývající část do dalšího období	1.276.887,- Kč	268.146,- Kč	1.545.033,- Kč

Podkladem pro stanovení dílčí ceny pro rok 2020 je dílčí položkový rozpočet zbývajících prací ze smluvního rozpočtu, který dodržuje strukturu položek a sjednané jednotkové ceny.

Zbývající ustanovení čl. 3 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. Doba plnění

- 4.1. Zahájení prací - 1. etapy v příslušném kalendářním roce : 15.05.2020
4.2. Ukončení prací -1. etapy v příslušném kalendářním roce : 15.11.2020
4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 15.11.2022

Zbývající ustanovení čl. 4 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

13. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše citované smlouvy o dílo.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku podpisem svých oprávněných zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami.

Zbývající ustanovení čl. 13 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Zbývající články a ustanovení této smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.


Příloha dodatku č. 1 smlouvy o dílo: - rozpočet

VKdousově, dne 27.1.2020



za objednatele:
P. Mgr. Martin Groneš Th.D., ex. admin.
Římskokatolická farnost Kdousov

V Nové Říši, dne 27.1.2020




za zhotovitele:
Kamil Kvasnička, jednatel

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1.etapa	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
001	Oprava střechy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1211	farní sýpka v Kdousově		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Římskokatolická farnost Kdousov			
Dodavatel	KV-STAVING servis s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	321		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	49 687	Ztížené výrobní podmínky	1 991
Z PSV celkem	348 585	Přesun stavebních kapacit	5 178
R M práce celkem	6 960	Zařízení staveniště	3 647
N M dodávky celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	2 026
ZRN celkem	405 232		
HZS	0		
ZRN+HZS	405 232	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	418 074	Ostatní náklady celkem	12 842

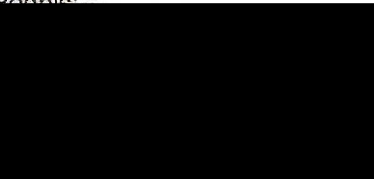Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 27.1.2020	Datum : 27.1.2020
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		418 074 Kč
DPH	21,0 %		87 796 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			505 870 Kč

Poznámka :

Stavba :	1211 farní sýpka v Kdousově	Rozpočet : 1
Objekt :	001 Oprava střechy	Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	22 743	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	4 378	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 330	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	145 553	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	17 718	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	159 349	0	0	0
783 Nátěry	0	21 766	0	0	0
799 Ostatní	0	4 200	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	6 960	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	17 236	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	49 687	348 585	0	6 960	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,5	398 272	1 991
Přesun stavebních kapacit		1,3	398 272	5 178
Zařízení staveniště		0,9	405 232	3 647
Kompletační činnost (IČD)		0,5	405 232	2 026
CELKEM VRN				12 842

Slepý rozpočet

Stavba :	1211 farní sýpka v Kdousově	Rozpočet: 1
Objekt :	001 Oprava střechy	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	136,00	46,00	6 256,00
2	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	272,00	32,00	8 704,00
3	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	136,00	43,00	5 848,00
4	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	21,50	90,00	1 935,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				22 743,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
5	950000001R00	Vyčištění zdiva u pozednic	m	17,25	170,00	2 932,50
6	952901114R00	Vyčištění půdy budovy	m2	72,25	20,00	1 445,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				4 377,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	2,40	1 550,00	3 720,00
8	999281112R00	Příplatek ztižené přesuny hmot v prostoru konstrukce krovu	t	3,22	500,00	1 610,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 330,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
9	762R001	Demontáž a následná montáž prkenné předsazené stěny	m	17,25	218,00	3 760,50
10	762R002	Provizorní zakrytí střech při rekonstrukci	m2	95,50	42,00	4 011,00
11	762R003	Heverování a podepření krovu	m	10,50	240,00	2 520,00
12	762R004	Likvidace napadeného řeziva spálením	m3	2,66	550,00	1 463,00
13	762R005	D+M nové římsové fošny	m	17,25	285,00	4 916,25
14	762081410U00	Hoblování stavba vícestranné	m2	30,25	90,00	2 722,50
15	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m	16,25	60,00	975,00
16	762322911RT3	Zavětrování fošnami, hranolky do 100 cm2 včetně dodávky fošen 80 x 100 mm	m	8,00	110,00	880,00
17	762322912RT3	Zavětrování hranoly přes 100 cm2 včetně dodávky hranolů 120 x 120 mm	m	10,25	160,00	1 640,00
18	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2	m	15,75	18,00	283,50
19	762331931R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2	m	2,00	192,00	384,00
20	762331941R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2	m	3,00	205,00	615,00
21	762331951R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2	m	22,25	210,00	4 672,50
22	762332932R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2	m	15,75	311,00	4 898,25
23	762332933R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2	m	2,00	395,00	790,00
24	762332934R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2	m	3,00	512,00	1 536,00
25	762332935R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2	m	22,25	780,00	17 355,00
26	762083140	Podélné profilování pětibokých vaznic	m	1,75	800,00	1 400,00
27	762R006	Příplatek za zhotovení dřevěných tesařských spojů	kus	7,00	1 400,00	9 800,00
28	762R007	Technologické demontáže a následné montáže pro provedení výměn napadených prvků	m	17,00	385,00	6 545,00
29	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm vč.vyrovnění krovu	m2	95,50	178,00	16 999,00
30	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	95,50	24,00	2 292,00
31	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,52	1 260,00	4 435,20
32	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	22,50	360,00	8 100,00
33	762991121R00	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	28,00	300,00	8 400,00
34	60512002T	Řezivo SM hoblované	m3	1,58	7 840,00	12 387,20
35	60517103	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm impregnované	m3	1,95	6 940,00	13 533,00
36	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 373,13	6,00	8 238,78
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				145 552,68
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
37	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	17,25	320,00	5 520,00
38	764259224U00	Žlab Pz kotlík oválný 330/100mm	kus	2,00	580,00	1 160,00
39	764331831R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	18,12	25,00	453,00
40	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	17,25	40,00	690,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1211 farní sýpka v Kdousově	Rozpočet: 1
Objekt :	001 Oprava střechy	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	764391821R00	Demontáž závětné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	13,62	30,00	408,60
42	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	8,00	35,00	280,00
43	764530220R00	Lemování z Pz plechu zdí, krytina tvrdá, rš 330mm	m	18,12	210,50	3 814,26
44	7640000R1	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 400 mm	m	3,75	462,00	1 732,50
45	764454203R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	8,00	414,00	3 312,00
46	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	173,70	2,00	347,40
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				17 717,76
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
47	765000001R00	Obnova střešních vikýřů 100x60x150 cm oprava říms, omítky zakrví dřevěná žaluzie 120x80cm.lešení	ks	2,00	26 200,00	52 400,00
48	765111829U00	Dmťz krytiny bobrovky, malta do suti	m2	95,50	63,00	6 016,50
49	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr.malta, do suti	m2	12,12	63,00	763,56
50	765113912U00	Příplatek kryt ker za sklon 40°-	m2	95,50	10,00	955,00
51	765114021U00	Kryt ker bobr šupin krytí rež such	m2	95,50	752,00	71 816,00
52	765114061U00	Kryt ker bobr šupin krytí rež malta (kraj vikýře)	m	5,83	470,00	2 740,10
53	765114351U00	Kryt ker bobr hřeb rež malta	m	12,12	998,00	12 095,76
54	765312317R00	Přířezání a uchycení tašek	m	16,25	218,00	3 542,50
55	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	1 503,29	6,00	9 019,74
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				159 349,16
Díl:	783	Nátěry				
56	7830001R00	Očištění,mechanicky a tlak.vzduchem	m2	166,75	27,00	4 502,25
57	7830002R00	Osekání ,otesání	m	12,75	118,00	1 504,50
58	783782205R00	Ošetření dřeva - dvojnásobné proti biotickým škůdcům	m2	261,75	45,00	11 778,75
59	783782303R00	Tlaková injektáž, trojnásobná	m	2,50	350,00	875,00
60	7830003R00	Chemická ošetření zdíva, trojnásobné	m2	17,25	180,00	3 105,00
Celkem za		783 Nátěry				21 765,50
Díl:	799	Ostatní				
61	79903	Jeřáb AD28	hod	4,00	1 050,00	4 200,00
Celkem za		799 Ostatní				4 200,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
62	2101	Obnova hromosvodu střechy,dle stávajícího	m	36,25	192,00	6 960,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				6 960,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
63	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	7,23	160,00	1 156,80
64	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	ks	10,00	300,00	3 000,00
65	979011331R00	Pronájem shozu	m/den	300,00	10,00	3 000,00
66	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	7,23	500,00	3 615,00
67	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,23	220,00	1 590,60
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	144,65	15,70	2 271,01
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,23	220,00	1 590,60
70	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	36,16	28,00	1 012,48
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				17 236,49

