

Příloha č. 4 - Specifikace zadavatele


- horní rám venkovní střechy o rozměrech cca. 9x7m (k zastřešení podia o rozměrech 6x8m)

-požadujeme: HORNÍ ČÁST KONSTRUKCE – RÁM (ROVNÉ BOKY, OBLOUKOVÉ ČÁSTI)

-konstrukce musí být kompatibilní s nohami ve vlastnictví zadavatele

(výroba firmy Milos – čtyřhranný profil; typ QTV 500, základny MT101, vodící pouzdra MT103)

-ilustrace:

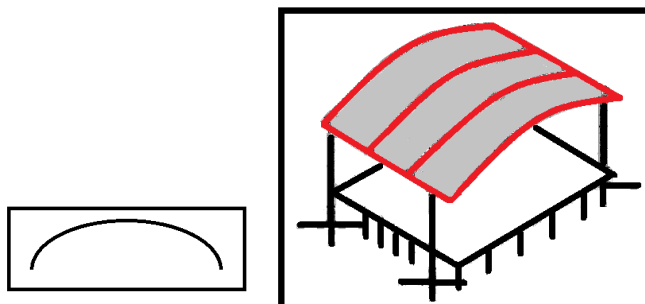

-požadavky na maximální vnější rozměry: Šířka: 9,50 m; Hloubka: 7,50 m

-požadavky na nosnost střechy: Oblouky: 15kg/ m; Rovné horizontální nosníky: 20kg/m; nosnost PA: 250 kg

-požadavky na textilie: Střecha – vnější strana - BÍLÁ (vnitřní strana - černá)

~~Boční výkryty – ŽÁDNÉ; Opona – ŽÁDNÁ; zadní výkryt – ŽÁDNÝ;~~




-malý výkryt ve tvaru ELIPSY mezi zadním výkrytem a střechou

-další požadavky:

-uzpůsobení (montáž) bočních kolejnic, zadní kolejnice a kolejnice přední opony již ve vlastnictví, včetně první montáže na místě.

-projekční plátno rozměr 5x3m, v horní části uchycené oky s vypínacími gumami, dole uchyceno kapsou se zátěžovou tyčí.

-přídavný úchyt/plošina pro instalaci projektoru (minimální rozměry cca 40 x 40 x 60 cm); umístěného na čelním oblouku střechy podia k promítání na zadní stěnu podia (viz ilustraci):

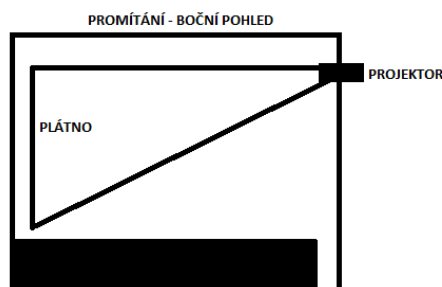

-dodaná konstrukce splňuje konstrukční normy DIN EN 1991 / Eurocode 1, DIN EN 1999 / Eurocode 9, DIN EN 1993 / Eurocode 3.