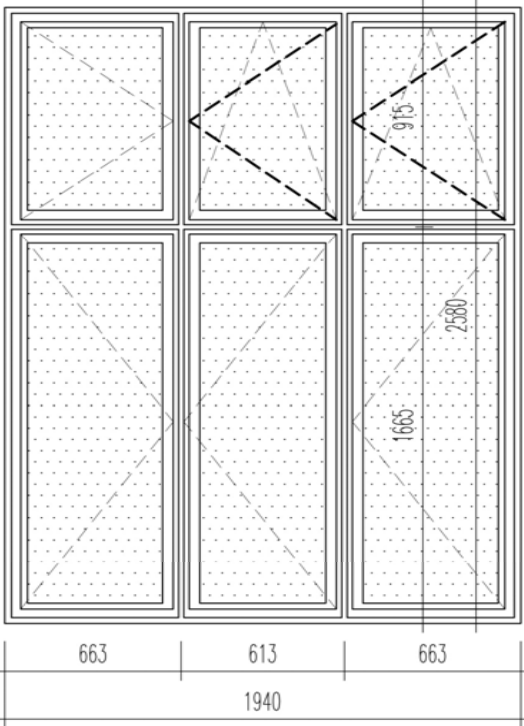
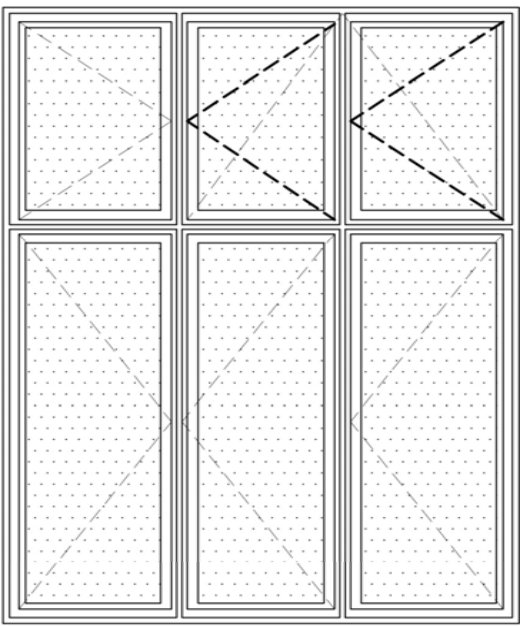


OZNAČENÍ		POLOŽKA	POPIS	STANDARD / TYP
SCHÉMA	6103 vnější špaleta  stávající otevírání nové otevírání vnitřní špaleta 	PRVEK	Celková repase původního dřevěného špaletového okna. Dvě trojkřídla okna, jeden trojkřídlý a jeden dvoukřídlý nadsvětlík bude repasován a upraven na dvakrát trojkřídlý nadsvětlík viz. schéma.	
		MÍSTNOST Č.	1.03	
		ROZMĚRY	světlý otvor 1940/2580 stavební otvor stávající	
		RÁM	celková repase: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení a nový nátěr	
		povrch.úprava v interiéru	podkladní nátěr, nátěr - barva bílá RAL 9010 - vzorek bude odsouhlasen architektem	
		povrch.úprava v exteriéru	podkladní nátěr pro fládr, barva hnědočervená dle ostatních oken, bude odsouhlasena architektem	
		KŘÍDLA	celková repase: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení a nový nátěr	
		vnitřní špaleta	z obou stran podkladní nátěr, nátěr barva bílá RAL 9010 - vzorek bude odsouhlasen architektem	
		vnější špaleta	strana z interiéru: podkladní nátěr, nátěr - barva bílá RAL 9010, vzorek bude odsouhlasen architektem strana z exteriéru: podkladní nátěr pro fládr, barva hnědočervená dle ostatních oken, bude odsouhlasena architektem	
		prosklení	nové zasklení, sklo čiré 4mm	
		KOVÁNÍ	Repase stávajícího mosazného kování: sejmutí, vyčištění, oprava, znovuosazení. Nefunkční nebo chybějící části kování budou nahrazeny historickou replikou z materiálu žlutá mosaz.	
		kličky (olivy)	Bude provedena repase 15 půloliv. Bude provedena historická replika 1 chybějící půlolivy na okenní křídlo vnější špalety. Bude provedena 1 historická replika půlolivy na nově upravené otevíravé křídlo nadsvětlíku vnitřní špalety.	
		závěsy	Bude provedena repase 26 závěsů. Budou provedeny 4 historické repliky závěsů.	
		ostatní	Budou repasovány také všechny ostatní prvky kování jako jsou dorazy, západky aj.	
		VNITŘNÍ PARAPET	Dřevěný parapet bude repasován: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení a nový nátěr	
		VNĚJŠÍ PARAPET	Stávající kamenný parapet zůstává zachován. Spolu s venkovním ostěním bude očištěn tlakovou vodou.	
		INTERIÉROVÁ OKENICE	Dřevěná okenice o rozměru 1940/2850, složená ze tří dílů, bude celkově repasována: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení a nový nátěr - barva bílá RAL 9010 - vzorek bude předložen ke schválení architektovi. Repase stávajícího kování: sejmutí, vyčištění, oprava, znovuosazení. Okenice bude doplněna uzamykatelnou petlicí viz. zámečnický prvek 7304 (tabulka zámečnický ch prvků 7300)	
		POZNÁMKA	Bude upraveno otevírání křídel v nadsvětlíku na vnitřní i vnější špaletě. viz. schéma. Tomuto budou uzpůsobeny a doplněny všechny prvky okenního kování historickými replikami. Odstranění stávajících kontaktů EZS.	
		POČET KUSŮ		1
POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA OKEN NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.			