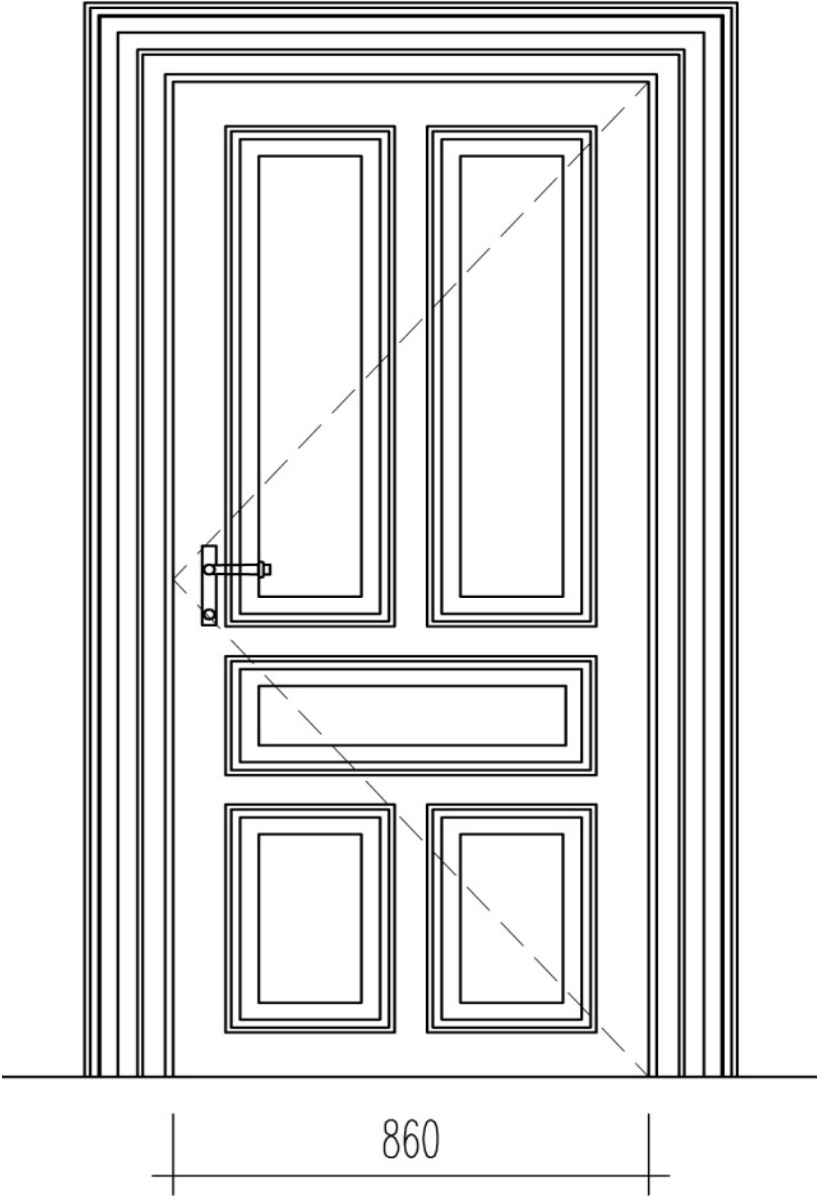


OZNAČENÍ		POLOŽKA	POPIS	STANDARD / TYP
SCHÉMA	6207/P 	PRVEK	Repase - plně dřevěné jednokřídlé kazetové dveře, včetně dřevěných obložkových zárubní	
		MÍSTNOST Č.	1.06	
		ROZMĚRY	světlý otvor 860/2010 světlý otvor po snížení podlahy 860/2050	
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	---	
		AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	---	
		KŘÍDLO	Celková repase: odstranění nátěru, nastavení dveřního křídla o 40mm, vysprávký, tmelení, přebroušení, podkladní nátěr pod fládr, fládr	
		povrchová úprava	povrch bude opatřen podkladním nátěrem pro fládr v hnědém odstínu - barva bude odpovídat ostatním vnitřním dveřím v objektu. Finální povrchová úprava bude fládr - barva hnědá dle ostatních dveří v objektu.	
		prosklení	ne	
		ZÁRUBEŇ	Celková repase profilované zárubně: odstranění nátěru, vysprávký, nastavení zárubně o 40mm, tmelení, přebroušení, podkladní nátěr pod fládr, fládr	
		povrchová úprav	povrch bude opatřen podkladním nátěrem pro fládr v hnědém odstínu - barva bude odpovídat ostatním vnitřním dveřím v objektu. Finální povrchová úprava bude fládr - barva hnědá dle ostatních dveří v objektu.	
POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA DVEŘÍ NENAHRADUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.	KOVÁNÍ	Replika historického kování, dle stávajících historických kování v interiéru, materiál žlutá mosaz	
		klika, štítek	klika - klika, štítek	
		zámek	elektromechanický zámek - specifikace viz. Dokumentace EL - slaboproud.	
		závěsy	replika 3 historických závěsů	
		samozavírač	ne	
		aretace	ne	
		kličky v nadsvětlíku	ne	
		POZN.		
		POČET KUSŮ		1