# VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

ULOŽENÍ V MÍSTNÍ KOMUNIKACI UL. RICHTRŮV VRCH
STOKA A1 KM 0,0125 - 0,1415; 0,216 - 0,2875
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KAMENINA DN 300/355
OBNOVA POVRCHU A KONSTRUKČNÍCH VRSTEV ŘEŠENA SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ

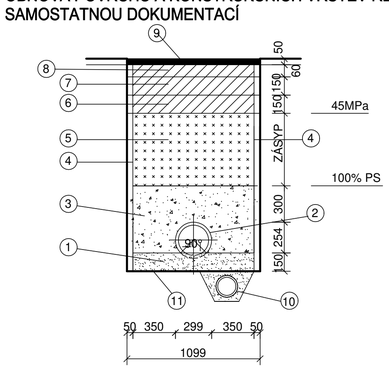


LEGENDA :

1. ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE fce 0 - 11 mm
2. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KAM DN 300, TŘ. 160
3. OBSYP ZE ŠTĚRKOPÍSKU fce 0 - 11 mm
4. PAŽENÍ
5. HUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPU - NÁHRADA VYTĚŽENÉ ZEMINY ZE 70% ŠTĚRKODRTÍ, 30% STÁVAJÍCÍ VHODNÝ HUTNĚNÝ VÝKOPEK
6. ŠTĚRKODRŤ ŠDa FRAKCE 0-63MM TL. 150 MM
7. ŠTĚRKODRŤ ŠDa FRAKCE 0-63MM TL. 150 MM
8. ŠTĚRKODRŤ ŠDa FRAKCE 0-32MM TL. 60 MM
9. RECYKLOVANÁ ASFALTOVÁ SMĚS (R-MAT) TL. 50 MM
10. ODVODNĚNÍ VÝKOPU - POTRUBÍ DN 150
11. PŘÍPADNÉ POUŽITÍ GEOTEXTILIE NA DNO VÝKOPU

POZN. HLOUBENÍ VÝKOPU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVÁDĚNO Z ÚROVNĚ NIVELETY STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE VČETNĚ ODTĚŽENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKČNÍCH VRSTEV KOMUNIKACE

- ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPU BUDE PROVEDEN AŽ PO ÚROVEŇ BUDOUCÍ STAVEBNÍ PLÁNĚ, NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENA SKLADBA DLE BODŮ Č.6-9 (PROVIZORNÍ ÚPRAVA PŘED PROVEDENÍM CELKOVÉ REKONSTRUKCE UL. RICHTRŮV VRCH)

# VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

ULOŽENÍ V MÍSTNÍ KOMUNIKACI UL. DRUŽSTEVNÍ
STOKA A1 KM 0,0 - 0,0125
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KAMENINA DN 300/355
- OBNOVA VRCHNÍ VRSTVY ASFALTOBETONU ACO11+ TL. 50 MM BUDE PROVEDENA NA CELOU ŠÍŘKU KOMUNIKACE V DÉLCE ZÁSAHU

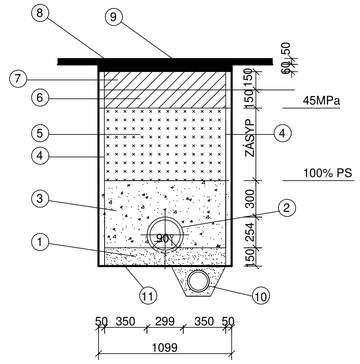


LEGENDA :

1. ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE fce 0 - 11 mm
2. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KAM DN 300, TŘ. 160
3. OBSYP ZE ŠTĚRKOPÍSKU fce 0 - 11 mm
4. PAŽENÍ
5. HUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPU - NÁHRADA VYTĚŽENÉ ZEMINY ZE 70% ŠTĚRKODRTÍ, 30% STÁVAJÍCÍ VHODNÝ HUTNĚNÝ VÝKOPEK
6. ŠTĚRKODRŤ ŠDa FRAKCE 0-63MM TL. 150 MM
7. ŠTĚRKODRŤ ŠDa FRAKCE 0-32MM TL. 150 MM
8. ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ TL. 60 MM
9. ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ TL. 50 MM - V CELÉ ŠÍŘCE KOMUNIKACE
10. ODVODNĚNÍ VÝKOPU - POTRUBÍ DN 150
11. PŘÍPADNÉ POUŽITÍ GEOTEXTILIE NA DNO VÝKOPU

POZN. MEZI VRSTVAMI ACP, ACO BUDE PROVEDEN SPOJOVACÍ NÁSTŘIK V MNOŽSTVÍ 0,3 kg/m2

POZN. HLOUBENÍ VÝKOPU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVÁDĚNO Z ÚROVNĚ NIVELETY STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE VČETNĚ ODTĚŽENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKČNÍCH VRSTEV KOMUNIKACE

# VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

ULOŽENÍ V MÍSTNÍ KOMUNIKACI V PŘEDZAHRÁKÁCH UL. RICHTRŮV VRCH
STOKA A1 KM 0,1415-0,157; 0,175-0,184; 0,193 - 0,2115
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KAMENINA DN 300/355
- ZÁSYP VRSTVOU ROSTLÉ ZEMINY V ŠÍŘCE VÝKOPU

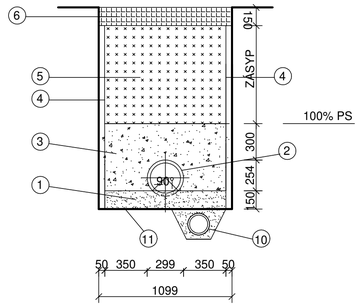


LEGENDA :

1. ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE fce 0 - 11 mm
2. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KAM DN 300, TŘ. 160
3. OBSYP ZE ŠTĚRKOPÍSKU fce 0 - 11 mm
4. PAŽENÍ
5. HUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPU - NÁHRADA VYTĚŽENÉ ZEMINY ZE 70% ŠTĚRKODRTÍ, 30% STÁVAJÍCÍ VHODNÝ HUTNĚNÝ VÝKOPEK
6. ZÁSYP ROSTLOU ZEMINOU TL. 150 MM NAD VÝKOPEM

# VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

ULOŽENÍ V MÍSTNÍ KOMUNIKACI V PŘEDZAHRÁKÁCH UL. RICHTRŮV VRCH (VSTUPY A VJEZDY - PŘEDLÁŽDĚNÍ)
STOKA A1 KM 0,157 - 0,175; 0,191 - 0,193; 0,2115 - 0,216
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KAMENINA DN 300/355
- DOSYPÁNÍ BUDOUCÍ NIVELETY PLOCHY DRCENÝM KAMENIVEM

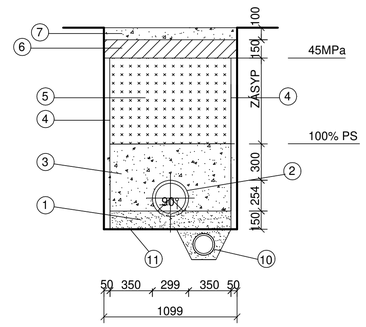


LEGENDA :

1. ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE fce 0 - 11 mm
2. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KAM DN 300, TŘ. 160
3. OBSYP ZE ŠTĚRKOPÍSKU fce 0 - 11 mm
4. PAŽENÍ
5. HUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPU - NÁHRADA VYTĚŽENÉ ZEMINY ZE 70% ŠTĚRKODRTÍ, 30% STÁVAJÍCÍ VHODNÝ HUTNĚNÝ VÝKOPEK
6. ŠTĚRKODRŤ ŠDa FRAKCE 0-63MM TL. 150 MM
7. LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4-8MM TL. 100 MM

POZN.
- ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPU BUDE PROVEDEN AŽ PO ÚROVEŇ BUDOUCÍ STAVEBNÍ PLÁNĚ, NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENA SKLADBA DLE BODŮ Č.6,7

# VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

ULOŽENÍ V MÍSTNÍ KOMUNIKACI V PŘEDZAHRÁKÁCH UL. RICHTRŮV VRCH (VJEZD)
STOKA A1 KM 0,184 - 0,191
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KAMENINA DN 300/355
- DOSYPÁNÍ BUDOUCÍ NIVELETY PLOCHY DRCENÝM KAMENIVEM

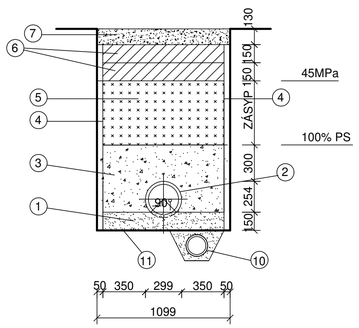


LEGENDA :

1. ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE fce 0 - 11 mm
2. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KAM DN 300, TŘ. 160
3. OBSYP ZE ŠTĚRKOPÍSKU fce 0 - 11 mm
4. PAŽENÍ
5. HUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPU - NÁHRADA VYTĚŽENÉ ZEMINY ZE 70% ŠTĚRKODRTÍ, 30% STÁVAJÍCÍ VHODNÝ HUTNĚNÝ VÝKOPEK
6. ŠTĚRKODRŤ ŠDa FRAKCE 0-63MM TL. 150 MM
7. LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 0-32 MM TL. 130 MM

POZN.
- ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPU BUDE PROVEDEN AŽ PO ÚROVEŇ BUDOUCÍ STAVEBNÍ PLÁNĚ, NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENA SKLADBA DLE BODŮ Č.6,7

# SKLADBA KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ

KM 0,000 - 0,1415; 0,216 - 0,2875




LEGENDA :

1. ASFALTOBETON ACO 11+ - OBRUSNÁ VRSTVA TL. 50 MM
2. ASFALTOBETON ACP 16 PODKLADNÍ VRSTVA TL. 60 MM
3. ŠTĚRKODRŤ ŠDa FRAKCE 0-32 MM TL. 150 MM
4. ŠTĚRKODRŤ ŠDa FRAKCE 0-63 MM TL. 150 MM

KM 0,1415 - 0,157; 0,175 - 0,184; 0,193 - 0,2115




LEGENDA :

1. VRSTVA ROSTLÉ ZEMINY TL. 150 MM VČETNĚ SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ

KM 0,157 - 0,175; 0,191 - 0,193; 0,2115 - 0,216




LEGENDA :

1. DLAŽBA Z BETONOVÝCH DLAŽDIC TL. 60 MM VČETNĚ SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
2. LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4-8 MM TL. 40 MM
3. ŠTĚRKODRŤ ŠDa FRAKCE 0-63 MM TL. 150 MM

KM 0,184 - 0,191




LEGENDA :

1. DLAŽBA Z BETONOVÝCH DLAŽDIC TL. 80 MM VČETNĚ SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
2. LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4-8 MM TL. 50 MM
3. ŠTĚRKODRŤ ŠDa FRAKCE 0-63 MM TL. 150 MM
4. ŠTĚRKODRŤ ŠDa FRAKCE 0-63 MM TL. 150 MM

POZNÁMKA:
UKLÁDÁNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE KAMENINOVÉHO POTRUBÍ

D.2.2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vypracoval : K O L E K T I V | | Zodp.projektant : ING. R.ZAHRADNÍK | | **ATELIER VH s.r.o.** Projektování a inženýrská činnost vodohospodářských staveb Krkonošská 607/6 460 07 Liberec IČO : 048 980 36 DIČ : CZ04898036 |
| Kreslil : | Datum : 12/2021 | Měřítko : 1: 25 | Stupeň : DPS | |
| Akce : CHRASTAVA - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V ULICI RICHTRŮV VRCH VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ | | | | |
| Kraj : LIBERECKÝ | Investor : MĚSTO CHRASTAVA, NÁM. 1. MÁJE 1 463 31 CHRASTAVA | Formát : 8A4 | Číslo zakázky : | Číslo soupravy : |