BYTOVÝ DŮM
V DOLNÍCH BEŘKOVICÍCH

p.č. 194/2, 194/28, 894/4, 894/1
k.ú. Dolní Beřkovice [628654]

INVESTOR

Obec Dolní Beřkovice
Klášterní 110
277 01 Dolní Beřkovice
IČO: 00236799

PROJEKTANT / AUTOR

City Upgrade s.r.o.
Sokolská 317
549 41 Červený Kostelec

http://cityupgrade.cz
architekti@cityupgrade.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová
ČKA 04 165

PROJEKTANKT ČÁSTI

Ing. arch. Vratislav Ansorge
Ing. arch. Anita Prokešová
Ing. arch. Jiří Rákosník

RAZÍTKO

ČÍSLO PARÉ

±0,000 = 161,60 m n. m. (Bvp)

Č. ZAKÁZKY	DATUM
187	03 / 2022
MĚŘÍTKO	FORMÁT
1:50	A4

OBJEKT

SO.01 - BYTOVÝ DŮM

NÁZEV VÝKRESU

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

STUPEŇ

DPS

ČÁST	ČÍSLO	REVIZE
D11	504	/00

CityUpgrade

POZNÁMKY:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci (např. nesystémové ocelové nosné, distanční, rektifikační, dilatační, ukončovací a přechodové profily vč. veškerého kotvení k nosným kcím apod.). Kotvící prvky budou v provedení žárového pozinkování, kotvy v provedení nerez.

Před započetím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení.
Všechny rozměry ověřit na stavbě.

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

BYTOVÝ DŮM V DOLNÍCH BEŘKOVICÍCH


OZNAČENÍ
K.1

	POČET	CELKEM
STŘECHA	1	1

POPIS	OPLECHOVÁNÍ ATIKY

DÉLKA	28 + 25 m
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	190 mm
TLOUŠŤKA	0,63 mm
MATERIÁL	OC. PLECH, POZINK + LAK
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	RAL 7016
KOTEVNÍ A PŘIPOJOVACÍ MATERIÁL	lepidlo na vodostavební překližku tl. 15 mm vodostav. překližka kotvena vruty
SPOJOVÁNÍ PLECHŮ NA TUPO, DOTMELIT	

SCHÉMA:

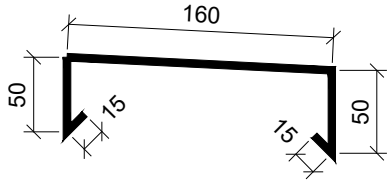


OZNAČENÍ
K.2

	POČET	CELKEM
STŘECHA	1	1

POPIS	OPLECHOVÁNÍ ATIKY ZÁVĚTRNÁ LIŠTA

DÉLKA	28,5 + 17,5 m
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	270 mm
TLOUŠŤKA	0,63 mm
MATERIÁL	OC. PLECH, POZINK + LAK
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	RAL 7016
KOTEVNÍ A PŘIPOJOVACÍ MATERIÁL	lepidlo na vodostavební překližku tl. 15 mm vodostav. překližka kotvena vruty
SPOJOVÁNÍ PLECHŮ NA TUPO, DOTMELIT	

SCHÉMA:

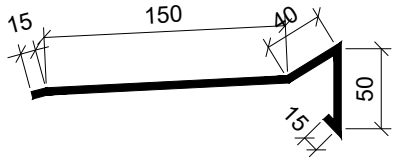

SPOJOVÁNÍ PLECHŮ FALC NA LEŽATOU DRÁŽKU, DOTMELIT

UPOZORNĚNÍ:
PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU VÝROBKŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ!
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

BYTOVÝ DŮM V DOLNÍCH BEŘKOVICÍCH


OZNAČENÍ
K.3

	POČET	CELKEM
STŘECHA	1	1

POPIS	OPLECHOVÁNÍ ATIKY – BETONOVÉHO PRŮVLAKU

DÉLKA	2,6 m
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	440 mm
TLOUŠŤKA	0,63 mm
MATERIÁL	OC. PLECH, POZINK + LAK
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	RAL 7016
KOTEVNÍ A PŘIPOJOVACÍ MATERIÁL	lepidlo na vodostavební překližku tl. 15 mm vodostav. překližka kotvena vruty
SPOJOVÁNÍ PLECHŮ NA TUPO, DOTMELIT	

SCHÉMA:

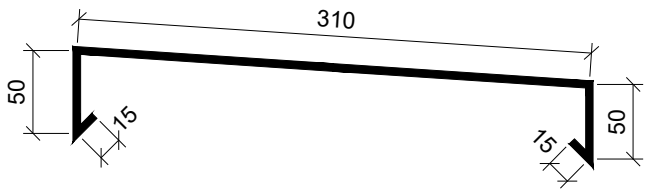


OZNAČENÍ
K.4

	POČET	CELKEM
STŘECHA	1	1

POPIS	OPLECHOVÁNÍ ATIKY

DÉLKA	10,5 m
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	395 mm
TLOUŠŤKA	0,63 mm
MATERIÁL	OC. PLECH, POZINK + LAK
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	RAL 7016
KOTEVNÍ A PŘIPOJOVACÍ MATERIÁL	lepidlo na vodostavební překližku tl. 15 mm vodostav. překližka kotvena vruty
SPOJOVÁNÍ PLECHŮ NA TUPO, DOTMELIT	

SCHÉMA:

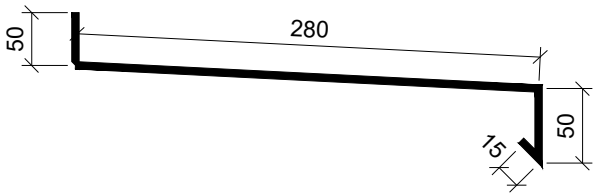

SPOJOVÁNÍ PLECHŮ FALC NA LEŽATOU DRÁŽKU, DOTMELIT

UPOZORNĚNÍ:
PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU VÝROBKŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ!
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.