

Naše značka
 VZ 13/18

 Vyřizuje/linka
 Mgr. Matušková/543171635

 Místo odeslání/datum
 Brno 3. 5. 2018

Zadávací řízení „Pisárky – Etapa II, dostavba haly vozovny a nové kolejové uspořádání“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Dobrý den,

v označené věci dva ze zájemců v rámci veřejné zakázky „Pisárky – Etapa II, dostavba haly vozovny a nové kolejové uspořádání“ vznesli následující dotazy, na které zadavatel níže uvádí odpovědi.

Vznesený dotaz č. 1

Objekt SO 101 obsahuje ve výkazu výměr položku:

352	799.1	Grafický informační systém, dodávka a montáž vč. návrhu - D+M	kus	1,00000
-----	-------	---	-----	---------

Žádáme zadavatele o podrobnější specifikaci rozsahu a obsahu této položky, tj. popis a množství.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel uvádí, že se jedná o systém štítků u dveří (dle projektové dokumentace) a standardní orientační systém v budově.

Vznesený dotaz č. 2

Objekt SO 101 obsahuje ve výkazu výměr položku

383	15484152R	profil ocelový trapézový 92/275; tl. 1,00 mm; výška vlny 92,5 mm ; žárově poaluzinkováno; délka 2 - 12 m; antikondenzační provedení
-----	-----------	--

SK15*1,1

Ve skladbě konstrukce SK/15 je uvedeno

SK/15	Střecha nad vjezdy	
	Hydroizolační PVC fólie	1,5
	Mechanicky kotvená	
	Separální geotextilie	
	Cementovláknitá deska	20
	Kotvená k podkladu	
	Trapézový plech	100
	Rozměr 100/275/1	
	Ocelová nosná konstrukce	
	Viz. statická část	

Výška vlny trapézového plechu 100mm

Žádáme zadavatele o jednoznačné určení výšky vlny trapézového plechu a udání hodnoty provedení žárového aluzinkování.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel uvádí, že se jedná o výšku vlny 100 mm a hodnota zinkování je 150 g/m². Toto již bylo opraveno ve výkazu výměr, který byl účastníkům poskytnut v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.


Vznesený dotaz č.3

Objekt SO 101 obsahuje ve výkazu výměr položku

381	15484123R	profil ocelový trapézový 40S/160; tl. 1,00 mm; výška vlny 39,0 mm; žárově poaluzinkováno; délka 2 - 12 m; prosvětlovací provedení , antikondenzační provedení, délka pod 2m, skružování systémem soft-line	m2	5,50000
-----	-----------	--	----	---------

Dle výkresu E.2.1.2.104

DETAIL ZASTROPENÍ JÍMKY:

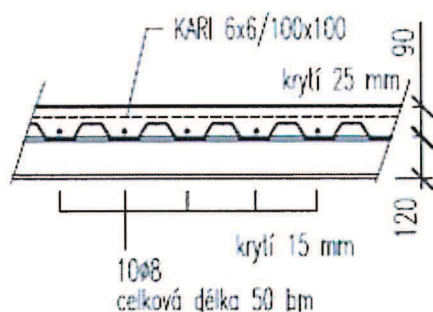

Žádáme zadavatele o vysvětlení, co je prosvětlovací provedení, když plech má být zalitý betonem.

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel uvádí, že výraz „prosvětlovací provedení“ byl ve výkazu uveden nedopatřením. Jedná se o běžný trapézový plech, což již bylo opraveno ve výkazu výměr, který byl účastníkům poskytnut v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.

Vznesený dotaz č.4

Objekt SO 101 obsahuje ve výkazu výměr položku

102	61210176.AR	panel stěnový mat. jádra minerální vlna; exteriér ocel. plech 0,6 mm; interiér ocel. plech 0,5 mm; povrch. úprava žárový povlak; l = 2 000 až 10 000 mm; š = 115,0 cm; h = 12,0 cm	m2	1 657,36340
-----	-------------	--	----	----------------

SK22*1,1

9,108

SK23*1,1

1648,2554

Dle výpisu skladeb se jedná o panely střešní:

SK/22	Střecha nad místností stavěčů				0,172
	Střešní izolační panel s trapézovou profilací	120			
	U=0,172 W/m²k				
	Nosná konstrukce přístavby - ocelový jákl	120			
	Ocelový profil podhledu	50			
	SDK deska	12,5			
Celkem		303	mm		

SK/23	Střecha nad halou COČ a DOČ				0,172
	Střešní izolační panel s trapézovou profilací	120			
	U=0,172 W/m²k				
Celkem		120	mm		

Žádáme zadavatele o opravu textu položky výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel uvádí, že se jedná o střešní panel. V položce je chybně uveden materiál výplně - minerální vlna. Správně má být jádro z tuhé pěny (PIR). Toto již bylo opraveno ve výkazu výměr, který byl účastníkům poskytnut v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.

Vznesený dotaz č.5

Objekt SO 101 obsahuje ve výkazu výměr položku

146	944944031R00	z umělých vláken	m2	4 630,76700
-----	--------------	------------------	----	----------------

Žádáme zadavatele o doplnění textu položky výkazu výměr, zda se jedná o dodávku, montáž, demontáž.

Odpověď na dotaz č. 5

Zadavatel uvádí, že se jedná o plachtu – síťovinu pro zakrytí lešení proti prašnosti. Toto již bylo opraveno ve výkazu výměr, který byl účastníkům poskytnut v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.

Vznesený dotaz č.6

Objekt SO 101 obsahuje ve výkazu výměr položku

184	714.01	Antivibrační rohož pod těžké konstrukce tl. 25mm - D+M, podrobná specifikace dle PD	m2	66,35020
		SK07		63,9452
		práh koleje od základu v ose 2 : 0,65*(2,7+0,5*2)		2,405

Skladby konstrukcí obsahují popis:

Podlaha v 1.NP - v místě ukotvení kolejnic					
SK/7	Spádovaná drátkobetonová deska s minerálním hlazeným probarveným vsypem	215	1,58	0,14	2,362
	Povrch podlahy protiskluzný - pro mokré povrch, mastný provoz				
	ŽB nosná pojižděná deska	500	1,74	0,29	
	beton C 30/37				
	Ochranná geotextilie				
	Hydroizolační souvrství				
	Modifikovaný asf. pás s polyesterovou vložkou	4			
	Modifikovaný asf. pás se skleněnou vložkou	4			
	Asfaltový penetrační nátěr				
	Podkladní beton C 12/15	100			
	Hutněný šterkový násyp	300			
	fr. 0-32mm				
	Rostlá/nasypaná zemina				
	Mechanicky hutněná				
Celkem		1123	mm		

Žádáme zadavatele o sdělení podrobné specifikace antivibrační rohože. Ve skladbě podlahy SK/7 tato položka uvedena není.

Odpověď na dotaz č. 6

Zadavatel uvádí, že antivibrační rohož byla vypuštěna ze skladby, ale žádá o nacenění této položky obsažené ve výkazu výměr. Jedná se o rohože do kolejového lože a její použití bude upřesněno v rámci výrobní dokumentace.

Vznesený dotaz č. 7

Objekt SO 101 obsahuje ve výkazu výměr položku

364	X/12a	Dilatace v místě styku podlahy a stěny, pásy tl. 15mm, výška 240mm D+M, podrobně dle výpisu ostatních výrobků	kus	1,00000
-----	-------	---	-----	---------

Výpis ostatních výrobků má v popisu položky v=215mm

		Dilatace v místě styku podlahy a stěny	celk. délka pásu v. 215 mm: 458m	1
		Pásy tl. 15 mm z pěnového polyetylénu s uzavřenou buněčnou strukturou.	celk. délka pásu v. 70 mm: 314m	1
		Pás kolem podlahy v 1 NP v. 215 mm: 460 m		

Žádáme zadavatele o revizi a případnou opravu textu položky, s uvedením správného rozměru výšky

Odpověď na dotaz č. 7

Zadavatel uvádí, že ve výkazu výměr je výška uvedena správně, tedy 240 mm.

Vznesený dotaz č. 8

Objekt SO 215 Ovládání a el. ohřev výhybek obsahuje položku

Kabelizace venkovní včetně ukončení

KUS

V soupise prací je u položky **Kabelizace venkovní včetně ukončení** nulové množství.

Žádáme zadavatele o doplnění množství do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 8

Zadavatel uvádí, že výše uvedené již bylo opraveno ve výkazu výměr, který byl účastníkům poskytnut v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.

Vznesený dotaz č. 9

Objekt SO 208 Trakční a energetická zařízení

V soupise prací je uveden název objektu SO 212 Přeložky a ochrana kabelů DPMB.

Žádáme zadavatele o sdělení, který údaj pro název objektu je správný.

Odpověď na dotaz č. 9

Zadavatel uvádí, že výše uvedené již bylo opraveno ve výkazu výměr, který byl účastníkům poskytnut v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.

Vznesený dotaz č. 10

Objekt SO 101 obsahuje ve výkazu výměr položku

189	762341220R00	Bednění a laťování montáž	m2	75,01830
		bednění		
		z velkoplošných desek na bázi dřeva		

cementovláknitá deska tl.20mm :

SK15

75,0183

195	59590741.AR	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 20,0 mm; povrch hladký; pero-drážka	m2	82,52013
-----	-------------	--	----	----------

SK15*1,1

82,52013

Žádáme zadavatele o jednoznačné určení, zda se jedná o desku cementovláknitou nebo cementotřískovou, dle skladeb je uvedena deska cementovláknitá (materiály s rozdílnými cenami).
Opravte popis položky ve výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 10

Zadavatel uvádí, že se jedná o desku cementotřískovou.

Vznesený dotaz č. 11

Objekt SO 102 obsahuje ve výkazu výměr položku

220	X/51	Grafický informační systém - D+M, vč. návrhu	kus	1,00000
-----	------	--	-----	---------

Ve výpisu ostatních výrobků je uvedeno:

		Neobsazeno
---	--	------------

Žádáme zadavatele o zrušení položky X/51 výkazu výměr objektu SO 102, nebo o doplnění podrobné specifikace položky.

Odpověď na dotaz č. 11

Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení poskytuje upravený výkaz výměr „Pisárky vozovna-stavba-VV“, který již u objektu SO 102 položku X/51 neobsahuje.

Vznesený dotaz č. 12

Objekt SO 102 obsahuje ve výkazu výměr položku

221	X/53	Plošina obslužná s pororošty ocel zinkovaná - D+M	kus	1,00000
-----	------	---	-----	---------

Ve výpisu ostatních výrobků je uvedeno

		Obslužná plošina Materiál: Nosná konstrukce tvořena ocelovými profily Konstrukce plošiny z ocelových porořostů Povrchová úprava: Ocel žárově zinkovaná Hmotnost konstrukce: cca 15 000 kg Přidružené konstrukce: Vybrání betonových kol podlahy - 4m ³ Vybetonování základových patek - 4m ³		1
---	--	---	--	---

Žádáme zadavatele o doplnění schématu plošiny s podrobnějším popisem materiálu, ze kterého bude zřejmé jakými prvky je tvořena nosná konstrukce. Z předložené dokumentace není jasné, zda je v celkové hmotnosti počítáno i se zábradlím? Bude plošina kotvena ke stěně ve stávající hale? Jakým způsobem?

Odpověď na dotaz č. 12

Zadavatel uvádí, že plošina bude dořešena v rámci výrobní dokumentace.

Vznesený dotaz č. 13

Objekt SO 102 neobsahuje ve výkazu výměr položku, která je uvedena ve Výpisu prvků

		Systémové oplechování prostupu odkouření střechou haly Ø180 Ocelový pozinkovaný plech tl. 0,75 mm. Systémové kotvení do střešní krytiny.	DN 180	1
---	---	--	--------	---

Žádáme zadavatele o doplnění prvku K 95 do výkaz výměr.

Odpověď na dotaz č. 13

Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení poskytuje upravený výkaz výměr „Pisárky vozovna-stavba-VV“ s doplněním prvku K/95 u objektu SO 102.

Vznesený dotaz č. 14

Objekt SO 101 Hala

V technické zprávě je uvedeno:

„Dílenská povrchová úprava je odmaštění, odrezivění, očištění otryskáním na stupeň SA 2,5, žárově zinkování s vrstvou min. 275 g/m². Finální povrchová úprava 1x reaktivní nátěr a dvojnásobný syntetický nátěr, event.. vodouředitelný nátěr pro venkovní prostředí. Odstín dle arch. řešení.“

Proč před žárovým zinkováním ponořením do lázně provést otryskání na SA 2,5? Před zinkováním se provádí odmoření a následně žárový zinek?

Po žárovém zinkování není uveden sweepink pro povrchovou úpravu nátěrem a to 1x základ, 1x podkladní vrstva a 1x vrchní uzavírací nátěr v odstínu dle řešení arch.

Žádáme zadavatele o prověření a vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 14

Zadavatel výše uvedené prověřil a uvádí, že tryskání před zinkováním není třeba a sweeping, při použití správných nátěrů, také ne.

Vznesený dotaz č. 15

Objekt SO 101 Hala – ústřední vytápění

Výkaz výměr ústředního vytápění obsahuje položky s poznámkou, že se jedná o dodávku stavby nebo elektra.

58	799-13	Prokabelování zářičů s regulátorem a rozvaděčem, dod. Elektro a MaR	soubor	1,00000
59	799-14	Hydroizolace střechy - prostup komínu, dod. stavby	soubor	1,00000

Chápe uchazeč správně, že tyto položky výkazu výměr ústředního vytápění zůstanou neoceněny, respektivě oceněny nulou?

Odpověď na dotaz č. 15

Zadavatel uvádí, že prokabelování je obsaženo v uvedených částech a prostupy střechou pro komíny jsou obsaženy v ASŘ.

Vznesený dotaz č. 16

Výkaz výměr s výpočtem

D 1		Zemní práce			
1	K	113100010	Odstranění dlažby z kamenných kostek z tramvajového tělesa	m2	3 898,860
Poznámka k položce: Položka obsahuje náklady na rozebrání dlažby, očištění dlažby, odvoz dlažby na deponii správce, odvoz sutí z čištění a lože dlažby na skládku zhotovitele vč. poplatku. Měrná jednotka 1 m2 = 1m2 půdorysné plochy odstraněné dlažby. "celková plocha úprav" 9151,7+"plocha demontáže pod halou" VV 1618,2-odstr_asfalt-odstr_bet_dlažby-odstr_zádlážb_pan-odstr_schody-povrch_ruš_vrátnic 3 898,860					
2	K	113100011	Odstranění betonové dlažby jakéhokoliv tvaru vč. podkladu do tl. do 100 mm	m2	590,500
Poznámka k položce: Položka obsahuje náklady na rozebrání dlažby, odvoz dlažby na deponii správce nebo na skládku zhotovitele vč. poplatku za uložení, odvoz sutí z čištění a lože dlažby na skládku zhotovitele vč. poplatku. Měrná jednotka 1 m2 = 1m2 půdorysné plochy odstraněné dlažby. VV "odměřeno z přílohy Situace"					

VV odstr_bet_dlažby 590,5

590,500

3	K	113100043	Odstranění asfaltového podkladu do tl. 150 mm vč. odvozu na skládku	m2	195,300
---	---	-----------	---	----	---------

Poznámka k položce:

Položka obsahuje vybourání nebo frézování živичného krytu příp. podkladu do celkové tl. 150 mm, odvoz na skládku zhotovitele vč. poplatku za uložení (recyklaci). Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 bourané nebo frézované půdorysné plochy krytu.

VV

"odměřeno z přílohy Situace"

VV odstr_asfalt

35+38,5+29,5+56,5+15,5+20,3

195,300

4	K	113100044	Odstranění schodiště a odstranění základů vrátnic do tl. 200 mm	m2	197,200
---	---	-----------	---	----	---------

Poznámka k položce:

Položka obsahuje vybourání schodiště a základových pasů a základových desek vrátnic z jakéhokoliv materiálu do tl. 200 mm, odvoz na skládku zhotovitele vč. poplatku za uložení (recyklaci). Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysné plochy schodiště a vrátnic.

VV

"odměřeno z přílohy Situace"

VV odstr_schody

"schody" 151+"vrátnice" 38,2+8

197,200

Výkaz výměr bez výpočtu

D 1

Zemní práce

1	K	113100010	Odstranění dlažby z kamenných kostek z tramvajového tělesa	m2	898,860 ³
2	K	113100011	Odstranění betonové dlažby jakéhokoliv tvaru vč. podkladu do tl. do 100 mm	m2	590,500
3	K	113100043	Odstranění asfaltového podkladu do tl. 150 mm vč. odvozu na skládku	m2	195,300
4	K	113100044	Odstranění schodiště a odstranění základů vrátnic do tl. 200 mm	m2	197,200
5	K	113200002	Vytrhání obrubníků všech druhů vč. očištění, odvozu a uložení	m	101,800

Žádáme zadavatele o sdělení, zda je možné pro tisk cenové nabídky použít formát se skrytými výpočty výkazů výměr, pokud to soubor umožní.

Odpověď na dotaz č. 16

Zadavatel umožňuje pro tisk cenové nabídky použít formát se skrytými výpočty výkazů výměr.

Vznesený dotaz č. 17**Objekt SO 101 Hala zdravotnicka**

Výkaz výměr obsahuje položku – koupelnové doplňky – montáž, ale dodávku výkaz výměr neobsahuje.

725 29 Koupelnové doplňky

		725 29-9 montáž			
116	725299101R00	...mýdelníků, držáků ap	soubor	1,00000	0,00

Žádáme zadavatele o doplnění dodávky koupelnových doplňků do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 17

Zadavatel uvádí, že položkou montáž je myšlena montáž dělicí stěny mezi pisoáry a ta je v dodávce zahrnuta.

Vznesený dotaz č. 18

V Technické zprávě PBŘ je uvedeno:

V současné době vzniká PD (pro provedení stavby) stavebního celku SO 101, v rámci této PD dochází k drobným změnám (oproti PD pro stavební řízení). Z tohoto důvodu je zpracováno předmětné PD, které nahrazuje původní PBŘ pro stavební povolení, a to v prostoru řešené části stavebního objektu SO 101 (ostatní stavební celky SO 102 až SO 108, řešené v původním PBŘ) zůstávají beze změny a je pro ně plně platné od HZS odsouhlasené PBŘ z.č. 2119-16).

Žádáme zadavatele o doplnění části PBŘ pro objekty SO 102 až SO 108.

Odpověď na dotaz č. 18

Zadavatel uvádí, že v SO 102 až SO 108 nedošlo k takovým změnám, které by měly dosah do PBŘ. Tyto objekty jsou řešeny dle PBŘ vydaného v rámci DSP.

Vznesený dotaz č. 19

SO 102 Úprava stávajících hal vozovny - ústřední vytápění

Dle projektové dokumentace bude potrubí ÚT izolováno a v prostorech mycí linky oplechováno.

Výkaz výměr tep.izolace , ale toto vč. oplechování neobsahuje.

Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 19

Zadavatel uvádí, že ve výkresech je toto uvedeno chybně, nebude tam ani oplechování ani izolace. Ve výkazu výměr je to tedy uvedeno správně.

Vznesený dotaz č. 20

SO 102 Úprava stávajících hal vozovny

Výkaz výměr obsahuje položku:

194	O/53	Vrata sekční 4500/4450 s dveřmi, EW15 DP3-C2, v rámu - D+M	kus	1,00000
-----	------	---	-----	---------

Ve výpisu výplní otvorů je uvedeno, že vrata jsou **otevírává dvoukřídlá 4500x4500mm**.

Vzhledem k tomu, že nebylo předloženo PBŘ objektu SO 102, nelze prověřit, zda je nutný požární uzávěr. Upozorňujeme, že vrata s otvorem pro trolej nesplní požadavek na EW15DP3-C2.

Žádáme zadavatele o opravu položky č. 194 výkazu výměr SO 102.

Odpověď na dotaz č. 20

Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení poskytuje upravený výkaz výměr „Pisárky vozovna-stavba-VV“ s úpravou výše uvedené položky u objektu SO 102.


Vznesený dotaz č. 21

SO 102 Úprava stávajících hal vozovny

Výkaz výměr obsahuje položku:

193	O/52	Vrata sekční 4200/4500 s dveřmi, EW15 DP3-C2 , v rámu - D+M	kus	1,00000
-----	------	---	-----	---------

Vzhledem k tomu, že nebylo předloženo PBŘ objektu SO 102, nelze prověřit, zda je nutný požární uzávěr. Upozorňujeme, že vrata s požární odolností do mycí linky nejsou technicky možná z důvodu protichůdných požadavků – (protipožární vrata a mycí linka) a dále není jasné jak se budou otvírat a používat sekční vrata přes trolej se závěsy troleje?.

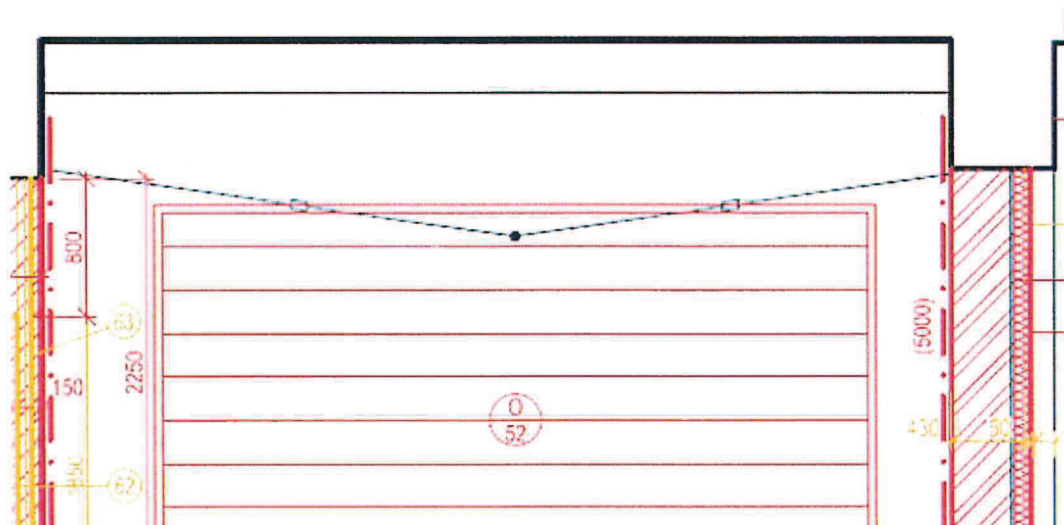

Žádáme zadavatele o opravu položky č. 193 výkazu výměr SO 102.

Odpověď na dotaz č. 21

Zadavatel uvádí, že ve vratech nebude umístěn vstup a na základě toho zadavatel v rámci tohoto vysvětlení poskytuje upravený výpis výplní otvorů O/52 v souboru s názvem „Výpis otvorů - O52“. Dále zadavatel uvádí, že řešení odpojovače troleje je mechanické, vrata tudíž otevřít a zavřít jdou, a existují systémy, které toto umožňují i u sekčních vrat. Popis je upraven v příloze tohoto vysvětlení „Pisárky vozovna-stavba-VV“.

Vznesený dotaz č. 22**SO 102 Úprava stávajících hal vozovny**

Výkaz výměr obsahuje položku:

193	O/52	Vrata sekční 4200/4500 s dveřmi, EW15 DP3-C2 , v rámu - D+M	kus	1,00000
-----	------	---	-----	---------

Uchazeč upozorňuje, že dle sdělení výrobců jsou sekční vrata s požární odolností do myčky nevhodná. Doporučujeme sekční vrata bez PO a doplnit o samostatnou požární roletu. V případě požárního uzávěru nelze do vrat umístit personální vstup.

Žádáme zadavatele o sdělení, jakým způsobem je řešeno užívání sekčních vrat v místech, kde je vedena tramvajová trolej.

Odpověď na dotaz č. 22

Zadavatel požadovanou informaci uvádí v odpovědi na dotaz č. 21.

Vznesený dotaz č. 23**SO 101 silnoproud**

V dokumentaci chybí výkres E.2.1.3.2.9. pro rozvaděč RH.

Žádáme o doplnění výše uvedeného výkresu.

Odpověď na dotaz č. 23

Zadavatel zasílá přílohou tohoto vysvětlení výše požadovaný výkres „E.2.1.3.2.9-ROZVADĚČ RH“.

Vznesený dotaz č. 24**SO 102 Úpravy stávajících hal vozovny**

Výkaz výměr obsahuje položku:

219	X/50	Naviják průmyslový 50 tun, motorický - D+M	kus	1,00000
-----	------	--	-----	---------

Pro zpracování nabídky potřebujeme pro následující položku upřesnit zadání:

- délka náviny lana
- je požadován naviják s frekvenčním měničem nebo stačí stykačové ovládání
- je vyžadováno nějaké speciální vybavení např. spínač uvolnění lana, koncové spínače, drážkovaný buben, atd.

Žádáme o doplnění výše požadovaných údajů nutných pro stanovení cenové nabídky

Odpověď na dotaz č. 24

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí, že umístění navijáku je zamýšleno do „Nové karosárny“ tj. naviják musí mít takovou délku, aby obsáhl celou délku „Nové karosárny“ vč. přístavku – odhad délky lana je 65 m. Zadavatel upřednostňuje zabezpečení řízení pomocí frekvenčního měniče, a to z důvodu zajištění jemného chodu zařízení. Zadavatel dále požaduje koncový spínač maximálního náviny a dojezdu, ovládání pomocí bezdrátového ovladače, drážkový buben pro eliminaci zauzlování lana, příslušenství pro upevnění lana k vozidlu (háky, oka aj.).

Vznesený dotaz č. 25**SO 102 Úpravy stávajících hal vozovny**

Výkaz výměr obsahuje položku:

222	X/54	Točna pro otáčení podvozků - D+M	kus	1,00000
-----	------	----------------------------------	-----	---------

Pro zpracování nabídky potřebujeme pro následující položku upřesnit zadání:

- elektrické nebo ruční otáčení točny
- průměr točny
- nosnost pro otáčení
- nosnost pro přejezd kolejovým vozidlem
- nosnost pro přejezd kolovým vozidlem – tlak na nápravu

Žádáme o doplnění výše požadovaných údajů nutných pro stanovení cenové nabídky.**Odpověď na dotaz č. 25**

Pro zadavatele je plně postačující ruční otáčení točny s tím, že otočení musí zabezpečit jeden pracovník bez velké fyzické námahy. V současné době zadavatel využívá na druhé vozovně točnu o průměru cca 2,8 m, což je plně dostačující. K jednotlivým požadovaným nosnostem zadavatel uvádí:

- Hmotnost aktuálně provozovaného nejtěžšího vyvázaného podvozku tramvaje je 4 500 kg. Je vhodné v projektu počítat s rezervou +25% (nová vozidla mohou mít podvozky těžší).
- Hmotnost nejtěžšího provozovaného vozidla (neobsazeného) je 41 000 kg (i zde zadavatel navrhuje počítat s rezervou +25 % v souvislosti s budoucí obnovou vozového parku).
- Nápravový tlak je u aktuálně provozovaných vozidel do 7 500 kg (i zde zadavatel navrhuje počítat s rezervou +25 % v souvislosti s budoucí obnovou vozového parku).

Vznesený dotaz č. 26

Zjistili jsme rozpor mezi DI 4 a DI 6, konkrétně u SO 105.1, pol.14

V DI 4 se uvádí:

Vznesený dotaz č. 6:

Ve výkaze výměr SO 105.1 má položka č. 14 uvedeno množství 61,0m a jedná se montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky. Podle výkresové dokumentace (výkres Oplocení areálu) má být nově postaveno 152,0 m oplocení. Dle našeho názoru je množství u položky č. 14 chybné, neodpovídá ani množství osazovaných ocelových sloupků. Opraví zadavatel výkaz výměr?

Odpověď na dotaz č. 6:

Zadavatel uvádí, že v položce 14 je chybně uvedená délka oplocení – správná délka je 152 m.

V DI 6 se uvádí:

SO105.1	14	Délka oplocení je 168m ne 61. Opravená výměra
---------	----	---

Podle našeho názoru se uvedená délka 168m týká délky pilot.

Žádáme zadavatele o sdělení, který údaj je tedy správný?

Odpověď na dotaz č. 26

Zadavatel uvádí, že správná délka oplocení je 152 m a v rámci tohoto vysvětlení poskytuje upravený výkaz výměr „Pisárky vozovna-stavba-VV“ s úpravou výše uvedené položky u objektu SO 105.

Vznesený dotaz č. 27

Zjistili jsme rozpor mezi DI 3 a DI 6, konkrétně u SO 201,202,203

V DI 3 se uvádí:

Vznesený dotaz č. 1:

SO 201, SO 202, SO 203 Tramvajová trať varianta

V poskytnuté dokumentaci a to konkrétně v poskytnutém výkazu výměr pro výše uvedený stavební objekt jsme našli chybějící měrnou jednotku u položky č.33. Může zadavatel pro vyvrácení všech pochybností doplnit tuto měrnou jednotku?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí, že chybějící měrná jednotka u položky č. 33 je m² (metr čtvereční).

V DI 6 se uvádí:

SO201, 202, 203	33	Doplněny jednotky m ³
-----------------	----	----------------------------------

Žádáme zadavatele o sdělení, který údaj je tedy správný?

Odpověď na dotaz č. 27

Zadavatel uvádí, že v opraveném výkazu výměr, který byl účastníkům poskytnut v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 6, jsou správně uvedeny jednotky m². Jednotka m³ byla uvedena v popisu změny nedopatřením.

Vznesený dotaz č. 28

Předložený výkaz výměr objektu SO 215 obsahuje chybnou rekapitulaci

Bowlingové centrum Bílá hora

D.1.4.5 - Technika prostředí staveb - silnoproudá elektrotechnika

Žádáme zadavatele o předání správného výkazu výměr

Odpověď na dotaz č. 28

Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení poskytuje upravený výkaz výměr „SO215 - Výkaz výměr“.

Vznesený dotaz č. 29

Předložený výkaz výměr objektu SO 217 obsahuje chybnou rekapitulaci

Bowlingové centrum Bílá hora

D.1.4.5 - Technika prostředí staveb - silnoproudá elektrotechnika

Žádáme zadavatele o předání správného výkazu výměr

Odpověď na dotaz č. 29

Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení poskytuje upravený výkaz výměr „SO217 - Výkaz výměr“.

Vznesený dotaz č. 30

V zadávací dokumentaci v článku 5.5.2 (dle úpravy v odpovědi č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5) je pro osobu stavbyvedoucího požadavek na odbornou způsobilost ve formě Osvědčení o autorizaci pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ (pro autorizovaného inženýra) nebo pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické“ (pro autorizovaného technika).

Je možné tuto odbornou způsobilost prokázat Osvědčením o autorizaci v oboru „Vodohospodářské stavby“? Jedná se o dříve udělovanou autorizaci, která byla nahrazena právě oborem „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“, ale obsahově je shodná s nynější, a dle ČKAIT by měla nadále zůstat v platnosti.

Odpověď na dotaz č. 30

Zadavatel uvádí, že dříve udělená autorizace v oboru Vodohospodářské stavby nebo v jeho specializacích je shodná s autorizací v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo jeho specializacích. Vydaná osvědčení o autorizaci a autorizační razítka zůstávají v platnosti, tedy osvědčení o autorizaci v oboru „Vodohospodářské stavby“ bude zadavatelem akceptováno.

S pozdravem

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Doručovací číslo: 65646



Ing. Miloš Havránek
předseda představenstva



Ing. Jan Seidl
člen představenstva

Přílohy: dle textu