

Bpv Referenční ± 0,000 = 241,700 m n.m.

-	-	-	-
Revize	Popis	Kreslil	Datum
Generální projektant architekt			
Stavebník Městská část Praha 9 IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894 Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany			
Název stavby ZŠ a MŠ Zelené město			
Místo stavby Adresa: Ul. V třešňovce, 190 00 Praha 9 Katastrální území: Hrdlořezy [731765] Obec: Praha [554782]			
Stavební objekty -			
Datum	11 - 2024	Stupeň	DPS
Formát	A4	Měřítko	-
Část Architektonicko-stavební řešení			
Výkres Výpis žaluzií			
Označení výkresu D.1.1		Číslo výkresu ASŘ	Revize Ž
Kód části		Profese	-

POZNÁMKY:

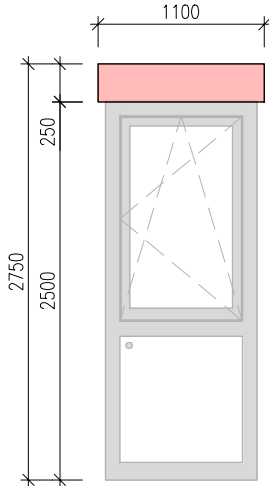
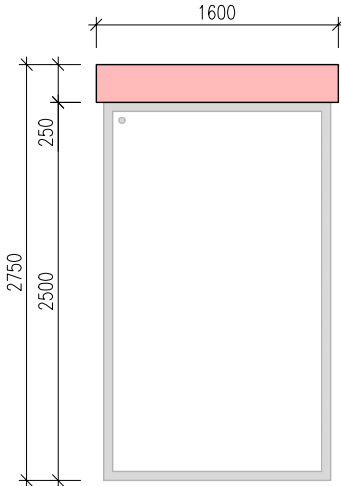
Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci (např. nesystémové ocelové nosné, distanční, rektifikační, dilatační, ukončovací a přechodové profily vč. veškerého kotvení k nosným kcm apod.). Kotvicí prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 80mm), kotvy v provedení nerez.

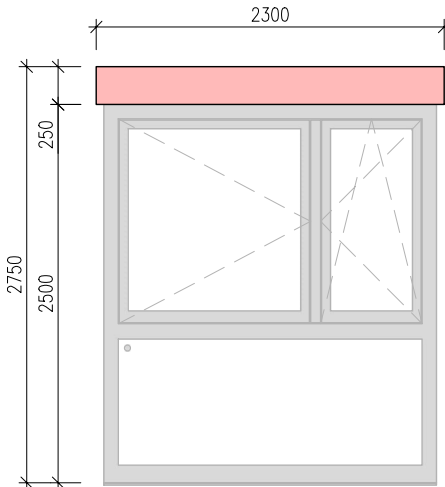
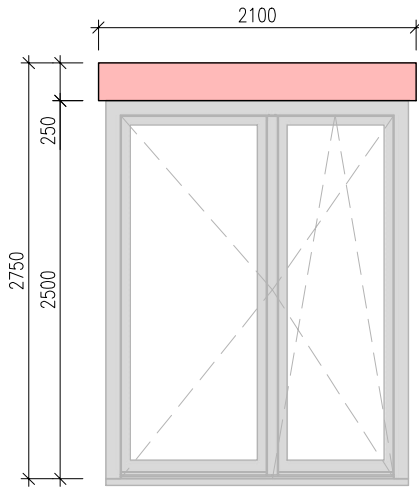
Všechny rozměry ověřit na stavbě.

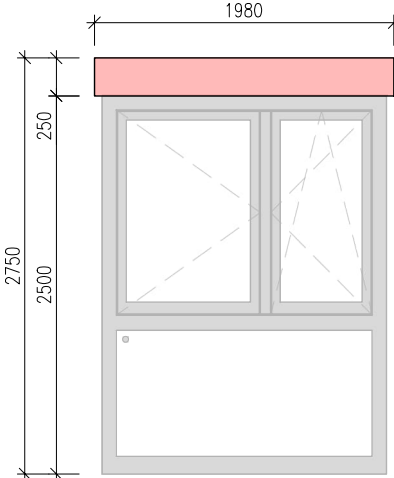
Montáž žaluzií kordinovat s okny.

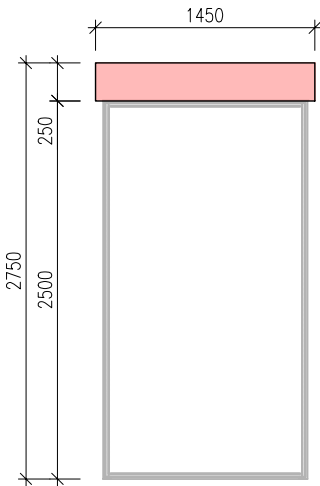
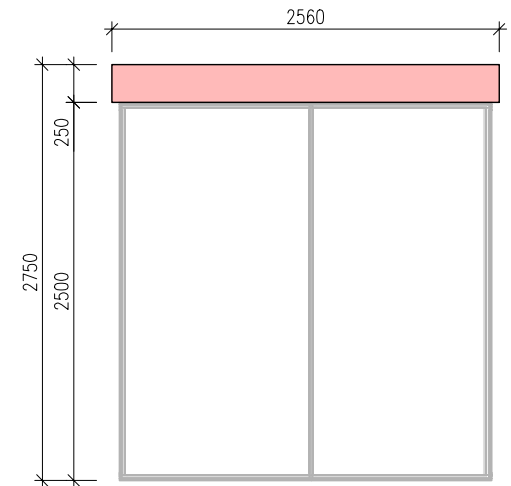
Finální barevné odstíny prvků, typ a povrch kování schválí před dodáním architekt.

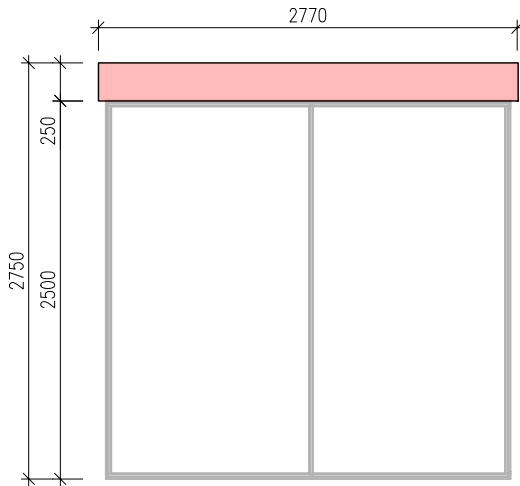
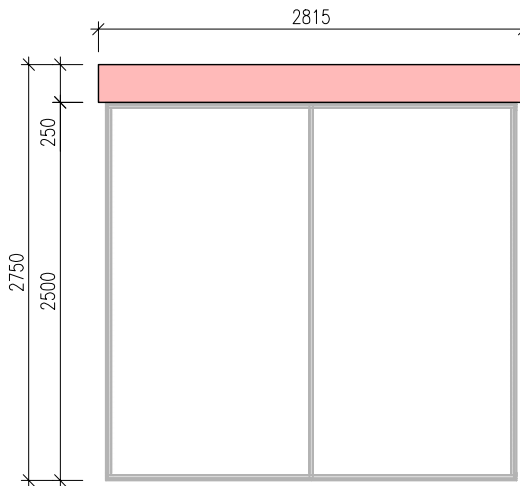
Nutno zpracovat dílenskou dokumentaci, včetně kotvicích prvků a způsobu montáže, a předložit architektovi a investorovi ke schválení.

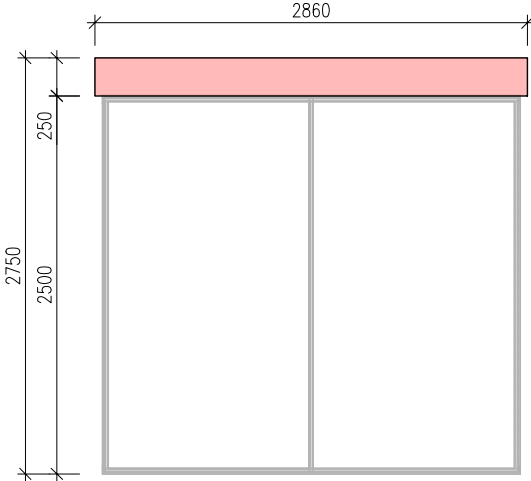
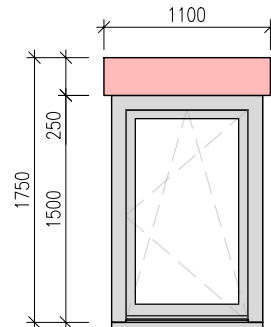
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZELENÉ MĚSTO		VÝPIS ŽALUZÍÍ - "Ž"					
OZN.	SCHÉMA PRVKU, ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU					
Ž01		Popis:	Venkovní žaluzie typu Z-90 s motorickým pohonem	Množství:	1.NP 2	2.NP 5	Σ 7
		Provedení:	Plechové lamely s povrchovou úpravou - RAL 7021 - struktur lak Výška paketu žaluzií 250 mm, osazený do prostoru hloubky min. 130 mm v rámci zateplovacího systému objektu. Žaluzie poháněny motorem - typ dle dodavatele žaluzií.	Použití u oken:	O01L, O01P, O02L		
		Rozměry:	Celková šířka 1100 mm, celková výška 2750 mm (výška okna 2500 + výška paketu 250mm)				
		Ostatní:	Před započítím výroby žaluzií budou dodavatelem ověřeny potřebné rozměry.				
		Požadavky na elektro:	Příprava na elektro, spínač v interiéru, centrální napojení na vrtuli sledující rychlost větru				
	POZNÁMKA: SCHÉMATICKÝ POHLED NA FASÁDU BEZ TEPELNÉ IZOLACE !!!						
Ž02		Popis:	Venkovní žaluzie typu Z-90 s motorickým pohonem	Množství:	1.NP 0	2.NP 1	Σ 1
		Provedení:	Plechové lamely s povrchovou úpravou - RAL 7021 - struktur lak Výška paketu žaluzií 250 mm, osazený do prostoru hloubky min. 130 mm v rámci zateplovacího systému objektu. Žaluzie poháněny motorem - typ dle dodavatele žaluzií.	Použití u oken:	O04F		
		Rozměry:	Celková šířka 1600 mm, celková výška 2750 mm (výška okna 2500 + výška paketu 250mm)				
		Ostatní:	Před započítím výroby žaluzií budou dodavatelem ověřeny potřebné rozměry.				
		Požadavky na elektro:	Příprava na elektro, spínač v interiéru, centrální napojení na vrtuli sledující rychlost větru				
	POZNÁMKA: SCHÉMATICKÝ POHLED NA FASÁDU BEZ TEPELNÉ IZOLACE !!!						

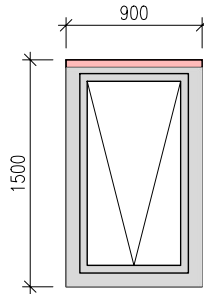
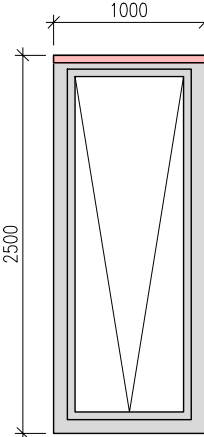
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZELENÉ MĚSTO		VÝPIS ŽALUZÍÍ - "Ž"					
OZN.	SCHÉMA PRVKU, ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU					
Ž03		Popis:	Venkovní žaluzie typu Z-90 s motorickým pohonem	Množství:	1.NP	2.NP	Σ
					7	22	29
		Provedení:	Plechové lamely s povrchovou úpravou - RAL 7021 - struktur lak Výška paketu žaluzií 250 mm, osazený do prostoru hloubky min. 130 mm v rámci zateplovacího systému objektu. Žaluzie poháněny motorem - typ dle dodavatele žaluzií.	Použití u oken:	O10L, O10P, O11L, O11P		
		Rozměry:	Celková šířka 2300 mm, celková výška 2750 mm (výška okna 2500 + výška paketu 250mm)				
		Ostatní:	Před započítím výroby žaluzií budou dodavatelem ověřeny potřebné rozměry.				
		Požadavky na elektro:	Příprava na elektro, spínač v interiéru, centrální napojení na vrtuli sledující rychlost větru				
Ž04		Popis:	Venkovní žaluzie typu Z-90 s motorickým pohonem	Množství:	1.NP	2.NP	Σ
					2	0	2
		Provedení:	Plechové lamely s povrchovou úpravou - RAL 7021 - struktur lak Výška paketu žaluzií 250 mm, osazený do prostoru hloubky min. 130 mm v rámci zateplovacího systému objektu. Žaluzie poháněny motorem - typ dle dodavatele žaluzií.	Použití u oken:	O12L, O12P		
		Rozměry:	Celková šířka 2100 mm, celková výška 2750 mm (výška okna 2500 + výška paketu 250mm)				
		Ostatní:	Před započítím výroby žaluzií budou dodavatelem ověřeny potřebné rozměry.				
		Požadavky na elektro:	Příprava na elektro, spínač v interiéru, centrální napojení na vrtuli sledující rychlost větru				
POZNÁMKA: SCHÉMATICKÝ POHLED NA FASÁDU BEZ TEPELNÉ IZOLACE !!!							

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZELENÉ MĚSTO		VÝPIS ŽALUZÍÍ - "Ž"						
OZN.	SCHÉMA PRVKU, ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU						
Ž05	 <p>POZNÁMKA: SCHÉMATICKÝ POHLED NA FASÁDU BEZ TEPELNÉ IZOLACE !!!</p>	Popis:	Venkovní žaluzie typu Z-90 s motorickým pohonem	Množství:	1.NP 0	2.NP 1	Σ 1	
		Provedení:	Plechové lamely s povrchovou úpravou - RAL 7021 - struktur lak Výška paketu žaluzií 250 mm, osazený do prostoru hloubky min. 130 mm v rámci zateplovacího systému objektu. Žaluzie poháněny motorem - typ dle dodavatele žaluzií.	Použití u oken:	O13L			
		Rozměry:	Celková šířka 1980 mm, celková výška 2750 mm (výška okna 2500 + výška paketu 250mm)					
		Ostatní:	Před započítím výroby žaluzií budou dodavatelem ověřeny potřebné rozměry.					
		Požadavky na elektro:	Příprava na elektro, spínač v interiéru, centrální napojení na vrtuli sledující rychlost větru					
Ž06	<p>POZNÁMKA: SCHÉMATICKÝ POHLED NA FASÁDU BEZ TEPELNÉ IZOLACE !!!</p>	Popis:	NEOBSAZENO	Množství:	1.NP -	2.NP -	Σ -	
		Provedení:	-	Použití u oken:	-			
		Rozměry:	-					
		Ostatní:	-					
		Požadavky na elektro:	-					

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZELENÉ MĚSTO		VÝPIS ŽALUZÍÍ - "Ž"					
OZN.	SCHÉMA PRVKU, ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU					
Ž07		Popis:	Venkovní žaluzie typu Z-90 s motorickým pohonem	Množství:	1.NP 3	2.NP 0	Σ 3
		Provedení:	Plechové lamely s povrchovou úpravou - RAL 7021 - struktur lak Výška paketu žaluzií 250 mm, osazený do prostoru hloubky min. 130 mm v rámci zateplovacího systému objektu. Žaluzie poháněny motorem - typ dle dodavatele žaluzií.	Použití u oken:	O20		
		Rozměry:	Celková šířka 1450 mm, celková výška 2750 mm (výška okna 2500 + výška paketu 250mm)				
		Ostatní:	Před započítím výroby žaluzií budou dodavatelem ověřeny potřebné rozměry.				
		Požadavky na elektro:	Příprava na elektro, spínač v interiéru, centrální napojení na vrtuli sledující rychlost větru				
Ž08		Popis:	Venkovní žaluzie typu Z-90 s motorickým pohonem	Množství:	1.NP 1	2.NP 0	Σ 1
		Provedení:	Plechové lamely s povrchovou úpravou - RAL 7021 - struktur lak Výška paketu žaluzií 250 mm, osazený do prostoru hloubky min. 130 mm v rámci zateplovacího systému objektu. Žaluzie poháněny motorem - typ dle dodavatele žaluzií.	Použití u oken:	O21		
		Rozměry:	Celková šířka 2560 mm, celková výška 2750 mm (výška okna 2500 + výška paketu 250mm)				
		Ostatní:	Před započítím výroby žaluzií budou dodavatelem ověřeny potřebné rozměry.				
		Požadavky na elektro:	Příprava na elektro, spínač v interiéru, centrální napojení na vrtuli sledující rychlost větru				
POZNÁMKA: SCHÉMATICKÝ POHLED NA FASÁDU BEZ TEPELNÉ IZOLACE !!!							
POZNÁMKA: SCHÉMATICKÝ POHLED NA FASÁDU BEZ TEPELNÉ IZOLACE !!!							

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZELENÉ MĚSTO		VÝPIS ŽALUZÍÍ - "Ž"					
OZN.	SCHÉMA PRVKU, ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU					
Ž09		Popis:	Venkovní žaluzie typu Z-90 s motorickým pohonem	Množství:	1.NP	2.NP	Σ
					1	0	1
		Provedení:	Plechové lamely s povrchovou úpravou - RAL 7021 - struktur lak Výška paketu žaluzií 250 mm, osazený do prostoru hloubky min. 130 mm v rámci zateplovacího systému objektu. Žaluzie poháněny motorem - typ dle dodavatele žaluzií.	Použití u oken:	O22		
		Rozměry:	Celková šířka 2770 mm, celková výška 2750 mm (výška okna 2500 + výška paketu 250mm)				
		Ostatní:	Před započítím výroby žaluzií budou dodavatelem ověřeny potřebné rozměry.				
		Požadavky na elektro:	Příprava na elektro, spínač v interiéru, centrální napojení na vrtuli sledující rychlost větru				
Ž10		Popis:	Venkovní žaluzie typu Z-90 s motorickým pohonem	Množství:	1.NP	2.NP	Σ
					5	0	5
		Provedení:	Plechové lamely s povrchovou úpravou - RAL 7021 - struktur lak Výška paketu žaluzií 250 mm, osazený do prostoru hloubky min. 130 mm v rámci zateplovacího systému objektu. Žaluzie poháněny motorem - typ dle dodavatele žaluzií.	Použití u oken:	O23		
		Rozměry:	Celková šířka 2815 mm, celková výška 2750 mm (výška okna 2500 + výška paketu 250mm)				
		Ostatní:	Před započítím výroby žaluzií budou dodavatelem ověřeny potřebné rozměry.				
		Požadavky na elektro:	Příprava na elektro, spínač v interiéru, centrální napojení na vrtuli sledující rychlost větru				
POZNÁMKA: SCHÉMATICKÝ POHLED NA FASÁDU BEZ TEPELNÉ IZOLACE !!!							
POZNÁMKA: SCHÉMATICKÝ POHLED NA FASÁDU BEZ TEPELNÉ IZOLACE !!!							

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZELENÉ MĚSTO		VÝPIS ŽALUZÍÍ - "Ž"					
OZN.	SCHÉMA PRVKU, ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU					
Ž11	 <p>POZNÁMKA: SCHÉMATICKÝ POHLED NA FASÁDU BEZ TEPELNÉ IZOLACE !!!</p>	Popis:	Venkovní žaluzie typu Z-90 s motorickým pohonem	Množství:	1.NP	2.NP	Σ
					1	0	1
		Provedení:	Plechové lamely s povrchovou úpravou - RAL 7021 - struktur lak Výška paketu žaluzií 250 mm, osazený do prostoru hloubky min. 130 mm v rámci zateplovacího systému objektu. Žaluzie poháněny motorem - typ dle dodavatele žaluzií.	Použití u oken:	O24		
		Rozměry:	Celková šířka 2860 mm, celková výška 2750 mm (výška okna 2500 + výška paketu 250mm)				
		Ostatní:	Před započítím výroby žaluzií budou dodavatelem ověřeny potřebné rozměry.				
		Požadavky na elektro:	Příprava na elektro, spínač v interiéru, centrální napojení na vrtuli sledující rychlost větru				
Ž12	 <p>POZNÁMKA: SCHÉMATICKÝ POHLED NA FASÁDU BEZ TEPELNÉ IZOLACE !!!</p>	Popis:	Venkovní žaluzie typu Z-90 s motorickým pohonem	Množství:	1.NP	2.NP	Σ
					1	-	1
		Provedení:	Plechové lamely s povrchovou úpravou - RAL 7021 - struktur lak Výška paketu žaluzií 250 mm, osazený do prostoru hloubky min. 130 mm v rámci zateplovacího systému objektu. Žaluzie poháněny motorem - typ dle dodavatele žaluzií.	Použití u oken:	O03L		
		Rozměry:	Celková šířka 1100 mm, celková výška 1750 mm (výška okna 1500 + výška paketu 250mm)				
		Ostatní:	Před započítím výroby žaluzií budou dodavatelem ověřeny potřebné rozměry.				
		Požadavky na elektro:	Příprava na elektro, spínač v interiéru, centrální napojení na vrtuli sledující rychlost větru				

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZELENÉ MĚSTO		VÝPIS ŽALUZÍÍ - "Ž"					
OZN.	SCHÉMA PRVKU, ROZMĚŘ [mm]	POPIS PRVKU					
Ž13		Popis:	Vnitřní textilní žaluzie s motorickým pohonem	Množství:	1.NP	2.NP	Σ
					0	8	8
		Provedení:	Textilní zastíňovací rolety. Kotvení vodicích bočních lišt kotvit do ostění světlíku, případně dle požadavku dodavatele. Barva rámu žaluzie - RAL 7021 v barvě světlíku. barva textilní rolety - světlá. Žaluzie poháněny motorem - typ dle dodavatele žaluzií.	Použití u oken:	O27		
		Rozměry:	Celková šířka 900 mm, celková výška 1500 mm				
		Ostatní:	Před započítím výroby žaluzií budou dodavatelem ověřeny potřebné rozměry.				
	Požadavky na elektro:	Příprava na elektro, spínač v interiéru					
	POZNÁMKA: SCHÉMATICKÝ POHLED NA FASÁDU BEZ TEPELNÉ IZOLACE !!!						
Ž14		Popis:	Vnitřní textilní žaluzie s motorickým pohonem	Množství:	1.NP	2.NP	Σ
					-	1	1
		Provedení:	Textilní zastíňovací rolety. Kotvení vodicích bočních lišt kotvit do ostění světlíku, případně dle požadavku dodavatele. Barva rámu žaluzie - RAL 7021 v barvě světlíku. barva textilní rolety - světlá. Žaluzie poháněny motorem - typ dle dodavatele žaluzií.	Použití u oken:	O29		
		Rozměry:	Celková šířka 1000 mm, celková výška 2500 mm				
		Ostatní:	Před započítím výroby žaluzií budou dodavatelem ověřeny potřebné rozměry.				
	Požadavky na elektro:	Příprava na elektro, spínač v interiéru					
	POZNÁMKA: SCHÉMATICKÝ POHLED NA FASÁDU BEZ TEPELNÉ IZOLACE !!!						